

**KWC**

Professional

Prijslijst  
2024



## Bepalingen

Deze prijslijst, geldig vanaf 1 maart 2024, vervangt elke eerdere, hierbij ongeldig geworden prijsinformatie. De genoemde brutoprijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen en zijn exclusief de wettelijk voorgeschreven BTW.

**Gelieve rekening te houden met de geldige prijsgroep A1 of A2.**

Afbeeldingen, omschrijvingen en prijzen komen overeen met de technische status ten tijde van de druk. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Productwijzigingen voorbehouden.

Leveringen vinden uitsluitend plaats volgens onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

# Inhoudsopgave

Wastafelkranen **14**



Wasplaatsen van roestvrij staal **64**



Wastafels van mineraal graniet **86**



Sanitairproducten voor de gezondheidszorg **114**



Installatie-elementen voor wastafels **140**



Douchekranen **144**



AQUA 3000 open **210**



Spoelkranen **224**



Urinoirs en toiletten **236**



Installatie-elementen voor urinoirs en toiletten **244**



Accessoires **250**



Accessoires voor de hotelbadkamer **304**



Hand- en haardrogers **316**



Barriërevrije uitrustings-elementen **322**



Serie voor hoge veiligheid **334**



Uitgietbakken en wastroggen **366**



Industriële spoelbakken van roestvrij staal **390**



Nooddouchevoorzieningen **400**



Toebehoren en functionele onderdelen **412**



Algemene informatie **422**





# KWC Professional

## The ultimate choice

KWC Professional is een gespecialiseerde systeem- en oplossingsleverancier voor sanitaire ruimten en intelligente watermanagementsystemen voor de commerciële, publieke en semi-publieke sector. We voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en duurzaamheid en kunnen onze klanten ook oplossingen op maat bieden.

Onze belangrijkste segmenten zijn openbare infrastructuur zoals gezondheidszorg, scholen, transport en gevangenis, maar ook restaurants, hotels en industriële en kantoorgebouwen.

Als onderdeel van de KWC Groep in Zwitserland hebben we ontwikkelings-, productie-, verkoop- en distributielocaties in Duitsland, Groot-Brittannië, Finland, Oostenrijk en de Verenigde Arabische Emiraten.

Bij KWC Professional richten we ons op hoogwaardige, op maat gemaakte oplossingen die indruk maken en inspireren.

KWC-producten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en hygiëne. Deze waarden kenmerken ons dagelijks werk op alle locaties en geven ons richting voor toekomstige ontwikkelingen.

We ontwerpen esthetische, onderscheidende producten van hoogwaardige materialen zoals 100% recyclebaar roestvrij staal of beproefd mineraal graniet (MIRANIT).

Onze elektronische componenten zorgen voor contactloze veiligheid, hygiënisch gebruik en energiezuinigheid.

# Mooi en robuust: Armaturen met chroomoppervlakken

Sanitairarmaturen met gepolijste, verchromde oppervlakken zijn robuust en tegelijkertijd esthetisch verantwoord voor elke openbare, semi-openbare en commerciële inrichting.

Als de was-, douche-, en spoelarmaturen vakkundig worden gereinigd en regelmatig worden onderhouden, doen zij ook in druk bezochte installaties jarenlang dienst.

De mate van onderhoud is afhankelijk van de waterkwaliteit in het gebouw, de lokale omstandigheden en de plaatselijk geldende voorschriften.

Over het algemeen geldt bij het reinigen van armaturen dat er geschikte reinigingsmiddelen moeten worden gebruikt die de oppervlakken niet aantasten, volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel. Nieuwe kranen behouden hun waarde alleen wanneer ze op de juiste manier worden gereinigd. Oppervlakkige beschadigingen die door een onvakkundige behandeling ontstaan vallen niet onder de garantie. Volg onze onderhoudsaanwijzingen op.



## Reinigingsmethode

- Volg de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel
- Pas de dosering van het reinigingsmiddel en de inwerktijd aan de situatie aan
- Spoel het oppervlak na de reiniging met voldoende schoon water af en verwijder achtergebleven reinigingsmiddelresten (omdat er anders kleine zwarte plekjes ontstaan die blijvende schade veroorzaken)
- Afzettingen mogen in geen geval op mechanische wijze worden verwijderd
- Voorkom kalkafzettingen door regelmatig reinigen
- Als het reinigingsmiddel gesproeid moet worden, sproei dit dan niet op de armatuur, maar op het reinigingsdoekje, omdat de sproeinevel in openingen en kieren van de armaturen kan komen en daar beschadigingen kan veroorzaken
- Resten vloeibare zeep, shampoo en douchegel kunnen beschadigingen veroorzaken en moeten na gebruik worden verwijderd

## Reinigingsmiddelen

- Gebruik alleen reinigingsmiddelen die voor dit toepassingsgebied bedoeld zijn
- Gebruik geen zure reinigingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld zout-, mieren-, azijn- of fosforzuur en chloorbleekloog
- Reinigingsmiddelen voor keramische oppervlakken (bijv. voor tegelwanden en -vloeren, WC's en urinoirs) bevatten gewoonlijk zuurdelen, zijn daarom ongeschikt en leiden er op middellange termijn toe dat de glans van het oppervlak verdwijnt
- Het wordt niet aanbevolen reinigingsmiddelen te mengen
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en ondeugdelijke schuurmiddelen, schuursponsjes en microvezeldoeken
- Gebruik geen hogedruksputten



# Hoogwaardig materiaal: Roestvrij staal

Het gebruik van roestvrij staal als basismateriaal voor uitrustingen in openbare en semi-openbare sanitaire ruimtes is momenteel standaard en dit is niet zonder reden. Het materiaal is robuust, onderhoudsarm en daardoor bijzonder rendabel. De sanitaire uitrusting is bestand tegen vandalisme en eenvoudig te reinigen, waardoor onderhouds- en reparatiekosten tot een minimum worden beperkt.

Gebruikt wordt materiaalnummer 1.4301 (AISI 304) volgens DIN EN 10088. De toverformule 18/10 staat voor max. 18 % chroom en max. 10 % nikkel. Deze verbinding geeft het materiaal zijn bijzondere eigenschappen: het is ongevoelig voor vocht en de meeste zuren, is tegelijkertijd hard en taai, en heeft een hoge warmte- en koudeweerstand en goede hygiënische eigenschappen. Op het gladde poriënvrije oppervlak kunnen vuil en vet gemakkelijk worden afgewassen. Krassen en gleuven op afdekkingen verliezen na korte tijd de harde contouren en passen zich aan het oppervlak aan.



## Roestvrij staal hoogglans

Oppervlakken met hoge kwaliteitseisen



## Roestvrij staal zijdemat

ongepolijste, robuuste materiaalafwerking



## InoxPlus oppervlakveredeling

Bij de veredeling met de beproefde InoxPlus-technologie verbinden de nanodeeltjes zich met de moleculen van het metaaloppervlak. De hierdoor ontstane ultrafijne structuur maakt vingerafdrukken bijna onzichtbaar.

## Reiniging en onderhoud

Het gebruik van staalwol, schuur-, slijp- en polijstpoeder of schuurpapier wordt niet aangeraden. Er kunnen dan krassen en beschadigingen ontstaan. Sterkere vervuilingen kunnen goed worden verwijderd met:

- borstels met natuurlijke of kunststof haren
- textiel van synthetische of natuurlijke vezels
- microvezeldoeken, kunststof doeken, natuurleer, sponsdoeken, sponzen
- hogedrukreiniger, stoomreiniger
- tandpasta
- huishoudelijke en ruitenreinigers
- natuurlijke middelen, zoals bijvoorbeeld azijn met water (20% azijn en 80% water)
- Reinigings- en onderhoudsproducten:
  - RoChromol reinigings- en onderhoudsmiddel, 500 ml (Artikelnummer 2000105091)
  - Onderhoudsset: RoChromol en 2 schuurspunten (Artikelnummer 2000109019)

## Roestvrij staal - alle voordelen op een rijtje

**Roestvrij** roest ontstaat alleen door invloeden van buitenaf

**Zuurbestendig** bestand tegen alle universele, in het huishouden gebruikte zuren

**Hygiënisch** de beste desinfectiemogelijkheid tegen bacteriën en virussen

**Eenvoudig te reinigen** ook bij sterke vervuiling

**Bestand tegen stoten en barsten** weerstaat mechanische belastingen

**Hittebestendig en vuurvast** er ontstaan geen brandplekken door sigaretten of hete voorwerpen

**Kan 100% gerecycleerd worden** nieuw roestvrij staal wordt van minimaal 65% gerecycleerd roestvrij staal gemaakt






# Stabiel en elegant materiaal: MIRANIT

De eindelijk en naadloos gegoten MIRANIT-objecten overtuigen door hun hoge stabiliteit, elegantie en optimale weerstand dankzij de gladde, poriënvrije, hygiënische en onderhoudsarme gelcoatoppervlakken. MIRANIT staat voor de stabiele verbinding van ca. 80 % natuurlijke mineralen zoals marmergruis, zandsteen en kwartszand en ca. 20 % hoogwaardige en onverzadigde polyesterhars. Vanwege zijn uitstekende vloeivermogen kan het kunstharsgebonden mineraal ook in geringe materiaaldikte in bijna elke vorm worden gebracht.

Behalve de kleur alpinewit zijn andere kleuren op aanvraag mogelijk. Het uitgebreide aanbod van MIRANIT producten omvat standaard- of op maat gemaakte oplossingen voor een optimaal gebruik van de sanitaire ruimtes van openbare of semi-openbare faciliteiten, zoals sporthallen, hotels, horecagelegenheden, scholen en peuterzalen, en zelfs ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en bedrijven.

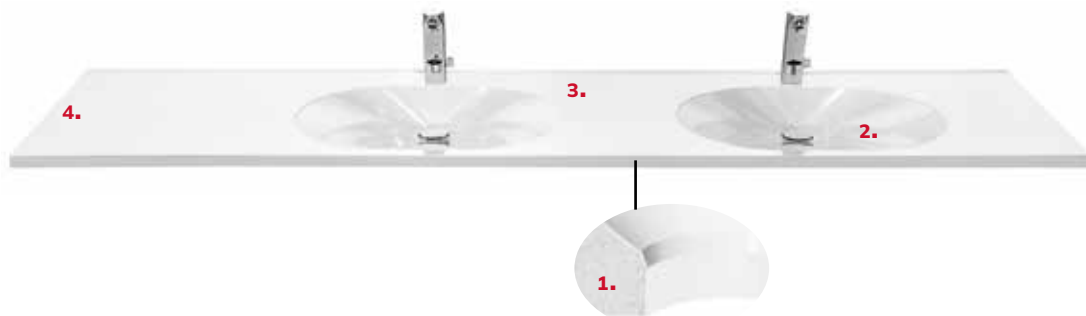

## Reiniging en onderhoud

Het gelcoatoppervlak stoot vuil af en is heel eenvoudig te onderhouden. In de meeste gevallen kunnen de wastafels, de seriewastafels en de reinigingsbakken met een vochtige doek worden gereinigd.

Sterkere vervuilingen kunnen met zachte, niet-schurende reinigingsmiddelen worden verwijderd. Dit geldt ook voor stift, schoensmeer, inkt, jodium en lippenstift. Vlekken die bijvoorbeeld door gloeiende sigaretten worden veroorzaakt, kunnen met een polijstpasta worden verwijderd.

Voor een langdurige glans wordt aangeraden de MIRANIT-producten af en toe met een polijstmiddel uit het accessoire-assortiment van KWC Professional of met een autopolijstmiddel in te wrijven en onmiddellijk daarna op te wrijven.

### Onderhoudsproduct:


Polijstmiddel voor producten van MIRANIT met gelcoatoppervlak (glanzend) inhoud 125 ml - Art.-Nr. 2000110575

## MIRANIT - Voordelen vergeleken met sanitair keramiek

- 1 Een materiaal dat bestand** is tegen stoten en barsten en een hoge stabiliteit biedt bij een geringe materiaaldikte
  - 2 Duidelijke vormen** door zeer vlakke oppervlakken en kleine radii
  - 3 Poriënvrije, hygiënische en hoogglanzende gelcoatoppervlakken**, in de standaardkleur alpinewit, temperatuurbestendig tot 80 °C
  - 4 De lengte van niswastafels** die nu een totale lengte van 3,60 m kunnen hebben, kan op locatie met een hoekslijpmachine worden aangepast
- De gelcoating is **bestand tegen chemische en fysische belastingen**, bijvoorbeeld desinfectiemiddelen
  - Oppervlakkige beschadigingen kunnen met speciale **reparatiesets** worden gerepareerd en kunnen mechanisch worden bewerkt




# Symbolen - Overzicht en betekenis




## Accumodus

- Functie onafhankelijk van elektriciteitsnet
- Accu maakt deel uit van levering




## Netadapter

- Maakt deel uit van de levering




## Netvoeding

- Maakt deel uit van de levering
- Montage bijv. in wand-contactdoos of in schakelkast van de kraan



## Aparte voeding

- Voeding uit accessoire-programma nodig
- Centrale voeding, bijv. voor meerdere kranen




## Voeding kiezen

- Batterij of netstekervoeding uit toebehorenprogramma nodig




## Opslag statistische gegevens

- Automatische opslag in de elektronica van de hygiëne-relevante functies met datum en tijd plus gebruiksfrequentie
- Uitlezen via bidirectionele afstandsbediening uit het toebehorenprogramma




## AQUA 3000 open compatibel

- Combineren mogelijk met bijpassende elektronica-module voor opname in het AQUA 3000 open watermanagementsysteem van F5E-kranen




## AQUA 3000 open


- Kraan geschikt voor netwerk
- Elektronische module maakt deel uit van levering
- Accessoires voor AQUA 3000 open systeem moeten apart worden besteld




Opening voor kranen in midden mogelijk




Opening voor kranen rechts en links mogelijk




Positie van kraangaten vrij te kiezen



Opening voor kranen alleen links mogelijk



Opening voor kranen alleen rechts mogelijk




Opening voor zeepdispenser mogelijk




#### Anti-vandalisme

- Speciale productoplossingen qua montagepe en materiaal voor faciliteiten die te kampen hebben met zwaar vandalisme




#### Safe touch-behuizing

- Geen brandwonden bij huidcontact met de armatuurbehuizing



#### Hygiënische spoeling

- Geactiveerde hygiënische spoeling, ingesteld vanaf fabriek



#### Thermische desinfectie

- Mogelijkheid tot uitvoeren van thermische desinfectie
- handmatig of automatisch (afhankelijk van armatuuruitvoering)



#### FRAMIC inside


##### Fitting Range with Modular Innovation Cartridge

- Eerste keramische zelfsluitende patroon (waarop patent rust) voor F5S hydraulische kranen
- Stagnatieloze, stromingsdrukafhankelijke functie



#### THERM inside

- Eerste keramische thermostatelement voor eengreepsmengkranen uit de lijnen F5LT en F4LT-Med
- Stroomdrukafhankelijke, constante waterafgiftetemperatuur
- Intrinsiek veilig tegen terugstromen van koud en warm water




#### Ontkoppeld waterkanaal

- F4LT-Med eengreepsmengkranen voor wandmontage zijn uitgerust met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te verminderen
- De volumegereduceerde, gladde waterkanalen, die ontkoppeld zijn van de behuizing, zijn gemaakt van loodarm messing (loodgehalte  $\leq 0,2\%$ ) en hebben geen nikkelcoating



#### Schuif-lijmflens

- De systeembox met gepatenteerde schuif-lijmflens zorgt voor een veilige afdichting bij kranen voor wandmontage
- Traploos verstelbaar, met flexibel afdichtingsmanchet
- Waterdicht, blijvend elastisch, overbrugt scheuren



#### Geïntegreerde afdichting

- Door een geïntegreerde afdichting in de opstaande rand aan de onderzijde kan de opzetwastafel snel en probleemloos op de draagplaat worden gemonteerd
- Extra afdichting met siliconenkit is niet langer nodig



#### InoxPlus oppervlakveredeling

- Veredeling van roestvrijstalen oppervlakken
- Nanodeeltjes grijpen in op de moleculen van het metaaloppervlak en omsluiten de microscopisch kleine oneffenheden
- Door deze zeer fijne structuur zijn vingerafdrukken bijna onzichtbaar



# Zelfsluitende kranen, elektronische kranen, eengreepsmengkranen

In drukbezochte openbare, semi-openbare en commerciële wasruimtes met steeds wisselende gebruikers helpen automatisch werkende kranen in verschillende stijlen en designs om water en energie te besparen. Betrouwbare technologieën zorgen voor comfort en veiligheid.

Het assortiment varieert van zelfsluitende en elektronische kranen, die met behulp van toebehoren op een netwerk kunnen worden aangesloten, tot eengreepsmengkranen met aanvullende hygiëneopties en armatuureenheden.

Wastafelkranen	
F7 Elektronische kranen	16
F5 Zelfsluitende kranen	20
F5 Elektronische kranen	23
F5 Eengreepsmengkranen	36
F5 Hybride keukenkraan	38
F3 Zelfsluitende kranen	40
F3 Elektronische kranen	42
Zelfsluitende kranen, elektronische kranen	47
Armatuureenheden	51
FX-M Wasplaats unit	56
Toebehoren	60

## KWC F7E Elektronische kranen - Optioneel met nieuwe C-Module



### Modulair systeem

Met de zogenaamde connectiviteitsmodule (C-module) kan het ventiel onafhankelijk van de voeding via batterij of netadapter worden aangestuurd en geparametreerd.

### Directe verbinding tussen de kraan en de app

De C-module zorgt voor de directe verbinding tussen de kraan en de app. De module kan rechtstreeks op de kraan-kabel onder de wastafel worden aangesloten met behulp van een clip die in de modulebehuizing is geïntegreerd.

### KWC Smart Connect App

De nieuwe KWC Smart Connect App kan worden gebruikt om tot 100 kranen veilig te beheren, aangezien het beveiligd is met een wachtwoord. Dit betekent dat gegroepeerde kraanfuncties ook mogelijk zijn per sanitair ruimteniveau zonder extra investeringen in besturingshardware op een hoger niveau. Individuele instellingen zoals stromingstijd of sensorbereik kunnen worden geparametreerd. Algemene informatie, bijvoorbeeld over de batterijstatus, wordt weergegeven.

C-Modul




KWC Smart Connect App



### Producteigenschappen

- Voor externe batterij, netvoeding of aansluiting op AQUA 3000 open
- De componenten zijn voor de gebruiker onzichtbaar geïnstalleerd
- Met de mogelijkheid tot parametring via C-module en bijbehorende KWC Smart Connect App of via de bidirectionele afstandsbediening
- Vooraf ingestelde hygiënespoeling na 24 uur niet-gebruik
- Opslag statistische gegevens

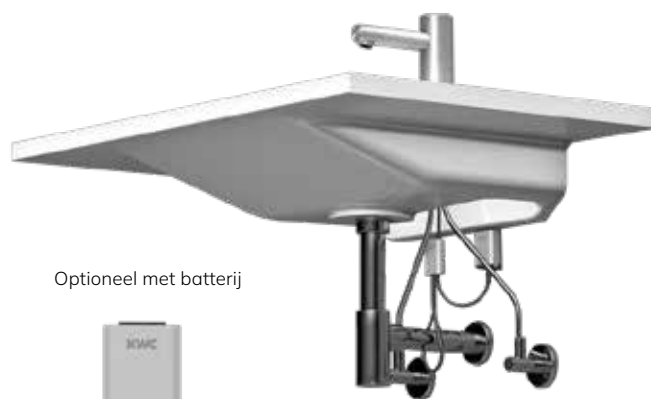

Optioneel met batterij




Optioneel met voeding





**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**

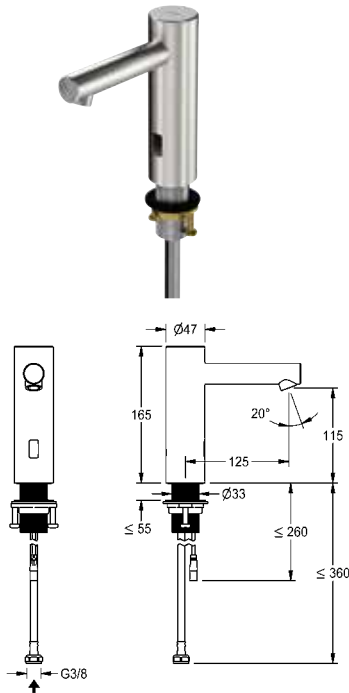

## F7E Elektronische wastafelkraan


F7E Wastafelkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 115 mm en uitloopsprong 125 mm. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

**F7EV1001** 3600001255 **494,00** A1

Vereiste en optionele toebehoren zie onder

## F7 leverbaar vanaf juni 2024

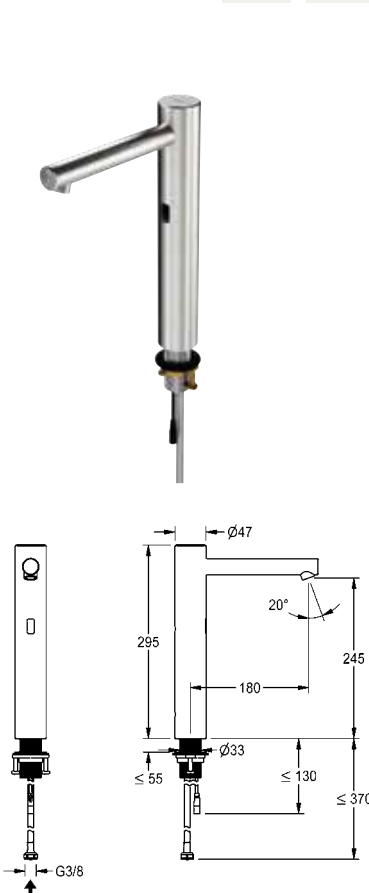

## F7E Elektronische wastafelkraan

F7E Wastafelkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 245 mm en uitloopsprong 180 mm. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

**F7EV1002** 3600001258 **570,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Netadapter

**ACEX9022** 3600002062 **51,00** A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

**ACEX9003** 2030039825 **203,00** A1

Optionele toebehoren

C-module

**ACEX9020** 3600001331 **94,00** A1

Electronic module EM5 with ID 02140


**ACEX1008** 3600004311 **273,00** A1

Electronic module EM5 with ID 02140, with flush box

**ACEX1009** 3600004313 **340,00** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

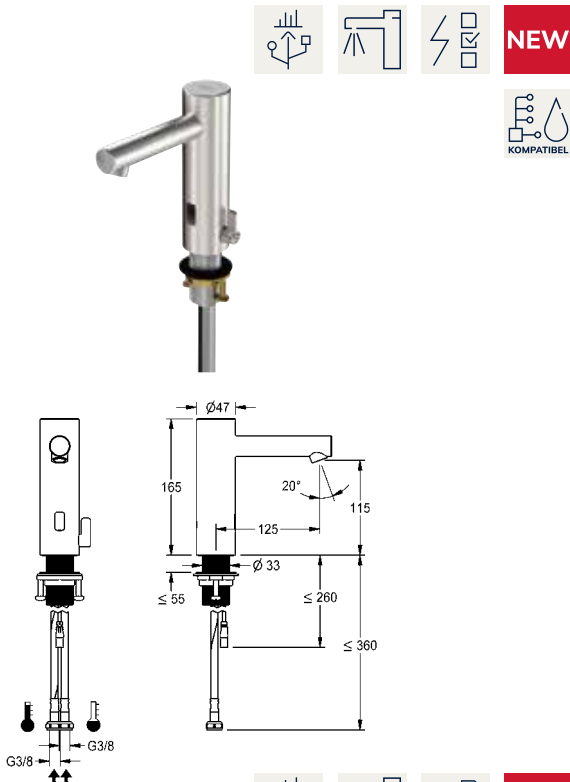

## F7E Elektronische wastafelmengkraan


F7E-Mix Wastafelmengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 115 mm en uitloopsprong 125 mm. Mixer met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuurraanslag. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijbedrijf met batterijkast inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijkast inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

<b>F7EM1001</b>	3600001257	<b>558,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste en optionele toebehoren zie onder

## F7 leverbaar vanaf juni 2024

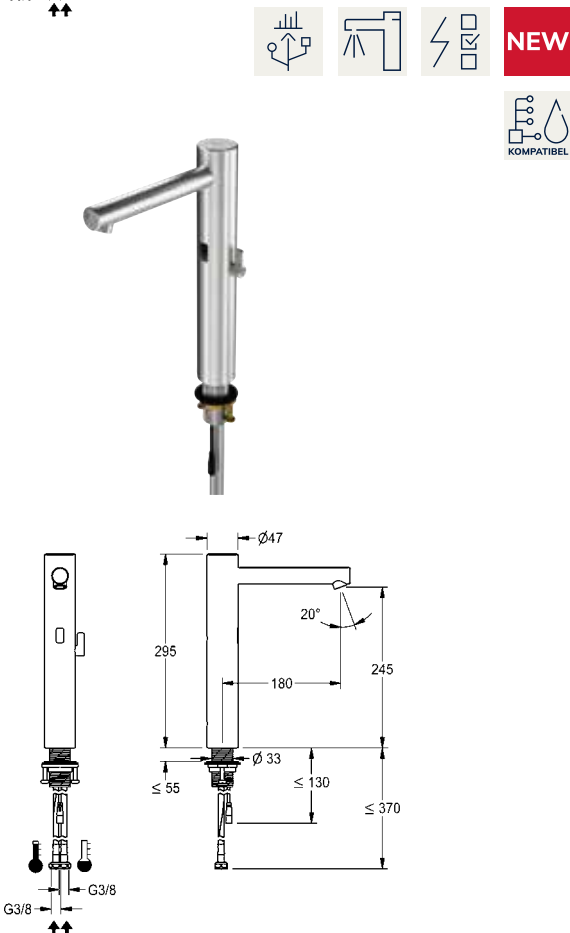

## F7E Elektronische wastafelmengkraan

F7E-Mix-wastafelmengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 245 mm en uitloopsprong 180 mm. Mixer met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuurraanslag. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijbedrijf met batterijkast inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijkast inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

<b>F7EM1002</b>	3600001259	<b>635,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijkast inclusief 6 V batterij

<b>ACEX9023</b>	3600002063	<b>44,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Netvoeding

<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Verlengkabel 5 m

<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Netadapter

<b>ACEX9022</b>	3600002062	<b>51,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

<b>ACEX9003</b>	2030039825	<b>203,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

C-module

<b>ACEX9020</b>	3600001331	<b>94,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Electronic module EM5 with ID 02140

<b>ACEX1008</b>	3600004311	<b>273,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Electronic module EM5 with ID 02140, with flush box

<b>ACEX1009</b>	3600004313	<b>340,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 61

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**




**NEW**

### C-module

C-module voor compatibele elektronische mengkranen voor radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

**ACEX9020** 3600001331 **94,00** A1

**Leverbaar vanaf juni 2024**

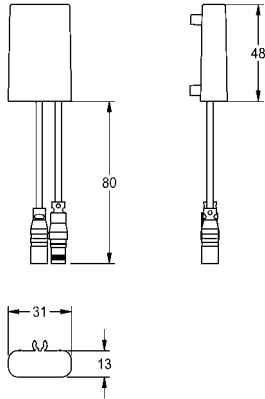


**NEW**

### Batterijvak

Batterijvak met houder en 6V-lithiumbatterij (CR-P2).

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

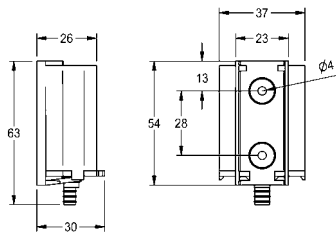


**NEW**

### Netadapter

Plug-in netstekkervoeding met EU-aansluiting, 100-240 V AC - 6,75 V DC, met energiebuffer voor veiligheidsuitschakeling van aangesloten ventieltechnologie bij uitval van de netspanning.

**ACEX9022** 3600002062 **51,00** A1

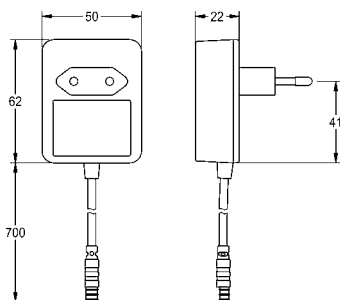


## KWC F5 Zelfsluitende kranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



### F5S Zelfsluitende wastafelkraan

F5S zelfsluitende wastafelkraan DN 15. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang inclusief zeefafdichting. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

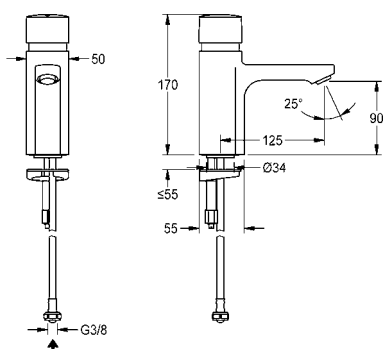

<b>F5SV1001</b>	2030036165	<b>216,50</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F5SV1002</b>	2030039426	<b>197,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm  
**ACSX1001** 2030041519 **279,50** A1

Doordraai-beveiliging  
**ACXX1001** 2030035383 **113,50** A1


Voor onderbouw-thermostaten en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.



### F5S-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan

F5S-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan DN 15. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

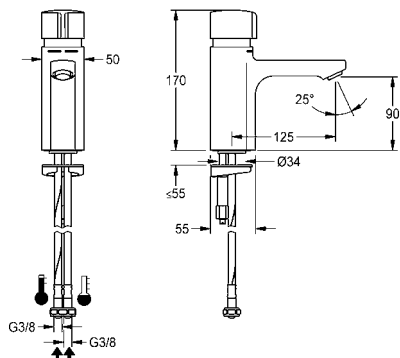

<b>F5SM1001</b>	2030036163	<b>423,50</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F5SM1006</b>	2030039396	<b>411,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm  
**ACSX1001** 2030041519 **279,50** A1

Doordraai-beveiliging  
**ACXX1001** 2030035383 **113,50** A1

Voor onderbouw-thermostaten en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60


Opmerking: Uitvoering met aansluitleidingen op aanvraag.

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



## F5S-Mix Zelfsluitende wandmengkraan

F5S-Mix zelfsluitende wandmengkraan DN 15 met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

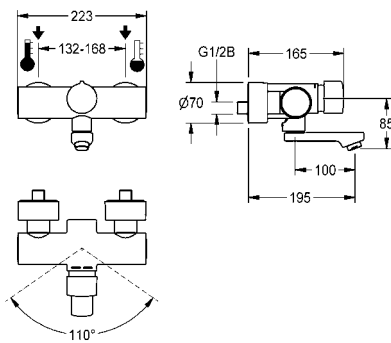

Uitloopsprong 195 mm

**F5SM1004** 2030032992 **716,00** A1

Uitloopsprong 135 mm

**F5SM1003** 2030032991 **706,00** A1

Uitloopsprong 255 mm

**F5SM1005** 2030032993 **726,50** A1

met uitloopsprong 135 mm en **perlator** met geïntegreerde debietregelaar **3,0 l/min**

**F5SM1008** 2030040314 **685,00** A1

met uitloopsprong 195 mm en **perlator** met geïntegreerde debietregelaar **3,0 l/min**

**F5SM1009** 2030040316 **695,00** A1

met uitloopsprong 255 mm en **perlator** met geïntegreerde debietregelaar **3,0 l/min**


**F5SM1010** 2030040317 **705,00** A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator


**ZTAPS0005** 2000104778 **10,00** A1

Voor meer perlators zie "Accessoires wastkranen" vanaf pagina 60



## F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met voorgemonteerde hygiënische eenheid inclusief sensor met besturingselektronica en 6 V lithium-batterij (CR-P2), voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 195 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

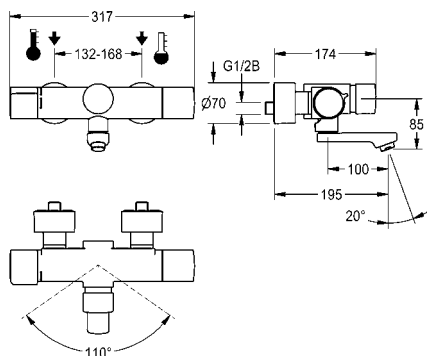

Uitloopsprong 195 mm

**F5ST1005** 2030040243 **1.038,50** A1

Uitloopsprong 135 mm

**F5ST1004** 2030040242 **1.029,00** A1

Uitloopsprong 255 mm

**F5ST1006** 2030040288 **1.046,50** A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator


**ZTAPS0005** 2000104778 **10,00** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbediening met 2 knoppen en meer perlators zie "Accessoires wastkranen" vanaf pagina 60



## F5S-Therm zelfsluitende thermostaat-wandkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 195 mm.

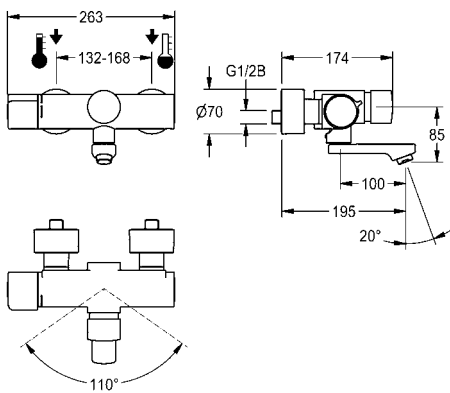

<b>F5ST1002</b>	2030032963	<b>838,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Uitloopsprong 135 mm

<b>F5ST1001</b>	2030032959	<b>827,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Uitloopsprong 255 mm

<b>F5ST1003</b>	2030032967	<b>847,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Hygiënische eenheid

<b>ACST9001</b>	2030041162	<b>383,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Diefstalbestendige perlator

<b>ZTAPS0005</b>	2000104778	<b>10,00</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Voor meer perlatoren zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60



## Hygiëne unit


Hygiënische eenheid voor zelfsluitende thermostaatwandkranen F5S-Therm voor wastafels en douches, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. Adapter behuizing inclusief sensor met besturingselektronica en 6 V lithium-batterij (CR-P2) en patroon voorzien van mengventiel. Geactiveerde hygiënische spoeling (30 s), vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.



<b>ACST9001</b>	2030041162	<b>383,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

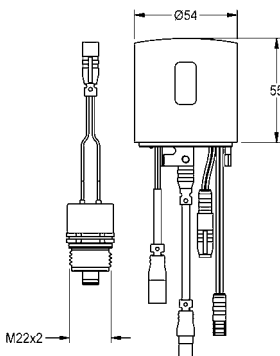


**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



## F5E elektronische wastafelkraan

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.



<b>F5EV1001</b>	2030027922	<b>487,00</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F5EV1005</b>	2030039435	<b>487,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm			
<b>ACEX1001</b>	2030040334	<b>210,00</b>	A1
Doordraaibeveiliging			
<b>ACXX1001</b>	2030035383	<b>113,50</b>	A1


Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.



## F5E elektronische wastafelkraan

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.

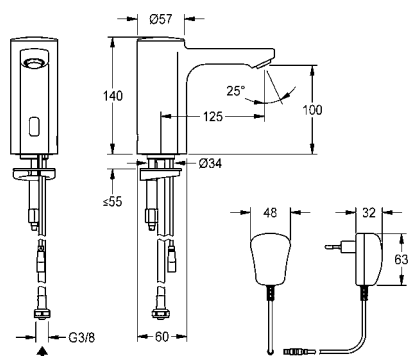


<b>F5EV1002</b>	2030035330	<b>500,00</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F5EV1006</b>	2030039436	<b>500,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm			
<b>ACEX1001</b>	2030040334	<b>210,00</b>	A1
Doordraaibeveiliging			
<b>ACXX1001</b>	2030035383	<b>113,50</b>	A1
Verlengkabel 5 m			
<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.

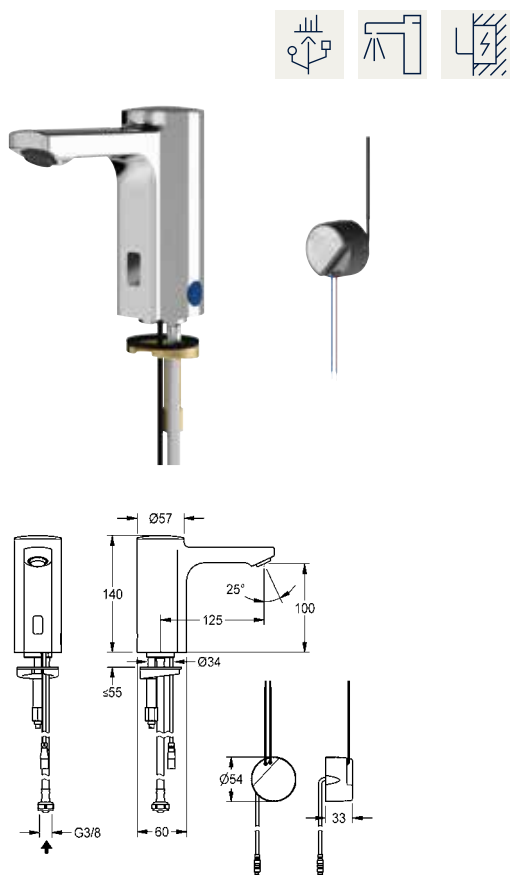

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## F5E elektronische wastafelkraan

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.


<b>F5EV1003</b>	2030035331	<b>531,00</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F5EV1007</b>	2030039437	<b>642,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm			
<b>ACEX1001</b>	2030040334	<b>210,00</b>	A1
Doordraai beveiliging			
<b>ACXX1001</b>	2030035383	<b>113,50</b>	A1
Verlengkabel 5 m			
<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlatoren zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.

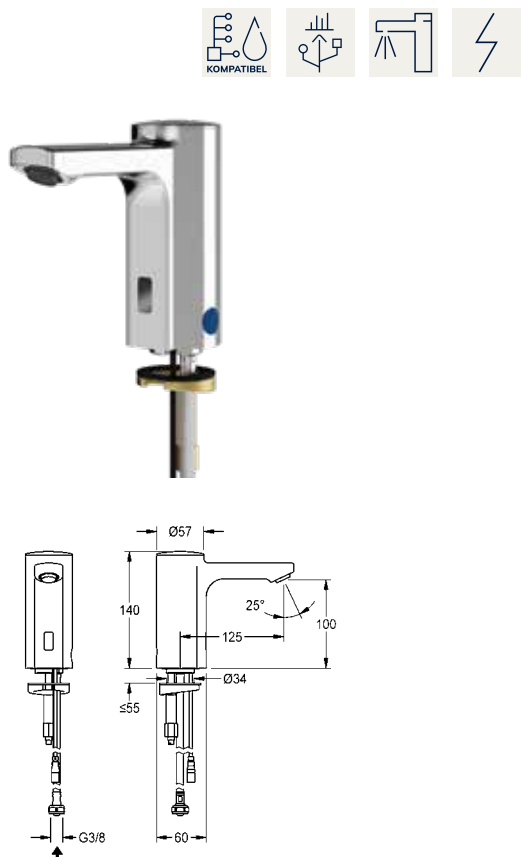

## F5E elektronische wastafelkraan

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

<b>F5EV1004</b>	2030036158	<b>470,00</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F5EV1008</b>	2030039438	<b>509,00</b>	A1

Vereiste toebehoren

Netvoeding			
<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
Verlengkabel 5 m			
<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm			
<b>ACEX1001</b>	2030040334	<b>210,00</b>	A1
Doordraai beveiliging			
<b>ACXX1001</b>	2030035383	<b>113,50</b>	A1
Elektronische module EM5 met ID 02010			
<b>ACEX1002</b>	2030041520	<b>286,50</b>	A1
Electronicamodule EM5 met ID 02010, met wandinbouwdoos			
<b>ACEX1004</b>	2030059118	<b>382,50</b>	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlatoren zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.




**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



## F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

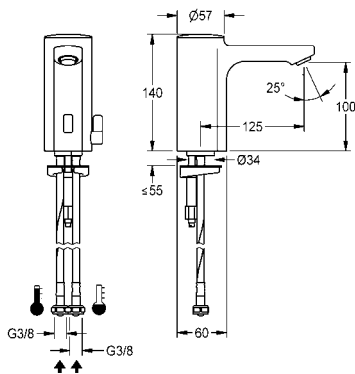

<b>F5EM1001</b>	2030027923	<b>548,00</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F5EM1007</b>	2030039427	<b>548,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm			
<b>ACEX1001</b>	2030040334	<b>210,00</b>	A1
Doordraaibeveiliging			
<b>ACXX1001</b>	2030035383	<b>113,50</b>	A1


Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

Opmerking: Uitvoering met aansluitleidingen op aanvraag.



## F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.

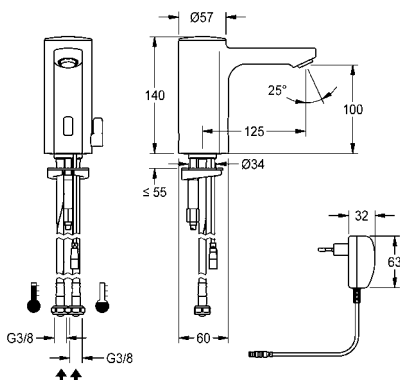

<b>F5EM1002</b>	2030035328	<b>561,00</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F5EM1008</b>	2030039431	<b>561,00</b>	A1


Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm			
<b>ACEX1001</b>	2030040334	<b>210,00</b>	A1
Doordraaibeveiliging			
<b>ACXX1001</b>	2030035383	<b>113,50</b>	A1
Verlengkabel 5 m			
<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

Opmerking: Uitvoering met aansluitleidingen op aanvraag.

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

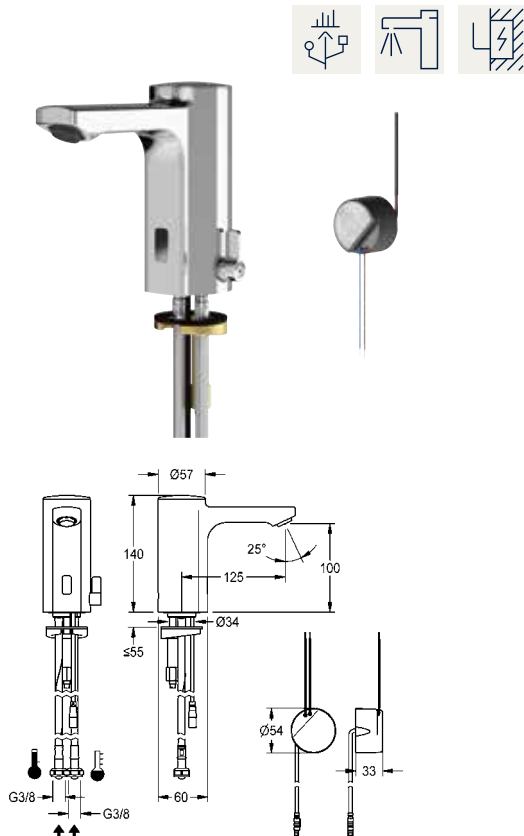

## F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.


<b>F5EM1003</b>	2030035329	<b>591,00</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F5EM1009</b>	2030039432	<b>591,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm			
<b>ACEX1001</b>	2030040334	<b>210,00</b>	A1
Doordraaibeveiliging			
<b>ACXX1001</b>	2030035383	<b>113,50</b>	A1
Verlengkabel 5 m			
<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlatoren zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

Opmerking: Uitvoering met aansluitleidingen op aanvraag.

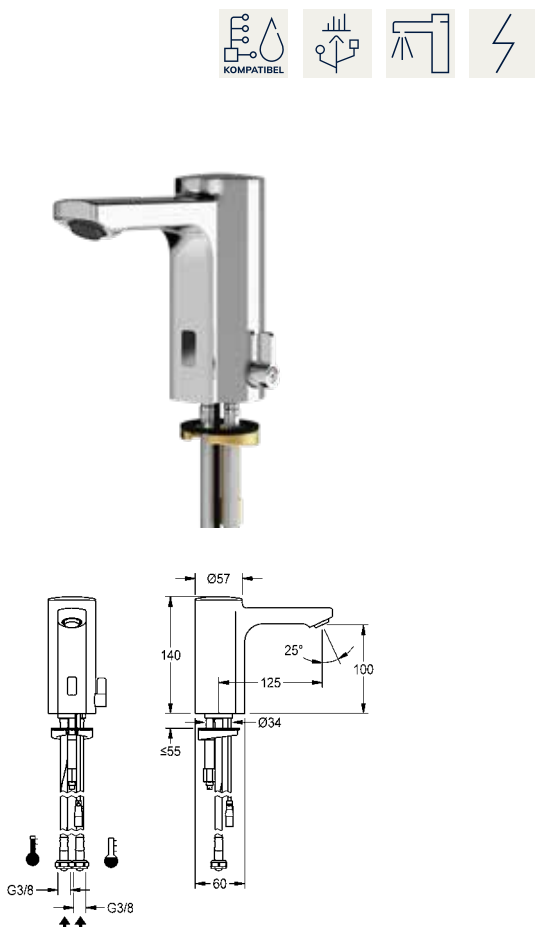

## F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

<b>F5EM1004</b>	2030036159	<b>531,00</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F5EM1010</b>	2030039434	<b>564,00</b>	A1

Vereiste toebehoren

Netvoeding			
<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
Verlengkabel 5 m			
<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm			
<b>ACEX1001</b>	2030040334	<b>210,00</b>	A1
Doordraaibeveiliging			
<b>ACXX1001</b>	2030035383	<b>113,50</b>	A1
Elektronische module EM5 ID 02010			
<b>ACEX1002</b>	2030041520	<b>286,50</b>	A1
Electronicamodule EM5 met ID 02010, met wandinbouwdoos			
<b>ACEX1004</b>	2030059118	<b>382,50</b>	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlatoren zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60


Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“  
Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



## F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting met slangen op open onderbouwboilers. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgen menginrichting. Met straalvormer. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

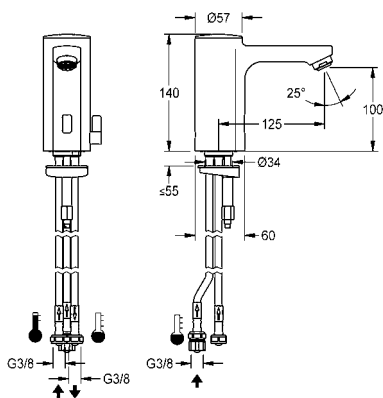

**F5EM1005** 2030031350 **828,50** A1

Optionele toebehoren

Kleine boiler, 5 liter, drukloos

**ACXM1001** 2000109145 **353,50** A1

Doordraaibeveiliging


**ACXX1001** 2030035383 **113,50** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbedieningen met 2 knoppen zie pagina 63



## F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting met slangen op open onderbouwboilers. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgenmenginrichting. Met straalvormer. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekkervoeding 100 - 240 V AC.

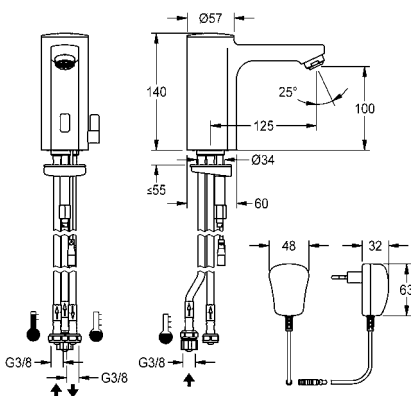

**F5EM1006** 2030035332 **911,00** A1

Optionele toebehoren

Kleine boiler, 5 liter, drukloos

**ACXM1001** 2000109145 **353,50** A1



Doordraaibeveiliging

**ACXX1001** 2030035383 **113,50** A1

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbedieningen met 2 knoppen zie pagina 63

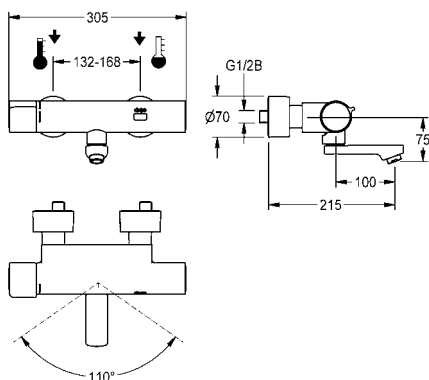

## F5E-Therm elektronische thermostaat-wandkraan

F5E-Therm elektronische thermostaat-wandkraan DN 15, met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via optionele desinfectie-eenheid. Voor aansluiting op warm en koud water. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in verbrandingsveilige Safe-To uch-behuizing, messing gepolijst verchromd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 215 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en op slag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Uitloopsprong 215 mm

<b>F5ET1002</b>	2030032981	<b>1.097,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Uitloopsprong 155 mm

<b>F5ET1001</b>	2030032980	<b>1.074,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Uitloopsprong 275 mm

<b>F5ET1003</b>	2030032983	<b>1.121,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

met uitloopsprong 155 mm en **vooraf gemonteerde desinfectie-eenheid**

<b>F5ET1016</b>	2030039527	<b>1.284,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

met uitloopsprong 215 mm en **vooraf gemonteerde desinfectie-eenheid**

<b>F5ET1017</b>	2030039528	<b>1.280,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

met uitloopsprong 275 mm en **vooraf gemonteerde desinfectie-eenheid**

<b>F5ET1018</b>	2030039529	<b>1.304,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Thermische desinfectie-eenheid

<b>ACET9001</b>	2030039541	<b>442,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Diefstalbestendige perlator

<b>ZTAPS0005</b>	2000104778	<b>10,00</b>	A1
------------------	------------	--------------	----



Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60







## Thermische desinfectie-eenheid voor F5E-Therm

Thermische desinfectie-eenheid voor thermostaatwandkranen F5E-Therm voor wastafels en douches voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Functieblok inclusief magneetventiel.

<b>ACET9001</b>	2030039541	<b>442,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----



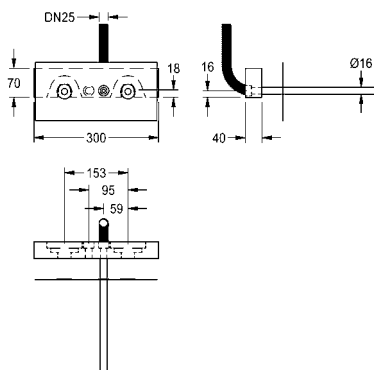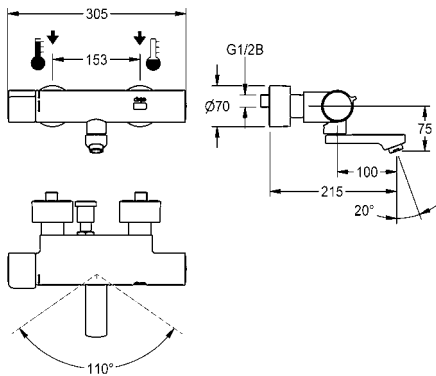

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**

## F5E-Therm elektronische thermostaat-wandkraan

F5E-Therm elektronische thermostaat-wandkraan DN 15, met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via optionele desinfectie-eenheid. Voor aansluiting op warm en koud water. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, messing gepolijst verchromd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 215 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Uitloopsprong 215 mm

**F5ET1005** 2030036211 **1.071,00** A1

Uitloopsprong 155 mm

**F5ET1004** 2030036210 **1.048,00** A1

Uitloopsprong 275 mm

**F5ET1006** 2030036212 **1.095,00** A1

met uitloopsprong 155 mm en **vooraf gemonteerde desinfectie-eenheid**

**F5ET1019** 2030039530 **1.231,00** A1

met uitloopsprong 215 mm en **vooraf gemonteerde desinfectie-eenheid**

**F5ET1020** 2030039538 **1.254,00** A1

met uitloopsprong 275 mm en **vooraf gemonteerde desinfectie-eenheid**

**F5ET1021** 2030039539 **1.278,00** A1

Vereiste toebehoren

Montage-dwarsstang voor F5-wandkranen

**F5BTX002** 2030071303 **192,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m (afhankelijk van kranen)

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Optionele toebehoren

Thermische desinfectie-eenheid

**ACET9001** 2030039541 **442,00** A1

Diefstalbestendige perlator

**ZTAPS0005** 2000104778 **10,00** A1

Elektronische module EM5 ID 02050

(benodigd verlengsnoer voor sensor, zie hoofdstuk AQUA 3000 open)

**ACET1001** 2030041914 **286,50** A1


Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

## Montage-dwarsstang voor F5-wandkranen

Montage-dwarsstang voor F5-wandkranen met aparte voeding. Multiplex met waterbestendige lijm, geschikt voor toepassing in natte omgevingen. Met kabeldoorvoer inclusief beschermhuls aan de voorzijde en bescherm-slang voor afdichtingsmanchet aan de achterzijde. Vastgestelde positionering voor bouwsets op massieve muur G 1/2, inclusief manchetten.

**F5BTX002** 2030071303 **192,00** A1



## F5E-Therm elektronische thermostaat-inbouwkraan

F5E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde magneetventiel, thermostaat en inrichting voor optionele bypassmagneetventiel voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Zichtbare delen messing gepolijst verchromd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief sensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Afvoer met laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Uitloosprong 200 mm, diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.



Uitloosprong 200 mm	<b>F5ET1014</b>	2030038682	<b>904,00</b>	A1
Uitloosprong 140 mm	<b>F5ET1013</b>	2030038681	<b>881,00</b>	A1
Uitloosprong 260 mm	<b>F5ET1015</b>	2030038683	<b>928,00</b>	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R5 Systeembox voor wandinbouw armaturen met mengkraan	<b>F5BX1001</b>	2030028992	<b>202,00</b>	A1
Netvoeding	<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
Verlengkabel 5 m (afhankelijk van kranen)	<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1
Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel	<b>ACEX9003</b>	2030039825	<b>203,00</b>	A1


Optionele toebehoren

Patroon voorzien van magneetklep DN 5, 6 V DC	<b>ACXX9002</b>	2030045522	<b>126,00</b>	A1
Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm	<b>ACET9002</b>	2030044782	<b>88,00</b>	A1
Elektronische module EM5 02030 voor F5ET1014	<b>ACET1003</b>	2030041916	<b>286,50</b>	A1
Elektronische module EM5 02020 voor F5ET1013	<b>ACET1002</b>	2030041915	<b>286,50</b>	A1
Elektronische module EM5 02040 voor F5ET1015	<b>ACET1004</b>	2030041917	<b>286,50</b>	A1
Diefstalbestendige perlator	<b>ZTAPS0005</b>	2000104778	<b>10,00</b>	A1



Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlatoren zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

Opmerking: Uitvoeren van thermische desinfectie via sleutelschakelaar met aparte voeding op aanvraag.

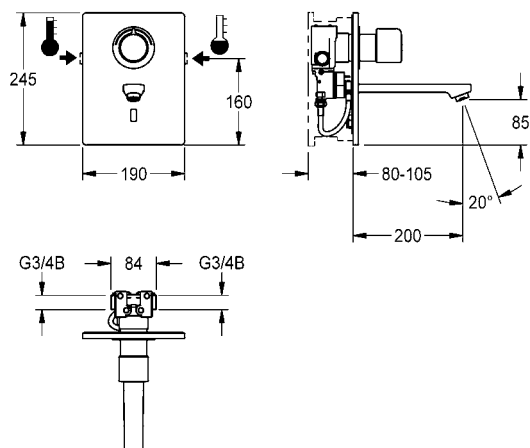

# KWC R5 Systeembox, wastafelkraan

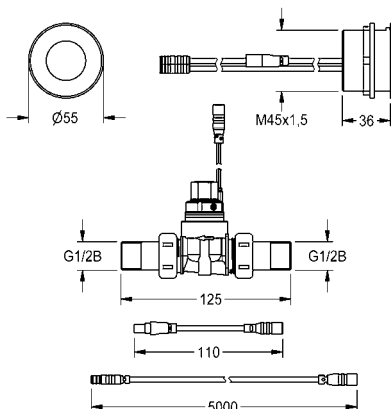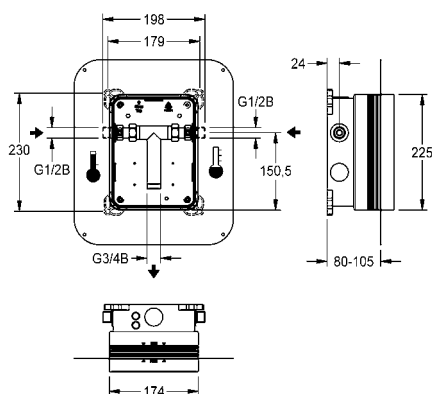

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------



## R5 Ruwbouwset

R5 Ruwbouwset met schuif-lijmflens voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 met mengkraan, voor wastafels. Voor aansluiting op warm en koud water. KWC systeem box van kunststof, 174 x 225 mm, met afsluitbare aansluit Schroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole. Traploos verstelbare schuif-lijmflens met vormgesloten verbonden, flexibele, 70mm brede afdichtingsmanchet. Afdichtingsmanchet van waterbestendig, duurzaam elastisch, alkalibestendig en scheuroverbruggend thermoplastisch elastomeer met polypropyleenvlies voor aansluiting op afdichtingen in natte en droge omgevingen.

<b>F5BX1001</b>	2030028992	<b>202,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

Optionele toebehoren

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopenheid 2 stuks

<b>ZCMPX006</b>	2000106019	<b>72,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------

## F5E wastafelmengkraan voor verborgen installatie

F5E wastafelmengkraan DN 15 met gecombineerde regelaar voor verborgen montage. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Voor aansluiting op voorgesmeerd warm of koud water. Met ronde sensor (diameter 55 mm), met ingebouwde besturingselektronica en uitschakelfunctie voor reiniging, gepolijst verchroomd messing, aan achterzijde te bevestigen met schroeven, met doordraaibeveiliging, magneetklep met schroeven G 1/2 B, verlengkabel voor magneetklep, 5 m lang. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

<b>F5EV1013</b>	2030062315	<b>374,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

<b>ACEX9023</b>	3600002063	<b>44,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------

Netvoeding

<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

Verlengkabel 5 m

<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 02090

<b>ACEV1002</b>	2030065092	<b>286,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

Roestvrijstalen afdekplaat rond, 136 mm diameter, voor sensor

<b>ZAQA084</b>	2000101054	<b>75,50</b> A1
----------------	------------	-----------------

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbediening met 2 knoppen en wanduitlopen zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

# KWC F5 Thermostaat-eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan



F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 100 mm.

**F5LT1001** 2030066480 **344,50** A1

Optionele toebehoren


Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

**ACLM1010** 2030041325 **279,50** A1

Doordraaibeveiliging

**ACLM1009** 2030041324 **113,50** A1

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1001 voor wandmontage en ACLX1005 voor wandinbouw zie pagina 37

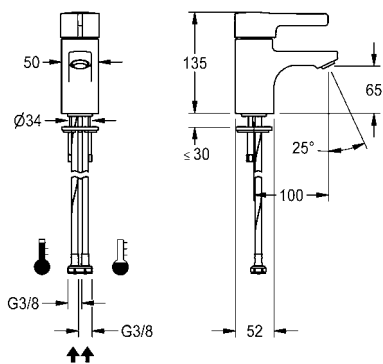

## F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan



F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm.

**F5LT1002** 2030066481 **412,00** A1

Optionele toebehoren


Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

**ACLM1010** 2030041325 **279,50** A1

Doordraaibeveiliging

**ACLM1009** 2030041324 **113,50** A1

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1003 voor wandmontage en ACLX1007 voor wandinbouw zie pagina 37

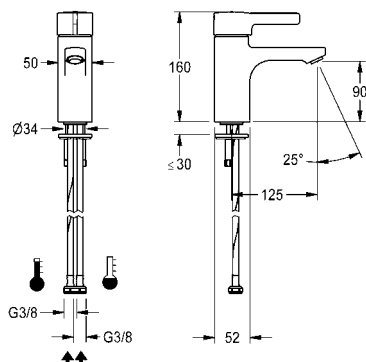




# KWC F5 Thermostaat-eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan, barrièrevrij

F5L-Therm thermostaat-éengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor barrièrevrije wastafels, lengte hendel 150 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min, uitloopsprong 125 mm.

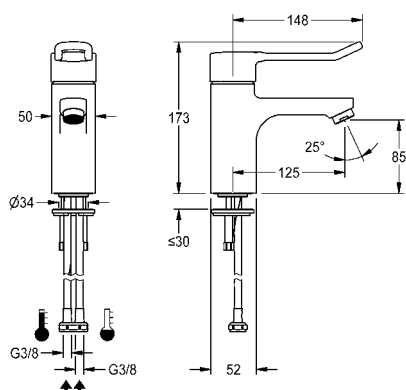

<b>F5LT1010</b>	2030066301	<b>412,00</b>	A1
met aansluitbuizen			
<b>F5LT1011</b>	2030066489	<b>412,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

**ACLM1010** 2030041325 **279,50** A1

Doordraaibeveiliging

**ACLM1009** 2030041324 **113,50** A1

Diefstalbestendige perlator


**ZTAPS0005** 2000104778 **10,00** A1

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1003 voor wandmontage en ACLX1007 voor wandinbouw zie pagina 37



## F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan met trekstang

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm. Met trekstang-afvoerset G 1 1/4 verchroomd.

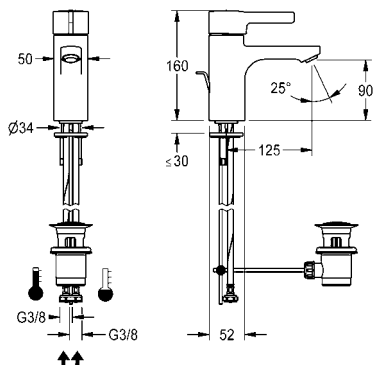

<b>F5LT1003</b>	2030066482	<b>412,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging

**ACLM1009** 2030041324 **113,50** A1

# KWC F5 Thermostaat-eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als wandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage met afsluitbare draaibare uitloop, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met voorgemonteerde hygiënische eenheid inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2), voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 215 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.



Uitloopsprong 215 mm

**F5LT1013** 2030066491 **1.010,50** A1

Uitloopsprong 155 mm

**F5LT1012** 2030066490 **997,50** A1

Uitloopsprong 275 mm

**F5LT1014** 2030066492 **1.032,50** A1

Optionele toebehoren


Patroon voorzien van magneetklep DN 5, 6 V DC

**ACXX9002** 2030045522 **126,00** A1

Diefstalbestendige perlator

**ZTAPS0005** 2000104778 **10,00** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

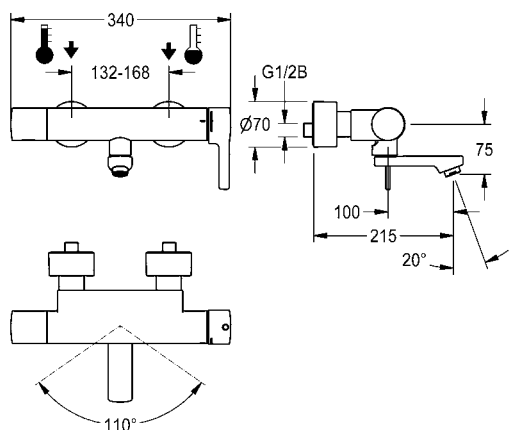


# KWC F5 Thermostaat-eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als wandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage met afsluitbare draaibare uitloop, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuur aanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

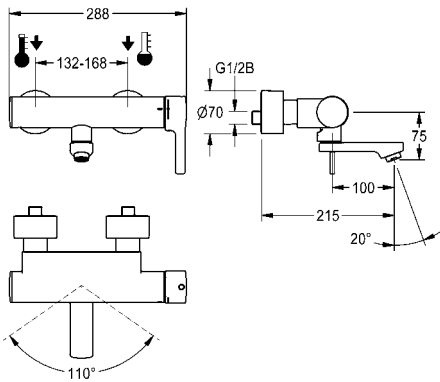

Uitloopsprong 215 mm

**F5LT1005** 2030066484 **754,00** A1

Uitloopsprong 155 mm

**F5LT1004** 2030066483 **740,00** A1

Uitloopsprong 275 mm

**F5LT1006** 2030066486 **775,00** A1

Optionele toebehoren

Hygiënische eenheid

**ACLM9001** 2030039446 **512,00** A1

Diefstalbestendige perlator

**ZTAPS0005** 2000104778 **10,00** A1



## Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L

Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L als wandkranen voor wastafels en douches, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypassmagneetventiel nodig) en opslag van statistische gegevens. Adapter behuizing inclusief sensor met besturingselektronica en 6 V lithium-batterij (CR-P2) en functieblok met patroon voorzien van mengventiel. Geactiveerde hygiënische spoeling (30 s), vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.




**ACLM9001** 2030039446 **512,00** A1

Optionele toebehoren


Patroon voorzien van magneetklep DN 5, 6 V DC

**ACXX9002** 2030045522 **126,00** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbedieningen met 2 knoppen zie pagina 63

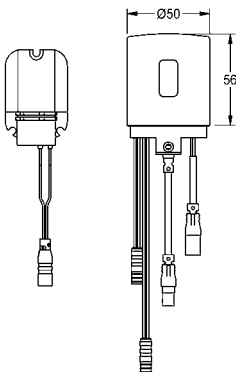

# KWC F5 Eengreepsmengkranen

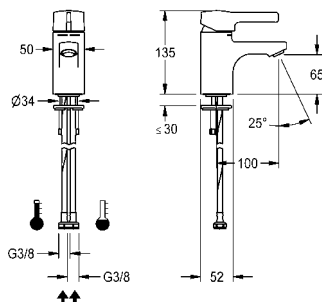

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## F5L-Mix eengreeps wastafelmengkraan

F5L-Mix eengreeps mengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Mengpatroon met keramische schijftechnologie en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 100 mm.


<b>F5LM1033</b>	2030066466	<b>271,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L	<b>ACLM1010</b>	2030041325	<b>279,50</b>	A1
------------------------------------	-----------------	------------	---------------	----

Doordraaibeveiliging	<b>ACLM1009</b>	2030041324	<b>113,50</b>	A1
----------------------	-----------------	------------	---------------	----

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1001 voor wandmontage en ACLX1005 voor wandinbouw zie pagina 37

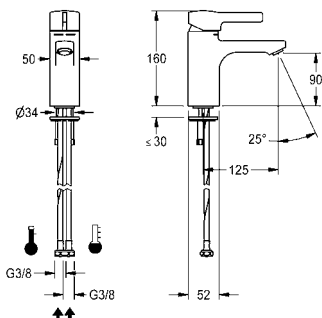

## F5L-Mix eengreeps wastafelmengkraan

F5L-Mix eengreeps mengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Mengpatroon met keramische schijftechnologie en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm.


<b>F5LM1034</b>	2030066467	<b>325,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L	<b>ACLM1010</b>	2030041325	<b>279,50</b>	A1
------------------------------------	-----------------	------------	---------------	----

Doordraaibeveiliging	<b>ACLM1009</b>	2030041324	<b>113,50</b>	A1
----------------------	-----------------	------------	---------------	----

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1003 voor wandmontage en ACLX1007 voor wandinbouw zie pagina 37

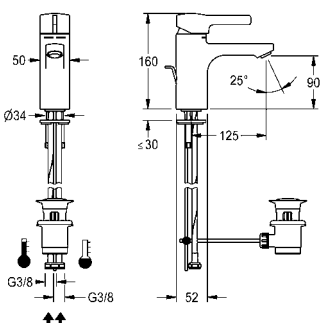

## F5L-Mix eengreepsmengkranen met trekstang voor wastafels

F5L-Mix eengreeps mengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Mengpatroon met keramische schijftechnologie en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm. Met trekstang-afvoerset G 1 1/4 verchroomd.

<b>F5LM1035</b>	2030066468	<b>325,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging	<b>ACLM1009</b>	2030041324	<b>113,50</b>	A1
----------------------	-----------------	------------	---------------	----

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



## Hygiëne unit voor eengreepsmengkranen F5L

Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L, uitloopsprong 100 mm, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en programmagestuurde thermische desinfectie. Functieblok met 2 patronen voorzien van mengventiel en elektronische besturingseenheid in behuizing van kunststof voor wandmontage, voor batterij- of netvoeding, 6 V DC. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.



**ACLX1001** 2030068985 **485,50** A1

Hygiënische eenheid voor opbouwmontage voor eengreepsmengkranen F5L met uitloopsprong 125 mm

**ACLX1003** 2030068986 **485,50** A1


Vereiste toebehoren

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 63

Opmerking: De eengreepsmengkraan F5L kan apart worden besteld. Kan **niet** worden gecombineerd met de sokkel van de kraanbehuizing en de draaibeveiliging.

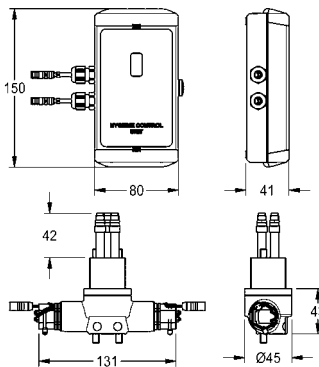

## Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L

Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L, uitloopsprong 100 mm, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en programmagestuurde thermische desinfectie. Functieblok met 2 patronen met mengventiel, elektronische besturingseenheid voor wandinbouw met wandinbouwdoos en afdekking van kunststof 150 x 80 mm, voor batterij- of netvoeding, 6 V DC. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.



**ACLX1005** 2030068987 **503,00** A1

Hygiënische eenheid voor wandinbouwmontage voor eengreepsmengkranen F5L met uitloopsprong 125 mm

**ACLX1007** 2030068988 **503,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij


**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

**ACEX9003** 2030039825 **203,00** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 63

Opmerking: De eengreepsmengkraan F5L kan apart worden besteld. Kan **niet** worden gecombineerd met de sokkel van de kraanbehuizing en de draaibeveiliging.

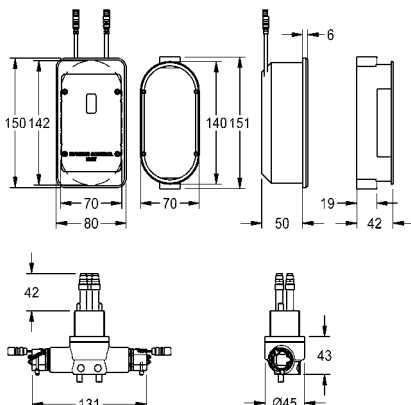

## KWC F5 Hybride keukenkraan



In de meeste keukenblokken van kantooretages bevinden zich echter vaak conventionele keukenkranen met een bedieningshendel. De nieuwe F5 hybride keukenkraan van KWC Professional combineert de voordelen van een elektronische kraan met het gebruiksgemak van een eengreeps-mengkraan.


Met de nieuwe F5 hybride keukenkraan inclusief toebehoren kunnen nu optioneel ook deze tappunten in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open worden geïntegreerd. Daarmee wordt met F5 kranen een regelmatige, automatische hygiënische spoeling van het gehele drinkwaternetwerk van het gebouw mogelijk, van de was- en toiletruimtes en eventuele douches tot aan de keuken.

De volledig metalen behuizing van chroomnikkelstaal met geborsteld oppervlak levert een extra bijdrage aan de hygiëne en bevat alle belangrijke onderdelen van de

kraan, zoals mengpatroon, magneetventiel, sensor en besturingselektronica.

De kraan kan zoals gewoonlijk via de bedieningshendel worden geopend en daarmee kan ook de gewenste temperatuur en de volumestroom worden ingesteld. Als alternatief kan de waterstroom ook contactloos met de vooraf ingestelde mengtemperatuur worden geactiveerd door de hand voor de opto-elektronische sensor te houden. De hoge uitloop is zwenkbaar en kan in de middenstand worden vergrendeld.

# KWC F5 Hybride keukenkraan

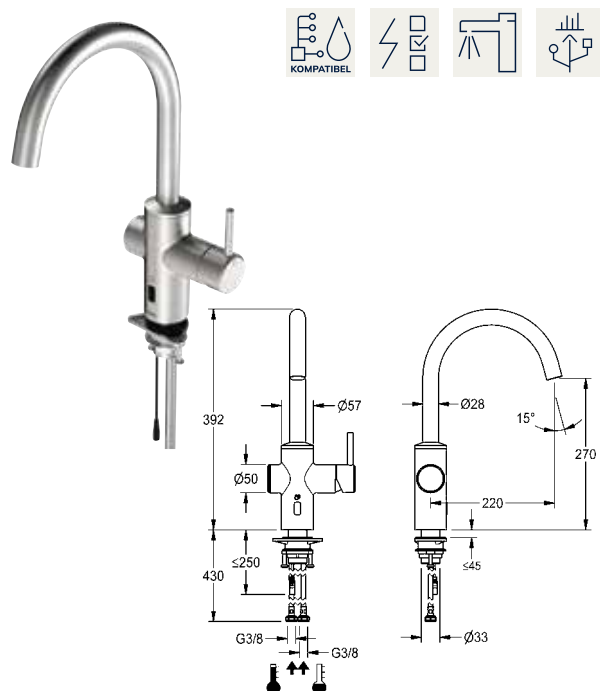

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

## F5LME Hybride keukenkraan

F5LME Hybride keukenkraan DN 15 als wastafelmengkraan met zwenkuitloop, vergrendelbaar in middelste stand. Instelbaar zwenkbereik 50°, 120° en 360°. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen met zeven. Eengreepsmengkraan met mengpatroon met keramische schijftechniek en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Alternatieve bediening met handreflectie dankzij een opto-elektronische sensor voor een tijdgestuurde waterafgifte met vooraf ingestelde mengwatertemperatuur. Mengpatroon, magneetventiel en sensor met besturingselektronica in volledig metalen behuizing, geborsteld chroomnikkelstaal. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min. Uitloosprong 220 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan voor montage onder de keukenspoelbak of voor aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

**F5LME001** 2030061048 **668,50** A1

Vereiste en optionele toebehoren zie onder




## F5LME Hybride keukenkraan voor reservoir

F5LME Hybride keukenkraan DN 15 als wastafelmengkraan met zwenkuitloop, vergrendelbaar in middelste stand. Instelbaar zwenkbereik 50°, 120° en 360°. Voor aansluiting met slangen op open onderbouwboilers. Eengreepsmengkraan met mengpatroon met keramische schijftechniek en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Alternatieve bediening met handreflectie dankzij een opto-elektronische sensor voor een tijdgestuurde waterafgifte met vooraf ingestelde mengwatertemperatuur. Mengpatroon, magneetventiel en sensor met besturingselektronica in volledig metalen behuizing, geborsteld chroomnikkelstaal. Met straalvormer. Uitloosprong 220 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan voor montage onder de keukenspoelbak of voor aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

**F5LME002** 2030061065 **716,00** A1

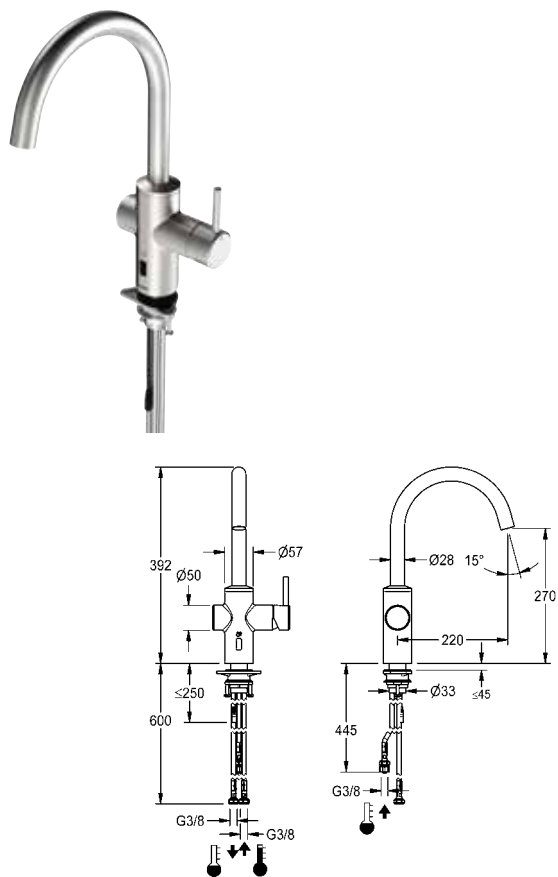

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Netadapter

**ACEX9022** 3600002062 **51,00** A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

**ACEX9003** 2030039825 **203,00** A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 02160

**ACEM1001** 3600000504 **286,00** A1




Elektronische module EM5 met ID 02160, met wandinbouwdoos

**ACEM1002** 3600000505 **354,00** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

## KWC F3 Zelfsluitende cranen

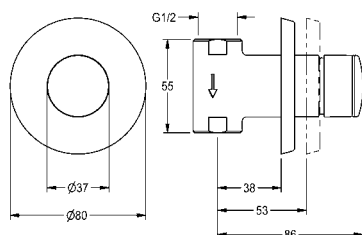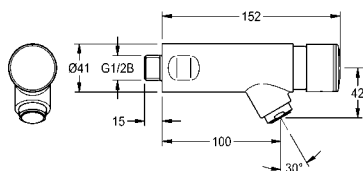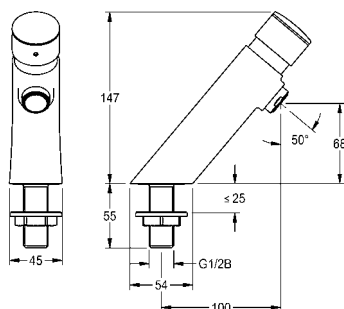

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### F3S zelfsluitende wastafelkraan

F3S zelfsluitende wastafelkraan DN 15. Zelfsluitende patroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min.

<b>F3SV1101</b>	3600001423	<b>127,00</b>	A1
met antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij continu gebruik			
<b>F3SV1004</b>	2030049135	<b>168,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator			
<b>ZTAPS0005</b>	2000104778	<b>10,00</b>	A1
Doordraaibeveiliging			
<b>ACSV1001</b>	2030041946	<b>113,50</b>	A1

Voor onderbouw-thermostaten en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

### F3S zelfsluitende wandkraan

F3S zelfsluitende wandkraan DN 15 voor wandmontage, voor wastafels. Zelfsluitende patroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min.

<b>F3SV1102</b>	3600001424	<b>127,00</b>	A1
met antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij continu gebruik			
<b>F3SV1005</b>	2030049137	<b>185,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator			
<b>ZTAPS0005</b>	2000104778	<b>10,00</b>	A1
Verlengstuk, stapelbaar (30 mm)			
<b>ZAQUA002</b>	2000101433	<b>59,00</b>	A1
Rozet voor lengtecompensatie			
<b>ZAQUA003</b>	2000101432	<b>13,50</b>	A1
Uitloopverlenging			
<b>AQRM909</b>	2000101463	<b>43,00</b>	A1


Voor meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 60

### F3S zelfsluitende wandinbouwkraan

F3S Zelfsluitende kraan DN 15 voor wandinbouw met geluiddempende polystyreen ommanteling, voor wasruimten. Zelfsluitende patroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met binnendraad G 1/2, zichtbare delen van gepolijst en verchroomd messing. Met rozet, diepteverstelling 15 mm.

<b>F3SV1003</b>	2030048760	<b>217,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----



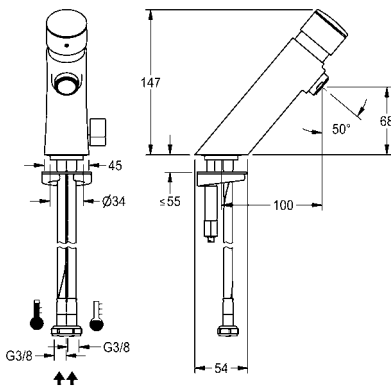

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### F3S-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan

F3S-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan DN 15. Zelfsluitende patroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min.

<b>F3SM1101</b>	3600001425	<b>266,00</b>	A1
met antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij continu gebruik			
<b>F3SM1008</b>	2030049136	<b>375,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Doordraai-beveiliging	<b>ACXX1001</b>	2030035383	<b>113,50</b>	A1
Diefstalbestendige perlator	<b>ZTAPS0005</b>	2000104778	<b>10,00</b>	A1

Voor onderbouw-thermostaten en meer perlatoren zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

### F5S-Mix zelfsluitende wandmengkraan

F3S-Mix zelfsluitende wandmengkraan DN 15 met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelfsluitende mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare aansluitingen, terugslagbegrenzers, zeven en schroefrozetten.


Uitloosprong 160 mm

<b>F3SM1003</b>	2030036196	<b>449,50</b>	A1
Uitloosprong 100 mm			
<b>F3SM1002</b>	2030036195	<b>442,00</b>	A1
Uitloosprong 220 mm			
<b>F3SM1004</b>	2030036197	<b>454,50</b>	A1
met uitloosprong 100 mm en <b>perlator</b> met geïntegreerde debietregelaar <b>3,0 l/min</b>			
<b>F3SM1005</b>	2030039562	<b>442,00</b>	A1
met uitloosprong 160 mm en <b>perlator</b> met geïntegreerde debietregelaar <b>3,0 l/min</b>			
<b>F3SM1006</b>	2030040037	<b>449,50</b>	A1
met uitloosprong 220 mm en <b>perlator</b> met geïntegreerde debietregelaar <b>3,0 l/min</b>			
<b>F3SM1007</b>	2030040038	<b>454,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator	<b>ZTAPS0005</b>	2000104778	<b>10,00</b>	A1
Verstelbare en afsluitbare aansluitschroefverbinding, verpakkingseenheid 2 stuks				
<b>ACXX9001</b>	2030041416	<b>85,50</b>	A1	

Voor meer perlatoren zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

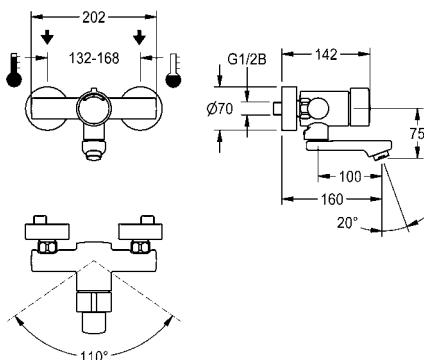



## F3E elektronische wastafelkraan

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met batterijvak inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.




<b>F3EV1001</b>	2030033385	<b>345,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

<b>F3EV1006</b>	2030039462	<b>335,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

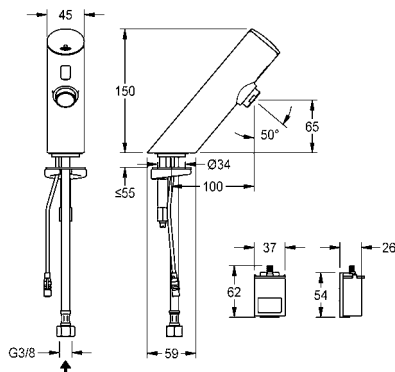

## F3E elektronische wastafelkraan

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.



<b>F3EV1002</b>	2030033387	<b>360,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min


<b>F3EV1007</b>	2030039463	<b>360,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----


Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

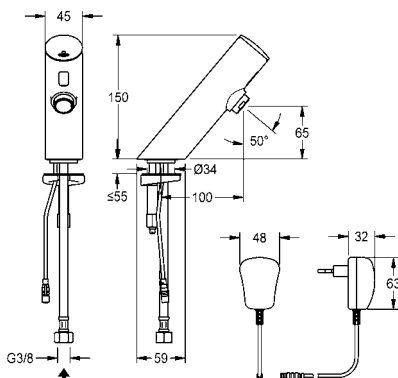

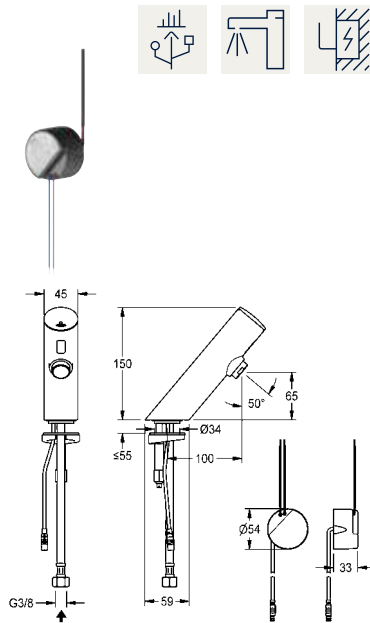

### F3E elektronische wastafelkraan

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.


<b>F3EV1003</b>	2030033544	<b>414,50</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F3EV1008</b>	2030039464	<b>402,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

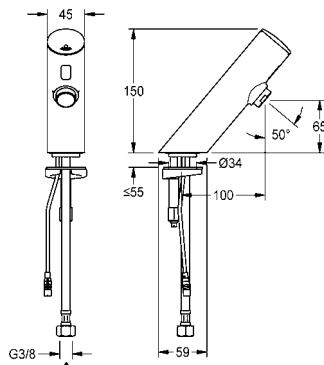

### F3E elektronische wastafelkraan

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC.

<b>F3EV1005</b>	2030039459	<b>317,00</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F3EV1009</b>	2030039465	<b>317,00</b>	A1

Vereiste toebehoren


Netvoeding

<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Verlengkabel 5 m (afhankelijk van kranen)

<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

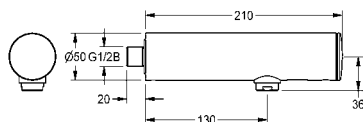

### F3E Wandkraan

F3E Wandkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetklep, 6V-lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Perlator met ingebouwde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening

<b>F3EV1004</b>	2030036177	<b>369,00</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F3EV1022</b>	2030040224	<b>369,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Verlengstuk, 30 mm, maximaal 1x stapelbaar, messing gepolijst verchroomd

<b>ACEV1001</b>	2030043823	<b>53,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60



## F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan




F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd, met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met batterijvak inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.

<b>F3EM1001</b>	2030033388	<b>379,50</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F3EM1006</b>	2030039470	<b>379,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

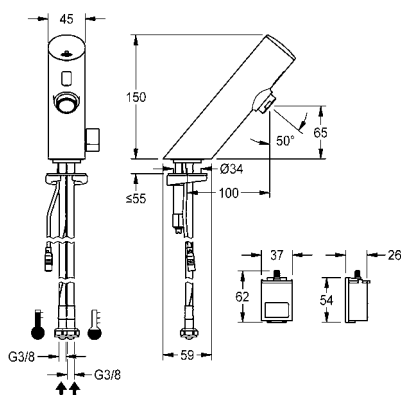

## F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan



F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd, met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.


<b>F3EM1002</b>	2030033389	<b>394,50</b>	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
<b>F3EM1007</b>	2030039471	<b>383,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

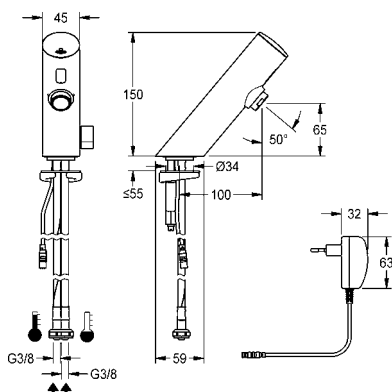

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



### F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd, met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.

**F3EM1003** 2030033545 **447,50** A1

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min


**F3EM1008** 2030039472 **434,00** A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

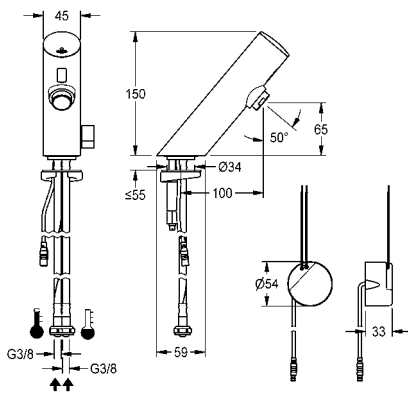

### F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd, met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC.

**F3EM1005** 2030039469 **350,00** A1

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

**F3EM1009** 2030039473 **350,00** A1

Vereiste toebehoren


Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m (afhankelijk van kranen)

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbediening met 2 knoppen en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

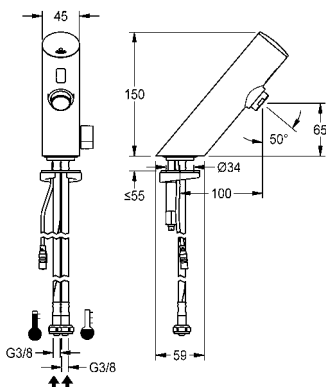

# KWC F3 Elektronische thermostaatmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F3E-Therm elektronische thermostaatmengkraan

F3E-Therm elektronische thermostaatmengkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor aansluiting op warm en koud water. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchromd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare aansluitingen met terugslagbegrenzers, zeven en schroefrozetten. Uitloopsprong 190 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Uitloopsprong 190 mm

**F3ET1002** 2030032506 **719,00** A1

Uitloopsprong 130 mm

**F3ET1001** 2030032507 **703,50** A1

Uitloopsprong 250 mm

**F3ET1003** 2030026612 **739,00** A1

Optionele toebehoren


Diefstalbestendige perlator


**ZTAPS0005** 2000104778 **10,00** A1

Verstelbare en afsluitbare aansluiterschroefverbinding, verpakkingseenheid 2 stuks

**ACXX9001** 2030041416 **85,50** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlatoren zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

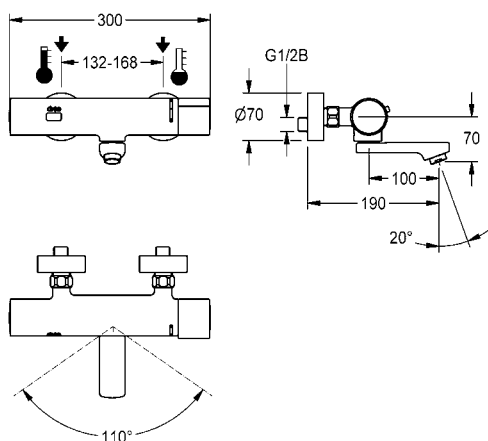

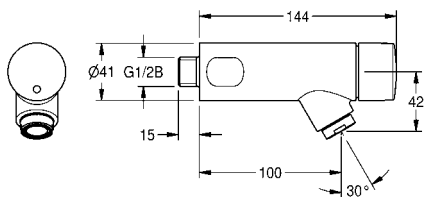

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### AQUALINE-S zelfsluitende wandkraan

AQUALINE-S zelfsluitende wandkraan DN 15, geluidsklasse I, stromingstijd instelbaar, volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. voor aansluiting op koud water.

<b>AQUA205</b>	2000065910	<b>127,00</b>	A2
Voor aansluiting aan voorgemengd warm water			
<b>AQUA205W</b>	2000065911	<b>127,00</b>	A2

Optionele toebehoren

Rosette for compensating length

<b>ZAQUA003</b>	2000101432	<b>13,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----


Verlengstuk, stapelbaar (30 mm)

<b>ZAQUA002</b>	2000101433	<b>59,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Uitloopverlenging

<b>AQRM909</b>	2000101463	<b>43,00</b>	A1
----------------	------------	--------------	----

Voor meer perlatoren zie "Accessoires wastkranen" vanaf pagina 60

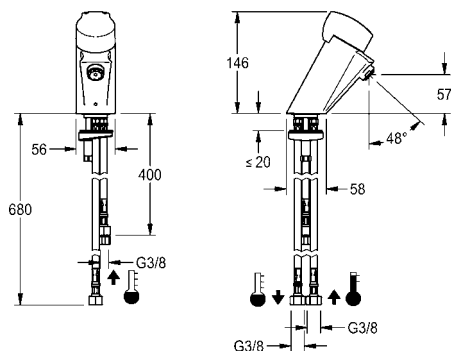

### AQUAMIX ZERO zelfsluitende wastafelmengkraan voor boiler

AQUAMIX ZERO zelfsluitende wastafelmengkraan DN 15, voor open onderbouwboiler voor aansluiting op koud water, stromingstijd instelbaar, volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd.

<b>AQRM176</b>	2000101062	<b>555,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Kleine boiler, 5 liter, drukloos

<b>ACXM1001</b>	2000109145	<b>353,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**




## PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, onafhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse 1, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water, messing gepolijst verchroomd, 6V batterij.

**AQUA131** 2000067774 **393,00** A1

Optionele toebehoren

Voor afstandsbedieningen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

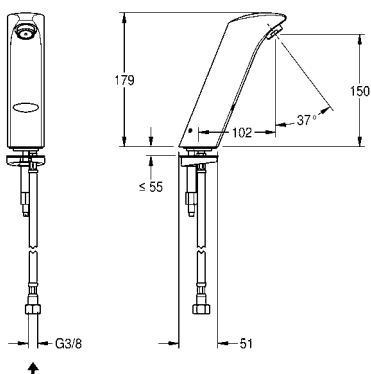

## PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, afhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse I, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op voorgemengd warm en koud water, messing gepolijst verchroomd. Adapter met EU-connector, 230 V AC.


**PRTRS0011** 2030025088 **433,00** A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Voor afstandsbedieningen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

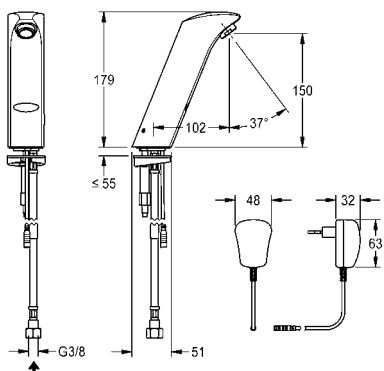



Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



**PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan**

PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, afhankelijk van elektriciteitsnet, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water, messing gepolijst verchroomd, met inbouw voedingseenheid 230 V AC.




**AQUA135** 2000102697 **559,50** A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Voor afstandsbedieningen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

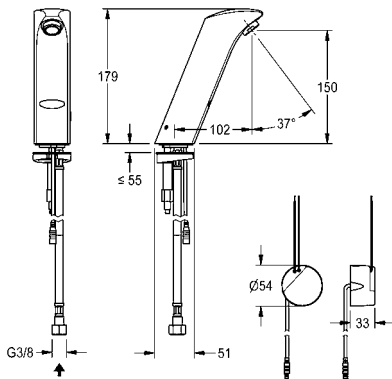

**PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan**


PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, onafhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse 1, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, messing gepolijst verchroomd. Met hendel voor temperatuurinstelling, ombouwset voor verborgen menginrichting en 6V batterij.



**AQUA130** 2000067773 **423,50** A1

Optionele toebehoren

Voor afstandsbedieningen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

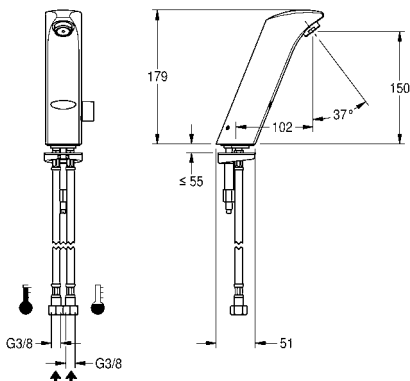

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



## PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, afhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse I, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, messing gepolijst verchromd. Met hendel voor temperatuurinstelling en ombouwset voor verborgen menginrichting, adapter met EU-connector, 230 V AC.


**PRTRS0009** 2030025078 **463,50** A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Voor afstandsbedieningen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

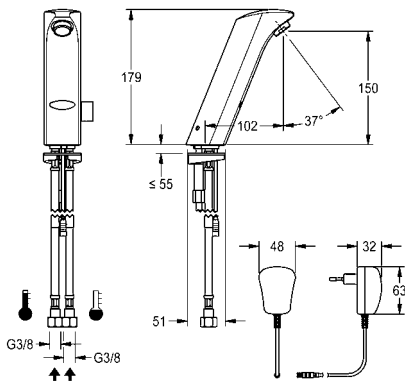

## PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, afhankelijk van elektriciteitsnet, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, messing gepolijst verchromd. Met hendel voor temperatuurinstelling, ombouwset voor verborgen menginrichting, met inbouw voedingseenheid 230 V AC.


**AQUA134** 2000102693 **580,00** A1



Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Voor afstandsbedieningen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 60

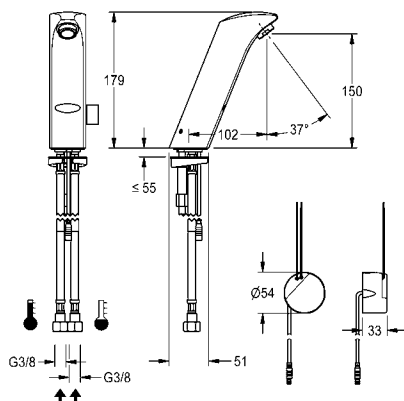

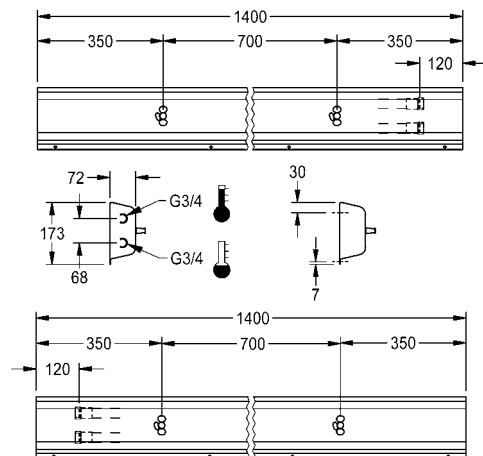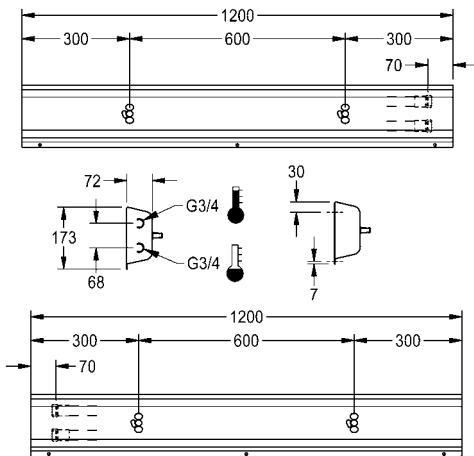

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

**Armatuureenheid voor wandmontage**

Direct aansluitbare armatuureenheid voor 2 wastafels, wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water van rechts- of linksachter. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen, leiding van roestvrij staal, ophanglijst en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing 1200 x 173 x 72 mm (B x H x D)  
**Wastafelbreedte 600 mm**

<b>AQFU0216</b>	2030064892	<b>1.548,50</b>	A1
met 3 wastafels, breedte behuizing 1800 mm			
<b>AQFU0217</b>	2030064895	<b>1.934,50</b>	A1
met 4 wastafels, breedte behuizing 2400 mm			
<b>AQFU0218</b>	2030064897	<b>2.322,00</b>	A1
met 5 wastafels, breedte behuizing 3000 mm			
<b>AQFU0219</b>	2030064898	<b>2.708,00</b>	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 3600 mm			
<b>AQFU0220</b>	2030064899	<b>3.094,50</b>	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
<b>F5SM1011</b>	2030058991	<b>427,50</b>	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
<b>F5LT1033</b>	2030065268	<b>445,00</b>	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
<b>F5EM1015</b>	2030058995	<b>605,00</b>	A1

**Armatuureenheid voor wandmontage**



Direct aansluitbare armatuureenheid voor 2 wastafels, wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water van rechts- of linksachter. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen, leiding van roestvrij staal, ophanglijst en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing 1400 x 173 x 72 mm (B x H x D)  
**Wastafelbreedte 700 mm**

<b>AQFU0221</b>	2030064904	<b>1.703,00</b>	A1
met 3 wastafels, breedte behuizing 2100 mm			
<b>AQFU0222</b>	2030064903	<b>2.128,00</b>	A1
met 4 wastafels, breedte behuizing 2800 mm			
<b>AQFU0223</b>	2030064907	<b>2.553,50</b>	A1
met 5 wastafels, breedte behuizing 3500 mm			
<b>AQFU0224</b>	2030064912	<b>2.979,00</b>	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 4200 mm			
<b>AQFU0225</b>	2030064917	<b>3.404,50</b>	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
<b>F5SM1011</b>	2030058991	<b>427,50</b>	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
<b>F5LT1033</b>	2030065268	<b>445,00</b>	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
<b>F5EM1015</b>	2030058995	<b>605,00</b>	A1

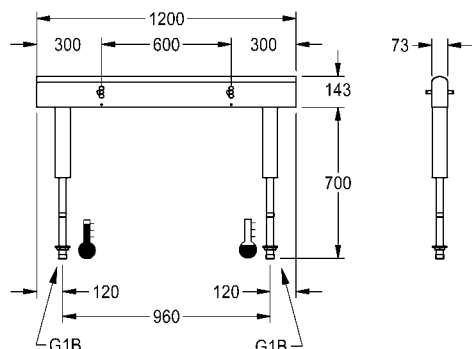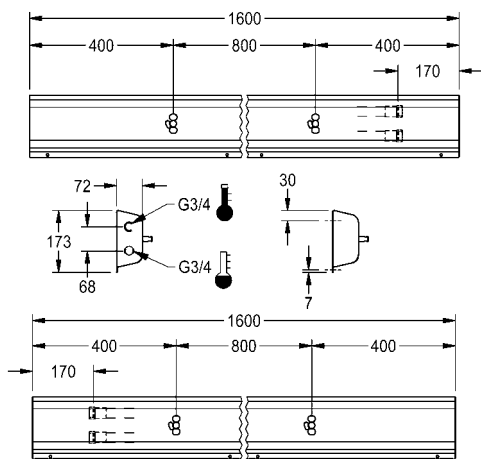

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## Armatuureenheid voor wandmontage

Direct aansluitbare armatuureenheid voor 2 wastafels, wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water van rechts- of linksachter. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen, leiding van roestvrij staal, ophanglijst en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing 1600 x 173 x 72 mm (B x H x D)  
**Wastafelbreedte 800 mm**

<b>AQFU0226</b>	2030064918	<b>1.857,50</b>	A1
met 3 wastafels, breedte behuizing 2400 mm			
<b>AQFU0227</b>	2030064919	<b>2.322,00</b>	A1
met 4 wastafels, breedte behuizing 3200 mm			
<b>AQFU0228</b>	2030064920	<b>2.785,50</b>	A1
met 5 wastafels, breedte behuizing 4000 mm			
<b>AQFU0229</b>	2030064921	<b>3.249,00</b>	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
<b>F5SM1011</b>	2030058991	<b>427,50</b>	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
<b>F5LT1033</b>	2030065268	<b>445,00</b>	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
<b>F5EM1015</b>	2030058995	<b>605,00</b>	A1

## Armatuureenheid voor wastafels in een dubbel rij

Direct aansluitbare armatuureenheid voor 4 wastafels, voor de montage op seriewassystemen met een dubbele rij, voor aansluiting op warm en koud water van onderen via leidingdragers. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen en leiding van roestvrij staal.

Afmetingen behuizing 1200 x 470 x 73 mm (B x H x D)  
**Wastafelbreedte 600 mm**



<b>AQFU0230</b>	2030064965	<b>4.362,50</b>	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 1800 mm			
<b>AQFU0231</b>	2030064966	<b>4.929,00</b>	A1
with 8 wash places, housing width 2400 mm			
<b>AQFU0232</b>	2030064967	<b>5.452,00</b>	A1
met 10 wastafels, breedte behuizing 3000 mm			
<b>AQFU0233</b>	2030064969	<b>6.018,50</b>	A1
met 12 wastafels, breedte behuizing 3600 mm			
<b>AQFU0234</b>	2030064971	<b>6.542,00</b>	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
<b>F5SM1011</b>	2030058991	<b>427,50</b>	A1
F5L-Thermeengreeps thermostatische mengkraan			
<b>F5LT1033</b>	2030065268	<b>445,00</b>	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
<b>F5EM1015</b>	2030058995	<b>605,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Afstandsbus, verpakkingseenheid 2 stuks			
<b>ZAQFU0002</b>	2030021234	<b>144,50</b>	A1
Montageadapter voor middelste steunzuil, messing gepolijst verchromd, voor wastafelrijen PRESTIGE vanaf 8 wasplaatsen			
<b>ZAQFU0001</b>	2030021225	<b>216,50</b>	A1

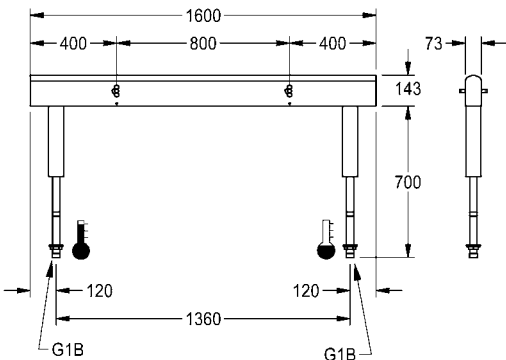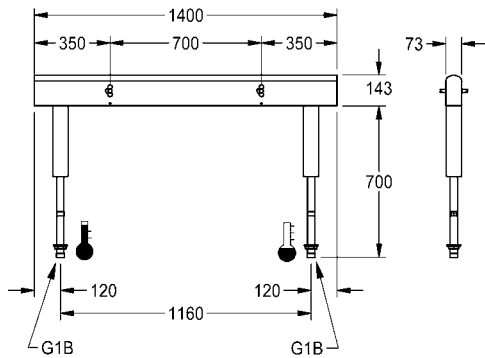

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

**Armatuureenheid voor wastafels in een dubbel rij**

Direct aansluitbare armatuureenheid voor 4 wastafels, voor de montage op seriewassystemen met een dubbele rij, voor aansluiting op warm en koud water van onderen via leidingdragers. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen en leiding van roestvrij staal.

Afmetingen behuizing 1400 x 470 x 73 mm (B x H x D)

**Wastafelbreedte 700 mm**

<b>AQFU0235</b>	2030064973	<b>4.579,50</b>	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 2100 mm			
<b>AQFU0236</b>	2030064974	<b>5.176,00</b>	A1
met 8 wastafels, breedte behuizing 2800 mm			
<b>AQFU0237</b>	2030064977	<b>5.724,00</b>	A1
met 10 wastafels, breedte behuizing 3500 mm			
<b>AQFU0238</b>	2030064979	<b>6.319,50</b>	A1
met 12 wastafels, breedte behuizing 4200 mm			
<b>AQFU0239</b>	2030064984	<b>6.870,50</b>	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
<b>F5SM1011</b>	2030058991	<b>427,50</b>	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
<b>F5LT1033</b>	2030065268	<b>445,00</b>	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
<b>F5EM1015</b>	2030058995	<b>605,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Afstandsbus, verpakkingseenheid 2 stuks			
<b>ZAQFU0002</b>	2030021234	<b>144,50</b>	A1
Montageadapter voor middelste steunzuil, messing gepolijst verchroomd, voor wastafelrijen PRESTIGE vanaf 8 wasplaatsen			
<b>ZAQFU0001</b>	2030021225	<b>216,50</b>	A1

**Armatuureenheid voor wastafels in een dubbel rij**

Direct aansluitbare armatuureenheid voor 4 wastafels, voor de montage op seriewassystemen met een dubbele rij, voor aansluiting op warm en koud water van onderen via leidingdragers. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen en leiding van roestvrij staal.

Afmetingen behuizing 1600 x 470 x 73 mm (B x H x D)

**Wastafelbreedte 800 mm**

<b>AQFU0240</b>	2030064986	<b>4.798,00</b>	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 2400 mm			
<b>AQFU0241</b>	2030064987	<b>5.422,00</b>	A1
met 8 wastafels, breedte behuizing 3200 mm			
<b>AQFU0242</b>	2030064988	<b>5.998,00</b>	A1
met 10 wastafels, breedte behuizing 4000 mm			
<b>AQFU0243</b>	2030064992	<b>6.621,00</b>	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
<b>F5SM1011</b>	2030058991	<b>427,50</b>	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
<b>F5LT1033</b>	2030065268	<b>445,00</b>	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
<b>F5EM1015</b>	2030058995	<b>605,00</b>	A1

Optionele toebehoren


Afstandsbus, verpakkingseenheid 2 stuks			
<b>ZAQFU0002</b>	2030021234	<b>144,50</b>	A1
Montageadapter voor middelste steunzuil, messing gepolijst verchroomd, voor wastafelrijen PRESTIGE vanaf 8 wasplaatsen			
<b>ZAQFU0001</b>	2030021225	<b>216,50</b>	A1

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan voor armatuureenheid of muurflens

F5S-Mix eengreepsmengkraan DN 15 met schuine uitloop met montage aan armatuureenheid of aparte muurflens, voor wastafels. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Boven elkaar aangebrachte aansluitingen met terugslagbegrenzers.

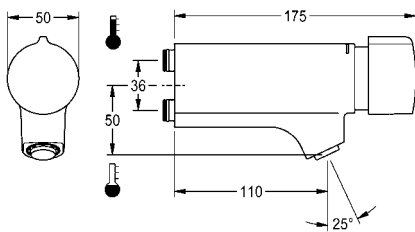

**F5SM1011** 2030058991 **427,50** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Muurflens

**ACXM1002** 2030058762 **199,00** A1

Enkele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen

**ACXM1003** 2030058826 **187,50** A1

Dubbele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen


**ACXM1004** 2030059971 **253,50** A1

Voor meer perlatoren zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 60



## F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan voor armatuureenheid of muurflens

F5E-Mix wastafelmengkraan DN 15 met schuine uitloop voor montage aan armatuureenheid of aparte muurflens, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Voor aansluiting op warm en koud water. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetklep, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Boven elkaar aangebrachte aansluitingen met terugslagbegrenzers. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

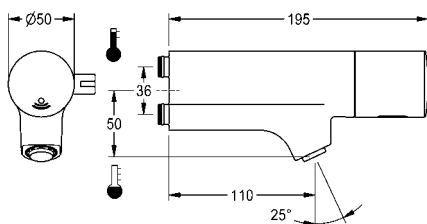

**F5EM1015** 2030058995 **605,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Muurflens

**ACXM1002** 2030058762 **199,00** A1

Enkele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen

**ACXM1003** 2030058826 **187,50** A1

Dubbele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen

**ACXM1004** 2030059971 **253,50** A1

Optionele toebehoren

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met

2 knoppen en meer perlatoren zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 60

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5L-Therm eengreepsthermostaat voor armatuureenheid of wandflens

F5L-Therm eengreepsthermostaat DN 15 met schuine uitloop voor montage op armatuur of aparte wandflens, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en keramische schijftechnologie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Overlappende aansluitingen met terugslagbegrenzers.



**F5LT1033** 2030065268 **445,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

### Muurflens

**ACXM1002** 2030058762 **199,00** A1


Enkele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen

**ACXM1003** 2030058826 **187,50** A1

Dubbele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen

**ACXM1004** 2030059971 **253,50** A1


Voor meer perlators zie „Accessoires wastkranen“ vanaf pagina 60

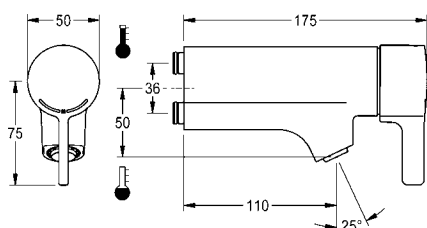

### Muurflens


Muurflens voor wastafelmengkraan met boven elkaar aangebrachte wateraansluitingen. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing, verstelbare wateraansluiting.

**ACXM1002** 2030058762 **199,00** A1

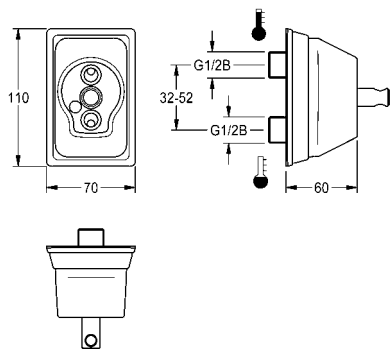



Door het gebruik van symbolen voor zeep, water en handen drogen (warme lucht of papieren handdoekjes) die subtiel zijn verlicht, gebruik je de FX-M supersimpel.





## KWC FX-M Wasplaats unit

FX-M is een compacte en modulair ontworpen wasplaats unit voor de (semi-)openbare sanitaire ruimte van de toekomst. De slimme en verlichte bediening van deze wasplaats unit werkt volkomen intuïtief en contactloos voor de gebruiker.



### FX-modulaire wasplaats unit + QUADRO-FX wastafel

Alle technische componenten zijn geïntegreerd in een moderne behuizing.

### Naadloos ontwerp

Geïntegreerde vorm en eenvoudige werking verbeteren reiniging en hygiëne

### Contactloze interactie

Hygiënische en intuïtieve bediening door contactloze activatie van water, zeep en warme lucht

### Welkomstfunctie

Een balkje licht op zodra de sensor aan de voorkant de naderende gebruiker opmerkt

### Reactieve lichtbalk

Uitnodigend en begeleidt de gebruiker optimaal langs verschillende functies

### Spotlight

Een spotlight op de handen verbetert de gebruikersbeleving tijdens het handen wassen



Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## FX-M clean and towel unit 'water, zeep en handdoek'



FX-M wasplaats unit ,water, zeep en handdoek' voor wandmontage, contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op koud en warm water. Thermostatisch hoekventiel met aansluitset voor vooraf ingestelde afgifte van voorgemengd warm water, zeepomp voor vloeibare zeep en papierdispenser. Verlichte symbolen boven elke sensorpositie en een balkje dat oplicht zodra de sensor aan de voorkant een naderende gebruiker opmerkt. Het symbool van de geactiveerde functie wordt maximaal verlicht. Behuizing van roestvrij staal, witte poedercoating, met spiegeldeur, deurscharnier links en cilinderslot.

Minimale druk 1,0 bar  
 Debiet 6 l/min bij druk van 3 bar  
 Aansluitspanning 230 V AC, 50/60 Hz  
 Totaal vermogen 100 W  
 Beveiligingsgraad IPX1 Inhoud  
 Papierdispenser 300 - 400 stuks (H2 - formaat met z-vouw)  
 Afmetingen 600 x 900 x 205 mm (B x H x D)

**FXCT1001M** 2030065018 **4.998,00** A1

Optionele toebehoren

QUADRO-FX wastafel

**ANMW0036** 2030058091 **819,00** A1

Bidirectionele afstandsbediening

**ACEX9005** 2030036654 **274,00** A1


Afstandsbediening met 2 knoppen

**ACEX9004** 2030036849 **88,00** A1

Verbruiksartikelen

Papieren handdoekjes

**ZACCS0001** 2030067925 **245,50** A1

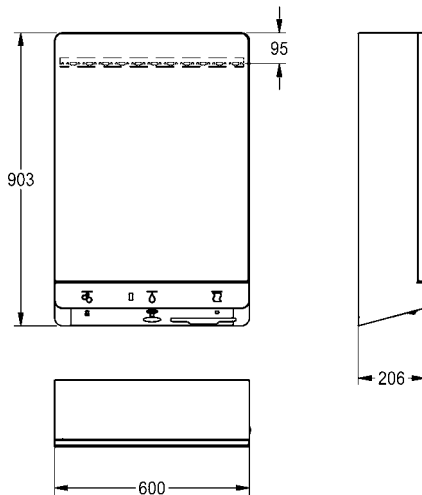

## QUADRO-FX wastafel

QUADRO-FX wastafel gemaakt van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak, (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met een naadloos gevormde, rechthoekige kom, zonder overloop, zonder kraanvlak. Bevestiging aan achterzijde kom. Driezijdig schort 60 mm (H). Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 800 x 150 x 470 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 560 x 90 x 400 mm (B x H x D)

**ANMW0036** 2030058091 **819,00** A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd


**ZANMW0030** 2030057337 **62,50** A1


Afvoerklep met kap met witte poederlak

**ZANMW0031** 2030057339 **90,00** A1

Sifon ,Clic'

**XINX140** 2000057417 **219,50** A2

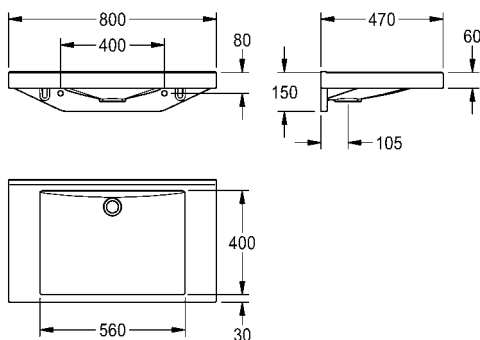

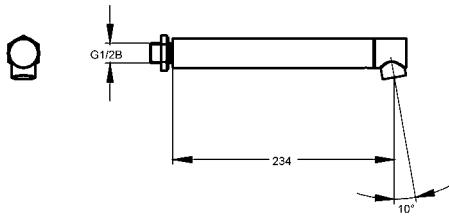


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Wanduitloop

Wanduitloop, DN 15, met tegen diefstal beveiligde perlator, messing gepolijst verchromd. Uitloopsprong 234 mm.

<b>AQRM905</b>	2000100805	<b>180,50</b>	A1
Uitloopsprong 165 mm			
<b>AQRM906</b>	2000100806	<b>159,00</b>	A1
Uitloopsprong 78 mm			
<b>AQRM907</b>	2000100809	<b>123,00</b>	A1

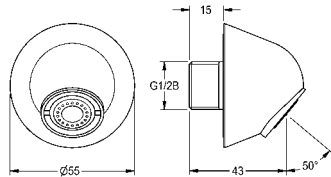

### Wanduitloop

Wanduitloop DN 15, gepolijst en verchromd messing, tegen zelfmoord beveiligde behuizing, met tegen diefstal beveiligde perlator 0,063 l/s, hellingshoek 50°, 28 mm uitstekend.


<b>ZTAPS0004</b>	2000107291	<b>94,00</b>	A1
------------------	------------	--------------	----




### Sokkel

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm, voor elektronische staande kranen F5E en wastafelmengkranen. messing gepolijst verchromd.


<b>ACEX1001</b>	2030040334	<b>210,00</b>	A1
Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm			
<b>ACSX1001</b>	2030041519	<b>279,50</b>	A1
Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L			
<b>ACLM1010</b>	2030041325	<b>279,50</b>	A1

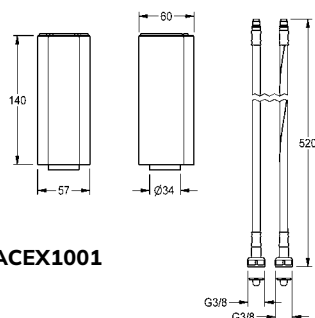

**ACEX1001**


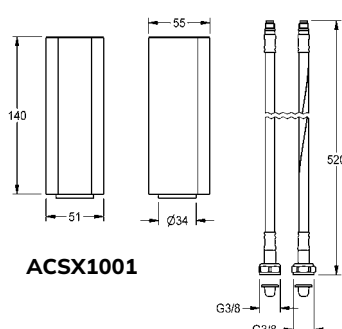


**ACSX1001**

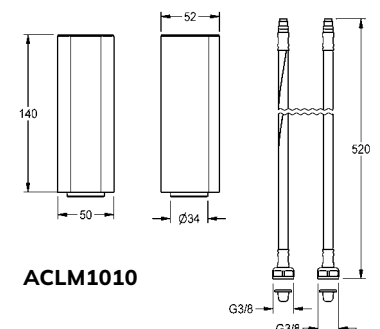

**ACLM1010**





Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

**PURETHERM onderbouw-thermostaat**

PURETHERM thermostaat DN 10 voor onderbouw als thermische beveiliging tegen verbranding bij koud wateruitval bij wastafelarmaturen, met mogelijkheid voor uitvoering van handmatige thermische desinfectie. Uitgangen G 3/8 B, aansluitwartel G 3/8, voor montage op warm water-hoekstopkraan.

Belangrijke opmerking!  
Aansluitset voor PURETHERM thermostaat moet afzonderlijk besteld worden.

<b>PURE0031</b>	2030012758	<b>185,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren

Aansluitset voor PURETHERM onderbouw-thermostaat


<b>ZPURE0003</b>	2030021893	<b>31,00</b>	A2
------------------	------------	--------------	----



**Batterijvak**

Batterijvak met houder en 6V-lithiumbatterij (CR-P2).


<b>ACEX9023</b>	3600002063	<b>44,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

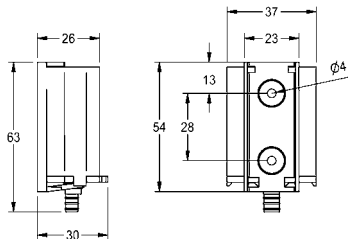


**Netvoeding**

Netvoeding, voor centrale voeding, bedrijfsspanning 100-240 V AC, uitgangsspanning omschakelbaar tussen 7 V DC, 31,5 W of 12 V DC, 50 W.

<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

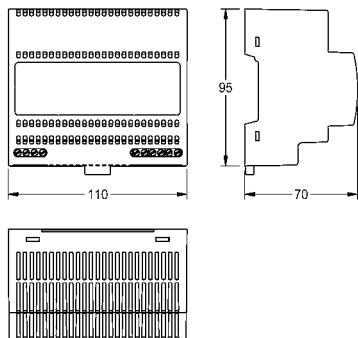

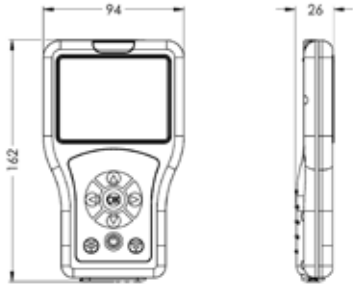


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

**Bidirectionele afstandsbediening**

Bidirectionele afstandsbediening voor de instelling van functieparameters, opslag van armaturenprofielen en statistische gegevens bij elektronische mengkranen F3 en F5 alsook bij hygiënische eenheden. Weergave van parameters op menugestuurd kleurendisplay. Met interne, oplaadbare accu, usb-interface voor de overdracht van kraanspecifieke statistische gegevens als csv-bestand aan de pc. Met mogelijkheid voor het inlezen van firmware-bestanden. inclusief beschermende tas en usb-verbindingkabel.


<b>ACEX9005</b>	2030036654	<b>274,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

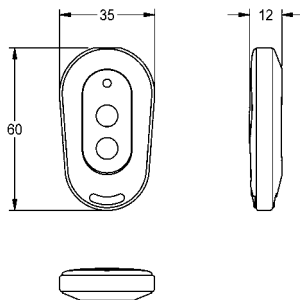

**Afstandsbediening**

Afstandsbediening met 2 toetsen voor mengkranen F3 en F5 voor de activering van de uitschakelfunctie voor schoonmaakwerk gedurende 1 minuut en deactivering/activering van de hygiënische spoeling.

<b>ACEX9004</b>	2030036849	<b>88,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------

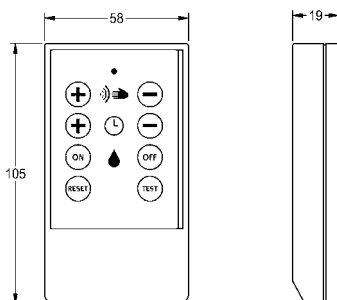

**Afstandsbediening**

Afstandsbediening voor kranen en drukspoelers van de series PROTRONIC /-C / -S/ -T, AQUACONTACT en AQUAFIT hygiëne eenheid voor het instellen van de functieparameters.

<b>ZAQUA091</b>	2000101087	<b>214,50</b> A2
-----------------	------------	------------------





# Wastafels, waskommen, drinkfonteinen

Het gebruik van roestvrij staal als uitgangsmateriaal voor uitrustingen in openbare en commerciële sanitaire ruimtes is momenteel standaard. Dit materiaal is robuust, onderhoudsarm, 100% recyclebaar en daardoor bijzonder rendabel. Dankzij de goede reinigings- en hygiënische eigenschappen maken wastafels, waskommen en drinkfonteinen van roestvrij staal een veilige en schone sanitaire uitrusting mogelijk.


## Wasplaatsen van roestvrij staal

ANIMA wastafels	66
RONDO Waskommen	74
Toebehoren	77
ANIMA Drinkfonteinen	78
ANIMA Drinkfonteinkranen	82
PLANOX wasgoten en toebehoren	83
PRESTIGE seriewassysteem	85



## ANIMA wastafel

Barrièrevrije wastafel, wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste ronde kom met diameter 350 mm, 75 mm kraanvlak zonder overloop, naadloos ingelaste afvoerplug met afvoerbuis van 32 mm, centrale afvoer, geschikt voor inbouwsifon (niet bijgeleverd), ingelaste montagesteunen, montage voldoet aan EN 31, rolstoelvriendelijke inbouw mogelijk, inclusief roestvrijstalen bouten en moeren.

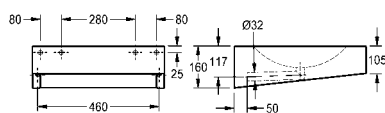

Breedte 500 mm, zonder kraangat  
Afmetingen 500 x 105/160 x 500 mm (B x H x D)

<b>ANMX500</b>	2000056724	<b>789,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Met kraangat 35 mm (diameter)


<b>ANMX501</b>	2000056774	<b>821,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Breedte 600 mm, zonder kraangat

<b>ANMX600</b>	2000100022	<b>853,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----


Breedte 600 mm, met kraangat 35 mm (diameter)

<b>ANMX601</b>	2000100023	<b>883,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----




## ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, barrièrevrije uitvoering conform SIA 500 norm, naadloos ingelaste ronde kom met 350 mm diameter, rechthoekig, aan voorzijde afgerond, zonder kraanvlak, naadloos ingelaste afvoerplug met afvoerbuis DN 32, geschikt voor inbouwsifon (niet bijgeleverd), geïntegreerde, versterkte montageplaat 280 mm, inclusief roestvrijstalen bouten en moeren.



Afmetingen 500 x 132 x 400 mm (B x H x D)

<b>ANMX502</b>	2030029755	<b>680,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----



## ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste halfronde waskom met kraanvlak, zonder kraangat, zonder overloop, centrale afvoer, inclusief sifon DN 40/50. Bevestiging aan voorzijde, inclusief bevestigingsmateriaal. Vandaalbestendig en barrièrevrij.

Zonder kraangat

Afmetingen wastafel 460 x 170 x 490 mm (B x H x D)

Afmetingen waskom 420 x 140 x 360 mm (B x H x D)



<b>ANMX460</b>	2000102710	<b>1.982,00</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Met kraangat 35 mm (diameter)

<b>ANMX461</b>	2000102711	<b>2.089,00</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Uitvoering zonder kraanvlak, afmetingen 460 x 170/230 x 410 mm

<b>ANMX462</b>	2000102712	<b>2.245,50</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

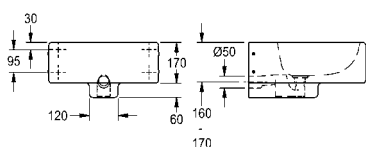


# KWC ANIMA wastafels

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, uit één stuk naadloos ingelaste waskom met afmetingen 360 x 272 x 135 mm, vandaalbestendig door halfronde gesloten vorm met afgeronde randen, waskom met beschermende rand, kraanvlak 40 mm, zonder overloop, 1 1/2" afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, inclusief verborgen sifon DN 32, geïntegreerd zeepschaaltje, bevestiging met montageplaat conform EN 31, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

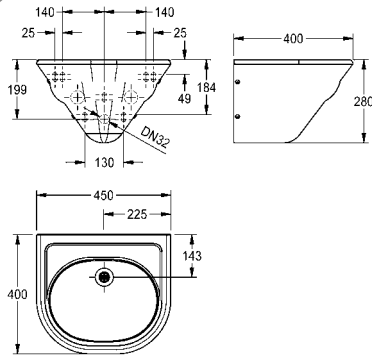


Afmetingen 450 x 280 x 400 mm (B x H x D)

**ANMX450** 2000071857 **897,50** A1



## ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste ovale kom met afmetingen 290 x 155 x 121 mm, rechthoekig, kraanvlak zonder overloop, afvoerplug 1 1/4", centrale afvoer, frontpaneel met 45° hoeken, ingelaste montagesteunen, montage conform EN 31, inclusief schroeven en pluggen.

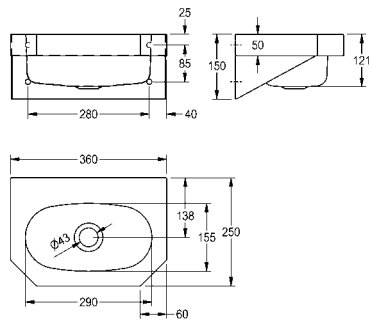

Afmetingen 360 x 150 x 250 mm (B x H x D)


**WT360C** 203.0500.578 **528,50** A1



## ANIMA Wastafel



Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 290 x 155 x 100 mm, rechthoekig, met kraanvlak, zonder overloop, 1 1/4" afvoerplug, centrale afvoer, frontpaneel met 45 hoeken, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 310 x 121 x 310 mm (B x H x D)  
Afmetingen bak 290 x 121 x 155 mm (B x H x D)

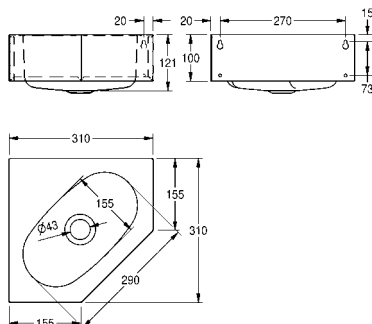

**WT310E** 203.0499.146 **411,00** A1

# KWC ANIMA wastafels



## ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 340 x 305 x 142 mm, rechthoekig, kraanvlak 120 mm, met overloop, afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4", afvoer achteraan in het midden, frontpaneel met 45° hoeken, met ingelaste montagesteunen, bevestiging conform EN 31, inclusief schroeven en pluggen.



Afmetingen 400 x 150 x 452 mm (B x H x D)

<b>WT400C</b>	203.0499.147	<b>513,00</b>	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
<b>WT400C-M</b>	2000103763	<b>545,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, afmetingen 400 x 200 mm (B x H)

<b>SB400</b>	2000100065	<b>68,00</b>	A1
--------------	------------	--------------	----



## ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 400 x 141 x 291 mm, rechthoekig, kraanvlak 105 mm, met overloop, afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4", afvoer achteraan in het midden, frontpaneel met 45° hoeken, met ingelaste montagesteunen, bevestiging conform EN 31, inclusief schroeven en pluggen.



Afmetingen 500 x 150 x 446 mm (B x H x D)

<b>WT500C</b>	203.0499.148	<b>553,50</b>	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
<b>WT500C-M</b>	2000103094	<b>585,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT500A en WT500C, afmetingen 500 x 200 mm (B x H)

<b>SB500</b>	2000100066	<b>73,50</b>	A1
--------------	------------	--------------	----



## ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 550 x 350 x 145 mm, rechthoekig, kraanvlak 90 mm, met overloop, afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4 B afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, frontpaneel met 45° hoeken, met ingelaste montagesteunen, bevestiging conform EN 31, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 150 x 480 mm (B x H x D)

<b>WT600C</b>	203.0500.572	<b>593,50</b>	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
<b>WT600C-M</b>	2000103766	<b>624,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Sifonzuil, afmetingen 160 x 401 x 322 mm (B x H x D)

<b>ANMX210</b>	2000056723	<b>256,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT600A en WT600C, afmetingen 600 x 250 mm (B x H)

<b>SB600</b>	2000100067	<b>83,50</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

# KWC ANIMA wastafels



**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



## ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 340 x 300 x 140 mm, rechthoekig, kraanvlak 80 mm, met overloop, G 1 1/4 B afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, met ingelaste montagesteunen, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 400 x 200 x 412 mm (B x H x D)

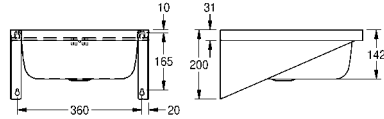

**WT400A** 203.0500.577 **352,50** A1

Met kraangat 35 mm (diameter)

**WT400A-M** 2000103762 **384,50** A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, afmetingen 400 x 200 mm (B x H)



**SB400** 2000100065 **68,00** A1



## ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 500 x 200 x 402 mm, rechthoekig, kraanvlak 70 mm, met overloop, G 1 1/4 B afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, met ingelaste montagesteunen, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 500 x 200 x 402 mm (B x H x D)



**WT500A** 203.0000.154 **387,50** A1

Met kraangat 35 mm (diameter)

**WT500A-M** 2000103764 **418,50** A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT500A en WT500C, afmetingen 500 x 200 mm (B x H)



**SB500** 2000100066 **73,50** A1



## ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 550 x 350 x 140 mm, rechthoekig, kraanvlak 75 mm, met overloop, afvoeren overloopgarnituur G 1 1/4 B afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, met ingelaste montagesteunen, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 200 x 440 mm (B x H x D)



**WT600A** 203.0000.155 **427,50** A1

Met kraangat 35 mm (diameter)

**WT600A-M** 2000103765 **457,50** A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT600A en WT600C, afmetingen 600 x 250 mm (B x H)

**SB600** 2000100067 **83,50** A1


# KWC ANIMA wastafels

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## ANIMA wastafel

Wastafel van roestvrij staal, materiaaldikte 0,9 mm, oppervlak zijdemat, voor wandmontage, rechthoekig met naadloos ingelaste ronde waskom, schort (175 mm) rondom, met spatwand (30 mm) aan achterzijde, zonder kraanvlak, centrale afvoer, met overloop en afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4 B, inclusief schroeven en pluggen.

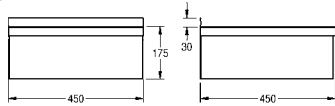


Kraangat rechts 35 mm  
Afmetingen 450 x 175 x 450 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 385 x 145 mm (diameter x H)

**WT450** 2000100365 **612,00** A1

Optionele toebehoren


Achterwand, afmetingen 450 x 210 x 12 mm (B x H x D)

**SB450** 2000100338 **148,50** A1




## ANIMA wastafel

ANIMA wastafel voor wandmontage, chroomnikkelstaal, zijdematte oppervlakken, materiaaldikte 1,0 mm, halfronde wastafelvorm, naadloos ingevoegde ronde waskom, met omringende rand, zonder overloop, met kraanvlak 55 mm (T), afvoerplug G 1 1/4 B, afvoer in het midden, inclusief bevestigingsmateriaal.




Afmetingen 345 x 118 x 350 mm (B x H x D)  
Afmetingen bak 260 x 118 mm (D x H)

**WB260WM** 2030072330 **872,00** A1



## ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste ovale kom met afmetingen 500 x 155 x 335 mm, kraanvlak 90 mm, ingelaste montagestenen, geïntegreerd zeepschaaltje, inclusief schroeven en pluggen.



Zonder overloop, vlakke geperforeerde afvoerplug 1 1/4"  
Afmetingen 550 x 155 x 450 mm (B x H x D)

**BS204** 2000090016 **585,50** A1

Zonder overloop, met kraangat 35 mm diameter 1 1/4" afvoerplug




**BS204-M** 2000103078 **617,00** A1

Met overloop, zonder kraangat, 1 1/4" afvoerplug

**BS205** 2000090017 **698,50** A1

Met overloop, met kraangat 35 diameter, 1 1/4" afvoerplug

**BS205-M** 2000103080 **688,50** A1

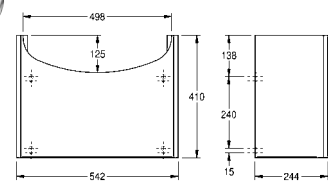



## ANIMA sifonzuil

Sifonzuil (halve zuil) voor wandmontage, geschikt voor wastafel BS204 en BS205, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, zuil onderaan open, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 542 x 410 x 244 mm (B x H x D)

**BS206** 2000058442 **421,50** A1



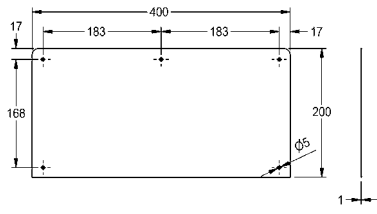

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### ANIMA achterwand

Achterwand van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, voor wandmontage, opsteekbaar. Hoeken aan bovenzijde afgerond. inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 400 x 200 x 1 mm (B x H x D)  
Geschikt voor wastafels WT400A en WT400C


<b>SB400</b>	2000100065	<b>68,00</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT500A en WT500C, afmetingen 500 x 200 mm (B x H)

<b>SB500</b>	2000100066	<b>73,50</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT600A en WT600C, afmetingen 600 x 250 mm (B x H)

<b>SB600</b>	2000100067	<b>83,50</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

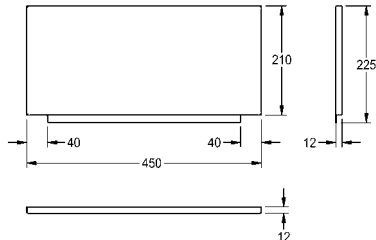


### ANIMA achterwand

Achterwand van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, opsteekbaar. Geschikt voor wastafel WT450, LP20 en LP21.

Afmetingen 450 x 225 x 12 mm (B x H x D)

<b>SB450</b>	2000100338	<b>148,50</b>	A1
--------------	------------	---------------	----

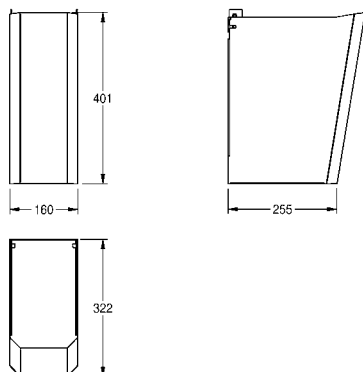




### ANIMA Sifonzuil

Sifonzuil (halve zuil) voor wandmontage, geschikt voor wastafel WT600C, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, zuil onderaan open, inclusief bevestigingsmateriaal en wandrails.

Afmetingen 160 x 401 x 325 mm (B x H x D)

<b>ANMX210</b>	2000056723	<b>256,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

# KWC ANIMA wastafels





Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## Ronde wastafel

Ronde wastafel voor 6 personen, vloermontage, roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 mm, oppervlak zijdemat, voormonteerd met 6 zelfsluitende wandkranen, voor aansluiting op voorgemengd warm water, toe- en afvoer aan onderzijde, inspectieklepje aan zijkant met schroeven bevestigd.

Opmerking: benodigde waterdruk minimaal 3,5 bar!  
Afmetingen 1000 x 1205 x 1000 mm (B x H x D)

<b>SANX600</b>	2000100747	<b>7.120,50</b>	A1
met 6 zelfsluitende wandkranen, voor aansluiting op voorgemengd warm water, met 3 geïntegreerde zeepdispensers SD80			
<b>SANX605</b>	2000100753	<b>7.530,50</b>	A1
met 6 opto-elektronisch gestuurde wandkranen, voor aansluiting op voorgemengd warm water			
<b>SANX610</b>	2000100754	<b>10.101,50</b>	A1
met 6 opto-elektronisch gestuurde wandkranen, voor aansluiting op voorgemengd warm water, met 3 geïntegreerde zeepdispensers SD80			
<b>SANX615</b>	2000100755	<b>11.516,50</b>	A1



## ANIMA wastafel met knie- of heupbediening

Wastafel van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,0 mm, voor wandmontage, rechthoekig met naadloos ingelaste ronde waskom, centrale afvoer, zonder overloop, met G 1 1/4 B afvoerplug, zonder kraanvlak, kraangat rechts (32 mm diameter), opstaande rand aan achterzijde (30 mm), schort rondom (175 mm) met zelfsluitende kraan voor knie- of heupbediening. Watertemperatuur via mengventiel in te stellen, looptijd niet instelbaar. Inclusief schroeven en pluggen.



Afmetingen 450 x 175 x 450 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 385 x 145 mm (diameter x H)

<b>LP20</b>	2000100059	<b>482,50</b>	A1
-------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Achterwand, afmetingen 450 x 210 x 12 mm (B x H x D)

<b>SB450</b>	2000100338	<b>148,50</b>	A1
--------------	------------	---------------	----

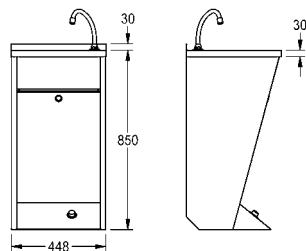

## ANIMA wastafel met voetbediening

Wastafel voor vloer- of wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,0 mm, naadloos ingelaste ronde waskom, centrale afvoer zonder overloop met afvoerplug 1 1/4", rechthoekig, zonder kraanvlak, kraanvlak rechts (35 mm (diameter)) en voormonteerde waterafvoer, opstaande rand aan achterzijde (30 mm), staande sifonzuil met zelfsluitende kraan voor voetbediening. Watertemperatuur via mengventiel in te stellen. Frontpaneel afneembaar. Inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 450 x 880 x 450 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 385 x 145 mm (diameter x H)

<b>LP21</b>	2000057084	<b>815,00</b>	A1
-------------	------------	---------------	----




Optionele toebehoren

Achterwand, afmetingen 450 x 210 x 12 mm (B x H x D)

<b>SB450</b>	2000100338	<b>148,50</b>	A1
--------------	------------	---------------	----



# KWC ANIMA wastafels



Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

## ANIMA wastafel met knie- of heupbediening




Wastafel met kniebediening van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, rechthoekige kom, activatie via frontpaneel, watertemperatuur via mengventiel in te stellen, inclusief afvoerplug. Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen.

Afmetingen 460 x 520 x 380 mm (B x H x D)

Afmetingen waskom 410 x 265 mm (B x D)

**ANMX206** 2000101025 **727,50** A1

Wasplaatsen van roestvrij staal



## ANIMA wastafel met knie- of heupbediening







Wastafel met kniebediening van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, ronde kom, activatie via frontpaneel, watertemperatuur via mengventiel in te stellen, inclusief afvoerplug. Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen.

Afmetingen 305 x 501 x 268 mm (B x H x D)

Afmetingen waskom 240 x 125 mm (B x D)

**ANMX216** 2000101028 **452,50** A1

## KWC RONDO Waskommen

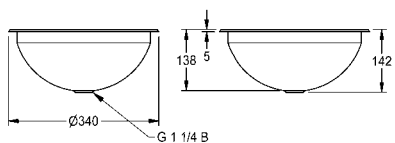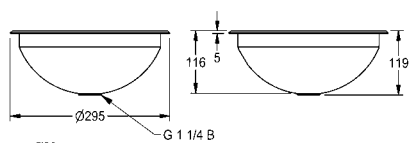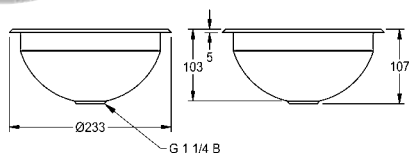

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### RONDO waskom

Waskom, voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, zonder overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief roestvrijstalen montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 212 mm (diameter)  
 Onderbouw uitsparing 190 mm (diameter)  
 Afmetingen 233 x 107 mm (diameter x H)  
 Afmetingen kom 200 x 107 mm (diameter x H)

<b>RNDH200</b>	2000056306	<b>185,50</b>	A2
Oppervlak zijdemat	<b>RNDX200</b>	2000056331	<b>153,50</b>

### RONDO waskom

Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 275 mm (diameter)  
 Onderbouw uitsparing 251 mm (diameter)  
 Afmetingen 295 x 119 mm (diameter x H)  
 Afmetingen kom 260 x 119 mm (diameter x H)

<b>RNDH260</b>	2000056335	<b>217,50</b>	A2
Oppervlak zijdemat	<b>RNDX260</b>	2000056336	<b>192,00</b>


### RONDO waskom

Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 319 mm (diameter)  
 Onderbouw uitsparing 290 mm (diameter)  
 Afmetingen 340 x 142 mm (diameter x H)  
 Afmetingen kom 300 x 160 mm (diameter x H)

<b>RNDH300</b>	2000056337	<b>241,50</b>	A2
Oppervlak zijdemat	<b>RNDX300</b>	2000056424	<b>205,00</b>

# KWC RONDO Waskommen

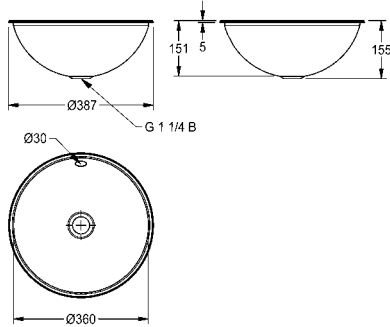


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## RONDO waskom

Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 368 mm (diameter)  
 Onderbouw uitsparing 350 mm (diameter)  
 Afmetingen 387 x 155 mm (diameter x H)  
 Afmetingen kom 360 x 155 mm (diameter x H)

<b>RNDH360</b>	2000056428	<b>265,00</b>	A2
Oppervlak zijdemat			
<b>RNDX360</b>	2000056431	<b>251,50</b>	A2

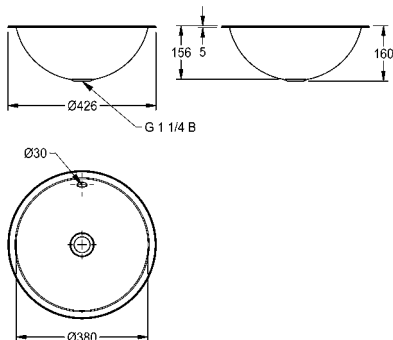


## RONDO waskom

Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 406 mm (diameter)  
 Onderbouw uitsparing 368 mm (diameter)  
 Afmetingen 426 x 160 mm (diameter x H)  
 Afmetingen kom 380 x 160 mm (diameter x H)

<b>RNDH381</b>	2000056432	<b>279,50</b>	A2
Oppervlak zijdemat			
<b>RNDX381</b>	2000056436	<b>267,00</b>	A2

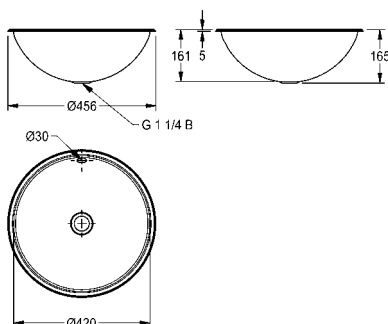




## RONDO waskom

Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 436 mm (diameter)  
 Onderbouw uitsparing 410 mm (diameter)  
 Afmetingen 456 x 165 mm (diameter x H)  
 Afmetingen kom 420 x 165 mm (diameter x H)

<b>RNDH420</b>	2000056536	<b>294,00</b>	A2
Oppervlak zijdemat			
<b>RNDX420</b>	2000056537	<b>305,00</b>	A2

# KWC RONDO Waskommen

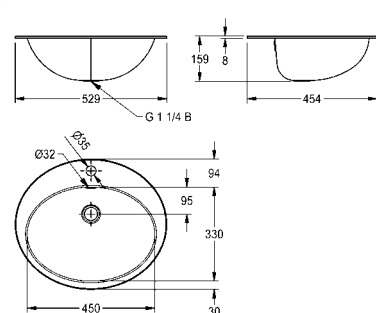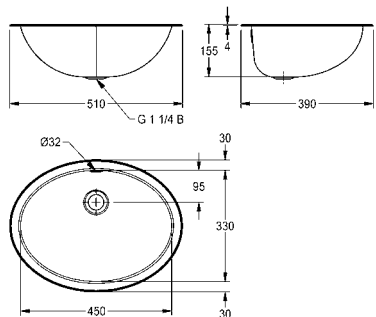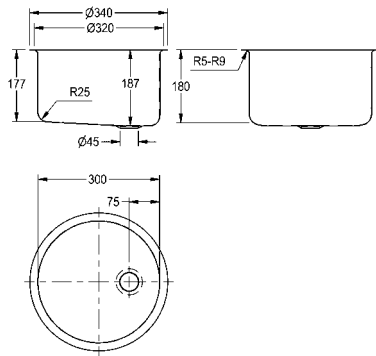

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## RONDO waskom

Waskom, voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, zonder overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief roestvrijstalen montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 320 mm (diameter)  
 Onderbouw uitsparing 290 mm (diameter)  
 Afmetingen 340 x 187 mm (diameter x H)  
 Afmetingen kom 300 x 180 mm (diameter x H)

<b>BR300OU</b>	2000100793	<b>180,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

## RONDO waskom

Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Afmetingen 510 x 155 x 390 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 450 x 155 x 330 mm (B x H x D)  
 Inbouw uitsparing 492 x 372 mm (diameter)  
 Onderbouw uitsparing 440 x 320 mm (diameter)

<b>RNDH450-O</b>	2000056539	<b>375,00</b>	A2
------------------	------------	---------------	----

Oppervlak zijdemat

<b>RNDX450-O</b>	2000056606	<b>394,50</b>	A2
------------------	------------	---------------	----



## RONDO waskom


Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, met kraanvlak, met kraanvat dia. 35 mm, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 511 x 436 mm (B x D)  
 Onderbouw uitsparing 440 x 320 mm (B x D)  
 Afmetingen 529 x 159 x 454 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 450 x 159 x 330 mm (B x H x D)

<b>RNDH451-O</b>	2000056717	<b>396,00</b>	A2
------------------	------------	---------------	----

Oppervlak zijdemat

<b>RNDX451-O</b>	2000056719	<b>453,50</b>	A2
------------------	------------	---------------	----

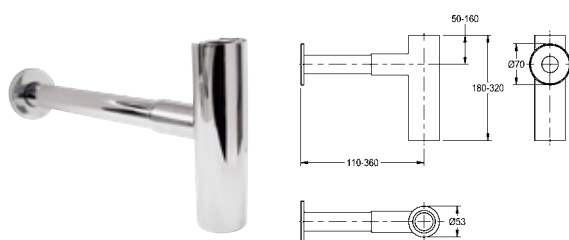

### XINOX sifon

Sifon 'Clic', verchromde messing sifon, oppervlak hoogglans gepolijst, uittrekbaar tot geschikte hoogte, naar onder max. 320 mm, naar achter max. 360 mm.

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
<b>XINX140</b>	2000057417	<b>219,50</b> A2



### Sifon

5/4" sifon voor RONDO wastafel, messing verchromd, 32 mm diameter.

<b>E-RNDX-SIPHON</b>	2000101371	<b>88,00</b> A1
----------------------	------------	-----------------



### RONDO afvoerset

Voor RONDO wastafels, afvoergarnituur 6/4", met reductie op 5/4", overloopaansluiting, verchromd, afvoerplug, stop en afdichtingen.

<b>E-RNDX-UEL SET</b>	2000101364	<b>33,00</b> A1
-----------------------	------------	-----------------



### Afvoerplug

Afvoerplug DN 32, messing verchromd, afsluitbaar. Alleen geschikt voor wastafels met overloop. Met ronde sluitklep, zijdemat.

<b>E-XINH-VALVE-SS</b>	2000101361	<b>55,00</b> A1
------------------------	------------	-----------------

Afvoerventiel DN 32, met ronde hoog gepolijste sluitkap, met kliksluiting. Alleen voor wastafels met overloop te gebruiken.

<b>E-XINH VALVE</b>	2000101365	<b>111,50</b> A1
---------------------	------------	------------------

### Vereiste toebehoren

Afvoergarnituur voor wastafels

<b>ERNDX003</b>	2000103551	<b>16,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------

### Optionele toebehoren

Overgangstuk, verchromd, van G 1 1/2 naar G 1 1/4 B

<b>E-REDUKTION</b>	2000101362	<b>4,50</b> A1
--------------------	------------	----------------



### Afvoergarnituur

Afvoergarnituur G 1 1/4 B voor wastafels. Afvoerplug, grijze kunststof, roestvrijstaal zeef, inclusief afdichting en zwarte kunststof plug.




<b>EANMX002</b>	2000103407	<b>18,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------



### Overloopset

Overloopgarnituur voor RONDO wastafels RNDX/RNDH.

<b>EANMX010</b>	2000103422	<b>18,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------

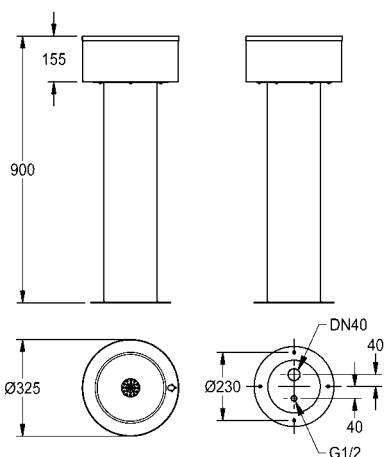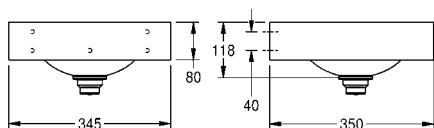

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal

ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom zonder overloop, met schort rondom, kraanvlak 55 mm met kraangat, geperforeerde afvoerplug G 1 1/4 B, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 345 x 118 x 350 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 260 x 118 mm (D x H)

Drinkfonteinkraan of flessenvuller moeten apart besteld worden.

<b>ANMX35L</b>	2030072219	<b>643,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

<b>ANMX-BU</b>	213.0654.085	<b>92,00</b>	A1
----------------	--------------	--------------	----

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

<b>AQRM304</b>	2000101118	<b>394,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Flessenvuller

<b>ANMX-BT</b>	213.0654.086	<b>129,00</b>	A1
----------------	--------------	---------------	----

## ANIMA staande drinkfontein

ANIMA vrijstaande drinkfontein, voor vrijstaande montage op de afgewerkte vloer, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom zonder overloop, met kraangat, schort rondom, hoogte 155 mm, met ronde zuil, geperforeerde afvoerplug G 1 1/2 B met sifon DN 40, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 325 x 900 mm (D x H)

Afmetingen kom 235 x 62 mm (D x H)

Vloerflens 270 mm (D)

Drinkfonteinkraan of flessenvuller moeten apart besteld worden.

<b>ANMX32L</b>	213.0651.857	<b>2.006,50</b>	A1
----------------	--------------	-----------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

<b>ANMX-BU</b>	213.0654.085	<b>92,00</b>	A1
----------------	--------------	--------------	----



Zelfsluitende drinkfonteinkraan

<b>AQRM304</b>	2000101118	<b>394,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Flessenvuller

<b>ANMX-BT</b>	213.0654.086	<b>129,00</b>	A1
----------------	--------------	---------------	----

# KWC ANIMA Drinkfonteinen

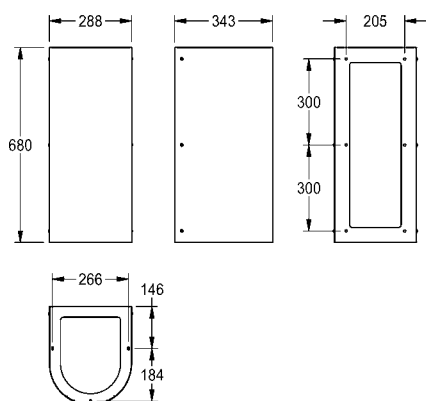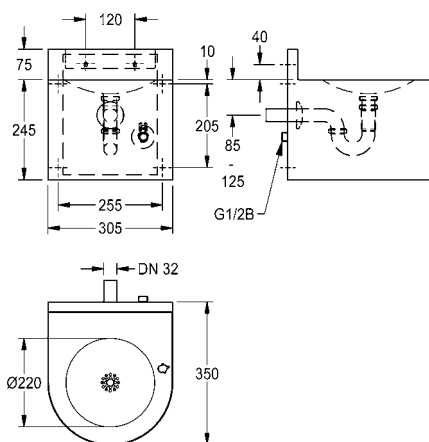

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## ANIMA wanddrinkfontein

ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom zonder overloop, met kraangat, gesloten uitvoering met vastgeschroefd inspectiedeksel en schort rondom, geperforeerde afvoerplug G 1 1/4 B met sifon DN 32, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 305 x 320 x 350 mm (B x H x D)  
Afmetingen kom 220 x 33 mm (D x H)

Drinkfonteinkraan of flessenvuller moeten apart besteld worden.

<b>ANMX33L</b>	213.0649.011	<b>1.147,50</b>	A1
----------------	--------------	-----------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

<b>ANMX-BU</b>	213.0654.085	<b>92,00</b>	A1
----------------	--------------	--------------	----

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

<b>AQRM304</b>	2000101118	<b>394,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Flessenvuller

<b>ANMX-BT</b>	213.0654.086	<b>129,00</b>	A1
----------------	--------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Schort voor wanddrinkfontein ANMX33L

<b>ANMX-S2</b>	213.0651.922	<b>394,50</b>	A1
----------------	--------------	---------------	----



## ANIMA schort

ANIMA schort voor wanddrinkfontein ANMX33L, voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, tot op de grond.

Afmetingen 288 x 680 x 343 mm (B x H x D)

<b>ANMX-S2</b>	213.0651.922	<b>394,50</b>	A1
----------------	--------------	---------------	----

Wasplaatsen van roestvrij staal

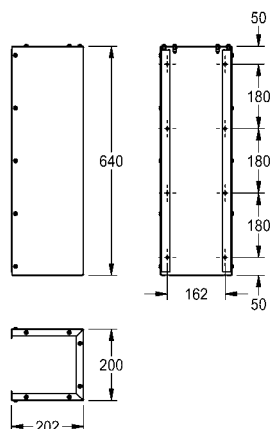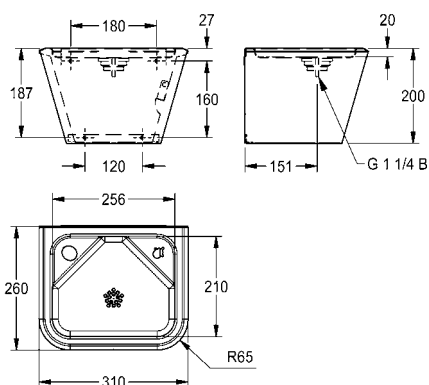

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## ANIMA wanddrinkfontein

ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom zonder overloop, rechthoekige vorm met afgeronde randen, twee kraangaten inclusief afdekkingen, geperforeerde afvoerplug G 1 1/4 B, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 310 x 200 x 260 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 256 x 20 x 210 mm (B x H x D)

Drinkfonteinkraan en/of flessenvuller moeten apart besteld worden.

<b>ANMX30U</b>	213.0648.990	<b>380,50</b>	A1
----------------	--------------	---------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

<b>ANMX-BU</b>	213.0654.085	<b>92,00</b>	A1
----------------	--------------	--------------	----

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

<b>AQRM304</b>	2000101118	<b>394,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Flessenvuller

<b>ANMX-BT</b>	213.0654.086	<b>129,00</b>	A1
----------------	--------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Schort voor wanddrinkfontein ANMX30U

<b>ANMX-S1</b>	213.0651.921	<b>158,00</b>	A1
----------------	--------------	---------------	----



## ANIMA schort

ANIMA schort voor wanddrinkfontein ANMX30U, voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, tot op de grond.

Afmetingen 200 x 640 x 202 mm (B x H x D)

<b>ANMX-S1</b>	213.0651.921	<b>158,00</b>	A1
----------------	--------------	---------------	----



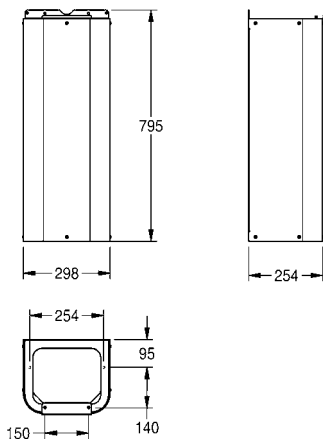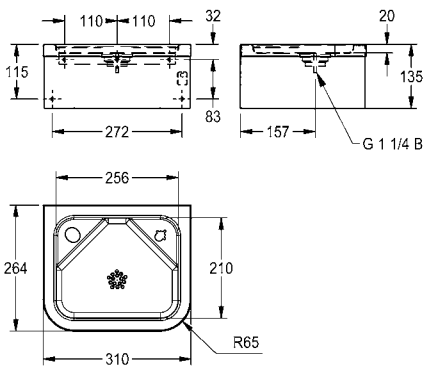

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## ANIMA wanddrinkfontein

ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom zonder overloop, rechthoekige vorm met afgeronde randen, twee kraangaten inclusief afdekkingen, schort rondom in materiaaldikte 1 mm, geperforeerde afvoerplug G 1 1/4 B, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 310 x 135 x 264 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 256 x 20 x 210 mm (B x H x D)

Drinkfonteinkraan en/of flessenvuller moeten apart besteld worden.

<b>ANMX21ES</b>	213.0649.013	<b>313,50</b>	A1
-----------------	--------------	---------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

<b>ANMX-BU</b>	213.0654.085	<b>92,00</b>	A1
----------------	--------------	--------------	----

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

<b>AQRM304</b>	2000101118	<b>394,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Flessenvuller

<b>ANMX-BT</b>	213.0654.086	<b>129,00</b>	A1
----------------	--------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Schort voor ANMX21ES wanddrinkfontein

<b>ANMX-S3</b>	213.0670.776	<b>425,50</b>	A1
----------------	--------------	---------------	----


## ANIMA schort voor wanddrinkfontein

ANIMA schort voor wanddrinkfontein ANMX21ES, voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, tot op de grond.

Afmetingen 304 x 795 x 257 mm (B x H x D)

<b>ANMX-S3</b>	213.0670.776	<b>425,50</b>	A1
----------------	--------------	---------------	----

# KWC ANIMA Drinkfonteinkranen

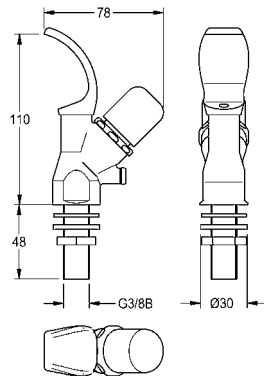

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## Zelfsluitende drinkfonteinkraan


Zelfsluitende drinkfonteinkraan DN 15, met drukknop en beveiliging tegen verdraaien, messing gepolijst verchromd, aansluiting G 3/8 B.

<b>AQRM304</b>	2000101118	<b>394,50</b> A1
----------------	------------	------------------

Optionele toebehoren

Verchromde rozet voor drinkfonteinkraan


<b>AQRM940</b>	2000101429	<b>29,50</b> A1
----------------	------------	-----------------

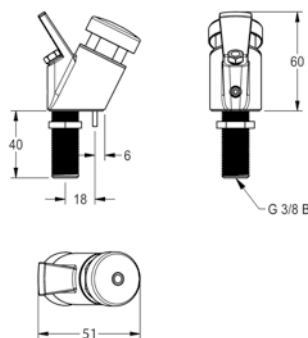

## ANIMA drinkfonteinkraan

ANIMA drinkfonteinkraan voor drinkfonteinen van roestvrij staal of kunstharzegebonden mineraal graniet MIRANIT, met drukknop, waterstraal instelbaar, verschromde messing behuizing met doordraai-beveiliging, aansluiting G 3/8 B.

<b>ANMX-BU</b>	213.0654.085	<b>92,00</b> A1
----------------	--------------	-----------------

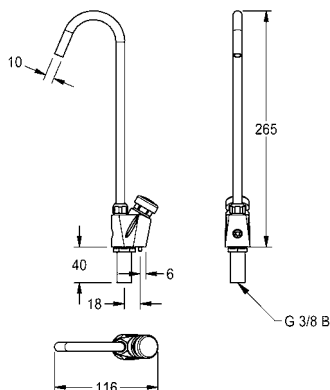


## ANIMA flessenvuller

ANIMA flessenvuller voor drinkfonteinen van roestvrij staal of kunstharzegebonden mineraal graniet MIRANIT, met drukknop, verschromde messing behuizing met doordraai-beveiliging, aansluiting G 3/8 B.

<b>ANMX-BT</b>	213.0654.086	<b>129,00</b> A1
----------------	--------------	------------------

# KWC PLANOX Wasgoten

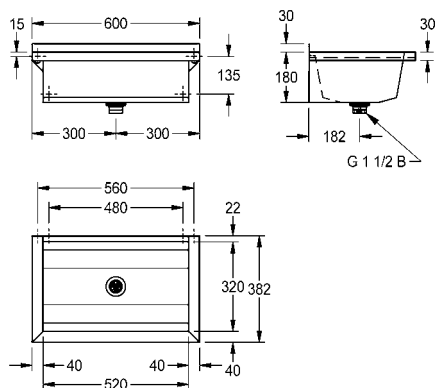


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## PLANOX Wasgoot

PLANOX naadloos gelaste wasgoot voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wasgoot 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met ingebouwde montagesteunen, zonder kraanvlak, zonder overloop, opstaande achterrand van 40 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Vanaf een lengte van 1800 mm wordt een extra bevestigingssteun meegeleverd. Speciale lengten op aanvraag.

Afmetingen 600 x 210 x 382 mm (B x H x D)

<b>PL6</b>	2030043777	<b>423,50</b>	A1
Lengte 800 mm			
<b>PL8</b>	2030043778	<b>446,00</b>	A1
Lengte 1200 mm			
<b>PL12</b>	2030043779	<b>488,50</b>	A1
Lengte 1600 mm			
<b>PL16</b>	2030043780	<b>584,50</b>	A1
Lengte 1800 mm			
<b>PL18</b>	2030043781	<b>629,50</b>	A1
Lengte 2400 mm			
<b>PL24</b>	2030043782	<b>753,00</b>	A1
Lengte 3000 mm			
<b>PL30</b>	2030043783	<b>874,50</b>	A1





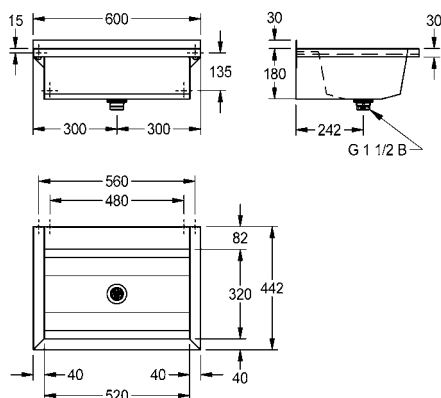


## PLANOX Wasgoot

PLANOX naadloos gelaste wasgoot voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wasgoot 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met ingebouwde montagesteunen, verlaagd kraanvlak van 80 mm, zonder kraangat, zonder overloop, opstaande achterrand van 40 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Vanaf een lengte van 1800 mm wordt een extra bevestigingssteun meegeleverd. Speciale lengten op aanvraag.

Afmetingen 600 x 210 x 442 mm (B x H x D)

<b>PL6T</b>	2030043784	<b>444,00</b>	A1
Lengte 800 mm			
<b>PL8T</b>	2030043785	<b>472,00</b>	A1
Lengte 1200 mm			
<b>PL12T</b>	2030043786	<b>527,50</b>	A1
Lengte 1600 mm			
<b>PL16T</b>	2030043787	<b>636,00</b>	A1
Lengte 1800 mm			
<b>PL18T</b>	2030043788	<b>689,50</b>	A1
Lengte 2400 mm			
<b>PL24T</b>	2030043789	<b>831,50</b>	A1
Lengte 3000 mm			
<b>PL30T</b>	2030043790	<b>971,50</b>	A1

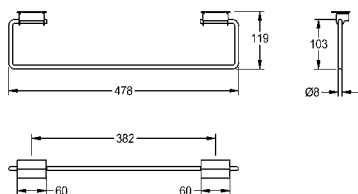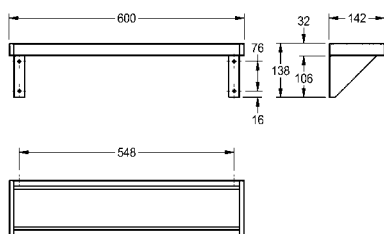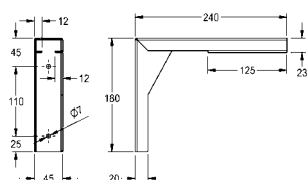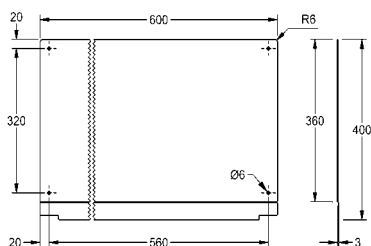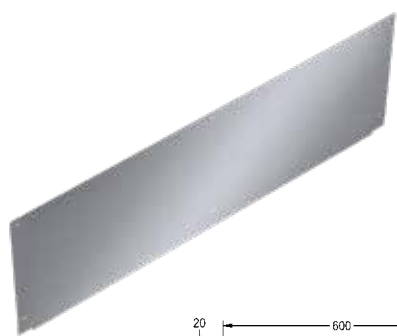

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## PLANOX Achterwand

Achterwand voor PLANOX wasgoten, roestvrij staal, zijdemat oppervlak, materiaaldikte 0,8 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 390 x 3 mm (B x H x D)

<b>PL6SB</b>	2030043805	<b>150,50</b>	A1
Lengte 800 mm			
<b>PL8SB</b>	2030043806	<b>158,00</b>	A1
Lengte 1200 mm			
<b>PL12SB</b>	2030043807	<b>162,00</b>	A1
Lengte 1600 mm			
<b>PL16SB</b>	2030043808	<b>180,50</b>	A1
Lengte 1800 mm			
<b>PL18SB</b>	2030043809	<b>226,00</b>	A1
Lengte 2400 mm			
<b>PL24SB</b>	2030043810	<b>266,00</b>	A1
Lengte 3000 mm			
<b>PL30SB</b>	2030043811	<b>322,50</b>	A1

## Console

Bevestigingssteun voor PLANOX wasgoten, wandmontage, roestvrij staal, materiaaldikte 2 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 45 x 170 x 240 mm (B x H x D)

<b>PL18SU</b>	2030043812	<b>168,00</b>	A1
---------------	------------	---------------	----

## SATURN schap

Schap voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, aangelaste bevestigingssteunen, aan de zijken afgesloten met grijze kunststof afdichtingsplaatjes. Vanaf een lengte van 1800 mm wordt een extra bevestigingssteun meegeleverd.

Afmetingen 600 x 138 x 142 mm (B x H x D)

<b>BXSV6</b>	2000056952	<b>144,50</b>	A1
Lengte 1200 mm			
<b>BXSV12</b>	2000056946	<b>219,50</b>	A1
Breedte 1600 mm			
<b>BXSV16</b>	2030046197	<b>321,50</b>	A1
Lengte 1800 mm			
<b>BXSV18</b>	2000056950	<b>279,50</b>	A1
Lengte 2400 mm			
<b>BXSV24</b>	2000100088	<b>454,50</b>	A1
Breedte 3000 mm			
<b>BXSV30</b>	2030046195	<b>468,00</b>	A1

## SATURN handdoekstang

Handdoekstang voor KWC wasgoten, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 8 mm (d), voor montage op de wasgoot, stang is flexibel en achteraf monteerbaar, één stang per wasplaats nodig, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 478 x 119 mm (B x H)

<b>TB60</b>	2000101452	<b>141,50</b>	A1
Lengte 728 mm			
<b>TB80</b>	2030046200	<b>156,00</b>	A1

# KWC PRESTIGE Seriewassysteem



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## PRESTIGE seriewassysteem


Seriewassysteem PRESTIGE, enkele rij, wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1.2 mm, met 1 1/2" vlakke geperforeerde afvoerplug, inclusief bevestigingssteun en roestrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 1200 x 150 x 570 mm (B x H x D), met 2 wasplaatsen

<b>PRES212</b>	2000100790	<b>1.652,50</b>	A1
Breedte 1800 mm			
<b>PRES318</b>	2000100791	<b>1.804,00</b>	A1
Breedte 1400 mm			
<b>PREL214</b>	2000100787	<b>1.678,00</b>	A1
Breedte 2100 mm			
<b>PREL321</b>	2000100789	<b>1.912,00</b>	A1

Opmerking:

Voor op de wand monteerbare armatureneenheden voor watervoorziening zie hoofdstuk "Waskranen".

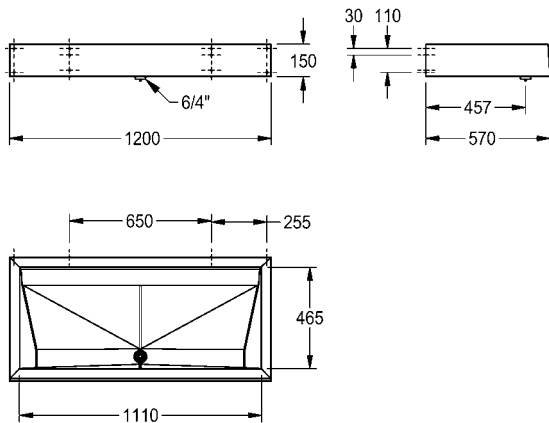

Wasplaatsen van roestvrij staal



# Wastafels, serie-, kinderwasplaatsen

Elegante opzetwastafel, enkele en seriewastafels, ook op maat vervaardigd of in barrièrevrije uitvoeringen, serie-wasinstallaties, kinderwasplaatsen en drinkfonteinen van MIRANIT zorgen voor flexibiliteit en variatie in moderne sanitaire ruimtes.

MIRANIT is een stevig en onbreekbaar kunstharsgebonden materiaal van mineraal graniet waaromheen een gladde, poriënvrije, hoogglanzende en gemakkelijk te reinigen gelcoating is aangebracht. Wasplaatsen van MIRANIT creëren een sfeerrijke omgeving, die uitstekend bijdraagt aan het behoud van veelgebruikte sanitaire ruimtes.

## Wasplaatsen van mineraal graniet

QUADROtop en RONDAtop opzetwastafel	88
EXOS. enkele en seriewastafels, ook barrièrevrij	90
QUADRO en RONDA enkele en seriewastafels	92
VARIUS Wastafelprogramma / overzicht komen	96
VARIUScare wastafel, barrièrevrij	102
WASHINO Kinderwastafels	103
Drinkfonteinen, uitstortbak	106
FUTURA exclusiv Seriewassystemen	108
Wasgoten voor wandmontage	112

# KWC QUADROtop en RONDAtop Opzetwastafel


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## QUADROtop Opzetwastafel

QUADROtop Opzetwastafel, van polyesterhars-gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleurtoon alpinewit. Rechthoekige wastafelvorm met afgeronde randen en naadloze overgang naar kom, zonder overloop. In opstaande rand opgenomen, niet zichtbare afdichting. Inclusief sjabloon en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 550 x 140 x 370 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 535 x 100 x 355 mm (B x H x D)

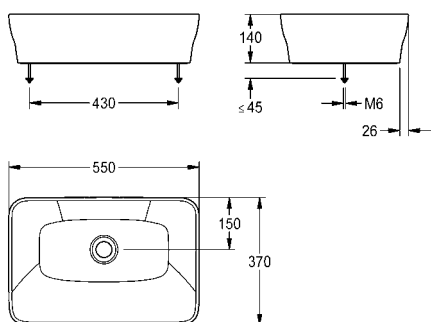

**ANMT4001** 2030054382 **528,50** A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

**ZANMW0030** 2030057337 **62,50** A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

**ZANMW0031** 2030057339 **90,00** A1

Sifon ,Clic'


**XINX140** 2000057417 **219,50** A2



## QUADROtop Opzetwastafel

QUADROtop Opzetwastafel, van polyesterhars-gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleurtoon alpinewit. Rechthoekige wastafelvorm met afgeronde randen en naadloze overgang naar kom, met overloop. In opstaande rand opgenomen, niet zichtbare afdichting. Inclusief sjabloon en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 550 x 140 x 380 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 535 x 100 x 355 mm (B x H x D)

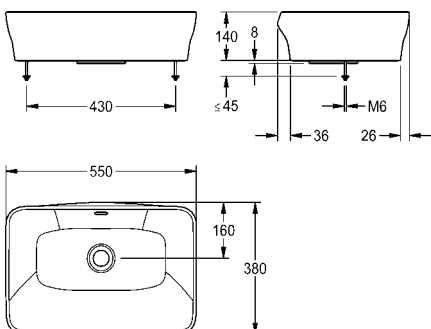

**ANMT4002** 2030054383 **700,50** A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

**ZANMW0030** 2030057337 **62,50** A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

**ZANMW0031** 2030057339 **90,00** A1

Sifon ,Clic'

**XINX140** 2000057417 **219,50** A2



# KWC QUADROtop en RONDAtop Opzetwastafel

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



## **RONDAtop Opzetwastafel**

RONDAtop Opzetwastafel, van polyesterhars-gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleurtoon alpinewit. Ronde wastafelvorm met naadloze overgang naar kom, zonder overloop. In opstaande rand opgenomen, niet zichtbare afdichting. Inclusief sjabloon en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 370 x 140 mm (D x H)  
Afmetingen kom 355 x 100 mm (D x H)



**ANMT2001** 2030054380 **505,00** A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd  
**ZANMW0030** 2030057337 **62,50** A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak  
**ZANMW0031** 2030057339 **90,00** A1

Sifon ,Clic'  
**XINX140** 2000057417 **219,50** A2

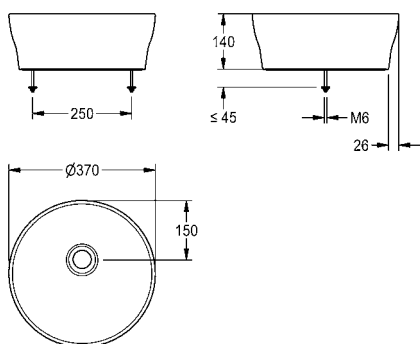

## **RONDAtop Opzetwastafel**

RONDAtop Opzetwastafel, van polyesterhars-gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleurtoon alpinewit. Ronde wastafel met naadloze overgang naar kom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D) en overlooprand. In opstaande rand opgenomen, niet-zichtbare afdichting. Inclusief boorsjabloon en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 370 x 140 x 460 mm (B x H x D)  
Afmetingen kom 355 x 100 mm (D x H)


**ANMT2002** 2030054381 **617,00** A2

Optionele toebehoren



Afvoerklep met kap, verchromd  
**ZANMW0030** 2030057337 **62,50** A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak  
**ZANMW0031** 2030057339 **90,00** A1

Sifon ,Clic'  
**XINX140** 2000057417 **219,50** A2

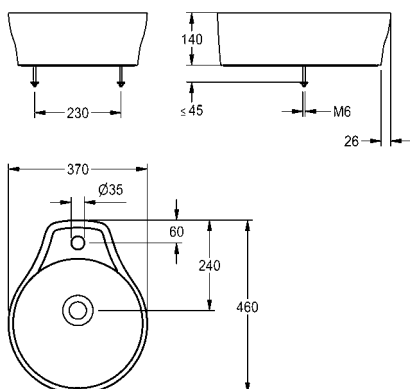

# KWC EXOS. Wastafel



## EXOS. Wastafel

EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met planken, naadloos gevormde bak, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 125 x 500 mm (B x H x D)  
Afmetingen bak 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

**ANMW0010N** 2030073251 **403,00** A1



Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd  
**ZANMW0030** 2030057337 **62,50** A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak  
**ZANMW0031** 2030057339 **90,00** A1

Afvoerklep met kap, roestvrij staal  
**ZANMW0050** 3600001266 **82,50** A1

Sifon ,Clic'  
**XINX140** 2000057417 **219,50** A2



## EXOS. Wastafel, rolstoeltoegankelijk

EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, planken, naadloos gevormde bak, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 125 x 500 mm (B x H x D)  
Afmetingen bak 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)



**ANMW0001N** 2030073252 **437,00** A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd  
**ZANMW0030** 2030057337 **62,50** A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak  
**ZANMW0031** 2030057339 **90,00** A1

Afvoerklep met kap, roestvrij staal  
**ZANMW0050** 3600001266 **82,50** A1



## EXOS. Wastafel, rolstoeltoegankelijk

EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, planken, naadloos gevormde bak, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 500 x 125 x 400 mm (B x H x D)  
Afmetingen bak 280 x 98 x 290 mm (B x H x D)

**ANMW0003N** 2030073250 **363,00** A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd  
**ZANMW0030** 2030057337 **62,50** A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak  
**ZANMW0031** 2030057339 **90,00** A1

Afvoerklep met kap, roestvrij staal  
**ZANMW0050** 3600001266 **82,50** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €
------	---------------	-----------------



## EXOS. Seriewastafel

EXOS. Seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met aflegvlakken, tot 6 naadloos gevormde bakken, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Variabele gootafstand, Integraal achterpaneel voor montage, naar keuze met rand en/of opstaande rand aan de achterzijde of overlooprand, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600-3600 x 125 x 500 mm (B x H x D)

Afmetingen bak 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

**Prijs op aanvraag**



Wasplaatsen van  
mineraal graniet



## EXOS. Seriewastafel, barrièrevrij

EXOS. Seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen in de aflegvlakken, planken, tot 4 naadloos gevormde bakken, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Variabele gootafstand, Integraal achterpaneel voor montage, naar keuze met rand en/of opstaande rand aan de achterzijde of overlooprand, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 780-3600 x 125 x 500 mm (B x H x D)

Afmetingen bak 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

**Prijs op aanvraag**



# KWC QUADRO Wastafel

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## QUADRO Wastafel

Wastafel QUADRO van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met naadloos gevormde rechthoekige waskom, zonder overloop, met 35 mm kraangat (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Driezijdig schort 60 mm (h). Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.




Afmetingen 600 x 125 x 530 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 520 x 40/90 x 375 mm (B x H x D)

<b>ANMW411</b>	2000090011	<b>555,50</b>	A2
Zonder kraangat			
<b>ANMW410</b>	2000090010	<b>544,00</b>	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B			
<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
<b>ZANMW900</b>	2000100861	<b>34,00</b>	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4"			
<b>ZANMW902</b>	2000100932	<b>171,00</b>	A2
Sifon ,Clic'			
<b>XINX140</b>	2000057417	<b>219,50</b>	A2

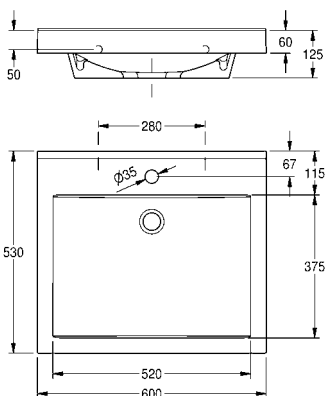

## QUADRO Wastafel

Wastafel QUADRO van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT, kleur alpinewit. Met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met naadloos gevormde rechthoekige waskom, zonder overloop, met kraangat. Montage aan achterpaneel wastafel. Driezijdig schort 60 mm (h). Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.




Afmetingen 1000 x 125 x 530 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 580 x 40/90 x 360 mm (B x H x D)

<b>ANMW416</b>	2000101159	<b>788,00</b>	A2
Zonder kraangat			
<b>ANMW417</b>	2030036243	<b>775,00</b>	A2




Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B			
<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
<b>ZANMW900</b>	2000100861	<b>34,00</b>	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4"			
<b>ZANMW902</b>	2000100932	<b>171,00</b>	A2
Sifon ,Clic'			
<b>XINX140</b>	2000057417	<b>219,50</b>	A2

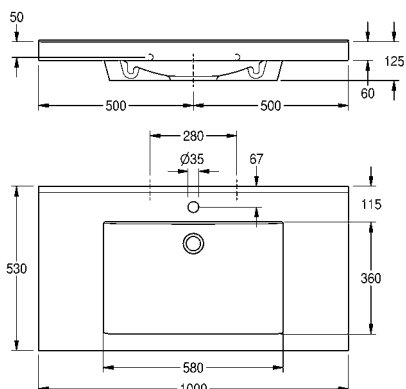

# KWC QUADRO Wastafel

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

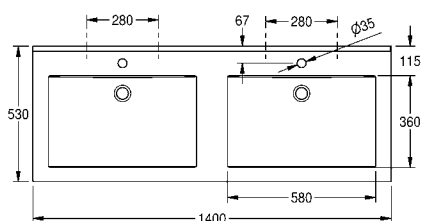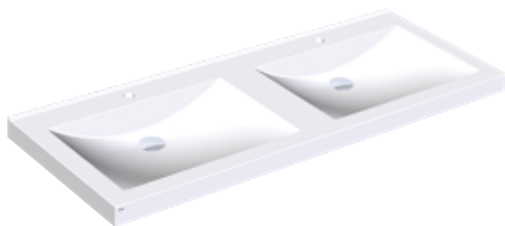

## QUADRO Wastafel

Dubbele wastafel QUADRO van kunstharzegebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met twee naadloos gevormde rechthoekige waskommen, zonder overloop, met 35 mm kraangat (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Driezijdig schort 60 mm (h). Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.



Afmetingen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 580 x 90 x 360 mm (B x H x D)

<b>ANMW421</b>	2000090013	<b>1.029,00</b>	A2
Zonder kraangaten			
<b>ANMW420</b>	2000090012	<b>1.016,00</b>	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B			
<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
<b>ZANMW900</b>	2000100861	<b>34,00</b>	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4"			
<b>ZANMW902</b>	2000100932	<b>171,00</b>	A2
Sifon „Clic“			
<b>XINX140</b>	2000057417	<b>219,50</b>	A2

Wasplaatsen van mineraal graniet

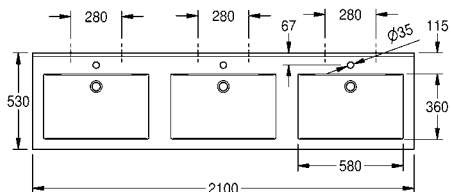

## QUADRO Wastafel

Seriewastafel QUADRO van kunstharzegebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met drie naadloos gevormde rechthoekige waskommen, zonder overloop, met 35 mm kraangat (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Driezijdig schort 60 mm (h). Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.


Afmetingen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 580 x 90 x 360 mm (B x H x D)

<b>ANMW431</b>	2000090015	<b>1.416,50</b>	A2
Zonder kraangaten			
<b>ANMW430</b>	2000090014	<b>1.402,00</b>	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B			
<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
<b>ZANMW900</b>	2000100861	<b>34,00</b>	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4"			
<b>ZANMW902</b>	2000100932	<b>171,00</b>	A2
Sifon „Clic“			
<b>XINX140</b>	2000057417	<b>219,50</b>	A2

# KWC QUADRO-FX Wastafel

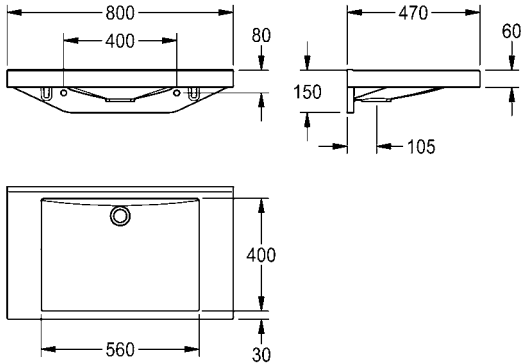

**QUADRO-FX enkele  
wastafel in combinatie met  
de FX-M wasplaats unit**

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## QUADRO-FX Wastafel

QUADRO-FX wastafel gemaakt van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak, (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met een naadloos gevormde, rechthoekige kom, zonder overloop, zonder kraanvlak. Bevestiging aan achterzijde kom. Driezijdig schort 60 mm (H). Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 800 x 150 x 470 mm (B x H x D)  
Afmetingen kom 560 x 90 x 400 mm (B x H x D)

<b>ANMW0036</b>	2030058091	<b>819,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

<b>ZANMW0030</b>	2030057337	<b>62,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Afvoerklep met kap met witte poederlak



<b>ZANMW0031</b>	2030057339	<b>90,00</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Sifon ,Clic'

<b>XINX140</b>	2000057417	<b>219,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----



# KWC RONDA Wastafel

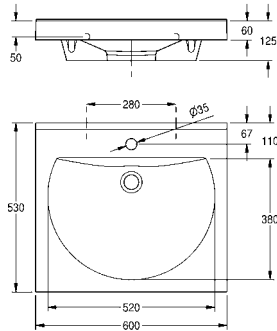



## RONDA Wastafel

Wastafel RONDA van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met naadloos gevormde ronde waskom, zonder overloop. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Driezijdig schort 60 mm (h). Met kraangat 35 mm (d), inclusief montage-materiaal.

Afmetingen 600 x 125 x 530 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 520 x 90 x 380 mm (B x H x D)

<b>ANMW211</b>	2000090005	<b>555,50</b>	A2
Optionele toebehoren			
Afvoerplug G 1 1/4 B			
<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
<b>ZANMW900</b>	2000100861	<b>34,00</b>	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4"			
<b>ZANMW902</b>	2000100932	<b>171,00</b>	A2
Sifon ,Clic'			
<b>XINX140</b>	2000057417	<b>219,50</b>	A2

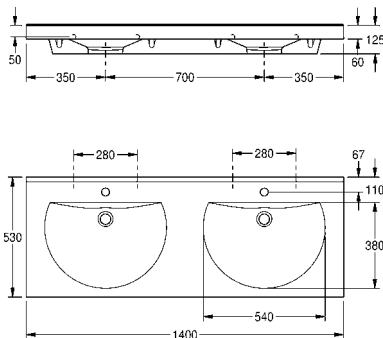
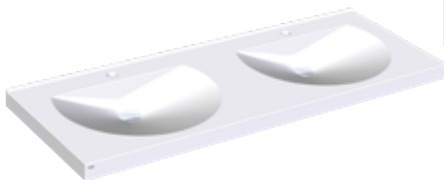


## RONDA Wastafel

Dubbele wastafel RONDA van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met twee naadloos gevormde ronde waskommen, zonder overloop. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Driezijdig schort 60 mm (h). Met kraangat 35 mm (d), inclusief montage-materiaal.

Afmetingen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 540 x 90 x 380 mm (B x H x D)

<b>ANMW221</b>	2000090007	<b>1.029,00</b>	A2
Optionele toebehoren			
Afvoerplug G 1 1/4 B			
<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
<b>ZANMW900</b>	2000100861	<b>34,00</b>	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4"			
<b>ZANMW902</b>	2000100932	<b>171,00</b>	A2
Sifon ,Clic'			
<b>XINX140</b>	2000057417	<b>219,50</b>	A2

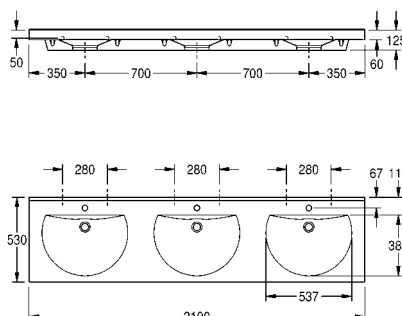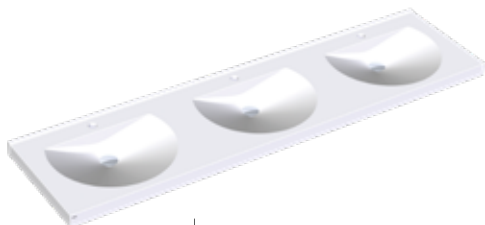

## RONDA Wastafel

Seriewastafel RONDA van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met drie naadloos gevormde ronde waskommen, zonder overloop. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Driezijdig schort 60 mm (h). Met kraangat 35 mm (d), inclusief montage-materiaal.

Afmetingen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 540 x 90 x 380 mm (B x H x D)

<b>ANMW231</b>	2000090009	<b>1.416,50</b>	A2
Optionele toebehoren			
Afvoerplug G 1 1/4 B			
<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
<b>ZANMW900</b>	2000100861	<b>34,00</b>	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4"			
<b>ZANMW902</b>	2000100932	<b>171,00</b>	A2
Sifon ,Clic'			
<b>XINX140</b>	2000057417	<b>219,50</b>	A2

## KWC VARIUS Wastafelprogramma / overzicht kommen


Het VARIUS wastafelprogramma omvat op maat gemaakte sanitair oplossingen voor de industriële bouw. In het filigrane wastafelblad kunnen diverse waskommen (VARIUSsign) naadloos naast elkaar worden gezet. Bovendien bieden talloze opties een bijna onbegrensde flexibiliteit:

- Het aantal kommen en de onderlinge afstand
- Boringen/uitsparingen voor accessoires
- Naadloos gevormde schorten/opstaande randen
- Voor diverse soorten montages bijv. montage in nis
- Flexibele wastafelafmetingen en hoekopstellingen
- Met of zonder kraanvlak
- Leverbaar met een integrale achterwand met ingebouwde bevestigingspanelen van VARIUSsign ETON, ROME, OSLO

Naast de enorme variabiliteit bevatten VARIUS-wastafels alle materiaalvoordelen van het kunstharsgebonden minerale materiaal MIRANIT.

### Wastafel - bouwvormen

recht



D-vorm



L-vorm



half rond



### Kommen - basisvormen

rond



hoekig







ovaal



### VARIUSsign: Keuze komvorm – ROND

zonder overloop

			
① ROME ② 410 x 90 x 410 mm	① COMO ② 540 x 100 x 380 mm	① MUNICH ② 400 x 150 x 400 mm	① LINZ ② 340 x 150 x 340 mm

zonder overloop

met overloop (OF)

			
① ZURICH ② 585 x 160 x 365 mm	① MUNICH OF ② 400 x 150 x 400 mm	① LINZ OF ② 340 x 150 x 340 mm	① ZURICH OF ② 585 x 160 x 365 mm

① Naam kom | ② Afmetingen kom B x H x D | \* leverbaar met integrale achterwand (BP)



## VARIUSsign: Keuze komvorm – RECHTHOEK

zonder overloop

				
①	ETON	MILAN	PISA	BERLIN
②	560 x 90 x 400 mm	500 x 130 x 350 mm	550 x 127 x 380 mm	400 x 80 x 320 mm
				
①	PARIS	LILLE	NICE	BERN
②	530 x 85 x 315 mm	600 x 120 x 300 mm	495 x 120 x 320 mm	540 x 140 x 310 mm
				
①	GRAZ	PALMA		
②	405 x 200 x 355 mm	450 x 140 x 280 mm		

Wasplaatsen van  
mineraal graniet





met overloop (OF)

			
①	BERN OF	GRAZ OF	PALMA OF
②	540 x 140 x 310 mm	405 x 200 x 355 mm	450 x 140 x 280 mm

## VARIUSsign: Keuze komvorm – OVAAL

zonder overloop

met overloop (OF)

				
①	OSLO	BILBAO	LONDON	LONDON OF
②	555 x 90 x 395 mm	425 x 120 x 290 mm	520 x 145 x 360 mm	520 x 145 x 360 mm


① Naam kom | ② Afmetingen kom B x H x D | \* leverbaar met integrale achterwand (BP)



## VARIUS Seriewastafel - rechte uitvoering

Wastafel – rechte uitvoering van kunstharzegebonden composiet MIRANIT met gelcoating alpine wit. Individueel ontworpen wastafel met naadloos gegoten kommen.

### met waskom ETON

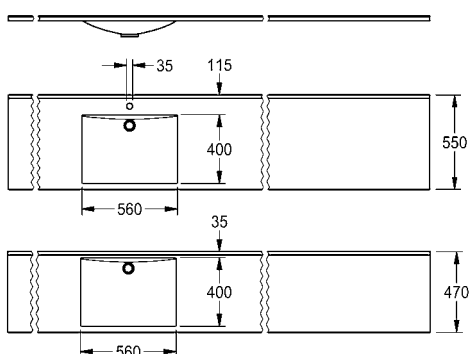

### Ontwerpvariabelen:



- Wastafelbreedte tot max. 3.600 mm
- verschillende komvormen uit het VARIUSsign programma
- vrij te kiezen opstelling van de kommen
- Aantal kommen is afhankelijk van de grootte van de kom
- Uitvoeringen met kraanboringen voor standaard kraanwerk
- Uitvoeringen zonder kraanboringen voor wandkraanwerk
- met of zonder overloop
- met of zonder achter opstaande rand van 3 mm
- met schort, totale hoogte tot 150 mm
- met spatwand achteraan 10 tot 100 mm
- Bevestigingsmogelijkheden

### Objectspecifieke uitvoeringen:


VARIUS wastafels worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

### Prijs op aanvraag

### met waskom ROME

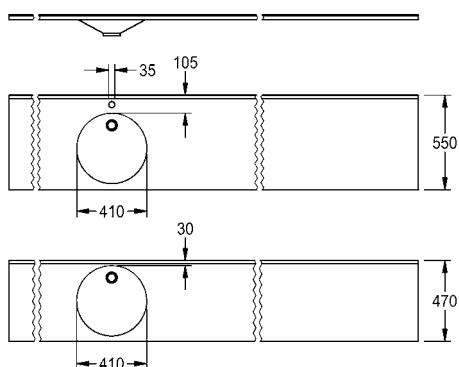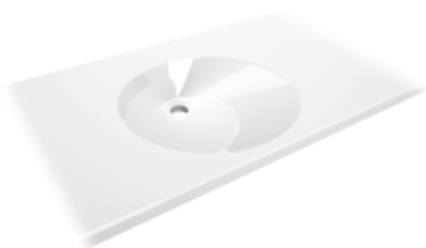

### met waskom OSLO

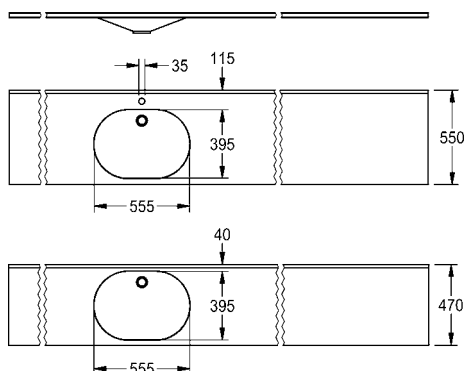

# KWC VARIUS Wastafels van mineraal graniet

Type \_\_\_\_\_ Artikelnummer \_\_\_\_\_ Brutoprijs in € (PG) \_\_\_\_\_



## VARIUS Wastafel - rechte uitvoering D-vorm

Wastafel – rechte uitvoering D-vorm van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met gelcoating alpine wit. Met max. 3 naadloos geïntegreerde kommen, zonder overloop. Variabele afstand tussen kommen, Afstand tussen waskommen min. 600 mm. Wastafellengte op maat, met waterkering achterzijde. Materiaaldikte 25 mm. Inclusief steunen en bevestigingsmateriaal.

### Ontwerpvariabelen:

- Wastafelbreedte tot max. 3.600 mm
- 2 verschillende komvormen (O, R)
- vrij te kiezen opstelling van de kommen
- maximaal 3 kommen per niswastafel
- Wastafeldiepte 640 mm, met kraanboringen voor vrijstaande kranen
- Wastafeldiepte 470 mm, voor wandmontage
- met schort, totale hoogte 60 mm
- met spatwand aan de achterkant
- aan alle zijden gecoat
- Bevestiging met RVS beugels


### Objectspecifieke uitvoeringen:

VARIUS wastafels worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Wasplaatsen van  
mineraal graniet





### VARIUS D-shape met waskom R

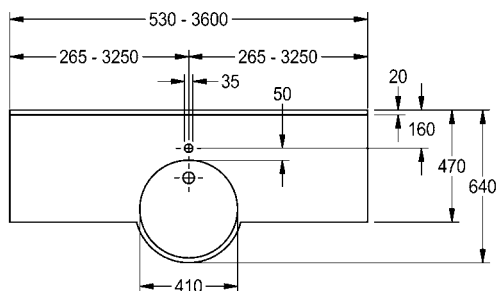

Prijs op aanvraag

### VARIUS D-shape met waskom O

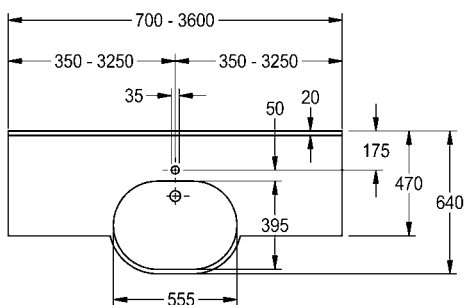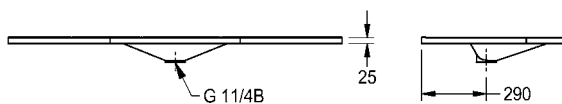

# KWC VARIUS Wastafels van mineraal graniet

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## VARIUS Wastafel - hoekuitvoering L-vorm

Wastafel – hoekuitvoering L-vorm van kunstharzegebonden composiet MIRANIT met gelcoating alpine wit. Met 1 naadloos geïntegreerde kom, zonder overloop. Met waterkering achterzijde. Materiaaldikte 25 mm. Inclusief steunen en bevestigingsmateriaal.

### Ontwerpvariabelen:


- Pootlengte wastafel links/rechts tot max. 1.500 mm
- 3 verschillende komvormen (E, O, R)
- Wastafeldiepte 400 mm voor kommen R en O
- Wastafeldiepte 470 mm voor kom E
- met of zonder kraanboringen
- met schort, totale hoogte 60 mm
- met spatwand aan de achterkant
- aan alle zijden gecoat
- Bevestiging met RVS beugels

### Objectspecifieke uitvoeringen:

VARIUS wastafels worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).




### VARIUS L-shape met waskom E

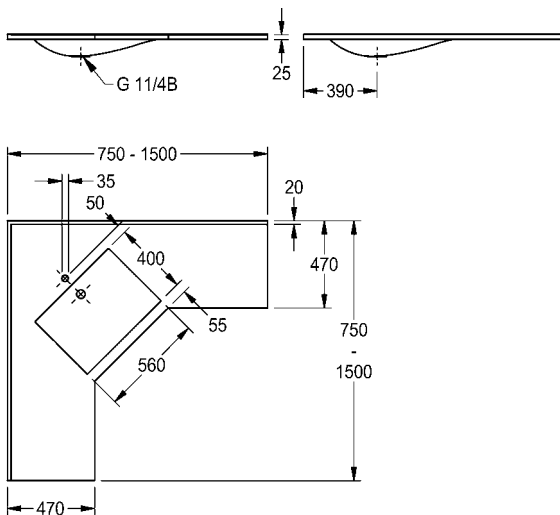


### Prijs op aanvraag

### VARIUS L-shape met waskom O

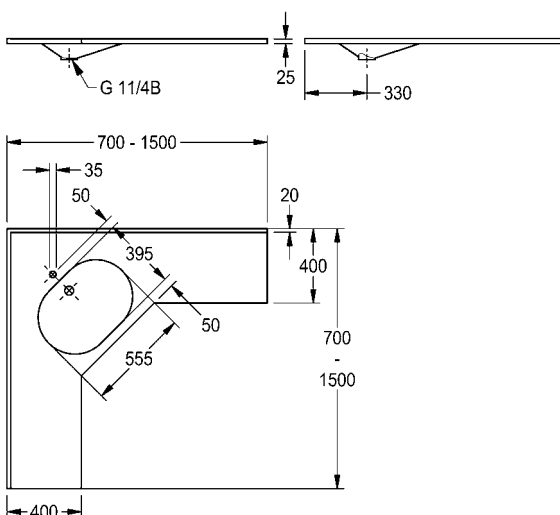

### VARIUS L-shape met waskom R

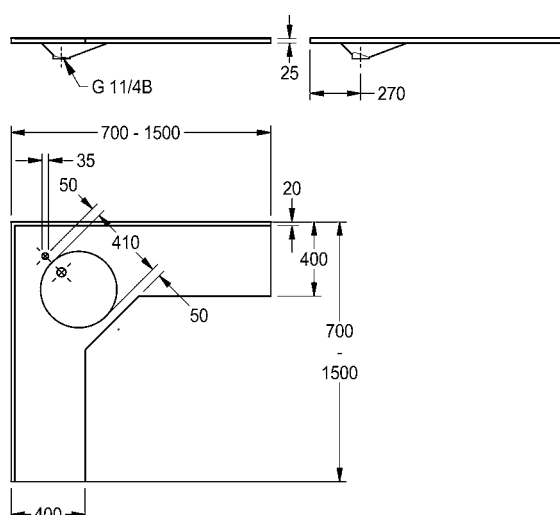

# KWC VARIUS Wastafels van mineraal graniet

Type \_\_\_\_\_ Artikelnummer \_\_\_\_\_ Brutoprijs in € (PG) \_\_\_\_\_



## VARIUS Wastafel - hoekuitvoering Konvex

Wastafel – hoekuitvoering Konvex van kunstharzegebonden composiet MIRANIT met gelcoating alpine wit. Met 1 naadloos geïntegreerde kom, zonder overloop. Met waterkering achterzijde. Materiaaldikte 25 mm. Inclusief steunen en bevestigingsmateriaal.

### Ontwerpvariabelen:

- Wastafeldiepte max. 1.000 mm
- 2 verschillende komvormen (O, R)
- met of zonder kraanboringen
- met schort, totale hoogte 60 mm
- met spatwand aan de achterkant
- aan alle zijden gecoat


### Objectspecifieke uitvoeringen:

VARIUS wastafels worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Wasplaatsen van  
mineraal graniet




## VARIUS Konvex met waskom O

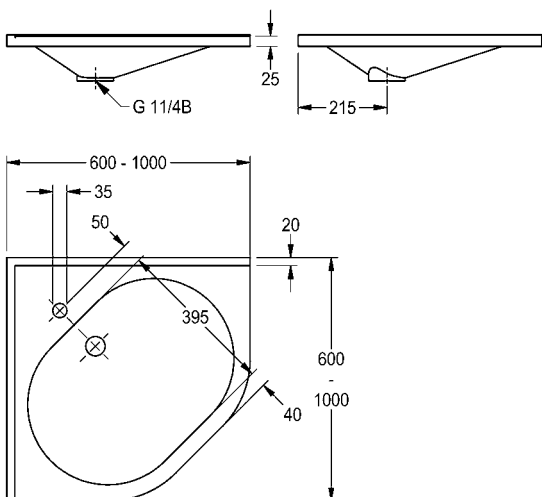


## Prijs op aanvraag

## VARIUS Konvex met waskom R

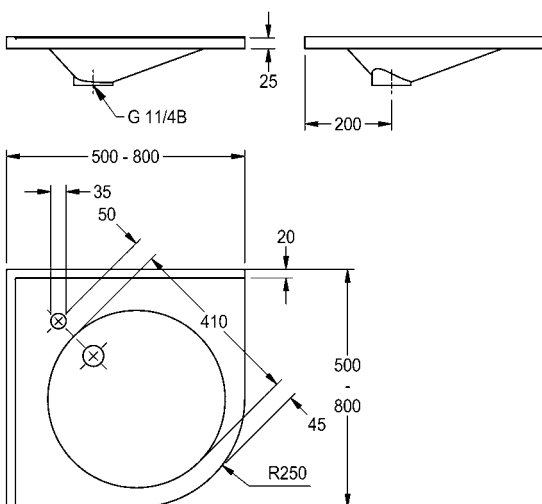

## KWC VARIUScare wastafel, barrièrevrij

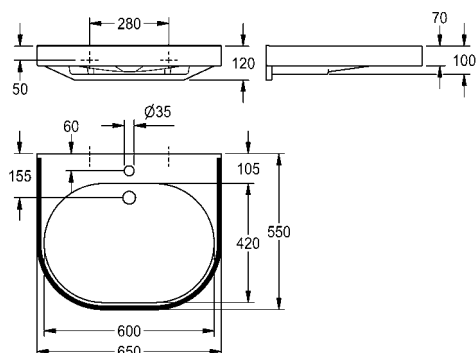

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### VARIUScare Wastafel barrièrevrij

VARIUScare wastafel van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit met gekleurde strip (RAL 7022). Geschikt voor rolstoelgebruikers, met geïntegreerde greeprand. Met twee naadloos geïntegreerde ronde waskommen, zonder overloop. Met kraangat 35 mm (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 650 x 120 x 550 mm (B x H x D)  
 Afmetingen waskom 600 x 80 x 420 mm (B x H x D)

<b>ANMW500</b>	2030020956	<b>739,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Afmetingen 550 x 120 x 450 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 500 x 80 x 325 mm (B x H x D)

<b>ANMW502</b>	2030020959	<b>679,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Afmetingen 450 x 100 x 350 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 400 x 60 x 230 mm (B x H x D)

<b>ANMW504</b>	2030020962	<b>593,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----


Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
-----------------	------------	-------------	----

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B

<b>ZANMW900</b>	2000100861	<b>34,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

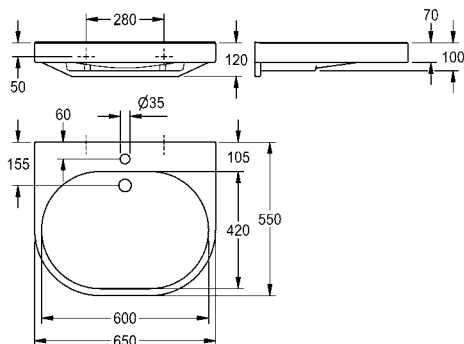

### VARIUScare Wastafel barrièrevrij

VARIUScare wastafel van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit. Geschikt voor rolstoelgebruikers, met geïntegreerde greeprand. Met twee naadloos geïntegreerde ronde waskommen, zonder overloop. Met kraangat. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Inclusief montage materiaal.

Afmetingen 650 x 120 x 550 mm (B x H x D)  
 Afmetingen waskom 600 x 80 x 420 mm (B x H x D)

<b>ANMW501</b>	2030020958	<b>445,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Afmetingen 550 x 120 x 450 mm (B x H x D),  
 Afmetingen kom 500 x 80 x 325 mm (B x H x D)

<b>ANMW503</b>	2030020961	<b>415,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Afmetingen 450 x 100 x 350 mm (B x H x D),  
 Afmetingen kom 400 x 60 x 230 mm (B x H x D)

<b>ANMW505</b>	2030020963	<b>400,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
-----------------	------------	-------------	----

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B


<b>ZANMW900</b>	2000100861	<b>34,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----



De kinderwastafels/speelgoten van KWC Professional zijn afgestemd op de allerkleinsten en zorgen voor plens- en spetterplezier.

Het assortiment wordt gekenmerkt door: ergonomie, robuustheid, hygiëne, vrolijke vormen en kleuren en waterplezier en kan gemakkelijk worden gereinigd.

## KWC WASHINO Kinderwastafels

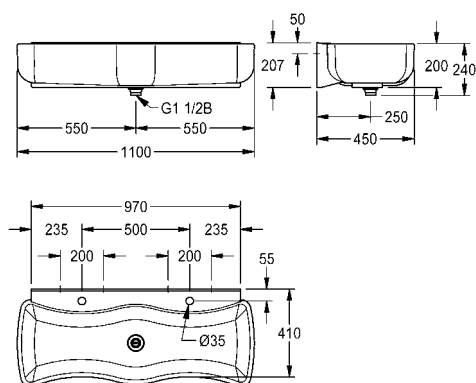


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### WASHINO-2 kinderwas- en speelgoot

Was- en speelgoot voor kinderen WASHINO-2 van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit. Met twee wasplaatsen, gewelfd bekken, grote welvingen aan binnen- en buitenzijde van de wastafel. Met aangegoten waterkering. Kraanvlak met kraanboring per wasplaats. Met afvoer- en overloopbuis, staand. Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 1100 x 240 x 450 mm (B x H x D)

<b>SANW200</b>	2000103056	<b>1.295,00</b> A2
----------------	------------	--------------------

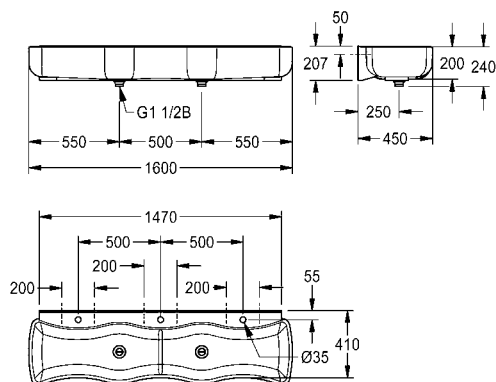

### WASHINO-3 kinderwas- en speelgoot




Was- en speelgoot voor kinderen WASHINO-3 van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit. Met drie wasplaatsen, gewelfd bekken, grote welvingen aan binnen- en buitenzijde van de wastafel. Met aangegoten waterkering. Kraanvlak met kraanboring per wasplaats. Met afvoer- en overloopbuis, staand. Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 1600 x 240 x 450 mm (B x H x D)

<b>SANW215</b>	2000106654	<b>1.963,50</b> A2
----------------	------------	--------------------



# KWC WASHINO Kinderwastafels

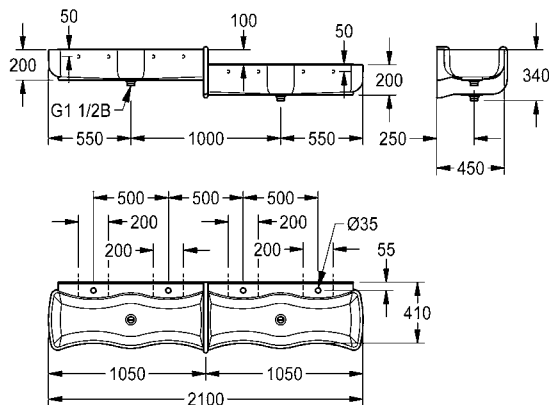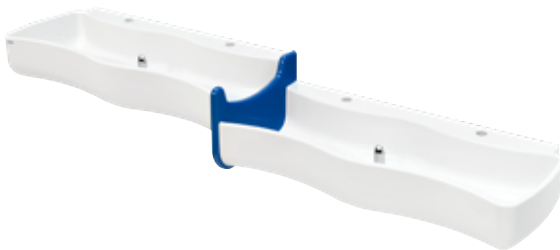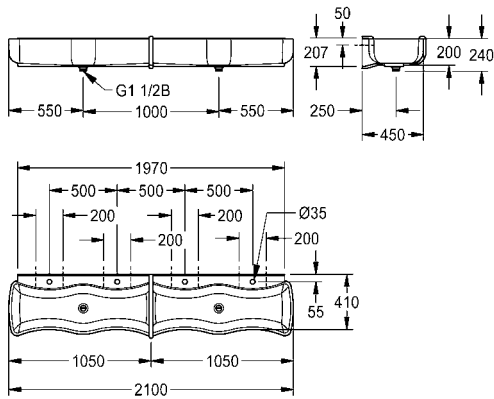

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## WASHINO-4 kinderwas- en speelgoot

Was- en speelgoot voor kinderen WASHINO-4 van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT, kleur alpinewit. Met vier wasplaatsen, gewelfd bekken, grote welvingen aan binnen- en buitenzijde van de wastafel. Met aangegoten waterkering. Kraanvlak met kraanboring per wasplaats. Geïntegreerd tussenschot van MIRANIT met overloopfunctie, kleur blauw (RAL 5002). Met afvoer- en overloopbuis, staand, per twee wasplaatsen. Per wastafel 1 afvoer (afstand tussen afvoeren 1000 mm). Montage aan achterpaneel wastafel. Inclusief montage materiaal.

Afmetingen 2100 x 240 x 470 mm (B x H x D)

<b>SANW205</b>	2000103057	<b>2.902,00</b> A2
----------------	------------	--------------------

Wasplaatsen van  
mineraal graniet

## WASHINO-Step kinderwas- en speelgoot





Was- en speelgoot voor kinderen WASHINO-Step van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT, kleur alpinewit. Uitvoering links hoog, rechts laag. Met vier wasplaatsen (100 mm hoogteverschil per twee wasplaatsen), met gewelfd bekken, grote welvingen aan binnen- en buitenzijde van de wastafel. Met aangegoten waterkering. Kraanvlak met kraanboring per wasplaats. Geïntegreerd tussenschot van MIRANIT met overloopfunctie, kleur blauw (RAL 5002). Met afvoer- en overloopbuis, staand, per twee wasplaatsen. Per wastafel 1 afvoer (afstand tussen afvoeren 1000 mm). Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 2100 x 340 x 470 mm (B x H x D)

<b>SANW211</b>	2000103058	<b>2.902,00</b> A2
----------------	------------	--------------------

Uitvoering bak rechtsboven/ links onder

<b>SANW212</b>	2000103059	<b>2.902,00</b> A2
----------------	------------	--------------------

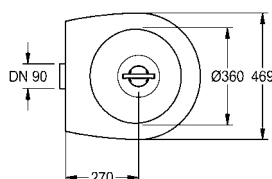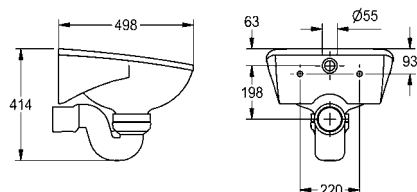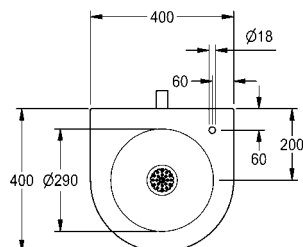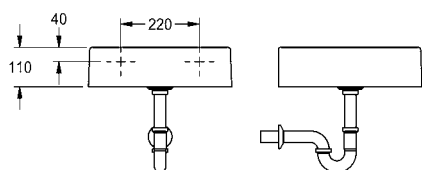

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## ANIMA Drinkfonteinen

Drinkfonteinen van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met één naadloze ronde kom, zonder overloop, met kraangat 18 mm (D) aan de rechterzijde. Bevestiging aan komachterzijde. Rondlopende wand 110 mm (H). Met filterafvoerlep G 1 1/4 B, sifon G 1 1/4 B, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 400 x 110 x 400 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 290 x 75 mm (D x H)

<b>SIRW24D</b>	2000105177	<b>1.046,50</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

<b>ANMX-BU</b>	213.0654.085	<b>92,00</b>	A1
----------------	--------------	--------------	----

Flessenvuller

<b>ANMX-BT</b>	213.0654.086	<b>129,00</b>	A1
----------------	--------------	---------------	----

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

<b>AQRM304</b>	2000101118	<b>394,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

## Uitgietbak voor fecaliën

Uitstortbak voor wandmontage uit MIRANIT, een kunstharsgebonden mineraal materiaal. Met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Kleur alpinewit. Ronde kom met geïntegreerde ronde spoelrand, interne horizontale wateraansluiting. Aansluitend achterpaneel met geïntegreerde beugels en gaten voor bevestiging. Incl. bevestigingsmateriaal. Sifon van kunststof DN 100 met horizontale afvoer. Met afvoerrooster van chroomnikkelstaal om verstopping te voorkomen.

Afmetingen 469 x 414 x 498 mm (B x H x D)

<b>SIRW511</b>	2000101200	<b>1.384,50</b>	A2
----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Emmerrooster

<b>SIRX512</b>	2000101201	<b>358,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Sifonzuil

<b>SIRX514</b>	2000101202	<b>235,00</b>	A2
----------------	------------	---------------	----


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



**SIRIUS Emmerrooster**

Emmerrooster van roestvrij staal voor wandmontage boven uitstortbak van MIRANIT, met scharnieren en beveiliging tegen kantelen, incl. bevestigingsmateriaal.


**SIRX512** 2000101201 **358,50** A2

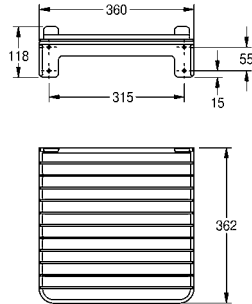

**SIRIUS Sifonzuil**

Roestvrijstalen sifonkap voor uitstortbak van MIRANIT voor wandmontage, incl. bevestigingsmateriaal.

**SIRX514** 2000101202 **235,00** A2

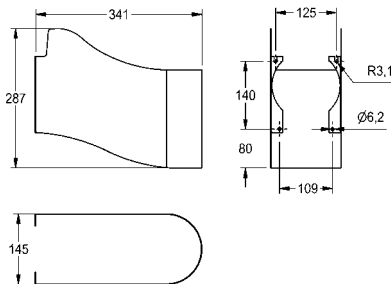

**AQUAFIX installatie-element**

AQUAFIX-installatieframe voor uitstortbakken van MIRANIT met ingebouwd waterreservoir. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met Duitse TÜV-keuring, voor individuele montage op droogbouwplaten. Waterreservoir in wand, geïsoleerd tegen condenswater, met dubbele spoeling (9-3 l of 6-3 l) of start/stop-functie, activering via flexibele spiraal, vulkraan geluidsklasse 1 met flexibele aansluitslang, bevestigingsklem met wc-aansluitbocht DN 90/DN 100, met waterbestendige multiplexplaat en montage module met armatuuraansluitingen G 1/2 voor door de klant te leveren wandkraan, met aan- en afvoerkit, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

**CMPX156** 2000102698 **462,50** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)


Bedieningsplaat van roestvrij staal met enkele spoelmogelijkheid  
**AQUA557** 2000067429 **198,00** A1

Bedieningsplaat van roestvrij staal met dubbele spoelmogelijkheid voor spoeling met 2 hoeveelheden of start/stop-spoeling  
**AQUA555** 2000067493 **173,50** A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage  
Verpakkingseenheid 2 stuks.



**ZCMPX140** 2000100867 **12,00** A1

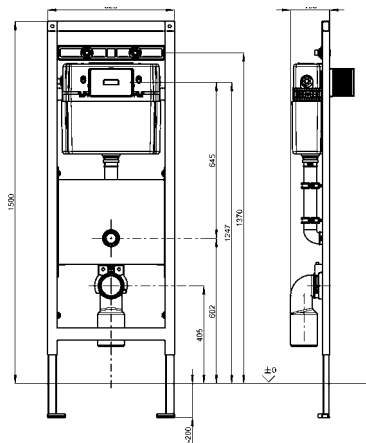



Het eerste dat medewerkers van een industrieel of commercieel bedrijf na zwaar lichamelijk werk willen doen, is hun handen of lichaam op een comfortabele manier wassen.

Voor flexibele, veilige en tegelijkertijd aangename sanitaire oplossingen zijn wasinstallaties met één of twee rijen alsmede bijpassende armatuureenheden voor de watervoorziening op iedere wasplaats van de installatie beschikbaar.

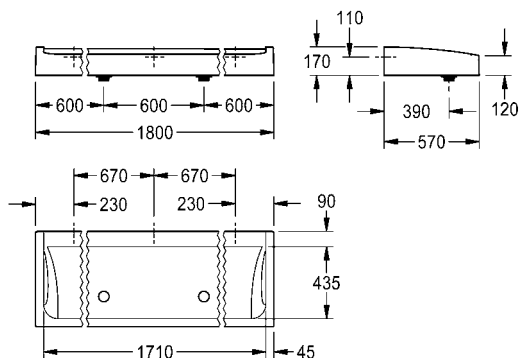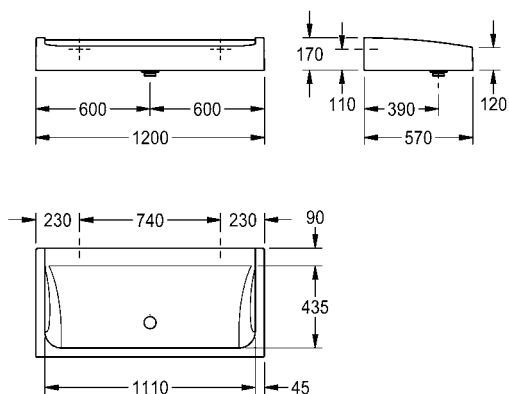

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## FUTURA exclusiv Wasgoot

FUTURA exclusiv wasgoot voor wandmontage of vrijstaande montage in dubbele rij, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Kraanvlak 90 mm zonder kraangat, bevestiging aan achterzijde wasbak, omringend schort. Inclusief afvoerplug met kap G 2 B en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1200 x 170 x 570 mm (B x H x D)

Voor de vrijstaande montage in dubbele rij moeten de dragers apart worden besteld.

<b>SANW1200</b>	2030057405	<b>1.076,50</b>	A1
Breedte 1400 mm			
<b>SANW1400</b>	2030057406	<b>1.216,50</b>	A1
Breedte 1600 mm			
<b>SANW1600</b>	2030057407	<b>1.386,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Hoekijzer voor wasgoot met wastafelbovenkant 700 mm

<b>SANW0117</b>	2000105049	<b>286,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Hoekijzer voor wasgoot met wastafelbovenkant 800 mm

<b>SANW0118</b>	2000104999	<b>386,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Drager voor wasgoot met wastafelbovenkant 700 mm

<b>SANW0119</b>	2030063270	<b>571,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Drager voor wasgoot met wastafelbovenkant 800 mm

<b>SANW0120</b>	2030063271	<b>867,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

## FUTURA exclusiv Wasgoot

FUTURA exclusiv wasgoot voor wandmontage of vrijstaande montage in dubbele rij, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Kraanvlak 90 mm zonder kraangat, bevestiging aan achterzijde wasbak, omringend schort. Inclusief 2 afvoerpluggen met kap G 2 B en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1800 x 170 x 570 mm (B x H x D)

Voor de vrijstaande montage in dubbele rij moeten de dragers apart worden besteld.

<b>SANW1800</b>	2030057408	<b>1.557,50</b>	A1
Breedte 2100 mm			
<b>SANW2100</b>	2030057409	<b>1.678,00</b>	A1
Breedte 2400 mm			
<b>SANW2400</b>	2030057410	<b>1.796,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Hoekijzer voor wasgoot met wastafelbovenkant 700 mm

<b>SANW0117</b>	2000105049	<b>286,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Hoekijzer voor wasgoot met wastafelbovenkant 800 mm

<b>SANW0118</b>	2000104999	<b>386,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Drager voor wasgoot met wastafelbovenkant 700 mm


<b>SANW0119</b>	2030063270	<b>571,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Drager voor wasgoot met wastafelbovenkant 800 mm

<b>SANW0120</b>	2030063271	<b>867,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

# KWC FUTURA exclusiv Seriewassystemen

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**

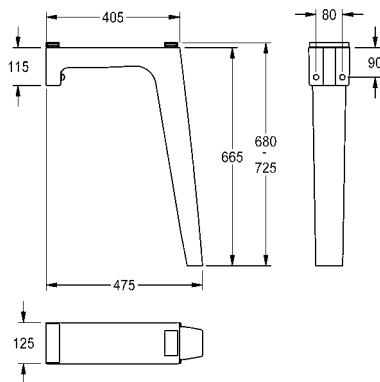

## Hoekijzer


Hoekijzer voor wandmontage, van kunstharsgebonden mineraal materiaal, kleur antraciet, voor wasgoot FUTURA exclusiv, wastafelbovenkant 800 mm.

Afmetingen 125 x 665 x 475 mm (B x H x D)

**SANW0118** 2000104999 **386,50** A1

wastafelbovenkant 700 mm

**SANW0117** 2000105049 **286,50** A1

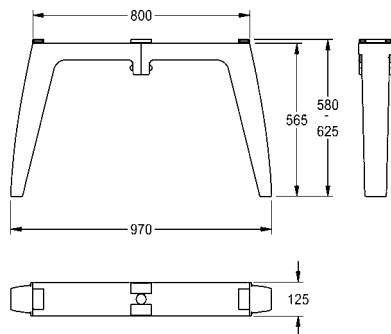

## Drager

Drager voor vrijstaande montage in dubbele rij, van kunstharsgebonden mineraal materiaal, kleur antraciet, voor wasgoot FUTURA exclusiv, wastafelbovenkant 700 mm.

Afmetingen 125 x 565 x 970 mm (B x H x D)


**SANW0119** 2030063270 **571,00** A1

wastafelbovenkant 800 mm



**SANW0120** 2030063271 **867,50** A1

## Montagevarianten FUTURA exclusiv



Wandmontage




Wandmontage met hoekpoten

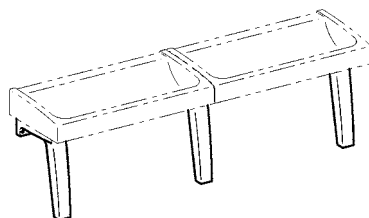


Vrijstaande opstelling op brugvoeten

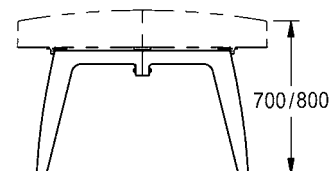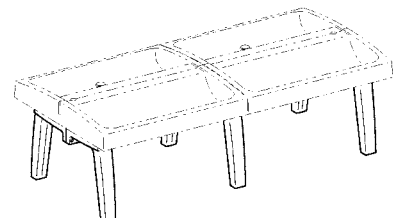

**Wandmontage / aantal kranen**

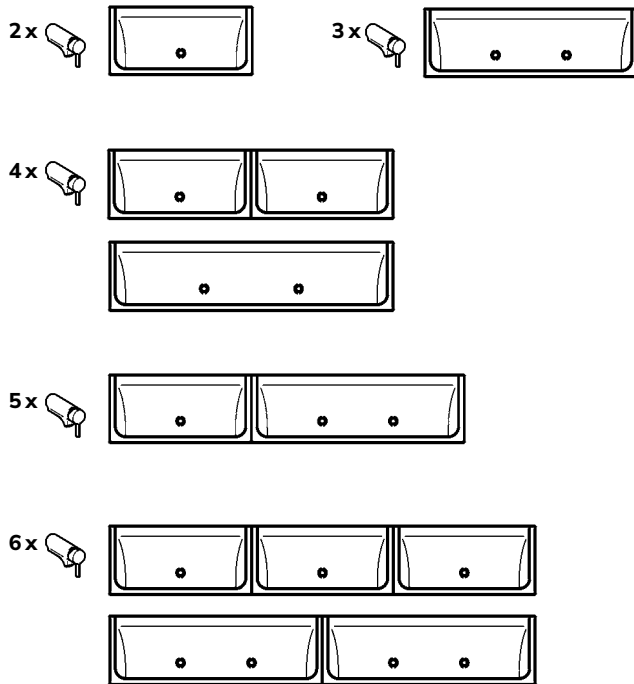


**Aantal hoekvoeten**

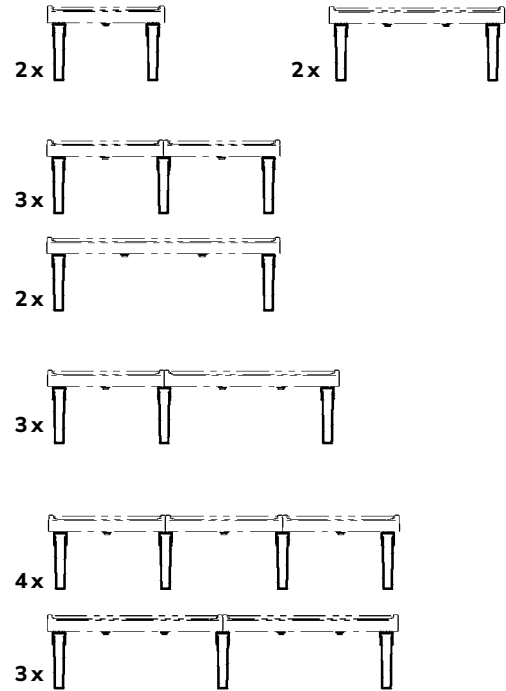


Armatureenheden voor wandmontage voor watervoorziening van FUTURA exclusiv seriewassysteem, zie hoofdstuk 'Wastafelkranen'.

Wasplaatsen van  
mineraal graniet

**Montage met dubbele rij / aantal kranen**

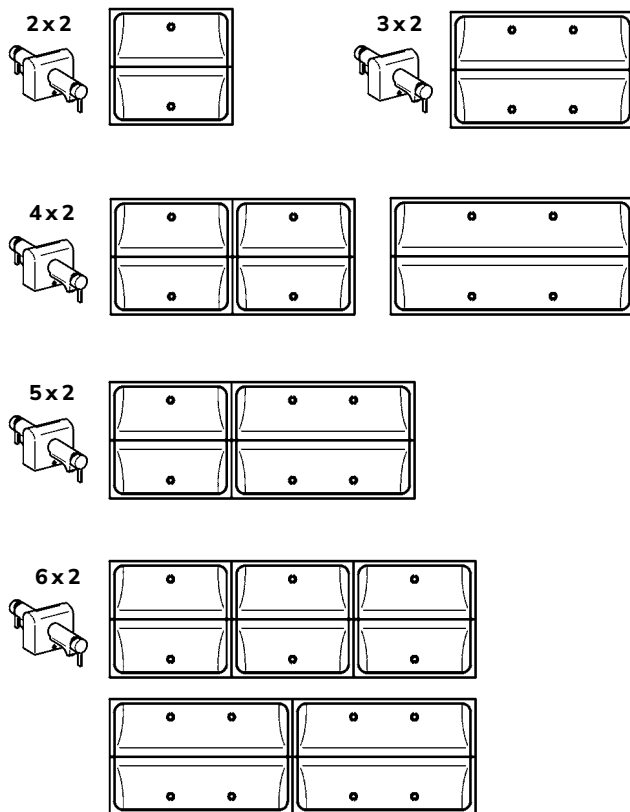

**Aantal brugvoeten**

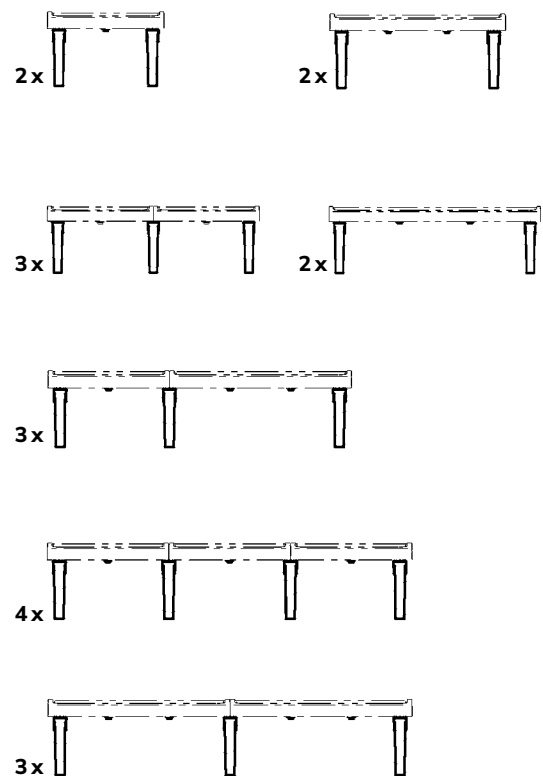

Armatureenheden voor watervoorziening van FUTURA exclusiv seriewassysteem, met dubbele rij, zie hoofdstuk 'Wastafelkranen'.

## KWC Wasgoten voor wandmontage



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Seriewastafel

Seriewastafel voor wandmontage enkele rij, van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief kraanvlak, zonder kraangaten (kraangat optioneel, boorpunten gemarkeerd). Met overloop. Montagemateriaal, afvoerset en montagesjabloon inbegrepen.

2 wasplaatsen  
Breedte wasplaats 600 mm  
Afmetingen 1200 x 170 x 480 mm (B x H x D)

<b>SOLX1200</b>	203.0000.217	<b>1.019,00</b> A2
-----------------	--------------	--------------------



### Seriewastafel

Seriewastafel voor wandmontage enkele rij, van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief kraanvlak. Met overloop. Montagemateriaal en afvoerset inbegrepen.

Met twee kraangaten en twee wasplaatsen.  
Breedte wasplaats 600 mm, totale breedte 1200 mm.

<b>SOLX1200T</b>	203.0000.226	<b>1.019,00</b> A2
------------------	--------------	--------------------




### Wasgoot met 3 wasplaatsen

Seriewastafel voor wandmontage enkele rij, van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief kraanvlak, zonder kraangaten (kraangat optioneel, boorpunten gemarkeerd). Met overloop. Montagemateriaal, afvoerset en montagesjabloon inbegrepen.

3 wasplaatsen  
Breedte wasplaats 600 mm  
Afmetingen 1800 x 170 x 480 mm (B x H x D)

<b>SOLX1800</b>	2030005465	<b>1.509,00</b> A2
-----------------	------------	--------------------

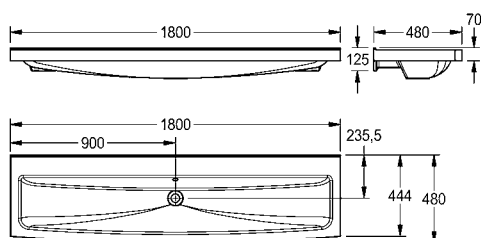





Wasplaatsen van  
mineraal graniet



# Sanitairproducten voor de gezondheidszorg

Kranen, wasplaatsen en aanvullende producten die in ziekenhuizen en andere instellingen binnen de gezondheidszorg worden ingezet, moeten altijd aan zeer specifieke vereisten voldoen. Van de patiëntenbadkamer tot het operatiekwartier, de schoonmaakruimtes en bezoekerstoiletten – hygiëne redt levens.

Onze nieuwste thermostatische eengreepsmengkranen met beugelgrepen die ook met beperkte motoriek gemakkelijk vast te nemen zijn kunnen gecombineerd worden met barrièrevrije wasplaatsen van mineraal graniet. Wasplaatsen voor operatiekamers en multifunctionele wastroggen van dit composietmateriaal zijn dankzij hun poriënvrije en gemakkelijk te reinigen gelcoatoppervlak ideaal voor gebruik in de medische sector. Ze kunnen op maat gemaakt worden en bieden maximale variabiliteit in het aantal waskommen en afdruiplakken.


Ook de andere sanitairproducten van roestvrij staal vertonen de beste hygiëne- en reinigingseigenschappen.

## Sanitairproducten voor de gezondheidszorg

F4LT-Med Eengreepsmengkranen	116
MEDCARE, EXOS., VARIUScare Wastafel	122
VARIUSmed Seriewastafel, wasplaatsen voor medische instellingen	131
MEDCARE Dispensers	133
Wanduitloop, babybad	134
VARIUSmed multifunctionele wastafel	135
SIRIUS gipsafscheider, uitgietbakken	136

# KWC F4LT-Med Eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

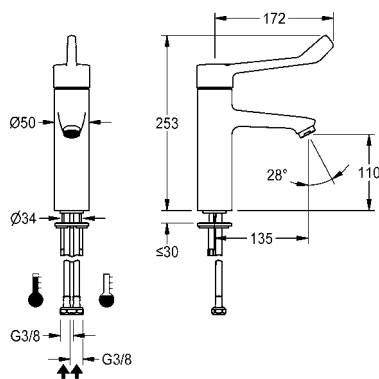

## F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkraan als wastafelmengkraan DN 15, voor medische sanitaire ruimtes in de zorg en verpleging, armhendedellengte 172 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendeldop ergonomisch ontworpen in een gesloten ontwerp voor handcontactvrije bediening van de armhendedel. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, volledig uitgevoerd in metaal, loodarm messing (loodgehalte  $\leq 0,2\%$ ) gepolijst verchroomd, met watertoevoer met gereduceerd volume zonder nikkelcoating. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min, uitloopsprong 135 mm.

**F4LT1010** 2030072403 **444,00** A1

met aansluitbuizen

**F4LT1011** 2030072405 **444,00** A1


Optionele toebehoren

Doordraai-beveiliging

**ACLM1009** 2030041324 **113,50** A1

Diefstalbestendige perlator

**ZTAPS0005** 2000104778 **10,00** A1

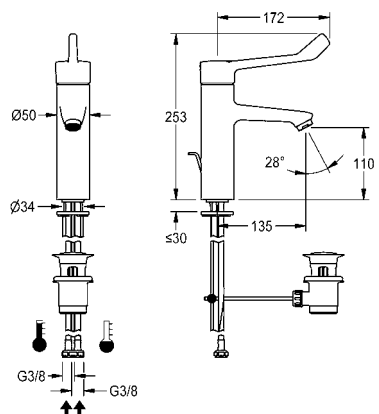

## F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan met trekstang

F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkraan als wastafelmengkraan DN 15, voor medische sanitaire ruimtes in de zorg en verpleging, armhendedellengte 172 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendeldop ergonomisch ontworpen in een gesloten ontwerp voor handcontactvrije bediening van de armhendedel. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, volledig uitgevoerd in metaal, loodarm messing (loodgehalte  $\leq 0,2\%$ ) gepolijst verchroomd, met watertoevoer met gereduceerd volume zonder nikkelcoating. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min, uitloopsprong 135 mm. Met trekstangen-afvoergarnituur G 1 1/4 verchroomd.

**F4LT1015** 2030072404 **462,50** A1

met aansluitbuizen

**F4LT1016** 2030072406 **449,00** A1

Optionele toebehoren

Doordraai-beveiliging

**ACLM1009** 2030041324 **113,50** A1

Diefstalbestendige perlator

**ZTAPS0005** 2000104778 **10,00** A1


# KWC F4LT-Med Eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



Pb  
≤ 0,2%

Ni

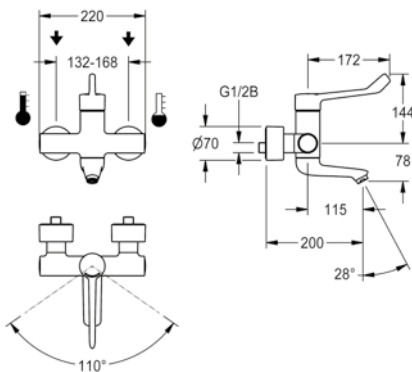

## F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkraan als wastafelmengkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor medische sanitaire ruimtes in de zorg en verpleging, armhendellengte 172 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, keramische schijftechniek en debietregelaar 9,0 l/min. Zonder terugslagbegrenzer voor optimale drinkwaterhygiëne. Hendeldop ergonomisch ontworpen in een gesloten ontwerp voor handcontactvrije bediening van de armhendel. Voor de aansluiting op koud en warm water. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 200 mm.

**F4LT1024** 2030072407 **517,00** A1

Optionele toebehoren


Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.  
(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

**ASXX1042** 2030071309 **95,00** A1



Pb  
≤ 0,2%

Ni

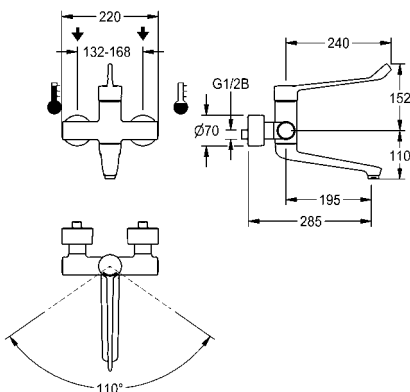

## F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkraan als wandkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wasinstallaties in operatiekamers en onreine werkrumten in de zorg, armhendellengte 251 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, keramische schijftechniek en debietregelaar 9,0 l/min. Zonder terugslagbegrenzer voor optimale drinkwaterhygiëne. Hendeldop ergonomisch ontworpen in een gesloten ontwerp voor handcontactvrije bediening van de armhendel. Voor de aansluiting op koud en warm water. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 285 mm.

**F4LT1025** 2030072408 **552,50** A1


Optionele toebehoren

Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.  
(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

**ASXX1042** 2030071309

# KWC F4LT-Med Eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

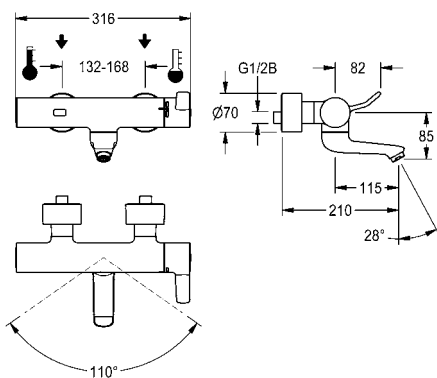

## F4LT-Med elektronische thermostaat-wandkraan

F4ET-Med thermostaat-wandkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wasinstallaties in operatiekamers en onreine werkruimten in de zorg. Opto-elektronisch gestuurd, activering via handreflectie met aansluitende automatische omschakeling naar lichaams-herkenning. Thermostaat met metalen handgreep inclusief hendel voor aanrakingsarme bediening en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Besturingselektronica, stagnatievrij hygiënisch magneetventielpatroon, debietregelaar 9,0 l/min, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in de brandveilige Safe-Touch-behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte  $\leq 0,2\%$ ), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzer en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 210 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

**F4ET1001** 2030072424 **781,00** A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening

**ACEX9005** 2030036654 **274,00** A1



Afstandsbediening met 2 knoppen

**ACEX9004** 2030036849 **88,00** A1

Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.

(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

**ASXX1042** 2030071309 **95,00** A1

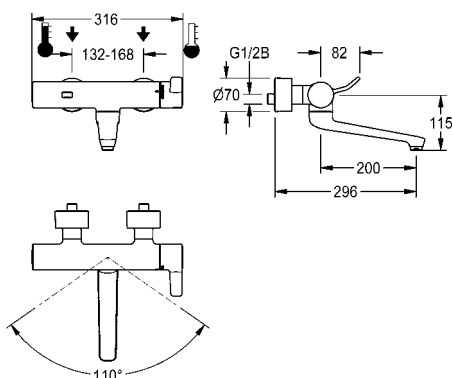

## F4ET-Med elektronische thermostaat-wandkraan

F4ET-Med thermostaat-wandkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor operatiekamerwasinstallaties en onreine werkruimten in de zorg. Opto-elektronisch gestuurd, activering via handreflectie met aansluitende automatische omschakeling naar lichaams-herkenning. Thermostaat met metalen handgreep inclusief hendel voor aanrakingsarme bediening en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Besturingselektronica, stagnatievrij hygiënisch magneetventielpatroon, debietregelaar 9,0 l/min, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in de brandveilige Safe-Touch-behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte  $\leq 0,2\%$ ), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzer en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 296 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

**F4ET1002** 2030072425 **777,00** A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening

**ACEX9005** 2030036654 **274,00** A1

Afstandsbediening met 2 knoppen

**ACEX9004** 2030036849 **88,00** A1

Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.

(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

**ASXX1042** 2030071309 **95,00** A1


# KWC F4MT-Med thermostatische badmengkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F4MT-Med thermostatische badmengkraan

F4MT-Med thermostatische badmengkraan met vaste afvoer als 2-greeps wandkraan DN 15, kraangroep I, voor wandmontage voor badkamers in de zorg en verzorging, voor aansluiting op warm en koud water. Keramisch ventielpatroon met draaigreep voor mengregeling, mengwaterafsluiting en geïntegreerde bad- en handdoucheomstelling. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, vooraf ingesteld op 38 °C en de mogelijkheid om handmatige thermische desinfectie uit te voeren. Voor reiniging geoptimaliseerde kraanvorm met ergonomisch gevormde grepen, verbrandingbestendige Safe-Touch-behuizing met handdoucheaansluiting 13 l/min, G 1/2 B, baduitloop met laminaire straalregelaar 20 l/min en terugslagbegrenzer. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd. Tweeschalige kraanbehuizing om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te verminderen, met minder volume en gladde waterkanalen. Met verstelbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong baduitloop 180 mm.

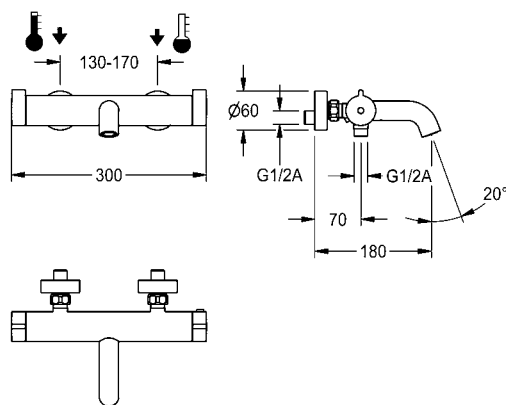

<b>F4MT2001</b>	3600000189	<b>468,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Handdouche

<b>ACXX2007</b>	2030051216	<b>69,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Douchestang, lengte 900 mm


<b>ACXX2008</b>	2030051217	<b>74,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Modification kit, fix temperature limiter 38 °C

<b>Z.537.353</b>	537353	<b>245,90</b>	A1
------------------	--------	---------------	----

# KWC F4LT-Med Eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

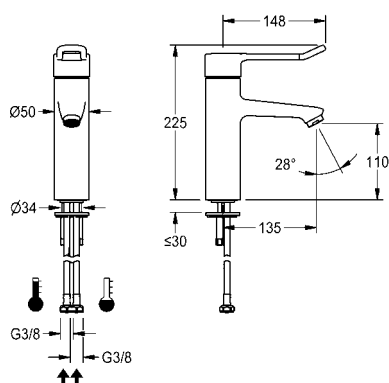


## F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 148 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek beveiligd tegen terugstroming evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, volledig uitgevoerd in metaal, loodarm messing (loodgehalte  $\leq 0,2\%$ ) gepolijst verchromd, met watertoevoer met gereduceerd volume zonder nikkelcoating. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min, uitloopsprong 135 mm.

<b>F4LT1002</b>	2030066749	<b>444,00</b>	A1
met aansluitbuizen			
<b>F4LT1008</b>	2030068119	<b>444,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Doordraai-beveiliging			
<b>ACLM1009</b>	2030041324	<b>113,50</b>	A1
Diefstalbestendige perlator			
<b>ZTAPS0005</b>	2000104778	<b>10,00</b>	A1

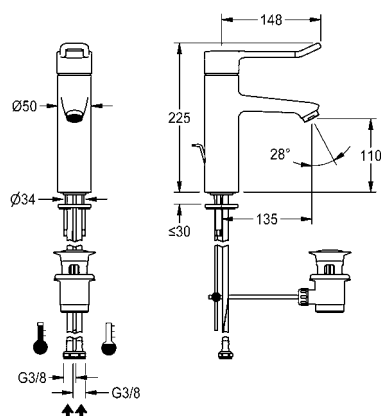

## F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan met trekstang

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 148 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek beveiligd tegen terugstroming evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, volledig uitgevoerd in metaal, loodarm messing (loodgehalte  $\leq 0,2\%$ ) gepolijst verchromd, met watertoevoer met gereduceerd volume zonder nikkelcoating. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min, uitloopsprong 135 mm. Met trekstangen-afvoergarnituur G 1 1/4 verchromd.

<b>F4LT1003</b>	2030067801	<b>462,50</b>	A1
met aansluitbuizen			
<b>F4LT1009</b>	2030068120	<b>462,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Doordraai-beveiliging			
<b>ACLM1009</b>	2030041324	<b>113,50</b>	A1
Diefstalbestendige perlator			
<b>ZTAPS0005</b>	2000104778	<b>10,00</b>	A1




# KWC F4LT-Med Eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



Pb  
≤ 0,2%

Ni

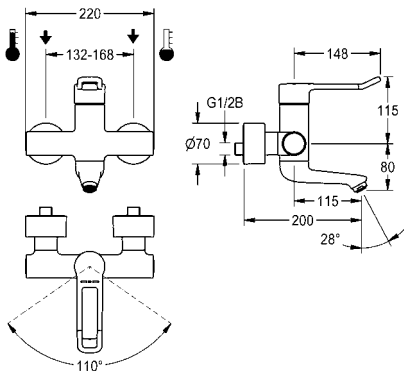

## F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als wandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 148 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek beveiligd tegen terugstroming evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuig-principe (tactiel en visueel). Voor de aansluiting op koud en warm water. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflegende afvoer met debietregelaar 9,0 l/min en laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 200 mm.

**F4LT1005** 2030066753 517,00 A1

Optionele toebehoren


Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.  
(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

**ASXX1042** 2030071309 95,00 A1



Pb  
≤ 0,2%

Ni

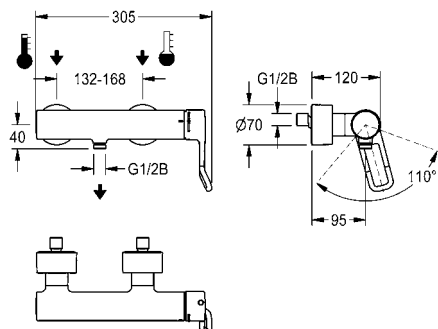

## F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan met handdouche-aansluiting

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als wandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 118 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-elementen actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek beveiligd tegen terugstromen evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuig-principe (tactiel en visueel). Voor de aansluiting op koud en warm water. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdouche-aansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

**F4LT2003** 2030066757 444,00 A1

Optionele toebehoren

Handdouche  
**ACXX2007** 2030051216 69,50 A1

Douchestang, lengte 900 mm  
**ACXX2008** 2030051217 74,50 A1

Afvoerklep voor doucheslangafvoer  
**ACXX2009** 2030068123 101,00 A1

## KWC MEDCARE Enkele wastafels

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



### MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

**ANMW0038** 2030070763 **753,00** A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

**ZANMW0030** 2030057337 **62,50** A1

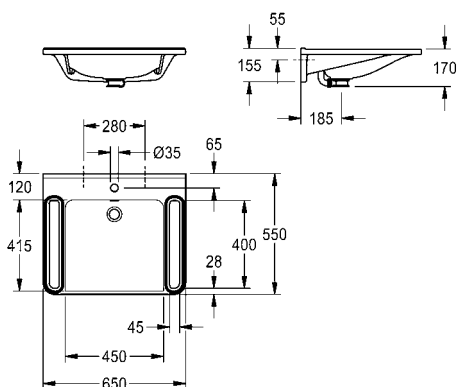

### MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrij

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met naadloos gevormde waskom, zonder overloop, zonder kraangat. Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

**ANMW0042** 2030072428 **731,00** A1


Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

**ZANMW0030** 2030057337 **62,50** A1

Afvoerplug G 1 1/4 B

**ZANMW901** 2000100854 **7,50** A2

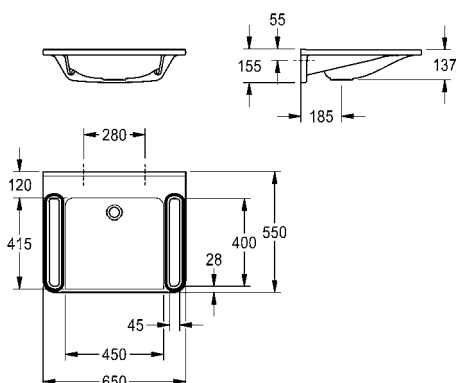

# KWC MEDCARE Enkele wastafels

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrij


MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Roelstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

<b>ANMW0039</b>	2030070764	<b>522,00</b>	A1
zonder kraangat			
<b>ANMW0040</b>	2030072426	<b>522,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd			
<b>ZANMW0030</b>	2030057337	<b>62,50</b>	A1

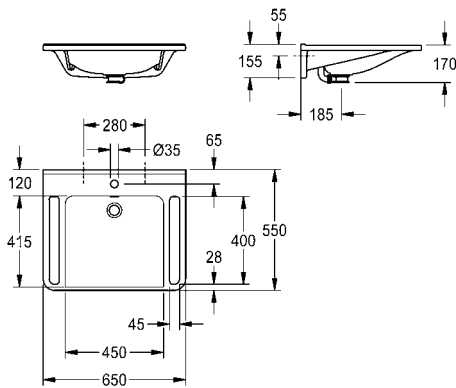

## MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrij


MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Roelstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

<b>ANMW0041</b>	2030072427	<b>522,00</b>	A1
zonder kraangat			
<b>ANMW0043</b>	2030072429	<b>522,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd			
<b>ZANMW0030</b>	2030057337	<b>62,50</b>	A1
Afvoerplug G 1 1/4 B			
<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2

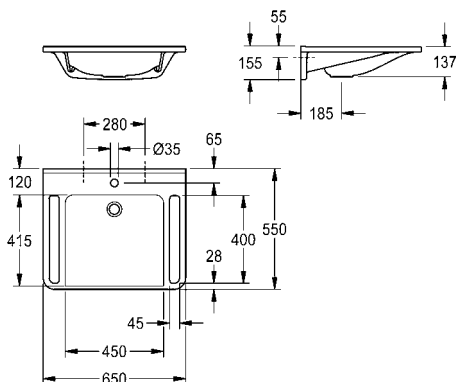

# KWC MEDCARE Enkele wastafels

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## MEDCARE enkele wastafel, barrièrevrij

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.




Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

<b>ANMW0046</b>	2030070523	<b>836,50</b>	A1
zonder kraangat			
<b>ANMW0048</b>	2030072432	<b>812,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd

<b>ZANMW0030</b>	2030057337	<b>62,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

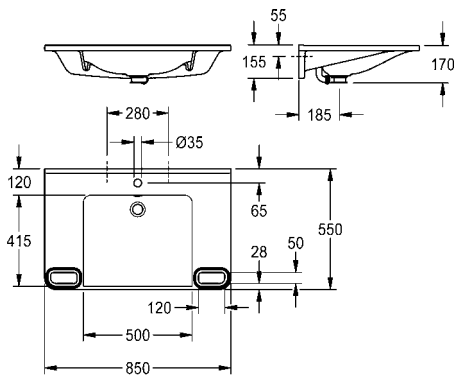

## MEDCARE enkele wastafel, barrièrevrij

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.



Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

<b>ANMW0050</b>	2030072434	<b>812,00</b>	A1
zonder kraangat			
<b>ANMW0052</b>	2030072436	<b>812,00</b>	A1


Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd

<b>ZANMW0030</b>	2030057337	<b>62,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Afvoerplug G 1 1/4 B

<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
-----------------	------------	-------------	----

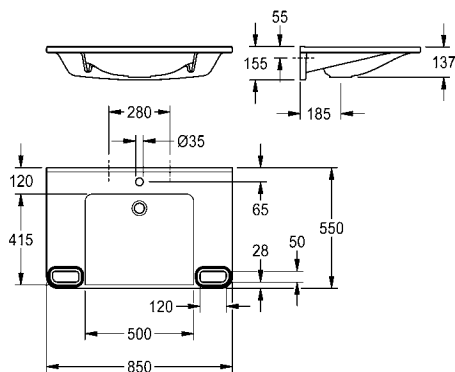

# KWC MEDCARE Enkele wastafels

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## MEDCARE enkele wastafel, barrièrevrij

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Integraal achterpaneel voor montage. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

<b>ANMW0047</b>	2030070524	<b>597,50</b>	A1
zonder kraangat			
<b>ANMW0049</b>	2030072433	<b>580,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd

<b>ZANMW0030</b>	2030057337	<b>62,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

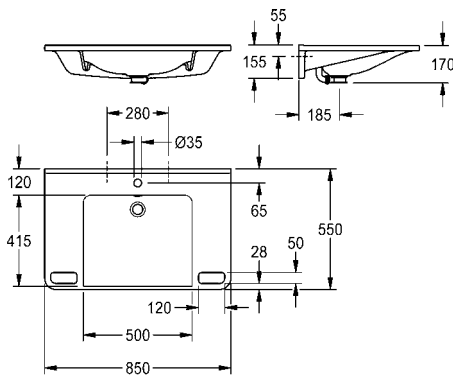

Sanitairproducten voor de gezondheidszorg



## MEDCARE enkele wastafel, barrièrevrij

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

<b>ANMW0051</b>	2030072435	<b>580,00</b>	A1
zonder kraangat			
<b>ANMW0053</b>	2030072437	<b>580,00</b>	A1


Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd

<b>ZANMW0030</b>	2030057337	<b>62,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Afvoerplug G 1 1/4 B

<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
-----------------	------------	-------------	----

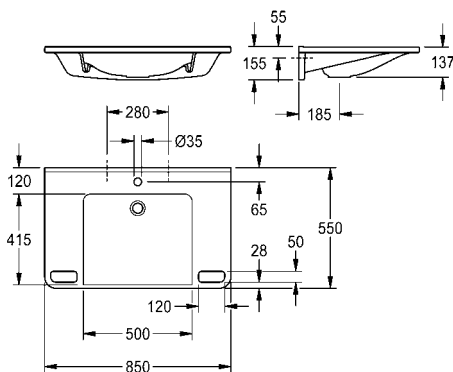

## KWC MEDCARE Enkele wastafels

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



### MEDCARE enkele wastafel, barrièrevrij


MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

<b>ANMW0044</b>	2030072430	<b>488,00</b>	A1
zonder kraangat			
<b>ANMW0045</b>	2030072431	<b>488,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd			
<b>ZANMW0030</b>	2030057337	<b>62,50</b>	A1
Afvoerplug G 1 1/4 B			
<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2

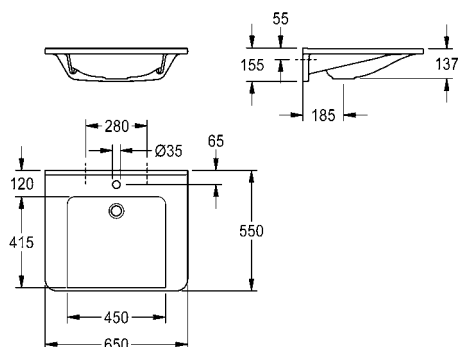

### MEDCARE enkele wastafel, barrièrevrij


MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

<b>ANMW0054</b>	2030072438	<b>546,00</b>	A1
zonder kraangat			
<b>ANMW0055</b>	2030072439	<b>546,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd			
<b>ZANMW0030</b>	2030057337	<b>62,50</b>	A1

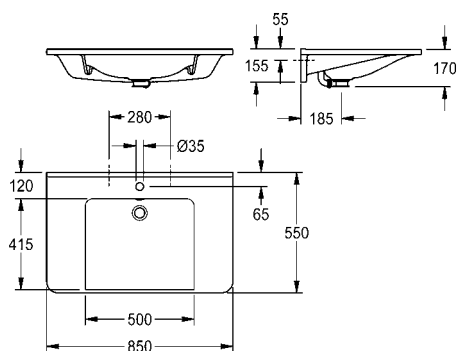

# KWC MEDCARE Enkele wastafels

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



## MEDCARE enkele wastafel, barrièrevrij

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

<b>ANMW0056</b>	2030072440	<b>546,00</b>	A1
zonder kraangat			
<b>ANMW0057</b>	2030072441	<b>562,50</b>	A1


Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd

<b>ZANMW0030</b>	2030057337	<b>62,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Afvoerplug G 1 1/4 B

<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
-----------------	------------	-------------	----

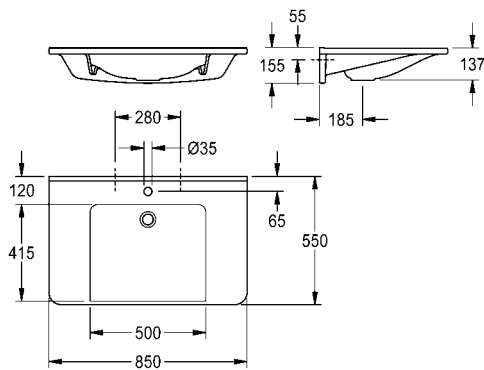

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €
------	---------------	-----------------



## MEDCARE seriewastafel

MEDCARE seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met aflegvlakken, tot 4 naadloos gevormde waskommen, naar keuze met/zonder overloop, met/zonder kraangat. Variabele gootafstand, integraal achterpaneel voor montage. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 900-3000 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
 Afmetingen waskom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

**Prijs op aanvraag**



## MEDCARE seriewastafel, barrièrevrij

MEDCARE seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, aflegvlakken, tot 4 naadloos gevormde waskommen, naar keuze met/zonder overloop, met/zonder kraangat. Variabele gootafstand, integraal achterpaneel voor montage. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 900-3000 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
 Afmetingen waskom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

**Prijs op aanvraag**



## MEDCARE seriewastafel, barrièrevrij

MEDCARE seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met aflegvlakken, tot 4 naadloos gevormde waskommen, naar keuze met/zonder overloop, met/zonder kraangat. Variabele gootafstand, integraal achterpaneel voor montage. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 900-3000 x 150 x 550 mm (B x H x D)  
 Afmetingen waskom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

**Prijs op aanvraag**





# KWC EXOS. Enkele- en seriewastafels


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## EXOS. wastafel, rolstoeltoegankelijk

EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 125 x 500 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

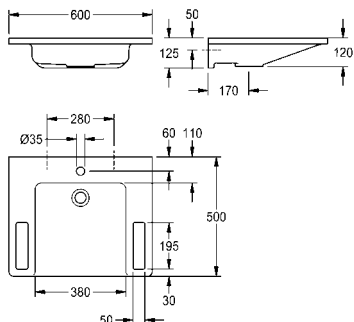

**ANMW0001N** 2030073252 **437,00** A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd

**ZANMW0030** 2030057337 **62,50** A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

**ZANMW0031** 2030057339 **90,00** A1

Afvoerklep met kap, roestvrij staal

**ZANMW0050** 3600001266 **82,50** A1


Sanitairproducten voor de gezondheidszorg



## EXOS. wastafel, rolstoeltoegankelijk

EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 500 x 125 x 400 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 280 x 98 x 290 mm (B x H x D)

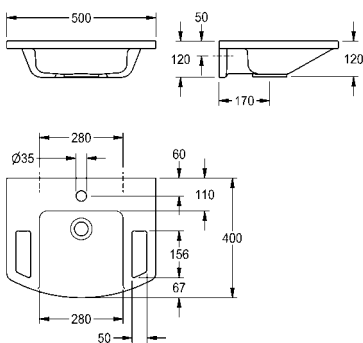

**ANMW0003N** 2030073250 **363,00** A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd

**ZANMW0030** 2030057337 **62,50** A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

**ZANMW0031** 2030057339 **90,00** A1

Afvoerklep met kap, roestvrij staal

**ZANMW0050** 3600001266 **82,50** A1



## EXOS. seriewastafel, barrièrevrij

EXOS. Seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, aflegvlakken, tot 4 naadloos gevormde waskommen, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Variabele gootafstand, Integraal achterpaneel voor montage, naar keuze met rand en/of opstaande rand aan de achterzijde of overlooprand, inclusief bevestigingsmateriaal.



Afmetingen 780-3600 x 125 x 500 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

**Prijs op aanvraag**



## KWC VARIUScare Enkele wastafels

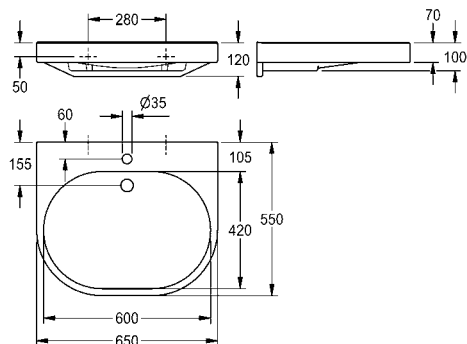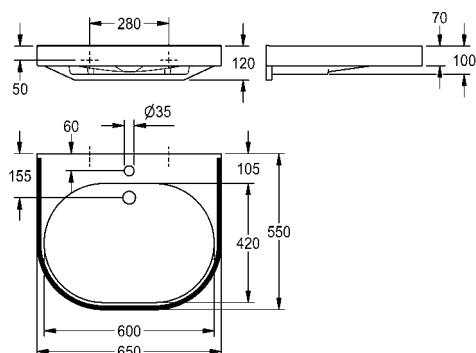

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### VARIUScare wastafel barrièrevrij

VARIUScare wastafel van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit met gekleurde strip (RAL 7022). Geschikt voor rolstoelgebruikers, met geïntegreerde greeprand Met twee naadloos geïntegreerde ronde waskommen, zonder overloop. Met kraangat 35 mm (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 650 x 120 x 550 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 600 x 80 x 420 mm (B x H x D)

<b>ANMW500</b>	2030020956	<b>739,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Afmetingen 550 x 120 x 450 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 500 x 80 x 325 mm (B x H x D)

<b>ANMW502</b>	2030020959	<b>679,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Afmetingen 450 x 100 x 350 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 400 x 60 x 230 mm (B x H x D)

<b>ANMW504</b>	2030020962	<b>593,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
-----------------	------------	-------------	----

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B

<b>ZANMW900</b>	2000100861	<b>34,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

### VARIUScare wastafel barrièrevrij

VARIUScare wastafel van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit. Geschikt voor rolstoelgebruikers, met geïntegreerde greeprand Met twee naadloos geïntegreerde ronde waskommen, zonder overloop. Met kraangat. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Inclusief montage materiaal.

Afmetingen 650 x 120 x 550 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 600 x 80 x 420 mm (B x H x D)

<b>ANMW501</b>	2030020958	<b>445,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Afmetingen 550 x 120 x 450 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 500 x 80 x 325 mm (B x H x D)

<b>ANMW503</b>	2030020961	<b>415,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Afmetingen 450 x 100 x 350 mm (B x H x D)  
Afmetingen waskom 400 x 60 x 230 mm (B x H x D)

<b>ANMW505</b>	2030020963	<b>400,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

<b>ZANMW901</b>	2000100854	<b>7,50</b>	A2
-----------------	------------	-------------	----

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B

<b>ZANMW900</b>	2000100861	<b>34,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

# KWC VARIUSmed Seriewastafel

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## VARIUSmed seriewastafel

Seriewastafel VARIUSmed van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Aan alle zijden gecoat. Kleur alpinewit. Met maximaal drie naadloos geïntegreerde waskommen, zonder overloop. Variabele afstand waskommen, afstand tussen middelpunten waskom min. 700 mm. Ergonomische komvorm met grote binnendiameter, in lichte hoek om druppelend water te vermijden. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 700 - 3200 x 230 x 550 mm (B x H x D)  
 Afmetingen waskom 645 x 205 x 440 mm (B x H x D)  
 Plaatdikte 25 mm

Gedetailleerde specificaties van het type installatie en de afstand tussen de waskommen worden per order verstrekt in de vorm van productiebladen (bij KWC op te vragen).

### Prijs op aanvraag


Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B


**ZANMW901**

2000100854

**7,50** A2

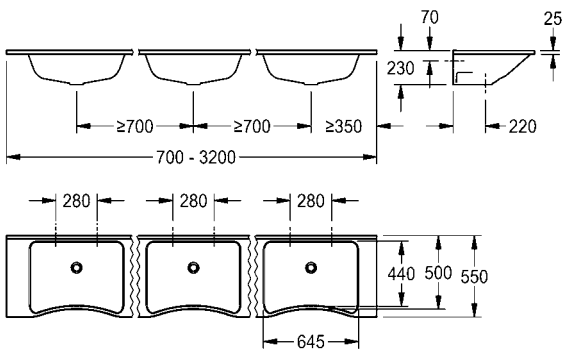

## KWC Wasplaatsen voor medische instellingen

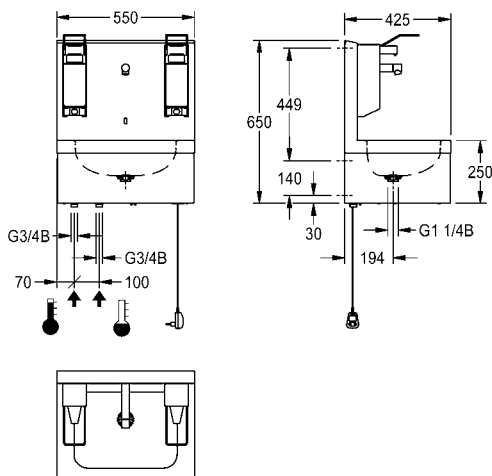

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### SATURN Hygiënewastafel

Hygiënewastafel voor wandmontage, behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, onderzijde met inspectieopening, naadloos ingegoten wasbak, zonder overloop, afvoerzeef G 1 1/4 B. Met contactloze, opto-elektronisch gestuurde F5E wastafelmengkraan en wandstopcontact, gepolijst verchromd messing. Met verborgen thermostaat DN 15. Voor aansluiting op warm en koud water. Gemonteerde dispenser met hendel links en rechts, voor bijvulling ter plaatse. Elektrische aansluiting en wateraansluiting aan onderzijde, inclusief bevestigingsmateriaal, met netstekervoeding 230 V AC.

Afmetingen 550 x 650 x 425 mm (B x H x D)

<b>HWTE0001</b>	2030062338	<b>3.415,50</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----


Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening

<b>ACEX9005</b>	2030036654	<b>274,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Afstandsbediening met 2 knoppen

<b>ACEX9004</b>	2030036849	<b>88,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

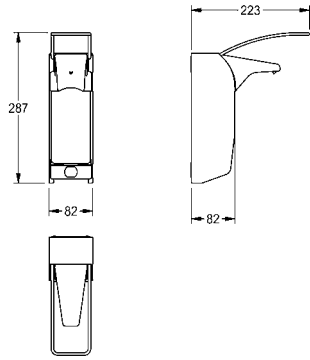

**NEW**

## MEDCARE Dispenser voor vloeibare zeep en desinfectiemiddelen

MEDCARE dispenser voor vloeibare zeep en desinfectiemiddelen voor wandmontage, chroomnikkelstalen behuizing (vaatwasmachinebestendig tot 60°C), oppervlak gesatineerd, materiaaldikte 1,25 mm, grijze kunststof uitloop, voor standaard Euro-flessen 500 ml door de klant te voorzien, met chroomnikkelstalen bedieningshendel 223 mm, incl. wandhouder en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 82 x 287 x 223 mm (B x H x D)

Wegwerppomp moet apart worden besteld.

<b>MEDC05L</b>	3600003339	<b>170,00</b>	A2
met bedieningshendel van chroomnikkelstaal 169 mm			
<b>MEDC05S</b>	3600003340	<b>154,00</b>	A2

Optionele toebehoren

Lekbak voor MEDCARE-dispenser 500 ml


<b>CMEDC05T</b>	3600003362	<b>98,60</b>	A2
-----------------	------------	--------------	----

Verbruiksartikelen

Kunststof wegwerppomp voor MEDCARE-dispenser 500 ml. Verpakkingseenheid 250 stuks.

<b>CMEDC05P</b>	3600003360	<b>1.030,00</b>	A2
-----------------	------------	-----------------	----

Sanitairproducten voor de gezondheidszorg

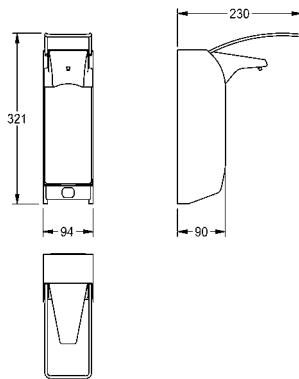

**NEW**

## MEDCARE Dispenser voor vloeibare zeep en desinfectiemiddelen

MEDCARE dispenser voor vloeibare zeep en desinfectiemiddelen voor wandmontage, chroomnikkelstalen behuizing (vaatwasmachinebestendig tot 60°C), oppervlak gesatineerd, materiaaldikte 1,25 mm, grijze kunststof uitloop, voor standaard Euro-flessen 1000 ml door de klant te voorzien, met chroomnikkelstalen bedieningshendel 230 mm, incl. wandhouder en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 94 x 321 x 230 mm (B x H x D)

Wegwerppomp moet apart worden besteld.

<b>MEDC10L</b>	3600003341	<b>187,00</b>	A2
met bedieningshendel van chroomnikkelstaal 170 mm			
<b>MEDC10S</b>	3600003343	<b>176,00</b>	A2

Optionele toebehoren



Lekbak voor MEDCARE-dispenser 1000 ml

<b>CMEDC10T</b>	3600003363	<b>98,60</b>	A2
-----------------	------------	--------------	----

Verbruiksartikelen

Kunststof wegwerppomp voor MEDCARE-dispenser 1000 ml. Verpakkingseenheid 200 stuks.

<b>CMEDC10P</b>	3600003361	<b>824,00</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

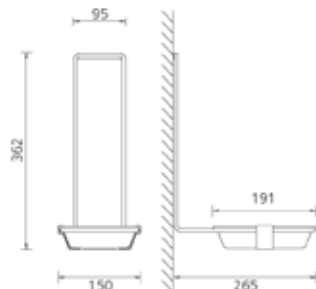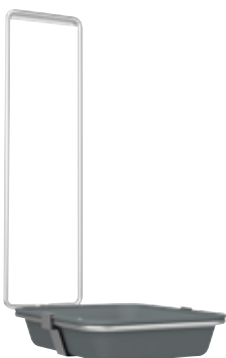

**NEW**


## Lekbak voor MEDCARE-dispenser

Lekbak met houder, om over de dispenserbehuizing te hangen, uitneembare, vierkante kunststof bak in grijs, voor MEDCARE-dispenser 500 ml.

Afmetingen 150 x 362 x 265 mm (B x H x D)

<b>CMEDC05T</b>	3600003362	<b>98,60</b>	A2
Lekbak voor MEDCARE-dispenser 1000 ml			
<b>CMEDC10T</b>	3600003363	<b>98,60</b>	A2

## KWC Wanduitloop, babybad

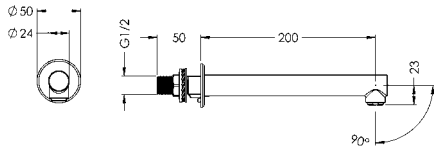


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Wanduitloop

Wanduitloop DN 15 voor achterwandmontage, verwijderbaar voor desinfectiedoeleinden, roestvrij staal AISI 316 met laminair debietregelaar (5 l/min.), uitloop 200 mm, straalhoek 90°.

<b>AT99-102</b>	2030039046	<b>204,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

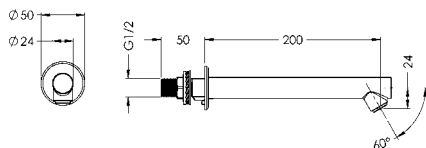

### Wanduitloop

Wanduitloop DN 15 voor achterwandmontage, verwijderbaar voor desinfectiedoeleinden, roestvrij staal AISI 316 met laminair debietregelaar (5 l/min.), uitloop 200 mm, straalhoek 60°.

<b>AT99-103</b>	2030039048	<b>204,00</b> A1
-----------------	------------	------------------




### CAMPUS babybad

Babybadje voor geïntegreerde montage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, over de volledige lengte 10 mm helling naar de afvoer, geen overloop, opening voor ventiel 78 mm diameter - binnen 50 mm diameter, exclusief ventielkit

Afmetingen 915 x 550 x 150 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bad 686 x 382 x 155 mm (B x H x D)

<b>CMPX403</b>	2000090029	<b>789,00</b> A1
----------------	------------	------------------

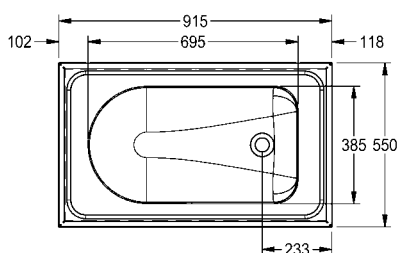

# KWC VARIUSmed multifunctionele wastafel

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €
------	---------------	-----------------

## VARIUSmed multifunctionele wastafel

Multifunctionele wastafel VARIUSmed van kunstharzegebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), aan alle zijden gecoat. Kleur alpine wit. Met max. 2 naadloos gevormde bakken met grote binnenradius, zonder overloop. Variabele bakafstand. Overlooprand aan de voor- en achterkant. Met standpijpventiel DN 40 x 200 mm. Incl. bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen, wandhoek, consoles).

Afmetingen wasbak 600 x 350 x 500 mm (B x H x D)

Bij gebruik van roestvrij stalen consoles:  
 Afmetingen 800 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)  
 Middenafstand van de wasbakken min. 800 mm


Bij gebruik van MIRANIT-consoles:  
 Afmetingen 950 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)  
 Middenafstand van de wasbakken min. 950 mm

Voor objectspecifieke uitvoeringen



Detailspecificatie, zoals inbouwwijze en bakafstanden, etc. worden volgens order met planningsbladen (bij KWC Professional aanvragen) verstrekt.

**Prijs op aanvraag**

Sanitairproducten voor de gezondheidszorg

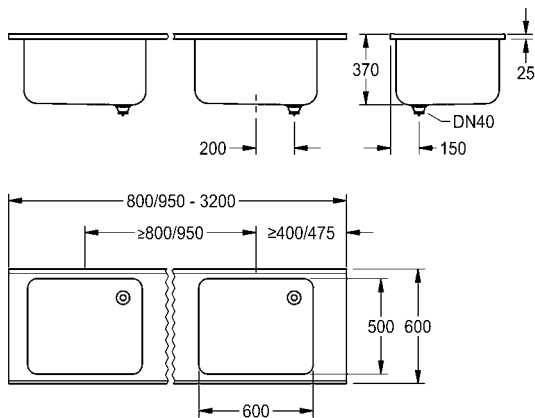

## KWC SIRIUS gipsafscheider, uitgietbakken

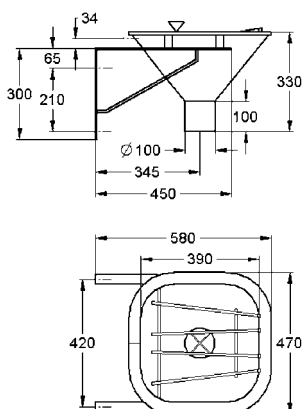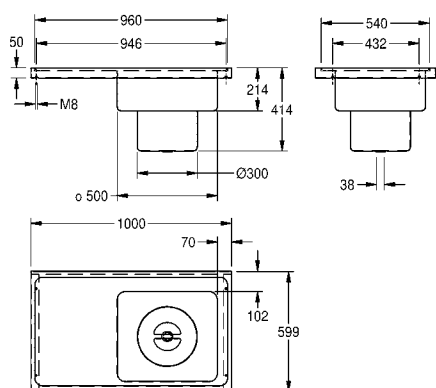

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### SIRIUS gipsafscheider

Gipsafscheider voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlakte mat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 450 x 500 x 150 mm, waskom en afdruiplak met beschermende rand rondom, 1 1/2" opening voor centrale afvoer, uitneembare opvangkorf voor gips met afneembaar deksel.

Afmetingen 1000 x 420 x 600 mm (B x H x D)  
Afdruiplak links

<b>SIRX835</b>	2000071901	<b>2.219,00</b>	A1
Afdruiplak rechts			
<b>SIRX836</b>	2000071902	<b>2.219,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Voet voor gipsafscheider, roestvrij staal

<b>SIRX838</b>	2000103301	<b>449,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Consoleset voor gipsafscheider

<b>SIRX837</b>	2000103337	<b>270,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

### SIRIUS uitgietbak voor fecaliën

Slophopper van roestvrij staal, materiaal AISI 316Ti, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, voor wandmontage, naadloos ingelaste kom, verborgen spoelrand rondom, valpijpaansluiting voor niet bijgeleverde drukspoeler, via insteekschroefkoppeling (28 mm), zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster van roestvrij staal, spoelwatervolume 6 l. Volumestroom 1 l/s, afvoer verticaal, met uitneembaar afvoerkruis, met bevestigingssteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 470 x 350 x 580 mm (B x H x D)  
Afmetingen bak 390 x 230 x 390 mm (B x H x D)  
Afmetingen steunen 100 x 100 mm (diameter x H)

<b>SIRX370</b>	2000101175	<b>2.919,50</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Sifon, afvoer loodrecht DN 100

<b>ZCMPX002</b>	2000102733	<b>341,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

<b>ZCMPX003</b>	2000102734	<b>321,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----



# KWC SIRIUS gipsafscheider, uitgietbakken

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




## SIRIUS Uitgietbak met geschroefd onderstel

Uitgietbak met geschroefd onderstel, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom, met beschermende rand rondom, zonder kraanvlak, met opstaande rand (50 mm) aan achterzijde, afvoer achteraan links, met roestrijstalen standpijp DN 40, inclusief roestrijstalen opklapbaar emmerrooster (310 x 475 mm). Roestrijstalen onderstel met volledig omrande schorten (300 mm), 4 poten (40 x 40 mm) in hoogte verstelbaar tot 25 mm, met dwarssteunen achteraan voor een betere stabiliteit. Werkhoogte 650 mm.

Afmetingen 600 x 700 x 598 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 450 x 250 x 450 mm (B x H x D)

<b>F832V</b>	2000100061	<b>2.006,50</b>	A2
Stand drain with frame welded together			
<b>F832V-F</b>	2000057046	<b>1.399,00</b>	A1

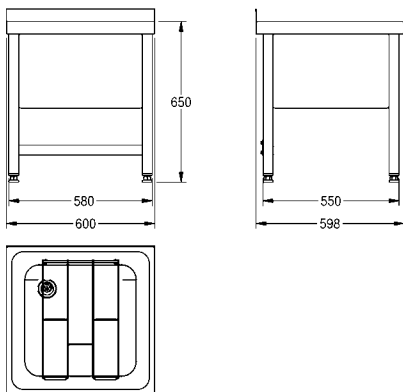


## SIRIUS combinatie uitgietbak en wastafel



Combinatie van uitgietbak en wastafel, vrijstaand of voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, wastafel zonder overloop, afvoer achter in het midden, met afvoerplug DN 32, met kraangat rechts voor (35 mm), uitgietbak met beschermende rand rondom, centrale afvoer, met afvoerplug DN 40, inclusief roestrijstalen opklapbaar emmerrooster (420 x 310 mm), afschroefbaar inspectieluik in achterwand, 4 poten (40 x 210 x 40 mm) in hoogte verstelbaar tot 25 mm voor een betere stabiliteit.

Afmetingen 500 x 880 x 570 mm (B x H x D)  
 Afmetingen wastafel 500 x 135 x 320 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 360 x 135 x 272 mm (B x H x D)  
 Afmetingen uitgietbak 500 x 200 x 570 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 420 x 180 x 350 mm (B x H x D)  
 Werkhoogte uitgietbak 410 mm

<b>SIRX832</b>	2000071907	<b>1.985,00</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

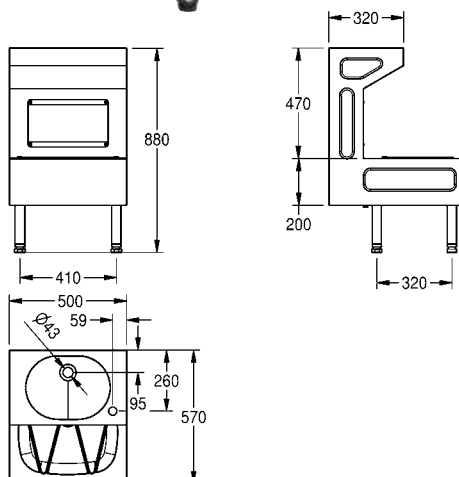

## KWC SIRIUS gipsafscheider, uitgietbakken

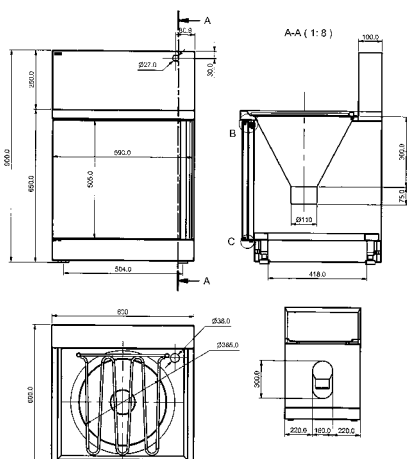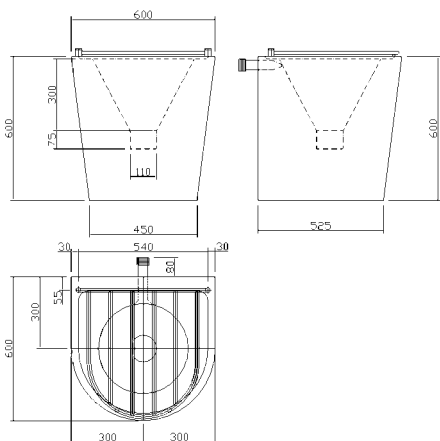

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Uitgietbak voor fecaliën

Slophopper, vloerstaand, roestvrij staal, materiaaldikte 1,2 mm, oppervlak zijdemat, met opklapbaar emmerrooster, afvoer 110 mm diameter, aansluiting op P sifon mogelijk. Aanvoer alleen mogelijk via spoelreservoir. Watertoevoer aan achterzijde via inbouw spoelreservoir.

Afmetingen 600 x 600 x 600 mm (B x H x D)

<b>G22020N</b>	2030013311	<b>6.777,50</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Vereiste toebehoren

Valpijp PVC

<b>B3022</b>	205.0000.113	<b>35,50</b>	A1
--------------	--------------	--------------	----

### Utilityblok

Utilityblok, van roestvrij staal, met vlakke bedpanuitgietbak en onderkast met toegang tot toevoer- en afvoeraansluitingen, met zelfsluitende spoelkraan, met BELGAQUAkeuring. Uitgietbak met onderkast gelast, met trechtervormig uitgietbekken 375 mm diameter. Met geïntegreerde randspoeling, opklapbaar emmerrooster met verticale afvoer DN 110. Achteraan is de uitgietbak voorzien van een holle rug voor de inbouw van het kraanwerk. Uitgietbekken volledig in bovenzijde gelast, voorzien van ingeperste antidruiprand. Onderkast zonder bodem en als een monovolume-element met scharnierdeur.

Verticale uitsparing in achterwand, met verstelbare poten en wegneembare plint rondom. Alle lasnaden gepolijst conform afwerking basismateriaal.

Afmetingen 600 x 900 x 600 mm (B x H x D)

Afmetingen bak 375 x 300 mm (diameter x H)

<b>THUB0600</b>	2030030953	<b>4.682,50</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----





# Installatie-elementen voor wastafels

AQUAFIX: Installatie-elementen met Duitse TÜV-keuring zijn een uitstekend montagehulp voor wastafels en barrière-vrije wasruimten of wastafels van roestvrij staal.

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## AQUAFIX Installatie-element

AQUAFIX installatie-element voor roestvrijstalen wastafels met staande armaturen of wandarmaturen, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met Duitse TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, met waterbestendige multiplexplaat, in hoogte verstelbare bevestiging van elementen, armatuuraansluitingen en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoeren G 1/2, universele afvoerbocht DN 50, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 700 x 1120 mm (B x H)


**CMPX150** 2030020067 **457,50** A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks.

**ZCMPX140** 2000100867 **12,00** A1

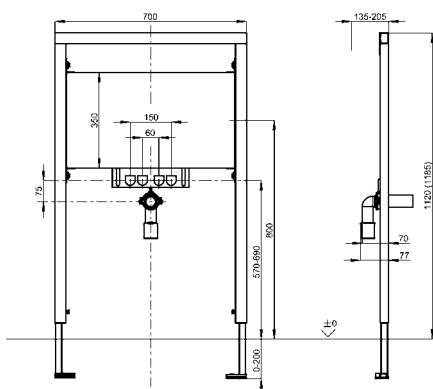

## AQUAFIX Installatie-element

AQUAFIX installatie-element voor wastafels met staande armaturen, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met Duitse TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, in hoogte verstelbare bevestiging van elementen, armatuuraansluitingen en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoeren G 1/2, universele afvoerbocht DN 50, verbindingbouten voor wastafel, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)

**CMPX152** 2030019897 **268,00** A1

Optionele toebehoren


AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks.

**ZCMPX140** 2000100867 **12,00** A1

AQUAFIX bevestigingsmodule voor montage van opbouw wandkranen

**ZCMPX152-1** 2000100941 **55,00** A1

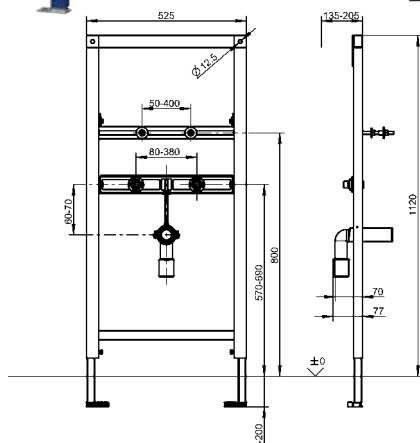

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



## AQUAFIX Installatie-element

AQUAFIX installatie-element geschikt voor barrièrevrije wastafels met staande armaturen, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met Duitse TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, in hoogte verstelbare bevestiging van elementen, armatuuraansluitingen en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoeren G 1/2, inbouwsifon DN 50 / DN 40, verbindingbouten voor wastafel, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)

**CMPX151** 2030019961 **290,50** A1

Optionele toebehoren


AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks.

**ZCMPX140** 2000100867 **12,00** A1

AQUAFIX bevestigingsmodule voor montage van opbouw wandkranen

**ZCMPX152-1** 2000100941 **55,00** A1

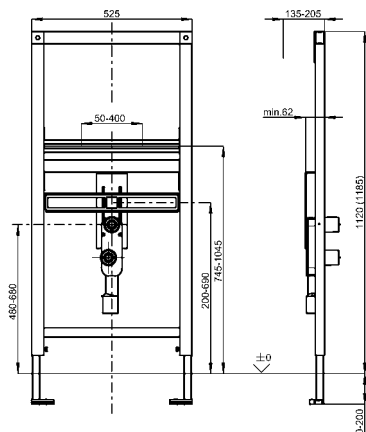

## AQUAFIX wandbeugel

AQUAFIX wandbeugels voor voorwandmontage, voor het bevestigen van AQUAFIX installatie-elementen op metselwerk of houten wanden, traploos in diepte verstelbaar, voor individuele montage, gegalvaniseerd staal, inclusief bevestigingsmateriaal, verpakkingseenheid 2 stuks.

**ZCMPX140** 2000100867 **12,00** A1




## AQUAFIX bevestigingsmodule

AQUAFIX bevestigingsmodule voor montage van opbouw wandkranen in verbinding met AQUAFIX installatie-element voor wastafel, gegalvaniseerd staal, zonder wanddoorvoeren, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 444 x 72 x 30 mm (B x H x D)

**ZCMPX152-1** 2000100941 **55,00** A1

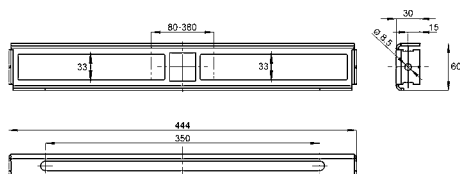





# Zelfsluitende kranen, elektronische kranen, eengreepsmengkranen

De modernste armaturentechniek ondersteunt de zuinige, hygiënische en toch comfortabele inrichting van professionele douchevoorzieningen. Behalve bedrijfszekerheid en zuinigheid staan gebruikscomfort, de veiligheid van de personen die douchen en hygiëneaspecten centraal.


Er is een uitgebreid assortiment kranen voor op- en inbouwmontage beschikbaar, evenals verschillende douchepaneeluitvoeringen, douchebakken en douchekoppen.

Douchekranen	
F5 Zelfsluitende kranen	146
F5 Elektronische kranen	152
F5 Eengreepsmengkranen	158
F3 Zelfsluitende kranen	162
F5 Panelen van roestvrij staal en MIRANIT	168
AQUAPAY Muntautomaten, douchebakken	199
Douchekoppen	200
Douchekoppen en toebehoren voor F5 panelen	204
Toebehoren	206



## F5S-Mix zelfsluitende wandkraan

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbe-grenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefro-zetten.

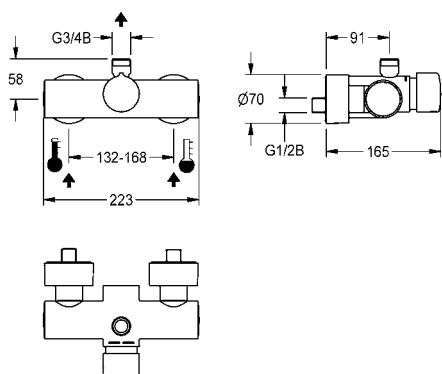

<b>F5SM2001</b>	2030032998	<b>687,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Met automatische douchebuisleidingig

<b>F5SM2002</b>	2030036685	<b>763,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

<b>ACXX2005</b>	2030050434	<b>60,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm

<b>ACXX2006</b>	2030050435	<b>87,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm

<b>ACSX2002</b>	2030041522	<b>110,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Keuzeschakelaar voor handdouche


<b>ACXX2004</b>	2030041561	<b>40,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Zie vanaf pagina 200 voor douchekoppen



## F5S-Mix zelfsluitende wandkraan

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met handdou-che-aansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbe-grenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefro-zetten.

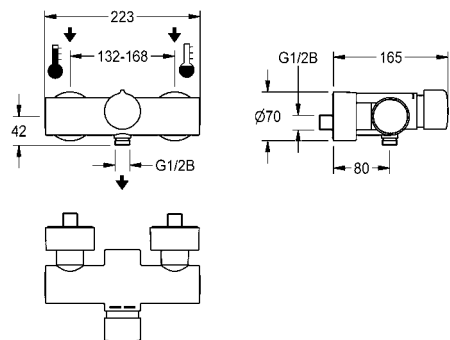

<b>F5SM2003</b>	2030036686	<b>687,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren


Handdouche

<b>ACXX2007</b>	2030051216	<b>69,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Douchestang, lengte 900 mm

<b>ACXX2008</b>	2030051217	<b>74,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

# KWC F5 Zelfsluitende kranen

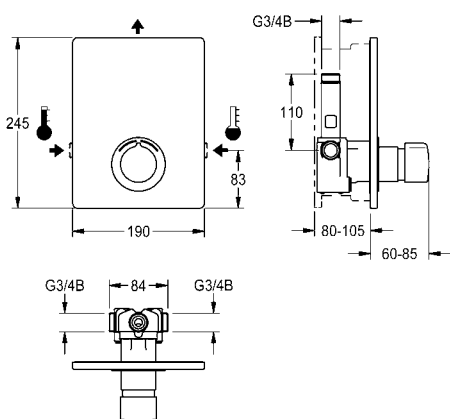

## F5S-Mix zelfsluitende inbouwkraan

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Zelfsluitende FRAMIC-m engpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

**F5SM2004** 2030029012 **627,50** A1

Met automatische douchebuisleidinging

**F5SM2005** 2030036693 **706,00** A1

Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwkransen

**F5BX2001** 2030028990 **202,00** A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

**ACSM2001** 2030044781 **110,50** A1



## F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica en 6 V lithium-batterij (CR-P2), voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

**F5ST2009** 2030040291 **999,50** A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

**ACXX2005** 2030050434 **60,50** A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm

**ACXX2006** 2030050435 **87,00** A1


Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm

**ACSX2002** 2030041522 **110,50** A1



Keuzeschakelaar voor handdouche

**ACXX2004** 2030041561 **40,00** A1

Voor douchekoppen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 200

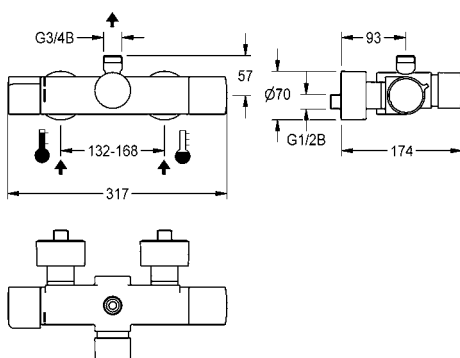

## KWC F5 Zelfsluitende kranen

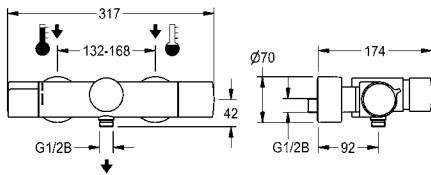

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

### F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan met handdouche aansluiting

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdouche-aansluiting, G 1/2 B.. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

**F5ST2011** 2030050552 **999,50** A1

Optionele toebehoren



Handdouche

**ACXX2007** 2030051216 **69,50** A1

Douchestang, lengte 900 mm

**ACXX2008** 2030051217 **74,50** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 209

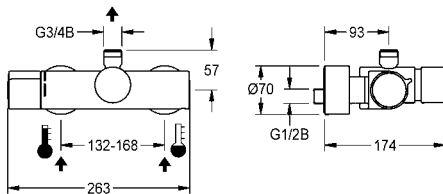

### F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

**F5ST2001** 2030032978 **804,50** A1

Met automatische douchebuisleiding

**F5ST2002** 2030036208 **804,50** A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

**ACXX2005** 2030050434 **60,50** A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm

**ACXX2006** 2030050435 **87,00** A1

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm

**ACSX2002** 2030041522 **110,50** A1

Keuzeschakelaar voor handdouche

**ACXX2004** 2030041561 **40,00** A1

Hygiënische eenheid

**ACST9001** 2030041162 **383,50** A1

Zie vanaf pagina 200 voor douchekoppen



# KWC F5 Zelfsluitende kranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdouche-aansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

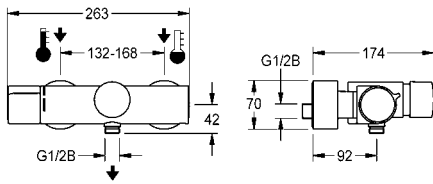

**F5ST2003** 2030036209 **804,50** A1

Optionele toebehoren

Hygiënische eenheid

**ACST9001** 2030041162 **383,50** A1

Handdouche

**ACXX2007** 2030051216 **69,50** A1

Douchestang, lengte 900 mm

**ACXX2008** 2030051217 **74,50** A1



## Hygiëne unit


Hygiënische eenheid voor zelfsluitende thermostaatwandkranen F5S-Therm voor wastafels en douches, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. Adapter behuizing inclusief sensor met besturingselektronica en 6 V lithium-batterij (CR-P2) en patroon voorzien van mengventiel. Geactiveerde hygiënische spoeling (30 s), vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.



**ACST9001** 2030041162 **383,50** A1

Optionele toebehoren

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 209

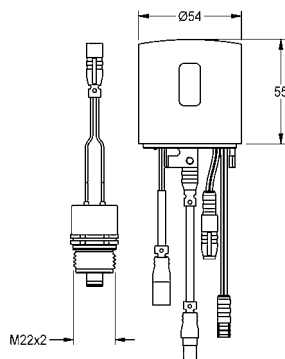



## F5S-Therm zelfsluitende thermostaat-inbouwkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica en 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Extra voorziening voor een tweede bypasspatroon met magneetklep voor het afzonderlijk doorspoelen van de koudwaterleiding en voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozetten, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.



<b>F5ST2037</b>	2030067164	<b>1.038,50</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwkranen

<b>F5BX2001</b>	2030028990	<b>202,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

<b>ACXT9001</b>	2030067889	<b>141,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Magneetventielpatroon, 6 V DC

<b>EAQFU0001</b>	2030003033	<b>109,50</b>	A1
------------------	------------	---------------	----


Set voor spoelen van koudwaterleiding

<b>ACXT2005</b>	2030071564	<b>164,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 209

Opmerking:

Uitvoering van thermische desinfecties via sleutelschakelaar met afzonderlijke spanningsvoorziening op aanvraag.

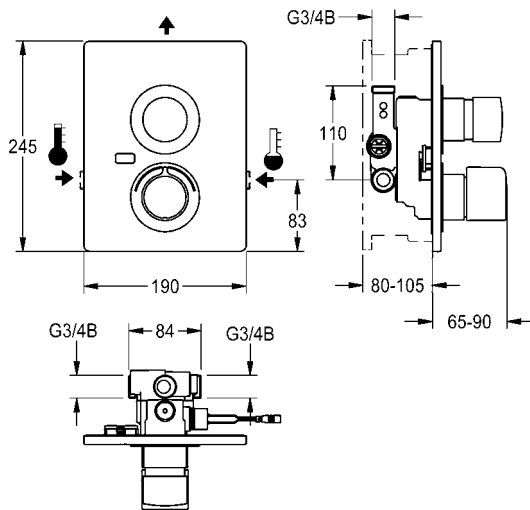



## F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Extra voorziening voor een tweede bypasspatroon met magneetklep voor het afzonderlijk doorspoelen van de koudwaterleiding en voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bepfestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbepfestiging, verchroomde kunststof rozetten, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.



<b>F5ST2032</b>	2030067154	<b>848,00</b>	A1
Uitvoering <b>zonder mogelijkheid voor automatische hygiënische spoeling of thermische desinfectie</b>			
<b>F5ST2034</b>	2030067158	<b>691,50</b>	A1

### Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwkransen

<b>F5BX2001</b>	2030028990	<b>202,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

### Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

<b>ACXT9001</b>	2030067889	<b>141,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm


<b>ACST2001</b>	2030041523	<b>359,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----


Set voor spoelen van koudwaterleiding

<b>ACXT2005</b>	2030071564	<b>164,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Opmerking voor F5ST2032 en F5ST2036:

Uitvoering van thermische desinfecties via sleutelschakelaar met afzonderlijke spanningsvoorziening op aanvraag.

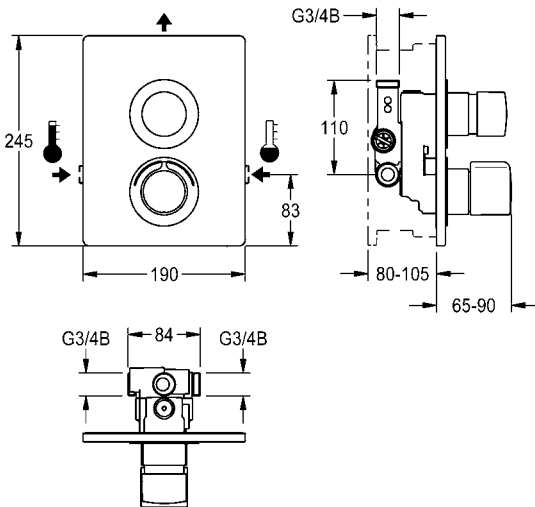



## F5E-Therm elektronische thermostaatwandkraan

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via optionele desinfectie-eenheid. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.



<b>F5ET2001</b>	2030032990	<b>1.100,50</b>	A1
Met thermische desinfectie-eenheid			
<b>F5ET2007</b>	2030039547	<b>1.323,00</b>	A1

### Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

<b>ACXX2005</b>	2030050434	<b>60,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm

<b>ACXX2006</b>	2030050435	<b>87,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 96 mm

<b>ACXX2003</b>	2030041525	<b>122,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----


Keuzeschakelaar voor handdouches

<b>ACXX2004</b>	2030041561	<b>40,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----


Thermische desinfectie-eenheid

<b>ACET9001</b>	2030039541	<b>442,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Voor douchekoppen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbedieningen met 2 knoppen zie pagina 200

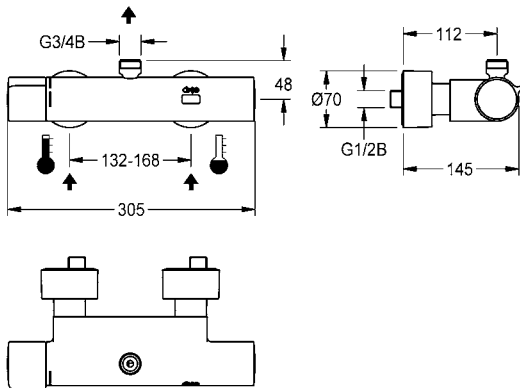





## F5E-Therm elektronische thermostaatwandkraan

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via optionele desinfectie-eenheid. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbe-grenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefro-zetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoe-behoren.



<b>F5ET2005</b>	2030039542	<b>1.129,00</b>	A1
Met thermische desinfectie-eenheid			
<b>F5ET2009</b>	2030039550	<b>1.323,00</b>	A1

### Vereiste toebehoren

Montage-dwarsstang voor F5-wandkranen

<b>F5BTX002</b>	2030071303	<b>192,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Netvoedingt

<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Verlengkabel 5 m (afhankelijk van kranen)

<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

### Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

<b>ACXX2005</b>	2030050434	<b>60,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 m

<b>ACXX2006</b>	2030050435	<b>87,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 96 mm

<b>ACXX2003</b>	2030041525	<b>122,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Keuzeschakelaar voor handdouche

<b>ACXX2004</b>	2030041561	<b>40,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Thermische desinfectie-eenheid


<b>ACET9001</b>	2030039541	<b>442,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----


Elektronische module EM5 met ID 07040

<b>ACET2001</b>	2030041918	<b>286,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Voor douchekoppen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbedie-ning met 2 knoppen zie vanaf pagina 200

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'

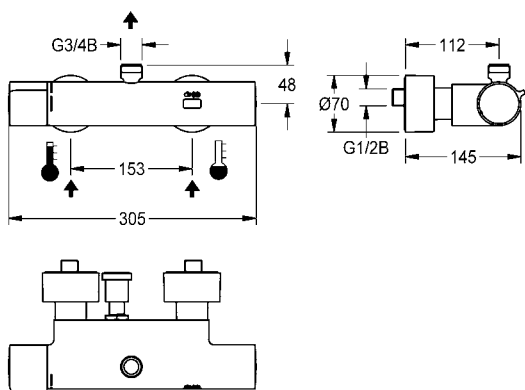



## F5E-Therm elektronische thermostaatwandkraan

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur aanslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via optionele desinfectie-eenheid. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met handdouche-aansluiting G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.




<b>F5ET2003</b>	2030036691	<b>1.100,50</b>	A1
Met thermische desinfectie-eenheid			
<b>F5ET2008</b>	2030039548	<b>1.323,00</b>	A1

### Optionele toebehoren

Handdouche			
<b>ACXX2007</b>	2030051216	<b>69,50</b>	A1
Douchestang, lengte 900 mm			
<b>ACXX2008</b>	2030051217	<b>74,50</b>	A1
Thermische desinfectie-eenheid			
<b>ACET9001</b>	2030039541	<b>442,00</b>	A1


Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbedieningen met 2 knoppen zie pagina 209

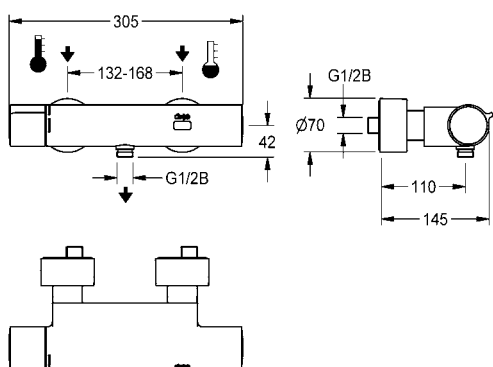


### Thermische desinfectie-eenheid voor F5E-Therm

Thermische desinfectie-eenheid voor thermostaatwandkranen F5E-Therm voor wastafels en douches voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Functieblok inclusief magneetventiel.

<b>ACET9001</b>	2030039541	<b>442,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----





## F5E-Therm elektronische thermostaatwandkraan

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur aanslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via optionele desinfectie-eenheid. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met handdouche-aansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebereiden.



<b>F5ET2006</b>	2030039543	<b>1.129,00</b>	A1
Met thermische desinfectie-eenheid			
<b>F5ET2010</b>	2030039551	<b>1.323,00</b>	A1

### Vereiste toebehoren

Montage-dwarsstang voor F5-wandkranen

<b>F5BTX002</b>	2030071303	<b>192,00</b>	A1
Netvoeding			
<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
Verlengkabel 5 m (afhankelijk van kranen)			
<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1





### Optionele toebehoren

Handdouche

<b>ACXX2007</b>	2030051216	<b>69,50</b>	A1
Douchestang, lengte 900 mm			
<b>ACXX2008</b>	2030051217	<b>74,50</b>	A1
Thermische desinfectie-eenheid			
<b>ACET9001</b>	2030039541	<b>442,00</b>	A1
Elektronische module EM5 met ID 07040			
<b>ACET2001</b>	2030041918	<b>286,50</b>	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 209

Systeemtoebereiden voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'

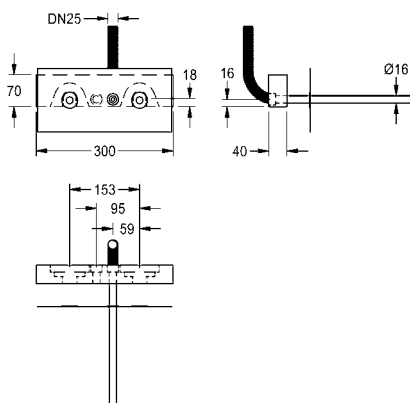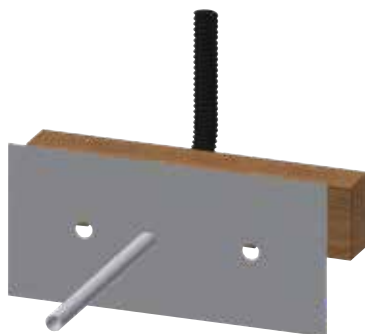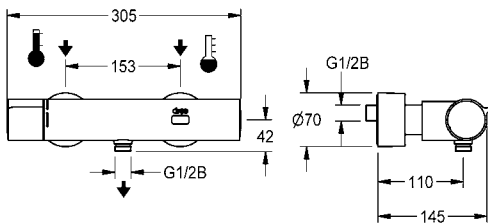

## Montage-dwarsstang voor F5-wandkranen

Montage-dwarsstang voor F5-wandkranen met aparte voeding. Multiplex met waterbestendige lijm, geschikt voor toepassing in natte omgevingen. Met kabeldoorvoer inclusief beschermhuls aan de voorzijde en bescherm-slang met afdichtingsmanchet aan de achterzijde. Vastgestelde positionering voor bouwsets op massieve muur G 1/2, inclusief manchetten.




<b>F5BTX002</b>	2030071303	<b>192,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----



## F5E elektronische inbouwkraan

F5E Kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met magneetklep, bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, start-/stopfunctie en reinigungsuitschakeling. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

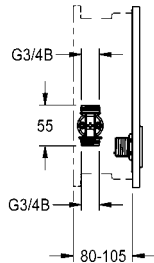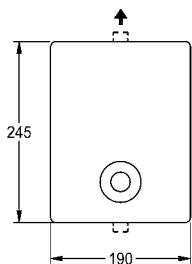

<b>F5EV2005</b>	2030067748	<b>387,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R5 Systeembox voor inbouwventielen	<b>F5BV2002</b>	2030055925	<b>208,50</b>	A1
Batterijvak inclusief 6 V batterij	<b>ACEX9023</b>	3600002063	<b>44,00</b>	A1
Netvoeding	<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
Verlengkabel 5 m	<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Electronische module EM5 ID 07120	<b>ACEV2004</b>	2030049353	<b>286,50</b>	A1
-----------------------------------	-----------------	------------	---------------	----

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 209

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'



## F5E-Therm - A3000 open elektronische thermostaatinbouwkraan

F5E-Therm - A3000 open thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde magneetventielpatroon, thermostaat en twee bypass-magneetventielpatronen voor het afzonderlijk spoelen van de koudwaterleiding en het uitvoeren van een programmagestuurde thermische desinfectie, alsmede voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, start/stop-functie, rozet, waterdichte elektronische module en elektronisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, terugslagbegrenzer en zeef. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening. Externe besturing, zoals armatuurinstelling, uitschakeling van reiniging, opslag van statistische gegevens en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.




<b>F5ET2040</b>	2030071563	<b>1.067,50</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwkransen	<b>F5BX2001</b>	2030028990	<b>202,00</b>	A1
----------------------------------	-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm	<b>ACXT9001</b>	2030067889	<b>141,00</b>	A1
---	-----------------	------------	---------------	----

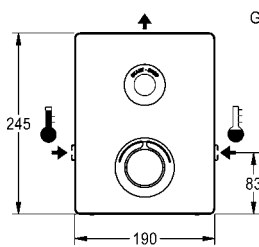




## F5E-Therm elektronische thermostaat-inbouwkraan

F5E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde magneetkleppatroon, thermostaat en voorziening voor twee optionele bypasspatronen met magneetkleppen voor het afzonderlijk spoelen van de koudwaterleiding en het uitvoeren van een programmagestuurde thermische desinfectie, alsmede voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

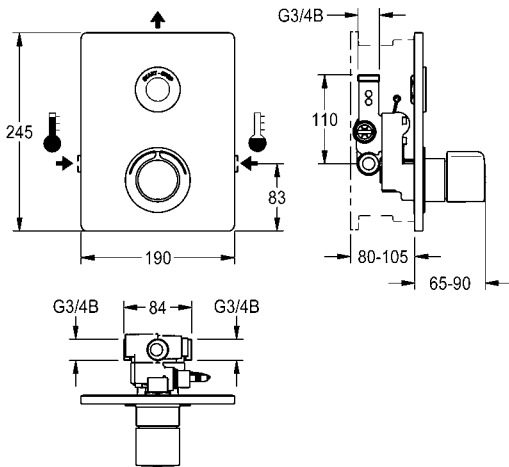

**F5ET2031** 2030067151 **842,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R5 Systeembox voor inbouwkransen

**F5BX2001** 2030028990 **202,00** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

**ACXT9001** 2030067889 **141,00** A1

Magneetventielpatroon, 6 V DC

**EAQFU0001** 2030003033 **109,50** A1

Elektronische module EM5 met ID 07040


**ACET2001** 2030041918 **286,50** A1

Set voor spoelen van koudwaterleiding

**ACXT2005** 2030071564 **164,00** A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 209

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'

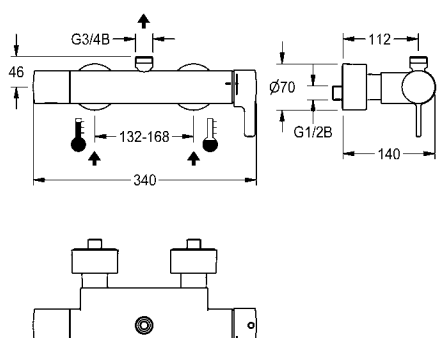

## F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als wandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2), voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametreering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

<b>F5LT2004</b>	2030066498	<b>1.099,50</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

<b>ACXX2005</b>	2030050434	<b>60,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm

<b>ACXX2006</b>	2030050435	<b>87,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 96 mm

<b>ACXX2003</b>	2030041525	<b>122,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----


Keuzeschakelaar voor handdouche

<b>ACXX2004</b>	2030041561	<b>40,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Patroon voorzien van magneetklep DN 5, 6 V DC

<b>ACXX9002</b>	2030045522	<b>126,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Voor douchekoppen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 200

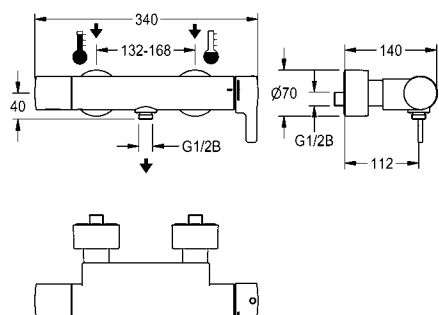

## F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan met handdouche-aansluiting

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als wandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2), voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdouche-aansluiting, G1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametreering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

<b>F5LT2012</b>	2030066503	<b>983,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Handdouche

<b>ACXX2007</b>	2030051216	<b>69,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Douchestang, lengte 900 mm

<b>ACXX2008</b>	2030051217	<b>74,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----



Patroon voorzien van magneetklep DN 5, 6 V DC

<b>ACXX9002</b>	2030045522	<b>126,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 209

# KWC F5 Eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

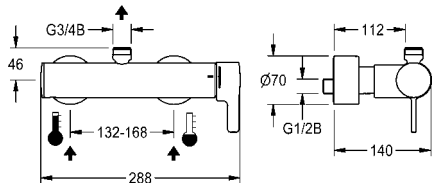

## F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als wandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

**F5LT2001** 2030066495 **756,50** A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

**ACXX2005** 2030050434 **60,50** A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm

**ACXX2006** 2030050435 **87,00** A1



Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 96 mm

**ACXX2003** 2030041525 **122,00** A1

Hygiënische eenheid

**ACL9001** 2030039446 **512,00** A1

Zie vanaf pagina 200 voor douchekoppen

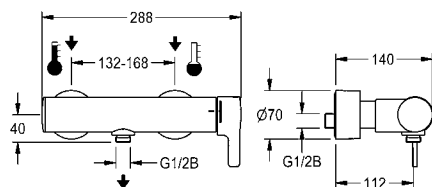

## F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan met handdouche-aansluiting

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als wandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdoucheaansluiting, G 1/2 B. Geheel metalen uitvoering, hoogglans verchromd messing. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

**F5LT2003** 2030066497 **699,50** A1

Optionele toebehoren

Handdouche

**ACXX2007** 2030051216 **69,50** A1

Douchestang, lengte 900 mm

**ACXX2008** 2030051217 **74,50** A1

Hygiënische eenheid

**ACL9001** 2030039446 **512,00** A1

## Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L

Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L als wandkranen voor wastafels en douches, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypassmagneetventiel nodig) en opslag van statistische gegevens. Adapter behuizing inclusief sensor met besturingselektronica en 6 V lithium-batterij (CR-P2) en functieblok met patroon voorzien van mengventiel. Geactiveerde hygiënische spoeling (30 s), vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.



**ACL9001** 2030039446 **512,00** A1

Optionele toebehoren

Patroon voorzien van magneetklep DN 5, 6 V DC

**ACXX9002** 2030045522 **126,00** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbedieningen met 2 knoppen zie pagina 209

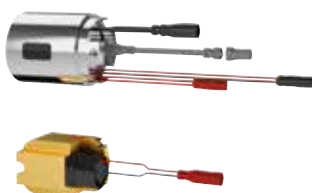



## F5L-Therm thermostaat-eengreepsinbouwmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde thermostaatpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor en 6 V lithium-batterij (CR-P2), voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.



<b>F5LT2007</b>	2030066501	<b>983,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwkransen

<b>F5BX2001</b>	2030028990	<b>202,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

<b>ACLM2002</b>	2030044779	<b>104,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----


Magneetventielpatroon, 6 V DC

<b>EAQFU0001</b>	2030003033	<b>109,50</b>	A1
------------------	------------	---------------	----

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 209

Opmerking:

Uitvoeren van thermische desinfectie via sleutelschakelaar met aparte voeding op aanvraag.

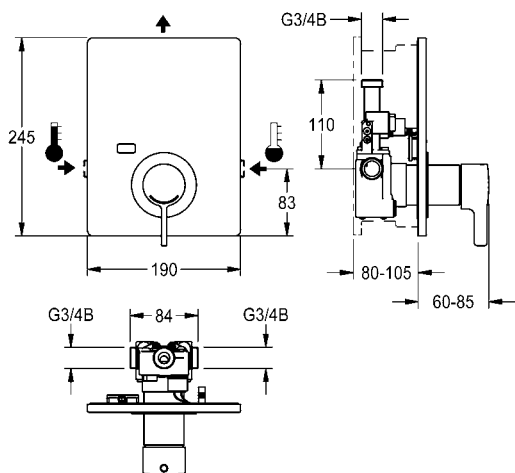



# KWC F5 Eengreepsmengkranen



## F5L-Therm thermostaat-eengreepsinbouwmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde thermostaatpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchromde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

**F5LT2005** 2030066500 **647,00** A1

Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwkransen

**F5BX2001** 2030028990 **202,00** A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm


**ACLM2002** 2030044779 **104,50** A1

Hygiëne unit inclusief 6 V lithium-batterij

**ACLM2001** 2030041526 **358,50** A1

Opmerking:

Uitvoeren van thermische desinfectie via sleutelschakelaar met aparte voeding op aanvraag.

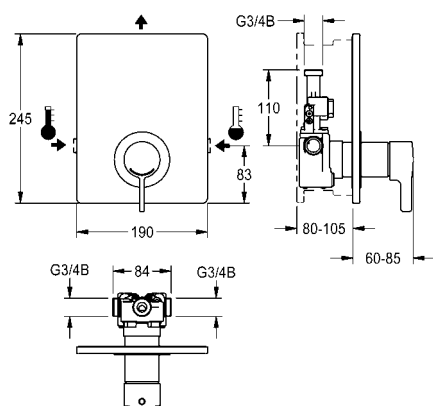

## R5 Systembox voor inbouwkransen


R5 Systembox ruwbouwset met schuif-lijmflens voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 met mengkraan, voor douches. Voor aansluiting op warm en koud water. KWC systembox van kunststof, 174 x 225 mm, met afsluitbare aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole. Traploos verstelbare schuif-lijmflens met vormgesloten flexibele 70 mm brede afdichtingsmanchet. Afdichtingsmanchet van waterbestendig, duurzaam elastisch, alkalibestendig en scheuroverbruggend thermoplastisch elastomeer met polypropyleenvlies voor aansluiting op afdichtingen in natte en droge omgevingen.

**F5BX2001** 2030028990 **202,00** A1


Optionele toebehoren

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoop eenheid 2 stuks

**ZCMPX006** 2000106019 **72,50** A1

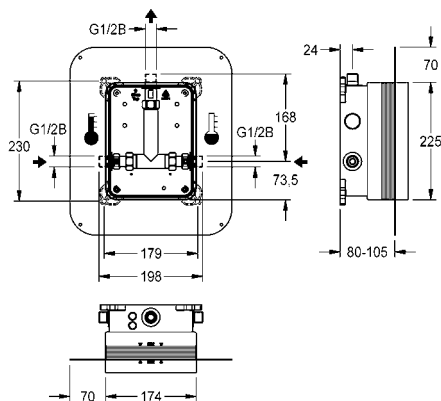

## KWC F3 Zelfsluitende kranen

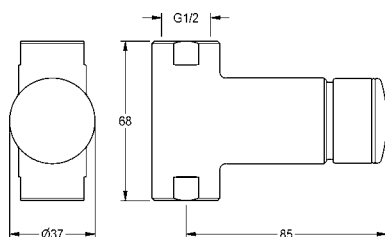


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### F3S zelfsluitende kraan

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met binnendraad G 1/2, messing gepolijst verchromd.

<b>F3SV2004</b>	2030037525	<b>130,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

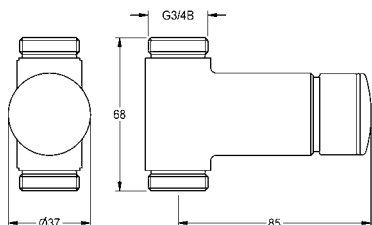

### F3S zelfsluitende kraan


F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met buitendraad G 3/4 B, messing gepolijst verchromd.

<b>F3SV2002</b>	2030034415	<b>144,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

Optionele toebehoren

Aansluitschroefverbinding

<b>ACSV2001</b>	2000105938	<b>23,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------

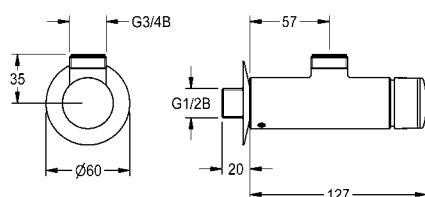

### F3S zelfsluitende wandkraan

F3S zelfsluitende wandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage, messing gepolijst verchromd.

<b>F3SV2001</b>	2030034414	<b>147,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

<b>ACXX2005</b>	2030050434	<b>60,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm

<b>ACXX2006</b>	2030050435	<b>87,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 39 mm




<b>ACSX2001</b>	2030039555	<b>104,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

Keuzeschakelaar voor handdouche

<b>ACXX2004</b>	2030041561	<b>40,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------

Zie vanaf pagina 200 voor douchekoppen

## KWC F3 Zelfsluitende kranen

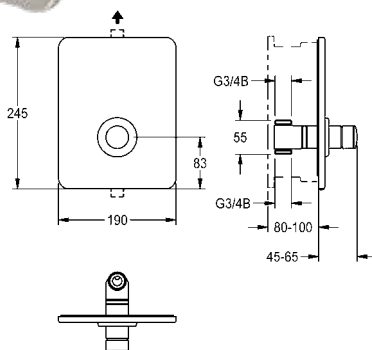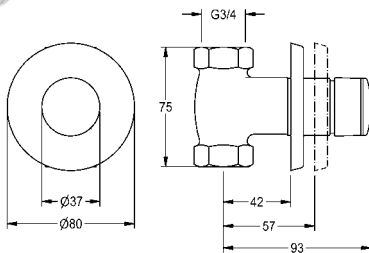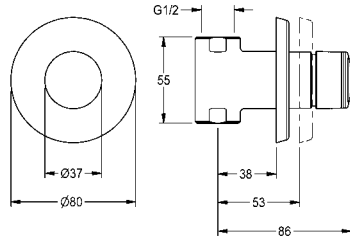

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### F3S zelfsluitende kraan

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor wandinbouw met geluiddempende polystyreen ommanteling, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met binnendraad G 1/2, zichtbare delen messing gepolijst verchroomd. Met rozet, diepteverstelling 15 mm.

<b>F3SV2003</b>	2030034416	<b>174,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor AQUALINE zelfsluitende afsluiter DN 15

<b>AQRM900</b>	2000101451	<b>59,00</b>	A1
----------------	------------	--------------	----

Noodzakelijke montagesleutel voor montage van set met verlengstukken

<b>AQRM967</b>	2000101454	<b>138,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

### F3S zelfsluitende kraan DN 20

F3S zelfsluitende kraan DN 20 voor wandinbouw, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met binnendraad G 3/4, zichtbare delen van gepolijst en verchroomd messing. Met rozet, diepteverstelling 15 mm.

<b>F3SV2009</b>	2030053188	<b>219,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 33 mm

<b>ACSV2002</b>	2030060823	<b>214,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Noodzakelijke montagesleutel DN 20 voor montage van set met verlengstukken

<b>AQRM927</b>	2000105638	<b>280,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

### F3S self-closing in-wall valve

F3S zelfsluitende kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, zichtbare delen messing gepolijst verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging en rozet. Diepteverstelling 20 mm.

<b>F3SV2005</b>	2030040072	<b>197,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeembox voor inbouwventielen

<b>F3BV2001</b>	2030040069	<b>144,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

R5 Systeembox met afsluitbare aansluitingen en zelfklevende schuifflens, voor inbouwventielen

<b>F5BV2002</b>	2030055925	<b>208,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren



Set met verlengstukken voor AQUALINE zelfsluitende afsluiter DN 15

<b>AQRM900</b>	2000101451	<b>59,00</b>	A1
----------------	------------	--------------	----

Noodzakelijke montagesleutel voor montage van set met verlengstukken

<b>AQRM967</b>	2000101454	<b>138,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

## KWC F3 Zelfsluitende kranen

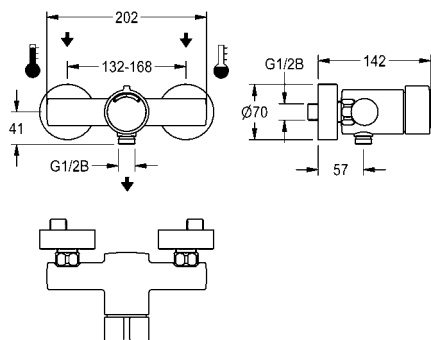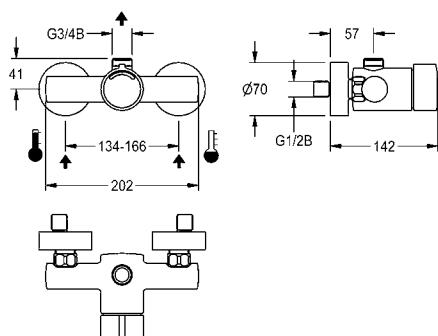

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### F3S-Mix zelfsluitende wandkraan

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitende mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met doordraaibeveiliging. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare aansluitingen met terugslagbegrenzers, zeven en schroefrozetten.

<b>F3SM2001</b>	2030036198	<b>442,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

<b>ACXX2005</b>	2030050434	<b>60,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm

<b>ACXX2006</b>	2030050435	<b>87,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 39 mm

<b>ACSX2001</b>	2030039555	<b>104,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

Keuzeschakelaar voor handdouche

<b>ACXX2004</b>	2030041561	<b>40,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------

Verstelbare en afsluitbare aansluitschroefverbinding, verpakkingseenheid 2 stuks

<b>ACXX9001</b>	2030041416	<b>85,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------

Zie vanaf pagina 200 voor douchekoppen

### F3S-Mix zelfsluitende wandkraan

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitende mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met doordraaibeveiliging. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met handdouche-aansluiting, G 1/2 B, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare aansluitingen met terugslagbegrenzers, zeven en schroefrozetten.

<b>F3SM2002</b>	2030036202	<b>442,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

Optionele toebehoren

Handdouche

<b>ACXX2007</b>	2030051216	<b>69,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------


Douchestang, lengte 900 mm

<b>ACXX2008</b>	2030051217	<b>74,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------

Verstelbare en afsluitbare aansluitschroefverbinding, verpakkingseenheid 2 stuks

<b>ACXX9001</b>	2030041416	<b>85,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------

# KWC F3 Zelfsluitende kranen

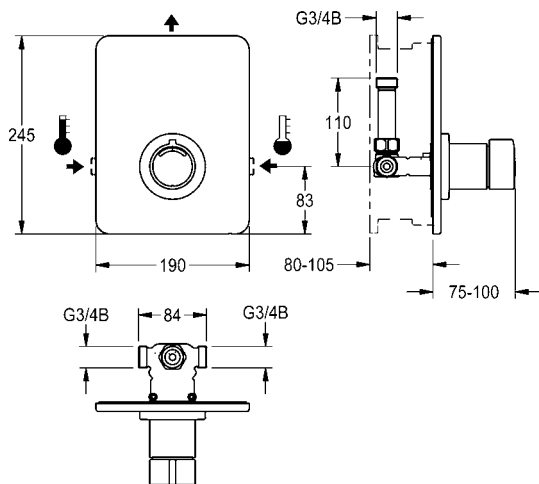

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## F3S-Mix zelfsluitende inbouwkraan

F3S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Zelfsluitende mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met doordraai beveiliging. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

<b>F3SM2004</b>	2030040074	<b>404,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeembox voor inbouwkransen

<b>F3BX2001</b>	2030036141	<b>144,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

R5 Systeembox met afsluitbare aansluitingen en zelfklevende schuifflens, voor inbouwkransen

<b>F5BX2001</b>	2030028990	<b>202,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 30 mm

<b>ACSM2002</b>	2030046031	<b>61,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----




## F3E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

F3E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van mengklep en thermostaat, met metalen greep met verstelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdeklap 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

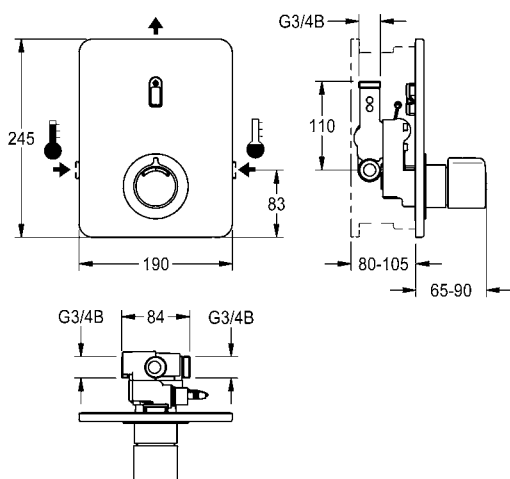

<b>F3ET2004</b>	2030067170	<b>568,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeembox voor inbouwkransen			
<b>F3BX2001</b>	2030036141	<b>144,00</b>	A1

R5 Systeembox voor inbouwkransen			
<b>F5BX2001</b>	2030028990	<b>202,00</b>	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij			
<b>ACEX9023</b>	3600002063	<b>44,00</b>	A1

Netvoeding			
<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1




Verlengkabel 5 m			
<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm			
<b>ACXT9001</b>	2030067889	<b>141,00</b>	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 209

# KWC R3 Systeembox

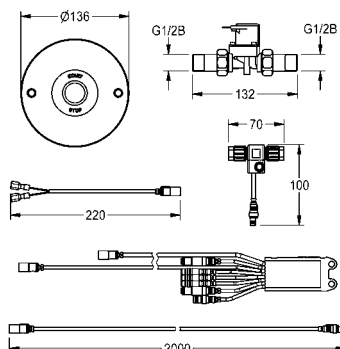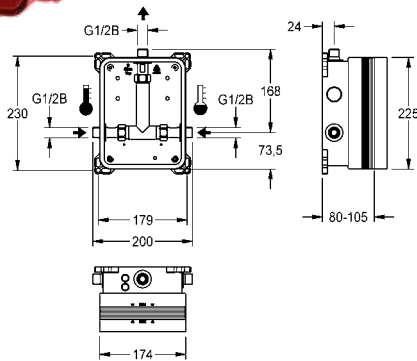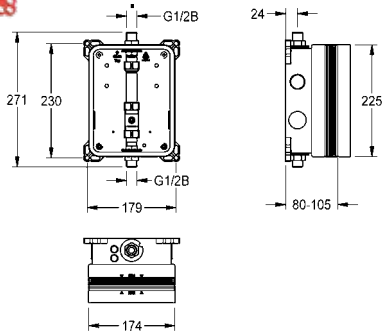

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## R3 Systeembox voor inbouwventielen

R3 Systembox ruwbouwset voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 zonder mengkraan, voor douches. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. KWC systeembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole.

<b>F3BV2001</b>	2030040069	<b>144,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Schuif-lijmflens

<b>ACBX9002</b>	2030041606	<b>70,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopenheid 2 stuks

<b>ZCMPX006</b>	2000106019	<b>72,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

## R3 Systeembox voor inbouwkranen

R3 Systembox ruwbouwset voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 met mengkraan, voor douches. Voor aansluiting op warm en koud water. KWC systeembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole.

<b>F3BX2001</b>	2030036141	<b>144,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Schuif-lijmflens

<b>ACBX9002</b>	2030041606	<b>70,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopenheid 2 stuks

<b>ZCMPX006</b>	2000106019	<b>72,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

## AQUATIMER - A3000 open Douchekraan

AQUATIMER - A3000 open gecombineerde douchekraan DN 15 voor inbouwmontage, met elektronische tijdstelling en mogelijkheid voor betaald gebruik van water met AQUAPAY-muntautomaten en externe besturing van opties zoals armatuurinstellingen en communicatie via ECC-functiecontroller. Voor aansluiting op voorgemengd warm water of koud water. Looptijd instelbaar tot op de seconde. Gecombineerde unit met waterdichte elektronische module, piëzotoets met start- en stopfunctie, voor inbouwmontage met aanwezige schakelkast, met roestvrijstalen afdekplaat inclusief pluggen en torxschroeven, waterdicht elektrisch T-stuk voor aansluiting op systeemkabel, magneetventiel en vuilfilter. Compleet met 2 m lange sensorverlengkabel, 24 V DC.

<b>AQUA609</b>	2000104291	<b>408,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

# KWC F5 Panelen met zelfsluitende kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal

F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN15 en aansluitstuk voor douchekop. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen door-draaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en ver-chroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

<b>F5SM2020</b>	2030054248	<b>895,50</b>	A1
Met automatische douchebuisleiding			
<b>F5SM2014</b>	2030056581	<b>984,00</b>	A1


Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
<b>SHAS0011</b>	2030054255	<b>111,50</b>	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
<b>SHAC0011</b>	2030054254	<b>183,50</b>	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
<b>SHMU0011</b>	2030054793	<b>139,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
<b>ESHHE0004</b>	2030027586	<b>13,50</b>	A1
Debietregelaar 12 l/min			
<b>ESHHE0002</b>	2000104783	<b>12,00</b>	A1
Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen			
<b>ACXX2021</b>	2030057077	<b>59,00</b>	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 205

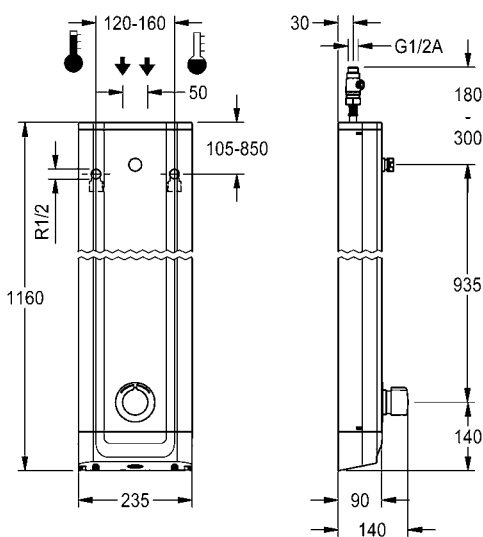



# KWC F5 Panelen met zelfsluitende kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal en handdouche-garnituur

F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 en handdouche-garnituur. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen door-draaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekken van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslag-begrenzer en zeef.

Behuizingafmeting 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)


**F5SM2021** 2030056548 **1.209,50** A1

Optionele toebehoren

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

**ACXX2021** 2030057077 **59,00** A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 205

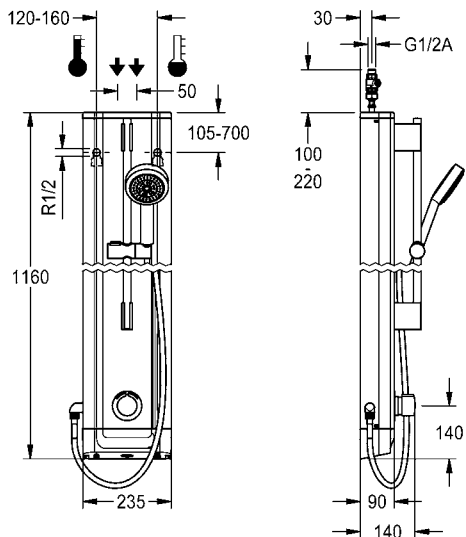

# KWC F5 Panelen met zelfsluitende kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN15 en aansluitstuk voor douchekop. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen door-draaien beveiligde temperatuur aanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharzegebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

<b>F5SM2024</b>	2030056549	<b>1.086,00</b>	A1
Met automatische douchebuislediging			
<b>F5SM2015</b>	2030056584	<b>1.198,00</b>	A1


Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
<b>SHAS0011</b>	2030054255	<b>111,50</b>	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
<b>SHAC0011</b>	2030054254	<b>183,50</b>	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
<b>SHMU0011</b>	2030054793	<b>139,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
<b>ESHHE0004</b>	2030027586	<b>13,50</b>	A1
Debietregelaar 12 l/min			
<b>ESHHE0002</b>	2000104783	<b>12,00</b>	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 205

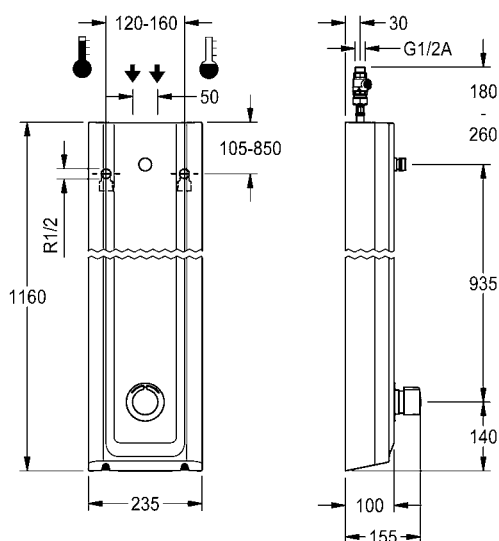

# KWC F5 Panelen met zelfsluitende kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN15 en aansluitstuk voor douchekop. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen door-draaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en ver-chroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunsthars-gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuur-bestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

<b>F5SM2026</b>	2030056552	<b>1.198,00</b>	A1
met automatische douchebuisleiding.			
<b>F5SM2016</b>	2030056588	<b>1.313,50</b>	A1


Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
<b>SHAS0011</b>	2030054255	<b>111,50</b>	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
<b>SHAC0011</b>	2030054254	<b>183,50</b>	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
<b>SHMU0011</b>	2030054793	<b>139,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
<b>ESHHE0004</b>	2030027586	<b>13,50</b>	A1
Debietregelaar 12 l/min			
<b>ESHHE0002</b>	2000104783	<b>12,00</b>	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 205

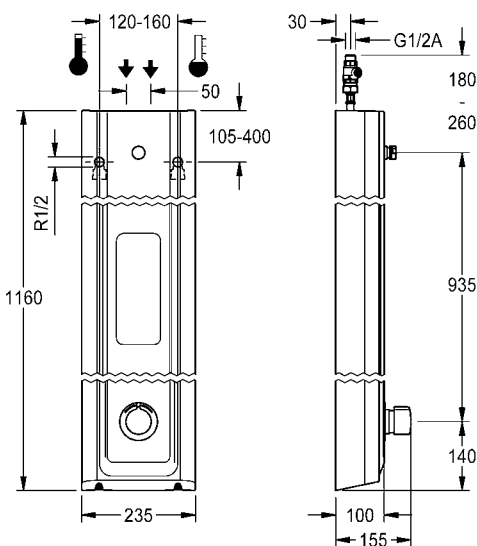

## KWC F5 Panelen met zelfsluitende kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




### F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet en handdouche-garnituur

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 en handdouchegarnituur. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen door-draaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmeting 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

**F5SM2025** 2030056550 **1.399,00** A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 205

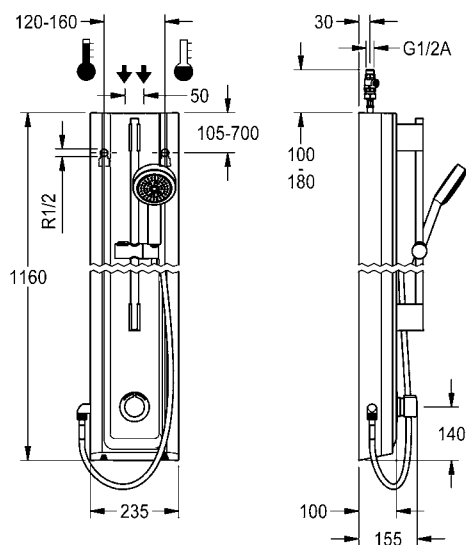

# KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douche-kop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare ebietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.



Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

<b>F5ST2020</b>	2030055929	<b>1.293,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

<b>SHAS0011</b>	2030054255	<b>111,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

<b>SHAC0011</b>	2030054254	<b>183,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

<b>SHMU0011</b>	2030054793	<b>139,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Batterijvak inclusief 6 V batterij

<b>ACEX9023</b>	3600002063	<b>44,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Netvoeding

<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Verlengkabel 5 m

<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

<b>ESHHE0004</b>	2030027586	<b>13,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Debietregelaar 12 l/min

<b>ESHHE0002</b>	2000104783	<b>12,00</b>	A1
------------------	------------	--------------	----


Set voor thermische desinfectie

<b>ACXT2001</b>	2030057940	<b>113,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

<b>ACXX2021</b>	2030057077	<b>59,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 205

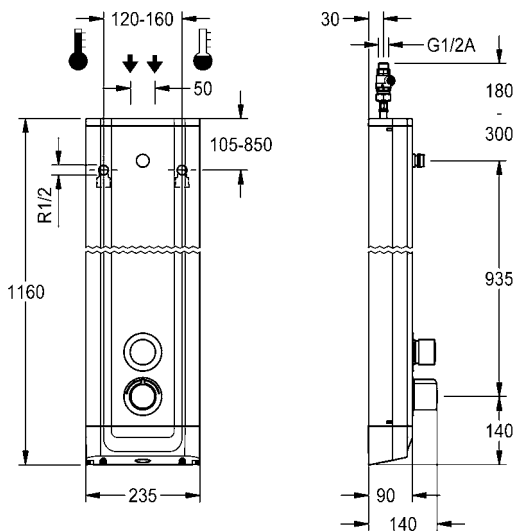

# KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douche-kop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

**F5ST2022** 2030056541 **1.111,50** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

**ESHHE0004** 2030027586 **13,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

**ESHHE0002** 2000104783 **12,00** A1

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel

**ACST2004** 2030057064 **164,00** A1

Set voor thermische desinfectie

**ACXT2001** 2030057940 **113,50** A1


Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

**ACXX2021** 2030057077 **59,00** A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 205

Opmerking:

Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijkvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

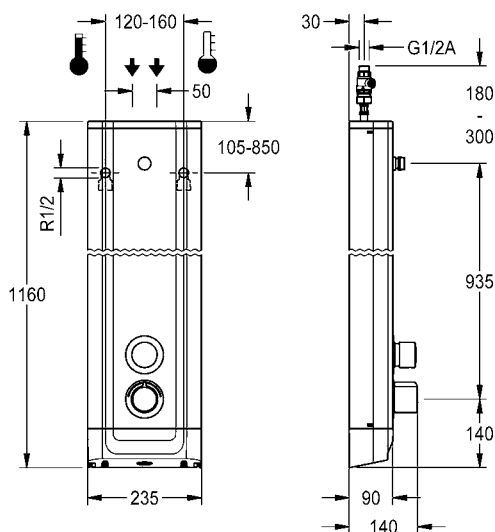

# KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




## F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal en handdouche-garnituur

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor handdouchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbeveiliging en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

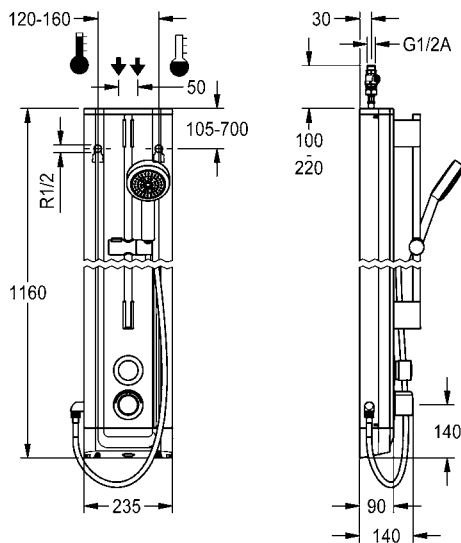

<b>F5ST2021</b>	2030056539	<b>1.613,00</b>	A1
Vereiste toebehoren (naar keuze)			
Batterijvak inclusief 6 V batterij			
<b>ACEX9023</b>	3600002063	<b>44,00</b>	A1
Netvoeding			
<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
Verlengkabel 5 m			
<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Set voor thermische desinfectie			
<b>ACXT2001</b>	2030057940	<b>113,50</b>	A1
Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen			
<b>ACXX2021</b>	2030057077	<b>59,00</b>	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 205

# KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal en handdouche-garnituur

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor handdouchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbeveiliging en zeef.



Behuizingafmeting 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

**F5ST203** 2030056542 **1.432,00** A1

Optionele toebehoren

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel

**ACST2004** 2030057064 **164,00** A1


Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

**ACXX2021** 2030057077 **59,00** A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 205

Opmerking:

Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

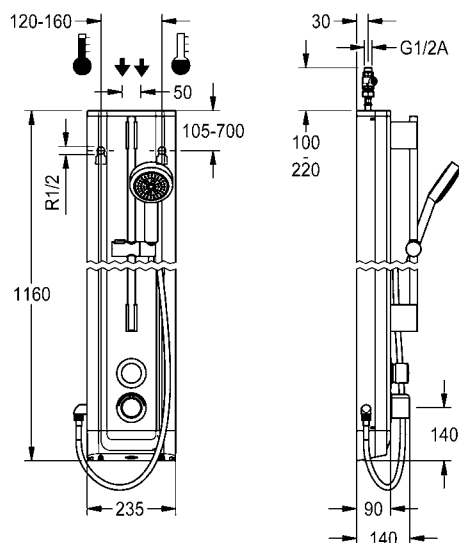



# KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Therm douchepaneel van mineraal

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douche-kop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharzegebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.



Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

**F5ST2024** 2030056543 **1.552,50** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

**ESHHE0004** 2030027586 **13,50** A1


Debietregelaar 12 l/min

**ESHHE0002** 2000104783 **12,00** A1

Set voor thermische desinfectie

**ACXT2001** 2030057940 **113,50** A1

Behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie vanaf pagina 205

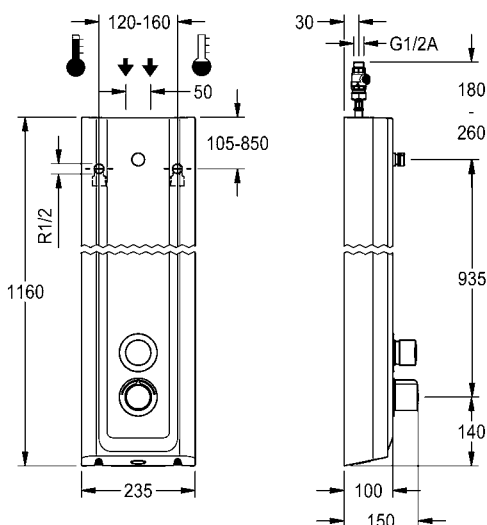

# KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douche-kop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharst gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

**F5ST207** 2030056545 **1.328,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

**ESHHE0004** 2030027586 **13,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

**ESHHE0002** 2000104783 **12,00** A1


Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel

**ACST2004** 2030057064 **164,00** A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 205


Opmerking:

Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

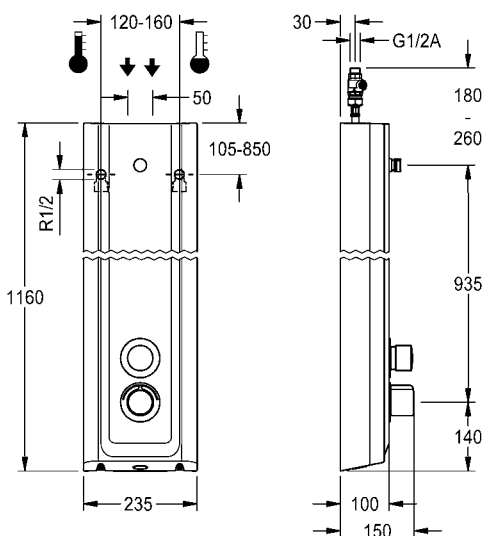

# KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Therm douchepaneel van mineraal

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douche-kop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharzegebonden composit MİRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.



Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

**F5ST2026** 2030054253 **1.656,50** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

**ESHHE0004** 2030027586 **13,50** A1


Debietregelaar 12 l/min

**ESHHE0002** 2000104783 **12,00** A1

Set voor thermische desinfectie

**ACXT2001** 2030057940 **113,50** A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 205

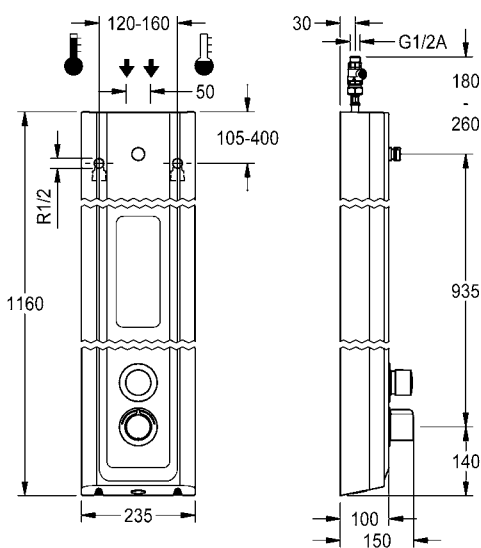

# KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Therm douchepaneel van mineraal

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douche-kop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharzgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.



Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

<b>F5ST2029</b>	2030056547	<b>1.441,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
<b>SHAS0011</b>	2030054255	<b>111,50</b>	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
<b>SHAC0011</b>	2030054254	<b>183,50</b>	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
<b>SHMU0011</b>	2030054793	<b>139,50</b>	A1


Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
<b>ESHHE0004</b>	2030027586	<b>13,50</b>	A1
Debietregelaar 12 l/min			
<b>ESHHE0002</b>	2000104783	<b>12,00</b>	A1
Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel			
<b>ACST2004</b>	2030057064	<b>164,00</b>	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 205

Opmerking:

Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

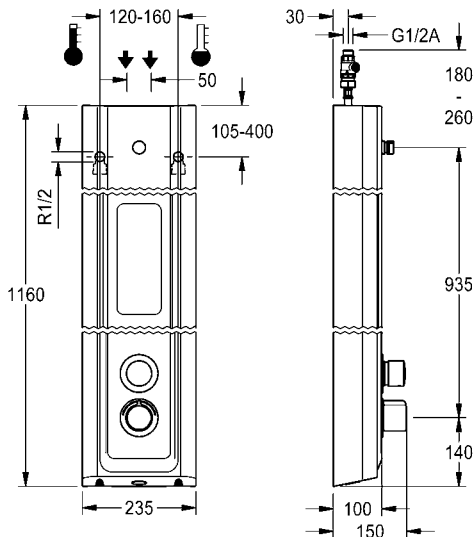

# KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




## F5S-Therm douchepaneel van mineraal en handdouchegarnituur

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor handdouchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharst gebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

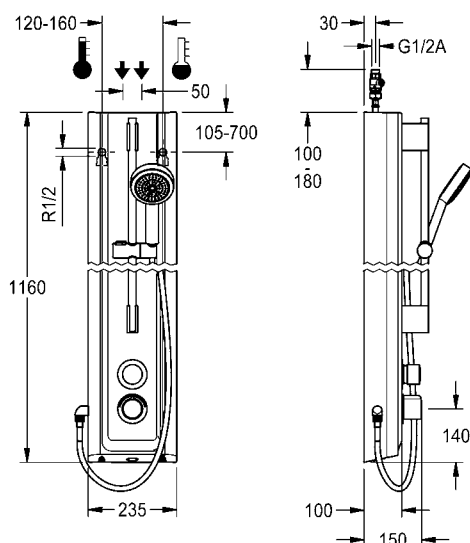

<b>F5ST2025</b>	2030056544	<b>1.934,50</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

<b>ACEX9023</b>	3600002063	<b>44,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Netvoeding

<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Verlengkabel 5 m

<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Optionele toebehoren

Set voor thermische desinfectie

<b>ACXT2001</b>	2030057940	<b>113,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 205

# KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Therm douchepaneel van mineraal en handdouchegarnituur

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor handdouchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.



Behuizingafmeting 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

**F5ST208** 2030056546 **1.710,00** A1

Optionele toebehoren


Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel

**ACST2004** 2030057064 **164,00** A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 205

Opmerking:

Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

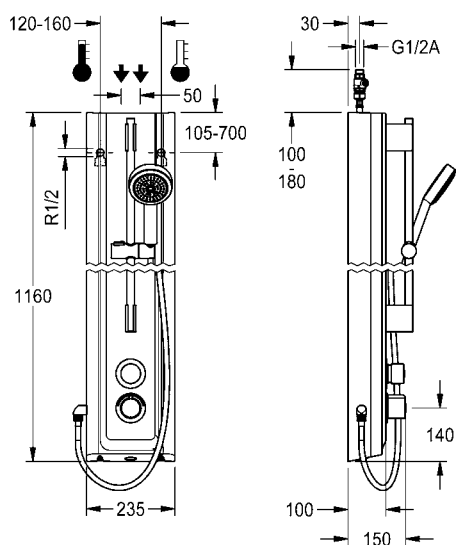

# KWC F5 Panelen met elektronische kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en aansluitstuk voor douchekep. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekep DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Tastsensor inclusief elektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.



Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekep en batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

**F5ET2020** 2030054250 **1.121,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekep voor F5-douchepanelen

**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1

AQUAJET-Comfort douchekep voor F5-douchepanelen

**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1

MÜNCHEN douchekep voor F5-douchepanelen

**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

**ESHHE0004** 2030027586 **13,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

**ESHHE0002** 2000104783 **12,00** A1

Set voor thermische desinfectie

**ACXT2001** 2030057940 **113,50** A1

Douchegeelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

**ACXX2021** 2030057077 **59,00** A1

Elektronische module EM5 met ID 07040

**ACET2001** 2030041918 **286,50** A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 205


Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"



SHAS0011


SHAC0011

SHMU0011

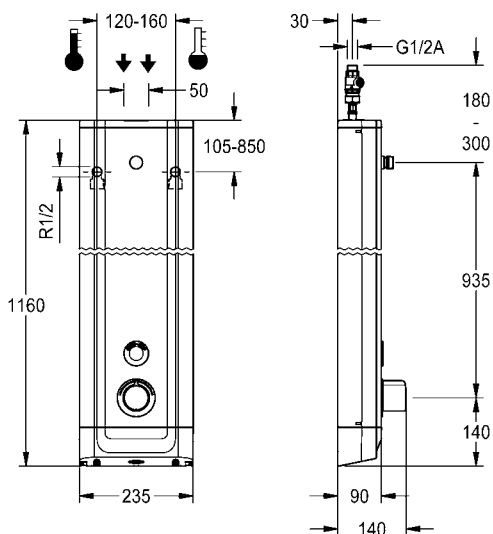

## KWC F5 Panelen met elektronische kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



### F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal en handdouche-garnituur

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en handdouchegarnituur. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodemplaat met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.



Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

**F5ET201** 2030056562 **1.408,50** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Optionele toebehoren

Set voor thermische desinfectie

**ACXT2001** 2030057940 **113,50** A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen


**ACXX2021** 2030057077 **59,00** A1

Elektronische module EM5 met ID 07040

**ACET2001** 2030041918 **286,50** A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 205


Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

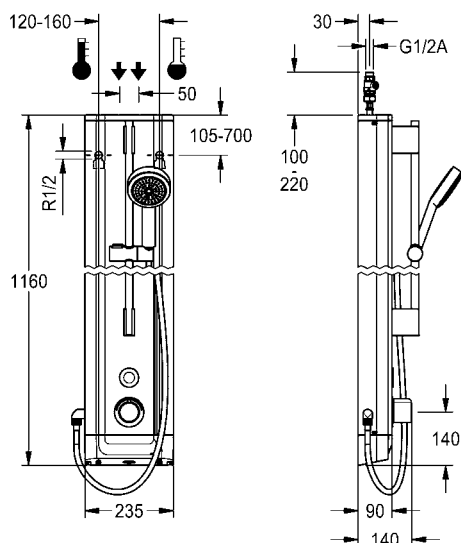



# KWC F5 Panelen met elektronische kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5E-Therm douchepaneel van mineraal

F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatkraan en aansluitstuk voor douchekop. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunststofsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)


Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

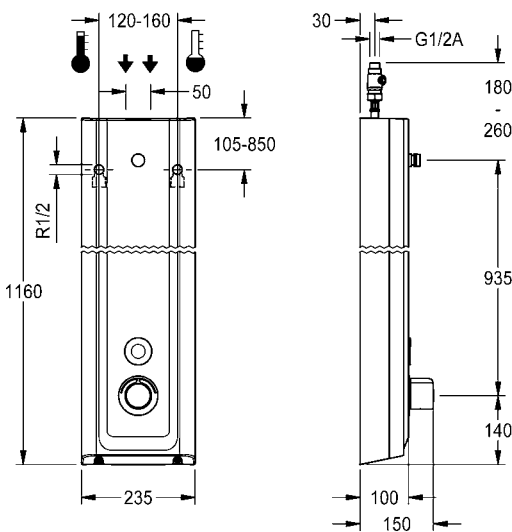

<b>F5ET2024</b>	2030056563	<b>1.311,50</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

<b>SHAS0011</b>	2030054255	<b>111,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

<b>SHAC0011</b>	2030054254	<b>183,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

<b>SHMU0011</b>	2030054793	<b>139,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Batterijvak inclusief 6 V batterij

<b>ACEX9023</b>	3600002063	<b>44,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Netvoeding

<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Verlengkabel 5 m

<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

<b>ESHHE0004</b>	2030027586	<b>13,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Debietregelaar 12 l/min

<b>ESHHE0002</b>	2000104783	<b>12,00</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Set voor thermische desinfectie

<b>ACXT2001</b>	2030057940	<b>113,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Elektronische module EM5 met ID 07040


<b>ACET2001</b>	2030041918	<b>286,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 205

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

# KWC F5 Panelen met elektronische kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5E-Therm douchepaneel van mineraal

F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en aansluitstuk voor douchekep. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekep DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.



Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekep en batterijk inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

**F5ET2026** 2030056574 **1.424,50** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekep voor F5-douchepanelen  
**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1

AQUAJET-Comfort douchekep voor F5-douchepanelen  
**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1

MÜNCHEN douchekep voor F5-douchepanelen  
**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1

Batterijk inclusief 6 V batterij  
**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding  
**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m  
**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min  
**ESHHE0004** 2030027586 **13,50** A1

Debietregelaar 12 l/min  
**ESHHE0002** 2000104783 **12,00** A1

Set voor thermische desinfectie  
**ACXT2001** 2030057940 **113,50** A1

Elektronische module EM5 met ID 07040  
**ACET2001** 2030041918 **286,50** A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 205


Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"



SHAS0011


SHAC0011

SHMU0011

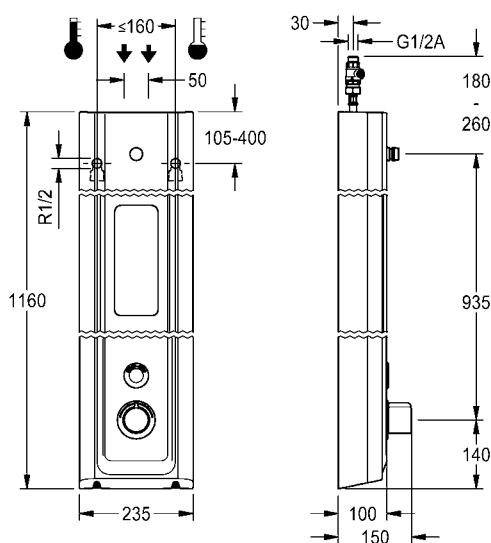

# KWC F5 Panelen met elektronische kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet en handdouche-garnituur

F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en handdouchegarnituur. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodemplaat met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.



Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

**F5ET2025** 2030056573 **1.668,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)


Batterijvak inclusief 6 V batterij	3600002063	<b>44,00</b>	A1
Netvoeding	2030039477	<b>174,50</b>	A1
Verlengkabel 5 m	2030043814	<b>37,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Set voor thermische desinfectie	2030057940	<b>113,50</b>	A1
Elektronische module EM5 met ID 07040	2030041918	<b>286,50</b>	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 205

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

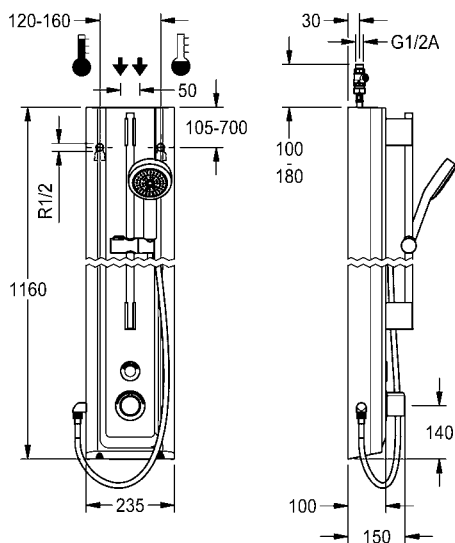

# KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




## F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen door-draaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

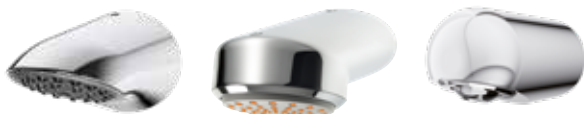

SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

**F5LT2020** 2030066509 **1.151,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

**ESHHE0004** 2030027586 **13,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

**ESHHE0002** 2000104783 **12,00** A1


Magneetventielpatroon, 6 V DC

**EAQFU0001** 2030003033 **109,50** A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

**ACXX2021** 2030057077 **59,00** A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 205

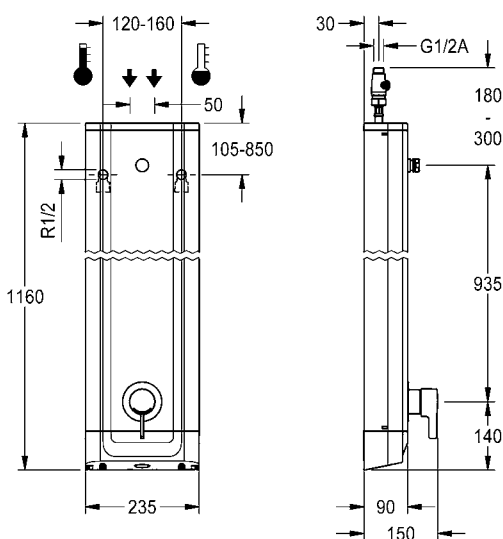



# KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal met handdouche

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en handdouche. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuur aanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

**F5LT201** 2030066510 1.485,50 A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij  
**ACEX9023** 3600002063 44,00 A1

Netvoeding  
**ACEX9001** 2030039477 174,50 A1


Verlengkabel 5 m  
**ACEX9010** 2030043814 37,50 A1

Optionele toebehoren

Magneetventielpatroon, 6 V DC  
**EAQFU0001** 2030003033 109,50 A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen  
**ACXX201** 2030057077 59,00 A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 205

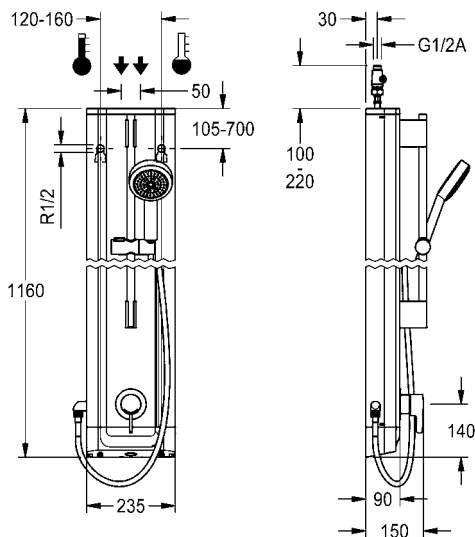









# KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT met zeepschaaltje

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekep. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen door-draaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekep DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunststofsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.



Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekep en batterijk inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

**F5LT2026** 2030066546 **1.495,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekep voor F5-douchepanelen  
**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1

AQUAJET-Comfort douchekep voor F5-douchepanelen  
**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1

MÜNCHEN douchekep voor F5-douchepanelen  
**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1

Batterijk inclusief 6 V batterij  
**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding  
**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m  
**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min  
**ESHHE0004** 2030027586 **13,50** A1

Debietregelaar 12 l/min  
**ESHHE0002** 2000104783 **12,00** A1

Magneetventielpatroon, 6 V DC  
**EAQFU0001** 2030003033 **109,50** A1


Behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie vanaf pagina 205



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

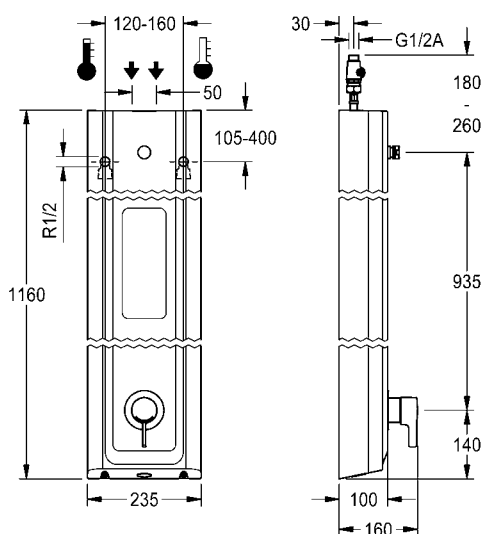

# KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT met zeepschaaltje

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voormonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

**F5LT2029** 2030066549 **1.265,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

**ESHHE0004** 2030027586 **13,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

**ESHHE0002** 2000104783 **12,00** A1


Hygiënische eenheid voor F5L douchepaneel

**ACLM2003** 2030057065 **169,00** A1

Behuizingsverlengingen zie vanaf pagina 205

Opmerking:

Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACLM2003 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

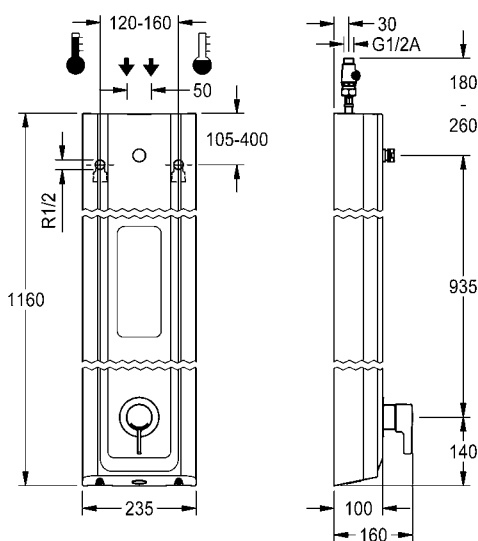

# KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT met handdouche

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en handdouche. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuur aanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.



Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

**F5LT2025** 2030066544 **1.783,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m


**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Optionele toebehoren

Magneetventielpatroon, 6 V DC

**EAQFU0001** 2030003033 **109,50** A1

Behuizingverlengingen, bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie vanaf pagina 205

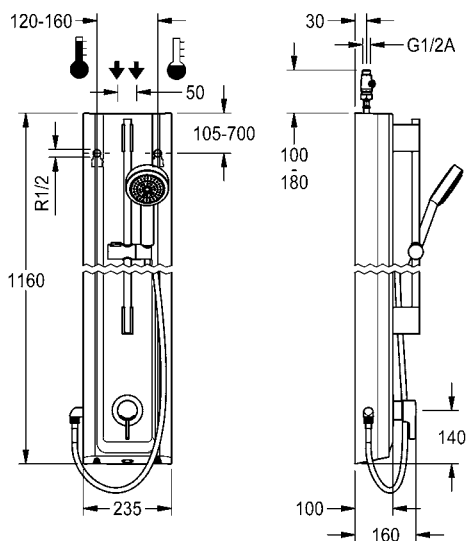

# KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT met handdouche

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en handdouche. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.



Behuizingafmeting 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

**F5LT2028** 2030066548 **1.552,50** A1

Optionele toebehoren


Hygiënische eenheid voor F5L douchepaneel

**ACLM2003** 2030057065 **169,00** A1

Behuizingsverlengingen zie vanaf pagina 205

Opmerking:

Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACLM2003 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

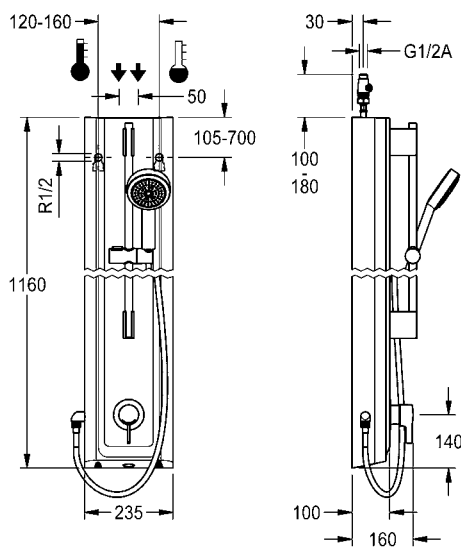



# KWC AQUAPAY Muntautomaten, douchebakken

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## AQUAPAY muntautomaat

AQUAPAY muntautomaat voor betaalde waterafgifte voor bediening van A3000 open douchekeuranken. Douchetijd voor één waardemunt instelbaar in stappen van één seconde tot max. 8 minuten, standaardinstelling 3 minuten. Automatische onderbreking van de douchetijd wanneer geen water wordt afgenomen. Robuuste roestvrijstalen behuizing met veiligheidsslot voor wandmontage.

Uitvoering voor waardemunten, 24 V DC.  
Afmetingen 240 x 220 x 130 mm (B x H x D)

**AQUA800** 2000100340 **1.195,00** A1

Uitvoering voor € 0,50

**AQUA801** 2000100342 **1.195,00** A1

Vereiste toebehoren

Waardemunt voor AQUAPAY-muntautomaat, verpakkingseenheid 50 stuks


**ZAQRP001** 2000100751 **53,00** A1

**Elektronische module EM1 met ID 07080** en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open in combinatie met een muntautomaat. **Voor een douchearmatuur met aansluiting op warm en koud water**, 24 V DC

**ACET2006** 2030052502 **286,50** A1

**Elektronische module EM1 met ID 07110** en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open in combinatie met een muntautomaat. **Voor een douchearmatuur met aansluiting op voorgemengd warm water of koud water**, 24 V DC.

**ACEV2005** 2030058735 **374,00** A1

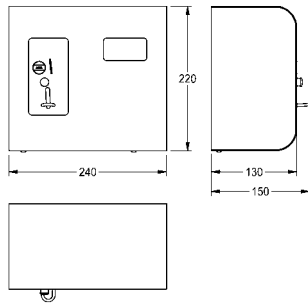

## AQUAPAY muntautomaat

AQUAPAY muntautomaat voor betaalde waterafgifte voor bediening van 2 - 31 A3000 open douchekeuranken. Display met gebruiksaanwijzing, toont vrije doucheplaatsen, keuze via knop. Douchetijd per waardemunt in secondes instelbaar tot 8 minuten, standaard ingesteld op 3 minuten. Automatische onderbreking van douchetijd wanneer geen water wordt afgenomen. Robuuste roestvrijstalen behuizing voor wandmontage met veiligheidsslot. 24 V DC.

Uitvoering voor waardemunten  
Afmetingen 240 x 220 x 130 mm (B x H x D)

**AQUA802** 2000100418 **2.104,50** A1


Uitvoering voor € 0,50

**AQUA803** 2000100419 **2.104,50** A1

Vereiste toebehoren

Waardemunt voor AQUAPAY-muntautomaat, verpakkingseenheid 50 stuks

**ZAQRP001** 2000100751 **53,00** A1

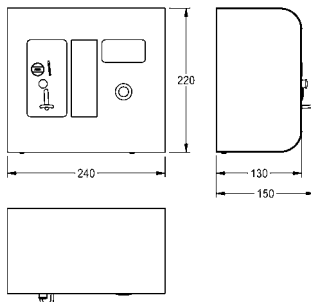

## CAMPUS douchebak

CAMPUS douchebak, voor vlakbouwmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, hoeken gelast, met antislip vloerprofiel en afschot naar afvoer, reliëfventiel 90 mm (D), aardingslip.


Afmetingen 800 x 59 x 800 mm (B x H x D)



Douchebakafvoer kan apart worden besteld.

**CMPX401N** 2030068013 **477,00** A1

Dimensions 900 x 59 x 900 mm (W x H x D)

**CMPX404N** 2030068014 **563,00** A1

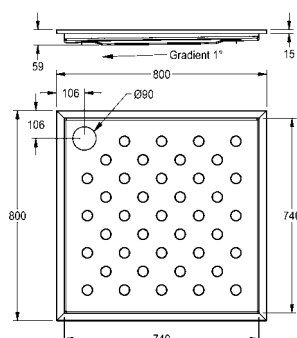

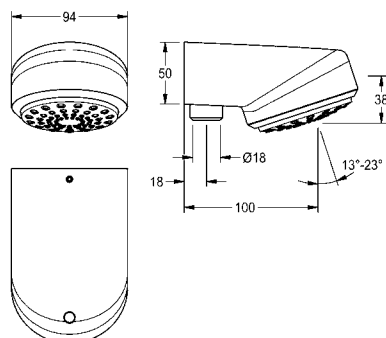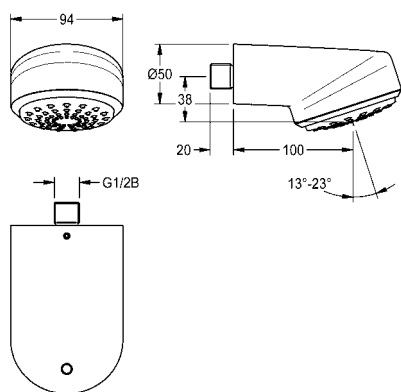

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## AQUAJET-Comfort douchekop voor wandaansluiting

AQUAJET-Comfort douchekop DN 15 met traploos in hoek verstelbare kunststof straalbodem 13° - 23°, met antikalksysteem en geringe aerosol-vorming. Voor wandaansluiting met insteek-aansluiting, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing, met geïntegreerde debietregelaar 9,0 l/min, voorbereid voor de realisatie van een verdraai-beveiliging.

Ook geschikt voor douchebakken, 800 x 800 mm.

<b>SHAC0013</b>	2030055724	<b>204,00</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

<b>ESHHE0004</b>	2030027586	<b>13,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Debietregelaar 12 l/min

<b>ESHHE0002</b>	2000104783	<b>12,00</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Doordraai-beveiligingset

<b>ZAQUA004</b>	2000101108	<b>6,50</b>	A1
-----------------	------------	-------------	----

Lijmflens voor douchekop DN 15 voor wandmontage.

<b>ZAQUA701</b>	2000101467	<b>219,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Bevestigingsdwarsstang voor montage van douchekop in wandpanelen

<b>ZCMPX005</b>	2000104310	<b>110,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

## AQUAJET-Comfort douchekop

AQUAJET-Comfort douchekop DN 15 met kunststof straalbodem, traploos in een hoek van 13° tot 23° instelbaar, met antikalksysteem en geringe aerosolvorming. Voor opbouwmontage met doucheleiding 18 mm, inclusief debietregelaars 6,0 l/min, 9,0 l/min en 12,0 l/min. Behuizing messing gepolijst verchroomd.

Geschikt voor douchebakken, 800 x 800 mm.

<b>SHAC0008</b>	2030021283	<b>294,00</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Doucheleiding voor opbouwmontage, voor aansluiting op F5S zelfsluitende douchearmatuuren. Messing gepolijst verchroomd, met wartelmoer.

Diameter 18 x 0,8 mm, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm

<b>ACSX2002</b>	2030041522	<b>110,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Doucheleiding voor opbouwmontage, voor aansluiting op F3S zelfsluitende douchearmatuuren. Messing gepolijst verchroomd, met wartelmoer.

Diameter 18 x 0,8 mm, lengte 1200 mm, uitloopsprong 39 mm




<b>ACSX2001</b>	2030039555	<b>104,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Doucheleiding voor opbouwmontage, voor aansluiting op F5E-Therm elektronische douchearmatuuren en F5L eengreepsmengkranen. Messing gepolijst verchroomd, met wartelmoer.

Diameter 18 x 0,8 mm, lengte 1200 mm, uitloopsprong 96 mm

<b>ACXX2003</b>	2030041525	<b>122,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----



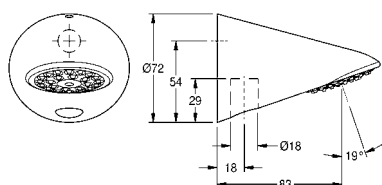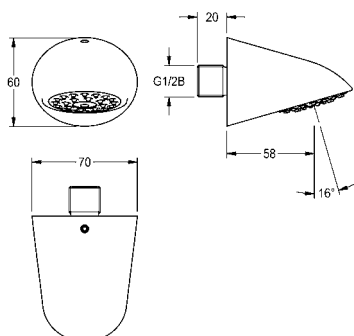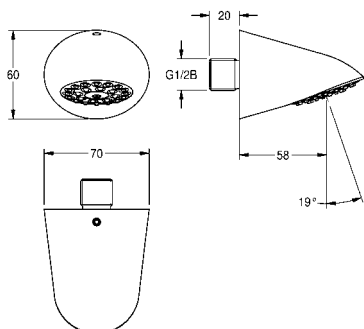

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## AQUAJET-Slimline douchekop

AQUAJET-Slimline douchekop DN 15 met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, straalhoek 19°, voor wandaansluiting, messing gepolijst verchroomd.

Met debietregelaar 9,0 l/min.

<b>AQUA751</b>	2000065932	<b>111,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

<b>ESHHE0004</b>	2030027586	<b>13,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Debietregelaar 12 l/min

<b>ESHHE0002</b>	2000104783	<b>12,00</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Doordraaibeveiligingset

<b>ZAQUA004</b>	2000101108	<b>6,50</b>	A1
-----------------	------------	-------------	----

Lijmfens voor douchekop DN 15 voor wandmontage.

<b>ZAQUA701</b>	2000101467	<b>219,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Bevestigingsdwarsstang voor montage van douchekop in wandpanelen

<b>ZCMPX005</b>	2000104310	<b>110,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

## AQUAJET-Slimline douchekop

AQUAJET Slimline douchekop DN 15 met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, straalhoek 16°, voor wandaansluiting, messing gepolijst verchroomd.

Met debietregelaar 6,0 l/min.

<b>AQUA754</b>	2000102683	<b>111,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Met debietregelaar 9,0 l/min

<b>AQUA755</b>	2000102684	<b>111,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiligingset

<b>ZAQUA004</b>	2000101108	<b>6,50</b>	A1
-----------------	------------	-------------	----

Lijmfens voor douchekop DN 15 voor wandmontage.

<b>ZAQUA701</b>	2000101467	<b>219,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Bevestigingsdwarsstang voor montage van douchekop in wandpanelen

<b>ZCMPX005</b>	2000104310	<b>110,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

## AQUAJET-Slimline douchekop

AQUAJET-Slimline douchekop DN 15 met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, voor opbouwmontage met doucheleiding, straalhoek 19°, messing gepolijst verchroomd.

Met debietregelaar 12,0 l/min en 9,0 l/min.

<b>AQUA757</b>	2000103757	<b>158,00</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Doucheleiding voor opbouwmontage, voor aansluiting op F5S zelfsluitende douchearmaturen. Messing gepolijst verchroomd, met wartelmoer.

Diameter 18 x 0,8 mm, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm

<b>ACSX2002</b>	2030041522	<b>110,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Doucheleiding voor opbouwmontage, voor aansluiting op F3S zelfsluitende douchearmaturen. Messing gepolijst verchroomd, met wartelmoer.


Diameter 18 x 0,8 mm, lengte 1200 mm, uitloopsprong 39 mm

<b>ACSX2001</b>	2030039555	<b>104,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Doucheleiding voor opbouwmontage, voor aansluiting op F5E-Therm elektronische douchearmaturen en F5L eengreepsmengkranen. Messing gepolijst verchroomd, met wartelmoer.

Diameter 18 x 0,8 mm, lengte 1200 mm, uitloopsprong 96 mm

<b>ACXX2003</b>	2030041525	<b>122,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

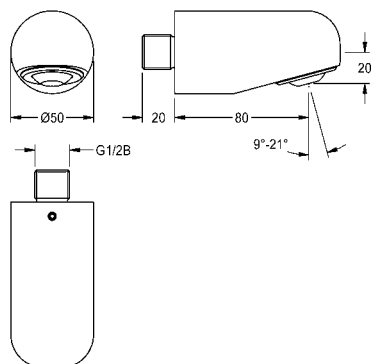

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### MÜNCHEN douchekop voor wandaansluiting

MÜNCHEN douchekop DN15 met traploos in hoek verstelbare straaldouche 9° - 21°, voor wandaansluiting met insteekaansluiting, diameter 26 mm, behuizing verchromd gepolijst messing, met geïntegreerde debietregelaar 9,0 l/min.

<b>SHMU0012</b>	2030055723	<b>179,50</b> A2
-----------------	------------	------------------


Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min	<b>ESHHE0004</b>	2030027586	<b>13,50</b> A1
------------------------	------------------	------------	-----------------

Debietregelaar 12 l/min	<b>ESHHE0002</b>	2000104783	<b>12,00</b> A1
-------------------------	------------------	------------	-----------------

Lijmflens voor douchekop DN 15 voor wandmontage.	<b>ZAQUA701</b>	2000101467	<b>219,50</b> A1
--	-----------------	------------	------------------

Bevestigingsdwarsschroef voor montage van douchekop in wandpanelen	<b>ZCMPX005</b>	2000104310	<b>110,50</b> A1
--	-----------------	------------	------------------

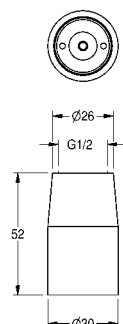

### Sproeikop


Straaldouchekop DN 15, messing gepolijst verchromd, G 1/2 aansluiting, met debietregelaar 9,0 l/min.

<b>AQRM706</b>	2000100899	<b>49,50</b> A1
----------------	------------	-----------------

Met debietregelaar 12,0 l/min	<b>AQRM707</b>	2000100900	<b>49,50</b> A1
-------------------------------	----------------	------------	-----------------

Optionele toebehoren

Wandarm met vaste wandflens, messing gepolijst verchromd	<b>ZAQUA033</b>	2000100914	<b>167,00</b> A1
--	-----------------	------------	------------------

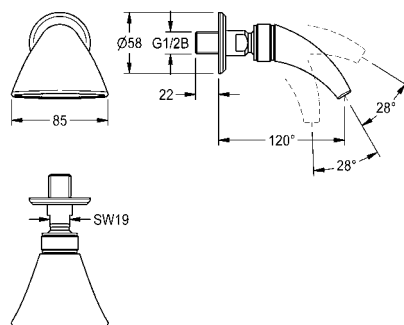

### Waterval douche

Waterval douche DN 15 met kogelgewricht voor wandmontage. Douchekop steekt 120 mm uit en heeft een muurrozet. Stralingshoek van de douchekop is 28°. Verchromd gepolijst messing. Debiet 61,8 l/min bij een dynamische druk van 3 bar

<b>SHHE0004</b>	2030034417	<b>369,00</b> A1
-----------------	------------	------------------



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## Handdouche


Handdouche van kunststof verchromd, met regenstraal, één straalsoort, diameter 110 mm, aerosolarm met antikalksysteem. Inclusief nylon versterkte doucheslang in chroomkleur. Met verdraaibare, conische handdouche-aansluiting G 1/2 en gekartelde armatuur aansluiting G 1/2, lengte 1500 mm.

<b>ACXX2007</b>	2030051216	<b>69,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------

Optionele toebehoren

Douchestang, lengte 900 mm


<b>ACXX2008</b>	2030051217	<b>74,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------

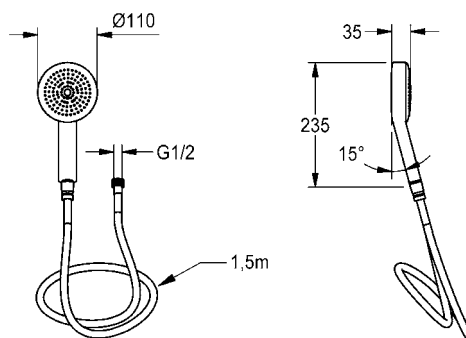

## Douchestang

Douchestang messing verchromd met twee wandsteunen, bovenste in hoogte verstelbaar. Handdouchehouder met drukkноп voor hoogteverstelling van verchromd kunststof. Lengte 900 mm, diameter 20 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

<b>ACXX2008</b>	2030051217	<b>74,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------

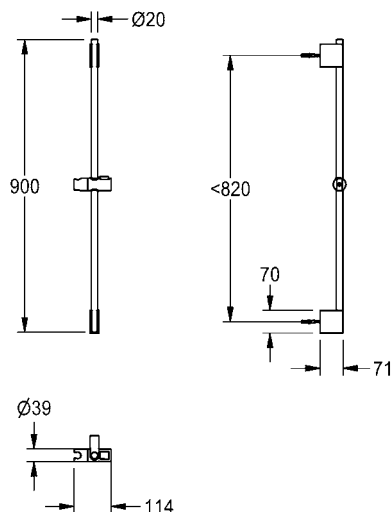

# KWC Douchekoppen en toebehoren voor F5 panelen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




## AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

AQUAJET-Slimline douchekop met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, voor montage aan KWC-douchepanelen en douche-installaties met voorgesmonteerd aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, verchroomd gepolijst messing.

**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1



voor montage aan F5-douchepanelen

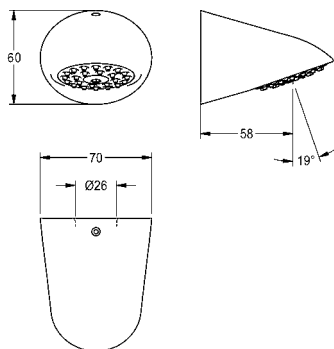


## AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

AQUAJET-Comfort douchekop met traploos in hoek verstelbare kunststof straalbodem 13° - 23°, met antikalksysteem en geringe aerosolvorming. Voor montage aan KWC-douchepanelen met voorgesmonteerd aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing.

**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1



voor montage aan F5-douchepanelen

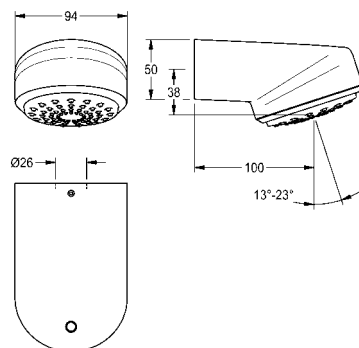


## MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

MÜNCHEN douchekop met traploos in hoek verstelbare straaldouche 9° - 21°, voor montage aan KWC-douchepanelen met aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing.

**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1






voor montage aan F5-douchepanelen

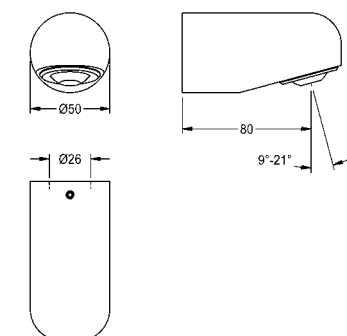

# KWC Douchekoppen en toebehoren voor F5 panelen

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**

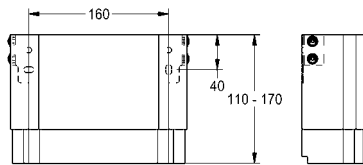

## Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

Behuizingsverlenging van roestvrij staal, in hoogte verstelbaar, voor F5-douchepanelen van roestvrij staal, voor het bekleden van opbouwleidingen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing ca. 200 x 110 tot 170 mm (B x H)






<b>ACXX2011</b>	2030057066	<b>122,00</b>	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 160 tot 250 mm (B x H)			
<b>ACXX2012</b>	2030057067	<b>124,00</b>	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 240 tot 410 mm (B x H)			
<b>ACXX2013</b>	2030057068	<b>126,00</b>	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 400 tot 660 mm (B x H)			
<b>ACXX2014</b>	2030057069	<b>147,50</b>	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 650 tot 960 mm (B x H)			
<b>ACXX2015</b>	2030057070	<b>247,50</b>	A1

## Douchegeelbakje voor F5-douchepanelen

Douchegeelbakje van kunststof, voor insteekmontage aan F5-douchepanelen van roestvrij staal.

Afmetingen 225 x 153 x 89 mm (B x H x D)

<b>ACXX2021</b>	2030057077	<b>59,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

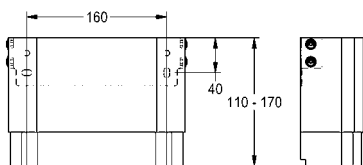

## Behuizingsverlenging van roestvrij staal voor F5-douchepanelen van MİRANIT

Behuizingsverlenging van roestvrij staal, poederlak kleur Alpine-wit, in hoogte verstelbaar, voor F5-douchepanelen van mineraal graniet MİRANIT, voor het bekleden van opbouwleidingen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing ca. 200 x 110 tot 170 mm (B x H)

<b>ACXX2016</b>	2030057071	<b>126,00</b>	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 160 tot 250 mm (B x H)			
<b>ACXX2017</b>	2030057072	<b>130,00</b>	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 240 tot 410 mm (B x H)			
<b>ACXX2018</b>	2030057073	<b>133,00</b>	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 400 tot 660 mm (B x H)			
<b>ACXX2019</b>	2030057075	<b>197,00</b>	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 650 tot 960 mm (B x H)			
<b>ACXX2020</b>	2030057076	<b>247,50</b>	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

**Afvoerbocht**


Afvoerbocht 120 x 150 mm, met verloopnippel G 1/2 B en 2 knelwartelmoe-  
ren G 3/4 x 18 mm, messing gepolijst verchromd.

Montagemaat maximaal 130 x 134 mm

<b>ACXX2005</b>	2030050434	<b>60,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm


<b>ACXX2006</b>	2030050435	<b>87,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

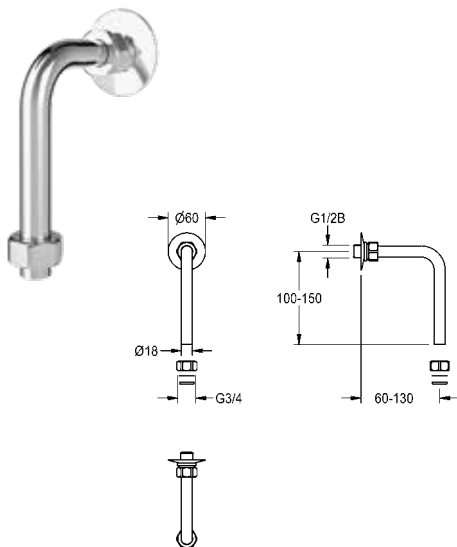

**Keuzeschakelaar voor handdouche**

Keuzeschakelaar voor handdouche, voor opbouwmontage, voor omschake-  
ling tussen hoofd- en handdouche. Gepolijst en verchromd messing.


<b>ACXX2004</b>	2030041561	<b>40,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

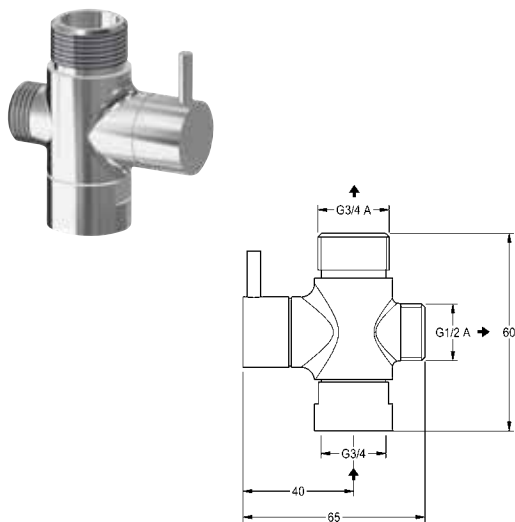


**Lijmflens**

Zelfklevende flens van roestvrij staal voor montage aan de douchekop.

<b>ZAQUA701</b>	2000101467	<b>219,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

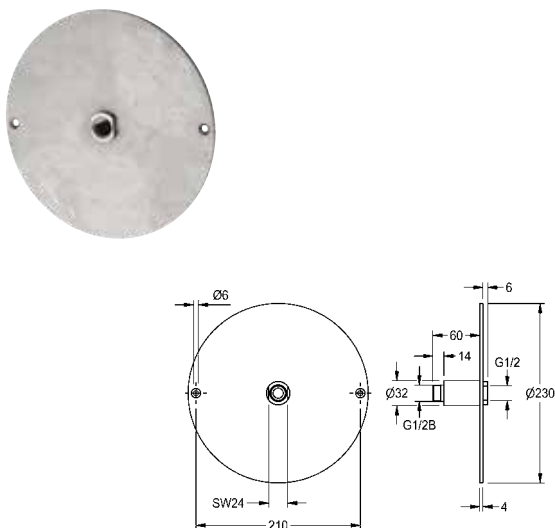

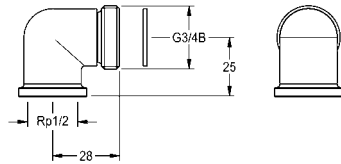


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

**Aansluitset voor douchepaneel**

Aansluitset voor douchepaneel bij aanwezige KWC inbouwdoos 195 x 215 mm, bestaand uit hoekstuk 90°, G 1/2 x G 3/4 B en afdichting. Verpakt per 2 stuks.


**ZSHOW006** 2000104916 **117,50** A1

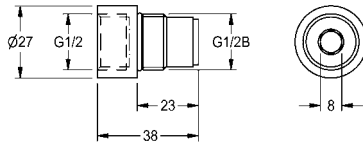

**Aansluitstuk**

Aansluitadapter voor slangaansluiting voor douchepanelen bij aanwezige wandinbouwkraan DN 15.

**AQRM928** 2000101441 **27,50** A1

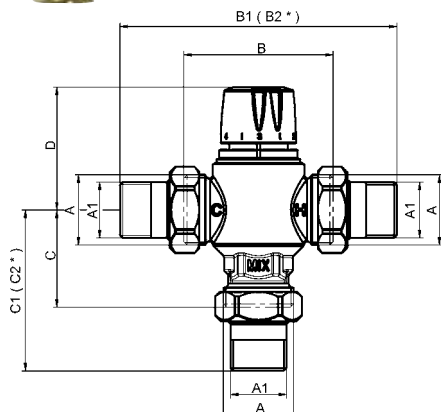

**Thermostatisch mengventiel**

PURETHERM – Thermostatisch mengventiel DN 15 voor constante temperatuurinstelling van voorgemengd warm water met aansluitschroefverbindingen inclusief terugslagklep en zeefafdichtingen, met greep voor temperatuurkeuze, in te stellen van 30 tot 65°C. Instelbare temperatuurbegrenzing van messing, thermostaat met expansie-element (wax) en messing bevestiging, roestvrijstalen vering, messing behuizing. Volumestroom 38 l/min bij 3 bar (vrije uitstroom).


**PURE0025** 2000111051 **175,50** A1  
**DN 20**, volumestroom 49 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)  
**PURE0026** 2000111052 **206,00** A1  
**DN 25**, volumestroom 84 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)  
**PURE0027** 2000111053 **529,50** A1

DN	A	A1	B	B1	B2*	C	C1	C2*	D
15	G¾	G½	58	104	108	42	65	67	52
20	G1	G¾	66	126	125	45,5	75,5	75	54
25	G1 1/4	G1	89	165	165	58	96	96	73

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

## Bypassmagneetventiel


bypassmagneetventiel met waterdichte stop en geïntegreerde filter als retrofitfitting set voor thermische desinfectie, 24V DC.

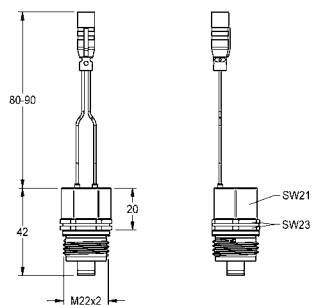

**ZCTRL0001** 2000111145 **132,00** A1

## Sleutelschakelaar


Sleutelschakelaar, voor wandmontage, in beide schakelaarstanden vergrendelbaar, verwijderbare sleutel, 230 V AC.

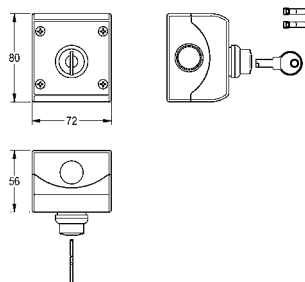

**ZAQUA022** 2000102675 **270,00** A1

## **NEW** Batterijvak


Batterijvak met houder en 6V-lithiumbatterij (CR-P2).



**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

## Netvoeding

Netvoeding voor montage van schakelinrichting (TS35) voor voeding met AQUA 3000 open kranen, met een kabellengte van maximaal 100 m, 100 V AC-240 V AC/24 V DC, 60 W.

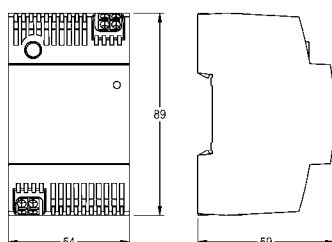

**ASEX1031** 2030068573 **266,00** A1




Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------



**Netvoeding**


Netvoeding, voor centrale voeding, bedrijfsspanning 100-240 V AC, uitgangsspanning omschakelbaar tussen 7 V DC, 31,5 W of 12 V DC, 50 W.

<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

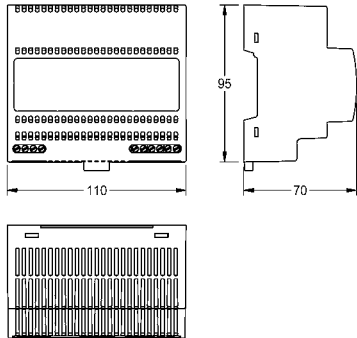

**Bidirectionele afstandsbediening**

Bidirectionele afstandsbediening voor de instelling van functieparameters, opslag van armaturenprofielen en statistische gegevens bij elektronische mengkranen F3 en F5 alsook bij hygiënische eenheden. Weergave van parameters op menugestuurd kleurendisplay. Met interne, oplaadbare accu, usb-interface voor de overdracht van kraanspecifieke statistische gegevens als csv-bestand aan de pc. Met mogelijkheid voor het inlezen van firmware-bestanden. inclusief beschermende tas en usb-verbindingkabel.

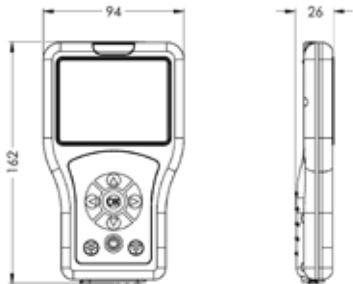


<b>ACEX9005</b>	2030036654	<b>274,00</b> A1
-----------------	------------	------------------



**Afstandsbediening**

Afstandsbediening met 2 toetsen voor mengkranen F3 en F5 voor de activering van de uitschakelfunctie voor schoonmaakwerk gedurende 1 minuut en deactivering/activering van de hygiënische spoeling.

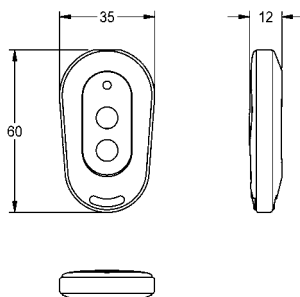

<b>ACEX9004</b>	2030036849	<b>88,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------



# AQUA 3000 open

## Watermanagementsysteem

De eisen aan sanitaire voorzieningen op drukbezochte en vandaalbestendige plaatsen nemen continu toe. Het water managementsysteem AQUA 3000 open, dat uit kranen en toebehoren bestaat, zet moderne maatstaven op het gebied van systeemveiligheid, zuinigheid, gebruiksvriendelijkheid en hygiëne in sanitaire ruimtes. Het maakt bij het wassen, douchen of spoelen verschillende besturingsfuncties mogelijk, zoals diverse statistiekfuncties, eenvoudige parametringen, tijdgestuurde hygiënespoelingen en automatische thermische desinfectie.

AQUA 3000 open	
Watermanagementsysteem	212
AQUA 3000 open Kranenoverzicht	214
AQUA 3000 open - Systeemtoebehoren	216

## KWC Watermanagementsysteem

Met AQUA 3000 open wordt elke sanitaire ruimte door middel van verschillende dataprotocolen aangesloten op het gebouwnetwerk en gekoppeld aan een bestaand gebouwbeheersysteem. De ECC2-functiecontroller vormt het overdrachtpunt naar het gebouwnetwerk. Via de elektronicamodule communiceert deze met de betreffende kraan.

Deze intelligente elektronicamodule vormt de kern van elke kraan. Voor alle F5 was- en douchekranen die compatibel zijn met A3000 open is een passende elektronicamodule leverbaar als toebehoren. Bij de in een netwerk integreerbare douchepanelen en kranen voor montage op de achterwand, en bij spoelarmaturen voor toiletten en urinoirs wordt de elektronicamodule meegeleverd. Dankzij de in de fabriek geprogrammeerde elektronicamodules zijn de kranen eenvoudig in gebruik te nemen via 'plug and play'.

Elke kraan beschikt met de geïntegreerde elektronicamodule over een functieprogramma voor alle belangrijke waterafgiftefuncties, afgestemd op het toepassingsgebied en onafhankelijk van een overkoepelende besturingseenheid. Daarnaast vormt een uniek serienummer de basis voor verdere besturingsfuncties.




De intelligente kranen beschikken over de volgende functieprogramma's:

- Eenvoudige parameterinstellingen
- Waterafgiftefuncties afgestemd op de vraag
- Omschakelingen programmamodi
- Optimalisering van piekbelastingen
- Gelijktijdigheidsonderdrukking
- Betaalde waterafgifte met AQUAPAY
- Veiligheidsuitschakelingen
- Reinigingsuitschakelingen
- Statistische functies en temperatuurprotocollen
- Automatische hygiënespoelingen
- Thermische desinfectieprogramma's

Het waterbeheersysteem AQUA 3000 open bestaat uit een armatuur- en een netwerkniveau. Op armatuurniveau is een CAN-eilandnetwerk met maximaal 32 kranen gekoppeld aan een ECC2-functiecontroller. Tegelijk vormt de ECC2-functiecontroller het overdrachtspunt naar het netwerkniveau. Voor grotere objecten is installatie van meerdere ECC2-functiecontrollers een geschikte oplossing.

Via de RJ45-interface van de afzonderlijke ECC's kunnen alle kranen die in een gebouw zijn geïnstalleerd worden aangesloten op een pc of met het bestaande gebouwbeheersysteem (GBS) worden verbonden en gezamenlijk beheerd en bestuurd.

\*) bijv. over KNX-IP | Het lidmaatschap als gecertificeerde fabrikant in de KNX Association bestaat sinds 2016.

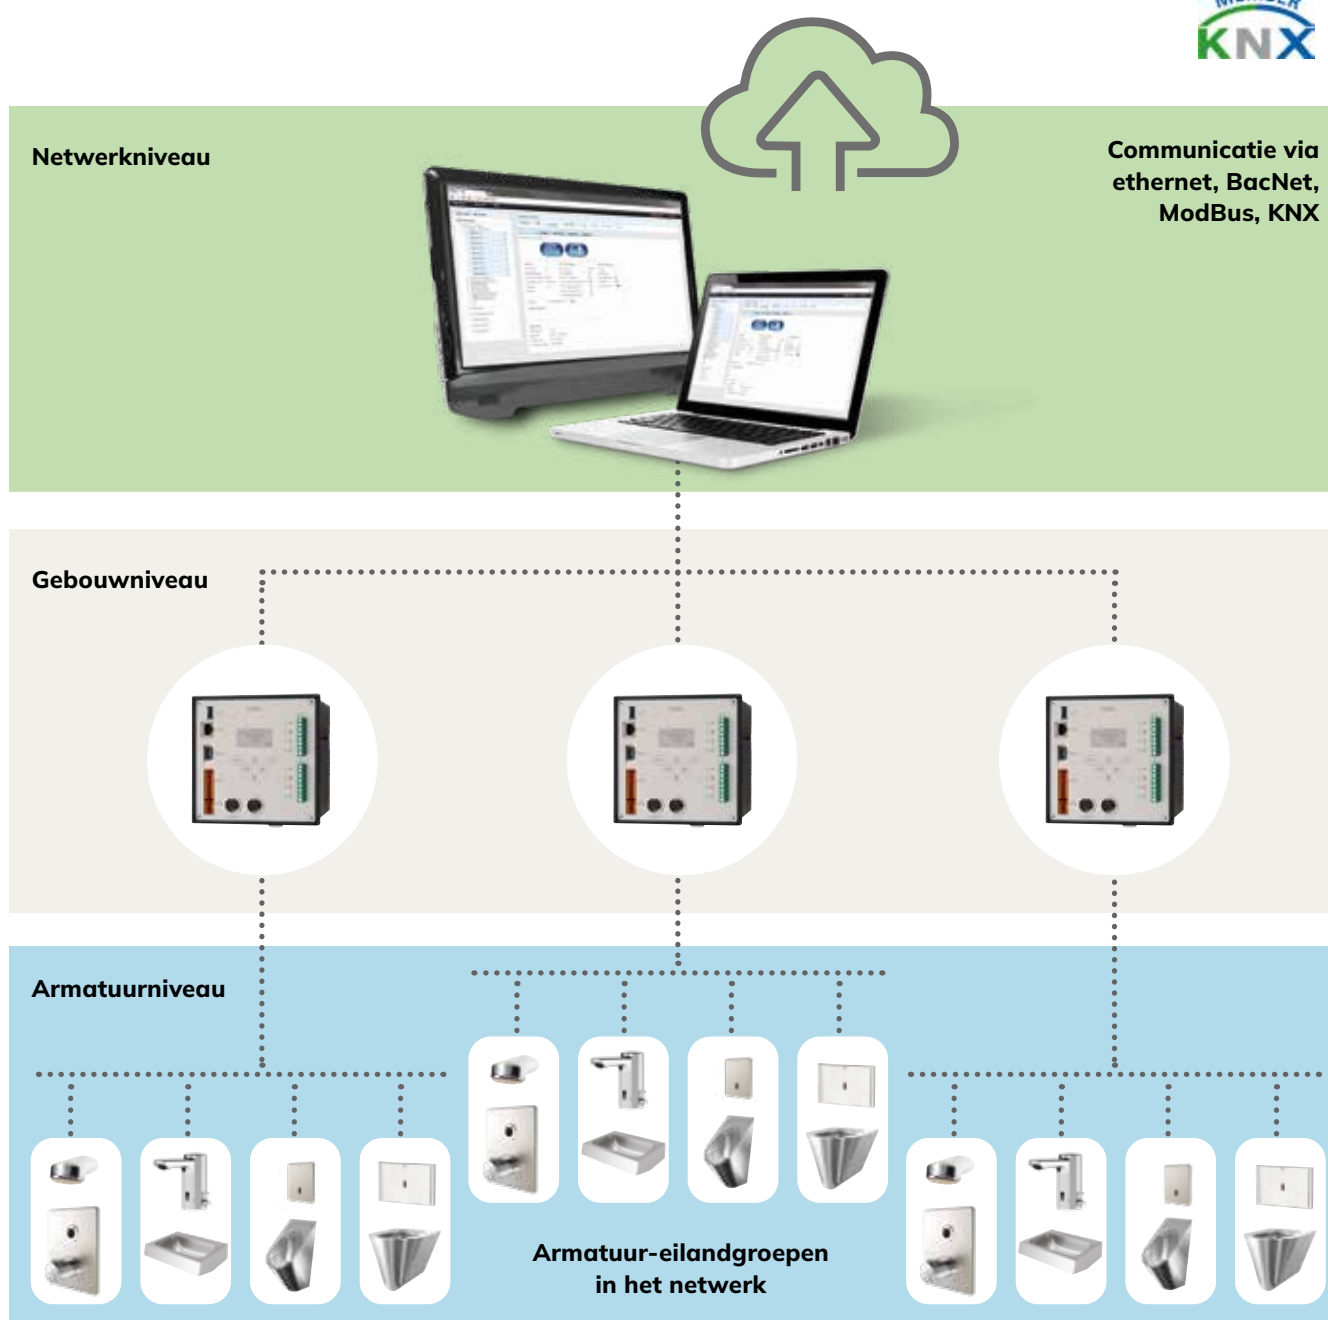

# KWC AQUA 3000 open Kranenoverzicht

## Mengkranen | Keukenkraan

					
	<p>F5EM1004 F5EV1004</p>	<p>F5ET1004 F5ET1005 F5ET1006 F5ET1019 F5ET1020 F5ET1021</p>	<p>F5ET1013 F5ET1014 F5ET1015</p>	<p>F5EV1013</p>	<p>F5LME001 F5LME002</p>

## Douchepanelen | Douchemengkranen | Muntautomaten

					
	<p>F5ET2020</p>	<p>F5ET2021</p>	<p>F5ET2024</p>	<p>F5ET2026</p>	<p>F5ET2025</p>

				
	<p>F5ET2005 F5ET2009</p>	<p>F5ET2006 F5ET2010</p>	<p>F5EV2005</p>	<p>F5ET2031</p>

			
	<p>F5ET2040</p>	<p>AQUA800 AQUA801</p>	<p>AQUA802 AQUA803</p>

Gedetailleerde omschrijvingen vindt u in de betreffende hoofdstukken. Zoekhulp: zie TYPE index

## Spoelarmaturen urinoir | toilet

						
	F5EF3002	F5EF3010	F5EF4002		EXOS0027	AT300051

## Armaturen en combinaties voor voorzieningen met risico op vandalisme

					
	F5EV1017 F5EV1016	F5EV2007 F5EV2006	F5EF4005	F5EF4004 F5EF4003	F5EF4006

				
	F5EV2008	F5ET2041	HDTX806L HDTX806M HDTX806R	HDTX816L HDTX816M HDTX816R


De volledige AQUA 3000 open systeemtoebehoren vindt u op de volgende pagina's

	<p><b>AQUA 3000 open</b> Alle kranen met dit symbool zijn al voorbereid voor integratie in een netwerk; de vereiste elektronicamodule wordt dan ook meegeleverd.</p>		<p><b>AQUA 3000 open compatibel</b> Alle kranen met dit symbool kunnen worden geïntegreerd in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open in combinatie met de bijpassende elektronicamodule uit de reeks toebehoren. Ook als stand-alone uitvoering bieden deze kranen tal van hygiëne- en statische functies.</p>	
---	--	---	---	---

Gedetailleerde omschrijvingen vindt u in de betreffende hoofdstukken. Zoekhulp: zie TYPE index

# KWC AQUA 3000 open - Systeemtoebehoren


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

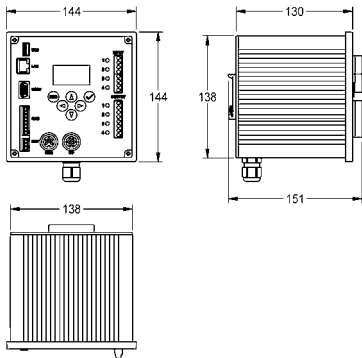

## ECC2-functioniecontroller

ECC2-functioniecontroller – A3000 open met ethernet- en CAN-busaansluiting voor armatuurniveau en met geïntegreerde netvoeding, real-time klok met kalenderfunctie en Webserver. Voor de aansluiting van 32 armaturen / systeemelektronicamodules van AQUA 3000 open of van max. 200 m kabel voor stroomvoorziening en externe besturing, zoals armatuurstelling en communicatie. 230 V AC / 24 V DC.

<b>ZA3OP0011</b>	2000108123	<b>911,00</b>	A1
Uitvoering inclusief GLT-gegevensprotocollen voor BacNet - TCP/IP, KNX - TCP/IP en ModBus - TCP/IP			
<b>ZA3OP0022</b>	2030016282	<b>1.350,50</b>	A1

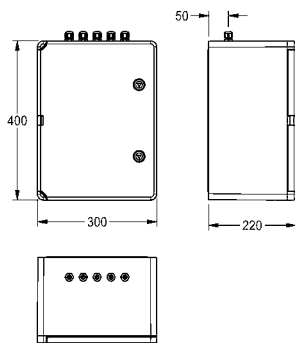


## Schakelkast met ECC2-functioniecontroller

Schakelkast met ECC2-functioniecontroller - A3000 open, voor opbouwmontage, gemaakt van kunststof (ABS), kleur lichtgrijs, deur links scharnierend, afsluitbaar met driehoekige sleutel, compleet bedraad, inclusief hoofdschakelaar. Met ethernet- en CAN-busaansluiting voor de armatuurniveaus en met geïntegreerde netvoeding, realtime klok met kalenderfunctie en webserver. Met aansluitmogelijkheid voor digitale in- en uitgangen. Voor aansluiting van 32 AQUA 3000 open kranen/systeemelektronicamodules resp. max. 200 m kabellengte voor netvoeding en externe besturing, kraaninstelling en communicatie, 230 V AC / 24 V DC.

Afmetingen 300 x 400 x 220 mm (B x H x D)

<b>ZA3OP0035</b>	2030069338	<b>2.650,00</b>	A1
Uitvoering inclusief GLT-gegevensprotocollen voor BacNet - TCP/IP, KNX - TCP/IP en ModBus - TCP/IP			
<b>ZA3OP0036</b>	2030072185	<b>2.750,00</b>	A1

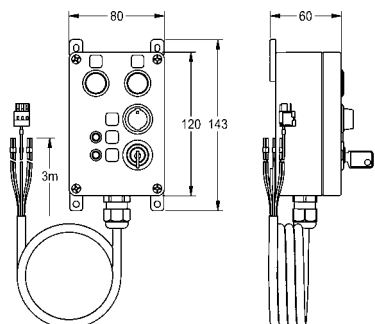

## Bedieningspaneel voor ECC2 functioniecontroller

Bedieningspaneel voor digitale in- en uitgang van de ECC2 functioniecontroller. Activering en weergave door middel van knoppen, schakelaars en leds. Behuizing voor wandmontage van kunststof, met aansluitkabel en sleutels, 24 V DC.

Behuizingafmetingen 80 x 120 x 55 mm (B x H x D)

<b>ZA3OP0034</b>	2030068513	<b>724,50</b>	A1
------------------	------------	---------------	----





# KWC AQUA 3000 open - Systeemtoebehoren


**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



## Koppeling voor systeemkabel

Koppeling voor systeemkabel - A3000 open, verpakkingseenheid 5 stuks.

**ZAQUA013** 2000100857 **98,50** A1



## Elektrische T-verdeler



Elektronische T-verdeler met beschermkap voor verbinding elektronische module en systeemkabel - A3000 open.

**ZAQUA075** 2000100853 **39,50** A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m

**ZAQUA073** 2000101055 **50,50** A1



## Inschroefbare temperatuursensor


Inschroef-temperatuursensor voor A3000 open armaturen met thermostaatsmengkraan, voor meting van temperaturen met PT1000 meetelement. Unit voor functieblok voor gecontroleerde thermische desinfectie bij afnamearmatuur.

**ZAQUA017** 2000100972 **59,00** A1

Optionele toebehoren

Inschroefbare verbinder van ongepolijste messing, voor inschroefbare temperatuursensor.

**ZA3OP0021** 2030002428 **48,50** A1



## Contact-temperatuursensor

Contact-temperatuursensor voor A3000 open armaturen, voor meting van temperaturen met PT1000 meetelement.

Voor warmwaterleiding

**ZAQUA020** 2000100975 **51,50** A1

Uitvoering voor koudwaterleiding.

**ZAQUA021** 2000100976 **51,50** A1



# KWC AQUA 3000 open - Systeemtoebehoren


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## Elektronische module voor F5 wastafelkranen


Elektronische module EM5 met ID 02010 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

<b>ACEX1002</b>	2030041520	<b>286,50</b>	A1
Elektronische module EM5 met ID 02010, met wandinbouwdoos voor F5EV1004/1008 en F5EM1004/1010			
<b>ACEX1004</b>	2030059118	<b>382,50</b>	A1
Elektronische module EM5 met ID 02050 voor F5ET1004/1005/1006 en F5ET1019/1020/1021			
<b>ACET1001</b>	2030041914	<b>286,50</b>	A1
Elektronische module EM5 02020 voor F5ET1013			
<b>ACET1002</b>	2030041915	<b>286,50</b>	A1
Elektronische module EM5 02030 voor F5ET1014			
<b>ACET1003</b>	2030041916	<b>286,50</b>	A1
Elektronische module EM5 02040 voor F5ET1015			
<b>ACET1004</b>	2030041917	<b>286,50</b>	A1
Elektronische module EM5 met ID 02090 voor F5EV1013			
<b>ACEV1002</b>	2030065092	<b>286,50</b>	A1

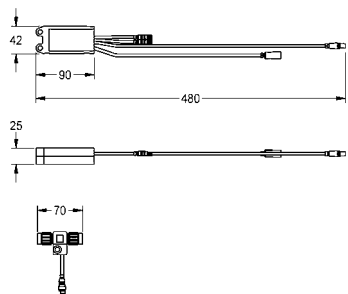

Optionele toebehoren



Verlengkabel sensor, 1m			
<b>ACEX9006</b>	2030041919	<b>32,00</b>	A1
Verlengkabel sensor, 2 m			
<b>ACEX9007</b>	2030041920	<b>32,00</b>	A1
Verlengkabel sensor, 3 m			
<b>ACEX9013</b>	2030056669	<b>32,00</b>	A1
Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m			
<b>ZAQUA073</b>	2000101055	<b>50,50</b>	A1

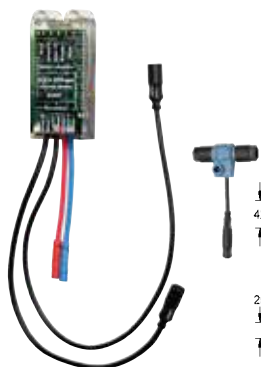

## Elektronische module voor F5 douchekeuken

Elektronische module EM5 met ID 07040 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.


<b>ACET2001</b>	2030041918	<b>286,50</b>	A1
Optionele toebehoren			
Verlengkabel sensor, 1m			
<b>ACEX9006</b>	2030041919	<b>32,00</b>	A1
Verlengkabel sensor, 2 m			
<b>ACEX9007</b>	2030041920	<b>32,00</b>	A1
Verlengkabel sensor, 3 m			
<b>ACEX9013</b>	2030056669	<b>32,00</b>	A1
Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m			
<b>ZAQUA073</b>	2000101055	<b>50,50</b>	A1

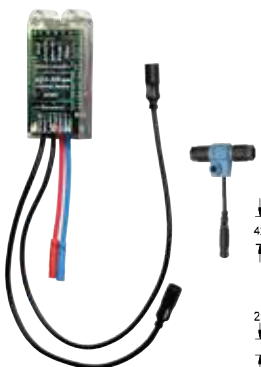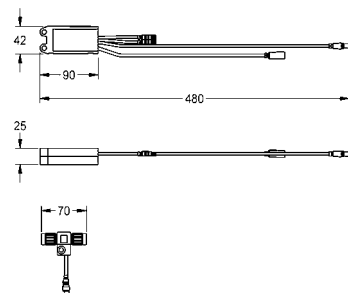

## Elektronische module

Elektronische module EM5 met ID 09010 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

<b>ACEF3001</b>	2030056786	<b>286,50</b>	A1
Optionele toebehoren			
Verlengkabel sensor, 1m			
<b>ACEX9006</b>	2030041919	<b>32,00</b>	A1
Verlengkabel sensor, 2 m			
<b>ACEX9007</b>	2030041920	<b>32,00</b>	A1
Verlengkabel sensor, 3 m			
<b>ACEX9013</b>	2030056669	<b>32,00</b>	A1
Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m			
<b>ZAQUA073</b>	2000101055	<b>50,50</b>	A1

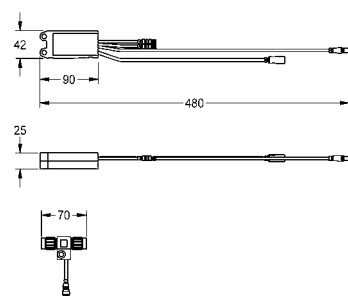

# KWC AQUA 3000 open - Systemtoeberehen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## Elektronische module voor F5 WC spoelkraan

Elektronische module EM5 met ID 13020 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

**ACEF4003** 2030067649 **287,50** A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel sensor, 1m

**ACEX9006** 2030041919 **32,00** A1

Verlengkabel sensor, 2 m


**ACEX9007** 2030041920 **32,00** A1

Verlengkabel sensor, 3 m

**ACEX9013** 2030056669 **32,00** A1

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m

**ZAQUA073** 2000101055 **50,50** A1

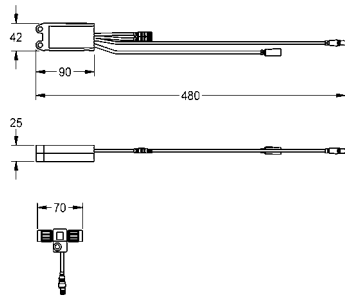

## Elektronische module voor F5 hybride keukenkranen

Elektronische module EM5 met ID 02160 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

**ACEM1001** 3600000504 **286,00** A1

Elektronische module EM5 met ID 02160, met wandinbouwdoos

**ACEM1002** 3600000505 **354,00** A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel sensor, 1m

**ACEX9006** 2030041919 **32,00** A1

Verlengkabel sensor, 2 m



**ACEX9007** 2030041920 **32,00** A1

Verlengkabel sensor, 3 m

**ACEX9013** 2030056669 **32,00** A1

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m


**ZAQUA073** 2000101055 **50,50** A1

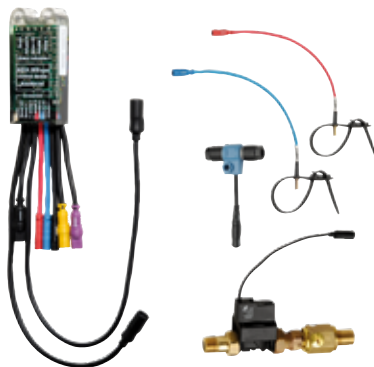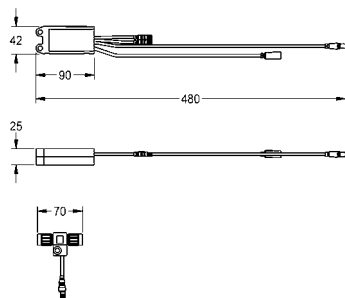

## Elektronische module

Elektronicamodule A3000 open voor systeemspoeling koud water (hygiënespoeling) en warm water (thermische desinfectie) via ECC-functiecontroller. Met waterdichte elektro-T-verdeler, 2 contact temperatuursensor met 1,5 Meter verlengsnoer en 2 magneetventiel-armatuurgroepen DN 15. 24 V DC.

**ZAQUA029** 2000101182 **847,00** A1

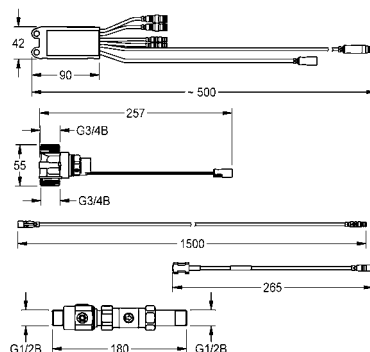

# KWC AQUA 3000 open - Systeemtoebehoren

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## Elektronische module



Elektronische module - A3000 open, voor circulatieleiding. Om de thermische behandeling van de circulatieleiding te waarborgen. Met de bijbehorende software kunnen tijd- en temperatuurwaarden specifiek voor het object worden ingesteld. Met elektrisch T-stuk en 2 temperatuursensoren met clip en verlengkabel van 1,5 meter.

**ZAQUA030** 2000101183 **485,50** A1

Optionele toebehoren

Magneet-doorstroomklep – A3000 open voor de combinatie met elektronische module voor circulatieleiding



**ZAQUA032** 2000101328 **133,00** A1

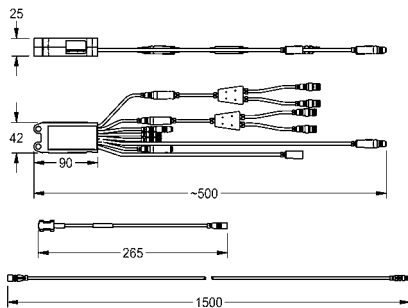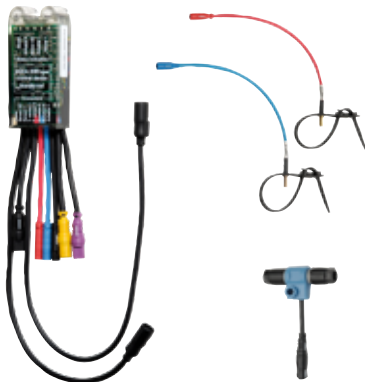



## Elektronische module

Elektronische module – A3000 open voor drinkwaterverwarmer. Om de thermische behandeling van leidingssystemen en armaturen te waarborgen. Aansturing van de drinkwaterverwarmer voor de verhoging van de opslagtemperatuur bij thermische behandelingen. Met elektrisch T-stuk en temperatuursensor met clip en verlengkabel van 1,5 meter, 24 V DC.

**ZAQUA031** 2000101509 **462,50** A1

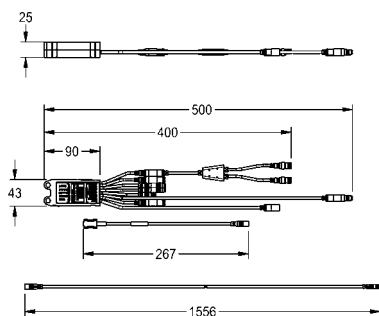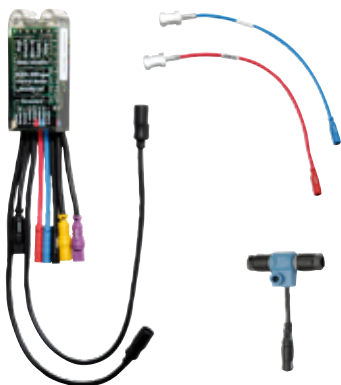

# KWC AQUA 3000 open - Systeemtoebehoren

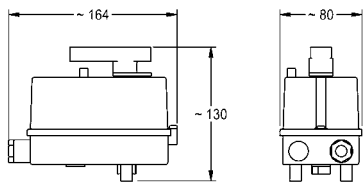

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------



## Motoraandrijving voor 3-wegklep

Motoraandrijving voor aansturing van 3-wegklep. Aansturing via elektronische module met vermogensschakelaar, 24 V AC.

<b>ACEX9017</b>	2030072445	<b>581,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

Vereiste toebehoren

Veiligheidstransformator

<b>ZFLSY0003</b>	2030033825	<b>267,00</b> A1
------------------	------------	------------------

Vermogensschakelaar

<b>ZAQUA026</b>	2000101173	<b>147,50</b> A1
-----------------	------------	------------------



## 3-wegklep



3-wegklep DN 20 voor het uitvoeren van een thermische desinfectie aan koud- en warmwaterzijde bij toepassing van een nageschakelde thermostat.

Benodigde motoraandrijving moet apart worden besteld.

<b>ACEX9018</b>	2030072446	<b>257,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

3-wegklep DN 32

<b>ACEX9019</b>	2030072447	<b>470,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

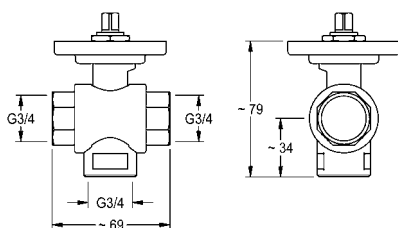

# KWC AQUA 3000 open - Systemtoebereiden


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## Elektronische module

Elektronische module - A3000 open voor driewegventiel voor de omschakeling van toevoer van koud water naar toevoer van warm water om een thermische desinfectie te waarborgen. Inclusief vermogensschakelaar voor aparte voedingsvoorziening voor het driewegventiel, aansluitdoos voor vochtige ruimten, elektrisch T-stuk en temperatuursensor met verlengkabel van 1,5 meter.


**ZAQUA076** 2000101176 **581,00** A1

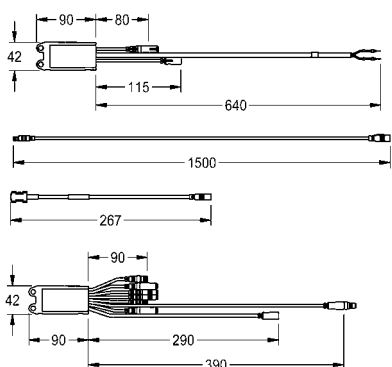

## Vermogensschakelaar

Vermogensschakelaar – A3000 open voor elektronicamodules. Maakt het schakelen van externe belastingen mogelijk, bijv. van ventilatoren. Met 2 schakeluitgangen voor de aansturing van 2 afzonderlijke apparaten.

**ZAQUA026** 2000101173 **147,50** A1

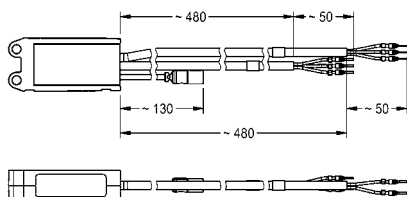






# Spoelkranen voor urinoirs en WC's

Sanitaire producten in openbare toilet voorzieningen moeten bestand zijn tegen de zwaarste belastingen. Een extreem hoge gebruiksfrequentie in combinatie met steeds wisselende gebruikers zorgt hier voor bijzondere uitdagingen.

Voor dit meestal problematische toepassingsgebied moeten absoluut betrouwbaar werkende spoelkranen zoals drukspoelers of uiterst moderne spoelsystemen zoals automatisch gestuurde elektronische kranen worden gebruikt.

Spoelkranen	
Drukspoelers, elektronische spoelkranen	226
Elektronische sturingen voor urinoirs	228
Drukspoelers, elektronische spoelkranen voor WC	230
Bedieningsplaten	232
Toebehoren	234

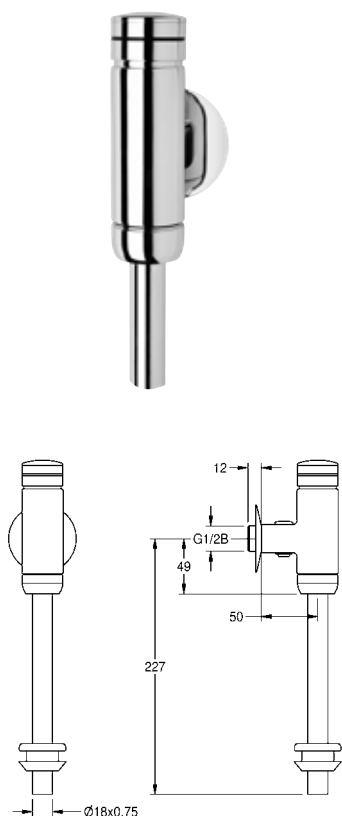

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### AQUALINE urinoirdrukspoeler

AQUALINE urinoirdrukspoeler DN 15 voor opbouwmontage, spoeldebiet en spoelwatervolume in te stellen, met vergrendelbare debietregeling, aanvoerleiding en koppeling. messing gepolijst verchroomd, drukkapp en schroeven van verchroomd kunststof.

<b>AQRM460</b>	2000065995	<b>168,00</b> A1
Volledig uitgevoerd in metaal		
<b>AQRM464</b>	2000100071	<b>181,50</b> A1

Optionele toebehoren

Valpijp, sprong 35 mm

<b>AQRM913</b>	2000101435	<b>44,00</b> A1
----------------	------------	-----------------

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, rechte

<b>AQRM914</b>	2000101436	<b>31,00</b> A1
----------------	------------	-----------------

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 25 mm


<b>AQRM916</b>	2000101438	<b>50,50</b> A1
----------------	------------	-----------------

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 30 mm

<b>AQRM917</b>	2000101439	<b>34,00</b> A1
----------------	------------	-----------------

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 35 mm

<b>AQRM918</b>	2000101440	<b>39,50</b> A1
----------------	------------	-----------------

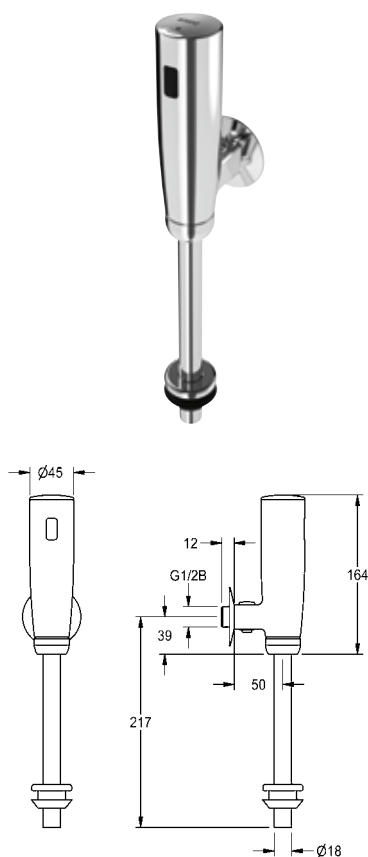

### F3E elektronische urinoirdrukspoeler voor opbouwmontage

F3E Urinoirdrukspoeler DN 15 voor opbouwmontage, opto-elektronisch gestuurd. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel, 6V-lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Met afsluitbare regeling van watermenging, urinoirverbinding, spoelleiding en rozet. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheids-uitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

<b>F3EF3001</b>	2030072417	<b>333,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

Optionele toebehoren

Valpijp, sprong 35 mm

<b>AQRM913</b>	2000101435	<b>44,00</b> A1
----------------	------------	-----------------

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, rechte

<b>AQRM914</b>	2000101436	<b>31,00</b> A1
----------------	------------	-----------------

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 25 mm

<b>AQRM916</b>	2000101438	<b>50,50</b> A1
----------------	------------	-----------------

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 30 mm

<b>AQRM917</b>	2000101439	<b>34,00</b> A1
----------------	------------	-----------------


Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 35 mm

<b>AQRM918</b>	2000101440	<b>39,50</b> A1
----------------	------------	-----------------

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 234

# KWC Elektronische spoelkranen voor urinoirs

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

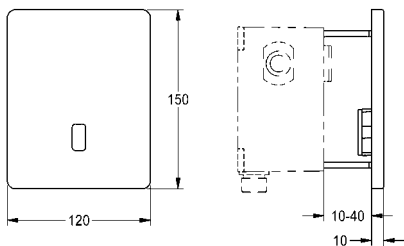

## F5E elektronische urinoirdrukspoeler voor wandinbouw

F5E urinoirdrukspoeler DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, opto-elektronisch gestuurd. Met zelfsluitende magneetklep, bevestigingsraam, roestvrijstalen afdekplaat 120 x 150 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief sensor met besturingselektronica en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren. Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

**F5EF3010** 2030067743 **398,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Ruwbouwset

**AQLN0006** 2000107414 **127,00** A1

Installatie-element voor roestvrijstalen urinoirs

**AQFX0002** 2000110549 **446,00** A1

Installatie-element voor keramische urinoirs

**AQFX0001** 2030020123 **356,50** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

**ACEX9003** 2030039825 **203,00** A1


Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 09010

**ACEF3001** 2030056786 **286,50** A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 234

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'

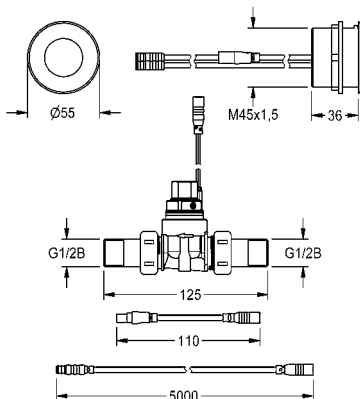

## F5E urinoirdrukspoeler voor verborgen montage

F5E opto-elektronisch gestuurde urinoirdrukspoeler DN 15 met gecombineerde regelaar en magneetklep voor verborgen montage. Met ronde sensor (diameter 55 mm), met ingebouwde besturingselektronica en afschakelfunctie voor schoonmaakwerk, gepolijst verchroomd messing, aan achterzijde te bevestigen met schroeven, met doordraaibeveiliging, magneetklep met schroeven G 1/2 B, verlengkabel voor magneetklep, 5 m lang. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren. Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

**F5EF3002** 2030062317 **374,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 09010

**ACEF3001** 2030056786 **286,50** A1

Roestvrijstalen afdekplaat rond, 136 mm diameter, voor sensor

**ZAQUA084** 2000101054 **75,50** A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 23


Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5 Smart Urinal Sensor

F5 Smart Urinal Sensor voor plafondmontage voor de centrale spoeling van urinoirs in een ruimte. Besturingsmodule in ronde, witte kunststof behuizing voor meervoudige, gelijktijdige gebruikersregistratie en contactloze activering van spoelprogramma's bij aangesloten F5 Smart Urinal Units door middel van draadloze communicatie. Mogelijkheid tot verbinding met tot 20 F5 Smart Urinal Units. Het oppervlak dat de sensor registreert, hangt af van de hoogte van de ruimte. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en afhankelijk van de spoelplaats plus opslag van statistische gegevens. Inbedrijfsstelling, selectie van het spoelprogramma en parametring voor elke F5 Smart Urinal Units via de benodigde app, geïnstalleerd op een Bluetooth®-compatibel mobiel apparaat met Android 7 of iOS 11 of hoger.

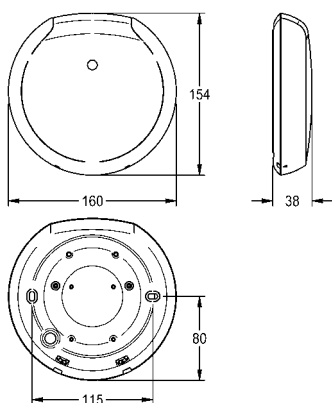

Aansluitspanning 110 - 240 V AC, 50/60 Hz  
 Beschermingsgraad IP20  
 Registratieoppervlak 5 x 2,5 m in een ruimte met een hoogte van 3 m  
 Afmetingen behuizing 160 x 35 mm (D x H)

**F5EF3008** 2030067530 **570,00** A1

Black plastic housing

**F5EF3009** 2030067531 **570,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5 Smart Urinal Unit voor individuele keramische urinoirs

**ACEF3002** 2030067532 **308,00** A1

F5 Smart Urinal Unit voor urinoir van chroomnikkelstaal

**ACEF3003** 2030070859 **397,00** A1

F5 Smart Urinal Unit voor serie urinoirs van chroomnikkelstaal

**ACEF3004** 2030072412 **351,00** A1



## F5 Smart Urinal Unit voor individuele keramische urinoirs

F5 Smart Urinal Unit voor montage achter individuele keramische urinoirs. Watergedeelte voorgemonteerd met inlaatconnector, slangen, afsluiting en magneetventiel. Besturingseenheid in gesloten kunststof behuizing voor draadloze communicatie met de F5 Smart Urinal Sensor. Naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per besturingseenheid of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Een overzicht van geschikte keramische urinoirs vindt u in de productinformatie op onze website.



**ACEF3002** 2030067532 **308,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij


**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

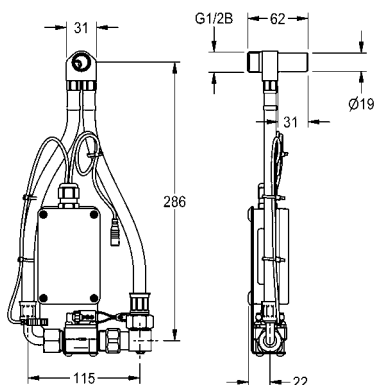


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5 Smart Urinal Unit voor urinoir van chroomnikkelstaal

F5 Smart Urinal Unit voor montage achter urinoir van chroomnikkelstaal CMPX539. Watergedeelte voormonteerd met slang voor wateraansluiting, afsluiting en magneetventiel. Besturingseenheid in gesloten kunststof behuizing voor draadloze communicatie met de F5 Smart Urinal Sensor. Keuze uit batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per besturingseenheid of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

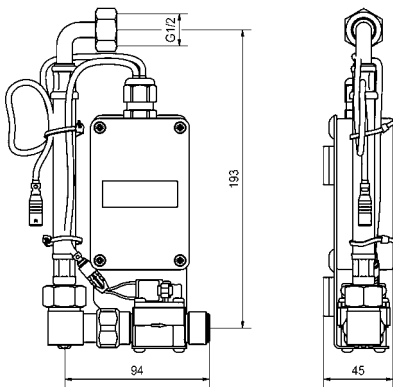

**ACEF3003** 2030070859 **397,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m



**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1



## F5 Smart Urinal Unit voor serie urinoirs van chroomnikkelstaal

F5 Smart Urinal Unit voor montage in watertoevoer bereik van de CAMPUS serie urinoirs. Watergedeelte voormonteerd met bochtstukken voor wateraansluiting DN 15 en spoelleiding, armatuurbouwgroep met regeling van de watermenging, inclusief zeef, magneetventiel en slang. Besturingseenheid in gesloten kunststof behuizing voor draadloze communicatie met de F5 Smart Urinal Sensor. Keuze uit batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per besturingseenheid of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

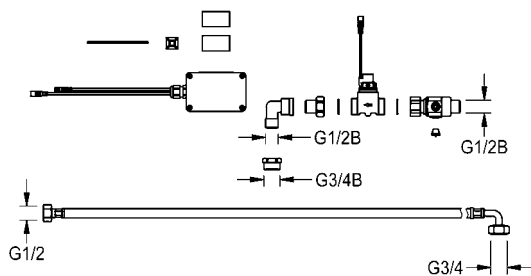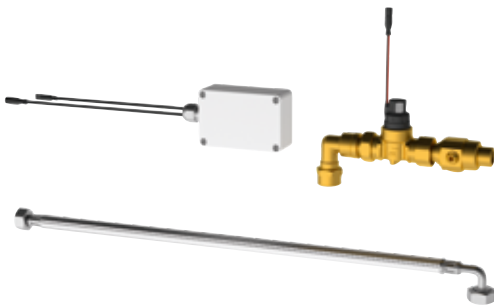

**ACEF3004** 2030072412 **351,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1

Netvoeding

**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1

Verlengkabel 5 m

**ACEX9010** 2030043814 **37,50** A1

# KWC Drukspoelers, elektronische spoelkranen voor WC

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



**NEW**

## Elektronische sifonbesturing

Elektronische sifonbesturing voor onzichtbare installatie, voor het contactloos spoelen van KWC-urinoirs in rijvorm van chroomnikkelstaal. Met aansluitlangen, magneetventiel, sifon met extern gemonteerde sensor zonder watercontact en elektronische box inclusief netvoeding en besturing met verlengde blokkeertijd, 230 V AC.



Sifondeksel moet apart worden besteld.

**AQUA422N** 3600002630 **961,00** A1

Vereiste toebehoren

Sifonafdekking voor urinoirgoten

**ZCMPX0010** 2000102739 **169,00** A1

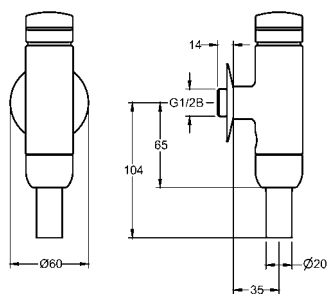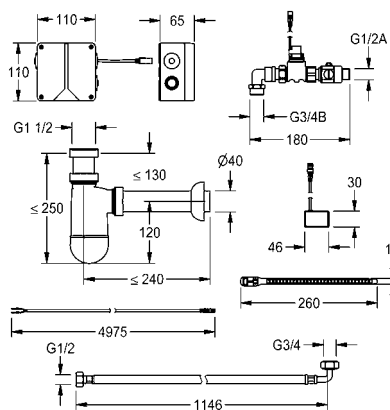

## AQUALINE WC-spelkraan

AQUALINE WC-spelkraan DN 15, voor opbouwmontage. Spoeldebiet en spoelwatervolume in te stellen. messing gepolijst verchroomd. Bediening en schroefverbinding voor spoelleiding van verchroomd kunststof.


**AQRM551** 2000100082 **202,00** A1

AQUALINE WC-spelkraan DN 20

**AQRM552** 2000100083 **169,00** A1

AQUALINE WC-spelkraan DN 20, volledig uitgevoerd in metaal

**AQRM559** 2000066508 **207,50** A1

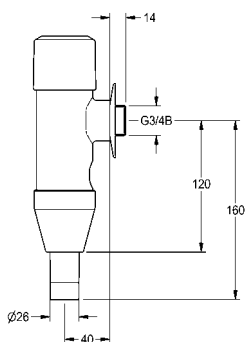

## AQUAREX WC-spelkraan

AQUAREX WC-spelkraan DN 20, geluidsklasse I, voor opbouwmontage, met automatische volumestroomregeling en instelbaar spoelwatervolume, messing gepolijst verchroomd, metalen bediening en schroefverbindingen.

**AQRM550** 2000100076 **305,00** A1

# KWC Drukspoelers, elektronische spoelkranen voor WC



Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## AQUALINE WC-drukspoeler

AQUALINE WC-drukspoeler DN 20, geluidsklasse I, met afstandsbediening, voor vandalismebestendige toepassingen, installatie van drukspoeler buiten gebruikruimte, afstandsbediening in inbouwdoos met roestvrijstalen afdekplaat en metalen drukknop.

<b>AQRM554C</b>	2000103712	<b>615,00</b>	A1
Uitvoering zonder armatuurgroep I			
<b>AQRM553C</b>	2000101061	<b>477,00</b>	A1

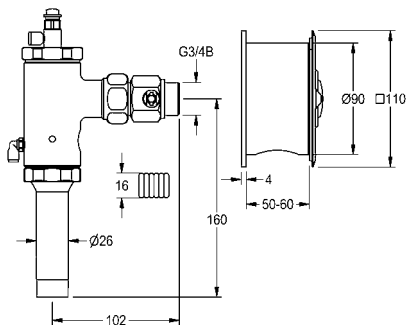

## F5E WC-spoelarmaturen voor installatie aan de achterwand

F5E wc-spoelarmaturen DN 20 in combinatie met installatie aan de achterwand, opto-elektronisch gestuurd. Met ronde sensor (diameter 55 mm), met geïntegreerde besturingselektronica en reinigungsuitschakeling, gepolijst verchromd messing, van achteren vast te schroeven, met doordraaibeveiliging, magneetspoeling met verlengkabel voor magneetventiel, lengte 5 m. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste activering en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.



Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

<b>F5EF4002</b>	2030062326	<b>597,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

<b>ACEX9023</b>	3600002063	<b>44,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Power supply unit

<b>ACEX9001</b>	2030039477	<b>174,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Verlengkabel 5 m

<b>ACEX9010</b>	2030043814	<b>37,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 13020


<b>ACEF4003</b>	2030067649	<b>287,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Roestvrijstalen afdekplaat rond, 136 mm diameter, voor sensor



<b>ZAQUA084</b>	2000101054	<b>75,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 234

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open

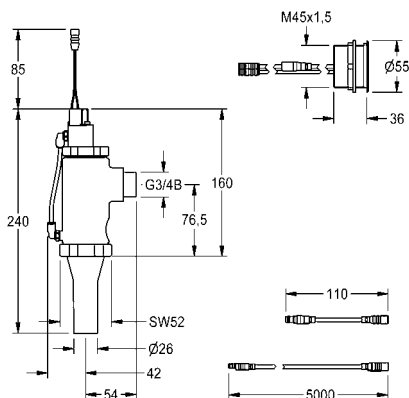

## KWC Bedieningsplaten

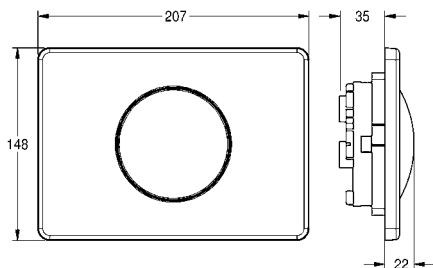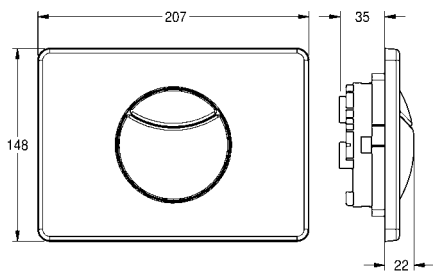

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Bedieningsplaat met dubbele spoelmogelijkheid

Bedieningsplaat, van roestvrij staal, voor wandinbouw-spoelreservoirs in het AQUAFIX installatie-element, met twee bedieningsknoppen voor spoeling met twee hoeveelheden of start/stop-spoeling, toets- en inhangframe, inclusief bevestigingsbouten en veiligheidsschroeven.

Afmetingen 207 x 148 mm (B x H)

<b>AQUA555</b>	2000067493	<b>173,50</b> A1
----------------	------------	------------------

Opmerking: Voor installatie-elementen met stortbak zie hoofdstuk "Installatie-elementen voor spoelininstallaties"

### Bedieningsplaat met enkele spoelmogelijkheid

Bedieningsplaat, van roestvrij staal, voor wandinbouw-spoelreservoirs in het AQUAFIX installatie-element, met één bedieningsknop, toets- en inhangframe, inclusief bevestigingsbouten en veiligheidsschroeven.

Afmetingen 207 x 148 mm (B x H)

<b>AQUA557</b>	2000067429	<b>198,00</b> A1
----------------	------------	------------------

Opmerking: Voor installatie-elementen met stortbak zie hoofdstuk "Installatie-elementen voor spoelininstallaties"





## AQUATIMER - A3000 open elektronische WC-sturing

AQUATIMER - A3000 open elektronisch gestuurde bediening van ingebouwde toiletspoelreservoirs. Externe besturing zoals armatuurinstelling en communicatie via ECC-functiecontroller mogelijk. Met waterdichte elektronicamodule met extra ingang voor door de klant beschikbaar te stellen sensoren (bijv. toetsen op steungrepen). Maximale afstand tot elektronicamodule 5 m. Met stelmotorunit, twee waterdichte elektrische T-stukken voor aansluiting op systeemkabel en houder. Met roestvrijstalen afdekplaat met geïntegreerde Piëzo drukknoop en verborgen schroefbevestiging. 24 V DC.

<b>AT300051</b>	2030021142	<b>1.021,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)


Installatie-element voor wandhangend toilet, afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

<b>AQFX0006</b>	2030020126	<b>433,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Installatie-element voor barrière vrij, wandhangend toilet, afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

<b>AQFX0007</b>	2030020128	<b>492,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

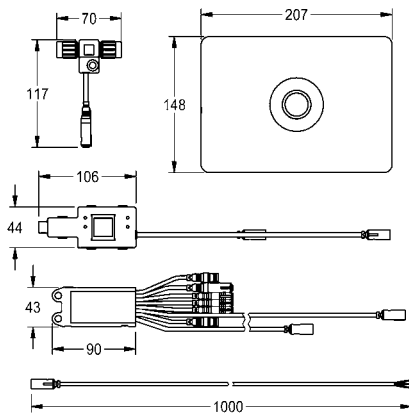

## EXOS. WC-sturing spoelreservoir

EXOS - A3000 open contactloze, opto-elektronisch gestuurde bediening van ingebouwde toiletspoelreservoirs. Externe besturing zoals armatuurinstelling en communicatie via ECC-functiecontroller mogelijk. Bidirectionele afstandsbediening optioneel. Met waterdichte elektronicamodule met extra ingang voor door de klant beschikbaar te stellen sensoren (bijv. toetsen op steungrepen). Maximale afstand tot elektronicamodule 5 m. Met stelmotorunit, twee waterdichte elektrische T-stukken voor aansluiting op systeemkabel en houder. Met roestvrijstalen afdekplaat met geïntegreerde sensor en verborgen schroefbevestiging. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste gebruik en opslag van statistische gegevens. Afzonderlijke voeding 24 V DC via AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

<b>EXOS0027</b>	2030036621	<b>993,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)


Installatie-element voor wandhangend toilet, afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

<b>AQFX0006</b>	2030020126	<b>433,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----


Installatie-element voor barrière vrij, wandhangend toilet, afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

<b>AQFX0007</b>	2030020128	<b>492,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

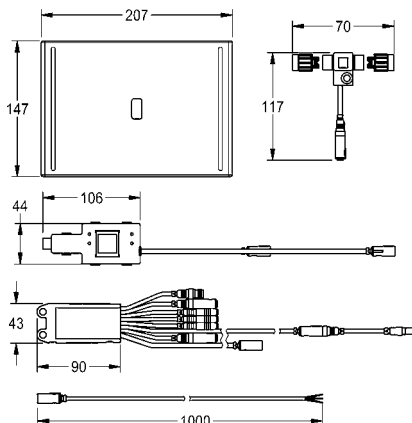


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

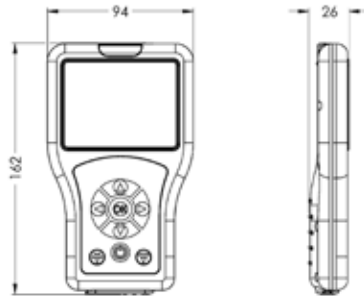

## Bidirectionele afstandsbediening

Bidirectionele afstandsbediening voor de instelling van functieparameters, opslag van armaturenprofielen en statistische gegevens bij elektronische mengkranen F3 en F5 alsook bij hygiënische eenheden. Weergave van parameters op menugestuurd kleurendisplay. Met interne, oplaadbare accu, usb-interface voor de overdracht van kraanspecifieke statistische gegevens als csv-bestand aan de pc. Met mogelijkheid voor het inlezen van firmware-bestanden. inclusief beschermende tas en usb-verbindingkabel.


<b>ACEX9005</b>	2030036654	<b>274,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

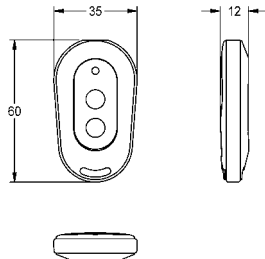

## Afstandsbediening

Afstandsbediening met 2 toetsen voor mengkranen F3 en F5 voor de activering van de uitschakelfunctie voor schoonmaakwerk gedurende 1 minuut en deactivering/activering van de hygiënische spoeling.

<b>ACEX9004</b>	2030036849	<b>88,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------

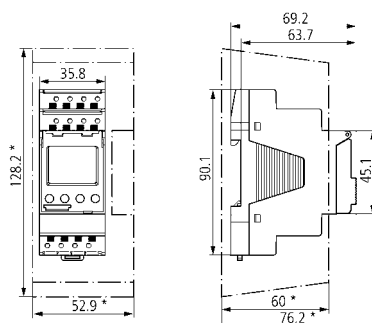

## Tijdschakelklok

Elektronische tijdschakelklok met twee kanalen, met tekstdisplay, 84 geheugen-plaatsen voor in- en uitschakeltijden per dag en per week. Omschakelmogelijkheid op zomer-/wintertijd.

Schakelspanning: 12 – 230 V AC/max.16 A  
Aansluitspanning: 230 V AC

<b>ZAQUA082</b>	2000100820	<b>313,50</b> A1
-----------------	------------	------------------


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



**NEW**

**Batterijvak**

Batterijvak met houder en 6V-lithiumbatterij (CR-P2).

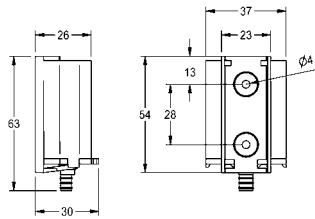


**ACEX9023** 3600002063 **44,00** A1



**Power supply unit**

Netvoeding, voor centrale voeding, bedrijfsspanning 100-240 V AC, uitgangsspanning omschakelbaar tussen 7 V DC, 31,5 W of 12 V DC, 50 W.

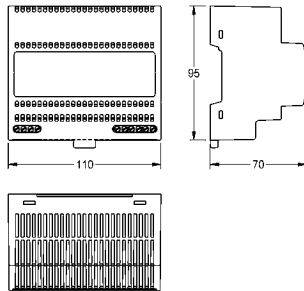


**ACEX9001** 2030039477 **174,50** A1



**Power supply unit**

Netvoeding voor montage van schakelinrichting (TS35) voor voeding met AQUA 3000 open kranen, met een kabellengte van maximaal 100 m, 100 V AC-240 V AC/24 V DC, 60 W.

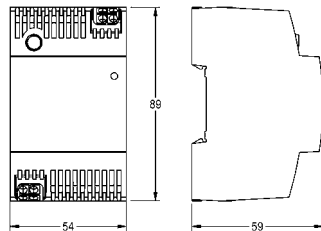


**ASEX1031** 2030068573 **266,00** A1



**Urinoirspoelkop**

Urinoirspoelkop DN 15 met smalle spoelsleuf, volledig uitgevoerd in chroomnikkelstaal, met draadaansluiting 20 mm.

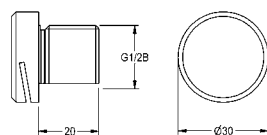

**ACXF3001** 2030071742 **103,00** A1

met draadaansluiting 60 mm  
**ACXF3002** 2030071743 **151,00** A1





# Urinoirs en toiletten

Een lichte en vriendelijke inrichting in combinatie met duurzame en eenvoudig te reinigen oppervlakken ondersteunt de schone uitstraling van toiletvoorzieningen. Bij de sanitaire objecten worden urinoirs en toiletten van gemakkelijk te reinigen, robuust roestvrij staal aanbevolen.

## Urinoirs en toiletten

CAMPUS Urinoir, urinoirscheidingswand	238
CAMPUS Urinoirgoot	240
CAMPUS Staand urinoir, toiletten	241
CAMPUS Hurktoilet	243

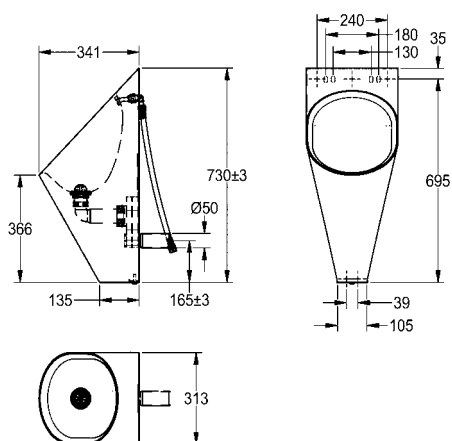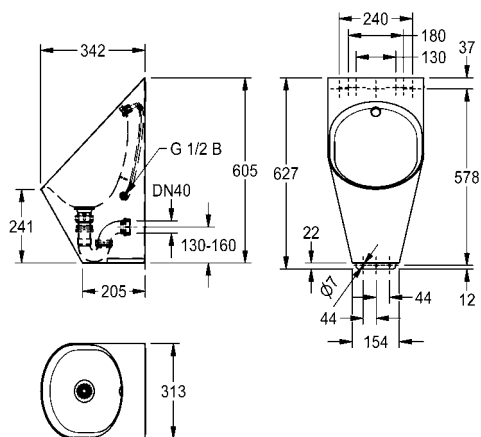

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## CAMPUS wandurinoir

CAMPUS wandurinoir van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte kom 1,2 mm, schort 0,9 mm, ovale kom, roestvrijstalen sproeikop met aansluitslang G 1/2, gestante afvoerzeef, inclusief sifon DN 40, montagekader en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 313 x 627 x 342 mm (B x H x D)

<b>CMPX539</b>	2030066247	<b>739,00</b> A1
----------------	------------	------------------

## CAMPUS urinoir

Wandurinoir van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, ovale vorm, roestvrijstalen sproeikop 1/2", afvoer horizontaal naar achter, montage en bevestiging conform EN 80, verborgen bevestigingen, inclusief sifon DN 50, montagekader en afvoerplug.

Met roestvrijstalen sproeikop 1/2"

Afmetingen 313 x 733 x 341 mm (B x H x D)

<b>CMPX538</b>	2000071872	<b>827,50</b> A1
----------------	------------	------------------


Uitvoering als waterloos wandurinoir, met afvoerbocht DN 50, montageconsole en roestvrijstalen klep met rubbermembraan als sifon

<b>CMPX538WF</b>	205.0000.057	<b>882,00</b> A1
------------------	--------------	------------------

Uitvoering voor opbouw-drukspoeler

<b>CMPX538RS</b>	2000103380	<b>2.282,50</b> A1
------------------	------------	--------------------

# KWC CAMPUS Urinoir, urinoirscheidingswand

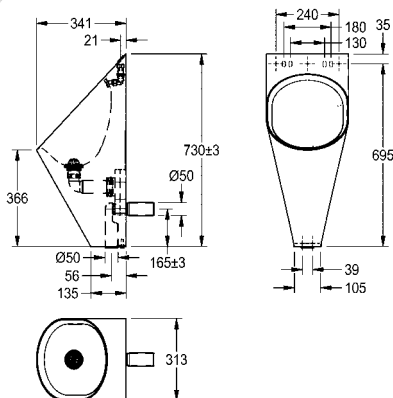

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## CAMPUS urinoir voor opbouw drukspoeler

Wandurinoir van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, ovale vorm, afvoer horizontaal naar achter, montage en bevestiging conform EN 80, verborgen bevestigingen, inclusief sifon DN 50, montagekader en afvoerplug, met roestvrijstalen sproeikop 1/2" voor speelreservoirs en afvoerbuizen met opbouwmontage.

Afmetingen 313 x 733 x 341 mm (B x H x D)

<b>CMPX538E</b>	2000100769	<b>1.005,50</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Vereiste toebehoren

AQUALINE – urinoirdrukspoeler DN 15


<b>AQRM460</b>	2000065995	<b>168,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Volledig uitgevoerd in metaal

<b>AQRM464</b>	2000100071	<b>181,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Valpijp, sprong 35 mm

<b>AQRM913</b>	2000101435	<b>44,00</b>	A1
----------------	------------	--------------	----

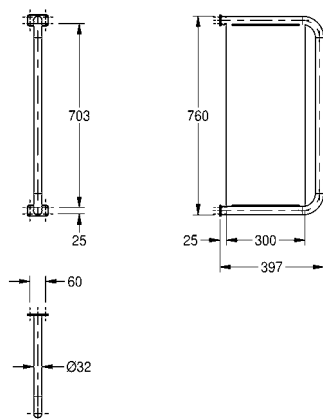


## CAMPUS Schaamschot voor urinoirs

Schaamschot voor urinoirs voor opbouwmontage, van roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 mm, diameterbuis 32 mm, oppervlak zijdemat, met twee roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 60 x 760 x 397 mm (B x H x D)

<b>CMPX560</b>	2000056972	<b>504,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

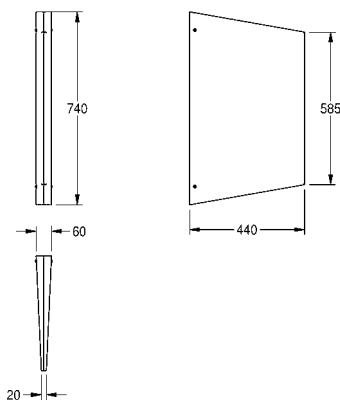



## CAMPUS Schaamschot voor urinoirs

Schaamschot voor urinoirs voor opbouwmontage, van roestvrij staal, materiaaldikte 2 mm, oppervlak zijdemat en in structuur WL5 1 mm, verborgen wandmontage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 60 x 740 x 440 mm (B x H x D)

<b>CMPX700</b>	2000056977	<b>618,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

## KWC CAMPUS Urinoirgoot

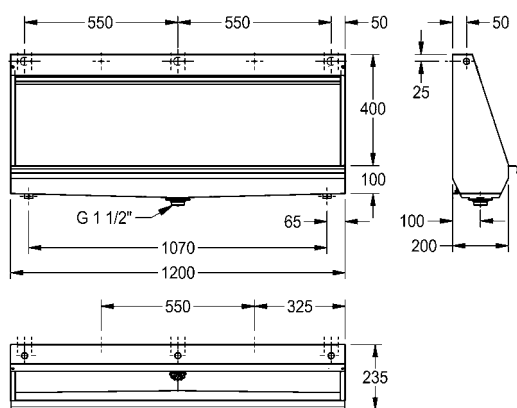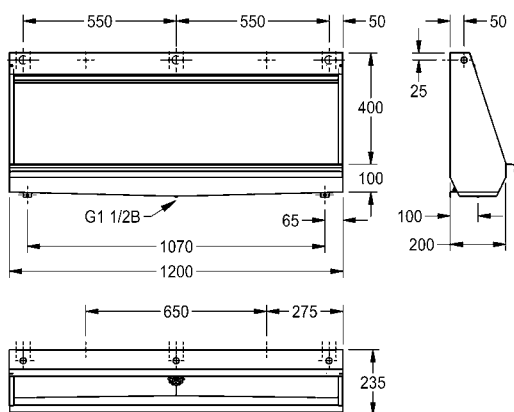

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### CAMPUS wandhangende urinoirgoot

Urinoirgoot voor wandmontage, van roestvrij staal AISI 316Ti, oppervlak binnen- en buitenkant zijdemat, materiaaldikte 1 mm, spoelvolume 0,15 l/s, met verborgen spoelbuis, afvoer midden G 1 1/2 B voor aansluiting op sifon, exclusief sifon, inclusief bevestigingsbeugel, bevestigingsset en wateraansluiting.

Afmetingen 1200 x 515 x 235 mm (B x H x D)

<b>CMPX551GE</b>	2030020113	<b>2.033,50</b>	A1
------------------	------------	-----------------	----

Afmetingen 1400 x 515 x 235 mm (B x H x D)

<b>CMPX552GE</b>	2030020114	<b>2.182,00</b>	A1
------------------	------------	-----------------	----

Afmetingen 1800 x 515 x 235 mm (B x H x D)

<b>CMPX553GE</b>	2030020115	<b>2.379,50</b>	A1
------------------	------------	-----------------	----

Afmetingen 2100 x 515 x 235 mm (B x H x D)

<b>CMPX554GE</b>	2030020116	<b>2.596,00</b>	A1
------------------	------------	-----------------	----

Afmetingen 2400 x 515 x 235 mm (B x H x D)

<b>CMPX555GE</b>	2030020117	<b>2.809,00</b>	A1
------------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Verbindingsstuk voor serie-urinoir

<b>ZCMPX0002</b>	2030020577	<b>229,00</b>	A1
------------------	------------	---------------	----

Sifonafdekking voor urinoirgoten

<b>ZCMPX0010</b>	2000102739	<b>169,00</b>	A1
------------------	------------	---------------	----

### CAMPUS urinoirgoot

Wandhangende urinoirgoot van roestvrij staal AISI304, materiaaldikte 1 mm, oppervlak zijdemat, waterinvoer van de achter-, boven- of zijkant met 3/4" verschroefing, inclusief 3/4" gewapende slang voor de aansluiting op de verborgen kunststof spoelbuis (25 mm diameter) met spoeling van het hele oppervlak, inclusief regelaar voor doorstroomhoeveelheid, kom met aan beide kanten afhelling naar 1 1/2" centrale afvoer, exclusief sifon, inclusief inhanglijst en bevestigingsset.

<b>CMPX551</b>	2000056957	<b>1.641,00</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Breedte 1400 mm

<b>CMPX552</b>	2000056967	<b>1.751,00</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Breedte 1800 mm

<b>CMPX553</b>	2000056969	<b>2.074,50</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Breedte 2400 mm

<b>CMPX555</b>	2000056971	<b>2.247,50</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Verbindingsstuk serie-urinoir



<b>ZCMPX0008</b>	2000101123	<b>60,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Sifonafdekking voor urinoirgoten

<b>ZCMPX0010</b>	2000102739	<b>169,00</b>	A1
------------------	------------	---------------	----



# KWC CAMPUS Staand urinoir, toilet

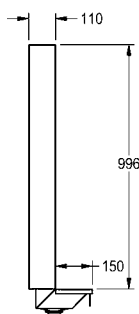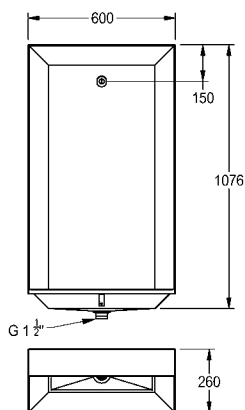


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## CAMPUS vloerstaand urinoir

Staand urinoir, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afvoerplug G 1 1/2 B, met steeds één sproeikop G 1/2 B per 600 mm lengte, centrale afvoer.

Afmetingen 600 x 1076 x 260 mm (B x H x D)

<b>BS550</b>	2000100030	<b>2.287,00</b>	A1
Afmetingen 1200 x 1076 x 260 mm (B x H x D)			
<b>BS551</b>	2000100031	<b>2.705,00</b>	A1
Afmetingen 1800 x 1076 x 260 mm (B x H x D)			
<b>BS552</b>	2000100032	<b>3.409,50</b>	A1


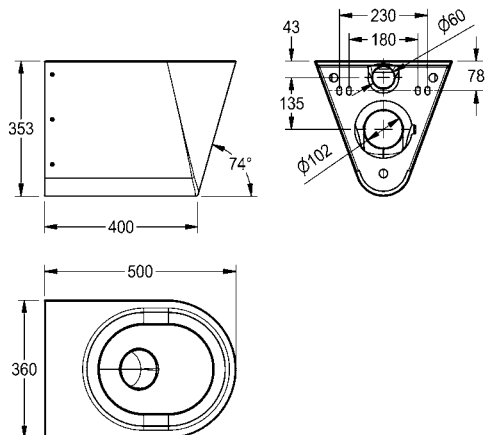


## CAMPUS wandhangend toilet

Wandhangend diepspoeltoilet van roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 mm, zichtbaar oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer achteraan met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, montage met bijgeleverde montageplaat conform EN 33, met diefstalbestendige schroeven.

Zonder zitting  
Afmetingen 360 x 353 x 500 mm (B x H x D)

<b>CMPX592</b>	2000100133	<b>937,50</b>	A1
Met 2 halve zitschalen			
<b>CMPX592S</b>	2000100134	<b>1.087,00</b>	A1
Met zitting met deksel, zwart			
<b>CMPX592BN</b>	3600000629	<b>1.087,00</b>	A1
With grey toilet seat			
<b>CMPX592GN</b>	3600000650	<b>1.087,00</b>	A1
Met zitting met deksel, wit			
<b>CMPX592WN</b>	3600000651	<b>1.087,00</b>	A1

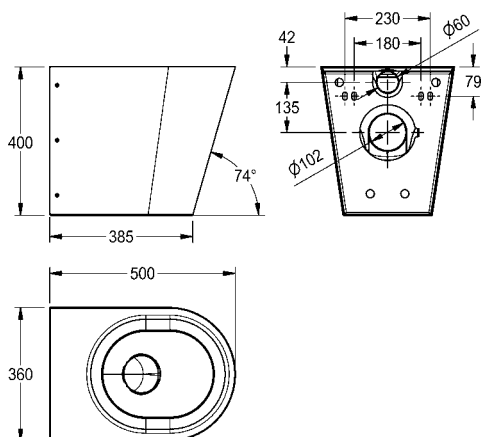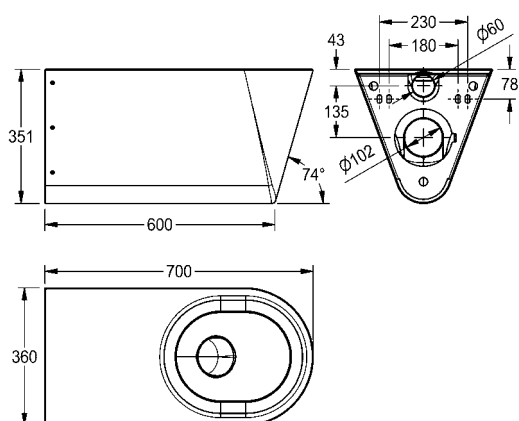

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## CAMPUS wandhangend barrièrevrij toilet

Wandhangend diepspoeltoilet voor personen met een handicap van roestvrij staal zonder zitting, materiaaldikte 1,5 mm, zichtbaar oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer achteraan met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, vandaalbestendig, montage met bijgeleverde montageplaat overeenkomstig EN 33, met diefstalbestendige schroeven.

Zonder zitting  
Afmetingen 360 x 351 x 700 mm (B x H x D)

<b>CMPX594</b>	2000100147	<b>1.216,50</b>	A1
Met 2 halve zitschalen			
<b>CMPX594S</b>	2000100148	<b>1.265,00</b>	A1
Met zitting met deksel, zwart			
<b>CMPX594BN</b>	3600000652	<b>1.265,00</b>	A1
Met zitting met deksel, grijs			
<b>CMPX594GN</b>	3600000653	<b>1.265,00</b>	A1
Met zitting met deksel, wit			
<b>CMPX594WN</b>	3600000654	<b>1.265,00</b>	A1




## CAMPUS vloerstaand toilet

Vloerstaand diepspoeltoilet met omkasting tot op de vloer, van roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 mm, oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer achteraan met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, montage met bijgeleverde montageplaat conform EN 33, met diefstalbestendige schroeven.

Zonder zitting  
Afmetingen 360 x 400 x 500 mm (B x H x D)

<b>CMPX597</b>	2000100153	<b>1.188,00</b>	A1
Met 2 halve zitschalen			
<b>CMPX597S</b>	2000100154	<b>1.374,50</b>	A1
Met zitting met deksel, zwart			
<b>CMPX597BN</b>	3600000655	<b>1.374,50</b>	A1
Met zitting met deksel, grijs			
<b>CMPX597GN</b>	3600000656	<b>1.374,50</b>	A1
Met zitting met deksel, wit			
<b>CMPX597WN</b>	3600000657	<b>1.374,50</b>	A1

# KWC CAMPUS Hurktoilet

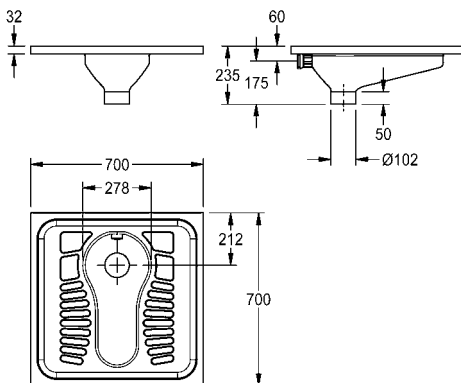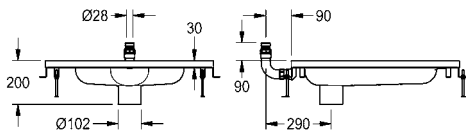

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## CAMPUS hurktoilet

Hurktoilet van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, geschikt voor DN 20-muursproeiers, spoelcapaciteit 9 liter, gevouwen rand (22 mm) en spoelrand rondom. Verticale bevestiging aan achterzijde met schroeven 28 mm diameter, interne DN 100-afvoer, inclusief bevestigingsmateriaal en hoogterevstelling.

Afmetingen 755 x 200 x 755 mm (B x H x D)

<b>CMPX504</b>	2000102732	<b>2.749,50</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Montagedrager van polysterol met wandaansluitelementen en kunststof bevestigingspennen, afmetingen 730 x 150 x 730 mm (B x H x D)

<b>ZCMPX004</b>	2000102731	<b>392,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Sifon, afvoer loodrecht DN 100

<b>ZCMPX002</b>	2000102733	<b>341,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

<b>ZCMPX003</b>	2000102734	<b>321,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Opmerking:

Voor bijpassende drukspoelers zie hoofdstuk "Spoelkranen"

## CAMPUS hurktoilet

Hurktoilet voor geïntegreerde montage als vlak-inleg of opbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, afvoer DN 100, naar beneden, sta-oppervlak met antislipprofiel.

Met sproeikop voor 40 mm diameter aansluiting

Afmetingen 700 x 235 x 700 mm (B x H x D)

<b>CMPX502N</b>	2030018490	<b>698,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Uitvoering zonder sproeikop

<b>CMPX503N</b>	2030023692	<b>486,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren

Aansluitset voor hurktoilet, bestaande uit schroefverbinding en adapter, voor drukspoeler, met schroefverbinding 28 mm (diameter)

<b>ZCMPX0007</b>	2030027502	<b>115,50</b>	A1
------------------	------------	---------------	----

Aansluitset voor hurktoilet, bestaande uit schroefverbinding en adapter, voor cistern, met schroefverbinding 32 mm (diameter)

<b>ZCMPX0012</b>	2030030368	<b>159,00</b>	A1
------------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Montagedrager van polysterol, afmetingen 680 x 200 x 680 (B x H x D)

<b>ZCMPX0011</b>	2030027861	<b>456,50</b>	A1
------------------	------------	---------------	----

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

<b>ZCMPX003</b>	2000102734	<b>321,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Sifon, afvoer loodrecht DN 100

<b>ZCMPX002</b>	2000102733	<b>341,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Opmerking:

Voor bijpassende drukspoelers voor CMPX502N zie hoofdstuk "Spoelkranen"



# Installatie-elementen voor urinoirs en toiletten

AQUAFIX: Installatie-elementen met Duitse TÜV-keuring voor urinoirs van keramiek of roestvrij staal met voorge-monteerde montageset en uitvoeringen voor sifonbestu-ring of waterloze urinoirs maken deel uit van het product-assortiment.


Voor wandhangende toiletten zijn tevens installatie-elementen met montageset of spoelreservoirs als monta-gehulp verkrijgbaar, uitgebreid met de varianten voor barrière-vrije toiletinstallaties.

## Installatie-elementen voor urinoirs en toiletten

AQUAFIX Installatie-elementen voor urinoirs	246
AQUAFIX Installatie-elementen voor toiletten	248
AQUAFIX Bevestigingselement	249

# KWC AQUAFIX Installatie-elementen voor urinoirs

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

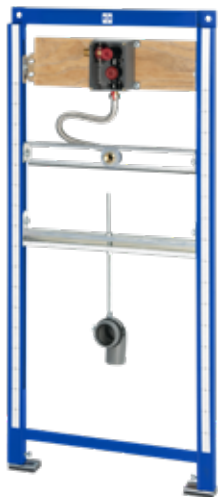

## AQUAFIX Installatie-element voor keramische urinoirs

AQUAFIX installatie-element voor keramische urinoirs, met voorgemonteerde ruwbouwset voor inbouwspuelarmaturen, handmatig of contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, met verstelbare bevestiging van element, armatuur aansluiting en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoer met spelbuisverbinding, universele afvoerbocht DN 50, bevestigingsbouten voor urinoir, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)

**AQFX0001** 2030020123 **356,50** A1

Vereiste toebehoren

F5E elektronische urinoirdrukspoeler voor wandinbouw

**F5EF3010** 2030067743 **398,00** A1


Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks.

**ZCMPX140** 2000100867 **12,00** A1

Opmerking: Voor beschrijvingen van kranen zie hoofdstuk "Spuelkranen"

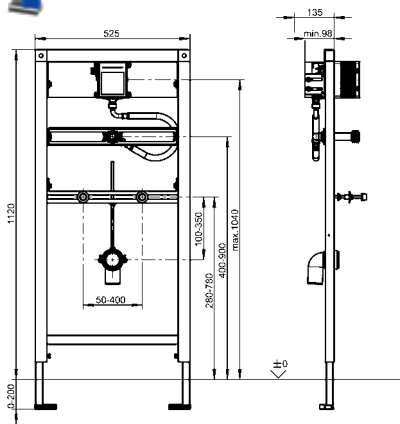

## AQUAFIX installatie-element voor roestvrijstalen urinoirs

AQUAFIX installatie-element voor roestvrij stalen urinoirs, met voorgemonteerde ruwbouwset voor inbouwspuelarmaturen, handmatig of contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, met verstelbare bevestiging van element, armatuur aansluiting en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoer G 1/2, universele afvoerbocht DN 50, bevestigingsbouten voor urinoir, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1440 mm (B x H)

**AQFX0002** 2000110549 **446,00** A1

Vereiste toebehoren

F5E elektronische urinoirdrukspoeler voor wandinbouw

**F5EF3010** 2030067743 **398,00** A1


Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks.

**ZCMPX140** 2000100867 **12,00** A1

Opmerking: Voor beschrijvingen van kranen zie hoofdstuk "Spuelkranen"

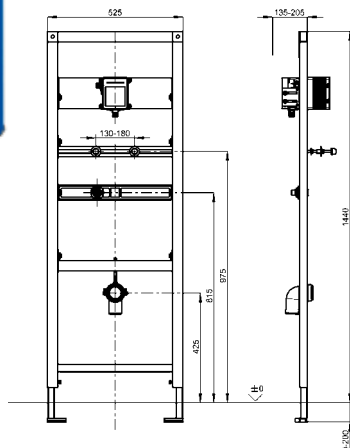

# KWC AQUAFIX Installatie-elementen voor urinoirs

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------



## AQUAFIX installatie-element voor roestvrijstalen urinoirs met sifonbesturing

AQUAFIX installatie-element voor roestvrijstalen urinoirs met sifonbesturing, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, met verstelbare bevestiging van element, armatuur aansluiting en afvoerhouder, voorgemonteerd voor urinoir CMPX 538, geluidsisolatie G 1/2, universele afvoerbocht DN 50, bevestigingsbouten voor urinoir, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)



<b>CMPX136</b>	2030020069	<b>260,00</b> A1
----------------	------------	------------------

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks.

<b>ZCMPX140</b>	2000100867	<b>12,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------

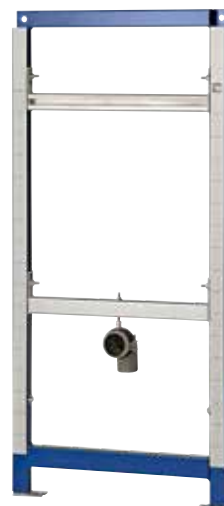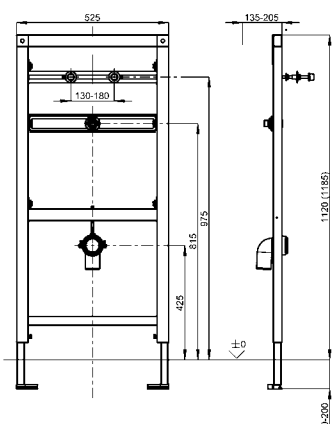

## AQUAFIX installatie-element voor waterloze urinoirs

AQUAFIX installatie-element voor waterloze urinoirs, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, in hoogte verstelbare bevestiging van element en afvoerhouder, voorgemonteerd voor urinoir CMPX538WF, universele afvoerbocht DN 50, bevestigingsbouten voor urinoir, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)


<b>CMPX137</b>	2030020070	<b>148,50</b> A1
----------------	------------	------------------

Optionele toebehoren



AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks.

<b>ZCMPX140</b>	2000100867	<b>12,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------

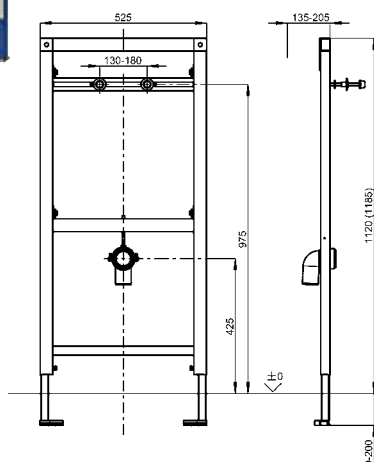

# KWC AQUAFIX Installatie-elementen voor toiletten

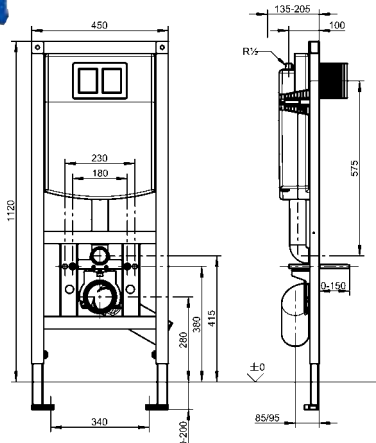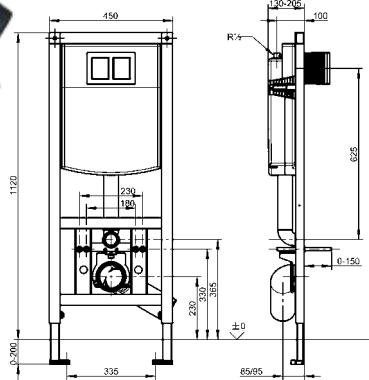

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## AQUAFIX installatie-element

AQUAFIX installatie-element voor wandhangend toilet met ingebouwd spoelreservoir. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten. Spoelreservoir geïsoleerd tegen condenswater, met twee spoelvolumes (7,5-4,5 l of 4-2 l) of start/stop-spoeling, activering via flexibele drukspiraal, vlotter geluids-klasse I, bevestigingssteun 4-voudig verstelbaar voor WC aansluitbocht DN 90/DN 100, compleet met flexibele aansluitslang, WC-aansluitbocht, bevestigingsbouten voor toilet, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

<b>AQFX0006</b>	2030020126	<b>433,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Bedieningsplaat van roestvrij staal met enkele spoelmogelijkheid

<b>AQUA557</b>	2000067429	<b>198,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Bedieningsplaat van roestvrij staal met dubbele spoelmogelijkheid voor spoeling met 2 hoeveelheden of start/stop-spoeling

<b>AQUA555</b>	2000067493	<b>173,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

EXOS. WC-sturing spoelreservoir

<b>EXOS0027</b>	2030036621	<b>993,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

AQUATIMER-A3000 open toiletbesturing met piëzo-drukknop

<b>AT300051</b>	2030021142	<b>1.021,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks.

<b>ZCMPX140</b>	2000100867	<b>12,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Opmerking: Voor beschrijvingen van kranen zie hoofdstuk "Spoelkranen"

## AQUAFIX installatie-element

AQUAFIX installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet met ingebouwd spoelreservoir. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten. Spoelreservoir geïsoleerd tegen condenswater, met twee spoelvolumes (7,5-4,5 l of 4-2 l) of start/stop-spoeling, activering via flexibele drukspiraal, vlotter geluids-klasse I, bevestigingssteun 4-voudig verstelbaar voor WC-aansluitbocht DN 90/DN 100, compleet met flexibele aansluitslang, WC-aansluitbocht, bevestigingsbouten voor toilet ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

<b>AQFX0007</b>	2030020128	<b>492,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Bedieningsplaat van roestvrij staal met enkele spoelmogelijkheid

<b>AQUA557</b>	2000067429	<b>198,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Bedieningsplaat van roestvrij staal met dubbele spoelmogelijkheid voor spoeling met 2 hoeveelheden of start/stop-spoeling

<b>AQUA555</b>	2000067493	<b>173,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

EXOS. WC-sturing spoelreservoir

<b>EXOS0027</b>	2030036621	<b>993,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

AQUATIMER-A3000 open toiletbesturing met piëzo-drukknop

<b>AT300051</b>	2030021142	<b>1.021,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks.

<b>ZCMPX140</b>	2000100867	<b>12,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Bevestigingselement voor montage aan rechterzijde

<b>AQFX0003</b>	2030019966	<b>122,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Bevestigingselement voor montage aan linkerzijde

<b>AQFX0004</b>	2030019974	<b>122,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Spoelingsactivering rechts

<b>CNTX72F-R</b>	2000103283	<b>1.666,00</b>	A1
------------------	------------	-----------------	----


Spoelingsactivering links

<b>CNTX72F-L</b>	2000103284	<b>1.666,00</b>	A1
------------------	------------	-----------------	----

Opmerking: Voor beschrijvingen van kranen zie hoofdstuk "Spoelkranen", voor beschrijvingen van aan de wand monteerbare handgrepen zie hoofdstuk "Barrièrevrije uitrustings-elementen".



# KWC AQUAFIX Bevestigingselement

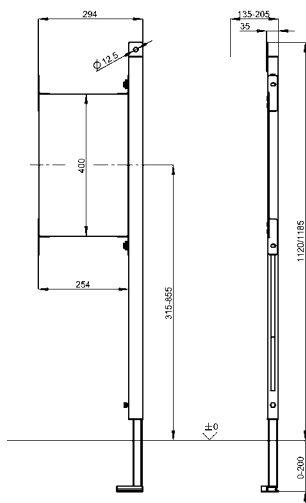

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## AQUAFIX bevestigingselement

AQUAFIX bevestigingselement voor greep- en steunsystemen, te monteren op installatie-element, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, 2 bevestigingspunten, volledig voorgemonteerd, met waterbestendige multiplexplaat, universeel in hoogte verstelbaar, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 300 x 1120 mm (B x H)

Rechts te monteren

<b>AQFX0003</b>	2030019966	<b>122,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Bevestigingselement voor montage aan **linkerzijde**

<b>AQFX0004</b>	2030019974	<b>122,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks.


<b>ZCMPX140</b>	2000100867	<b>12,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----



## AQUAFIX wandbeugel

AQUAFIX wandbeugels voor voorwandmontage, voor het bevestigen van AQUAFIX installatie-elementen op metselwerk of houten wanden, traploos in diepte verstelbaar, voor individuele montage, gegalvaniseerd staal, inclusief bevestigingsmateriaal, verpakkingseenheid 2 stuks.

<b>ZCMPX140</b>	2000100867	<b>12,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

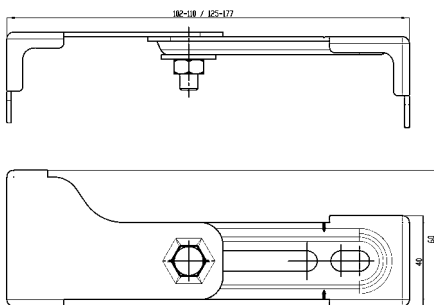



# Accessoires EXOS. | STRATOS | RODAN

Moderne, functionele en hygiënische accessoires bieden professionals passende oplossingen voor de vormgeving van sanitaire ruimten en toiletten.

Met de lijnen EXOS., STRATOS en RODAN worden eenvoudig te reinigen sanitaire voorzieningen gerealiseerd.

EXOS. accessoires leggen nieuwe accenten: een duidelijke vormtaal, modulaire systemen en de combinatie van hoogwaardige materialen zoals glas en roestvrij staal, in op- en inbouwuitvoeringen, die op smaakvolle wijze passen bij iedere architectuurstijl.

## Accessoires voor opbouw- en inbouwmontage

EXOS. Zeepdispensers	252
EXOS. Desinfectiemiddeldispensers	255
EXOS. Handdrogers, papierdispensers	256
EXOS. Vuilnisbakken	258
EXOS. Combinatie, toiletrolhouders	260
EXOS. Toiletrolhouders, toiletborstelhouder	261
STRATOS Accessoires	262
RODAN Accessoires	278
Overige Accessoires	294




**INOX PLUS**

## EXOS. elektronische zeepdispenser voor wandmontage

EXOS Automatische zeepdispenser voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, infraroodsensor voor contactloze bediening, indicatielampje voor lage batterijstatus, gebruikt vier AA-batterijen van 1,5 V, geschikt voor vloeibare zeep en lotions, inclusief navulbaar zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte afhankelijk van zeep tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of tafelblad, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 120 x 325 x 120 mm (B x H x D)

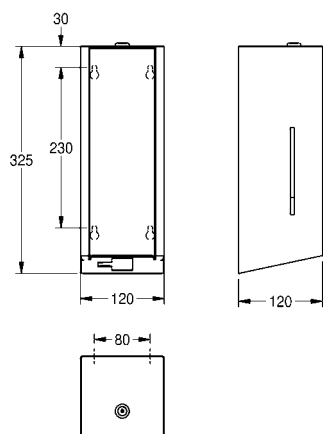

**EXOS625X** 2030022942 **417,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

**EXOS625B** 2030022943 **483,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

**EXOS625W** 2030025231 **483,00** A2

Optionele toebehoren

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

**GLX2020** 2030062801 **407,00** A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

**SO1LP** 2030058103 **87,00** A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

**SO10L** 2000057168 **74,50** A1




**INOX PLUS**

## EXOS. elektronische zeepdispenser voor inbouwmontage

Automatische zeepdispenser voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, LED-lampje voor lage batterijstatus, gebruikt vier AA-batterijen van 1,5 V, geschikt voor vloeibare zeep en lotions, inclusief navulbaar zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte afhankelijk van zeep tussen 0,6 en 1,1 ml, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 124 x 500 x 120 mm (B x H x D)

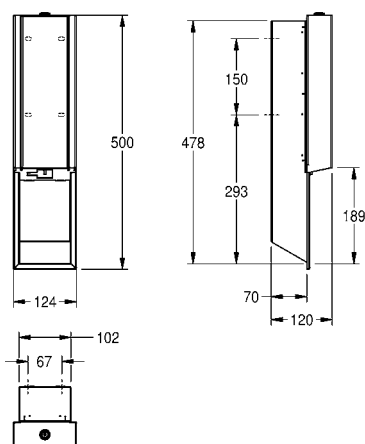

**EXOS625EX** 2030034639 **438,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

**EXOS625EB** 2030034641 **508,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

**EXOS625EW** 2030034668 **508,00** A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

**SO1LP** 2030058103 **87,00** A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

**SO10L** 2000057168 **74,50** A1



**INOX PLUS**

**EXOS. zeepdispenser voor wandmontage**

Zeepdispenser voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean‘ eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, geschikt voor vloeibare zeep en lotions, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, met roestvrijstalen drukknop, eenvoudig navulbaar met zeepreservoir op front, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 120 x 345 x 120 mm (B x H x D)

<b>EXOS618X</b>	2030022939	<b>327,00</b>	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			
<b>EXOS618B</b>	2030022940	<b>409,00</b>	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			
<b>EXOS618W</b>	2030025230	<b>409,00</b>	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

<b>SO1LP</b>	2030058103	<b>87,00</b>	A1
Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter			
<b>SO10L</b>	2000057168	<b>74,50</b>	A1

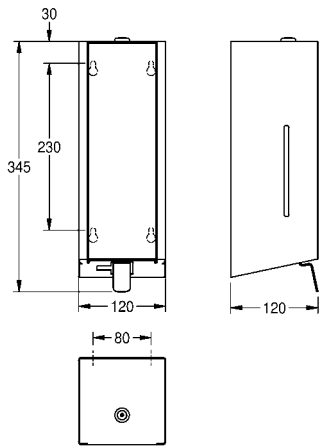

**INOX PLUS**

**EXOS. zeepdispenser voor inbouwmontage**

Zeepdispenser voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean‘ eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, geschikt voor vloeibare zeep en lotions, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, met roestvrijstalen hendel, eenvoudig navulbaar met zeepreservoir op front, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 124 x 500 x 120 mm (B x H x D)



<b>EXOS618EX</b>	2030034637	<b>344,00</b>	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			
<b>EXOS618EB</b>	2030034638	<b>429,00</b>	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			
<b>EXOS618EW</b>	2030034667	<b>429,00</b>	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

<b>SO1LP</b>	2030058103	<b>87,00</b>	A1
Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter			
<b>SO10L</b>	2000057168	<b>74,50</b>	A1

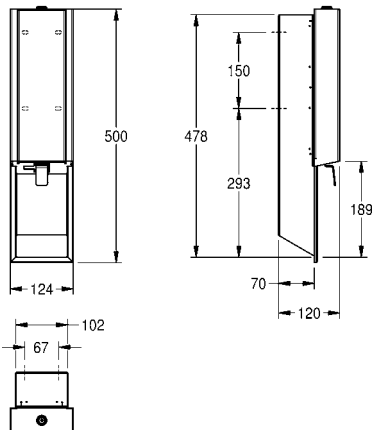

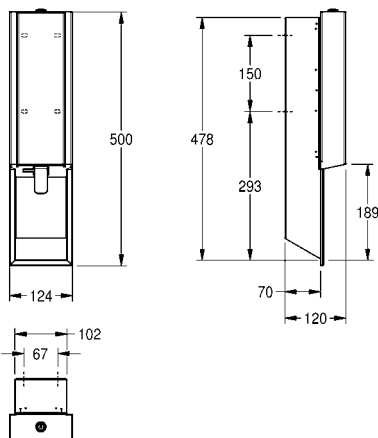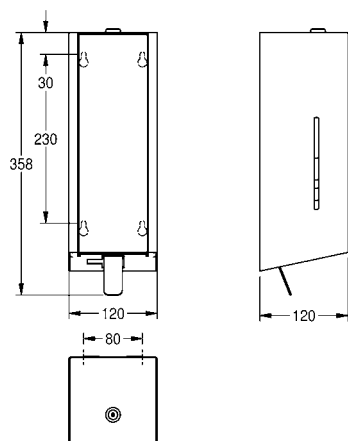

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

**INOX PLUS**

## EXOS. schuimzeepdispenser voor wandmontage

Schuimzeepdispenser voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, met roestrijstalen drukhendel, geschikt voor KWC schuimzeep, inclusief bevestigingsmateriaal en 650 ml KWC schuimzeep.

Afmetingen 120 x 358 x 120 mm (B x H x D)

<b>EXOS616X</b>	2030022945	<b>378,00</b>	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			

<b>EXOS616B</b>	2030022946	<b>447,00</b>	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			

<b>EXOS616W</b>	2030025232	<b>447,00</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

Verbruiksartikelen

Schuimzeeppatroon, 650ml, verpakkingseenheid 9 patronen

<b>EXINX616FP</b>	2030058766	<b>149,00</b>	A1
-------------------	------------	---------------	----

**INOX PLUS**

## EXOS. schuimzeepdispenser voor inbouwmontage

Schuimzeepdispenser voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, met roestrijstalen drukhendel, geschikt voor KWC schuimzeep, inclusief bevestigingsmateriaal en 650 ml KWC schuimzeep.

Afmetingen 124 x 500 x 120 mm (B x H x D)

<b>EXOS616EX</b>	2030034634	<b>398,00</b>	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			

<b>EXOS616EB</b>	2030034636	<b>470,00</b>	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			

<b>EXOS616EW</b>	2030034666	<b>470,00</b>	A2
------------------	------------	---------------	----

Verbruiksartikelen

Schuimzeeppatroon, 650ml, verpakkingseenheid 9 patronen

<b>EXINX616FP</b>	2030058766	<b>149,00</b>	A1
-------------------	------------	---------------	----

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**




**INOX PLUS**

### EXOS. desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

EXOS. desinfectiemiddeldispenser, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, front met InoxPlus oppervlakteveredeling voor minder vingerafdrukken en een eenvoudigere reiniging (easy to clean), materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan zijkant, front met gebruiksinstructies, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, met trekhendel van roestvrij staal, bevestiging dispensermechanisme aan front voor eenvoudig bijvullen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 120 x 345 x 120 mm (B x H x D)

**EXOS629X** 2030062588 **327,00** A2

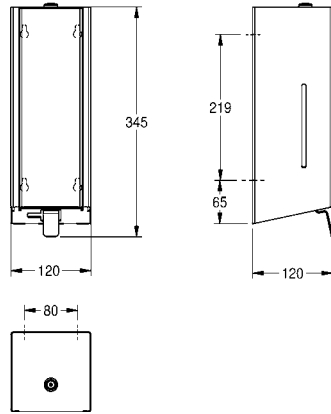


**INOX PLUS**

### EXOS. elektronische desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

EXOS. desinfectiemiddeldispenser, elektronisch, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, front en behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling voor minder vingerafdrukken en een eenvoudigere reiniging (easy to clean), materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan zijkant, front met gebruiksinstructies, opto-elektronische infraroodsensor voor contactloze bediening, LED voor batterijstatus, werkt op vier 1,5 V alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, afgifte afhankelijk van gebruikt product tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of tafelblad, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 120 x 325 x 120 mm (B x H x D)

**EXOS627X** 2030062512 **417,00** A2

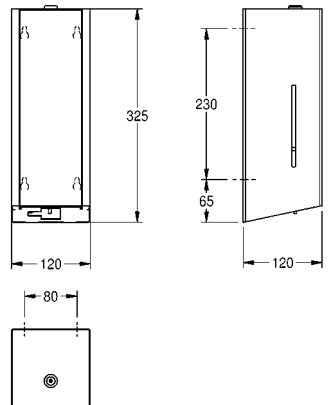

Optionele toebehoren

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

**GLX2020** 2030062801 **407,00** A2

### Premium zuil


Premium zuil, vrijstaand, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met zwarte kunststof druipschaal, met boorgaten en bevestigingsschroeven voor montage van handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 400 x 1522 x 350 mm (B x H x D)

Afmetingen bodemplaat 400 x 22 x 350 mm (B x H x D)

Verdeler niet inbegrepen.

**GLX2020** 2030062801 **407,00** A2

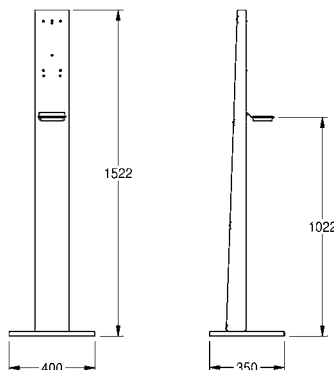

# KWC EXOS. Handdrogers, papierdispensers

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)


**INOX PLUS**

## EXOS. handdroger



Handdroger voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, verstelbare warme luchttemperatuur. Sensorbereik instelbaar van 10 tot 25 cm, instelbare luchtsnelheid, automatische uitschakeling na 60 s, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Aansluitspanning 230 V, 50-60 Hz  
 Totaal vermogen 1000 W  
 Verwarming 500 W  
 Motor 500 W  
 Luchtvolume 80 m³/h  
 Luchtsnelheid 95-115 m/s  
 Afmetingen 200 x 325 x 120 mm (B x H x D)

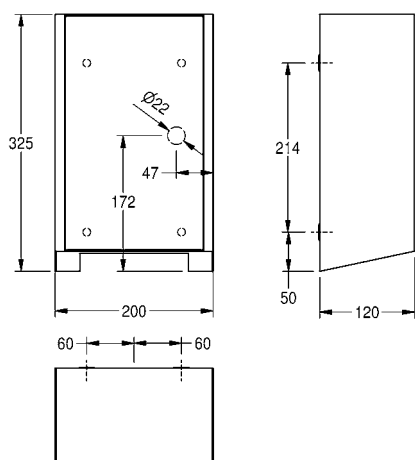

**EXOS220X** 2030027981 **800,50** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

**EXOS220B** 2030034622 **1.001,50** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

**EXOS220W** 2030034660 **1.001,50** A2

**INOX PLUS**

## EXOS. papierdispenser voor papierrollen



Handmatige papierdispenser voor papierrollen voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, max. rolbreedte 205 mm, max. roldiameter 200 mm, papierlengte perforatie 260 mm, verstelbare papierrolhouder voor een optimale papierafgifte, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 300 x 425 x 210 mm (B x H x D)


**EXOS637X** 2030022950 **595,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

**EXOS637B** 2030022951 **711,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

**EXOS637W** 2030025233 **711,00** A2

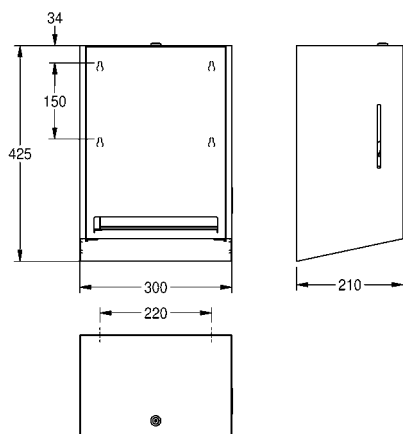



Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

**INOX PLUS**

**EXOS. papierdispenser voor opbouwmontage**

Papierdispenser voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, capaciteit van 300 - 400 handdoekjes met Z-vouw, inclusief bevestigingsmateriaal.



Afmetingen 300 x 325 x 120 mm (B x H x D)

**EXOS600X** 2030022933 **262,00** A2  
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas


**EXOS600W** 2030025229 **364,00** A2  
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

**EXOS600B** 2030022934 **364,00** A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

**FH70P** 2030072378 **123,00** A1

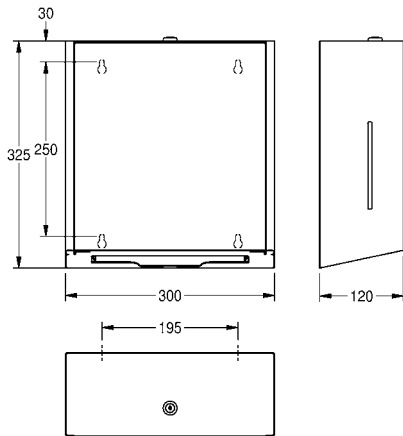

**INOX PLUS**

**EXOS. papierdispenser voor inbouwmontage**

Papierdispenser voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, capaciteit van 300 - 400 handdoekjes met Z-vouw, inclusief bevestigingsmateriaal.



Afmetingen 304 x 500 x 120 mm (B x H x D)

**EXOS600EX** 2030034624 **314,00** A2  
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas


**EXOS600EB** 2030034625 **438,00** A2  
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

**EXOS600EW** 2030034662 **438,00** A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

**FH70P** 2030072378 **123,00** A1

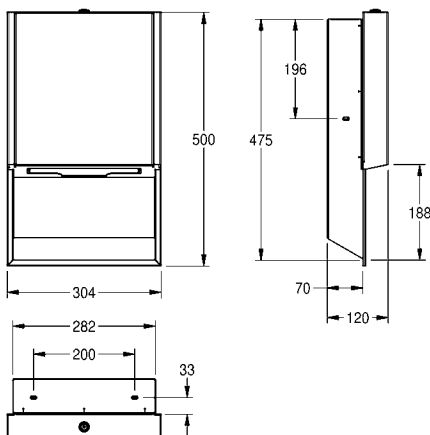

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

**INOX PLUS**

## EXOS. vuilnisbak voor opbouwmontage

Vuilnisbak voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, inhoud ca. 30 liter, met geïntegreerde zakhouder, inclusief montagesteunen en bevestigingsmateriaal.



Afmetingen 300 x 572 x 250 mm (B x H x D)


**EXOS605X** 2030022928 **449,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

**EXOS605B** 2030022929 **517,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

**EXOS605W** 2030025228 **517,00** A2

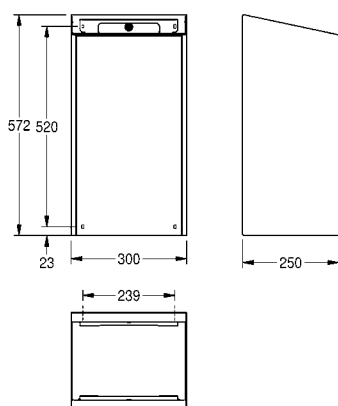

**INOX PLUS**

## EXOS. vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, inhoud ca. 30 liter, met geïntegreerde zakhouder, inclusief montagesteunen en bevestigingsmateriaal.



Afmetingen 304 x 790 x 251 mm (B x H x D)


**EXOS605EX** 2030034628 **539,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

**EXOS605EB** 2030034629 **620,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

**EXOS605EW** 2030034664 **620,00** A2

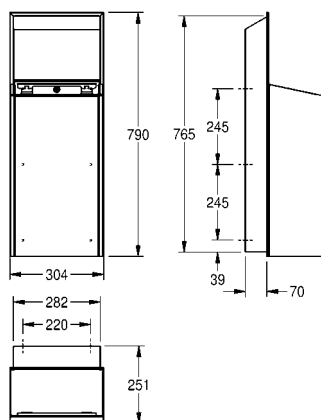



# KWC EXOS. Combinatie, toiletrolhouders

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



**INOX PLUS**

## EXOS. combinatie papierdispenser en vuilnisbak voor inbouwmontage

Combinatie papierdispenser en vuilnisbak, voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, capaciteit papierdispenser 300 - 400 handdoekjes met Z-vouw, capaciteit vuilnisbak ca. 30 liter, met geïntegreerde zakhouder, inclusief montagesteunen en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 304 x 1166 x 251 mm (B x H x D)


**EXOS602EX** 2030034626 **1.090,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

**EXOS602EB** 2030034627 **1.090,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

**EXOS602EW** 2030034663 **1.312,50** A2

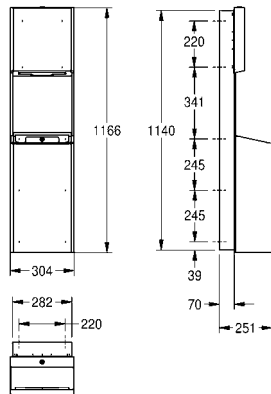

**INOX PLUS**

## EXOS. Dubbele toiletrolhouder voor opbouwmontage

Dubbele toiletrolhouder met spindelstelsysteem voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, gesloten behuizing met cilinderslot en KWC sleutel, voor 2 rollen met max. 120 mm diameter, de niet-zichtbare reserverol valt na verbruik van de eerste rol, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 280 x 193 x 147 mm (B x H x D)


**EXOS676X** 2030033180 **283,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van zwart versterkt veiligheidsglas

**EXOS676B** 2030034645 **377,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van wit versterkt veiligheidsglas

**EXOS676W** 2030034670 **377,00** A2

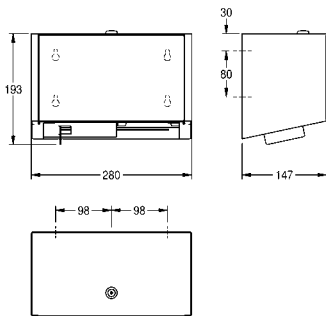

**INOX PLUS**

## EXOS. dubbele toiletrolhouder voor inbouwmontage

Dubbele toiletrolhouder met spindelstelsysteem voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, gesloten behuizing, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen met maximaal 120 mm diameter, de niet-zichtbare reserverol valt na verbruik eerste rol, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 284 x 350 x 147 mm (B x H x D)


**EXOS676EX** 2030034642 **297,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

**EXOS676EB** 2030034644 **395,00** A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

**EXOS676EW** 2030034669 **395,00** A2

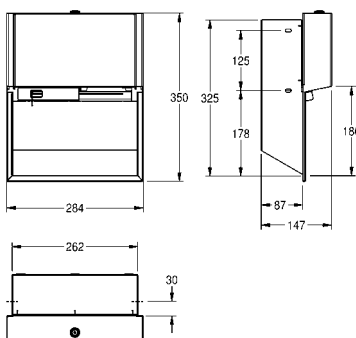






# STRATOS Accessoires

Met STRATOS-accessoires blijft de sanitaire ruimte langer schoon, omdat het frontoppervlak van deze producten is veredeld met de beproefde InoxPlus technologie. Daarbij vermengen nanodeeltjes zich met de moleculen van het metalen oppervlak en kruipen ze dicht tegen de microscopisch kleine oneffenheden aan. De daaruit ontstane zeer fijne structuur maakt vingerafdrukken vrijwel onzichtbaar. De serie omvat producten voor op- en inbouwmontage.

## Accessoires voor opbouw- en inbouwmontage

STRATOS Zeepdispensers	264
STRATOS Desinfectiemiddeldispensers	266
STRATOS Handdroger	267
STRATOS Papierdispensers	267
STRATOS Vuilnisbakken, combinatie	270
STRATOS Toiletrolhouders	273
STRATOS Dispensers, toiletborstelhouder	275
STRATOS Kledinghaak, schap	277

## KWC STRATOS Zeepdispensers

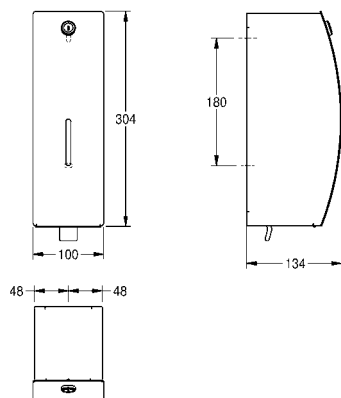

**INOX PLUS**

### STRATOS zeepdispenser voor opbouwmontage

Zeepdispenser van roestvrij staal, voor opbouwmontage, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met kijkvenster en drukknop aan voorzijde, cilinderslot met KWC sleutel, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, met kunststof drukhendel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 100 x 304 x 134 (B x H x D)

**STRX618** 2000057379 **294,00** A2


Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

**SO1LP** 2030058103 **87,00** A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

**SO10L** 2000057168 **74,50** A1

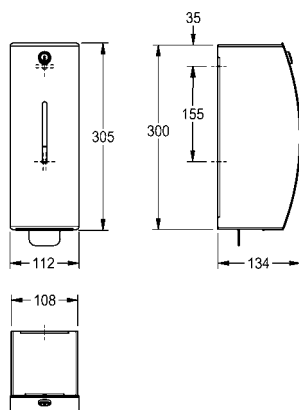

**INOX PLUS**

### STRATOS schuimzeepdispenser voor opbouwmontage

Schuimzeepdispenser van roestvrij staal, voor opbouwmontage, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm. Gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), cilinderslot met KWC sleutel, kijkvenster, met roestvrijstalen drukhendel, geschikt voor KWC schuimzeep, inclusief 650 ml. schuimzeep, roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Afmetingen 112 x 305 x 134 mm (B x H x D)

**STRX616** 2000100001 **340,00** A2

Verbruiksartikelen

Schuimzeep patroon, 650ml, verpakkingseenheid 9 patronen

**EXINX616FP** 2030058766 **149,00** A1

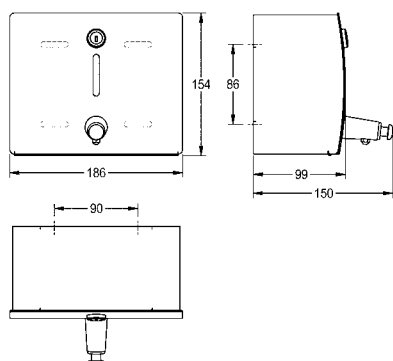

**INOX PLUS**

### STRATOS zeepdispenser voor opbouwmontage

Zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met kijkvenster en drukknop voor bediening aan voorzijde, cilinderslot met KWC sleutel, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 1 liter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 186 x 154 x 92 mm (B x H x D)

**STRX619** 2000057382 **294,00** A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

**SO1LP** 2030058103 **87,00** A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

**SO10L** 2000057168 **74,50** A1





**INOX PLUS**

### STRATOS zeepdispenser voor inbouwmontage

Zeepdispenser voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Cilinderslot met KWC sleutel, kijkvenster en drukknop voor bediening aan voorzijde, navulbaar zeepreservoir van 1 liter, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 211 x 181 x 159 mm (B x H x D)

**STRX619E** 2000057385 **323,00** A2


Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

**SO1LP** 2030058103 **87,00** A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

**SO10L** 2000057168 **74,50** A1

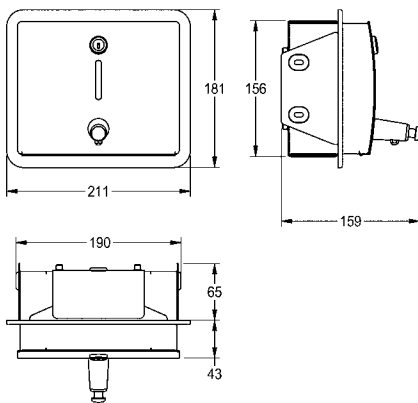

**INOX PLUS**

### STRATOS elektronische zeepdispenser

STRATOS Contactloze zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, met contactloze, opto-elektronisch gestuurde sensor, geïntegreerde uitschakeling bij openen van behuizing, rood indicatielampje voor lage batterijstatus, inclusief zes 1,5 V alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, zeepafgifte afhankelijk van zeep tussen 0,6 en 1,1 ml, Inbouwhoogte van minimaal 300 mm boven astafel of tafelblad, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 120 x 303 x 126 mm (B x H x D)

**STRX625** 2000057388 **375,00** A2

Optionele toebehoren

Slang met uitloopventiel voor desinfectiemiddel

**EACCS057** 2000103334 **11,00** A1

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

**GLX2020** 2030062801 **407,00** A2


Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

**SO1LP** 2030058103 **87,00** A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

**SO10L** 2000057168 **74,50** A1

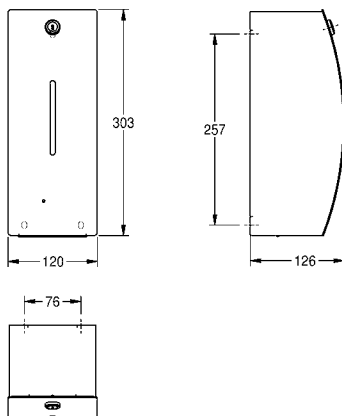

# KWC STRATOS Desinfectiemiddeldispensers

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




**INOX PLUS**

## STRATOS desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

STRATOS desinfectiemiddeldispenser, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, gebogen front met InoxPlus oppervlakteveredeling voor minder vingerafdrukken en een eenvoudigere reiniging (easy to clean), materiaaldikte 1,5 mm, cilinderslot met KWC-standaardsleutel, front met zichtvenster, met gebruiksinstructies, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, met kunststof trekhandel, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 100 x 323 x 134 mm (B x H x D)

**STRX629** 2030062581 **294,00** A2

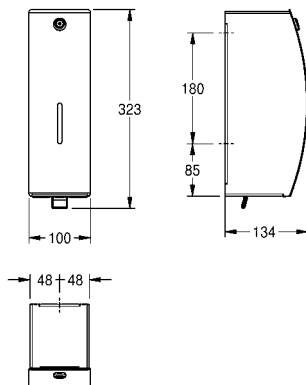

**INOX PLUS**

## STRATOS elektronische desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

STRATOS desinfectiemiddeldispenser, elektronisch, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, gebogen front met InoxPlus oppervlakteveredeling voor minder vingerafdrukken en een eenvoudigere reiniging (easy to clean), materiaaldikte 1,5 mm, cilinderslot met KWC-standaardsleutel, front met zichtvenster, met gebruiksinstructies, opto-elektronische infraroodsensor voor contactloze bediening, LED voor batterijstatus, werkt op zes 1,5 V alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, afgifte afhankelijk van gebruikt product tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of tafelblad, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 120 x 303 x 126 mm (B x H x D)

**STRX627** 2030062519 **375,00** A2

Optionele toebehoren

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

**GLX2020** 2030062801 **407,00** A2

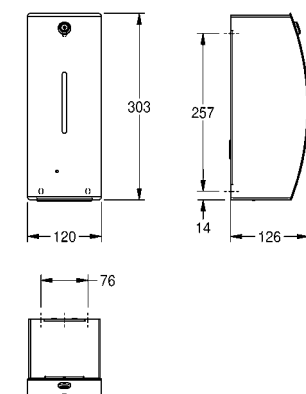

## Premium zuil


Premium zuil, vrijstaand, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met zwarte kunststof druipschaal, met boorgaten en bevestigingsschroeven voor montage van handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 400 x 1522 x 350 mm (B x H x D)

Afmetingen bodemplaat 400 x 22 x 350 mm (B x H x D)

Verdeler niet inbegrepen.

**GLX2020** 2030062801 **407,00** A2

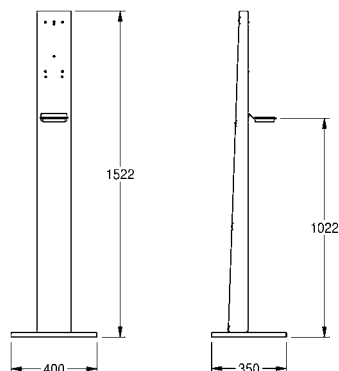

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**




**INOX PLUS**

### STRATOS elektronische handdroger

Sensorgestuurde hetelucht-handdroger van roestvrij staal voor opbouwmontage, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, luchttemperatuur instelbaar, sensorbereik instelbaar van 10 tot 25 cm, kortere droogtijd door hoge, instelbare lichtsnelheid, automatische uitschakeling na 60 s, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Netspanning 230-240 V, 50-60 Hz  
 Totaal vermogen 1000 W  
 Verwarming 500 W  
 Motorvermogen 500 W  
 Luchtvolume 80 m³/h  
 Luchtsnelheid 95-115 m/s  
 Afmetingen 156 x 267 x 130 mm (B x H x D)

**STRX220** 2030027296 **899,50** A2

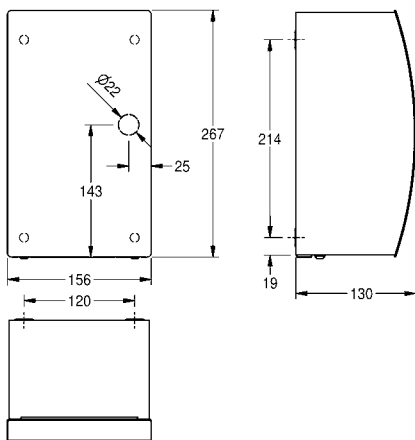

**INOX PLUS**

### STRATOS papierdispenser voor opbouwmontage

Papierdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit 300-400 handdoekjes met Z-vouw, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Afmetingen 300 x 305 x 134 mm (B x H x D)

**STRX600** 2000057205 **249,00** A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

**FH70P** 2030072378 **123,00** A1

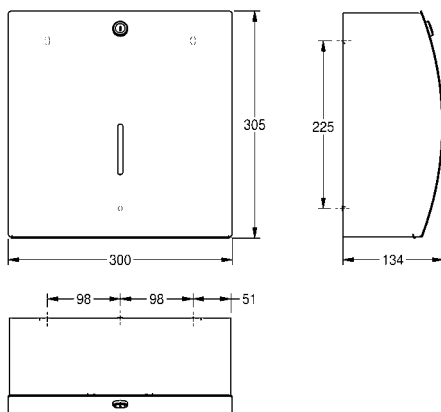

# KWC STRATOS Papierdispensers

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




**INOX PLUS**

## STRATOS papierdispenser voor opbouwmontage

Handmatige, contactloze papierdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit 1 papierrol, papier wordt automatisch getransporteerd en trek je handmatig eruit, onderhoudsvrij mechaniek, geen elektrische verbindingen of batterijen nodig, eenvoudige vervanging van papierrollen, mechaniek voor rollen met max. breedte van 205 mm en max. 200 mm diameter, papierlengte is niet instelbaar – één lengte van 260 mm, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 294 x 385 x 227 mm (B x H x D)

**STRX637** 2000110533 **562,00** A2

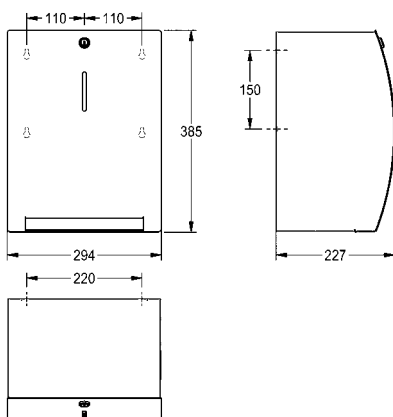


**INOX PLUS**

## STRATOS papierroldispenser voor opbouwmontage

Papierroldispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), cilinderslot met KWC sleutel, voor papierrollen met max. 190 mm diameter en max. 250 mm hoog, alleen geschikt voor papierrollen die vanuit het midden afrollen, met geïntegreerde afscheurrand en trekontlasting tegen paperscheuren in de behuizing, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 205 x 343 x 241 mm (B x H x D)

**STRX635B** 2030025051 **330,00** A2

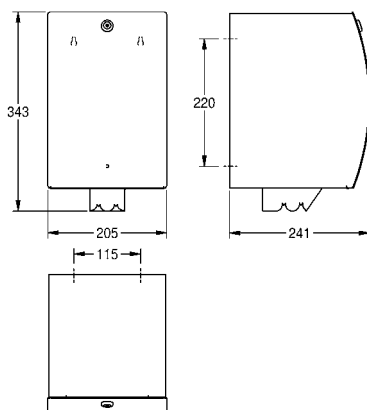

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**




**INOX PLUS**

### STRATOS elektronische papierdispenser voor opbouwmontage

Contactloze papierdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, contactloze papierafgifte via infrarood sensor, geïntegreerde afscheurrand, inclusief vier standaard D 1,5 V batterijen. Onderhoudsvrije mechaniek en eenvoudige papierrolwissel voor rollen van max. 205 mm. breed en max. 200 mm diameter. Papierlengte instelbaar op 200, 250 of 300 mm., inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 300 x 383 x 234 mm (B x H x D)

**STRX630** 2000057390 **761,00** A2

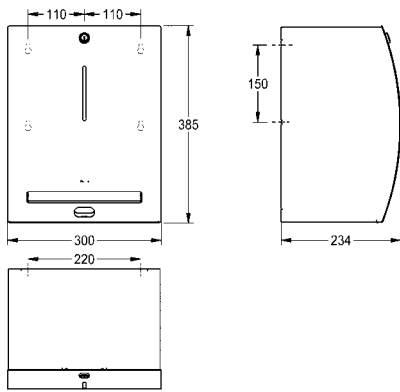

**INOX PLUS**

### STRATOS Combinatie papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage

Combinatie papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met twee kijkvensters, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 300-400 papieren handdoekjes met Z-vouw, zeepdispenser geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, met kunststof drukhendel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 396 x 304 x 134 mm (B x H x D)

**STRX601** 2000057209 **543,00** A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.


**SO1LP** 2030058103 **87,00** A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

**SO10L** 2000057168 **74,50** A1

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

**FH70P** 2030072378 **123,00** A1

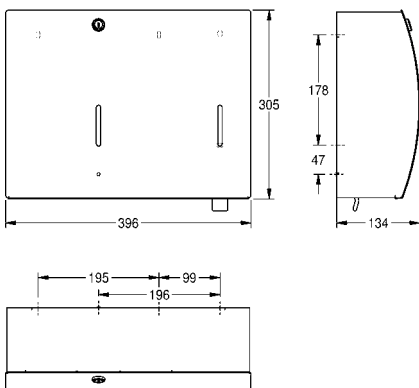



**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



**INOX PLUS**

### STRATOS klapdeksel voor vuilnisbak

Klapdeksel voor vuilnisbak STRX607, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, schuin front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met zelfsluitend klapdeksel, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen, exclusief vuilnisbak.


Afmetingen 396 x 183 x 229 mm (B x H x D)

**STRX608** 2000057231 **326,00** A2

Vereiste toebehoren

Waste bin for wall mounting Dimensions 396 x 521 x 270 mm (W x H x D)

**STRX607** 2000057230 **424,00** A2

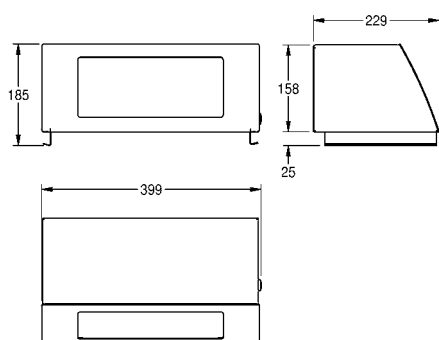


**INOX PLUS**

### STRATOS hygiëne-vuilnisbak voor wandopbouw

Vuilnisbak voor hygiëneverband en klein afval, voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Geïntegreerde kunststof opvangbak met inhoud ca. 3,8 liter, met opklapbaar roestvrijstalen zelfsluitend deksel met pianoscharnier, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 205 x 305 x 134 mm (B x H x D)

**STRX611** 2000057375 **239,00** A2

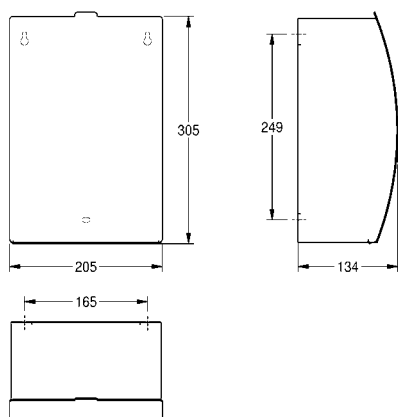

## KWC STRATOS Vuilnisbakken, combinatie

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




**INOX PLUS**

### STRATOS hygiëne-vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor hygiëneverband en klein afval, voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Geïntegreerde kunststof opvangbak met inhoud ca. 3,8 liter, met zelfsluitend, roestvrijstalen opklapbaar deksel met pianoscharnier, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 232 x 331 x 141 mm (B x H x D)

**STRX611E** 2000057376 **275,00** A2

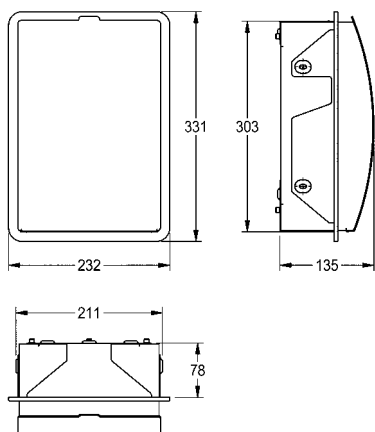


**INOX PLUS**

### STRATOS combinatie papierdispenser en vuilnisbak

Combinatie van papierdispenser en vuilnisbak, voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Met kijkvenster, beiden met cilinderslot en KWC sleutel, papierdispenser met capaciteit van 300-400 papieren handdoekjes met Z-vouw, inhoud vuilnisbak ca. 22 liter met geïntegreerde zakhouder, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 328 x 1162 x 203 mm (B x H x D)

**STRX602E** 2000057227 **835,00** A2

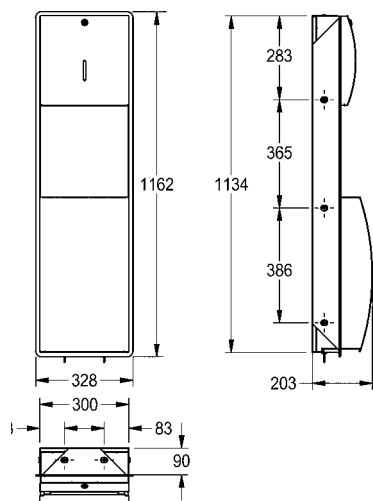



**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**




**INOX PLUS**

### STRATOS toilethouder voor wandopbouw

Dubbele toilethouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Gesloten behuizing met gebogen front met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 120 mm diameter. Reserverol valt bij optillen van de klep in de gebruikspositie, zonder spindelsysteem, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 156 x 305 x 141 mm (B x H x D)

**STRX671** 2000057395 **232,00** A2

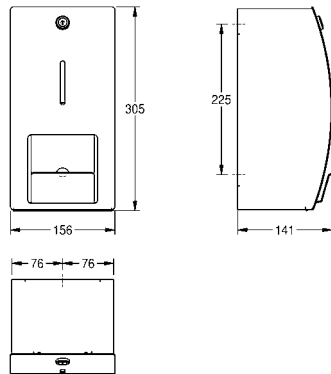


**INOX PLUS**

### STRATOS toilethouder voor inbouwmontage

Dubbele toilethouder voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Gesloten behuizing met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 120 mm diameter. Reserverol valt bij optillen van de klep in de gebruikspositie, zonder spindelsysteem, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 183 x 331 x 142 mm (B x H x D)

**STRX671E** 2000057396 **267,00** A2

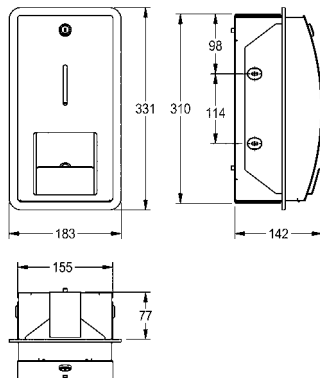


**INOX PLUS**

### STRATOS toilethouder voor wandopbouw

Dubbele toilethouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Gesloten behuizing met gebogen front met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 140 mm diameter. Reserverol valt bij optillen van de klep in de gebruikspositie, zonder spindelsysteem, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Afmetingen 170 x 343 x 166 mm (B x H x D)

**STRX671L** 2000057397 **248,00** A2

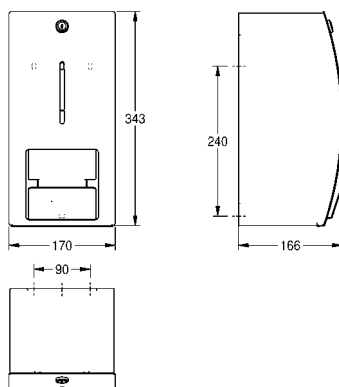

# KWC STRATOS Toiletrolhouders

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

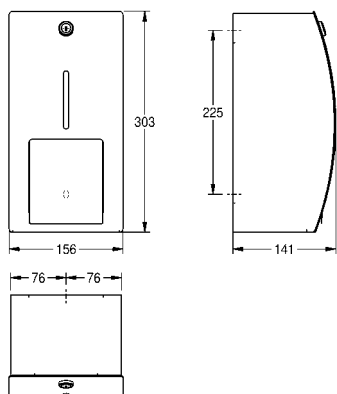


**INOX PLUS**

## STRATOS toiletrolhouder voor wandopbouw

Dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Gesloten behuizing met gebogen front, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 120 mm diameter. Reserverol valt na verbruik van de eerste rol automatisch in de gebruikspositie. De reserverol is niet zichtbaar, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 156 x 303 x 141 mm (B x H x D)

**STRX672** 2000057399 **232,00** A2

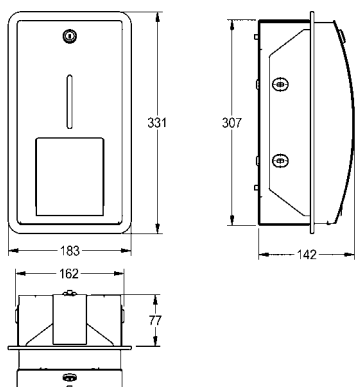


**INOX PLUS**

## STRATOS toiletrolhouder voor inbouwmontage

Dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Gesloten behuizing met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 120 mm diameter. Reserverol valt na verbruik van de eerste rol automatisch in de gebruikspositie. Reserverol niet zichtbaar, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 183 x 331 x 142 mm (B x H x D)

**STRX672E** 2000057400 **267,00** A2

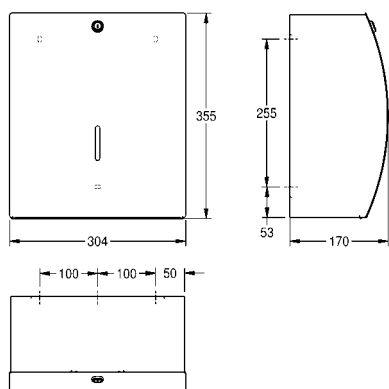

**INOX PLUS**

## STRATOS jumbo toiletrolhouder voor wandopbouw


Jumbo toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Gesloten behuizing met kijkvenster, papierafgifte met 2 afscheurranden, cilinderslot met KWC sleutel, voor 1 grote rol van max. 295 mm diameter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 304 x 355 x 170 mm (B x H x D)

**STRX670** 2000057394 **310,00** A2

# KWC STRATOS Toiletrolhouders, dispensers

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

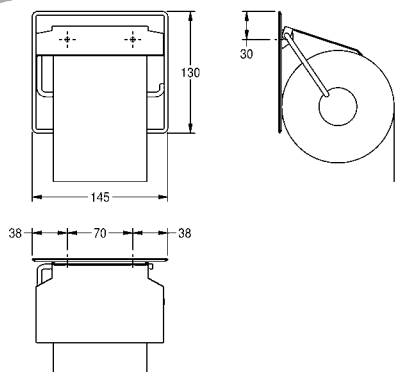


## Toiletrolhouder voor wandopbouw

Toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met klapdeksel, voor 1 rol van max. 130 mm diameter. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 145 x 130 x 25 mm (B x H x D)

<b>BS677</b>	2000057045	<b>56,00</b> A2
--------------	------------	-----------------

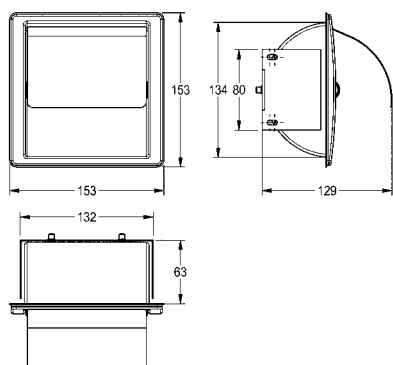


## STRATOS toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, gebogen klapdeksel, voor 1 rol van max. 120 mm. breedte, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 153 x 153 x 129 mm (B x H x D)

<b>STRX673E</b>	2000057422	<b>58,40</b> A2
-----------------	------------	-----------------

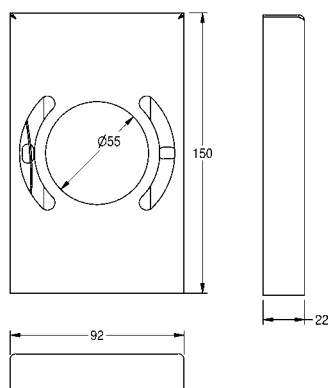

**INOX PLUS**

## Dispenser voor hygiënezakjes

Dispenser voor hygiënezakjes voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Niet gelaste hoeken, binnenliggende stapelhouder, afgifte hygiënezakjes aan de voorzijde, montage met vooraf aangebracht dubbelzijdig plakband of bijgeleverde roestvrijstalen schroeven en pluggen mogelijk, inclusief acetondoek voor de reiniging van het te beplakken oppervlak.

Afmetingen 95 x 150 x 24 mm (B x H x D)

<b>HBD191</b>	2000057080	<b>87,00</b> A2
---------------	------------	-----------------




Verbruiksartikelen

Damesverbandzakjes geschikt voor dispenser HBD191/RODX191, 30 stuks per doos, verpakkingseenheid 50 dozen.

<b>HBD191BP</b>	2030058764	<b>392,50</b> A1
-----------------	------------	------------------



# KWC STRATOS Kledinghaak, schap

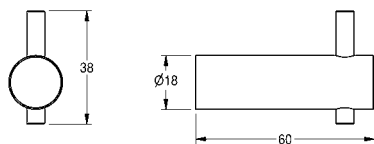

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## STRATOS kledinghaak

Kledinghaak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, buisdiameter 18 mm, boorgat voor schroefbevestiging. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 18 x 38 x 60 mm (B x H x D)

<b>STRX692</b>	2000057979	<b>31,00</b> A2
----------------	------------	-----------------

## STRATOS kledinghaak

Dubbele kledinghaak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, buisdiameter 18 mm, boorgat voor schroefbevestiging. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 69 x 18 x 60 mm (B x H x D)

<b>STRX694</b>	2000057985	<b>36,00</b> A2
----------------	------------	-----------------



**INOX PLUS**

## STRATOS schap

Schap voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 45 x 110 mm (B x H x D)

<b>STRX624</b>	2000102701	<b>98,00</b> A2
----------------	------------	-----------------





# RODAN Accessoires




Het tijdloze design van de roestvrijstalen RODAN accessoires met hun hoekige zijprofielen is geschikt voor de subtiele inrichting van drukbezochte was- en toilet-ruimtes.

Deze accessoires voor op- of inbouwmontage bieden ontwerpers en exploitanten de mogelijkheid om sanitaire ruimtes prijsbewust en flexibel in te richten.

## Accessoires voor wandmontage en inbouwmontage

RODAN Zeepdispensers	280
RODAN Desinfectiemiddeldispensers	282
RODAN Handdroger, papierdispensers	283
RODAN Papierdispensers, vuilnisbakken	285
RODAN Vuilnisbakken, afvalklep	287
RODAN Vuilnisbakken	288
RODAN Combinatie	290
RODAN Toiletrolhouders	292
RODAN Dispenser, toiletborstelhouder	293

## KWC RODAN Zeepdispensers

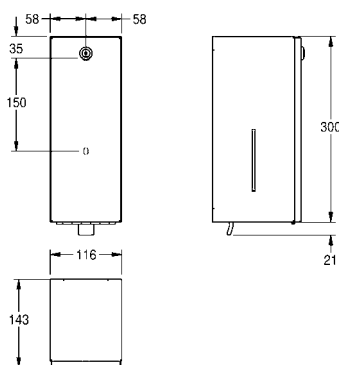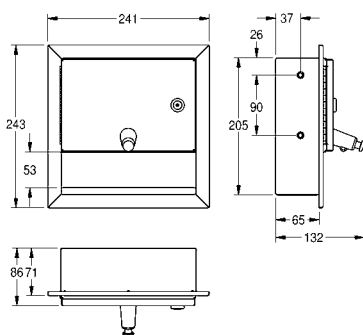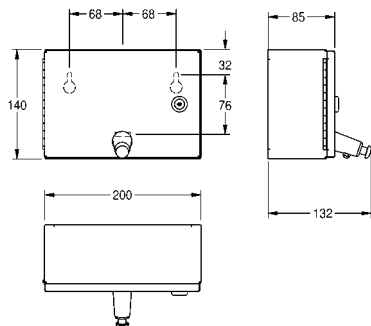

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### RODAN zeepdispenser voor opbouwmontage

Zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, met drukknop voor bediening aan voorzijde, navulbaar zeepreservoir van 1 liter, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 200 x 140 x 132 mm (B x H x D)

<b>RODX619</b>	2000090068	<b>187,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

<b>SO1LP</b>	2030058103	<b>87,00</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

<b>SO10L</b>	2000057168	<b>74,50</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

### RODAN zeepdispenser voor inbouwmontage

Zeepdispenser voor wandinbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front met cilinderslot en KWC sleutel, met drukknop voor bediening aan voorzijde, navulbaar zeepreservoir van 1 liter, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 241 x 243 x 132 mm (B x H x D)

<b>RODX619E</b>	2000090069	<b>330,00</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

<b>SO1LP</b>	2030058103	<b>87,00</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

<b>SO10L</b>	2000057168	<b>74,50</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

### RODAN zeepdispenser voor opbouwmontage

Zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, kijkvensters aan zijkanten, met hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, met kunststof drухendel, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 116 x 321 x 143 mm (B x H x D)

<b>RODX618</b>	2000090067	<b>221,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Verbruiksartikelen


Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

<b>SO1LP</b>	2030058103	<b>87,00</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

<b>SO10L</b>	2000057168	<b>74,50</b>	A1
--------------	------------	--------------	----



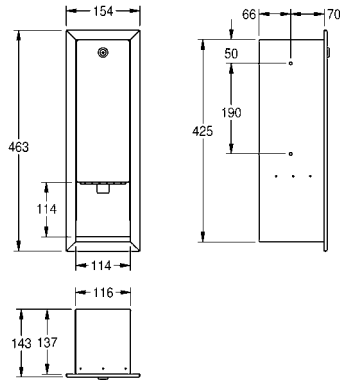

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### RODAN zeepdispenser voor inbouwmontage

Zeepdispenser voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, met kunststof drukhendel, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 154 x 463 x 143 mm (B x H x D)

<b>RODX618E</b>	2000090066	<b>322,50</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----


Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

<b>SO1LP</b>	2030058103	<b>87,00</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

<b>SO10L</b>	2000057168	<b>74,50</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

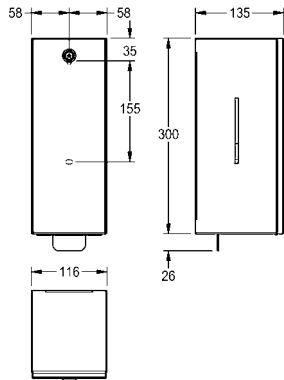

### RODAN schuimzeepdispenser voor opbouwmontage

Schuimzeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, kijkvensters aan zijkanten, geschikt voor KWC schuimzeep (niet meegeleverd), roestvrijstalen drukhendel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Afmetingen 116 x 326 x 135 mm (B x H x D)

<b>RODX616</b>	2000101222	<b>299,00</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Verbruiksartikelen

Schuimzeeppatroon, 650ml, verpakkingseenheid 9 patronen

<b>EXINX616FP</b>	2030058766	<b>149,00</b>	A1
-------------------	------------	---------------	----

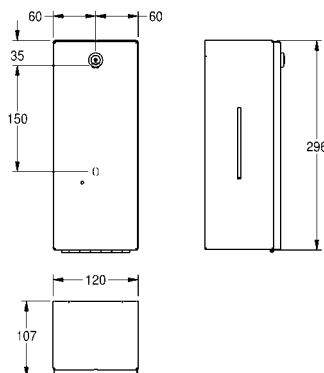

### RODAN elektronische zeepdispenser voor opbouwmontage

RODAN Contactloze zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met kijkvensters aan zijkanten, hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, LED-lampje voor lage batterijstatus, werkt op vier 1,5 V alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte tussen 0,6 en 1,1 ml afhankelijk van zeep, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of tafelblad, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 120 x 296 x 107 mm (B x H x D)

<b>RODX625</b>	2000090070	<b>277,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Slang met uitloopventiel voor desinfectiemiddel

<b>EACCS055</b>	2000103333	<b>22,00</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

<b>GLX2020</b>	2030062801	<b>407,00</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.


<b>SO1LP</b>	2030058103	<b>87,00</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

<b>SO10L</b>	2000057168	<b>74,50</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

## KWC RODAN Desinfectiemiddeldispensers

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

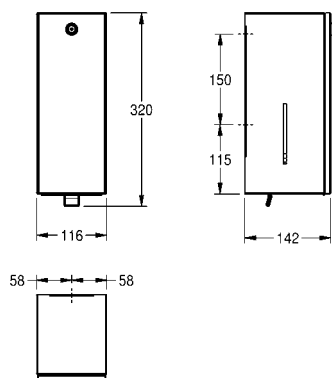


### RODAN Desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

RODAN desinfectiemiddeldispenser, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, gevouwen front, cilinderslot met KWC sleutel, kijkvenster aan zijkant, front met gebruiksinstructies, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, met kunststof trekhendel, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 116 x 320 x 142 mm (B x H x D)

<b>RODX629</b>	2030062579	<b>221,50</b> A2
----------------	------------	------------------

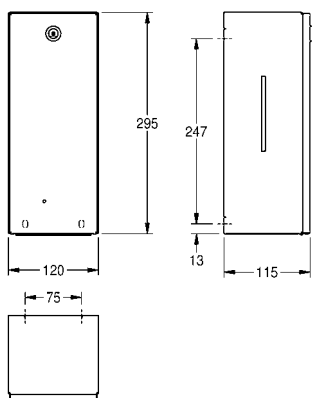

### RODAN elektronische desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

RODAN desinfectiemiddeldispenser, elektronisch, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, gevouwen front, cilinderslot met KWC sleutel, kijkvenster aan zijkant, front met gebruiksinstructies, opto-elektronische infraroodsensor voor contactloze bediening, LED voor batterijstatus, werkt op zes 1,5 V alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, afgifte afhankelijk van gebruikt product tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of tafelblad, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 120 x 295 x 115 mm (B x H x D)

<b>RODX627H</b>	2030062868	<b>277,50</b> A2
-----------------	------------	------------------

Optionele toebehoren

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

<b>GLX2020</b>	2030062801	<b>407,00</b> A2
----------------	------------	------------------

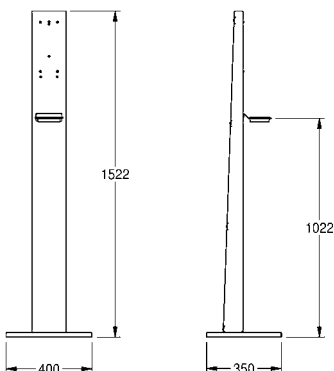

### Premium zuil

Premium zuil, vrijstaand, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met zwarte kunststof druipschaal, met boorgaten en bevestigingsschroeven voor montage van handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers, inclusief bevestigingsmateriaal.



Afmetingen 400 x 1522 x 350 mm (B x H x D)

Afmetingen bodemplaat 400 x 22 x 350 mm (B x H x D)

Verdeler niet inbegrepen.

<b>GLX2020</b>	2030062801	<b>407,00</b> A2
----------------	------------	------------------

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------


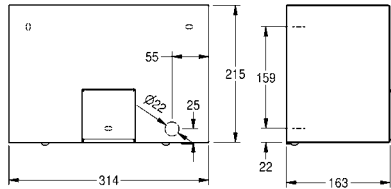


## RODAN elektronische handdroger

Contactloze hetelucht-handdroger voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, infraroodsensor voor contactloze bediening, sensorbereik instelbaar van 10 tot 30 cm, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Netspanning 230 V, 50 Hz  
 Totaal vermogen 2200 W  
 Verwarming 2100 W  
 Motor 100 W, 2850 t/min  
 Luchtvolume 274 m<sup>3</sup>/h  
 Luchtsnelheid 15,5 m/s  
 Afmetingen 314 x 215 x 163 mm (B x H x D)

<b>RODX310</b>	2000090055	<b>507,00</b> A2
----------------	------------	------------------

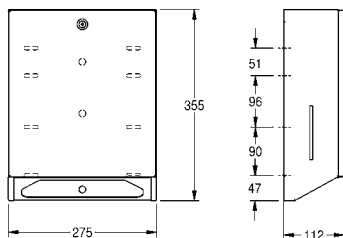

## RODAN papierdispenser voor opbouwmontage

Papierdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, kijkvenster aan zijkant, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit 300-400 handdoekjes afhankelijk van fabricaat en vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Afmetingen 275 x 355 x 112 mm (B x H x D)

<b>RODX600</b>	2000090056	<b>141,50</b> A2
----------------	------------	------------------

### Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

<b>FH70P</b>	2030072378	<b>123,00</b> A1
--------------	------------	------------------

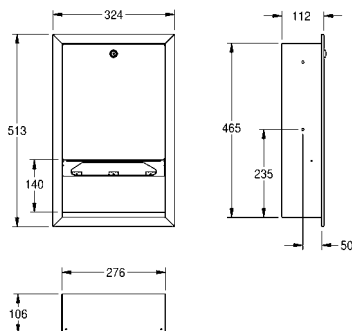

## RODAN papierdispenser voor inbouwmontage

Papierdispenser voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel. Capaciteit 500-800 papieren handdoeken afhankelijk van fabricaat en vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 324 x 513 x 112 mm (B x H x D)


<b>RODX600E</b>	2000090057	<b>242,50</b> A2
-----------------	------------	------------------

### Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

<b>FH70P</b>	2030072378	<b>123,00</b> A1
--------------	------------	------------------

# KWC RODAN Papierdispensers

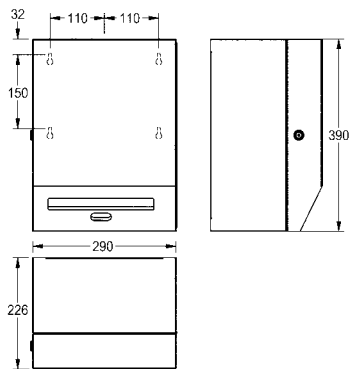


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## RODAN elektronische papierdispenser voor opbouwmontage

Contactloze papierdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel. Contactloze papierafgifte via infrarood sensor, geïntegreerde afscheurrand, gebruikt vier D 1,5 V batterijen. Onderhoudsvrije mechaniek en eenvoudige papierrolwissel voor rollen met max. 205 mm. breed en max. 200 mm diameter. Papierlengte instelbaar op 200, 250 of 300 mm. lengte, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 290 x 390 x 224 mm (B x H x D)

<b>RODX630</b>	2000090071	<b>585,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

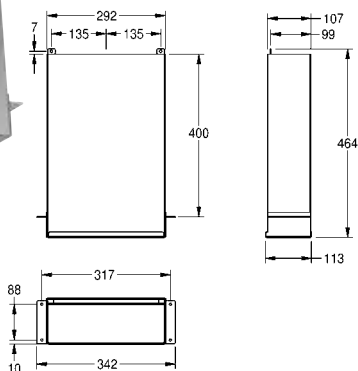


## RODAN papierdispenser

Papierdispenser voor verborgen inbouw achter wand of spiegel, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, capaciteit 600-800 handdoekjes al naar gelang fabricaat en vouwwijze, kan van onderen worden gevuld. inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 342 x 464 x 113 mm (B x H x D)

<b>RODX600ME</b>	2000090058	<b>407,00</b>	A2
------------------	------------	---------------	----

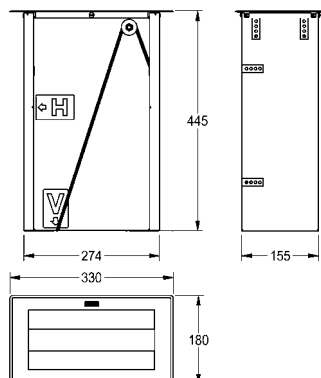

## RODAN papierdispenser

Papierdispenser voor inbouw van voor of boven, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, capaciteit 600 stuks C-gevouwen eenlaags papieren handdoeken. Kan van boven of aan voorzijde worden gevuld.


Afmetingen 330 x 445 x 180 mm (B x H x D)

<b>RODX600TT</b>	2000102672	<b>575,00</b>	A2
------------------	------------	---------------	----

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

<b>FH70P</b>	2030072378	<b>123,00</b>	A1
--------------	------------	---------------	----

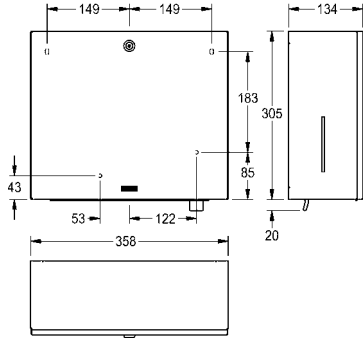

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## RODAN combinatie papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage

Combinatie van papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met kijkvensters aan zijkanten, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 300 - 400 papieren handdoeken afhankelijk van papier en vouwwijze, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, met kunststof drukhendel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 358 x 325 x 134 mm (B x H x D)

<b>RODX601</b>	2000101221	<b>439,00</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.


<b>SO1LP</b>	2030058103	<b>87,00</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

<b>SO10L</b>	2000057168	<b>74,50</b>	A1
--------------	------------	--------------	----

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

<b>FH70P</b>	2030072378	<b>123,00</b>	A1
--------------	------------	---------------	----

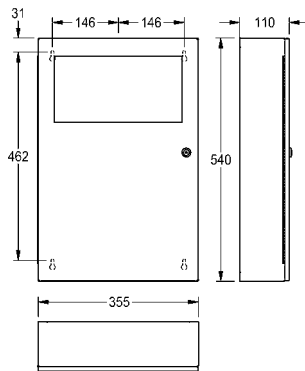

## RODAN vuilnisbak

Vuilnisbak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, opklapbaar zelfsluitend deksel, met geïntegreerde zakhouter, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Inhoud ca. 13 liter

Afmetingen 355 x 540 x 110 mm (B x H x D)

<b>RODX604</b>	2000101345	<b>407,00</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Inhoud: ca. 45 liter, afmetingen 495 x 710 x 153 mm (B x H x D)

<b>RODX606</b>	2000101346	<b>585,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

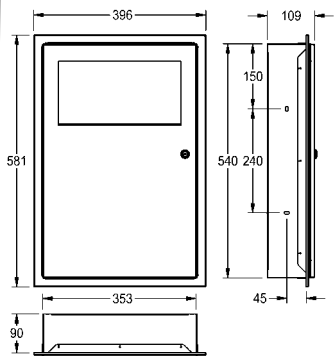

## RODAN vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, opklapbaar zelfsluitend deksel, met geïntegreerde zakhouter, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 13 liter

Afmetingen 395 x 580 x 110 mm (B x H x D)


<b>RODX604E</b>	2000101347	<b>474,00</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

Inhoud: ca. 45 liter, afmetingen 535 x 750 x 153 mm (B x H x D)

<b>RODX606E</b>	2000101348	<b>707,00</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

# KWC RODAN Papierdispensers, vuilnisbakken

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

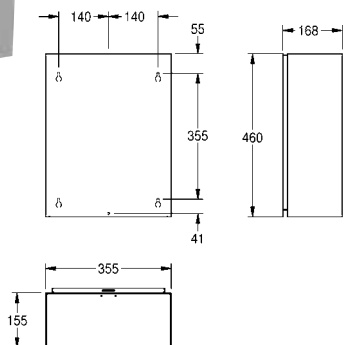

## RODAN vuilnisbak voor wandmontage

Vuilnisbak voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, afgeronde randen, montage met wandsteun of rechtstreeks op de wand, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Capaciteit ca. 23 liter

**RODX605** 2000090061 **230,00** A2


Inhoud: ca. 18 liter, afmetingen 275 x 460 x 177 mm (B x H x D)

**RODX605S** 2000101236 **194,00** A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

**E-RODX605N** 2030022424 **90,00** A2

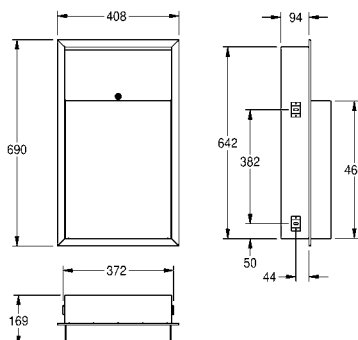

## RODAN vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor verzonken montage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, afgeronde randen, cilinderslot met KWC sleutel, montage met inbouwframe, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Capaciteit ca. 23 liter

**RODX605E** 2000090062 **461,50** A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

**E-RODX605N** 2030022424 **90,00** A2

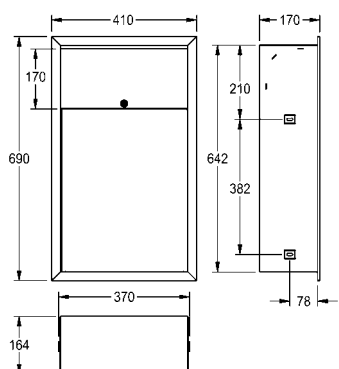

## RODAN vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, afgeronde randen, cilinderslot met KWC sleutel, montage met inbouwframe, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 23 liter, volledig verzonken model  
Afmetingen 410 x 690 x 171 mm (B x H x D)

**RODX605EE** 2000101344 **509,00** A2



Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

**E-RODX605N** 2030022424 **90,00** A2



## KWC RODAN Vuilnisbakken

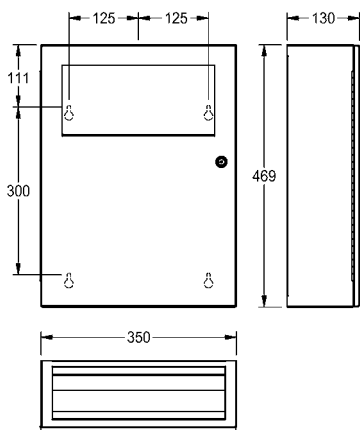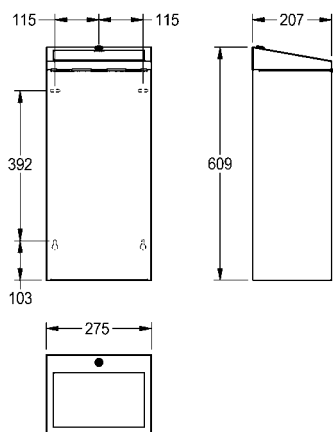

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### RODAN vuilnisbak voor opbouwmontage

Vuilnisbak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, schuin zelfsluitend klapdeksel, uitklapbare zakhouder, cilinderslot met KWC sleutel. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 30 liter  
Afmetingen 280 x 610 x 210 mm (B x H x D)

<b>RODX605SL</b>	2000103806	<b>278,50</b> A2
------------------	------------	------------------

### RODAN hygiëne-vuilnisbak voor opbouwmontage

Vuilnisbak voor hygiëneverband en klein afval, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met geïntegreerde zakhouder, zelfsluitend deksel, met geïntegreerde opslag voor papieren hygiënezakjes kan worden gecombineerd met dispenser voor plastic hygiënezakjes RODX191, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 6 liter  
Afmetingen 350 x 469 x 130 mm (B x H x D)

<b>RODX612</b>	2000101358	<b>435,00</b> A2
----------------	------------	------------------

Optionele toebehoren

Dispenser voor hygiënezakjes voor opbouwmontage  
Afmetingen 91 x 150 x 21 mm (B x H x D)



<b>RODX191</b>	2000101218	<b>73,50</b> A2
----------------	------------	-----------------

Verbruiksartikelen

Damesverbandzakjes van papier, passend bij dispenser, 100 stuks per pakket, verpakkingseenheid 10 pakketten.

<b>HB140P</b>	2030058765	<b>652,00</b> A1
---------------	------------	------------------



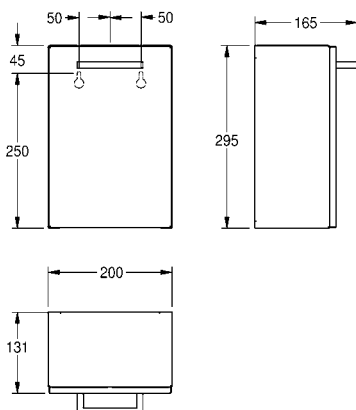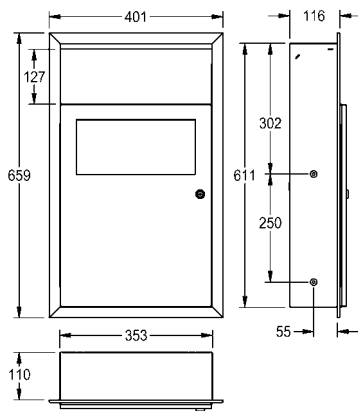

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### RODAN hygiëne-vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor hygiëneverband en klein afval, inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met geïntegreerde zakhouder, zelfsluitend deksel, met geïntegreerde opslag voor papieren hygiënezakjes, kan worden gecombineerd met dispenser voor plastic hygiënezakjes RODX191, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 6 liter  
 Afmetingen 401 x 659 x 130 mm (B x H x D)

<b>RODX612E</b>	2000101359	<b>595,50</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

#### Optionele toebehoren

Dispenser voor hygiënezakjes voor opbouwmontage  
 Afmetingen 91 x 150 x 21 mm (B x H x D)

<b>RODX191</b>	2000101218	<b>73,50</b>	A2
----------------	------------	--------------	----

#### Verbruiksartikelen

Damesverbandzakjes van papier, passend bij dispenser, 100 stuks per pakket, verpakkingseenheid 10 pakketten.



<b>HB140P</b>	2030058765	<b>652,00</b>	A1
---------------	------------	---------------	----

### RODAN hygiëne-vuilnisbak voor opbouwmontage

Vuilnisbak voor hygiëneverband en klein afval, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front. Geïntegreerde kunststof opvangbak, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 3,7 liter  
 Afmetingen 200 x 295 x 165 mm (B x H x D)

<b>RODX611</b>	2000090063	<b>156,00</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

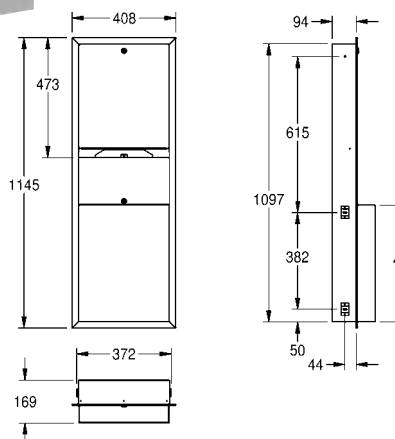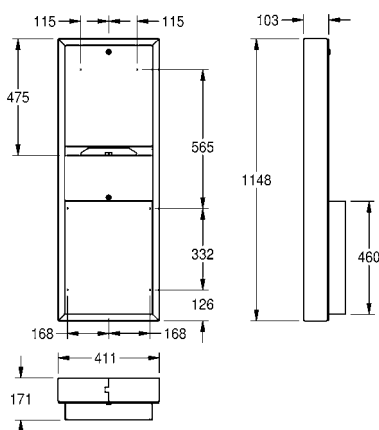

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## RODAN combinatie papierdispenser en vuilnisbak voor opbouwmontage

Combinatie van papierdispenser en vuilnisbak, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, beide delen met cilinderslot en KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 500-800 handdoekjes afhankelijk van fabricaat en vouwwijze, inhoud vuilnisbak ca. 23 liter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 411 x 1148 x 171 mm (B x H x D)

<b>RODX602</b>	2000090059	<b>914,00</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

<b>E-RODX605N</b>	2030022424	<b>90,00</b>	A2
-------------------	------------	--------------	----

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

<b>FH70P</b>	2030072378	<b>123,00</b>	A1
--------------	------------	---------------	----

## RODAN combinatie papierdispenser en vuilnisbak voor inbouwmontage

Combinatie van papierdispenser en vuilnisbak voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, beide delen met cilinderslot en KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 500-800 handdoekjes afhankelijk van fabricaat en vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud vuilnisbak ca. 23 liter

Afmetingen 408 x 1145 x 169 mm (B x H x D)

<b>RODX602E</b>	2000090060	<b>800,50</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren



Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

<b>E-RODX605N</b>	2030022424	<b>90,00</b>	A2
-------------------	------------	--------------	----

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

<b>FH70P</b>	2030072378	<b>123,00</b>	A1
--------------	------------	---------------	----

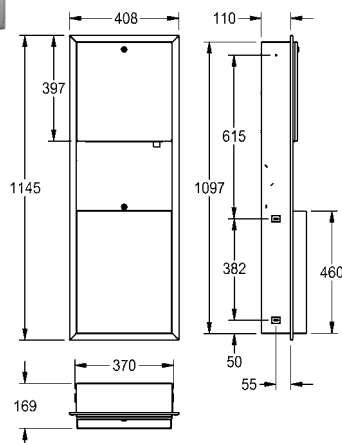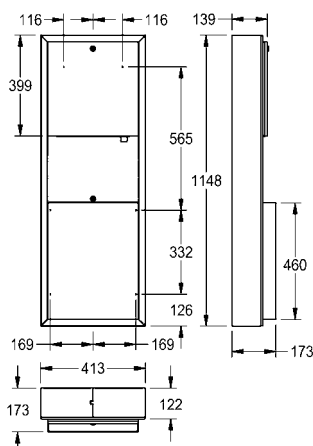

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### RODAN combinatie vuilnisbak, papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage

Combinatie van vuilnisbak, papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 300 - 400 papieren handdoeken afhankelijk van papier en vouwwijze, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, met kunststof drukhendel, inhoud vuilnisbak ca. 23 liter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 413 x 1148 x 173 mm (B x H x D)

<b>RODX617</b>	2000101219	<b>1.517,50</b>	A2
----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar			
<b>E-RODX605N</b>	2030022424	<b>90,00</b>	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.			
<b>SO1LP</b>	2030058103	<b>87,00</b>	A1
Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter			
<b>SO10L</b>	2000057168	<b>74,50</b>	A1
Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.			
<b>FH70P</b>	2030072378	<b>123,00</b>	A1

### RODAN combinatie vuilnisbak, papier- en zeepdispenser voor inbouwmontage

Combinatie van vuilnisbak, papier- en zeepdispenser voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 300 - 400 papieren handdoeken afhankelijk van papier en vouwwijze, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, duwhendel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud vuilnisbak ca. 23 liter  
Afmetingen 408 x 1145 x 169 mm (B x H x D)

<b>RODX617E</b>	2000101220	<b>1.227,00</b>	A2
-----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren


Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar			
<b>E-RODX605N</b>	2030022424	<b>90,00</b>	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.			
<b>SO1LP</b>	2030058103	<b>87,00</b>	A1
Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter			
<b>SO10L</b>	2000057168	<b>74,50</b>	A1
Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.			
<b>FH70P</b>	2030072378	<b>123,00</b>	A1



# KWC RODAN Dispenser, toiletborstelhouder

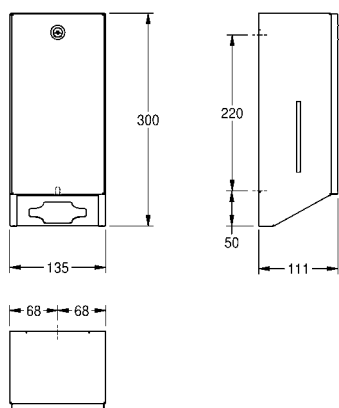


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## RODAN toiletpapierdispenser - Enkel vel

RODAN toiletpapierdispenser voor wandmontage, chroomnikkelstaal, zijdematte oppervlakte, materiaaldikte 0,8 mm, gesloten behuizing met ingeklapt front, cilinderslot met standaard sleutel, kijkvenster aan de zijkant, capaciteit van 450 - 500 stuks toilet papier afhankelijk van vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 135 x 300 x 111 mm (B x H x D)

<b>RODX677</b>	2030066921	<b>81,50</b> A2
----------------	------------	-----------------



## RODAN dispenser voor hygiënezakjes

Dispenser voor hygiënezakjes, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, stapelhouder binnenin, zakjes aan voorzijde uit te nemen, montage met vooraf aangebracht dubbelzijdig plakband of bijgeleverde roestvrijstalen schroeven en pluggen mogelijk, inclusief doek voor reiniging van het te beplakken oppervlak.


Afmetingen 91 x 150 x 21 mm (B x H x D)

<b>RODX191</b>	2000101218	<b>73,50</b> A2
----------------	------------	-----------------

Verbruiksartikelen

Damesverbandzakjes geschikt voor dispenser HBD191/RODX191, 30 stuks per doos, verpakkingseenheid 50 dozen.

<b>HBD191BP</b>	2030058764	<b>392,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

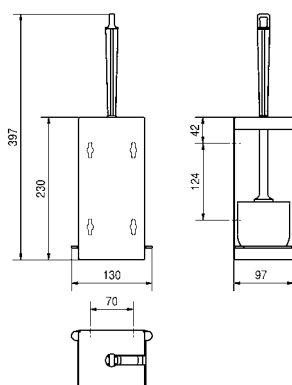

## RODAN toiletborstelhouder

Toiletborstelhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, behuizing gesloten aan de voorzijde, gelaserde opening voor borstel, witte nylonborstel met randreiner, borstel links of rechts uitneembaar afhankelijk van montage, uitneembare kunststof druipschaal, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 130 x 397 x 97 mm (B x H x D)

<b>RODX687</b>	2000100000	<b>93,00</b> A2
----------------	------------	-----------------

Optionele toebehoren

Toiletborstel voor toiletborstelset RODX687, STRX687, zwart nylon, greep van roestvrij staal


<b>E-STRX687</b>	2000100020	<b>41,20</b> A2
------------------	------------	-----------------



# Overige Accessoires

Functionele, stabiele en hygiënische accessoires van roestvrij staal bieden professionals de passende oplossingen voor het inrichten van was- en toiletruimtes. Met sanitaire uitrustingen van KWC Professional worden eenvoudig te reinigen sanitaire voorzieningen gerealiseerd.

Overige Accessoires	
Zeepdispensers	296
Vuilnisbakken	297
Zeepschalen	298
Schappen, kleeuhaken	299
Toiletrolhouders	300
Toiletborstelhouder	301
Spiegels	302
Babyverschoontafels	303

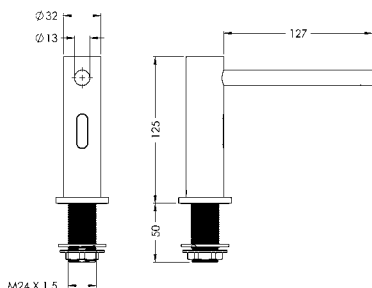


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Elektronische zeepdispenser voor wastafelmontage

Elektronische zeepdispenser voor wastafelmontage, opto-elektronisch gestuurd, voor aansluiting op bijbehorende eenheid voor voorwandmontage. Bestaande uit voorraadreservoir voor vloeibare zeep, netvoeding en pompeenheid, met instelmogelijkheid voor 4 verschillende doseerhoeveelheden per activering van de sensor. Sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Afhankelijk van elektriciteitsnet met netstekervoeding 230 V AC, inclusief optie voor een noodbatterij, te gebruiken bij stroomuitval óf voor gebruik onafhankelijk van elektriciteitsnet, met externe batterij 6 V DC (4x AA niet inbegrepen).

<b>SD99-010</b>	2030039038	<b>364,00</b>	A2
met vernikkeld en geborsteld oppervlak			
<b>SD99-013</b>	2030054678	<b>418,50</b>	A2

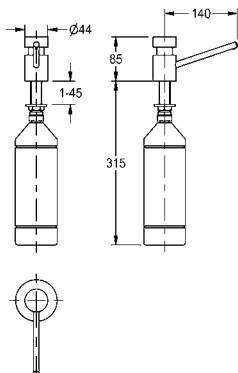

### Zeepdispenser voor wastafel

Zeepdispenser voor wastafel met max. dikte van 45 mm, hoogglans verchroomd messing, boorgat 22 mm diameter, aansluiting 1/2", vaste uitloop met lengte van 140 mm, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 1 liter, met membraan voor drukcompensatie, vulling aan bovenzijde.


Met standaard pomplengte (85 mm)  
Afmetingen 44 x 400 x 162 mm (B x H x D)

<b>SD80</b>	2000056721	<b>162,00</b>	A2
-------------	------------	---------------	----

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.


<b>SO1LP</b>	2030058103	<b>87,00</b>	A1
Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter			
<b>SO10L</b>	2000057168	<b>74,50</b>	A1

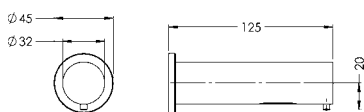

### Elektronische zeepdispenser voor wandmontage

Elektronische zeepdispenser voor achterwandmontage, opto-elektronisch gestuurd, voor aansluiting op bijbehorende eenheid voor - of achterwandmontage. Met voorraadreservoir voor vloeibare zeep, netvoeding en pompeenheid, met instelmogelijkheid voor 4 verschillende doseerhoeveelheden per activering van de sensor. Sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Afhankelijk van elektriciteitsnet met netstekervoeding 230 V AC, inclusief optie voor een noodbatterij, te gebruiken bij stroomuitval óf voor gebruik onafhankelijk van elektriciteitsnet, met externe batterij 6 V DC (4x AA niet inbegrepen).

<b>SD99-009</b>	2030039032	<b>364,00</b>	A2
met vernikkeld en geborsteld oppervlak			
<b>SD99-012</b>	2030054679	<b>418,50</b>	A2

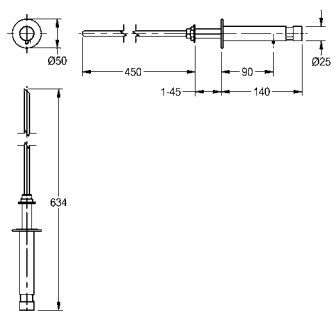

### Zeepdispenser voor wandmontage

Zeepdispenser voor wandmontage en bijvulling vanuit serviceruimte achter de wand, hoogglanzend verchroomd messing, benodigd boorgat 18 mm, 3/8" draad, vaste uitloop, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, zonder zeepreservoir (kan rechtstreeks worden aangesloten op zeepflacon), wordt achter de wand gevuld.

<b>SD110</b>	2000102699	<b>98,50</b>	A2
--------------	------------	--------------	----

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

<b>SO1LP</b>	2030058103	<b>87,00</b>	A1
Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter			
<b>SO10L</b>	2000057168	<b>74,50</b>	A1






Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## Papiermand

Roestvrijstalen vuilniskorf met vierkante gaten voor wandopbouw of vrijstaand, draaddikte 2 mm. Geleverd met roestvrijstalen schroeven en pluggen.

<b>CHRX607</b>	2000057137	<b>162,00</b> A2
Inhoud 31 liter, afmetingen 350 x 505 x 252 mm (B x H x D)		
<b>CHRX608</b>	2000057138	<b>102,00</b> A2

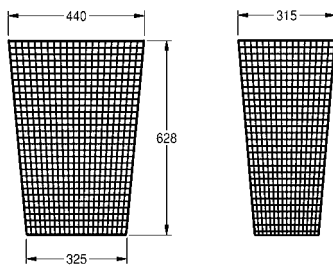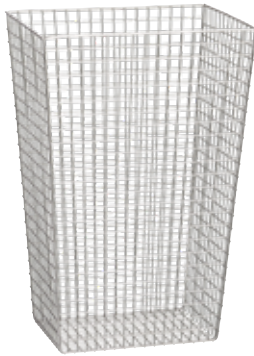


## Afvalkoker


Afvalkoker voor inbouw, van roestvrij staal, zichtbaar oppervlak zijdemat, met opstaande rand, opening 127 mm diameter, zonder vuilnisbak.

Afmetingen 150 x 120 mm (D x H)

<b>E-BS602E</b>	2000101106	<b>323,50</b> A2
-----------------	------------	------------------

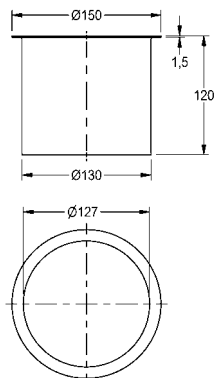

# KWC Zeepschalen

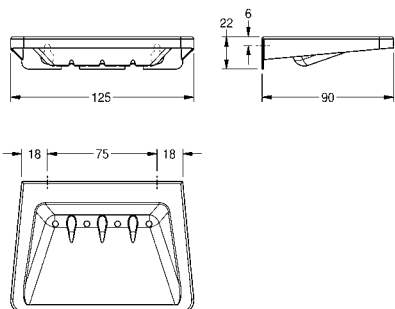


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## Zeepschaal

Zeepschaal voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, verzonken zeepschaaltje, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Zeepschaal met afvoer  
Afmetingen 125 x 22 x 90 mm (B x H x D)

<b>BS646</b>	2000056910	<b>29,50</b> A2
--------------	------------	-----------------

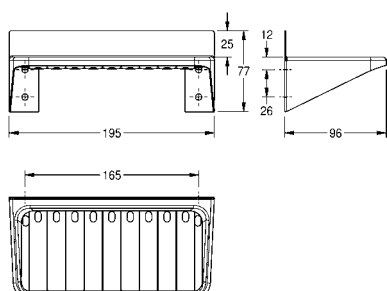


## Zeepschaal

Zeepschaal voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met afvoergaatjes, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 195 x 77 x 96 mm (B x H x D)

<b>BS648</b>	2000057041	<b>45,00</b> A2
--------------	------------	-----------------

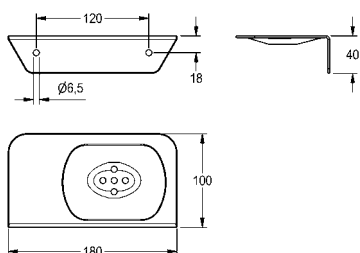


## Zeep- en douchegelhouder

Zeep- en douchegelhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, verzonken zeepschaaltje met afvoergaatjes, met aflegvlak, afgeronde randen, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 180 x 40 x 100 mm (B x H x D)

<b>CHR644</b>	2000100804	<b>69,50</b> A2
---------------	------------	-----------------



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### HEAVY-DUTY schap

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen kruiskopschroeven en pluggen.

Afmetingen 300 x 30 x 80 mm (B x H x D)

<b>AL300HD</b>	2000056718	<b>79,00</b>	A1
----------------	------------	--------------	----

Lengte 500 mm

<b>TA500HD</b>	2000102702	<b>93,00</b>	A1
----------------	------------	--------------	----



Lengte 600 mm

<b>TA600HD</b>	2000090054	<b>112,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Beveiligingssysteem HD bestaande uit: 2 schroeven, 2 heavy-duty-pluggen, 1 sleutel (= set)

<b>BF22HD</b>	2000101366	<b>20,00</b>	A1
---------------	------------	--------------	----



### HEAVY-DUTY schap voor wandmontage

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen kruiskopschroeven en pluggen.


Afmetingen 213 x 60 x 80 mm (B x H x D)

<b>HDTX644</b>	2000103076	<b>74,50</b>	A2
----------------	------------	--------------	----

Optionele toebehoren

Beveiligingssysteem HD bestaande uit: 2 schroeven, 2 heavy-duty-pluggen, 1 sleutel (= set)

<b>BF22HD</b>	2000101366	<b>20,00</b>	A1
---------------	------------	--------------	----

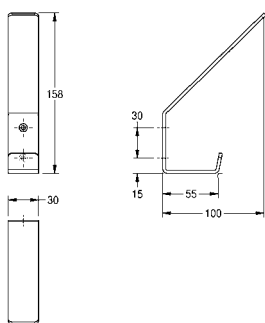

### Kledinghaak

Dubbele kledinghaak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, twee boorgaten voor schroefbevestiging, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 30 x 158 x 100 mm (B x H x D)


<b>CHRX690</b>	2000057150	<b>22,00</b>	A2
----------------	------------	--------------	----

### Klee-haak

Klee-haak met geïntegreerde deurstopper, wandmontage, RVS, oppervlak zijdemat, rubberen deurstopper, wandrozet, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 80 x 42 x 39 mm (B x H x D)

<b>FRK10233</b>	2030016320	<b>115,50</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

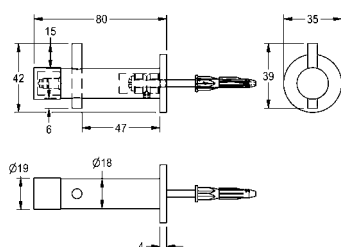

# KWC Toiletrolhouders

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




## Toiletrolhouder voor wandopbouw

Toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met klapdeksel, voor 1 rol van max. 130 mm diameter. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 145 x 130 x 25 mm (B x H x D)

**BS677** 2000057045 **56,00** A2

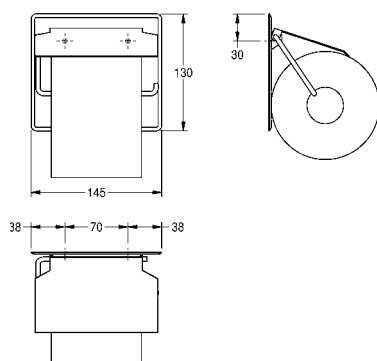


## Toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, cilinderslot met KWC sleutel, met gecontroleerde papierafgifte door spindelstop, met antidiefstalspindel voor 1 rol met max. 140 mm diameter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 150 x 100 x 130 mm (B x H x D)


**CHR675** 2000057143 **84,50** A2

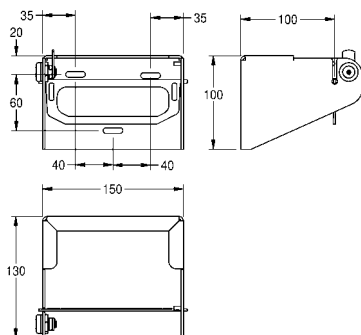

## Dubbele toiletrolhouder


Dubbele toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, cilinderslot met KWC sleutel, met antidiefstalspindel voor 2 rollen met max. 140 mm diameter, met gecontroleerde papierafgifte door spindelstop, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

**CHR676N** 2030028851 **175,50** A2

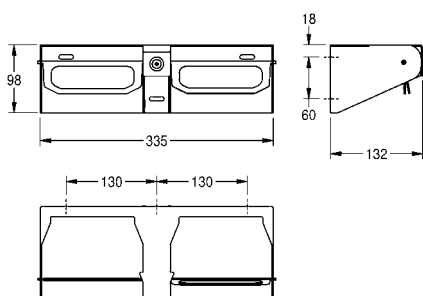

# KWC Toiletrolhouders, toiletborstelhouder

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

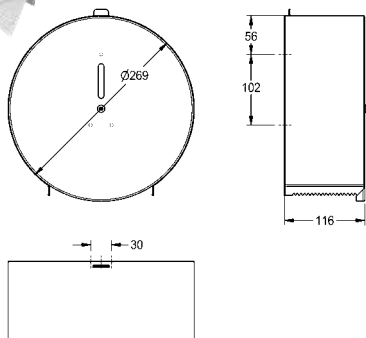


## Jumbo toiletrolhouder

Jumbo toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, gesloten ronde behuizing met kijkvenster, papierafgifte met 2 afscheurranden, voor 1 grote rol van max. 260 mm diameter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 269 x 269 x 116 mm (B x H x D)

**CHR669** 2000060983 **104,50** A2

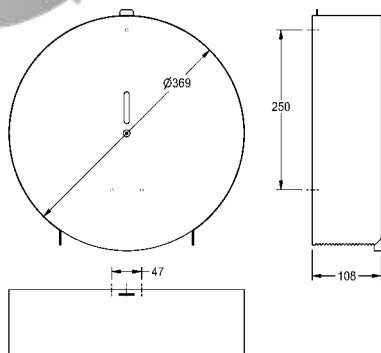


## Jumbo toiletrolhouder

Jumbo toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, gesloten behuizing met kijkvenster, papierafgifte met 2 afscheurranden, vergrendeling met inbusschroef, voor 1 grote rol van max. 350 mm diameter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 369 x 369 x 108 mm (B x H x D)

**CHR670** 2000057141 **124,00** A2

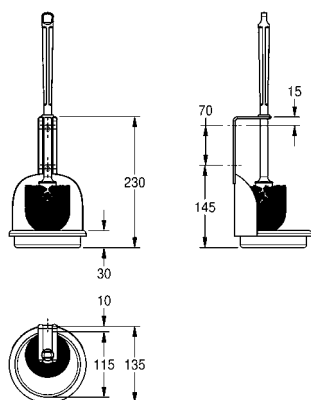

## Toiletborstelhouder

Toiletborstelhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, houder voor borstel, witte nylonborstel met randreiniger, geïntegreerde afdruijschaal, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.






Afmetingen 135 x 235 x 135 mm (B x H x D)

**BS686** 2000057078 **59,00** A2

## Optional accessories

Toiletborstel voor toiletborstelhouder RODX687, STRX687, zwarte nylon kop, roestvrijstalen greep

**E-STRX687** 2000100020 **33,10** A2

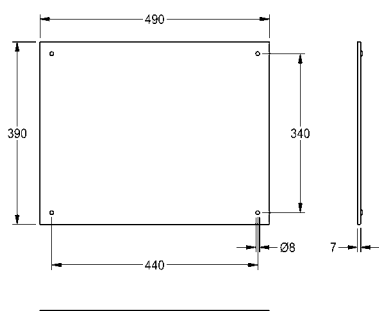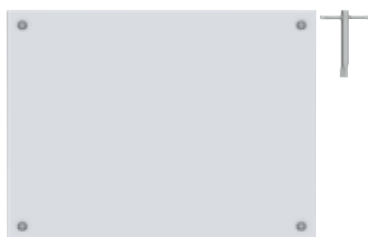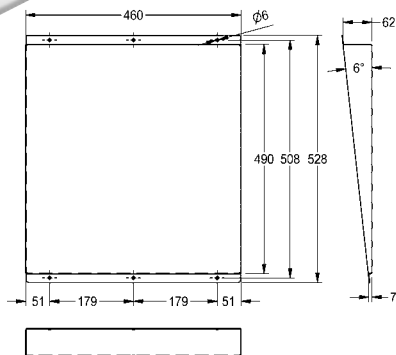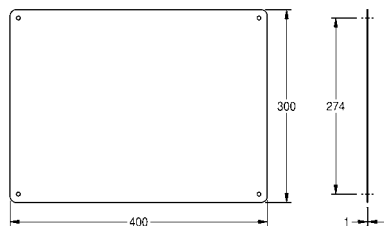

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## Spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst en reflecterend oppervlak, materiaaldikte 1 mm, vier zichtbare gaten ter bevestiging, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 400 x 300 x 1 mm (B x H x D)

<b>CHRH401</b>	2000056953	<b>108,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Afmetingen 500 x 400 x 1 mm (B x H x D)

<b>CHRH501</b>	2000056955	<b>139,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Afmetingen 600 x 500 x 1 mm (B x H x D)

<b>CHRH601</b>	2000056956	<b>187,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

## HEAVY-DUTY Spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst oppervlak, materiaaldikte 1 mm, spiegel schuin naar beneden richting gebruiker afgesteld, zes zichtbare gaten ter bevestiging, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 460 x 528 x 62 mm (B x H x D)

<b>M501HD</b>	2000103195	<b>202,00</b>	A2
---------------	------------	---------------	----

## HEAVY-DUTY Spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst oppervlak, materiaaldikte 1 mm, met omgezette randen van 7 mm, te monteren op bijgeleverde kunststofplaat met 4 schroefgaten, diefstalbelemmerende bevestiging incl. bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 590 x 490 x 7 mm (B x H x D)



<b>HDTX0010</b>	2030019878	<b>233,00</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

Dimensions 590 x 390 x 7 mm (W x H x D)

<b>HDTX0011</b>	2030019884	<b>265,00</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

Dimensions 590 x 490 x 7 mm (W x H x D)

<b>HDTX0012</b>	2030019886	<b>322,50</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

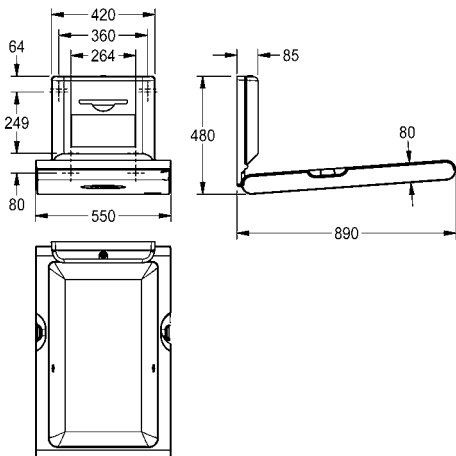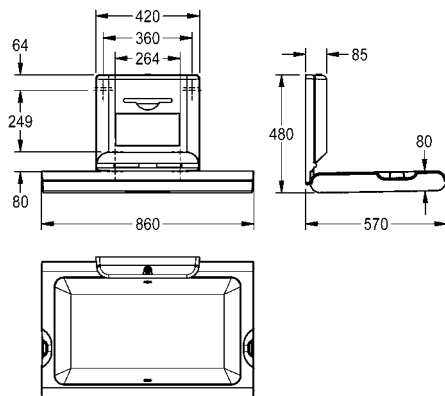

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### CAMBRINO babyverschoontafel horizontaal

CAMBRINO babyverschoontafel horizontaal voor wandmontage, van polypropyleen met antibacteriële Biocote®-bescherming, kleur wit, opklapbaar, met geïntegreerde schokdemper voor veilig openen en sluiten, nylon veiligheids gordel aan beide zijden, afsluitbaar dispenservak voor papieren wegwerponderleggers met Interfold-vouw met maximale breedte 260 mm. Gecertificeerd volgens EN 12221-1 en EN 12221-2. Inclusief bevestigingsmateriaal en 80 stuks papieren wegwerponderleggers.

Afmetingen gesloten 860 x 565 x 100 mm (B x H x D)  
 Afmetingen geopend 860 x 480 x 570 mm (B x H x D)

<b>CAMB10HP</b>	2030057691	<b>751,00</b>	A2
Met frontplaat van roestvrij staal			
<b>CAMB11HS</b>	2030057693	<b>2.076,50</b>	A2

#### Verbruiksartikelen

Papieren wegwerponderleggers, 80 stuks per pakket, verpakkingseenheid 25 pakketten.

<b>ECAMB001</b>	2030057745	<b>243,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

### CAMBRINO babyverschoontafel verticaal

CAMBRINO babyverschoontafel verticaal voor wandmontage, van polypropyleen met antibacteriële Biocote®-bescherming, kleur wit, opklapbaar, met geïntegreerde schokdemper voor veilig openen en sluiten, nylon veiligheids gordel aan beide zijden, afsluitbaar dispenservak voor papieren wegwerponderleggers met Interfold-vouw met maximale breedte 260 mm. Gecertificeerd volgens EN 12221-1 en EN 12221-2. Inclusief bevestigingsmateriaal en 80 stuks papieren wegwerponderlegdoeken.

Afmetingen gesloten 550 x 890 x 100 mm (B x H x D)  
 Afmetingen geopend 550 x 480 x 890 mm (B x H x D)

<b>CAMB20VP</b>	2030057694	<b>751,00</b>	A2
Met frontplaat van roestvrij staal			
<b>CAMB22VS</b>	2030057695	<b>2.076,50</b>	A2

#### Verbruiksartikelen

Papieren wegwerponderleggers, 80 stuks per pakket, verpakkingseenheid 25 pakketten.

<b>ECAMB001</b>	2030057745	<b>243,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----





# Accessoires MEDIUS | FIRMUS | CUBUS


Accessoires vullen iedere badkamer op een zinvolle manier aan. Het assortiment accessoires van KWC Professional van hoogglans gepolijst roestvrij staal 304 AISI geeft een perfect afgestemde badkamer de finishing touch. Elk van de drie productlijnen is met verschillende stijlen als voorbeeld vormgegeven.

De klassieke lijnen van de MEDIUS-serie, de minimalistische FIRMUS-producten en de markant gevormde CUBUS-accessoires ondersteunen verschillende wensen qua inrichting en kunnen in vrijwel ieder designconcept worden geïntegreerd.

## Accessoires voor de hotelbadkamer

MEDIUS Accessoires	306
FIRMUS Accessoires	309
CUBUS Accessoires	312
Korf	315

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

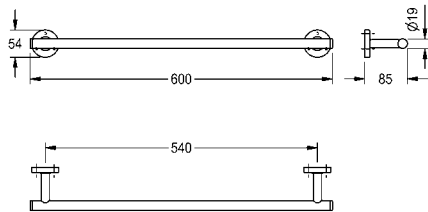


## MEDIUS enkele handdoekstang

Enkele handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozetten voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 54 x 84 mm (B x H x D)

<b>MEDX001HP</b>	2000106243	<b>56,00</b> A1
------------------	------------	-----------------

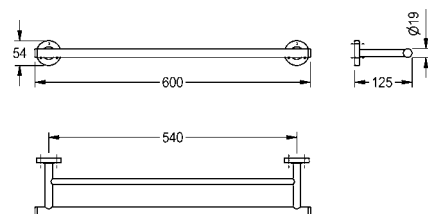


## MEDIUS dubbele handdoekstang

Dubbele handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozetten voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 54 x 125 mm (B x H x D)

<b>MEDX002HP</b>	2000106245	<b>110,50</b> A1
------------------	------------	------------------

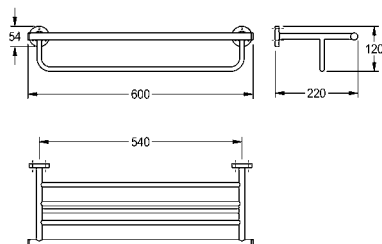


## MEDIUS dubbel handdoekrek

Dubbel handdoekrek in combinatie met handdoekplateau en rail voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozetten voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 120 x 220 mm (B x H x D)

<b>MEDX012HP</b>	2000106257	<b>171,00</b> A1
------------------	------------	------------------



## MEDIUS handdoekstang

Handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 238 x 54 x 70 mm (B x H x D)

<b>MEDX004HP</b>	2000106247	<b>56,00</b> A1
------------------	------------	-----------------


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## MEDIUS handdoekring

Handdoekring voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoog gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 177 x 198 x 65 mm (B x H x D)

<b>MEDX104HP</b>	2000106385	<b>40,50</b> A1
------------------	------------	-----------------

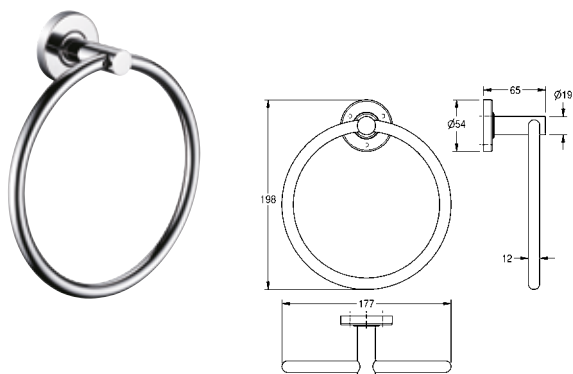


## MEDIUS bekerhouder

Bekerhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen beker, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 70 x 100 x 105 mm (B x H x D)

<b>MEDX006HP</b>	2000106251	<b>41,50</b> A1
------------------	------------	-----------------

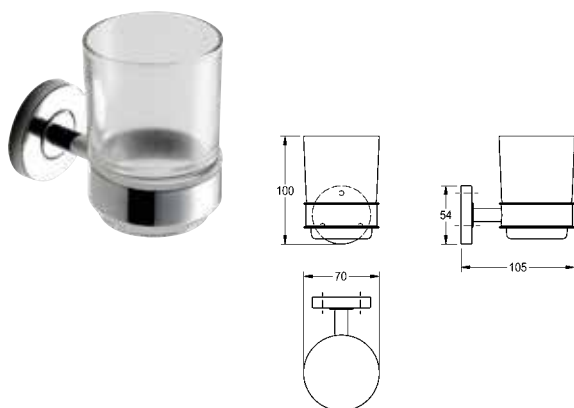


## MEDIUS zeepschaal

Zeepschaal voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen schaal, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 110 x 55 x 125 mm (B x H x D)

<b>MEDX007HP</b>	2000106253	<b>44,00</b> A1
------------------	------------	-----------------

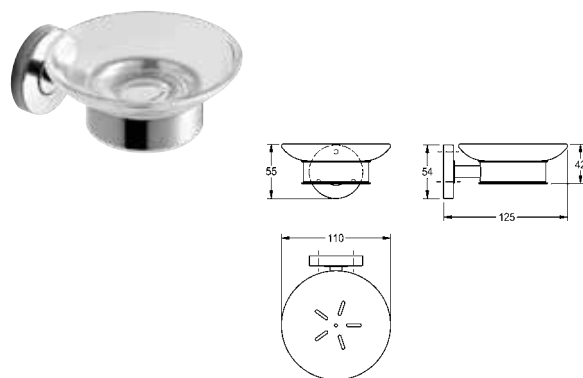


## MEDIUS garderobehaak

Enkele garderobehaak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 54 x 54 x 55 mm (B x H x D)

<b>MEDX010HP</b>	2000106255	<b>23,00</b> A1
------------------	------------	-----------------

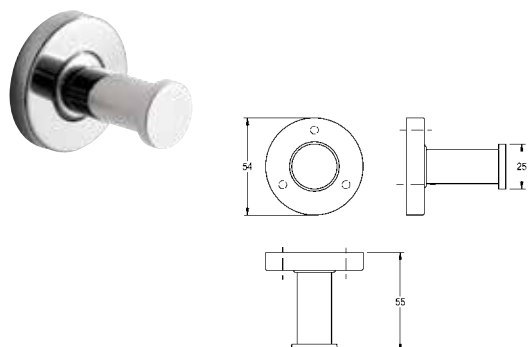

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**




**MEDIUS dubbele garderobehaak**

Dubbele garderobehaak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 75 x 54 x 70 mm (B x H x D)

**MEDX0110HP** 2000106261 **50,50** A1

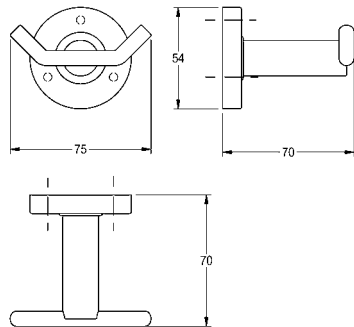


**MEDIUS toilethouder**

Toilethouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, voor 1 rol van max. 130 mm diameter, roestvrijstalen opklapbare deksel, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 140 x 160 x 65 mm (B x H x D)

**MEDX111HP** 2000106263 **44,00** A1

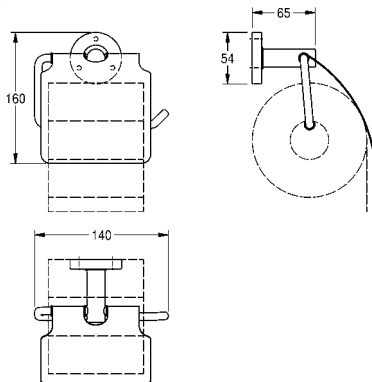



**MEDIUS toiletborstelhouder**

Toiletborstelhouder voor wandmontage, roestvrijstalen greep met nylon borstel, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen beker, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 115 x 340 x 140 mm (B x H x D)

**MEDX005HP** 2000106249 **44,00** A1

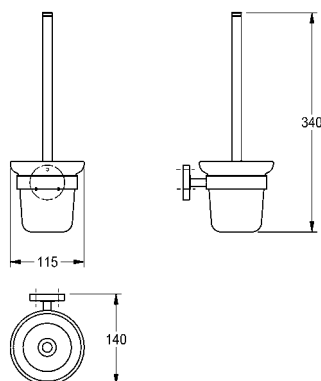

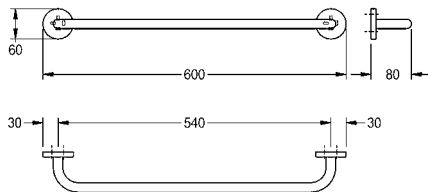


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

**FIRMUS handdoekstang**

Handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozetten voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 60 x 80 mm (B x H x D)

<b>FIRX001HP</b>	2000106265	<b>61,50</b> A1
------------------	------------	-----------------

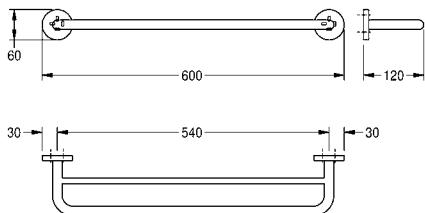


**FIRMUS dubbele handdoekstang**

Dubbele handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 60 x 200 mm (B x H x D)

<b>FIRX002HP</b>	2000106267	<b>122,00</b> A1
------------------	------------	------------------

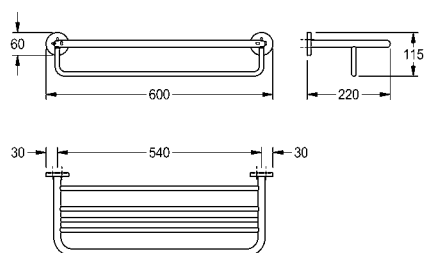


**FIRMUS dubbel handdoekrek**

Dubbel handdoekrek in combinatie met handdoekplateau en rail voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozetten voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 115 x 220 mm (B x H x D)

<b>FIRX012HP</b>	2000106281	<b>215,50</b> A1
------------------	------------	------------------

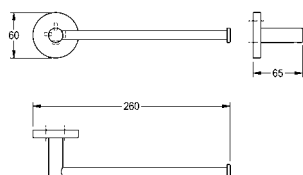


**FIRMUS handdoekstang**

Handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 260 x 60 x 65 mm (B x H x D)

<b>FIRX004HP</b>	2000106271	<b>59,00</b> A1
------------------	------------	-----------------

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**

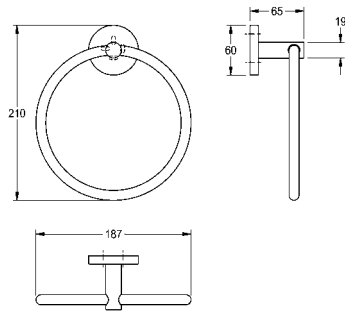


**FIRMUS handdoekring**

Handdoekring voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 187 x 210 x 65 mm (B x H x D)

**FIRX104HP** 2000106283 **43,00** A1

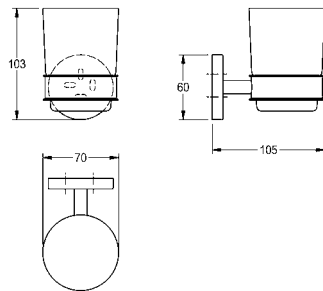


**FIRMUS bekerhouder**

Bekerhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen beker, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 70 x 103 x 105 mm (B x H x D)

**FIRX006HP** 2000106275 **43,00** A1

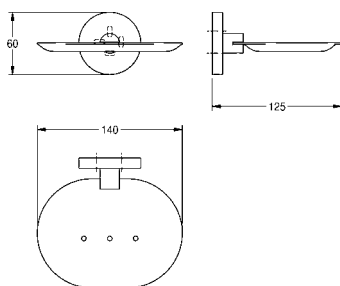


**FIRMUS zeepschaal**

Zeepschaal voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 140 x 60 x 125 mm (B x H x D)

**FIRX107HP** 2000106285 **48,50** A1

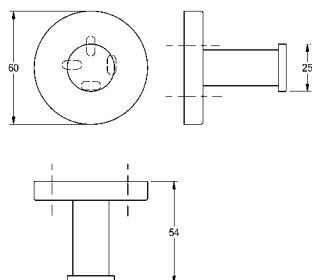


**FIRMUS garderobehaak**

Enkele garderobehaak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 60 x 60 x 54 mm (B x H x D)

**FIRX010HP** 2000106279 **25,50** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

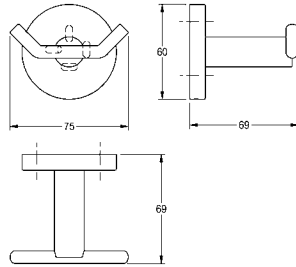


**FIRMUS dubbele garderobehaak**

Dubbele garderobehaak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 75 x 60 x 69 mm (B x H x D)

<b>FIRX0110HP</b>	2000106287	<b>56,00</b> A1
-------------------	------------	-----------------

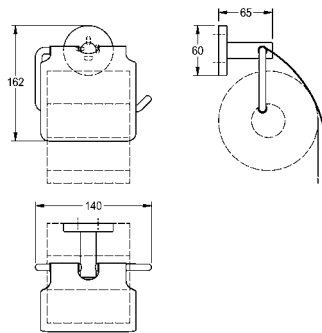


**FIRMUS toilethouder**

Toilethouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, voor 1 rol van max. 130 mm diameter, roestvrijstalen opklapbare deksel, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 140 x 162 x 65 mm (B x H x D)

<b>FIRX111HP</b>	2000106289	<b>51,50</b> A1
------------------	------------	-----------------

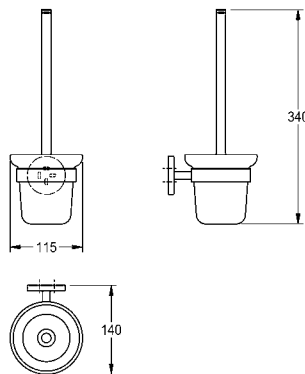


**FIRMUS toiletborstelhouder**

Toiletborstelhouder voor wandmontage, roestvrijstalen greep met nylon borstel, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen beker, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 115 x 340 x 140 mm (B x H x D)

<b>FIRX005HP</b>	2000106273	<b>50,50</b> A1
------------------	------------	-----------------

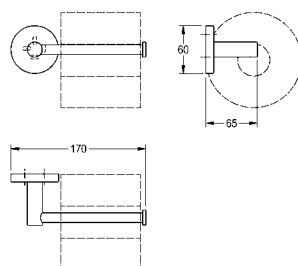


**FIRMUS reservetoilethouder**

Reservetoilethouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 170 x 60 x 65 mm (B x H x D)

<b>FIRX211HP</b>	2000106293	<b>40,50</b> A1
------------------	------------	-----------------

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

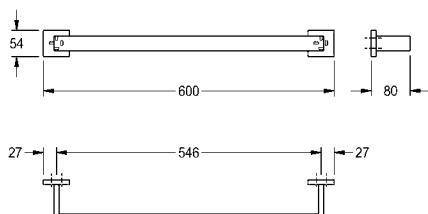


## CUBUS handdoekstang

Handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkante afdekplaatjes voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 54 x 80 mm (B x H x D)

**CUBX001HP** 2000106345 **75,50** A1

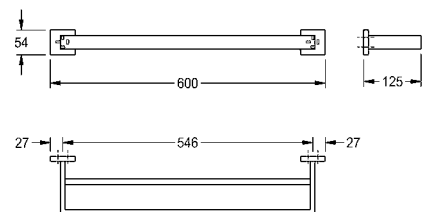


## CUBUS dubbele handdoekstang

Dubbele handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkante afdekplaatjes voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 54 x 125 mm (B x H x D)

**CUBX002HP** 2000106347 **135,00** A1

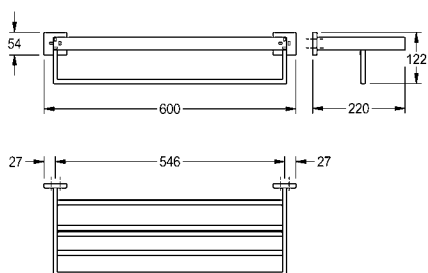


## CUBUS dubbel handdoekrek

Dubbel handdoekrek in combinatie met handdoekplateau en rail voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkante afdekplaatjes voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 122 x 220 mm (B x H x D)

**CUBX012HP** 2000106361 **238,00** A1



## CUBUS handdoekstang

Handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 262 x 54 x 85 mm (B x H x D)

**CUBX004HP** 2000106351 **68,00** A1



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------




### CUBUS toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, voor 1 rol van max. 130 mm diameter, roestvrijstalen opklapbare deksel, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 165 x 54 x 179 mm (B x H x D)

<b>CUBX111HP</b>	2000106363	<b>58,00</b> A1
------------------	------------	-----------------

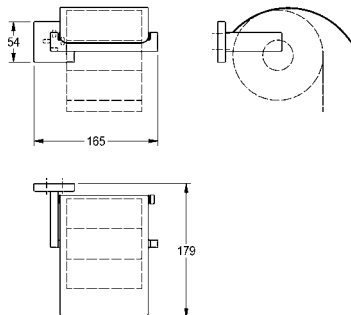


### CUBUS Toiletborstelhouder

Toiletborstelhouder voor wandmontage, roestvrijstalen greep met nylon borstel, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen beker, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 147 x 340 x 135 mm (B x H x D)

<b>CUBX005HP</b>	2000106353	<b>85,50</b> A1
------------------	------------	-----------------

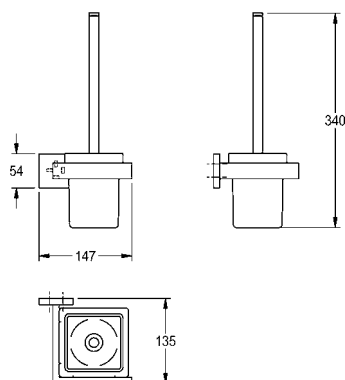


### CUBUS reserve-toiletrolhouder

Reservetoiletrolhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 165 x 54 x 85 mm (B x H x D)

<b>CUBX211HP</b>	2000106365	<b>45,00</b> A1
------------------	------------	-----------------

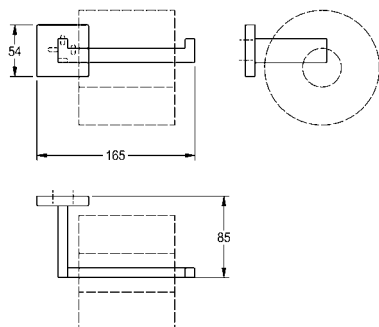

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------




## CUBUS bekerhouder

Bekerhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkante glazen beker, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 127 x 85 x 115 mm (B x H x D)

<b>CUBX006HP</b>	2000106355	<b>53,00</b> A1
------------------	------------	-----------------

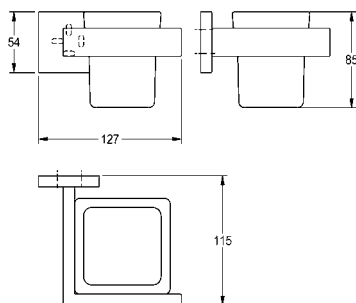


## CUBUS zeephouder

Zeephouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen schaal, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 147 x 54 x 135 mm (B x H x D)

<b>CUBX007HP</b>	2000106357	<b>67,00</b> A1
------------------	------------	-----------------

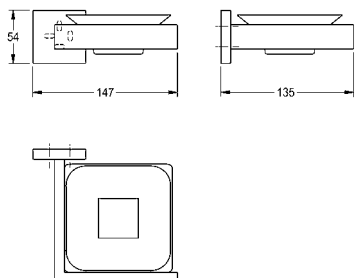


## CUBUS garderobehaak


Enkele garderobehaak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 54 x 54 x 60 mm (B x H x D)

<b>CUBX010HP</b>	2000106359	<b>31,00</b> A1
------------------	------------	-----------------



# KWC Korf

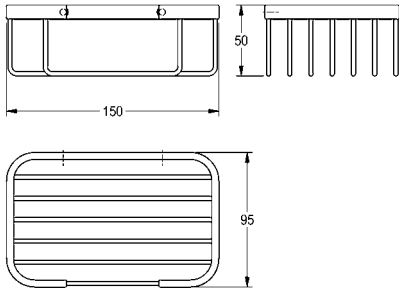

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------


## Korf

Korf voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 150 x 50 x 95 mm (B x H x D)

<b>MISX0009HP</b>	2000106381	<b>46,00</b> A1
-------------------	------------	-----------------

Accessoires voor de  
hotelbadkamer

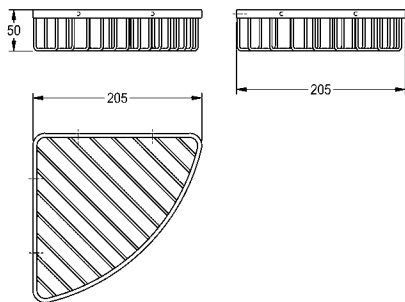

## Hoekkorf

Hoekkorf voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 205 x 50 x 205 mm (B x H x D)

<b>MISX2009HP</b>	2000106380	<b>74,50</b> A1
-------------------	------------	-----------------



# Hand- en haardrogers

Compacte en efficiënte hand- en haardrogers zijn niet meer weg te denken uit moderne sanitaire voorzieningen.

Het productaanbod omvat modellen die bij de accessoirelijnen EXOS., STRATOS en RODAN passen, een innovatieve "Hands-in" handdroger en de nieuwe haardroger F5.

Dankzij hun grote vermogen zorgen ze voor meer comfort bij het drogen van zowel de handen als het haar na iedere wasbeurt.


<hr/>	
Hand- en haardrogers	
<hr/>	
Handdrogers	316
<hr/>	
Haardrogers	321
<hr/>	

**INOX PLUS**

## EXOS. handdroger

Handdroger voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, verstelbare warme luchttemperatuur. Sensorbereik instelbaar van 10 tot 25 cm, instelbare luchtsnelheid, automatische uitschakeling na 60 s, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Aansluitspanning 230 V, 50-60 Hz  
 Totaal vermogen 1000 W  
 Verwarming 500 W  
 Motor 500 W  
 Luchtvolume 80 m<sup>3</sup>/h  
 Luchtsnelheid 95-115 m/s  
 Afmetingen 200 x 325 x 120 mm (B x H x D)

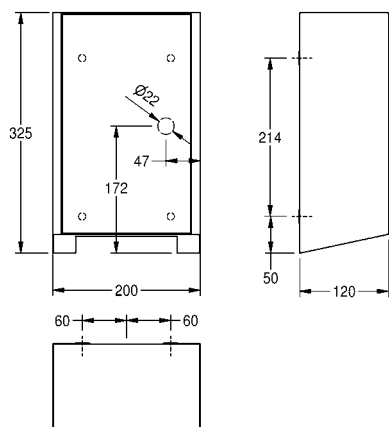

<b>EXOS220X</b>	2030027981	<b>800,50</b>	A2
-----------------	------------	---------------	----

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

<b>EXOS220B</b>	2030034622	<b>1.001,50</b>	A2
-----------------	------------	-----------------	----

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas


<b>EXOS220W</b>	2030034660	<b>1.001,50</b>	A2
-----------------	------------	-----------------	----

**INOX PLUS**

## STRATOS elektronische handdroger

Sensorgestuurde hetelucht-handdroger van roestvrij staal voor opbouwmontage, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, luchttemperatuur instelbaar, sensorbereik instelbaar van 10 tot 25 cm, kortere droogtijd door hoge, instelbare luchtsnelheid, automatische uitschakeling na 60 s, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Netspanning 230-240 V, 50-60 Hz  
 Totaal vermogen 1000 W  
 Verwarming 500 W  
 Motorvermogen 500 W  
 Luchtvolume 80 m<sup>3</sup>/h  
 Luchtsnelheid 95-115 m/s  
 Afmetingen 156 x 267 x 130 mm (B x H x D)

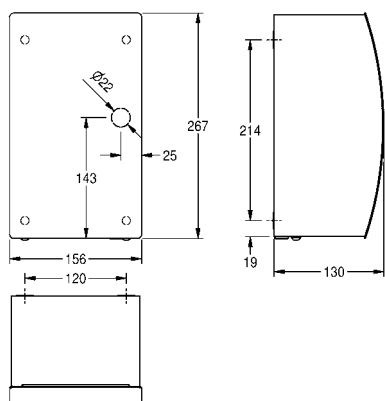

<b>STRX220</b>	2030027296	<b>899,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----




## RODAN elektronische handdroger

Contactloze hetelucht-handdroger voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, infraroodsensor voor contactloze bediening, sensorbereik instelbaar van 10 tot 30 cm, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Netspanning 230 V, 50 Hz  
 Totaal vermogen 2200 W  
 Verwarming 2100 W  
 Motor 100 W, 2850 t/min  
 Luchtvolume 274 m<sup>3</sup>/h  
 Luchtsnelheid 15,5 m/s  
 Afmetingen 314 x 215 x 163 mm (B x H x D)

<b>RODX310</b>	2000090055	<b>507,00</b> A2
----------------	------------	------------------

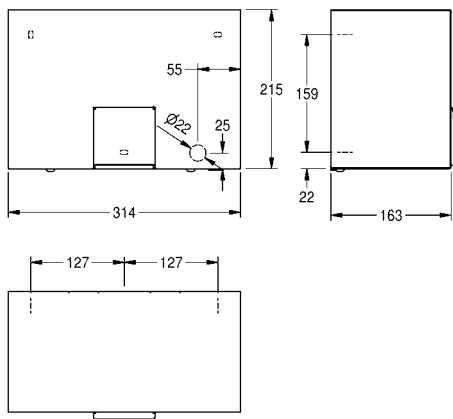


## Elektronische handdroger

Contactloze elektronische hetelucht-handdroger voor wandmontage, materiaaldikte 3 mm, infraroodsensor voor contactloze bediening, sensorbereik instelbaar van 10 tot 30 cm, automatische uitschakeling na 60 s, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Netspanning 230 V, 50 Hz  
 Totaal vermogen 1800 W  
 Verwarming 1720 W  
 Motor 80 W, 2850 t/min  
 Luchtvolume 255 m<sup>3</sup>/h  
 Luchtsnelheid 14,5 m/s  
 Afmetingen 268 x 230 x 177 mm (B x H x D)

<b>ARTW410</b>	2000056770	<b>253,50</b> A2
----------------	------------	------------------

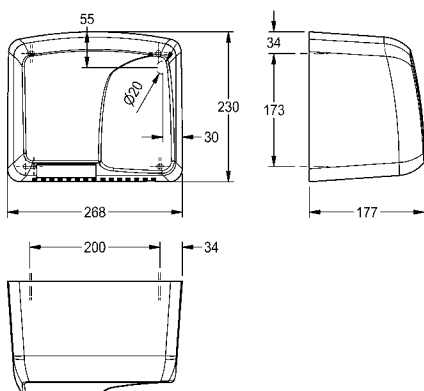



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Hands-in handdroger

High Speed handdroger „Hands-in“ voor opbouwmontage, van antibacterieel ABS-kunststof, zilverkleurig, droogtijd 7-10 seconden, hygiënisch dankzij opto-elektronisch gestuurde bediening en geïntegreerde HEPA filter, luchtsnelheid instelbaar, warme- of koude lucht, automatische uitschakeling na 25 seconden, watertank- en afvoer kunnen separaat gereinigd worden, beschermingsklasse IP44. Exclusief kabel en stekker.


Aansluitspanning 220-240 V, 50-60 Hz  
 Totaal vermogen 1250-1650 W  
 Verwarming 550 W  
 Geluidsniveau 65-69 dB op 1 m afstand  
 Luchtsnelheid 75-100 m/s  
 Watertankcapaciteit 800 ml  
 Afmetingen 300 x 699 x 230 mm (B x H x D)

<b>DRYX600</b>	2030069907	<b>981,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----



Verbruiksartikelen

HEPA filter voor Hands-in handdroger

<b>EDRYX503</b>	2030037355	<b>29,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

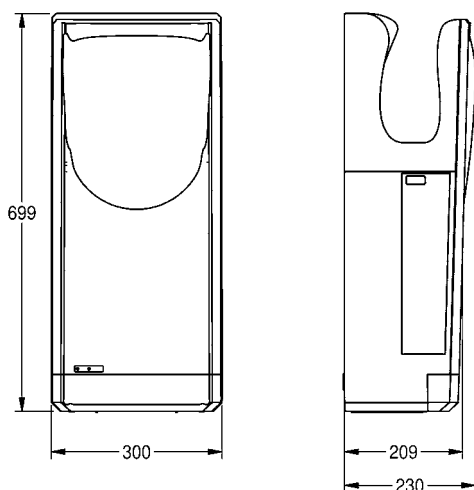



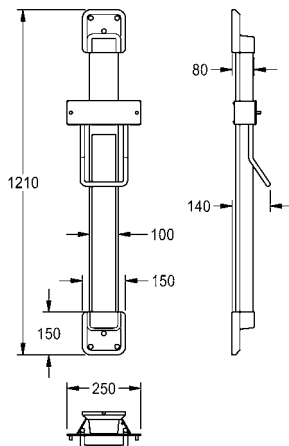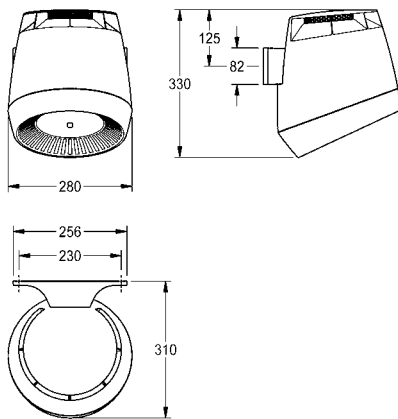

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## F5 haardroger

F5 haardroger voor wandmontage, opto-elektronisch bestuurd voor contactloze bediening, geïntegreerde ionentechnologie, borstelloze en onderhoudsvrije EC-motor. Sensorbereik en veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie instelbaar via optionele bidirectionele afstandsbediening. Van thermoplastische kunststof, behuizing en bevestiging kleur lichtgrijs, **binnenkant kap kleur wit** met 4 luchtuitlaten voor gelijkmatige warme-luchtverdeling.

Aansluitspanning 230 V AC, 50/60 Hz  
 Totaal vermogen 1300 W  
 Warmtevermogen 1200 W  
 Beveiligingsgraad IP23  
 Luchthoeveelheid 190 m<sup>3</sup>/h = 53 l/s  
 Luchtsnelheid 8 m/s  
 Geluidsniveau 66 db (A)  
 Afmetingen 280 x 331 x 307 mm (B x H x D)

<b>F5DR2001</b>	2030050305	<b>1.406,00</b>	A1
Kleur binnenkant kap basaltgrijs			
<b>F5DR2002</b>	2030052323	<b>1.816,00</b>	A1
Kleur binnenkant kap parelmoerblauw			
<b>F5DR2003</b>	2030052324	<b>1.816,00</b>	A1
Kleur binnenkant kap citroengeel			
<b>F5DR2004</b>	2030052327	<b>1.816,00</b>	A1
Kleur binnenkant kap signaalrood			
<b>F5DR2005</b>	2030052328	<b>1.816,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening

<b>ACEX9005</b>	2030036654	<b>274,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

## Hoogteverstelling voor F5 haardroger

Hoogteverstelling voor F5 haardroger, voor wandmontage, 600 mm traploos verstelbaar, met rolbandveer met constante kracht, geleiderail van geëloxeerd aluminium, met 4 mm dikke kristalspiegel, over het volledige oppervlak verlijmd, verborgen, vandalisme bestendige kabelgeleiding, **kleurcombinatie zilver/eindkappen wit**.

Afmetingen 250 x 1200 x 140 mm (B x H x D)

<b>ACDR0001</b>	2030052329	<b>533,00</b>	A1
Kleurcombinatie zilver/eindkappen basaltgrijs			
<b>ACDR0002</b>	2030052330	<b>887,00</b>	A1
Kleurcombinatie zilver/eindkappen parelmoerblauw			
<b>ACDR0003</b>	2030052331	<b>887,00</b>	A1
Kleurcombinatie zilver/eindkappen citroengeel			
<b>ACDR0004</b>	2030052332	<b>887,00</b>	A1
Kleurcombinatie zilver/eindkappen signaalrood			
<b>ACDR0005</b>	2030052333	<b>887,00</b>	A1



# Barriërevrije uitrustingselementen

In barriërevrije sanitaire voorzieningen behoren stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid tot de belangrijkste thema's. In medische instellingen, openbare toiletten of speciale voorzieningen bieden de bewegingshulpmiddelen zoals steunen handgrepen, opklapbare douchezitjes, rugleuningen, handdouchehouders of spiegels een stevige houvast.

## Barriërevrije uitrustingselementen

MEDCARE Haakse handgreep	324
MEDCARE Opklapbare handgreep	326
CONTINA Haakse handgreep	327
CONTINA Horizontale hoekgreep, opklapbare handgreep	329
CONTINA Douchezitting	331
CONTINA Douchekophouder, schap, spiegel	332

Meer barriërevrije uitrustingselementen kunt u vinden in de hoofdstukken ‚Wasplaatsen van mineraal graniet‘ en ‚Urinoirs en toiletten‘.

# KWC MEDCARE Haakse handgreep

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



**NEW**

## MEDCARE Grijpstang

MEDCARE grijpstang voor wandmontage, voor barrièrevrije toepassingen, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,5 mm, afstand tot de wand 84 mm, met kunststof eindkappen, bevestiging door middel van chroomnikkelstalen cilinders en rozetten voor verborgen montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Lengte 300 mm  
Afmetingen 306 x 72 x 84 mm (B x H x D)

<b>MEDC0001</b>	3600003768	<b>97,00</b>	A1
Lengte 600 mm			
<b>MEDC0002</b>	3600003769	<b>121,00</b>	A1
Lengte 750 mm			
<b>MEDC0003</b>	3600003770	<b>132,00</b>	A1
Lengte 900 mm			
<b>MEDC0004</b>	3600003771	<b>145,00</b>	A1




**NEW**

## MEDCARE Hoekgrijpstang 90°

MEDCARE hoekgrijpstang 90° voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,5 mm, afstand tot de wand 84 mm, met kunststof eindkappen, bevestiging met chroomnikkelstalen cilinders en rozetten voor verborgen montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Uitvoering rechts  
Afmetingen 406 x 623 x 84 mm (B x H x D)

<b>MEDC0007</b>	3600003775	<b>214,00</b>	A1
Uitvoering links			
<b>MEDC0008</b>	3600003776	<b>214,00</b>	A1

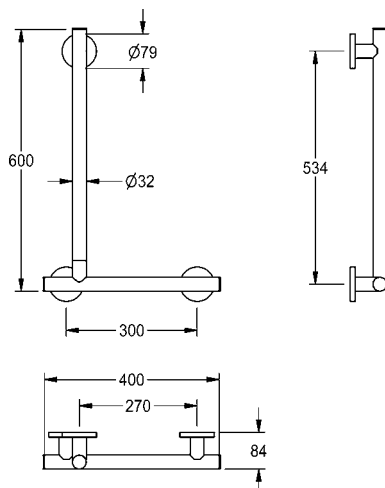

# KWC MEDCARE Haakse handgreep

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



**NEW**

## MEDCARE Hoekgrijpstang 90° met handdouchehouder


MEDCARE hoekgrijpstang 90° met handdouchehouder, voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,5 mm, afstand tot de wand 84 mm, met kunststof eindkappen, bevestiging met chroomnikkelstalen cilinders en rozetten voor verborgen montage, uitgerust met kunststof douchehouder, kleur alpinewit, inclusief bevestigingsmateriaal.

Uitvoering rechts  
Afmetingen 606 x 1123 x 84 mm (B x H x D)

**MEDC0005** 3600003772 **329,00** A1

Uitvoering links

**MEDC0006** 3600003774 **329,00** A1

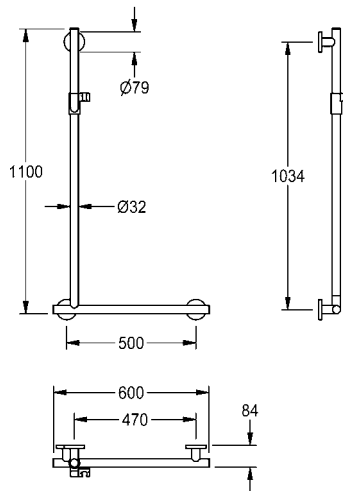

**NEW**

## MEDCARE Gordijnrail


MEDCARE gordijnrail, voor wand- en plafondmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 27 mm, materiaaldikte 1,5 mm, bestaande uit twee rechthoekige, horizontale stangen en een plafondbevestiging, gordijnrail en plafondbevestiging kunnen ter plaatse worden ingekort, bevestigingscilinder van chroomnikkelstaal, oppervlak satijnglans, inclusief gordijnringen, kleur wit, inclusief bevestigingsmateriaal. Uitvoering voor douchebak 800 x 800 mm

Afmetingen 832 x 680 x 832 mm (B x H x D)

**MEDC0014** 3600003784 **230,00** A1

Uitvoering voor douchebak 1500 x 1500 mm

**MEDC0015** 3600003785 **281,00** A1

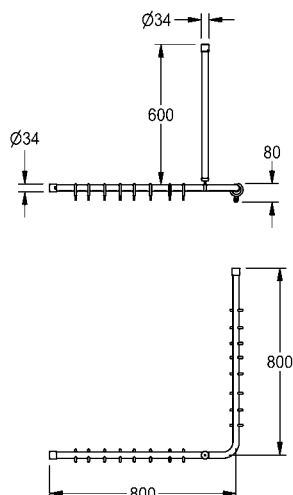

# KWC MEDCARE Opklapbare handgreep

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)


**NEW**

## MEDCARE Inklapbare grijpstang met elektronische spoelactivering


MEDCARE inklapbare grijpstang met elektronische spoelbediening, voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, twee parallelle grijpstangen, bovenstang 32 mm, onderstang 27 mm, materiaaldikte 1,5 mm, met kunststof eindkappen en geïntegreerde toiletrolhouder, beveiliging tegen onbedoeld neerklappen, chroomnikkelstalen bevestigingsplaat met polyamide afdekking in basaltgrijs, draagvermogen tot 150 kg, bevestigingsmateriaal door de klant te voorzien.

Afmetingen 113 x 234 x 700 mm (B x H x D)

<b>MEDC0011</b>	3600003781	<b>732,00</b>	A1
Lengte 850 mm			
<b>MEDC0012</b>	3600003782	<b>766,00</b>	A1

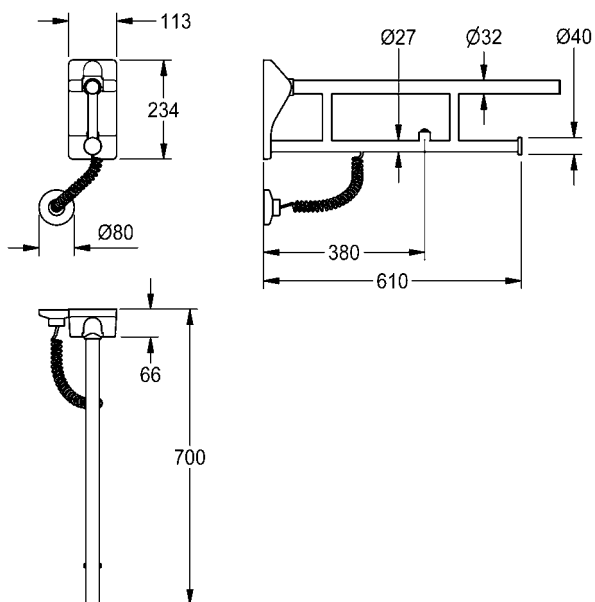

# KWC CONTINA Haakse handgreep

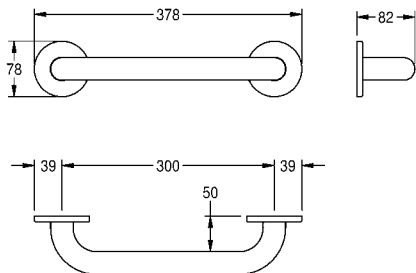

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## CONTINA Handgreep

Handgreep voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, met twee roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Uitvoering 300 mm  
Afmetingen 378 x 78 x 82 mm (B x H x D)


<b>CNTX300W</b>	2030033995	<b>92,00</b>	A1
Uitvoering 450 mm			
<b>CNTX450W</b>	2030033978	<b>97,50</b>	A1
Uitvoering 600 mm			
<b>CNTX600W</b>	2030032985	<b>103,00</b>	A1
Uitvoering 750 mm			
<b>CNTX750W</b>	2030033997	<b>116,50</b>	A1
Uitvoering 900 mm			
<b>CNTX900W</b>	2030033990	<b>117,50</b>	A1
Uitvoering 1050 mm			
<b>CNTX1050W</b>	2030034502	<b>176,50</b>	A1
Uitvoering 1100 mm			
<b>CNTX1100W</b>	2030033994	<b>195,00</b>	A1

## CONTINA Hoekgreep 135°


Haakse handgreep 135° voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met twee roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 696 x 334 x 82 mm (B x H x D)

<b>CNTX700WA</b>	2030037502	<b>116,50</b>	A1
------------------	------------	---------------	----

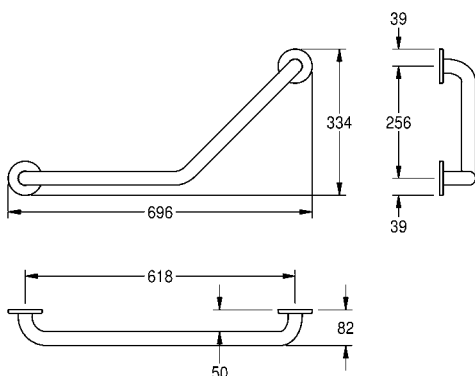

# KWC CONTINA Haakse handgreep

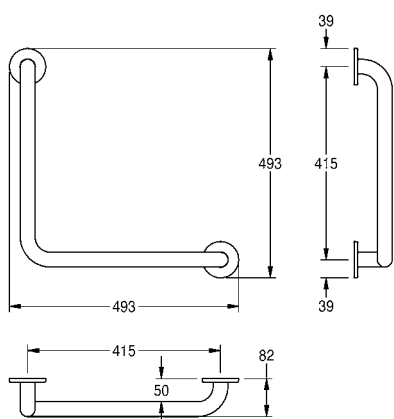

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## CONTINA Hoekgreep 90°

Haakse handgreep 90° voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met twee roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 493 x 493 x 82 mm (B x H x D)

<b>CNTX21W</b>	2030038226	<b>162,00</b> A1
----------------	------------	------------------

## CONTINA Hoekgreep 90° uitvoering links

Haakse handgreep 90° voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met drie roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Uitvoering links

Afmetingen 678 x 1328 x 82 mm (B x H x D)

<b>CNTX20WL</b>	2030038220	<b>288,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

Uitvoering rechts, afmetingen 678 x 1328 x 82 mm (B x H x D)


<b>CNTX20WR</b>	2030038221	<b>288,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

Uitvoering links, afmetingen 493 x 828 x 82 mm (B x H x D)

<b>CNTX22WL</b>	2030038223	<b>243,50</b> A1
-----------------	------------	------------------


Uitvoering rechts, afmetingen 493 x 828 x 82 mm (B x H x D)

<b>CNTX22WR</b>	2030038225	<b>243,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

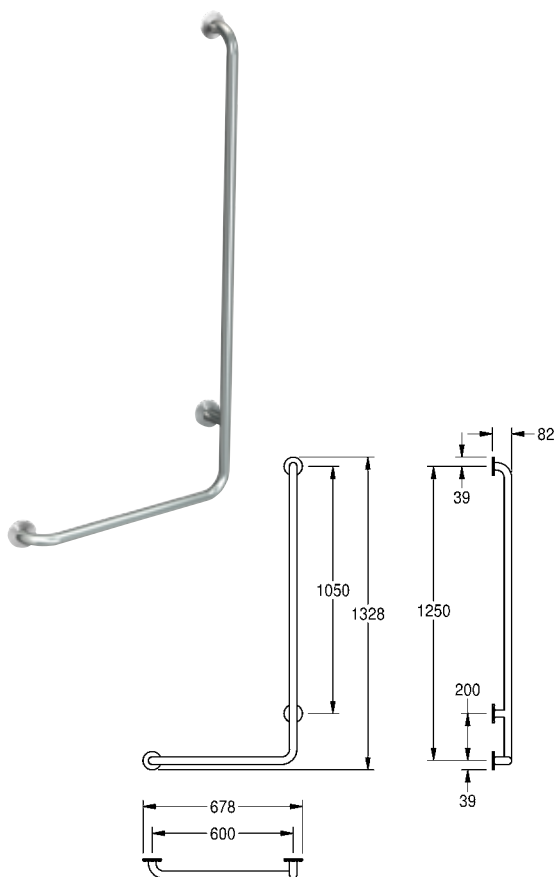



# KWC CONTINA Horizontale hoekgreep

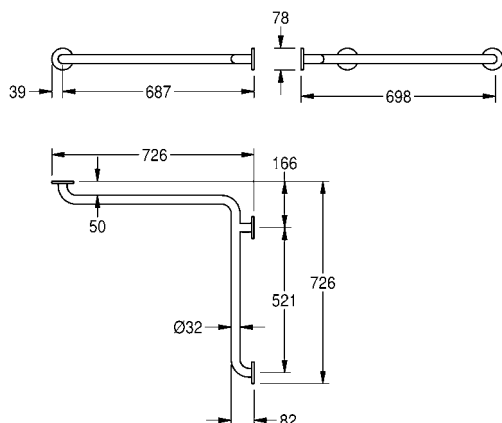

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## CONTINA Hoekgreep

Horizontale hoekgreep voor opbouwmontage, horizontaal en verticaal, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met drie roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 726 x 78 x 726 mm (B x H x D)

<b>CNTX52W</b>	2030036235	<b>243,50</b> A1
----------------	------------	------------------

Barrièrevrije uitrustings-elementen



## CONTINA Hoekgreep - links

Haakse handgreep 90° voor opbouwmontage, horizontaal en verticaal, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met drie roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.


Uitvoering links

Afmetingen 806 x 983 x 726 mm (B x H x D)





<b>CNTX50WL</b>	2030038227	<b>288,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

Uitvoering rechts

<b>CNTX50WR</b>	2030038228	<b>288,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

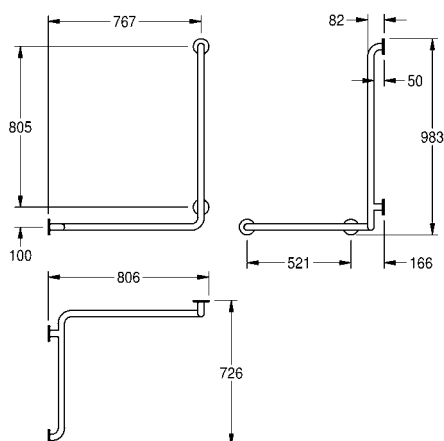

## KWC CONTINA Opklapbare handgreep

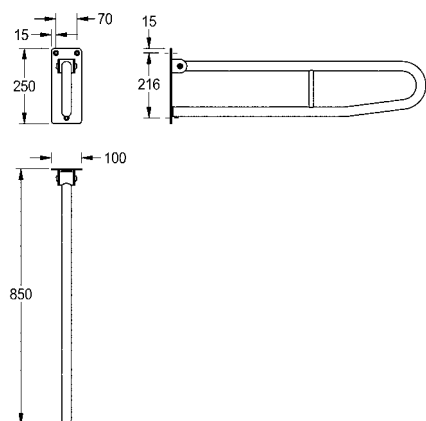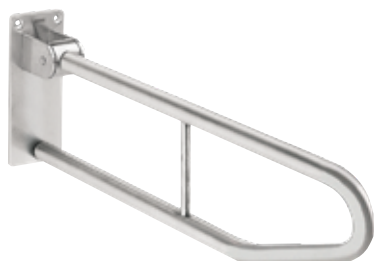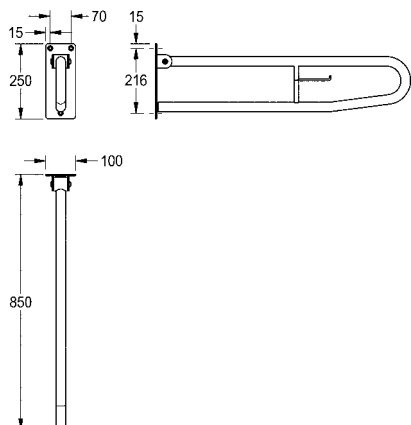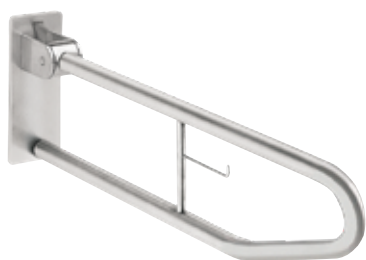

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### CONTINA Opklapbare handgreep

Opklapbare handgreep met toiletrolhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, beugelvorm, beveiligd tegen onbedoeld omlaag klappen, rubberen geluiddemper, 4 mm dikke montageplaat met drie bevestigingsgaten, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 100 x 250 x 850 mm (B x H x D)

<b>CNTX73A</b>	2000103669	<b>333,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Lengte 700 mm

<b>CNTX70C</b>	2000057751	<b>347,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

### CONTINA Opklapbare handgreep

Opklapbare handgreep zonder toiletrolhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, beugelvorm, beveiligd tegen onbedoeld omlaag klappen, rubberen geluiddemper, 4 mm dikke montageplaat met drie bevestigingsgaten, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 100 x 250 x 850 mm (B x H x D)

<b>CNTX73B</b>	2000103670	<b>321,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----




Lengte 600 mm

<b>CNTX70E</b>	2000057753	<b>295,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Lengte 700 mm

<b>CNTX70D</b>	2000057752	<b>308,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

# KWC CONTINA Douchezitting

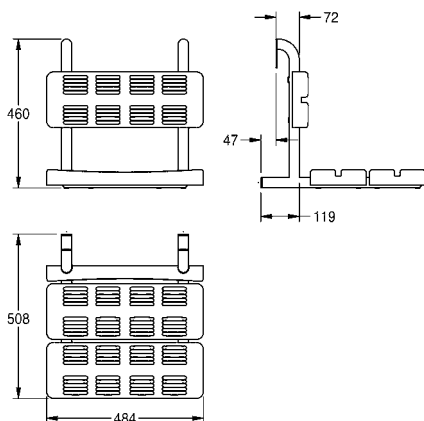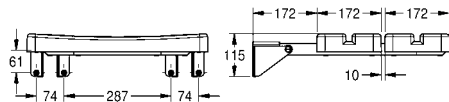

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## CONTINA Doucheklapstoel

Douche-klapzitting voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, montage via acht boorgaten, twee witte zitvlakken van polyethyleen, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 484 x 115 x 526 mm (B x H x D)

<b>CNTX400A</b>	2000057738	<b>934,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

## CONTINA Douchezitting

CONTINA hangende douchezitting, chroomnikkelstalen frame, gesatineerd oppervlak, materiaaldikte 1,2 mm, buisdiameter 32 mm, zitting en rugleuning van polyethyleen, witte kleur, aanbevolen voor ophanging aan CONTINA handgrepen of wandleuningen, met diefstalbeveiliging voor het bevestigen van het douchezitje aan de handgreep, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 484 x 460 x 508 mm (B x H x D)

<b>CNTX400WB</b>	2030041144	<b>984,00</b> A2
------------------	------------	------------------

# KWC CONTINA Douchehouder, schap

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**




## CONTINA Douchehouder

Douchehouder voor montage aan handgrepen met 32 mm diameter, verchroomd ABS kunststof, geschikt voor renovatie.

Afmetingen 183 x 65 x 66 mm (B x H x D)

**CNTX268** 2030038268 **62,50** A1

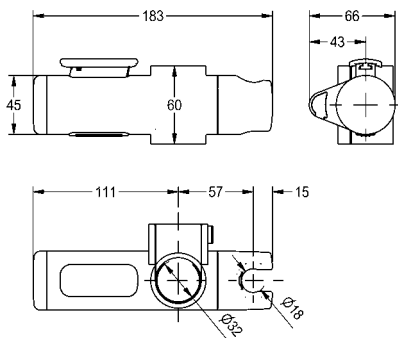


## CONTINA Schap

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, exclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 140 x 370 x 50 mm (B x H x D)

**CNTX007** 2030021878 **369,00** A1

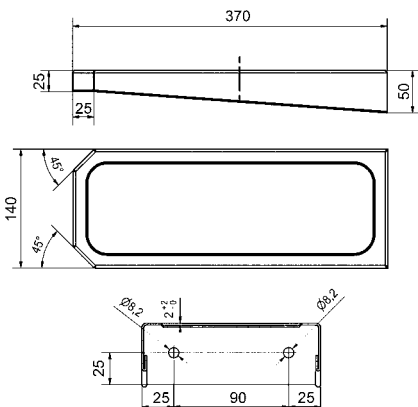

# KWC CONTINA Spiegel

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

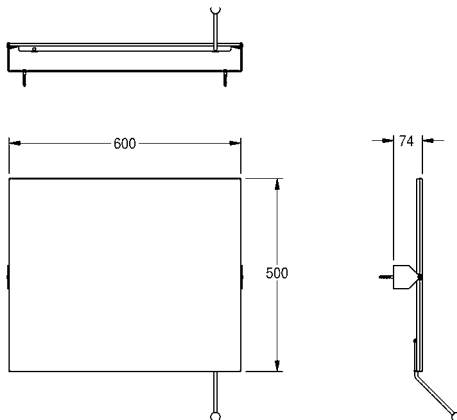

## CONTINA Kantelspiegel

Kantelspiegel voor opbouwmontage, spiegel en houder volledig van roestvrij staal, spiegel hoogglans gepolijst, houder zijdemat, materiaaldikte spiegel 8 mm / houder 4 mm, verstevigd met polystyreenplaat met verborgen bevestiging, extra versteviging middels 1,5 mm roestvrijstalen steun aan ommezijde, te kantelen met handgreep, handgreep links of rechts te monteren, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 500 x 74 mm (B x H x D)

**CNTX91** 2000057509 **471,00** A1




## HEAVY-DUTY Spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst oppervlak, materiaaldikte 1 mm, spiegel schuin naar beneden richting gebruiker afgesteld, zes zichtbare gaten ter bevestiging, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 460 x 528 x 62 mm (B x H x D)

**M501HD** 2000103195 **202,00** A2

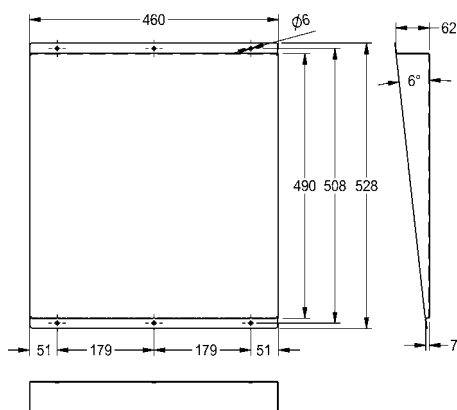



# Serie voor hoge veiligheid

Veiligheidsaspecten staan centraal bij het inrichten van toiletvoorzieningen op parkeerplaatsen, in gevangenissen of in soortgelijke instellingen.

Alleen bijzonder gemakkelijk te onderhouden sanitaire uitrustingen van stevige materialen met intelligente, contactloze waterregeling, voor een deel speciaal ontwikkeld voor deze toepassingen, kunnen hier bedrijfszekerheid en hygiëne garanderen.

## Serie voor hoge veiligheid

Wastafelkranen voor montage achter de wand en wandmontage	336
Wanduitlopen voor inbouw wastafelgarnituren	339
HEAVY-DUTY, ANIMA Wastafels	340
ALL-IN-ONE Wastafeleenheden	342
Douchekranen voor montage achter de wand	344
Douchekranen voor wandinbouw	345
Douchepanele, douchekoppen	347
Spoelkranen voor montage achter de wand	352
Spoelkranen voor wandinbouw	353
HEAVY DUTY Toiletten	355
HEAVY DUTY Hurktoilet en urinoir	357
HEAVY DUTY WC-wastafelcombinaties	358
HEAVY-DUTY Accessoires	362

# KWC Wastafelkranen voor montage achter de wand en wandmontage

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



**NEW**

## F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan voor montage achter de wand

F5S-Mix zelfsluitende mengkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wastafels voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag met terugslagbegrenzers en filters. Voor de aansluiting op koud en warm water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Aansluitflens met draadstangen voor wanddiktes van 50 tot 240 mm.




Andere wanddiktes op aanvraag.

**F5SM1012** 2030071618 **776,00** A1

Optionele toebehoren

Uitloopverlenging

**AQRM909** 2000101463 **43,00** A1

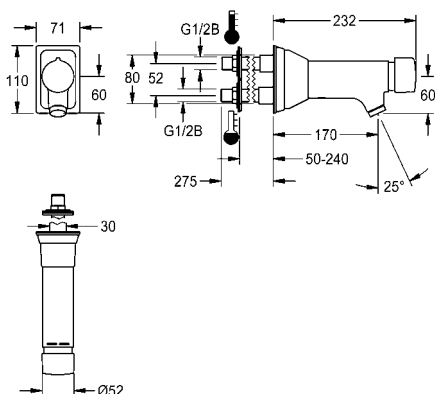

**NEW**

## F3S Zelfsluitende wandkraan

F3S zelfsluitende wandkraan DN 15 met doordraai-beveiliging voor wassystemen. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitende patroon, hydraulisch gestuurd, zelfsluitend, doorstroomtijd instelbaar en antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij continu gebruik. Voor aansluiting op voorgegemengd warm of koud water. Rozet diameter 90 mm voor zichtbare bevestiging aan de voorkant, met doordraai-beveiliging voor wandkraan en bevestigingsmateriaal. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min.



**F3SV1011** 2030072636 **395,00** A1


Optionele toebehoren

Verlengstuk, stapelbaar (30 mm)

**ZAQUA002** 2000101433 **59,00** A1

Uitloopverlenging

**AQRM909** 2000101463 **43,00** A1

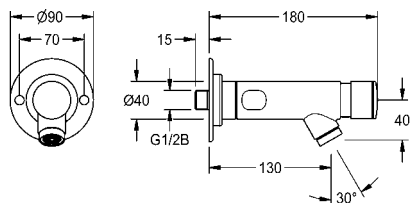



# KWC Wastafelkranen voor montage achter de wand

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




**NEW**

## F5E - A3000 open Elektronische wastafelkraan voor montage achter de wand

F5E - A3000 open wastafelmengkraan DN 15 voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie en verlengkabel van 2 m, evenals een uitsparing voor apart benodigde KWC-wandcontactdoos DN 15. Aansluiting en onderhoud via servicekamer. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.



Wanduitloop moet apart worden besteld.

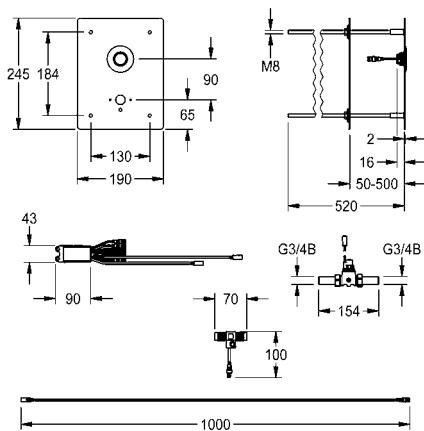

**F5EV1016** 2030067882 **560,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

**ACXX1008** 2030071655 **99,00** A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

**ACXX1009** 2030071654 **94,00** A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

**ACXX1010** 2030071663 **152,00** A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

Serie voor hoge veiligheid




**NEW**

## F3S Zelfsluitende wastafelkraan voor montage achter de wand

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor wastafels, met afstandsbediening voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel, hydraulisch bediend voor bediening op afstand, zuigerloze constructie, zelfsluitend, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, met uitsparing voor apart benodigde KWC-wandcontactdoos DN 15, voorgemonteerde drukknopbediening. Inbouwdoos, hydraulische stuurleidingen met lege bescherm slang (2 m) en bevestigingsmateriaal. Aansluiting en onderhoud via servicekamer.



Wanduitloop moet apart worden besteld.

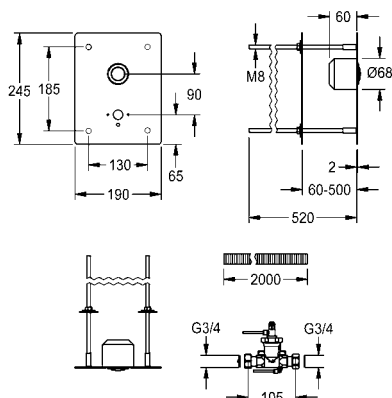

**F3SV1009** 2030067876 **340,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

**ACXX1008** 2030071655 **99,00** A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

**ACXX1009** 2030071654 **94,00** A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

**ACXX1010** 2030071663 **152,00** A1

# KWC Wastafelkranen voor wandinbouw


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5E - A3000 open Elektronische wastafelkraan voor wandinbouw

F5E - A3000 open wastafelmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor wastafels. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektronisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm, bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie en uitsparing voor apart benodigde KWC-wandcontactdoos DN 15. Diepteverstelling 20 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

Wanduitloop moet apart worden besteld.

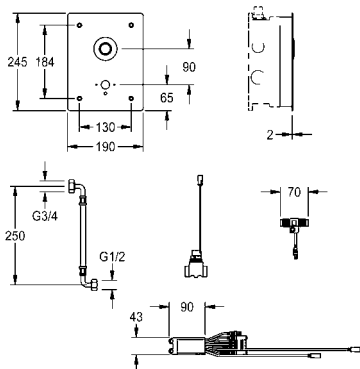

**F5EV1017** 2030067880 **510,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeembox voor kranen

**F3BV1001** 2030036142 **119,00** A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

**ACXX1008** 2030071655 **99,00** A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

**ACXX1009** 2030071654 **94,00** A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

**ACXX1010** 2030071663 **152,00** A1


AQUA 3000 open system accessories, see "AQUA 3000 open" section



## F3S Zelfsluitende wastafelkraan voor wandinbouw

F3S zelfsluitende kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor wastafels. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel, hydraulisch bediend voor bediening op afstand, zuigerloze constructie, zelfsluitend en voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm Bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, met uitsparing voor noodzakelijke KWC-wanduitloop DN 15, voorgemonteerde drukknopbediening. Hydraulische stuurleidingen, verbindingsslang naar de wandinbouwkraan en bevestigingsmateriaal. In diepte verstelbaar 25 mm.

Wanduitloop moet apart besteld worden.

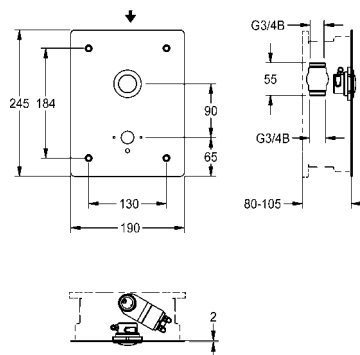

**F3SV1010** 2030067885 **402,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeembox voor kranen

**F3BV1001** 2030036142 **119,00** A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren


**ACXX1008** 2030071655 **99,00** A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

**ACXX1009** 2030071654 **94,00** A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

**ACXX1010** 2030071663 **152,00** A1

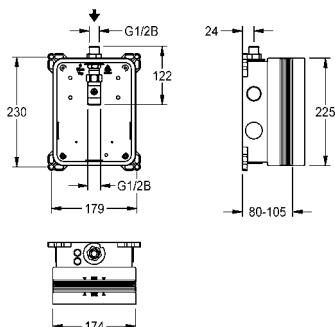

## R3 Systembox voor kranen

KWC R3 Systembox ruwbouwset voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 zonder mengkraan, voor wastafels. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. KWC systembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole.

**F3BV1001** 2030036142 **119,00** A1

Optionele toebehoren

Schuif-lijmflens

**ACBX9002** 2030041606 **70,00** A1

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC

kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoop eenheid 2 stuks

**ZCPMX006** 2000106019 **72,50** A1

# KWC Wanduitlopen voor inbouw wastafelgarnituren



Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

Wanduitloop DN 15 voor montage op inbouw wastafelkranen. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfmoordbestendige behuizing met doordraai-beveiliging, diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,8 l/min, hellingshoek 50°, uitloopsprong 27 mm. Gepolijst verchromd messing met bevestigingsmateriaal.



**ACXX1009** 2030071654 **94,00** A1



## Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

Wanduitloop DN 15 voor montage op inbouw wastafelgarnituren. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met doordraai-beveiliging, rozet, diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min, hellingshoek 45°, uitloopsprong 75 mm. Gepolijst verchromd messing met bevestigingsmateriaal.



**ACXX1008** 2030071655 **99,00** A1



## Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

Wanduitloop DN 15 voor montage op inbouw wastafelgarnituren. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfmoordbestendige behuizing met doordraai-beveiliging, aangegoten rozet, diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min, SLIM design, hellingshoek 45°, uitloopsprong 69 mm, geborsteld chroomnikkelstaal met bevestigingsmateriaal.

**ACXX1010** 2030071663 **152,00** A1

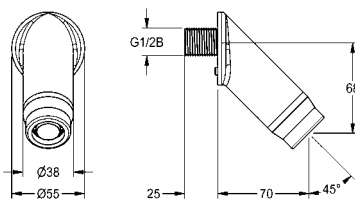



# KWC HEAVY-DUTY Wastafels

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste halfronde waskom met kraanvlak, zonder kraangat, zonder overloop, centrale afvoer, inclusief sifon DN 40/50. Bevestiging aan voorzijde, inclusief bevestigingsmateriaal. Vandaalbestendig en barrièrevrij.

Zonder kraangat  
 Afmetingen wastafel 460 x 170 x 490 mm (B x H x D)  
 Afmetingen waskom 420 x 140 x 360 mm (B x H x D)


**ANMX460** 2000102710 **1.982,00** A1

Met kraangat 35 mm (diameter)

**ANMX461** 2000102711 **2.089,00** A1

Uitvoering zonder kraanvlak, afmetingen 460 x 170/230 x 410 mm

**ANMX462** 2000102712 **2.245,50** A1

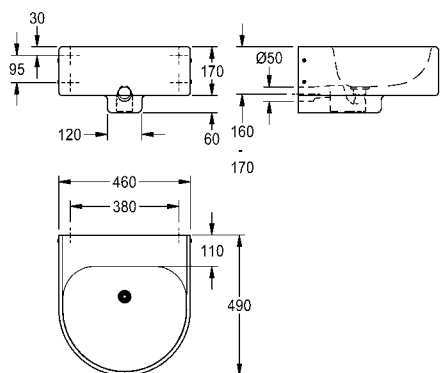


## Wastafel

Wastafel voor wandmontage, van glasvezelversterkte, slagvaste kunststof, met onderhoudsvriendelijk gelcoatoppervlak, materiaaldikte 8 mm, kleurtoon wit (RAL 9016), naadloos, ovale kom zonder overloop en zonder kraangat, met draadstangen M12x300 mm voor vandaalbestendige montage via technische ruimte, afvoer DN32, montage van sifon (niet meegeleverd) via technische ruimte.

Afmetingen 465 x 210 x 305 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 339 x 210 x 250 mm (B x H x D)

**VR99-081** 2030053464 **1.424,50** A1

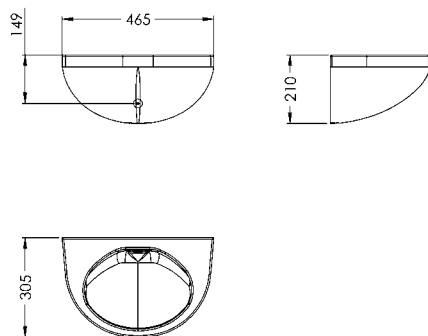





# KWC Douchekeurane voor montage achter de wand

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



**NEW**

## F5E - A3000 open Elektronisch douchekraan voor montage achter de wand


F5E - A3000 open zelfsluitende kraan DN 15 voor douches, voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgegemengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie en verlengkabel van 2 m. Aansluiting en onderhoud via servicekamer. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.



**F5EV2006** 2030068173 **560,00** A1

Vereiste toebehoren

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

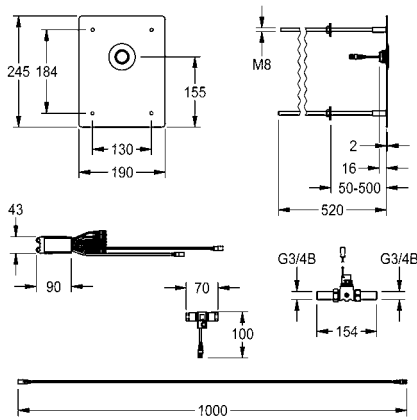


**NEW**

## F3S Zelfsluitende douchekraan voor montage achter de wand


F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor douchesystemen, met afstandsbediening voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel, hydraulisch bediend voor bediening op afstand, zuigerloze constructie, zelfsluitend, voor aansluiting op voorgegemengd warm of koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, voorgebouwde drukknopbediening. Inbouwdoos, hydraulische stuurleidingen met lege bescherm slang (2 m) en bevestigingsmateriaal. Aansluiting en onderhoud via servicekamer.



**F3SV2010** 2030068165 **340,00** A1

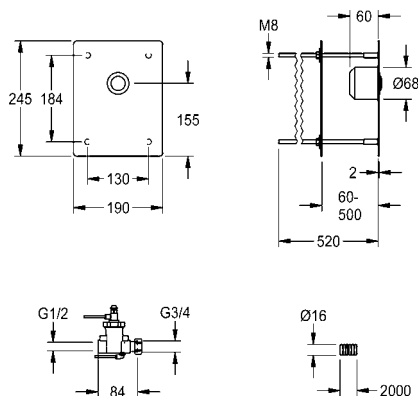



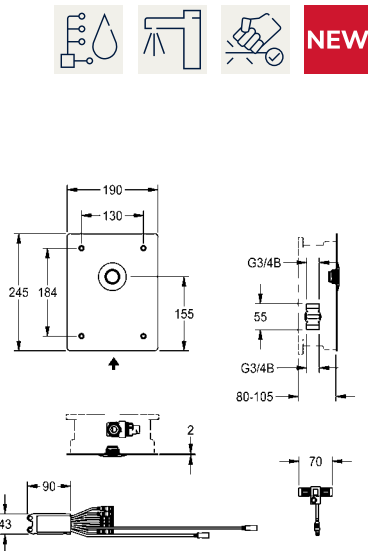

**NEW**

## F5E - A3000 open Elektronische douchekeurane voor wandinbouw

F5E - A3000 open keurane DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorge-mengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm, bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

**F5EV2007** 2030068174 **560,00** A1

Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwventielen


**F5BV2002** 2030055925 **208,50** A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

Optionele toebehoren

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC keurane met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopseenheid 2 stuks

**ZCMPX006** 2000106019 **72,50** A1

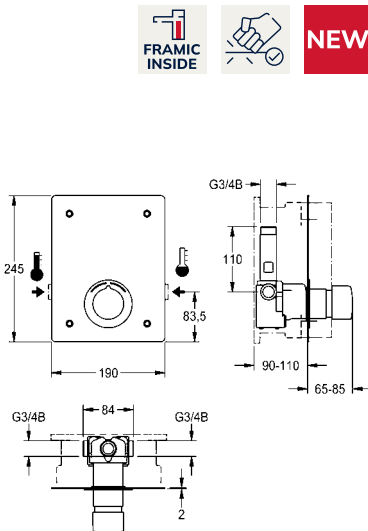

**FRAMIC INSIDE**

**NEW**

## F5S-Mix Zelfsluitende douchemengkeurane voor wandinbouw

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkeurane DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag. Voor de aansluiting op koud en warm water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm. Bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, verchromd rozet, terugslagbegrenzer en zeven. Diepteverstelling 20 mm.

**F5SM2013** 2030072468 **556,00** A1

Vereiste toebehoren


R5 Systeembox voor mengkeurane

**F5BX2001** 2030028990 **202,00** A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

**ACSM2001** 2030044781 **110,50** A1

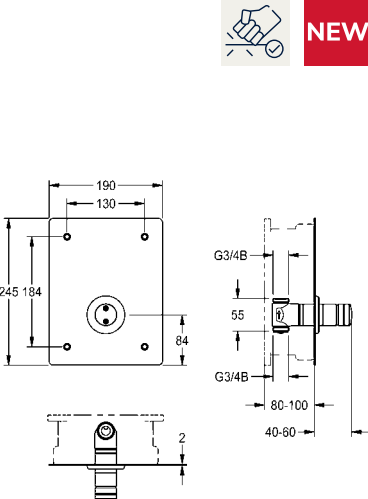

**NEW**

## F3S Zelfsluitende douchekeurane voor wandinbouw

F3S zelfsluitende keurane DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stroomingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting aan voorge-mengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, drukkap met veiligheidsschroeven, zichtbare delen van gepolijst en verchromd messing. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm Bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven en rozet. Diepteverstelling 20 mm.

**F3SV2011** 2030068215 **380,00** A1

Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwventielen



**F5BV2002** 2030055925 **208,50** A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor AQUALINE zelfsluitende afsluiter DN 15

**AQRM900** 2000101451 **59,00** A1

# KWC R5 Systeembox

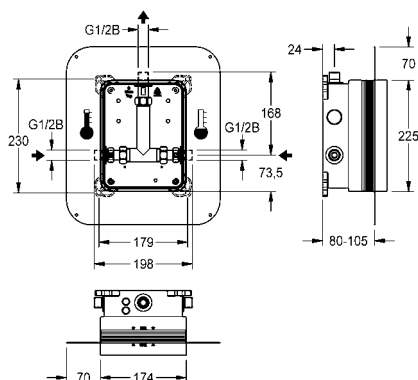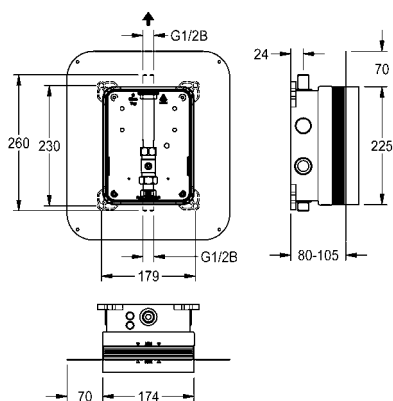

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------



## R5 Systeembox voor inbouwventielen

R5 Systeembox met afsluitbare aansluitingen en zelfklevende schuiflens, voor inbouwventielen

<b>F5BV2002</b>	2030055925	<b>208,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopenheid 2 stuks

<b>ZCMPX006</b>	2000106019	<b>72,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----



## R5 Systeembox

R5 Systeembox ruwbouwset met schuif-lijmflens voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 met mengkraan, voor douches. Voor aansluiting op warm en koud water. KWC systeembox van kunststof, 174 x 225 mm, met afsluitbare aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole. Traploos verstelbare schuif-lijmflens met vormgesloten flexibele 70 mm brede afdichtingsmanchet. Afdichtingsmanchet van waterbestendig, duurzaam elastisch, alkalibestendig en scheuroverbruggend thermoplastisch elastomeer met polypropyleenvlies voor aansluiting op afdichtingen in natte en droge omgevingen.

<b>F5BX2001</b>	2030028990	<b>202,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopenheid 2 stuks

<b>ZCMPX006</b>	2000106019	<b>72,50</b>	A1
-----------------	------------	--------------	----

# KWC Panelen voor voorzieningen met een risico op vandalisme

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5S-Therm Douchepaneel van chroomnikkelstaal

F5S-Therm douchepaneel van chroomnikkelstaal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekep. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water vanaf de achterkant. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie, zichtbare onderdelen gepolijst verchromd. Aansluitleiding voor apart benodigde KWC-douchekep DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min. Behuizing van chroomnikkelstaal, uit één stuk gesloten, inclusief veiligheidsschroeven. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 232 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekep moet apart worden besteld.

**F5ST2043** 2030068003 **1.079,00** A1

Vereiste toebehoren

AQUAJET-Slimline douchekep voor F5-douchepanelen  
**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1

AQUAJET-Comfort douchekep voor F5-douchepanelen  
**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1

MÜNCHEN douchekep voor F5-douchepanelen  
**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min  
**ESHHE0004** 2030027586 **13,50** A1


Debietregelaar 12 l/min  
**ESHHE0002** 2000104783 **12,00** A1



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

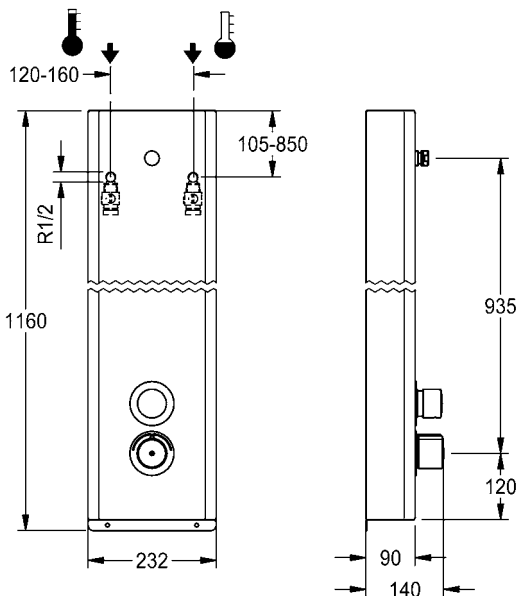

Serie voor hoge veiligheid

# KWC Panelen voor voorzieningen met een risico op vandalisme

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5E - A3000 open Douchepaneel van chroomnikkelstaal

F5E - A3000 open douchepaneel van chroomnikkelstaal voor opbouwmontage met wandinbouwkraan en aansluitstuk voor douchekep. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water vanaf de achterkant. Aansluitleiding voor apart benodigde KWC-douchekep DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min. Behuizing van chroomnikkelstaal, ééndelig gesloten, inclusief veiligheidsschroeven. Met magneetventiel, piëzodrukknop met start-/stopfunctie, waterdichte elektronische module, elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, aansluitslang met vergrendelbare watertoevoerregelaar en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

Behuizingafmeting 232 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekep moet apart worden besteld.

<b>F5EV2008</b>	2030070434	<b>1.005,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekep voor F5-douchepanelen

<b>SHAS0011</b>	2030054255	<b>111,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

AQUAJET-Comfort douchekep voor F5-douchepanelen

<b>SHAC0011</b>	2030054254	<b>183,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

MÜNCHEN douchekep voor F5-douchepanelen

<b>SHMU0011</b>	2030054793	<b>139,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren


Debietregelaar 6 l/min

<b>ESHHE0004</b>	2030027586	<b>13,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Debietregelaar 12 l/min

<b>ESHHE0002</b>	2000104783	<b>12,00</b>	A1
------------------	------------	--------------	----


AQUA 3000 open system accessories, see "AQUA 3000 open" section

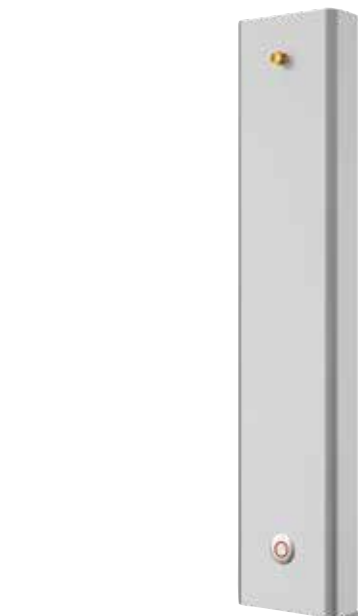

SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

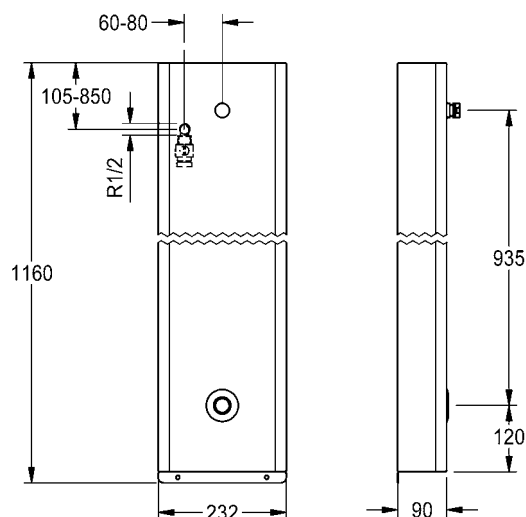

# KWC Panelen voor voorzieningen met een risico op vandalisme

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5E-Therm - A3000 open Douchepaneel van chroomnikkelstaal

F5E-Therm - A3000 open douchepaneel van chroomnikkelstaal voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en aansluitstuk voor douchekop. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water vanaf de achterkant. Functieblok met geïntegreerde magneetventielpatroon, thermostaat en inrichting voor optionele bypass-magneetventielpatroon voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met tegen diefstal beveiligde metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitleiding voor apart benodigde KWC-douchekop DN 15 met voormonteerde debietregelaar 9,0 l/min. Behuizing van chroomnikkelstaal, ééndelig gesloten, inclusief veiligheidsschroeven. Piëzodrukknop met start/stop-functie. Met waterdichte elektronische module, elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.



Behuizingafmeting 232 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

**F5ET2041** 2030070431 **1.366,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

**ESHHE0004** 2030027586 **13,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

**ESHHE0002** 2000104783 **12,00** A1


Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

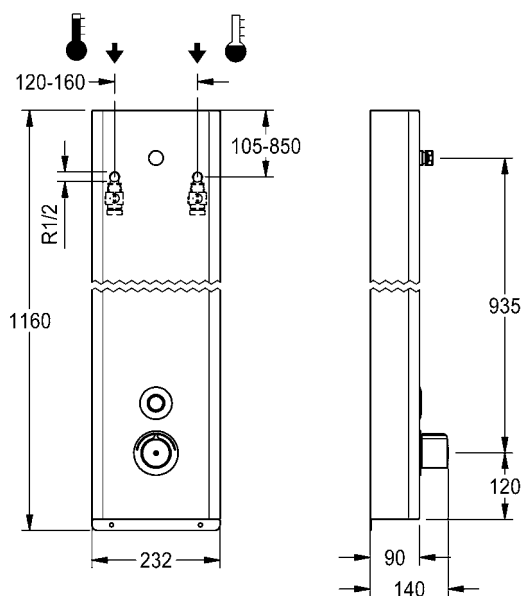

Serie voor hoge veiligheid

# KWC Panelen voor voorzieningen met een risico op vandalisme

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



**NEW**

## F3S Douchepaneel van chroomnikkelstaal

F3S douchepaneel van chroomnikkelstaal voor opbouwmontage met zelfsluitende kraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekeop. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op voorgesmeerd warm of koud water vanaf de achterkant. Zelfsluitend functiedeel, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd instelbaar. Ventielbehuizing inclusief zitting voor wisselklep, zichtbare delen van gepolijst en verchroomd messing. Aansluitleiding voor apart benodigde KWC-douchekeop DN 15 met voorgesmonteerde debietregelaar 9,0 l/min. Behuizing van chroomnikkelstaal, ééndelig gesloten, inclusief veiligheidsschroeven. Aansluitslang met vergrendelbare watertoevoerregelaar en zeef.

Behuizingafmetingen 232 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekeop moet apart worden besteld.

<b>F3SV2012</b>	2030070435	<b>983,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekeop voor F5-douchepanelen

<b>SHAS0011</b>	2030054255	<b>111,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

AQUAJET-Comfort douchekeop voor F5-douchepanelen

<b>SHAC0011</b>	2030054254	<b>183,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

MÜNCHEN douchekeop voor F5-douchepanelen

<b>SHMU0011</b>	2030054793	<b>139,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

<b>ESHHE0004</b>	2030027586	<b>13,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

Debietregelaar 12 l/min


<b>ESHHE0002</b>	2000104783	<b>12,00</b>	A1
------------------	------------	--------------	----



SHAS0011


SHAC0011

SHMU0011

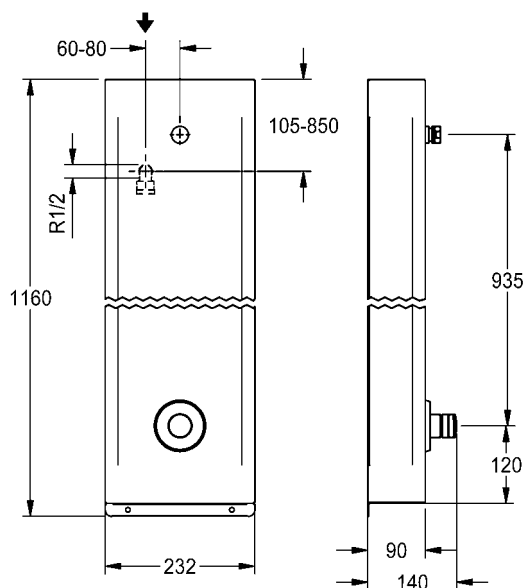

# KWC Douchekoppen, montageplaat


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

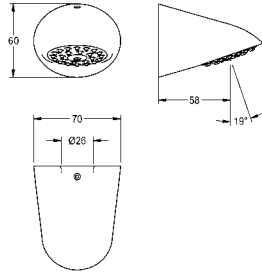

## AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

AQUAJET-Slimline douchekop met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, voor montage aan KWC-douchepanelen en douche-installaties met voorgesmonteerd aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, verchroomd gepolijst messing.


**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1

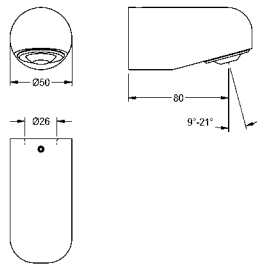

## MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

MÜNCHEN douchekop met traploos in hoek verstelbare straaldouche 9° - 21°, voor montage aan KWC-douchepanelen met aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing.

**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1

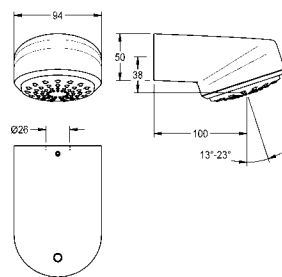

## AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

AQUAJET-Comfort douchekop met traploos in hoek verstelbare kunststof straalbodem 13° - 23°, met antikalksysteem en geringe aerosolvorming. Voor montage aan KWC-douchepanelen met voorgesmonteerd aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing.

**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1



## Aansluitleiding voor douchekop voor montage achter de wand

Montageplaat met aansluitleidingen voor douchekop DN 15 voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Roestvrijstalen plaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, met aansluitleiding met geïntegreerde debietregelaar 9,0 l/min, voor apart benodigde KWC-douchekop DN 15.

Douchekop moet apart besteld worden.

**ACXX2023** 2030068175 **163,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen  
**SHAS0011** 2030054255 **111,50** A1


AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen  
**SHAC0011** 2030054254 **183,50** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen  
**SHMU0011** 2030054793 **139,50** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min  
**ESHHE0004** 2030027586 **13,50** A1

Debietregelaar 12 l/min  
**ESHHE0002** 2000104783 **12,00** A1

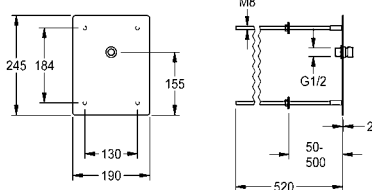

# KWC Spoelkranen voor montage achter de wand

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## F5E - A3000 open Elektronische WC-spoelkraan voor montage achter de wand

F5E - A3000 open WC-spoelkraan voor montage achter de wand, elektronisch geregeld. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor sensoren (drukknop) te voorzien door de klant, maximale afstand tot de elektronische module 5 m, magnetische spoelklep inclusief ingesloten doorstroombegrenzer voor het verminderen van het spoelvolume, waterdichte elektrische T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor onzichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop en 2 m verlengkabel. Geactiveerde hygiënespoeling 24 uur na de laatste bediening. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

**F5EF4004** 2030068198 **915,00** A1

### Optionele toebehoren


Spoelbuis van kunststof, met bocht voor aansluiting op wc-drukspoelkraan, 28x1 x 700 x 250 mm

**ACXF4002** 2030068209 **16,50** A1

Kunststof verlengstuk voor spoelbuis 28x1 x 400 mm

**ACXF4003** 3600003801 **13,00** A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

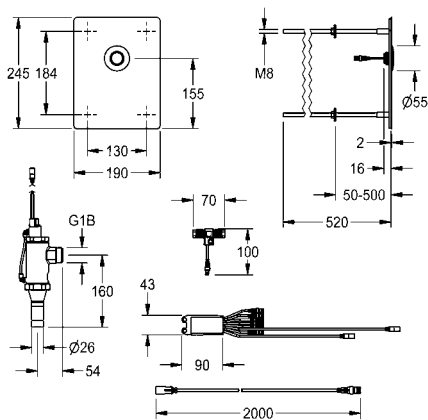

## F3S WC-drukspoeler voor montage achter de wand

F3S WC-drukspoeler DN 20, voor wandclosets, beslaggroep 1, met afstandsbediening voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel voor afstandsbediening, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch en terugslagvrij sluitend. Automatische doorspoelregeling en instelbaar spoelwatervolume. Spoeler compleet met spoelpijpaansluiting en schroefverbinding. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, voorgemonteerde drukknopbediening, inbouwdoos. Hydraulische stuurleidingen en lege buis (2 m) en bevestigingsmateriaal. Aansluiting en onderhoud via servicekamer.

**F3SF4001** 2030068191 **510,00** A1


### Optionele toebehoren

Spoelbuis van kunststof, met bocht voor aansluiting op wc-drukspoelkraan, 28x1 x 700 x 250 mm

**ACXF4002** 2030068209 **16,50** A1

Kunststof verlengstuk voor spoelbuis 28x1 x 400 mm

**ACXF4003** 3600003801 **13,00** A1

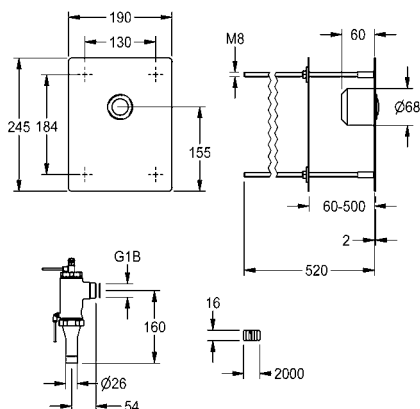






## F5E - A3000 open Elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw

F5E - A3000 open WC-spoelgarnituur DN 20 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, elektronisch gestuurd. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor sensoren (piëzo's) te voorzien door de klant, maximale afstand tot de elektronische module 5 m, magnetische drukspoeler inclusief ingesloten doorstroombegrenzer voor het verminderen van het spoelvolume, waterdichte elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm met ventilatiegaten, bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, inclusief piëzodrukknop. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

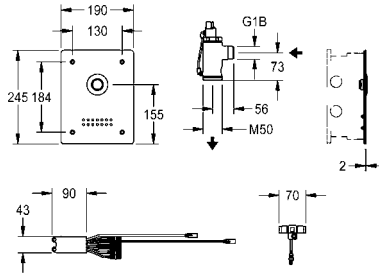

**F5EF4005** 2030068203 **895,00** A1

Vereiste toebehoren

R3 Systeembox voor WC-drukspoelventiel


**F3BF4001** 2030068205 **301,00** A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"



## F3S WC-drukspoelventiel voor wandinbouw

F3S WC-drukspoelkraan DN 20 als inbouwdeel voor wandinbouw in de inbouwset, voor wandhangende closetpotten, beslaggroep 1. Bijzonder geschikt voor voorzieningen met vandalismerisico. Zelfsluitend bovendeel hydraulisch bediend, zuigerloze constructie, zelfsluitend en niet-terugspringend. Automatische doorspoelregeling en instelbaar spoelwatervolume. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm. Montage aan de voorkant met veiligheidsschroeven, voorgemonteerde drukknopbediening. Hydraulische stuurlijnen en bevestigingsmateriaal. In diepte verstelbaar 20 mm.

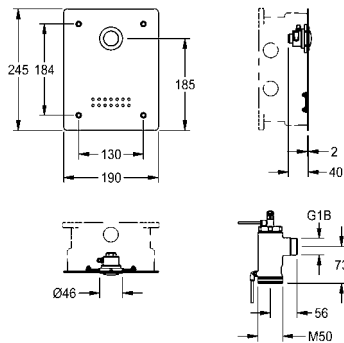

**F3SF4002** 2030068201 **425,00** A1

Vereiste toebehoren


R3 Systeembox voor WC-drukspoelventiel

**F3BF4001** 2030068205 **301,00** A1



## R3 Systeembox voor WC-drukspoelventiel

R3 Inbouwset voor wandinbouw van afbouwsets voor wc-inbouw DN 20. Systeembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole, zonder blokkeerventiel.

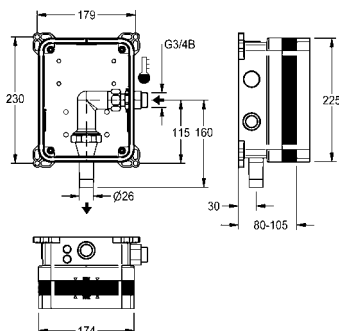

**F3BF4001** 2030068205 **301,00** A1

Optionele toebehoren

Schuif-lijmflens

**ACBX9002** 2030041606 **70,00** A1

Bevestigingsdwarsschroef, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoop eenheid 2 stuks

**ZCMPX006** 2000106019 **72,50** A1

# KWC Toiletbetiening voor reservoirs

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



**NEW**

## F5E - A3000 open Elektronische WC-bedieningseenheid voor inbouwreservoir voor montage achter de wand

F5E - A3000 open WC-bedieningseenheid voor inbouwreservoir voor montage achter de wand, elektronisch geregeld. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor door de klant te voorziene sensoren (drukknop), maximale afstand tot elektronische module 5 m, servomotor-eenheid, twee waterdichte elektrische T-verdeelstukken voor aansluiting op de systeemkabel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop en verlengkabel van 2 m. Aansluiting en onderhoud via servicekamer. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

**F5EF4003** 2030068176 **779,00** A1

Vereiste toebehoren

Jachtbak  
**FLSY0003** 2030066229 **197,00** A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"



**NEW**

## F5E - A3000 open Elektronische WC-bedieningseenheid voor inbouwreservoirs voor wandmontage


F5E - A3000 open WC-bedieningseenheid voor inbouwreservoir, elektronisch geregeld. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor sensoren (drukknop) te voorzien door de klant, maximale afstand tot de elektronische module 5 m, servomotoreenheid, twee waterdichte elektrische T-verdeelstukken voor aansluiting op de systeemkabel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 140 x 2 mm, bevestiging aan de voorkant met veiligheidschroeven, inclusief piëzodrukknop. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

**F5EF4006** 2030068182 **705,00** A1

Vereiste toebehoren

AQUAFIX Installatie-element met inbouwreservoir voor wc-installaties  
**AQFX0011** 2030072936 **557,00** A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

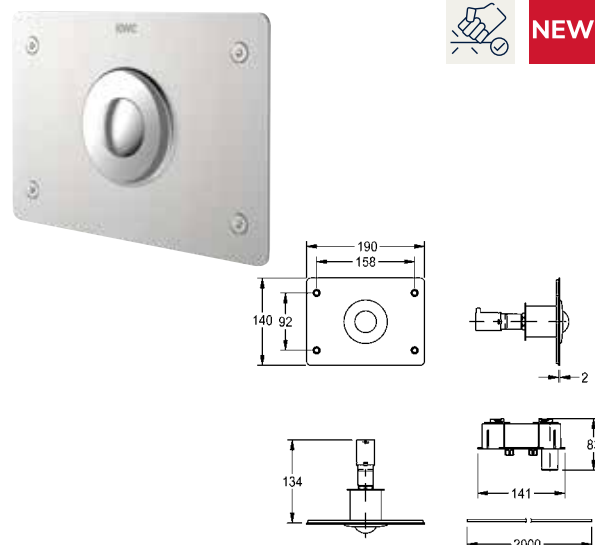

**NEW**

## Bedieningsplaat voor inbouwreservoirs voor wandmontage


Roestvrijstalen bedieningsplaat voor inbouwreservoir voor wandmontage in het AQUAFIX-inbouwelement. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Bedieningsknop voor enkelspoelen met start/stop, bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven.

Afmetingen 190 x 140 x 2 mm (B x H x D)

**ACSF4001** 2030068181 **443,00** A1

Vereiste toebehoren


AQUAFIX Installatie-element met inbouwreservoir voor wc-installaties  
**AQFX0011** 2030072936 **557,00** A1

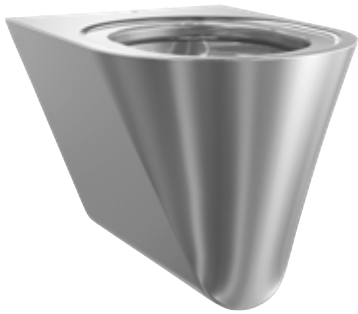

## HEAVY-DUTY wandhangend toilet

Wandhangend diepspoeltoilet van roestvrij staal, onzichtbare bevestiging door montage met draadstangen, aansluiting en onderhoud via service-ruimte, materiaaldikte 1,5 mm, oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer naar achteren met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, vandaalbestendig, montage met bijgeleverde roestvrijstalen draadstangen van 280 mm. Zonder zitting en deksel

Afmetingen 360 x 351 x 500 mm (B x H x D)

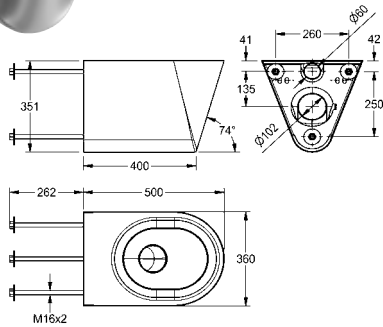


<b>HDTX592</b>	2000100447	<b>1.036,50</b> A1
----------------	------------	--------------------



## HEAVY-DUTY wandhangend barrière vrij toilet

Wandhangend diepspoeltoilet, barrière vrij, roestvrij staal, onzichtbare bevestiging door montage met draadstangen, aansluiting en onderhoud via service-ruimte, materiaaldikte 1,5 mm, oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer naar achteren met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, vandaalbestendig, montage met bijgeleverde roestvrijstalen draadstangen van 280 mm.

Afmetingen 360 x 351 x 700 mm (B x H x D)

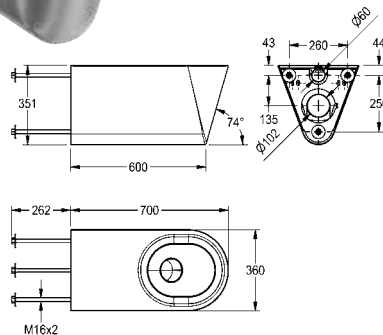

<b>HDTX594</b>	2000100444	<b>1.804,00</b> A1
----------------	------------	--------------------




## HEAVY-DUTY vloerstaand toilet



Vloerstaand diepspoeltoilet met schort tot op de vloer, van roestvrij staal, zichtbare oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met 4 draadstangen voor vandalismebestendige montage in service-ruimte. Spoeling gecertificeerd overeenkomstig EN 997, hoeveelheid spoelwater minimaal 4 liter. Horizontale uitlaat achteraan met sifon DN 100 van roestvrij staal, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond.

Zonder zitting en deksel

Afmetingen 360 x 400 x 500 mm (B x H x D)

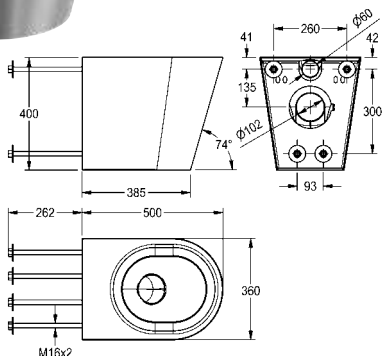

<b>HDTX597</b>	2000100729	<b>1.284,50</b> A1
----------------	------------	--------------------

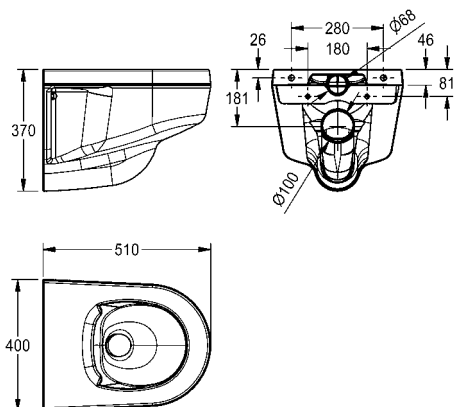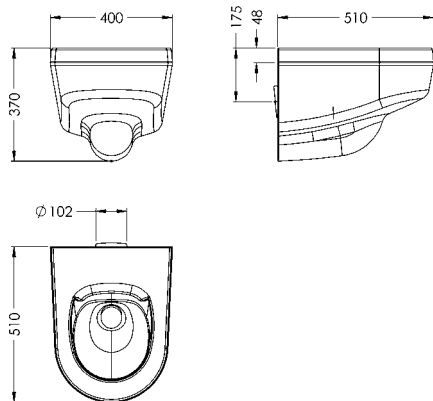

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Wandhangend diepspoeltoilet

Wandhangend diepspoeltoilet zonder spoelrand, van glasvezelversterkte, slagvaste kunststof, met onderhoudsvriendelijk gelcoatoppervlak, materiaaldikte 8 mm, kleurtoon wit (RAL 9016), naadloos, zitting kleur blauw (RAL 5011), met draadstangen M12 x 300 mm voor vandalismebestendige montage via technische ruimte, spoeling gecertificeerd volgens EN 997, hoeveelheid spoelwater minstens 4 liter, toevoer aan achterzijde 55 mm, horizontale afvoer aan achterzijde met sifon diameter 100 mm.

Afmetingen 400 x 370 x 510 mm (B x H x D)

<b>VR99-036</b>	2030039327	<b>1.912,00</b>	A1
Zitting kleur wit			
<b>VR99-017</b>	2030039303	<b>1.609,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Wandhouder voor toilet

<b>VR01-018</b>	2030042528	<b>279,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----



### Wandhangend diepspoeltoilet

Wandhangend diepspoeltoilet zonder spoelrand, van glasvezelversterkte, slagvaste kunststof, met onderhoudsvriendelijk gelcoatoppervlak, materiaaldikte 8 mm, kleurtoon wit (RAL 9016), naadloos, anti-suicidaal en vandalismebestendig voor gebruik in zwaar beveiligde omgevingen, spoeling gecertificeerd overeenkomstig EN 997, hoeveelheid spoelwater minstens 4 liter, toevoer aan achterzijde 55 mm, horizontale afvoer aan achterzijde met sifon diameter 100 mm, incl. roestvrij stalen montageplaat volgens EN33.

Afmetingen 400 x 370 x 510 mm (B x H x D)

<b>VR99-086</b>	2030053462	<b>1.640,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

# KWC Hurktoilet en urinoir

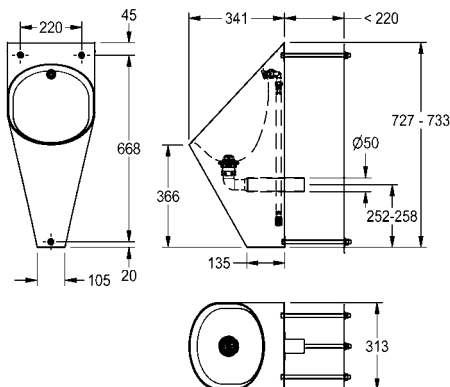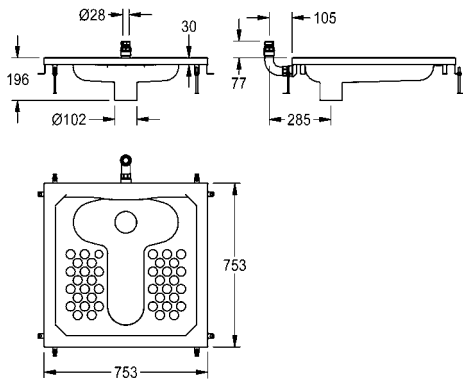

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## HEAVY-DUTY Hurktoilet

Hurktoilet van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1mm, geschikt voor DN20 wandinbouw drukspoelers, spoelcapaciteit 9Liter, gevouwen rand (22 m) en spoelrand rondom, anti-suïcidaal. Verticale bevestiging aan achterzijde met schroeven 28mm diameter, interne DN 100-afvoer, inclusief bevestigingsmateriaal en hoogteverstelling.

Afmetingen 755 x 200 x 755 mm (B x H x D)

<b>HDTX504</b>	2000108804	<b>2.903,00</b>	A2
----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Montagedrager van polysterol met wandaansluitelementen en kunststof bevestigingspennen, afmetingen 730 x 150 x 730 mm (B x H x D)

<b>ZCMPX004</b>	2000102731	<b>392,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Sifon, afvoer loodrecht DN 100

<b>ZCMPX002</b>	2000102733	<b>341,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

<b>ZCMPX003</b>	2000102734	<b>321,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Opmerking: Voor bijpassende drukspoelers zie hoofdstuk "Spoelkranen"

## HEAVY-DUTY Wandurinoir

Wandurinoir van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, ovale vorm, onzichtbare bevestiging door montage met draadstangen, aansluiting en onderhoud via serviceruimte, horizontale afvoer naar achteren, montage en bevestiging voldoen aan EN80. Verborgen schroeven, inclusief roestvrijstalen draadstangen. 4 liter-spoeling. Met roestvrijstalen sproeikop van 1/2", inclusief sifon DN 50, inclusief afvoertuit.

Afmetingen 313 x 733 x 342 mm (B x H x D)

<b>HDTX538</b>	2000101023	<b>934,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Version as wall-mounted urinal with invisible flushing control

<b>HDTX538RS</b>	2000103385	<b>2.395,00</b>	A1
------------------	------------	-----------------	----



# KWC HEAVY DUTY WC-wastafelcombinaties

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




## HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

WC-wastafelcombinatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, voor opstelling tegen wand, onzichtbare bevestiging met stokschroeven, afsluitbare inspectieopening. Sokkel, materiaaldikte 2 mm, met hoog opstaand achterpaneel en drukknopbediening, met naadloos ingelaste toiletroloping en naadloos ingegoten ovale wasbak met sifon, van kunststof. Diepspoeltoilet, materiaaldikte 1,6 mm, schort over gehele bodemplengte, rangschikking links 45°, spoelrand beschermd tegen verbergen van voorwerpen, spoelverhouding conform EN 997 gecertificeerd, afvoer achter horizontaal DN 100. Zelfsluitende kraan met afstandsbediening voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water, onafhankelijk en terugslagvrij sluitend. Met spoelreservoir, bestand tegen condensatie, met doorspoeltechniek (9 of 6 l), inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen totaal 809 x 1050 x 779 mm (B x H x D)  
Toilet links



<b>HDTX815L</b>	2000100965	<b>4.816,50</b>	A1
Uitvoering met in het midden geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 500 x 1050 x 890 mm (B x H x D)			
<b>HDTX815M</b>	2000100966	<b>4.816,50</b>	A1
Uitvoering met rechts 45° geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 809 x 1050 x 779 mm (B x H x D)			
<b>HDTX815R</b>	2000100967	<b>4.816,50</b>	A1

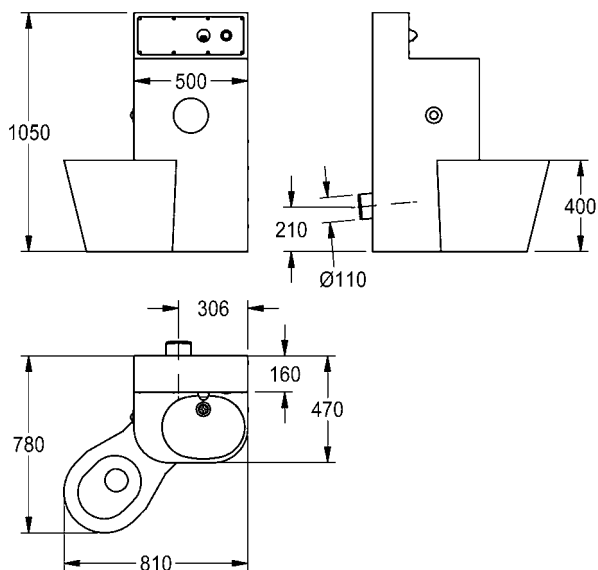

# KWC HEAVY DUTY WC-wastafelcombinaties

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

WC-wastafelcombinatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, voor opstelling tegen aan achterzijde toegankelijke technische ruimte, met op afstand bediende beslagonderdelen, voor montage in technische ruimte, bevestiging aan achterzijde met draadstangen. Sokkel, materiaaldikte 2 mm, met hoog opstaand achterpaneel en piëzo-drukknop met start/stop-functie, met naadloos ingelaste toiletroloping en naadloos ingegoten wasbak met sifon, afvoer DN 40. Diepspoeltoilet, materiaaldikte 1,6 mm, schort over gehele bodemlengte, rangschikking links 45°, spoelrand beschermd tegen verbergen van voorwerpen, met piëzo-drukknop voor WC-spoeling, spoelverhouding conform EN 997 gecertificeerd, afvoer achter horizontaal DN 100. Met magneetventiel voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met spoelreservoir, bestand tegen condensatie, met doorspoeltechniek (9 of 6 l). Aansluitspanning 24 V DC. inclusief bevestigingsmateriaal.




Afmetingen totaal 699 x 1000 x 669 mm (B x H x D)

Toilet links

<b>HDTX806L</b>	2000100956	<b>4.676,50</b>	A1
Uitvoering met in het midden geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x D)			
<b>HDTX806M</b>	2000100957	<b>4.676,50</b>	A1
Uitvoering met rechts 45° geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 699 x 1000 x 669 mm (B x H x D)			
<b>HDTX806R</b>	2000100958	<b>4.676,50</b>	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

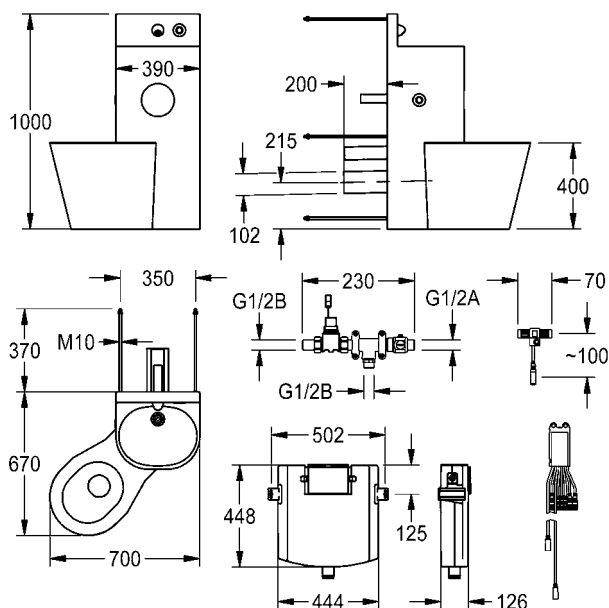



# KWC HEAVY DUTY WC-wastafelcombinaties

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

WC-wastafelcombinatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, voor opstelling tegen wand, met geïntegreerde elektronische beslagonderdelen. Onzichtbare bevestiging met stokschroeven, afsluitbare inspectieopening. Sokkel, materiaaldikte 2 mm, met hoog opstaand achterpaneel en piëzo-drukknop met start/stop-functie, met naadloos ingelaste toiletrolopening en naadloos ingegoten wasbak, met sifon, van kunststof. Diepspoeltoilet, materiaaldikte 1,6 mm, met schort over gehele bodemplengte, rangschikking links 45°, spoelrand beschermd tegen verbergen van voorwerpen, met piëzo-drukknop voor WC-spoeling, spoelverhouding conform EN 997 gecertificeerd, afvoer achter horizontaal DN 100. Met magneetventiel voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met spoelreservoir, bestand tegen condensatie, met doorspoeltechniek (9 of 6 l). Aansluitspanning 24 V DC. inclusief bevestigingsmateriaal.



Afmetingen totaal 810 x 1050 x 780 mm (B x H x D)  
Toilet links

**HDTX816L** 2000100968 **4.816,50** A1


Uitvoering met in het midden geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 500 x 1050 x 890 mm (B x H x D)


**HDTX816M** 2000100969 **4.816,50** A1

Uitvoering met rechts 45° geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x D)

**HDTX816R** 2000100970 **4.816,50** A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

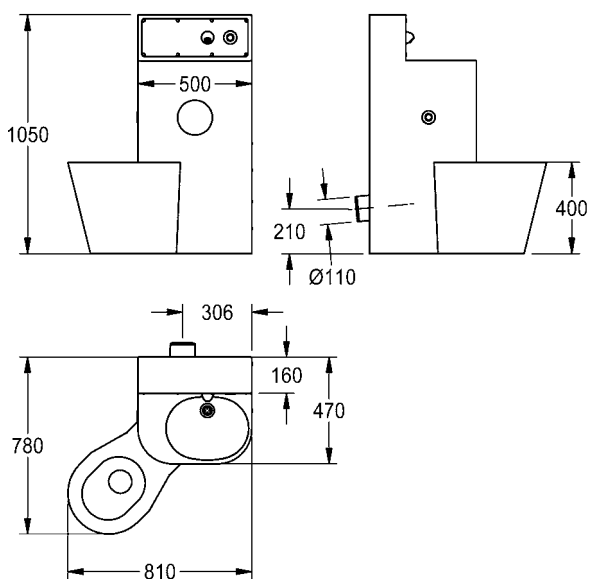

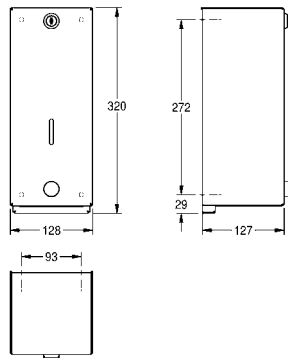

## HEAVY-DUTY Zeepdispenser

Zeepdispenser voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. De volledig gesloten behuizing wordt opgehangen aan de montageplaat en met behulp van het spindelslot met roestvrijstalen draadstang vastgeschroefd, met drukknop voor bediening aan voorzijde, navulbaar zeep tankje van 1 liter, geschikt voor vloeibare zepen en lotions. inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 128 x 320 x 127 mm (B x H x D)

**SD300** 2000057729 **371,00** A1


Verbruikartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

**SO1LP** 2030058103 **87,00** A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

**SO10L** 2000057168 **74,50** A1

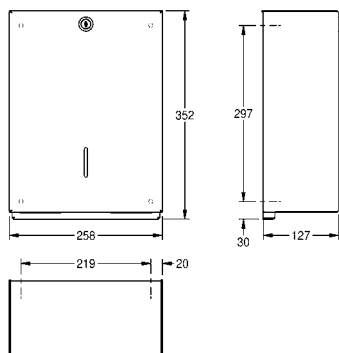


## HEAVY-DUTY Papierdispenser

Papierdispenser voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. De volledig gesloten behuizing wordt opgehangen aan de montageplaat en met behulp van het spindelslot met roestvrijstalen draadstang vastgeschroefd. Capaciteit 400-600 handdoekjes al naar gelang fabricaat en vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 258 x 352 x 127 mm (B x H x D)

**TD350** 2000057407 **475,00** A1

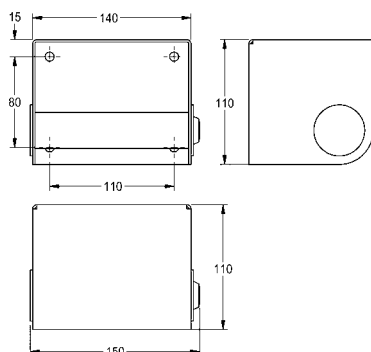


## HEAVY-DUTY Toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, vervangbare spindelzekering met heavy-duty cilinderslot, voor 1 rol van max. 130 mm. breed. inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 140 x 110 x 110 mm (B x H x D)

**HDTX0001** 2030005623 **358,50** A2

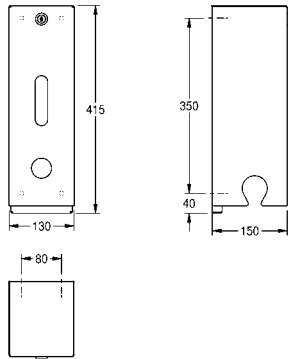


## HEAVY-DUTY Toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. Vandaalbestendig, afsluitbaar, voor 3 rollen van max. 120 mm. breed bij max. 115 mm diameter. papierafgifte met getande scheurrand. De behuizing wordt opgehangen aan de montageplaat en met behulp van het spindelslot met roestvrijstalen draadstang vastgeschroefd. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 130 x 415 x 150 mm (B x H x D)

<b>HDTX674</b>	2000057081	<b>501,00</b> A1
----------------	------------	------------------

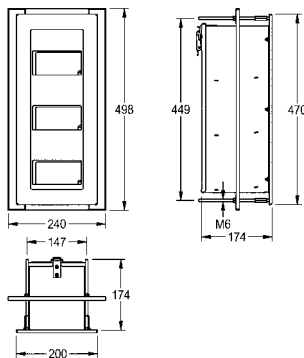


## HEAVY-DUTY Toiletrolhouder

Drievoudige toiletrolhouder met spindelstelsysteem, inbouwmontage en bijvulling vanuit serviceruimte achter de wand, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, montage met roestvrijstalen draadstangen door de wand, voor 3 rollen met max. 120 mm diameter, rollen toegankelijk vanaf de voorzijde, inclusief roestvrijstalen bouten en moeren.

Afmetingen 240 x 498 x 174 mm (B x H x D)

<b>HDTX675E</b>	2000103188	<b>552,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

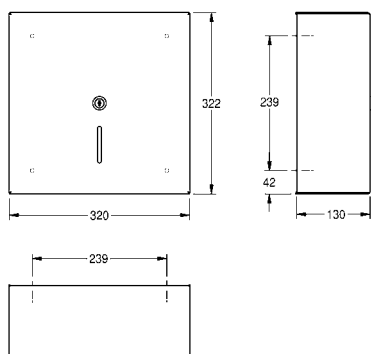


## HEAVY-DUTY Jumbo toiletrolhouder

Jumbo toiletrolhouder voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, met robuust spindelslot. Papierafgifte met 2 getande scheurranden, voor 1 rol van max. 300 mm diameter. De behuizing wordt opgehangen aan de montageplaat en met behulp van het spindelslot met roestvrijstalen draadstang vastgeschroefd. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 320 x 322 x 130 mm (B x H x D)

<b>RH320</b>	2000057717	<b>458,50</b> A1
--------------	------------	------------------

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

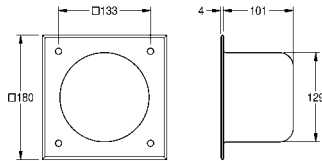


## HEAVY-DUTY Toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor wandinstallatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. Ronde houder voor één toiletrol. Montage aan voorzijde. Met 4 montagegaten, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 180 x 180 x 105 mm (B x H x D)

**HDTX673E** 2000102704 **255,50** A1

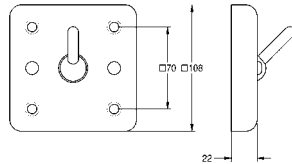

## HEAVY-DUTY Kledinghaak


Kledinghaak voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. Veiligheidshaak kantelt naar beneden bij overbelasting, sprong 30 mm vanaf wandplaat. Montage aan voorzijde. Inclusief bevestigingsschroeven (M6S kunststof pluggen door klant aan te leveren).

Afmetingen 108 x 108 x 52 mm (B x H x D)

**HDTX692** 2000090046 **101,00** A1

Uitvoering voor de montage aan achterzijde met draadstangen voor vandalismebestendige montage via technische ruimte


**HDTX693** 2000090047 **78,00** A1

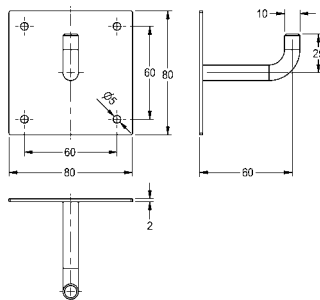

## HEAVY-DUTY Kledinghaak

Jashaak voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. Montage via voorkant. Montageplaatje kan later worden weggevoerd, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

**HDTX691** 2030022465 **107,50** A1

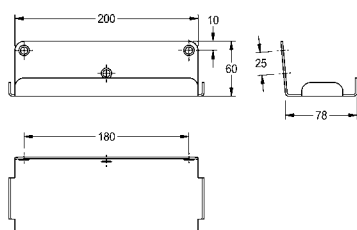

## HEAVY-DUTY Schap

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen kruiskopschroeven en pluggen.

Afmetingen 213 x 60 x 80 mm (B x H x D)

**HDTX644** 2000103076 **74,50** A2

Optionele toebehoren

Beveiligingssysteem HD bestaande uit: 2 schroeven, 2 heavy-duty-pluggen, 1 sleutel (= set)

**BF22HD** 2000101366 **20,00** A1


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## HEAVY-DUTY Schap

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen kruiskopschroeven en pluggen.

Afmetingen 300 x 30 x 80 mm (B x H x D)



**AL300HD** 2000056718 **79,00** A1

Lengte 500 mm

**TA500HD** 2000102702 **93,00** A1

Lengte 600 mm

**TA600HD** 2000090054 **112,50** A1

Optionele toebehoren

Beveiligingssysteem HD bestaande uit: 2 schroeven, 2 heavy-duty-pluggen, 1 sleutel (= set)


**BF22HD** 2000101366 **20,00** A1



## HEAVY-DUTY Spiegel

Spiegel van Chroomnikkelstaal, hoogglans gepolijst, materiaaldikte 1 mm, met omgezette randen van 7 mm, diefstalbelemmerende montageset met polystyreen plaat en verborgen bevestiging (tape), incl. RVS schroeven en pluggen.

Afmetingen 390 x 290 x 7 mm (B x H x D)

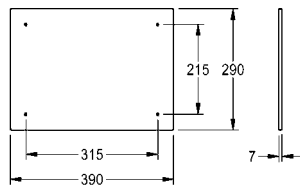

**HDTX0013** 2030020885 **133,00** A2

Afmetingen 490 x 390 x 7 mm (B x H x D)

**HDTX0014** 2030020886 **156,00** A2

Afmetingen 590 x 490 x 7 mm (B x H x D)


**HDTX0015** 2030020887 **235,00** A2




## HEAVY-DUTY Spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst oppervlak, materiaaldikte 1 mm, spiegel schuin naar beneden richting gebruiker afgesteld, zes zichtbare gaten ter bevestiging, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 460 x 528 x 62 mm (B x H x D)

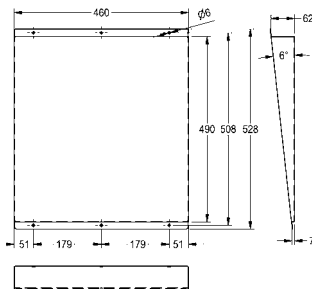

**M501HD** 2000103195 **202,00** A1

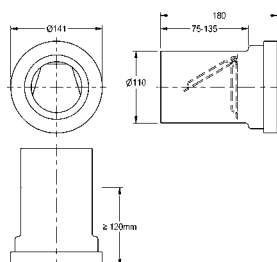

## Communicatiepreventie

Communicatiepreventie voor gevangenis, om communicatie tussen gevangencellen via WC-leidingen te voorkomen, voor aansluiting op WC-spoelbuizen DN 100, materiaal PE (lasbaar), in overeenstemming met EN 997, EN 476 en DIN 1389.

**ZCMPX0001** 2000102705 **186,50** A1



# Uitgietbakken en wastroggen

Een ruim aanbod van wastroggen, multifunctionele bakken, werkplaats- en slibopvangbakken tot en met reinigingsinstallaties voor schoenen en laarzen is beschikbaar voor gebruik in werkplaatsen, algemene industriële toepassingen, laboratoria, de detailhandel en de voedselverwerkende industrie.

De producten zijn gemaakt van roestvrij staal of breukvast kunstharsgebonden mineraal graniet. Ze zijn zeer eenvoudig te reinigen en gaan uiterst lang mee dankzij de gladde, poriënvrije oppervlakken.

De keuze wordt uitgebreid met multifunctionele bakken van glasvezelversterkt kunststof.

## Uitgietbakken en wastroggen van roestvrij staal, mineraal graniet en glasvezelversterkt kunststof

SIRIUS Wastroggen van roestvrij staal	368
SIRIUS Multifunctionele bakken	371
SIRIUS Werkplaatswastafels van roestvrij staal	380
SIRIUS Laarzenwasinstallaties van roestvrij staal	381
Uitgietbakken van mineraal graniet	382
Multifunctionele wasbakken van mineraal graniet	384
Werkruimtwasbakken van mineraal graniet	385
Slibopvangbak, Voetenwasbak, Uitstortbak van mineraal graniet	387
Wasinstallaties voor schoenen en laarzen van mineraal graniet	389

# KWC SIRIUS Wastroggen van roestvrij staal


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## SIRIUS Wastrog

Wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wastrog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met geïntegreerde montagesteunen, naadloos gelast, geribbeld frontpaneel, verlaagd kraanvlak 70 mm, zonder overloop, opstaande achterrand (40 mm), afvoer links, kunststof standpijp G 1 1/2 B, verwijderbare hoekbeschermingsplaat, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 750 x 354 x 500 mm (B x H x D)  
Afmetingen bak 670 x 314 x 390 mm (B x H x D)

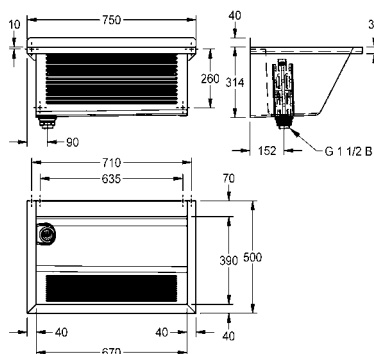

<b>BS313N</b>	2030045753	<b>728,50</b>	A2
Afvoer rechts			
<b>BS314N</b>	2030045754	<b>728,50</b>	A2

### Optionele toebehoren

Achterwand van roestvrij staal

**ZSIRX004** 2030047341 **136,00** A1

Emmerrooster (los) van roestvrij staal


**ZSIRX001** 2000102678 **337,00** A1



## SIRIUS Wastrog

Wastrog met 2 bakken voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wastrog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen naadloos gelast met geïntegreerde montagesteunen, geribbeld frontpaneel, verlaagd kraanvlak (70 mm), zonder overloop, opstaande achterrand (40 mm), 2x centrale afvoer, 2 kunststof standpijpen G 1 1/2 B, verwijderbare hoekbeschermingsplaten, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1420 x 346 x 500 mm (B x H x D)  
Afmetingen bakken 670 x 306 x 390 mm (B x H x D)

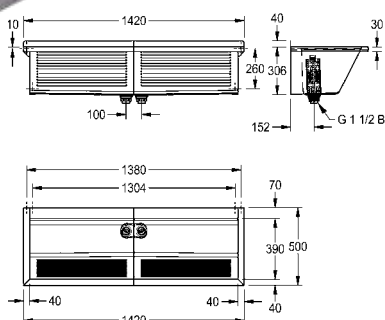

<b>BS315N</b>	2030045755	<b>1.264,00</b>	A2
---------------	------------	-----------------	----

### Optionele toebehoren

Emmerrooster (los) van roestvrij staal


**ZSIRX001** 2000102678 **337,00** A1



## SIRIUS Wastrog

Wastrog voor wandmontage van chroomstaal, oppervlak hoog gepolijst, materiaaldikte wastrog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met geïntegreerde montagesteunen, naadloos gelast, geribbeld frontpaneel, verlaagd kraanvlak (70 mm), zonder overloop, opstaande achterrand (40 mm), afvoer rechts, kunststof standpijp G 1 1/2 B, verwijderbare hoekbeschermingsplaat, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 750 x 354 x 500 mm (B x H x D)  
Afmetingen bak 670 x 314 x 390 mm (B x H x D)

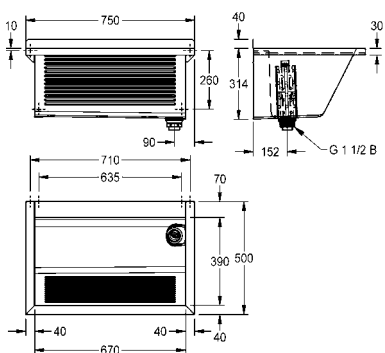

<b>CA210-2N</b>	2030045758	<b>588,50</b>	A2
afvoer links			
<b>CA210-7N</b>	2030045759	<b>588,50</b>	A1

### Optionele toebehoren

Achterwand van chroomstaal

**ZSIRX004** 2030049575 **122,00** A1

Emmerrooster (los) van roestvrij staal

**ZSIRX001** 2000102678 **337,00** A1



# KWC SIRIUS Wastroggen van roestvrij staal

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**


## SIRIUS Wastrog



Wastrog voor inlegmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wastrog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, naadloos gelast, geribbeld frontpaneel, kraanvlak (75 mm), met kraangat (35 mm), zonder overloop, afvoer rechts, kunststof standpijp G 1 1/2 B, inclusief afdichting en bevestigingsklemmen voor inbouwmontage.

Afmetingen 670 x 281 x 520 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 620 x 281 x 420 mm (B x H x D)  
 Afmetingen uitsnede 655 x 505 mm (B x D)

<b>BS323N</b>	2030045756	<b>913,00</b>	A2
zonder kraangat			
<b>BS324N</b>	2030045757	<b>886,00</b>	A2

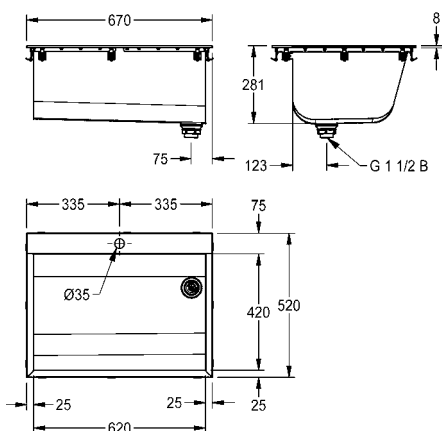


## SIRIUS Wastrog

Wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte trog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met geïntegreerde montagesteunen, naadloos gelast, geribbeld frontpaneel, zonder kraanvlak, zonder overloop, met grijze kunststof stootrand, opstaande achterrand van 43 mm, afvoer links, kunststof standpijp G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 700 x 328 x 460 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 613 x 285 x 398 mm (B x H x D)

<b>BS311N</b>	2030045749	<b>629,50</b>	A2
Afvoer rechts			
<b>BS312N</b>	2030045750	<b>629,50</b>	A2

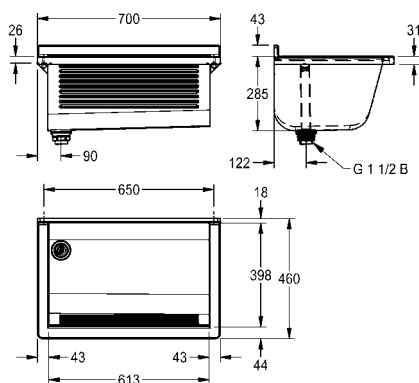

Uitgietbakken en wastroggen

## KWC SIRIUS Wastroggen van roestvrij staal

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------




### SIRIUS Wastrog

Universele wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, geribbeld frontpaneel, zonder kraanvlak, centrale afvoer, afvoer- en overloopgarnituur DN 40 met overloop, opstaande rand (30 mm) aan achterzijde, Geïntegreerde montagesteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 470 x 270 x 430 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 400 x 240 x 340 mm (B x H x D)

<b>LTJ450</b>	2000057085	<b>415,50</b> A1
---------------	------------	------------------

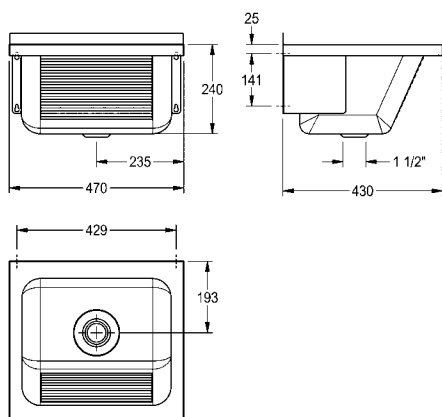

### SIRIUS Wastrog

Universele wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, geribbeld frontpaneel, zonder kraanvlak, centrale afvoer, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand (30 mm) aan achterzijde, met geïntegreerde montagesteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 520 x 270 x 490 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 450 x 240 x 400 mm (B x H x D)

<b>LTJ500</b>	2000057087	<b>441,00</b> A1
---------------	------------	------------------


Optionele toebehoren

Emmerrooster (los) van roestvrij staal

<b>ZSIRX001</b>	2000102678	<b>337,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

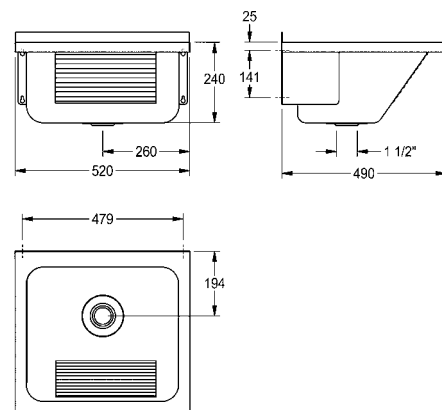

# KWC SIRIUS Multifunctionele bakken

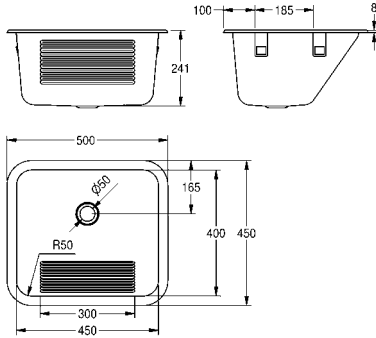


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## SIRIUS Multifunctionele wastrog

Multifunctionele wastrog voor inlegmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, geribbeld frontpaneel, zonder kraanvlak, centrale afvoer, afvoerplug DN 40, zonder overloop, inclusief afdichting en klemmen voor inlegmontage.

Afmetingen 500 x 241 x 450 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 450 x 240 x 400 mm (B x H x D)  
 Afmetingen uitsnede 460 x 410 mm (B x D) afgerond

<b>SIRX342</b>	207.0000.055	<b>306,00</b> A1
----------------	--------------	------------------

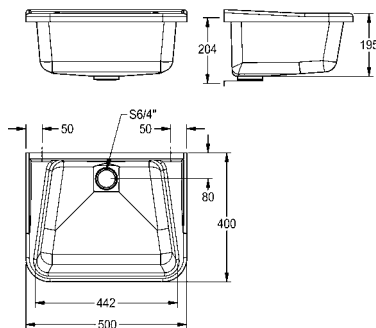

## SIRIUS Multifunctionele uitgietbak


Multifunctionele uitgietbak uit glasvezel versterkt polyester materiaal, standpijp 1 1/2", geïntegreerde lussen voor wandmontage, inclusief muurschroeven.

Afmetingen 500 x 220 x 400 mm (B x H x D)  
 Kleur wit

<b>MB5040</b>	2000103435	<b>315,50</b> A1
---------------	------------	------------------

Kleur decorgrijs

<b>MB5044</b>	2000100090	<b>315,50</b> A1
---------------	------------	------------------

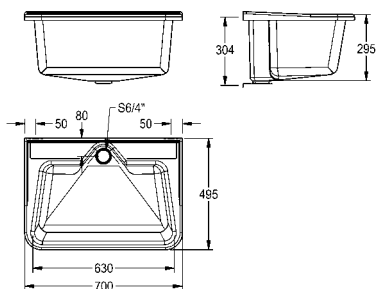

## SIRIUS Multifunctionele uitgietbak

Multifunctionele uitgietbak uit glasvezel versterkt polyester materiaal, standpijp 1 1/2", geïntegreerde lussen voor wandmontage, inclusief muurschroeven.




Afmetingen 700 x 320 x 495 mm (B x H x D)  
 Kleur wit

<b>MB7050</b>	2000103436	<b>364,00</b> A1
---------------	------------	------------------

Kleur decorgrijs

<b>MB7054</b>	2000100092	<b>364,00</b> A1
---------------	------------	------------------

## KWC SIRIUS Multifunctionele bakken

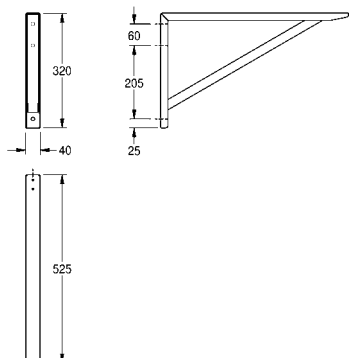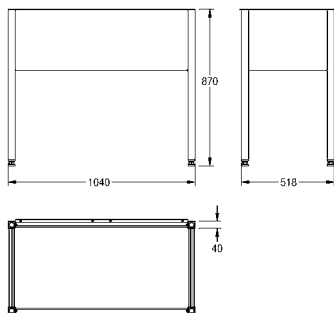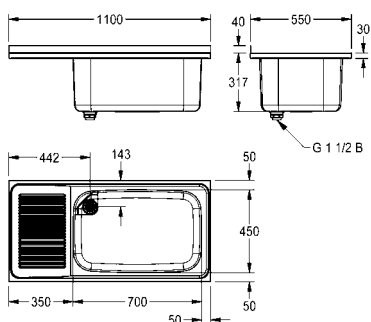

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### SIRIUS Multifunctionele wastrog

Multifunctionele wastrog voor opbouw- of wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, zonder kraanvlak, met opstaande rand aan achterzijde (40 mm), afvoer achter links, met kunststof standpijp DN 40 en hoekbeschermingsplaat. Geribbeld afdruiplak links naast wasbak. Onderstel voor montage aan onderzijde of met 2 montagesteunen, niet inbegrepen.

Afmetingen 1100 x 357 x 550 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 700 x 300 x 450 mm (B x H x D)  
 Afdruiplak 350 mm (B)

<b>BS351</b>	2000100062	<b>1.582,50</b>	A1
Druppelplaat rechts			
<b>BS352</b>	2000100063	<b>1.582,50</b>	A1
2 bakken (centraal), 2 afdruiplak, lengte 2200 mm			
<b>BS353</b>	2000100064	<b>3.289,00</b>	A1

### SIRIUS Onderstel

Onderstel voor multifunctionele wastrog van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, werkhoogte inclusief wastrog 900 mm. Boorden rondom, 300 mm diep met materiaaldikte 0,9 mm. Vier verstelbare poten met materiaaldikte 1,2 mm. (De onderstellen worden gedemonteerd geleverd.)

Afmetingen 1040 x 870 x 518 mm (B x H x D)  
 Past bij BS351 en BS352

<b>U701V</b>	2000100784	<b>750,00</b>	A1
Afmetingen 2140 x 870 x 518 mm (B x H x D), past bij BS353			
<b>U702V</b>	2000100785	<b>741,00</b>	A1

### SIRIUS Bevestigingssteun voor wandmontage

Bevestigingssteun voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 40 x 525 x 320 mm (B x H x D)

<b>BS354</b>	2000056824	<b>197,00</b>	A1
--------------	------------	---------------	----

# KWC SIRIUS Multifunctionele bakken


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## SIRIUS Multifunctionele wastrog

Multifunctionele wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, met kraanvlak (70 mm), met opstaande rand aan achterzijde (40 mm), afvoer achter in het midden, kunststof standpijp DN 40. Inclusief montagesteun en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 271 x 500 mm (B x H x D)  
Afmetingen bak 500 x 231 x 380 mm (B x H x D)

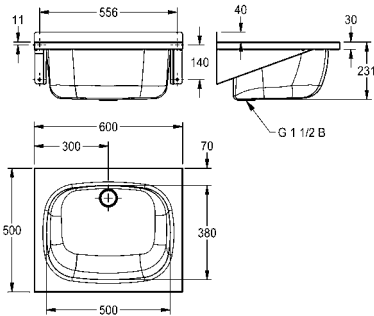

**BS330** 207.0483.167 **1.000,50** A1

Optionele toebehoren

Emmerrooster (los) van roestvrij staal


**ZSIRX001** 2000102678 **337,00** A1



## SIRIUS Multifunctionele wastrog

Multifunctionele wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, met kraanvlak (70 mm), met opstaande rand aan achterzijde (40 mm), afvoer achter in het midden, kunststof standpijp DN 40. Afdruiplak links naast wasbak, glad. Geïntegreerde montagesteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1000 x 230 x 500 mm (B x H x D)  
Afmetingen bak 500 x 230 x 380 mm (B x H x D)  
Afdruiplak 450 mm (B)

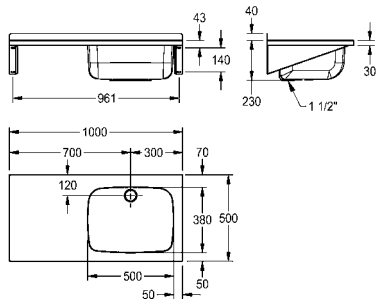

**BS332** 2000100077 **1.804,00** A1

Afdruiplak rechts


**BS333** 2000100078 **1.804,00** A1



## SIRIUS Wastrog


Multifunctionele wastrog voor inlegmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, zonder kraanvlak, afvoer achter in het midden, kunststof standpijp DN 40. Inclusief sluiting en klemmen voor inlegmontage.

Afmetingen 565 x 230 x 475 mm (B x H x D)  
Afmetingen bak 500 x 230 x 380 mm (B x H x D)  
Afmetingen uitsnede 540 x 450 mm (B x D)

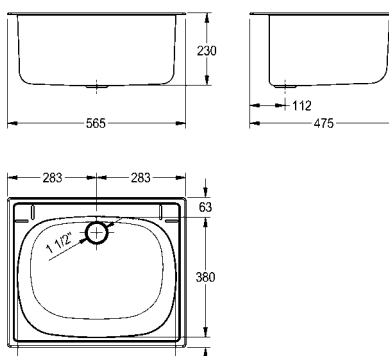

**BS340** 2000057989 **886,00** A1

## KWC SIRIUS Multifunctionele bakken

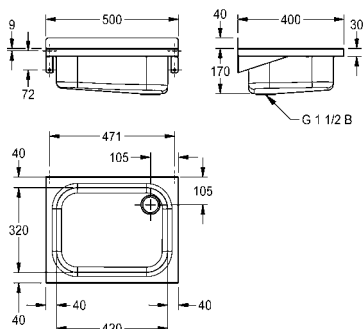

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### SIRIUS Uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, zonder opklapbaar emmerrooster, zonder kraanvlak, met opstaande rand (40 mm) aan achterzijde, afvoer achteraan rechts, met afvoerplug DN 40, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 500 x 215 x 400 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 420 x 175 x 320 mm (B x H x D)

<b>BS303</b>	2000090080	<b>509,00</b>	A2
Met emmerrooster			
<b>BS302</b>	207.0000.057	<b>527,50</b>	A2

Optionele toebehoren

Achterwand, afmetingen 500 x 210 x 12 mm (B x H x D)

<b>BS304</b>	2000100939	<b>130,00</b>	A1
--------------	------------	---------------	----

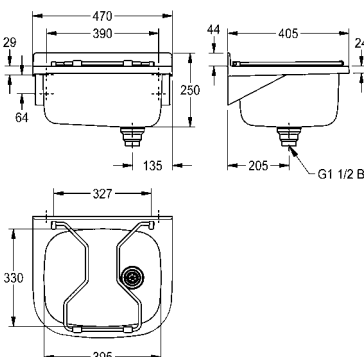


### SIRIUS Uitgietbak

SIRIUS Uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, afgeronde randen, met grijze kunststof omlijsting, met opklapbaar emmerrooster, met kunststof standpijp G 1 1/2 B, afvoer rechts achter, met opstaande rand 44 mm aan achterzijde, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 470 x 250 x 405 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 395 x 200 x 330 mm (B x H x D)

<b>BS300N</b>	207.0599.542	<b>595,50</b>	A2
zonder opklapbaar emmerrooster			
<b>BS301N</b>	207.0599.545	<b>490,50</b>	A2

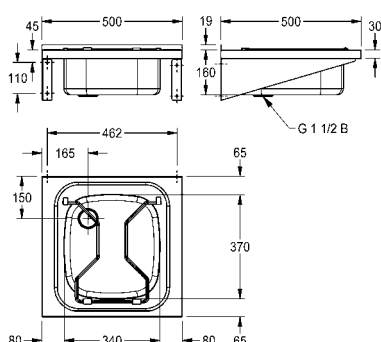

### SIRIUS Uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met roestvrijstalen opklapbaar emmerrooster, afvoer achteraan links, met kunststof standpijp DN 40, met opstaande rand (20 mm) aan achterzijde, met geïntegreerde montagesteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 500 x 180 x 500 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 340 x 160 x 370 mm (B x H x D)

<b>WB500GV</b>	2000057408	<b>518,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----


Optionele toebehoren

Achterpaneel vervaardigd van roestvrij staal, monteerbaar, past bij WB500GV, materiaaldikte 0,9 mm, afmetingen 500 x 250 mm (B x H)

<b>F831</b>	2000057029	<b>99,50</b>	A2
-------------	------------	--------------	----

# KWC SIRIUS Multifunctionele bakken

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

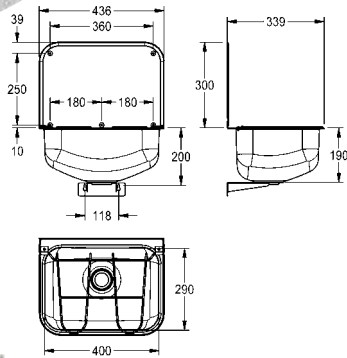


## SIRIUS Uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, naadloos ingelaste bak. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (436 x 300 mm), afvoer achter in het midden, zeef DN 40, zonder overloop. Met wandbeugel als ventielhouder, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 436 x 190 x 339 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 400 x 190 x 290 mm (B x H x D)  
 Achterpaneel 436 x 300 mm (B x H)

**WB440COP** 2000100353 **181,50** A2

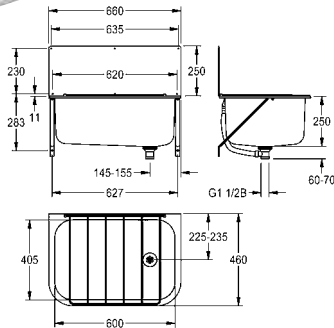


## SIRIUS Multifunctionele uitgietbak

Multifunctionele uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (660 x 250 mm), afvoer rechts in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand (20 mm) aan achterzijde. Met ophangbeugels, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 660 x 250 x 460 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 600 x 250 x 405 mm (B x H x D)

**SIRX355** 2000103647 **1.509,00** A1

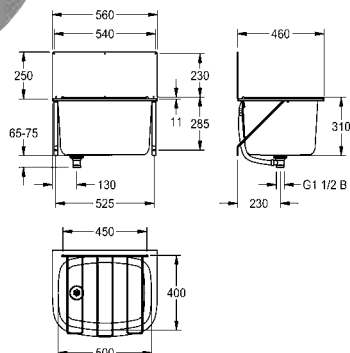

## SIRIUS Multifunctionele uitgietbak




Multifunctionele uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (560 x 250 mm), afvoer links in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand (20 mm) aan achterzijde. Met ophangbeugels, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 560 x 310 x 460 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 500 x 310 x 400 mm (B x H x D)

**SIRX360** 2000103649 **1.318,50** A1

Uitgietbakken en wastroggen

# KWC SIRIUS Multifunctionele bakken

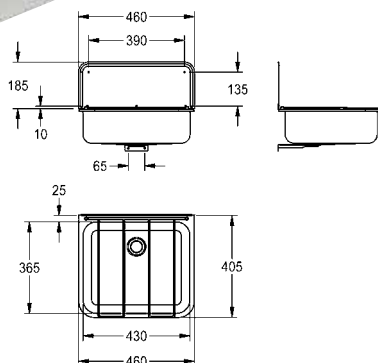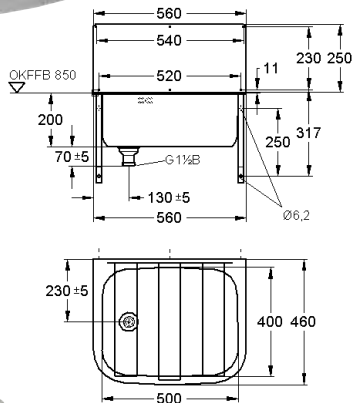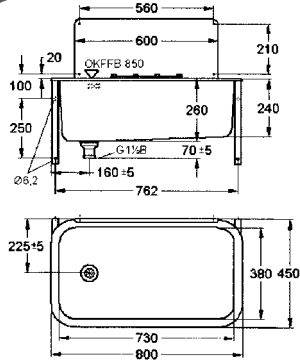

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## SIRIUS Multifunctionele uitgietbak

Multifunctionele uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (600 x 250 mm), afvoer links in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, zonder opstaande rand aan achterzijde. Met ophangbeugels, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 800 x 260 x 450 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 730 x 260 x 380 mm (B x H x D)

<b>SIRX356</b>	2000103648	<b>1.397,00</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Kantenbeschermingsprofiel, van kunststof

<b>ESIRX0036</b>	2000105276	<b>15,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

## SIRIUS Uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met emmerrooster en spatwand, afvoer links in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand aan achterzijde. Met bevestigingssteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 560 x 200 x 460 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 500 x 200 x 400 (B x H x D)

<b>SIRX364</b>	2000103260	<b>1.169,50</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

## SIRIUS Uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (460 x 185 mm), afvoer achter in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand (20 mm). Met bevestigingssteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 460 x 135 x 405 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 430 x 135 x 365 (B x H x D)

<b>SIRX368</b>	2000103269	<b>179,50</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

Optionele toebehoren


Kantenbeschermingsprofiel, van kunststof

<b>ESIRX0036</b>	2000105276	<b>15,50</b>	A1
------------------	------------	--------------	----



# KWC SIRIUS Multifunctionele bakken

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**

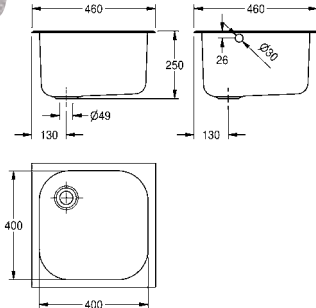

## Inbouwkuip

Inbouwkuip van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte, 1,2 mm, 30 mm buitenboord, met overloop en 38 mm afvoeropening inclusief bevestigingsclips. Exclusief afvoerplug, stop, ketting en overloopgarnituur.

OPMERKING: Het kan nodig zijn dat het werkblad voor de montage voorzien moet worden van een inkeping.  
 Afmetingen 460 x 250 x 460 mm (B x H x D)  
 Kuipmaat 400 x 250 x 400 mm (B x H x D)  
 Uitsparing 410 x 410 mm (B x D)

**C20132W** 3600005239 **381,50** A1


Afmetingen 460 x 300 x 460 mm (B x H x D)

**C20133W** 3600005240 **644,00** A1

Optionele toebehoren

38 mm afvoerset met stop en ketting voor inbouwkuip met overloop

**F2119** 203.0000.297 **13,50** A1

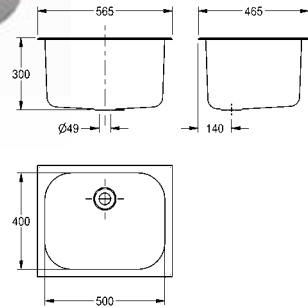

## Inbouwkuip

Inbouwkuip van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, 17 mm buitenboord, met overloop en 38 mm afvoeropening inclusief bevestigingsclips. Exclusief afvoerplug, stop, ketting en overloopgarnituur


OPMERKING: Het kan nodig zijn dat het werkblad voor de montage voorzien moet worden van een inkeping.  
 Afmetingen 540 x 180 x 440 mm (B x H x D)  
 Kuipmaat 500 X 300 X 400 mm (B x H x D)  
 Uitsparing 510 X 410 mm (B x D)

**C20150W** 3600005241 **482,50** A1

Optionele toebehoren

38 mm afvoerset met stop en ketting voor inbouwkuip met overloop

**F2119** 203.0000.297 **13,50** A1

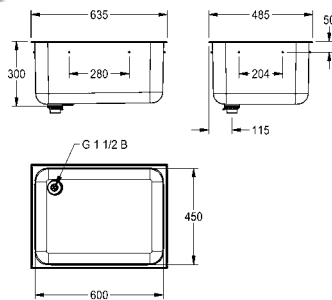

## Inbouwkuip


Inbouwkuip van chroomnikkelstaal geschikt voor inbouw in een werkblad. Materiaaldikte 1,2 mm, zijdemat. Aan de onderkant voorzien van een aardingslip. Geleverd met een G 1 1/2 B afvoerplug, roosteroverlooppijp en bevestigingsclips.

Kuipmaten 610 x 460 x 300 mm  
 Buitenmaten 648 x 495 x 300 mm  
 Met afvoer achteraan rechts

**C20136R** 2000100327 **667,50** A1

Inbouwkuip met afvoer achteraan links, afmetingen 635 x 300 x 485 mm (B x H x D)

**C20136L** 2000100326 **667,50** A1

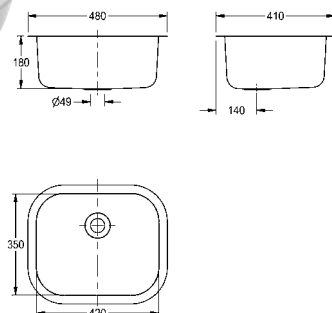

## Inbouwkuip

Inbouwkuip van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, 17 mm buitenboord, met overloop en 38 mm afvoeropening inclusief bevestigingsclips. Exclusief afvoerplug, stop, ketting en overloopgarnituur.

OPMERKING: Het kan nodig zijn dat het werkblad voor de montage voorzien moet worden van een inkeping.  
 Afmetingen 480 x 180 x 410 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 420 x 180 x 350 mm (B x H x D)



**C20137N** 2000100324 **386,50** A1

Optionele toebehoren

38 mm afvoerset met stop en ketting voor inbouwkuip met overloop

**F2119** 203.0000.297 **13,50** A1

## KWC SIRIUS Multifunctionele bakken

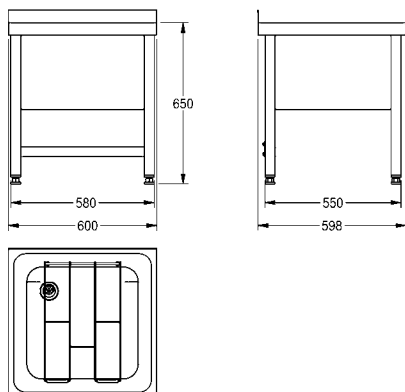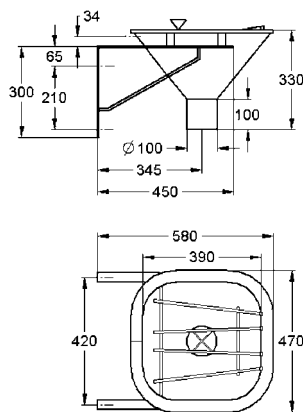

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### SIRIUS Uitgietbak voor fecaliën

Slophopper van roestvrij staal, materiaal AISI 316Ti, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, voor wandmontage, naadloos ingelaste kom, verborgen spoelrand rondom, valpijpaansluiting voor niet bijgeleverde drukspoeler, via insteekschroefkoppeling (28 mm), zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster van roestvrij staal, spoelwatervolume 6 l. Volumestroom 1 l/s, afvoer verticaal, met uitneembaar afvoerkruis, met bevestigingssteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 470 x 350 x 580 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 390 x 230 x 390 mm (B x H x D)  
 Afmetingen steunen 100 x 100 mm (diameter x H)

<b>SIRX370</b>	2000101175	<b>2.919,50</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Sifon, afvoer loodrecht DN 100

<b>ZCMPX002</b>	2000102733	<b>341,00</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

<b>ZCMPX003</b>	2000102734	<b>321,50</b>	A1
-----------------	------------	---------------	----

### SIRIUS Uitgietbak met geschroefd onderstel

Uitgietbak met geschroefd onderstel, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom, met beschermende rand rondom, zonder kraanvlak, met opstaande rand (50 mm) aan achterzijde, afvoer achteraan links, met roestvrijstalen standpijp DN 40, inclusief roestvrijstalen opklapbaar emmerrooster (310 x 475 mm). Roestvrijstalen onderstel met volledig omrande schorten (300 mm), 4 poten (40 x 40 mm) in hoogte verstelbaar tot 25 mm, met dwarssteunen achteraan voor een betere stabiliteit. Werkhoogte 650 mm.



Afmetingen 600 x 700 x 598 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 450 x 250 x 450 mm (B x H x D)

<b>F832V</b>	2000100061	<b>2.006,50</b>	A1
--------------	------------	-----------------	----

Uitgietbak met gelast onderstel

<b>F832V-F</b>	2000057046	<b>1.399,00</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

# KWC SIRIUS Multifunctionele bakken

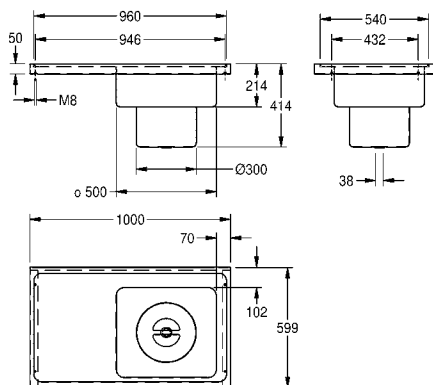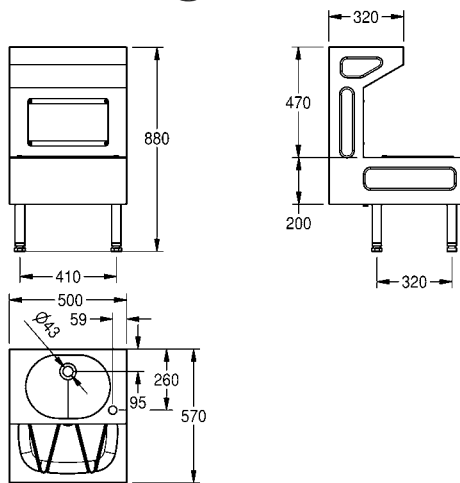

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## SIRIUS Combinatie uitgietbak en wastafel

Combinatie van uitgietbak en wastafel, vrijstaand of voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, wastafel zonder overloop, afvoer achter in het midden, met afvoerplug DN 32, met kraangat rechts voor (35 mm), uitgietbak met beschermende rand rondom, centrale afvoer, met afvoerplug DN 40, inclusief roestvrijstalen opklapbaar emmer-rooster (420 x 310 mm), afschroefbaar inspectieluik in achterwand, 4 poten (40 x 210 x 40 mm) in hoogte verstelbaar tot 25 mm voor een betere stabiliteit.

Afmetingen 500 x 880 x 570 mm (B x H x D)  
 Afmetingen wastafel 500 x 135 x 320 mm (B x H x D)  
 Afmetingen kom 360 x 135 x 272 mm (B x H x D)  
 Afmetingen uitgietbak 500 x 200 x 570 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 420 x 180 x 350 mm (B x H x D)  
 Werkhoogte uitgietbak 410 mm

<b>SIRX832</b>	2000071907	<b>1.985,00</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

## SIRIUS Gipsafscheider

Gipsafscheider voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlakte mat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 450 x 500 x 150 mm, waskom en afdruiplak met beschermende rand rondom, 1 1/2" opening voor centrale afvoer, uitneembare opvangkorf voor gips met afneembaar deksel.

Afmetingen 1000 x 420 x 600 mm (B x H x D)  
 Afdruiplak links

<b>SIRX835</b>	2000071901	<b>2.219,00</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Afdruiplak rechts

<b>SIRX836</b>	2000071902	<b>2.219,00</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Poot voor gipsafscheider, roestvrij staal

<b>SIRX838</b>	2000103301	<b>449,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Consoleset voor gipsafscheider

<b>SIRX837</b>	2000103337	<b>270,00</b>	A1
----------------	------------	---------------	----

# KWC SIRIUS Werkplaatswastafels

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## SIRIUS Werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, met standpijp G 1 1/2 en beschermende zeef, onderbouw als roestvrijstalen vierkant buisframe, in hoogte verstelbaar.

Afmetingen 1000 x 800 x 600 mm (B x H x D)


**SIRX751** 2000100068 **2.507,50** A2

Afmetingen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x D),  
Afmetingen bak 1420 x 300 x 520 mm (B x H x D)

**SIRX752** 2000100357 **2.854,50** A1

Afmetingen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x D),  
Afmetingen bak 1920 x 300 x 520 mm (B x H x D)

**SIRX753** 2000100359 **3.297,50** A1

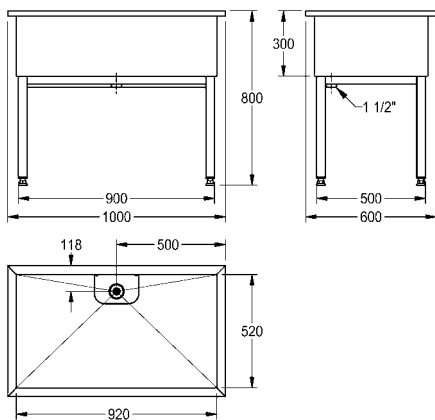

## SIRIUS Werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, afvoeropening met ingelaste afvoersteun en roestvrijstalen slibopvangemmer, overloop G 1 1/2 B en aansluitkraag G 1/2 B, aftap met balafsluiter G 1/2 B, onderbouw als roestvrijstalen vierkant buisframe, in hoogte verstelbaar.

Afmetingen 1000 x 800 x 600 mm (B x H x D)

Afmetingen bak 920 x 300 x 520 mm (B x H x D)


**SIRX754** 2000100360 **4.533,50** A1

Afmetingen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x D),  
Afmetingen bak 1420 x 300 x 520 mm (B x H x D)

**SIRX755** 2000100361 **4.864,00** A1

Afmetingen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x D),  
Afmetingen bak 1920 x 300 x 520 mm (B x H x D)

**SIRX756** 2000100362 **4.895,00** A1

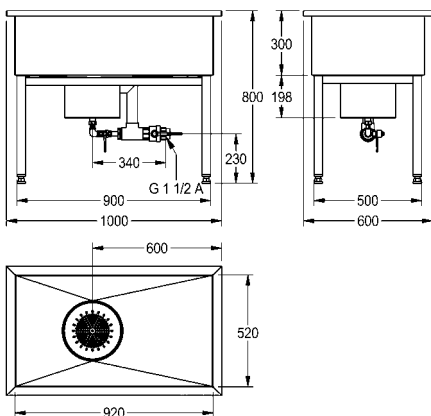

# KWC SIRIUS Laarzenwasinstallaties



Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

## SIRIUS Slibopvangbak

Slibopvangbak van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1.2 mm, op vergrendelbare wieltjes, met 2" afvoerplug en kunststof overloop.

Afmetingen 600 x 360 x 550 mm (B x H x D)

**SIRX757** 2000100363 **1.366,00** A1

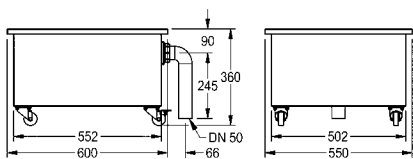

## SIRIUS Reinigingsinstallatie voor schoenen en laarzen

Schoenen- en laarzenwasinstallatie voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, met vierkante poten 40 x 40 mm, draaibare afloop, slibopvangemmer met sifon, aansluitventiel G 1/2". 1 wasplaats, inclusief hevel-bediende handborstel en terugslagklep.

Afmetingen 700 x 500 x 600 mm (B x H x D)

**SIRX711C** 2000100354 **6.071,00** A1

met 2 wasplaatsen, breedte 1400 mm



**SIRX721C** 2000100355 **8.005,50** A1

met 3 wasplaatsen, breedte 2100 mm

**SIRX731C** 2000100356 **9.590,50** A1

4 wasplaatsen, breedte 2800 mm

**SIRX741C** 2000101549 **12.203,50** A1

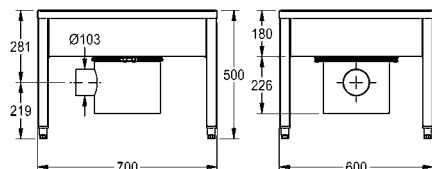

Uitgietsbakken en  
wastroggen

## KWC Uitgietbakken van mineraal graniet





Sanitaire uitrustingsproducten van kunstharsgebonden mineraal graniet zijn naadloos uit één stuk vervaardigd en uitstekend geschikt voor het uitrusten van wasruimtes.

Onder de merknaam MIRANIT worden veel multifunctionele bakken voor zowel klaslokalen als werkplaatsen, uitgiet- en slibopvangbakken en reinigingsinstallaties voor schoenen en laarzen gemaakt, die uiterst eenvoudig te onderhouden zijn en veel kunnen hebben.

# KWC Uitgietbakken van mineraal graniet

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**



## Uitgietbak

Uitgietbak van kunstharsgebonden composiet (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met afvoerplug DN 40, stalen wandophangbeugels, met poedercoating.

Afmetingen 500 x 215 x 400 mm (B x H x D)



**SIRW810** 2000101109 **1.429,00** A1



## Klaslokaal-wastafel

Klaslokaal-wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpinewit. Met naadloos gevormde bak, zonder overloop, met kraanvlak en kraangat, sponsplankje links, voorzijde licht gewelfd, waterkering achterzijde, afvoerplug DN 32, aansluiting van kunststof, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 150 x 450 mm (B x H x D)  
Afmetingen kom 440 x 280 mm (B x D)

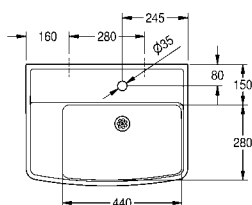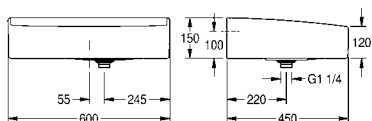

**ANMW322** 2000106177 **605,00** A2

Zonder kraangat

**ANMW323** 2030006863 **509,00** A2



## Onderkast


Onderbouwkast voor klaslokaalbakken van spaanplaten met een coating van melaminehars, kleur wit. Op de vloer staand, 3-zijdig gesloten, met zwarte sokkelstrip, nivelleerbare sokkelpoten, frontdeur met beugelgreep en cilinderslot.

Afmetingen 570 x 720 x 391 mm (B x H x D)  
Deuraanslag links

**WSPL0017** 2000107663 **795,50** A2




Deuraanslag rechts

**WSPL0018** 2000107664 **795,50** A2

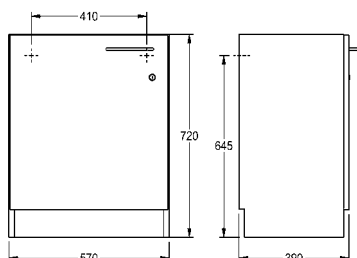

Uitgietbakken en wastroggen

# KWC Multifunctionele wasbakken

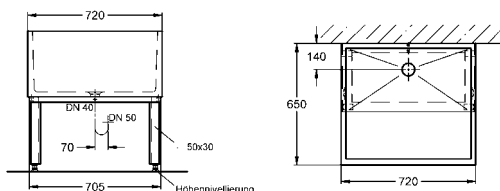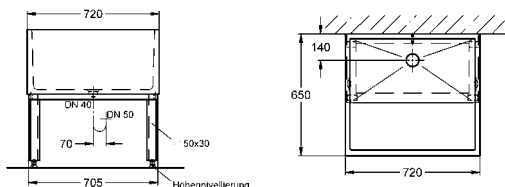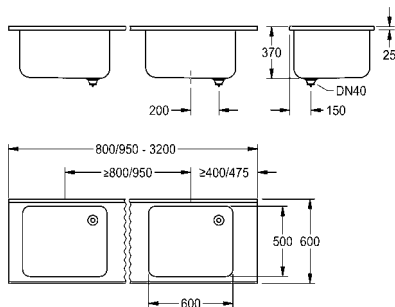

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## VARIUSmed multifunctionele wastafel

Multifunctionele wastafel VARIUSmed van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), aan alle zijden gecoat. Kleur alpine wit. Met max. 2 naadloos gevormde bakken met grote binnenradius, zonder overloop. Variabele bakafstand. Overlooprand aan de voor- en achterkant. Met standpijpventiel DN 40 x 200 mm. Incl. bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen, wandhoek, consoles).

Afmetingen wasbak 600 x 350 x 500 mm (B x H x D)

Bij gebruik van roestvrij stalen consoles:  
 Afmetingen 800 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)  
 Middenafstand van de wasbakken min. 800 mm

Bij gebruik van MIRANIT-consoles:  
 Afmetingen 950 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)  
 Middenafstand van de wasbakken min. 950 mm

Voor objectspecifieke uitvoeringen

Detailspecificatie, zoals inbouwwijze en bakafstanden, etc. worden volgens order met planningsbladen (bij KWC Professional aanvragen) verstrekt.

## Prijs op aanvraag

## Wastobbe

Wastobbe van kunstharsgebonden composiet, kleur alpine wit. Wasvlak voorzijde met horizontale ribbels, stop DN 40, onderbouw van chroomnikkelstalen vierkante buizen, met poedercoating en in hoogte verstelbare poten. Incl. wandbevestiging.

Afmetingen 720 x 750 x 650 mm (B x H x D)

<b>SIRW380</b>	2000103287	<b>2.831,50</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

## Reinigingstafel


Reinigingstafel van kunstharsgebonden composiet, kleur alpine wit. Bestaande uit enkele wastobbe SIRW380 en een werkblad met onderbouw en stalen haaksteun, met poedercoating in bakkleur alpine wit. Plaathoogte: 55 mm.

Afmetingen 2300 x 805 x 650 mm (B x H x D) (Lengte werkblad 1.600 mm)

<b>SIRW384</b>	2000103285	<b>5.424,00</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Afmetingen 2700 x 805 x 650 mm (B x H x D),  
 lengte werkblad 2.000 mm

<b>SIRW385</b>	2000103286	<b>5.433,50</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

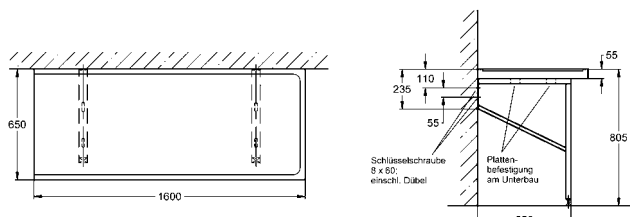



# KWC Werkruimtwasbakken van mineraal graniet

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




## Werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel gemaakt van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met geïntegreerd kraanvlak zonder kraangat maar met markeringen voor boorgaten aan de onderzijde. Gewelfd met aflopende (2°) bodem. Kleur alpinewit. standpijp DN 40 x 200 mm en beschermende zeef (afneembaar) van roestvrij staal. Gelast onderstel, poedercoating in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 1060 x 283 x 555 mm (B x H x D)

<b>SIRW770</b>	2000102720	<b>2.382,50</b>	A1
Afmetingen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x D)			
<b>SIRW772</b>	2000102721	<b>3.377,50</b>	A1

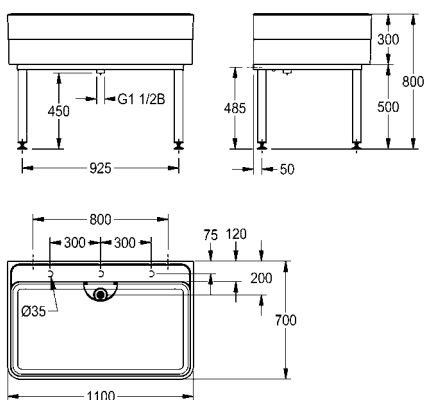


## Werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel gemaakt van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met geïntegreerd kraanvlak zonder kraangat maar met markeringen voor boorgaten aan de onderzijde. Gewelfd met aflopende (2°) bodem. Kleur alpinewit. Afvoer met ondergeschroefde afvoerunit inclusief verwijderbare slibemmer, DN 40-overloop op afvoerunit en DN 25-aansluitkraag van roestvrij staal. Afvoerunit met DN 40-kogelkraan. Afvoerunit draaibaar over 90 °. Gelast onderstel, poedercoating in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 1060 x 283 x 555 mm (B x H x D)

<b>SIRW771</b>	2000102722	<b>4.186,00</b>	A1
Afmetingen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x D)			
<b>SIRW773</b>	2000102723	<b>4.716,50</b>	A1

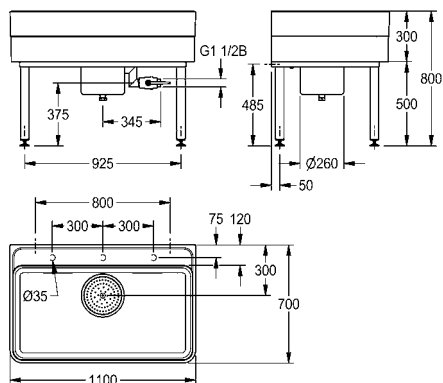

## KWC Werkruintewasbakken van mineraal graniet


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

### Werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80°C). Zonder kraanvlak. Gewelfd met aflopende (2°) bodem. Kleur alpinewit. standpijp DN 40 x 200 mm en beschermende zeef (afneembaar) van roestvrij staal. Gelast onderstel, poedercoating in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x D)  
Afmetingen bak 1960 x 283 x 560 mm (B x H x D)

**SIRW774** 2000102724 **3.192,00** A1

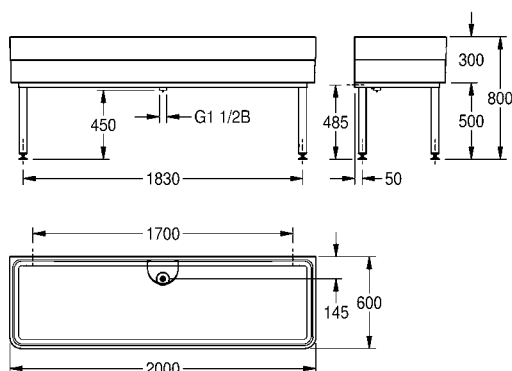


### Werkplaatswastafel






Werkplaatswastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80°C). Zonder kraanvlak. Gewelfd met aflopende (2°) bodem. Kleur alpinewit. Afvoer met ondergeschroefde afvoerunit inclusief verwijderbare slibemmer, DN 40-overloop op afvoerunit en DN 25-aansluitkraag van roestvrij staal. Afvoerunit met DN 40-kogelkraan. Afvoerunit draaibaar over 90°. Gelast onderstel, poedercoating in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal..

Afmetingen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x D)  
Afmetingen bak 1960 x 283 x 560 mm (B x H x D)

**SIRW775** 2000102725 **5.078,00** A1

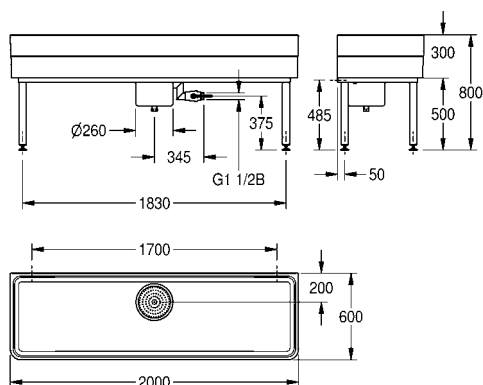

# KWC Slibopvangbak, Voetenwasbak, Uitstortbak van mineraal graniet

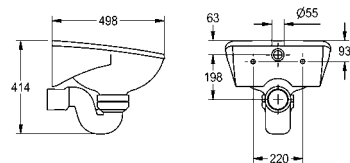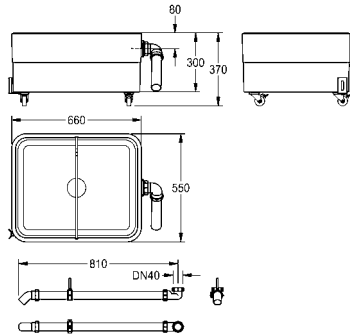

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## SIRIUS Slibopvangbak

Slibopvangbak van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80°C). Gewelfd. Kleur alpinewit. Uitvoering met 2-kamersysteem met verwijderbare verdeler van kunststof, overloop voor een geregelde overloop in een door de klant geleverde vloergoot. Op afsluitbare rollen. DN 50-overloop met PVC-pijp en -elleboog aan zijkant. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 660 x 300/370 x 550 mm (B x H x D)  
 Afmetingen bak 620 x 280 x 510 mm (B x H x D)

<b>SIRW759</b>	2000102726	<b>1.313,50</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

## FLENSBURG Voetenwasbak

Voetenwasbak FLENSBURG van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak, kleur alpinewit. Met naadloos ingelaste rechthoekige bak, stopafloopventiel G 1 1/4 B. Hoekpoten van kunstharsgebonden composiet, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 570 x 320 x 570 mm (B x H x D)

<b>SIRW840</b>	2000101335	<b>1.396,00</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

Uitvoering met onderbouw van stalen vierkante buizen, met poedercoating en in hoogte verstelbare poten.

<b>SIRW841</b>	2000101336	<b>1.771,00</b>	A1
----------------	------------	-----------------	----

## Uitgietbak voor fecaliën

Uitstortbak voor wandmontage uit MIRANIT, een kunstharsgebonden mineraal materiaal. Met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Kleur alpinewit. Ronde kom met geïntegreerde ronde spoelrand, interne horizontale wateraansluiting. Aansluitend achterpaneel met geïntegreerde beugels en gaten voor bevestiging. Incl. bevestigingsmateriaal. Sifon van kunststof DN 100 met horizontale afvoer. Met afvoerrooster van chroomnikkelstaal om verstopping te voorkomen.

Afmetingen 469 x 414 x 498 mm (B x H x D)

<b>SIRW511</b>	2000101200	<b>1.384,50</b>	A2
----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Emmerrooster

<b>SIRX512</b>	2000101201	<b>358,50</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Sifonzuil

<b>SIRX514</b>	2000101202	<b>235,00</b>	A2
----------------	------------	---------------	----

Opmerking:

Voor bijpassende AQUAFIX-installatie-elementen zie pagina 105

# KWC Wastinstallaties voor schoenen en laarzen van mineraal graniet

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## SIRIUS Reinigingsinstallatie voor schoenen en laarzen

Schoen- en laarsreinigingsinstallatie van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Voor wandmontage. Gewelfd, bodem met 2° helling, met 2 wasplaatsen. Kleur alpinewit. Afvoer met ondergeschroefde afvoerunit met horizontale DN 100-aftap inclusief verwijderbare roestvrijstalen slibemmer en met geïntegreerde roestvrijstalen sifon. Afvoerunit draaibaar over 90°. Een scharnierend rooster van roestvrij staal voor elke wasplaats. Gelast onderstel, gepoedercoat in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1400 x 175/500 x 510 mm (B x H x D)

**SIRW721A** 2000102727 **3.594,00** A1

Voor sifon op montageplaats met 2 wasplaatsen, exclusief sifon

**SIRW721B** 2000102728 **3.559,00** A1

Optionele toebehoren

Aansluitset DN 15 voor wandmontage, met terugslagklep, beluchter en slangschroefaansluiting, gepolijst messing.


**ZSIRW001** 2000101470 **109,50** A1

Haak voor ophangen van handborstel, van roestvrij staal.

**ZSIRW002** 2000101471 **20,00** A1

Handborstel met hefboomafsluiter, sproeislang met 3 gescheiden gemonteerde borstelelementen, met aansluitslang DN 8, G 1/2, lengte 1400 mm en doordraaibeveiliging.

**ZSIRW003** 2000101473 **661,50** A1

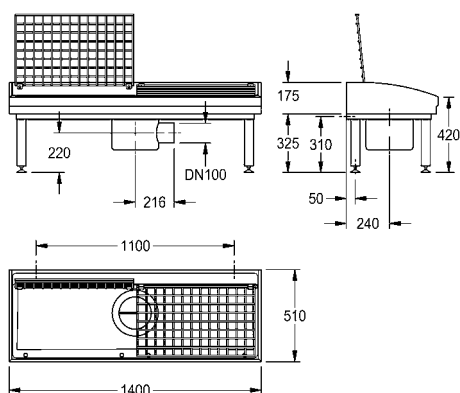

## SIRIUS Reinigingsinstallatie voor schoenen en laarzen

Schoen- en laarsreinigingsinstallatie van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Voor wandmontage. Gewelfd, bodem met 2° helling, met 3 wasplaatsen. Kleur alpinewit. Afvoer met ondergeschroefde afvoerunit met horizontale DN 100-aftap inclusief verwijderbare roestvrijstalen slibemmer en met geïntegreerde roestvrijstalen sifon. Afvoerunit draaibaar over 90°. Een scharnierend rooster van roestvrij staal voor elke wasplaats. Gelast onderstel, gepoedercoat in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 2100 x 175/500 x 510 (B x H x D)

**SIRW731A** 2000102729 **4.118,00** A1

Voor sifon op montageplaats met 3 wasplaatsen

**SIRW731B** 2000102730 **4.081,00** A1

Optionele toebehoren

Aansluitset DN 15 voor wandmontage, met terugslagklep, beluchter en slangschroefaansluiting, gepolijst messing.


**ZSIRW001** 2000101470 **109,50** A1

Haak voor ophangen van handborstel, van roestvrij staal.

**ZSIRW002** 2000101471 **20,00** A1

Handborstel met hefboomafsluiter, sproeislang met 3 gescheiden gemonteerde borstelelementen, met aansluitslang DN 8, G 1/2, lengte 1400 mm en doordraaibeveiliging.

**ZSIRW003** 2000101473 **661,50** A1

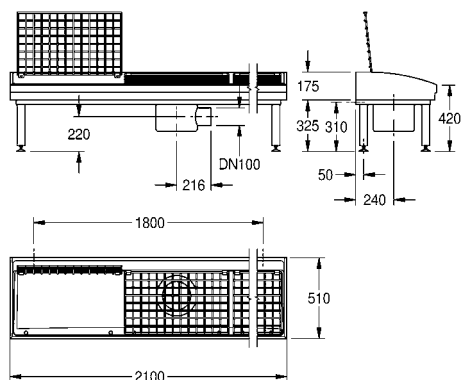

# KWC Wasinstallaties voor schoenen en laarzen van mineraal graniet

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**

## SIRIUS Reinigingsinstallatie voor laarzen

Laarsreinigingsinstallatie gemaakt van kunstharsgebonden composiet met poriënvrij, glad oppervlak. Kleur antraciet. Met in hoogte verstelbare poten, gegalvaniseerd rooster, handborstel met hendelkraan, handgreep, zoolreinigingsborstels, sproeikoppen en DN 15-voetkraan. Met DN 100-afvoereenheid, slibemmer en sifon.

Afmetingen 600 x 425-450 x 900 mm (B x H x D)


**SIRB714** 2000101080 **5.161,50** A1  
met afvoerelement DN 100, verticaal

**SIRB712** 2000101084 **6.216,50** A1  
met afvoerelement DN 100 en slibvanger

**SIRB715** 2000101083 **6.375,00** A1

Uitvoering **zonder** poten, met afvoeraansluiting DN 100, horizontaal,  
Afmetingen 600 x 205 x 900 mm (B x H x D)

**SIRB711** 2000101085 **3.937,00** A1

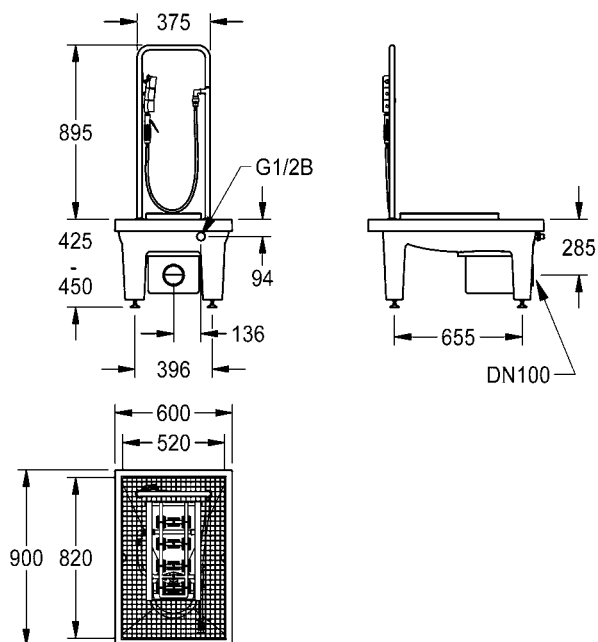



# Industriële spoelbakken van roestvrij staal

Het assortiment kwalitatief hoogwaardige industriële spoelbakken wordt gekenmerkt door een ruime keuze, royale werkbakken en variabele aflegvlakken. Het aanbod wordt gecompleteerd door bijpassende onderstellen.

De industriële spoelbakken worden bij de professionele voedselverwerking en voor commerciële toepassingen gebruikt.

## Industriële spoelbakken van roestvrij staal

MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed	392
MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed	396





# KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.)

Afmetingen 1200 x 432 x 600 mm (B x H x D)



**MAXS200-120** 2000057702 **1.109,50** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


**MAXB600** 2000057092 **123,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

**MAXF120-60** 2000057101 **462,50** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

**MAXT120-60** 2000057716 **418,50** A1

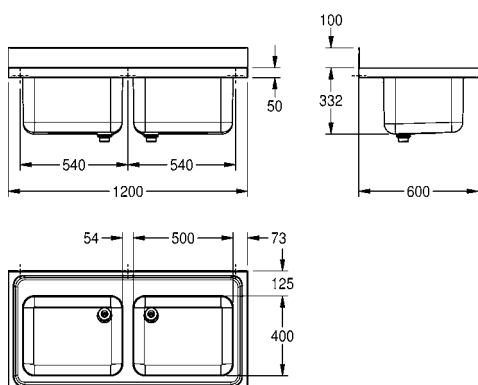

## MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruiplak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdruiplak rechts

Afmetingen 1200 x 382 x 600 mm (B x H x D)



**MAXS112-120** 2000057641 **795,50** A1

Afdruiplak links

**MAXS117-120** 2000057698 **795,50** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


**MAXB600** 2000057092 **123,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

**MAXF120-60** 2000057101 **462,50** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

**MAXT120-60** 2000057716 **418,50** A1

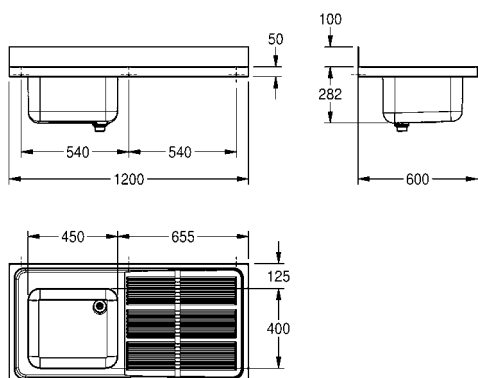

## KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



### MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdroepvlak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.



Afdroepvlak rechts  
Afmetingen 1400 x 432 x 600 mm (B x H x D)

**MAXS112-140** 2000057662 **878,00** A1


Afdroepvlak links  
**MAXS117-140** 2000057700 **878,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal  
**MAXB600** 2000057092 **123,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal  
**MAXF140-60** 2000057106 **471,00** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal  
**MAXT140-60** 2000057756 **446,00** A1

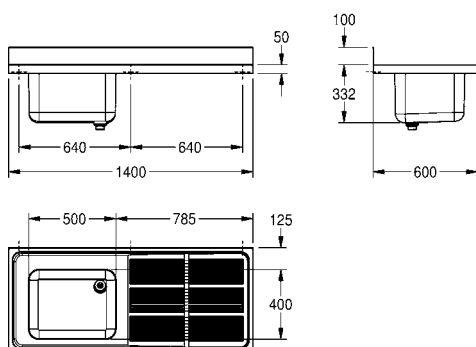

### MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdroepvlak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.



Afdroepvlak rechts  
Afmetingen 1600 x 382 x 600 mm (B x H x D)

**MAXS212-160** 2000057704 **1.246,50** A1


Afdroepvlak links  
**MAXS217-160** 2000057708 **1.246,50** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal  
**MAXB600** 2000057092 **123,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal  
**MAXF160-60** 2000057112 **491,50** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal  
**MAXT160-60** 2000057758 **476,00** A1

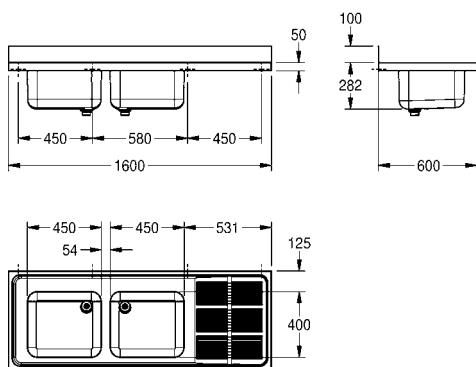

# KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruiplak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.




Afdruiplak rechts  
Afmetingen 2000 x 432 x 600 mm (B x H x D)

<b>MAXS212-200</b>	2000057706	<b>1.428,00</b>	A1
Afdruiplak links			
<b>MAXS217-200</b>	2000057710	<b>1.428,00</b>	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal			
<b>MAXB600</b>	2000057092	<b>123,00</b>	A1
Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal			
<b>MAXF200-60</b>	2000057114	<b>529,50</b>	A1
Schap voor het onderstel, van roestvrij staal			
<b>MAXT200-60</b>	2000057759	<b>538,00</b>	A1

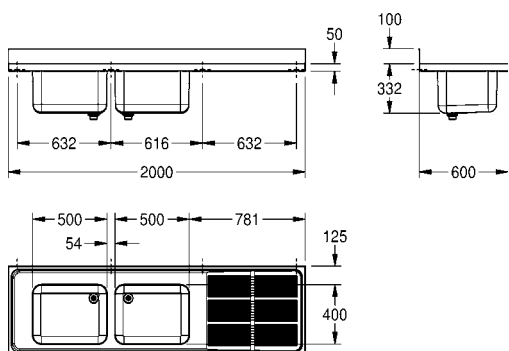

## MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruiplak met waterkeringsrand, legvlak links of rechts, afdruiplak tegenover legvlak, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.




Afdruiplak rechts  
Afmetingen 2600 x 432 x 600 mm (B x H x D)

<b>MAXS222-260</b>	2000057712	<b>2.140,50</b>	A1
Geribbeld afdruiplak links / vlak afdruiplak rechts			
<b>MAXS227-260</b>	2000057714	<b>2.140,50</b>	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal			
<b>MAXB600</b>	2000057092	<b>123,00</b>	A1
Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal			
<b>MAXF260-60</b>	2000057118	<b>891,00</b>	A1
Schap voor het onderstel, van roestvrij staal			
<b>MAXT260-60</b>	2000057761	<b>742,00</b>	A1

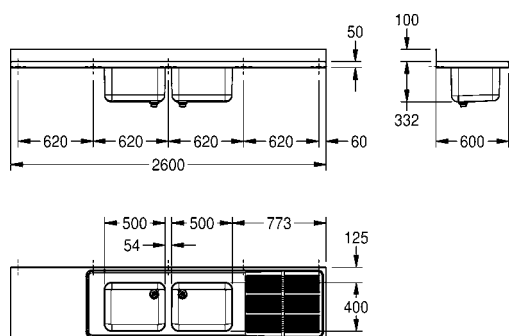

# KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afmetingen 700 x 432 x 700 mm (B x H x D)

**MAXL100-70** 2000057144 **784,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


**MAXB700** 2000057094 **118,50** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

**MAXF70-70** 2000057126 **423,50** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

**MAXT70-70** 2000100002 **308,00** A1

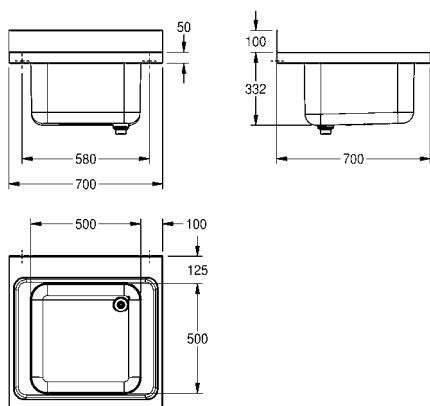

## MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afmetingen 1200 x 432 x 700 mm (B x H x D)

**MAXL200-120** 2000057561 **1.217,50** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


**MAXB700** 2000057094 **118,50** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

**MAXF120-70** 2000057104 **467,00** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

**MAXT120-70** 2000057755 **482,50** A1

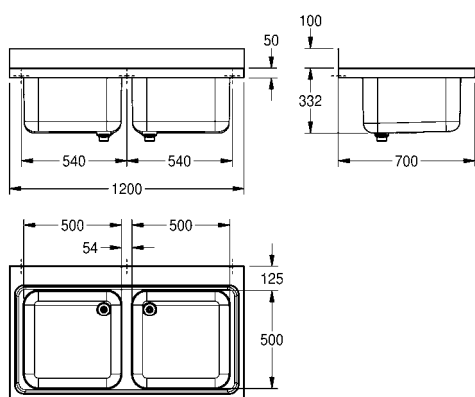

# KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruiplak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.



Afdruiplak rechts  
Afmetingen 1400 x 432 x 700 mm (B x H x D)

**MAXL112-140** 2000057159 **1.040,50** A1

Afdruiplak links  
**MAXL117-140** 2000057556 **1.040,50** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


**MAXB700** 2000057094 **118,50** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

**MAXF140-70** 2000057108 **487,50** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

**MAXT140-70** 2000057757 **518,50** A1

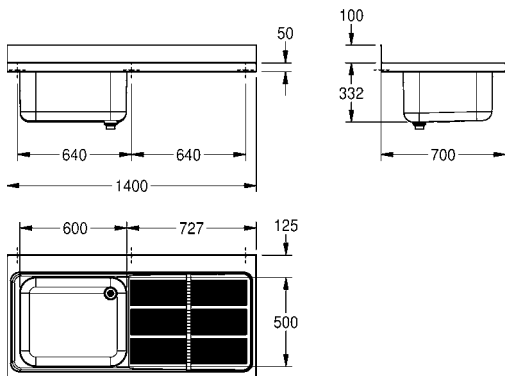

## MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruiplak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.



Afdruiplak rechts  
Afmetingen 2000 x 432 x 700 mm (B x H x D)

**MAXL212-200** 2000057584 **1.643,00** A1

Afdruiplak links  
**MAXL217-200** 2000057586 **1.643,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


**MAXB700** 2000057094 **118,50** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

**MAXF200-70** 2000057117 **537,00** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

**MAXT200-70** 2000057760 **636,00** A1

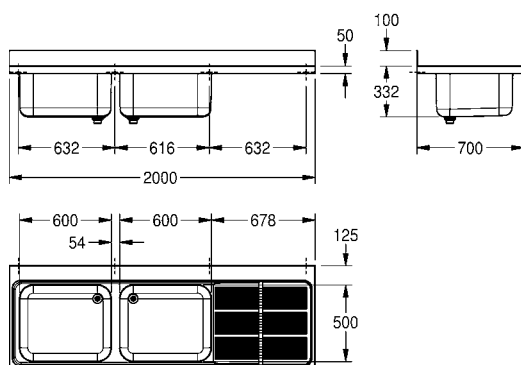

# KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruipvlak met waterkeringsrand, legvlak links of rechts, afdruipvlak tegenover legvlak, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.



Afdruipvlak links  
Afmetingen 2600 x 432 x 700 mm (B x H x D)


**MAXL227-260** 2000057613 **2.360,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal  
**MAXB700** 2000057094 **118,50** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal  
**MAXF260-70** 2000057120 **925,00** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal  
**MAXT260-70** 2000100004 **787,00** A1

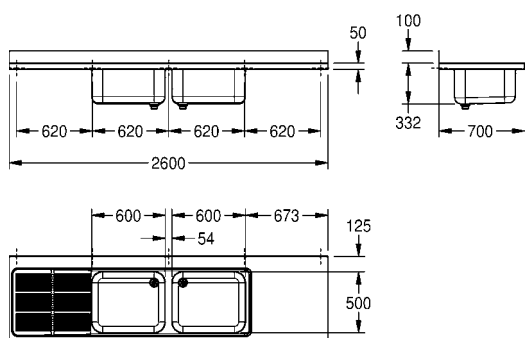


## MAXIMA grootkeukenspoeltafel met onderstel

Grootkeukenspoeltafel met aangelaast onderstel van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos gelaste wasbak, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, 1 1/2" ventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruipvlak met waterkeringsrand, afdruipvlak met gelaste roestvrijstalen bevestigingssteun, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, onderstel met 300 mm volledig omrande schort, schort met uitsparing voor afwasmachine, poten 40 x 40 mm en in de hoogte verstelbaar tot 25 mm, dwarssteunen aan achterzijde voor een betere stabiliteit, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.



Afmetingen 1400 x 1000 x 700 mm (B x H x D)

**MAXL140-70FDW** 2000057560 **1.741,00** A1

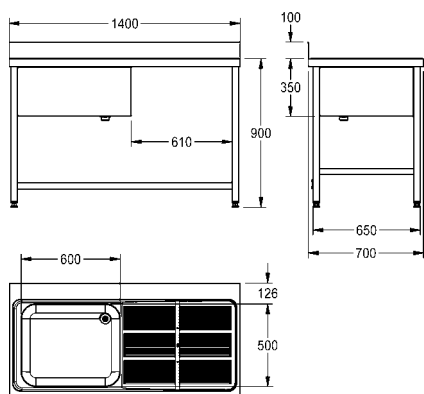



Industriële spoelbakken  
van roestvrij staal





# Nooddouchevoorzieningen

Nooddouchevoorzieningen worden toegepast in werkomgevingen waar de werknemers zijn blootgesteld aan ongevallenrisico's, zoals brandwonden of besmettingen. Het onmiddellijk en grondig spoelen met veel water helpt letsel te beperken en de daaruit voortvloeiende schade te voorkomen.

Het productaanbod omvat oog- en gezichtsouches, lichaamsouches met trekstangbediening, nooddouche-kranen en -koppen alsmede nooddouchecombinaties.

Nooddouchevoorzieningen	
Oog- en gezichtsouches	402
Nooddouche met trekstangbediening	404
Combinaties	408
Kranen, nooddouchekop	409
Toebehoren	410

# KWC Oog- en gezichtsdouches


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## Oog- en gezichtsdouche voor tafelmontage

Oog- en gezichtsdouche voor tafelmontage met handdouche en slang met roestvrijstalen mantel en tafelhouder. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2 en ANSI Z358.1 - 2014. Groene kunststof handdouche, EPS witte messing tafelhouder, stofkapje en gebruiksaanwijzing.


**FAID100** 2000101100 **294,00** A1

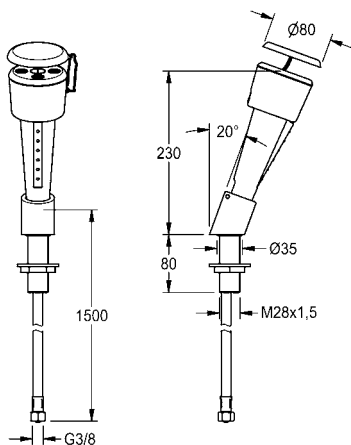

## Oog- en gezichtsdouche

Oog- en gezichtsdouche voor wandmontage, met handdouche en slang met roestvrijstalen mantel. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2 en ANSI Z358.1 - 2014. Groene kunststof handdouche, witte houder, stofkapje en gebruiksaanwijzing.

**FAID101** 2000101101 **231,00** A1

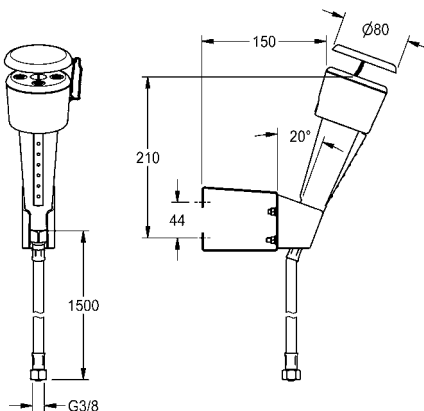


# KWC Oog- en gezichtsdouches

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

## Oog- en gezichtsdouche voor wandmontage

Oog- en gezichtsdouche voor wandmontage of montage op laboratorium-meubilair met handdouches en spiraalslang met roestvrijstalen mantel. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2 en ANSI Z358.1 - 2014. Groene kunststof handdouches met witte houder, stofkapje en gebruiksaanwijzing.

<b>FAID103</b>	2000101102	<b>358,50</b> A1
----------------	------------	------------------

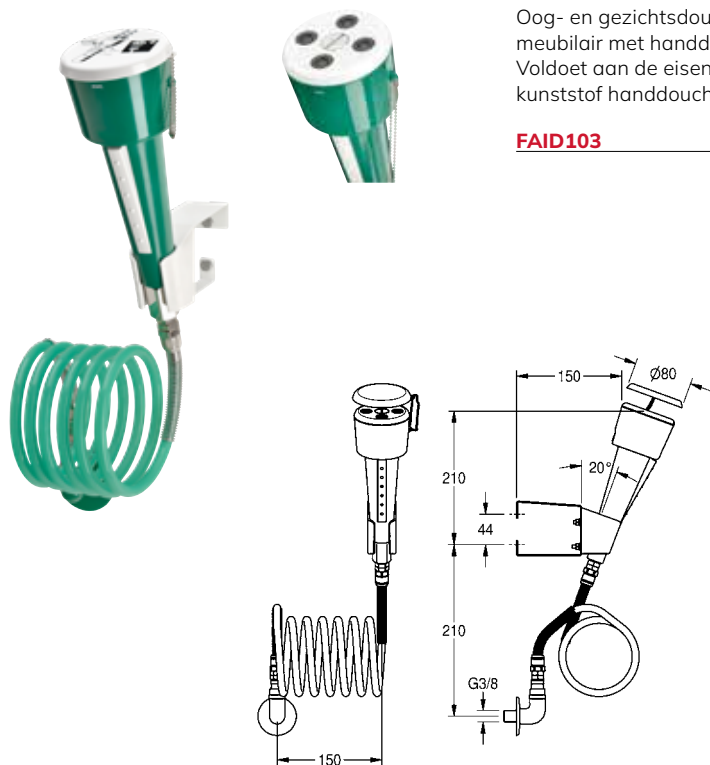

## Oog- en gezichtsdouche met wasbak

Oog- en gezichtsdouche met wasbak, groen kunststof met beugel voor wandmontage. Handdouches met aansluiting voor slang. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2 en ANSI Z358.1-2014. Groene kunststof handdouches, stofkapje en gebruiksaanwijzing. Inclusief bevestigingsmateriaal.

<b>FAID108</b>	2000101103	<b>728,50</b> A1
----------------	------------	------------------



# KWC Nooddouche met trekstangbediening

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, watertoevoer via plafond en bediening met driehoekige hendel rechts of watertoevoer via één van beide zijden met bediening links / rechts naast de deur. Afsluiter met wandsteun en nooddouchekop boven het midden van de deur. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ volgens ISO 3864-1.


Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar,  
ca. 110 l/min bij 3,0 bar,  
aansluiting G 3/4.

**FAID0003** 2030019025 **854,00** A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

**ZFAID0003** 2030061050 **58,00** A1

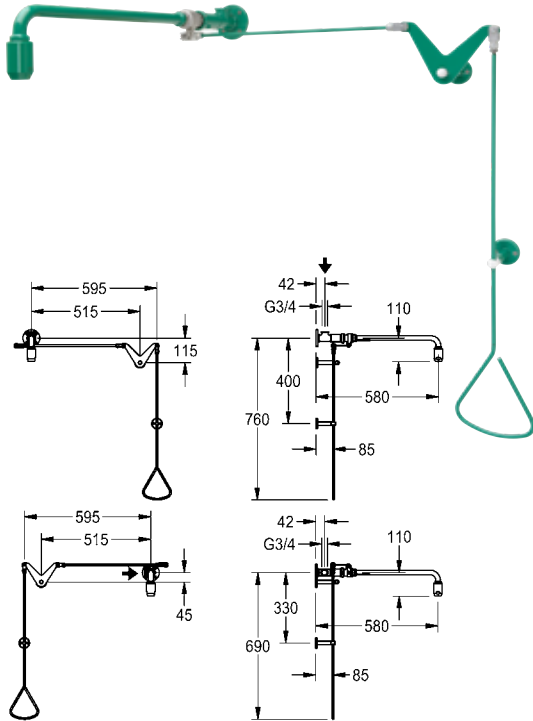

## Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, watertoevoer via wand en bediening met driehoekige hendel rechts / links. Afsluiter met wandsteun en nooddouchekop boven het midden van de deur. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1.


Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar,  
ca. 110 l/min bij 3,0 bar,  
aansluiting G 3/4 B.

**FAID0004** 2030019057 **945,00** A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

**ZFAID0003** 2030061050 **58,00** A1

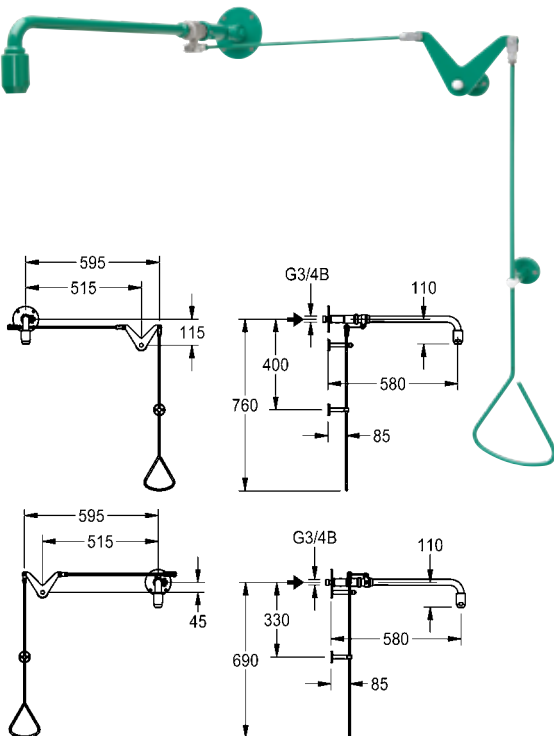

# KWC Nooddouche met trekstangbediening

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



## Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, watertoevoer van links of rechts, bediening met driehoekige hendel rechts / links naast de deur. Montage afsluiter aan de zijkant, nooddouchekop en wandsteun boven het midden van de deur. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1.



Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar,  
ca. 110 l/min bij 3,0 bar,  
aansluiting G 3/4 B.

**FAID0005** 2030019066 **908,50** A1

Optionele toebehoren


Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

**ZFAID0003** 2030061050 **58,00** A1

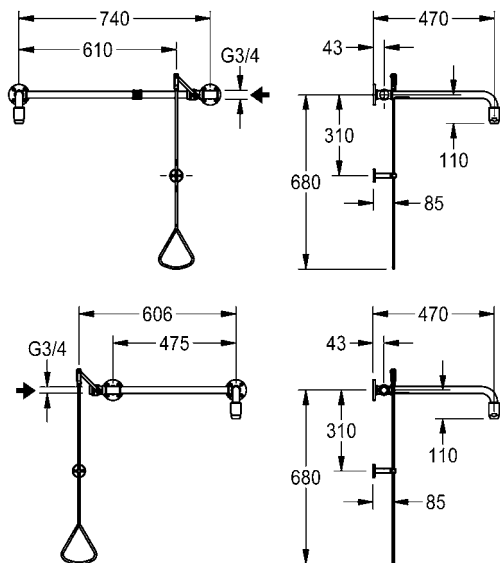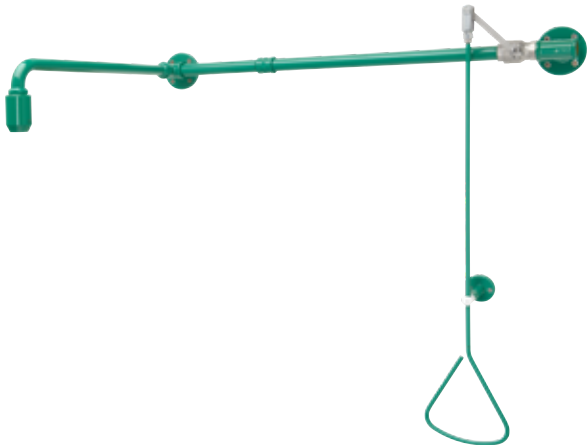

# KWC Nooddouche met trekstangbediening

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

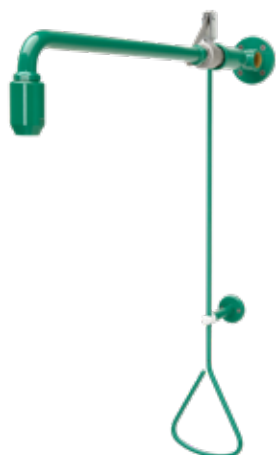

## Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, met watertoevoer via plafond of van rechts, bediening met driehoekige hendel. Met wandsteun en nooddouchekop. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1.


Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar,  
ca. 110 l/min bij 3,0 bar,  
aansluiting G 3/4.

**FAID0006** 2030019084 **642,00** A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

**ZFAID0003** 2030061050 **58,00** A1

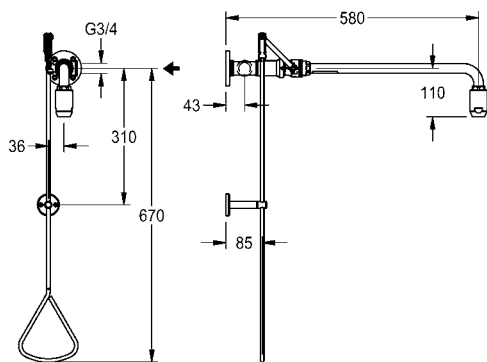

## Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, met watertoevoer via wand en zij aansluiting (met stop afgesloten) voor oogdouche aansluiting. Bediening met driehoekige hendel. Met wandsteun en nooddouchekop. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ volgens ISO 3864-1.


Volumestroom ca. 50 l/min bij 1,5 bar,  
ca. 80 l/min bij 3,5 bar,  
aansluiting G 3/4 B.

**FAID0007** 2030019170 **865,50** A1


Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

**ZFAID0003** 2030061050 **58,00** A1

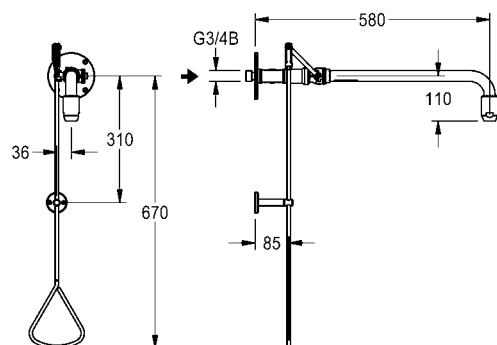



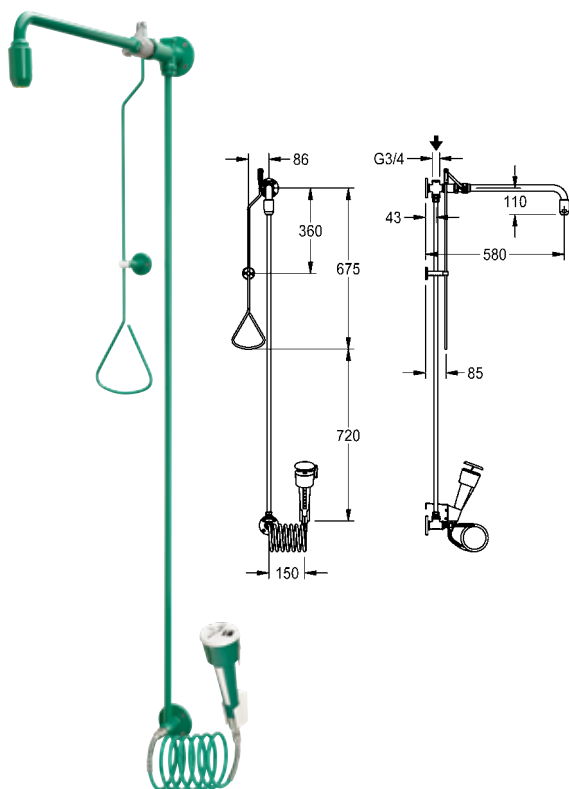

**Nooddouchecombinatie**

Gecombineerde nooddouche en oogdouche voor opbouwmontage, met watertoevoer via plafond. Kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. Bediening nooddouche met driehoekige hendel, bediening handdouche met witte drukknop. Beiden sluiten niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken resp. de rode stopknop in te drukken. Met douche-arm en nooddouchekop. Oogdouche met mogelijkheid om positie nauwkeurig te bepalen, 20° schuin naar voor, met spiraalslang voor flexibel resp. stationair gebruik. Met geïntegreerde debietregelaar voor gelijkblijvende waterstraal-hoogte, terugslagklep, zeef en stofkapje met gebruiksaanwijzing. Oppervlakken nooddouche met groene EPS-coating (RAL 6032). Oogdouche van groen kunststof met witte drukknop. Voldoet aan de eisen van EN 15154-1 en -2. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ en „oogwasinstallatie“ volgens ISO 3864-1.


Volumestroom nooddouche: ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar.  
 Volumestroom oogdouche: 9 l/min bij 1 bar, aansluiting G 3/4.

<b>FAID0010</b>	2030019212	<b>1.300,00</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

<b>ZFAID0003</b>	2030061050	<b>58,00</b>	A1
------------------	------------	--------------	----

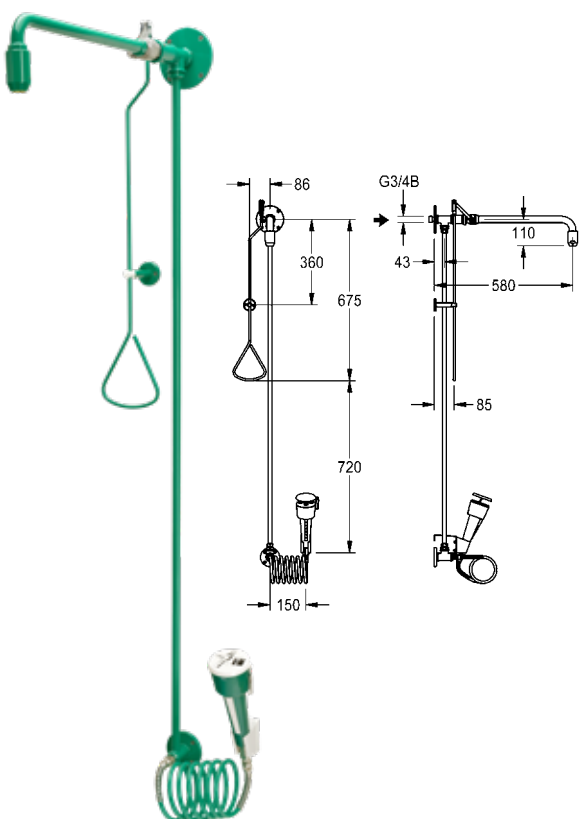

**Nooddouchecombinatie**

Gecombineerde nooddouche en oogdouche voor opbouwmontage, met watertoevoer via wand. Kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. Bediening nooddouche met driehoekige hendel, bediening handdouche met witte drukknop. Beiden sluiten niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken resp. de rode stopknop in te drukken. Met douche-arm en nooddouchekop. Oogdouche met mogelijkheid om positie nauwkeurig te bepalen, 20° schuin naar voor, met spiraalslang voor flexibel resp. stationair gebruik. Met geïntegreerde debietregelaar voor gelijkblijvende waterstraal-hoogte, terugslagklep, zeef en stofkapje met gebruiksaanwijzing. Oppervlakken nooddouche met groene EPS-coating (RAL 6032). Oogdouche van groen kunststof met witte drukknop. Voldoet aan de eisen van EN 15154-1 en -2. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ en „oogwasinstallatie“ volgens ISO 3864-1.

Volumestroom nooddouche: ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar.  
 Volumestroom oogdouche: 9 l/min bij 1 bar, aansluiting G 3/4 B.

<b>FAID0011</b>	2030019221	<b>1.346,50</b>	A1
-----------------	------------	-----------------	----


Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

<b>ZFAID0003</b>	2030061050	<b>58,00</b>	A1
------------------	------------	--------------	----



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------




### Nooddouchekraan voor opbouwmontage

Nooddouchekraan DN 20 voor opbouwmontage met tap (afgesloten met een stop), balhendel, niet zelfsluitend. inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1 en gebruiksaanwijzing. Groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032). Voldoet aan de eisen van EN 15154-1.

Volumestroom ongehinderd ca. 60 l/min bij 1 bar. Aansluiting G 3/4.

<b>FAID675</b>	2000101127	<b>196,00</b> A1
----------------	------------	------------------

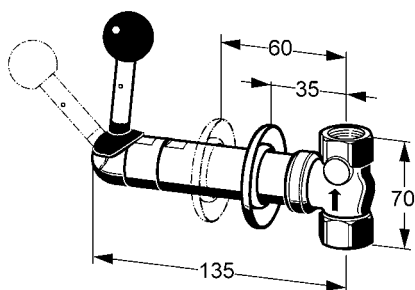

### Nooddouchekraan voor wandinbouw

Nooddouchekraan DN 20 voor wandinbouw met rozet en tap (afgesloten met een stop), balhendel, niet zelfsluitend. inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1 en gebruiksaanwijzing. Groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032). Voldoet aan de eisen van EN 15154-1.


Volumestroom ongehinderd ca. 60 l/min bij 1 bar.

Aansluiting G 3/4 installatiediepte 35 - 60 mm, aansluiting G 3/4.

<b>FAID676</b>	2000101128	<b>260,00</b> A1
----------------	------------	------------------

Inbouwdiepte 35-95 mm

<b>FAID677</b>	2000101129	<b>311,50</b> A1
----------------	------------	------------------

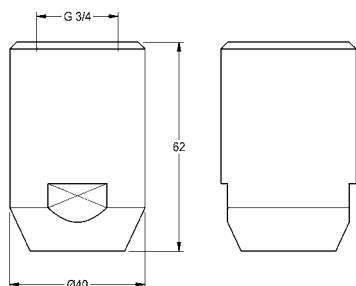

### Nooddouchekop

Nooddouchekop DN 20, loopt automatisch leeg, groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032). Voldoet aan de eisen van EN 15154-1.


Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar.

<b>FAID001</b>	2030018810	<b>61,50</b> A1
----------------	------------	-----------------

Optionele toebehoren

Wandarm met rozet voor nooddouchekop DN 20

<b>ZFAID0001</b>	2030018827	<b>172,50</b> A1
------------------	------------	------------------

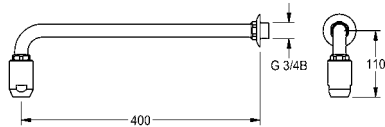


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Nooddouchekop met douchearm

Nooddouchekop DN 20 met douchearm en rozet, loopt automatisch leeg, groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032). Voldoet aan de eisen van EN 15154-1.

Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar.



<b>FAID0002</b>	2030018821	<b>290,50</b> A1
-----------------	------------	------------------

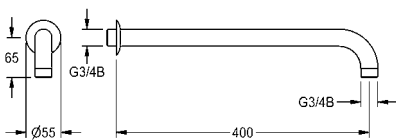

### Wandarm

Douchearm met rozet voor nooddouchekop DN 20, groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032).

<b>ZFAID0001</b>	2030018827	<b>172,50</b> A1
------------------	------------	------------------




### Wandarmhouder

Wandarmhouder voor nooddouche-wandarm DN 20 voor inbouw in muren van gipsplaten of als beveiliging tegen vandalisme, staalplaat EPS-deklaag (RAL 6032).

Afmetingen 270 x 170 x 240 mm (B x H x D)

<b>ZFAID700</b>	2030060157	<b>58,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------



### Wandaansluitstuk

Wandkoppelstuk voor wandsteun DN 20, met aansluiting op 1 nooddouchekraan voor opbouwmontage, bevestiging met 4 schroeven, groene EPS-gecoate messing (RAL 6032). Aansluiting G 3/4 x G 3/4.

<b>ZFAID694</b>	2000101156	<b>84,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------



KWC

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Veiligheidsteken nooddouche

Veiligheidssticker „Nooddouche“ voor lichaamsdouches conform ISO 3864-1, groen/wit, 105 x 130 mm (B x H).

<b>FAID904</b>	2000101152	<b>5,50</b> A1
----------------	------------	----------------



KWC

### Veiligheidsteken

Veiligheidssticker „Oogwasinstallatie“ voor oog- en gezichtsdouches conform ISO 3864-1, groen/wit, 105 x 130 mm (B x H).

<b>FAID903</b>	2000101153	<b>5,50</b> A1
----------------	------------	----------------



# Toebehoren en functionele onderdelen

Tot het productaanbod van KWC Professional behoren een omvangrijk assortiment speciaal gereedschap, reinigings- en verzorgingsmiddelen alsmede de bijpassende functionele onderdelen voor de was-, douche- en spoelarmaturen.

## Toebehoren en functionele onderdelen

Speciaal gereedschap	414
Magneetventielen	415
Functiedelen	416
Functiedelen, reinigingsmiddel	421

## KWC Speciaal gereedschap



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Pensleutel

Nokkensleutel, instelbaar.

<b>ZAQUA093</b>	2000102690	<b>31,00</b> A1
-----------------	------------	-----------------



### Zijkniptang

Zijkniptang.

<b>ZFITG0005</b>	2000110478	<b>84,50</b> A1
------------------	------------	-----------------



### Pijpsleutel

Pijpsleutel 22 x 24.

<b>ZFITG0003</b>	2000106127	<b>43,00</b> A1
------------------	------------	-----------------



### Schroevendraaier

Schroevendraaier, grip 3 mm.

<b>ZFITG0001</b>	2000103570	<b>11,00</b> A1
------------------	------------	-----------------



### Inbussleutel

Inbussleutel sw 1,5 mm.


<b>ZFITG0006</b>	2000110479	<b>22,00</b> A1
------------------	------------	-----------------

**Type** **Artikelnummer** **Brutoprijs in € (PG)**

## Magneetventielpatroon

Patroon voorzien van magneetklep DN 5, bistabiel, met waterbestendige stekker en zeef, 6 V DC.


**ACXX9002** 2030045522 **126,00** A1

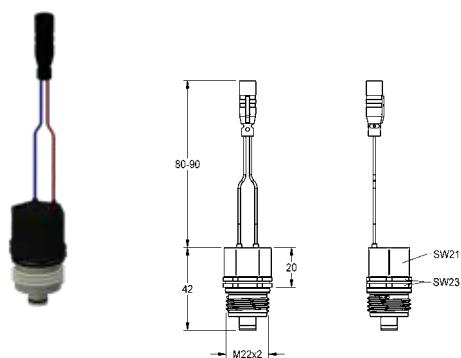

## Bypassmagneetventiel

Bypassmagneetventiel bistabiel met waterdichte stop en filter als een set aanpassings-/reserveonderdelen voor thermostaatmengkraan en functieblok voor thermische desinfectie, 6 V DC.

**ZAQCT0002** 2000109499 **136,00** A1

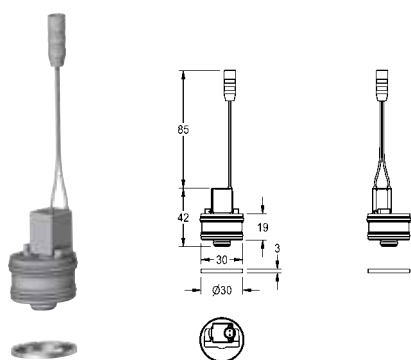

## Bypassmagneetventiel

bypassmagneetventiel met waterdichte stop en filter als retrofitting set/set met reserveonderdelen voor thermostaatmengkranen met functieblok, voor thermische desinfectie, 24V DC.


**ZAQUA015** 2000100431 **133,00** A1




## Bypassmagneetventiel

bypassmagneetventiel met waterdichte stop en geïntegreerde filter als retrofitting set voor thermische desinfectie, 24V DC.

**ZCTRL0001** 2000111145 **132,00** A1

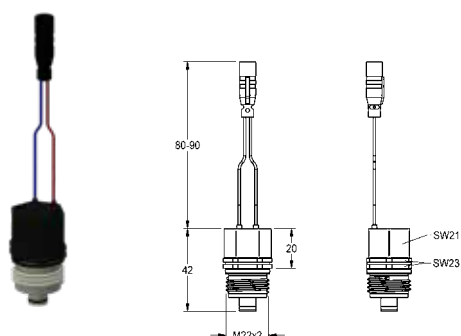

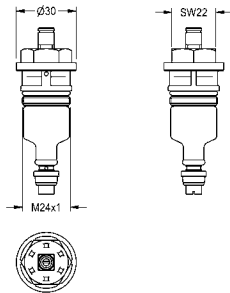

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Functiedeel

Functiedeel DN 15, kleurherkenning geel, voor AQUALINE wastafel- en wandkranen (uitvoering vanaf 1999), AQUAMIX zelfsluitende eengreeps-mengkraan (uitvoering vanaf 1995) en AQUALINE urinoirdrukspoeler.

<b>ETAPS0001</b>	2000104372	<b>97,50</b> A1
------------------	------------	-----------------



### Functiedeel

Functiedeel voor AQUALINE - wastafel- en wandkranen (uitvoering tot 1998).

<b>EAQLN0002</b>	2000104375	<b>51,50</b> A1
------------------	------------	-----------------



### Functiedeel

Functiedeel voor AQUAMIX- zelfsluitende eengreepsmengkraan (uitvoering tot 1994).

<b>EAQMX0001</b>	2000104377	<b>76,50</b> A1
------------------	------------	-----------------



### Functiedeel

Functiedeel DN 15 voor AQUALINE-S en- C- zelfsluitende wastafel- en wandkranen (uitvoering 2007 en later) alsook voor AQUAMIX-S en -C zelfsluitende eengreepsmengkraan (uitvoering 2007 en later).

<b>ETAPS0002</b>	2000104357	<b>40,50</b> A1
------------------	------------	-----------------



### Bovendeel


Bovendeel voor zelfsluitend ventiel **DN 15**, voor wastafelkranen.

<b>ETAPS0003</b>	2000104376	<b>133,00</b> A1
------------------	------------	------------------

DN 20

<b>ETAPS0013</b>	2000104402	<b>133,00</b> A1
------------------	------------	------------------



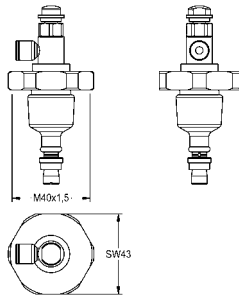


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Bovendeel

Bovendeel voor zelfsluitend ventiel **DN 15**, met afstandsbediening.

<b>ETAPS0007</b>	2000104387	<b>113,50</b> A1
DN 20		
<b>ETAPS0008</b>	2000104388	<b>112,50</b> A1
DN 15 voor AQUALINE		
<b>EAQLN0005</b>	2000104403	<b>133,00</b> A1

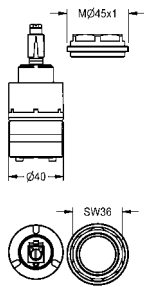

### Keramisch patroon

Keramisch patroon met thermostatische beveiliging tegen verbranding, ingesteld op **41°C**, compleet met draadring, voor AQUAFIT-eengreepsmengkranen

<b>EAQFT0002</b>	2030008760	<b>123,00</b> A1
Keramisch patroon, ingesteld op <b>38° C</b>		
<b>EAQFT0007</b>	2030017123	<b>123,00</b> A1



### FRAMIC Zelfsluitend patroon

FRAMIC zelfsluitend patroon voor F5S zelfsluitende wastafelkraan en F5S-Therm zelfsluitende thermostatische mengkraan.

<b>ASSX9001</b>	2030046145	<b>135,00</b> A1
-----------------	------------	------------------



### FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

FRAMIC Zelfsluitend mengpatroon voor F5S-Mix zelfsluitende wand- en inbouwkraan

<b>ASSM9001</b>	2030046185	<b>159,00</b> A1
-----------------	------------	------------------



### FRAMIC Zelfsluitend mengpatroon

FRAMIC Zelfsluitend mengpatroon voor F5S-Mix wastafel mengkraan

<b>ASSM1001</b>	2030046146	<b>158,00</b> A1
-----------------	------------	------------------




Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Functiedeel

Functiedeel voor zelfsluitende F3 wandkranen, kleurherkenning oranje.

<b>ASSX1003</b>	2030042948	<b>50,50</b> A1
-----------------	------------	-----------------

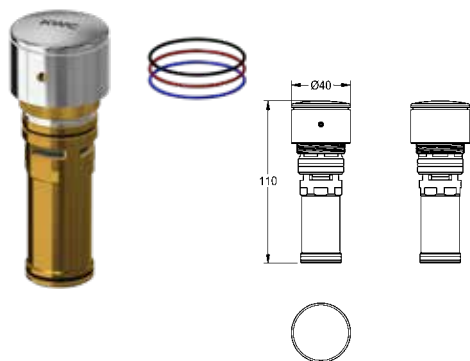

### Bovendeel

Bovendeel met antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij duurbediening, voor AQUALINE-S wastafelkranen en F3S wastafel- en wandmengkranen en koudwaterkranen. Looptijd instelbaar.

<b>ASSV1005</b>	2030049138	<b>202,00</b> A1
-----------------	------------	------------------




### Bovendeel

Bovendeel voor zelfsluitend ventiel **DN 15**, voor douchekranen.

<b>ESHOW0002</b>	2000104353	<b>129,00</b> A1
------------------	------------	------------------

DN 20


<b>ESHOW0006</b>	2000104373	<b>130,00</b> A1
------------------	------------	------------------



### Functiedeel

Functiedeel voor AQUAMIX zelfsluitende douchemengkraan, versie tot 1996

<b>ESHOW0003</b>	2000104354	<b>101,00</b> A1
------------------	------------	------------------

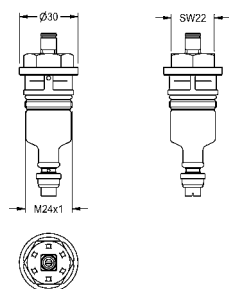

### Functiedeel


Functiedeel voor douchekranen, kleurherkenning blauw.

<b>ESHOW0001</b>	2000104352	<b>67,00</b> A1
------------------	------------	-----------------

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Thermostatisch binnenwerk


Thermostatisch binnenwerk met temperatuurhendel en vleugel.



<b>ASXT2002</b>	2030061611	<b>124,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

### Keramisch patroon voor douchekranen

Keramisch patroon met thermostatische bescherming tegen brandwonden, ingesteld op 43 °C, voor F5L-Mix eengreepsmengkranen voor douches



<b>ASLM2004</b>	2030042712	<b>123,00</b> A1
-----------------	------------	------------------

### Thermoelement compleet


Thermoelement compleet, met niet-stijgende spindel



<b>ESHOW0065</b>	2030050499	<b>96,50</b> A1
------------------	------------	-----------------

### Bovendeel


Bovendeel voor WC drukspoeler DN20, vanaf 1983.



<b>EFLSY0002</b>	2000104380	<b>150,50</b> A1
------------------	------------	------------------

### Bovendeel

Bovendeel voor WC-drukspoeler DN 20 met geluidsklasse I, model AQUAREX 85



<b>AQRM924</b>	2000104396	<b>150,50</b> A1
----------------	------------	------------------




Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Bovendeel

Bovendeel voor WC-drukspoeler DN 20 met afstandsbediening.


<b>EFLSY0005</b>	2000104389	<b>122,00</b> A1
------------------	------------	------------------



### Bovendeel

Bovendeel voor WC-drukspoeler DN 20 met afstandsbediening en geluidsklasse I.

<b>EFLSY0004</b>	2000104384	<b>84,50</b> A1
------------------	------------	-----------------



### Functiedeel

Functiedeel DN 15, kleurherkenning geel, voor AQUALINE wastafel- en wandkranen (uitvoering vanaf 1999), AQUAMIX zelfsluitende eengreeps-mengkraan (uitvoering vanaf 1995) en AQUALINE urinoirdrukspoeler.

<b>ETAPS0001</b>	2000104372	<b>97,50</b> A1
------------------	------------	-----------------



### Functie-element

Compleet zelfsluitend patroonelement voor AQUALINE urinoir spoelkranen met afstandsbediening, (uitvoering 2002 en later).

<b>EFLSY0036</b>	2000105612	<b>158,00</b> A1
------------------	------------	------------------



### Functiedeel


Functiedeel voor Aqualine wc-drukspoeler **DN 20**.

<b>EAQLN0001</b>	2000104374	<b>68,00</b> A1
------------------	------------	-----------------

DN 15

<b>EAQLN0004</b>	2000104394	<b>117,50</b> A1
------------------	------------	------------------

## KWC Functiedelen, reinigingsmiddel



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
------	---------------	----------------------

### Bovendeel

Bovendeel voor zelfsluitend magneetventiel DN 15.


<b>EFITG0007</b>	2000104398	<b>139,50</b> A1
------------------	------------	------------------



### Bovendeel

Bovendeel voor WC-drukspoeler met geluidsklasse I, met magneetopzet en adapter, 24 V DC.

<b>EFLSY0016</b>	2000104418	<b>273,00</b> A1
------------------	------------	------------------



### Bovendeel

Bovendeel voor WC-drukspoeler DN 20 met geluidsklasse I, zonder magneetopzet.

<b>EFLSY0020</b>	2000104483	<b>135,00</b> A1
------------------	------------	------------------



### Reinigingsmiddel CHROMOL

Reinigings- en onderhoudsmiddel voor roestvrij staal, voor effectieve verwijdering van vuil. Laat film achter die bij regelmatig gebruik eenvoudige reiniging garandeert. Zuur- en alkalivrij, niet irriterend, pompverstuiver, 500 ml.

<b>ZWSPL0023</b>	2000105091	<b>73,50</b> A1
------------------	------------	-----------------

Onderhoudssetje bestaande uit: sprayflacon Chromol voor roestvrij staal, 1 grove en 1 fijne schuurpons.

<b>ZWSPL0024</b>	2000109019	<b>112,50</b> A1
------------------	------------	------------------

### Polijstmiddel

Polijstmiddel voor producten van MIRANIT / ROTOLITH met gelcoat oppervlakken (glanzend).

<b>ZWSPL0025</b>	2000110575	<b>39,50</b> A1
------------------	------------	-----------------

**KWC**

Professional

Wij ondersteunen uw project



# Type index, algemene voorwaarden

- Zoekt u een product aan de hand van een concrete typeaanduiding?
- Wilt u meer informatie over onze algemene voorwaarden?

De antwoorden kunt u hier vinden.

## Algemene informatie

Type index	424
Algemene voorwaarden	438

# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
<b>A</b>		
ACBX9002	2030041606	167, 338, 353
ACDR0001	2030052329	321
ACDR0002	2030052330	321
ACDR0003	2030052331	321
ACDR0004	2030052332	321
ACDR0005	2030052333	321
ACEF3001	2030056786	219, 227
ACEF3002	2030067532	228
ACEF3003	2030070859	228, 229
ACEF3004	2030072412	228, 229
ACEF4003	2030067649	220, 231
ACEM1001	3600000504	39, 220
ACEM1002	3600000505	39, 220
ACET1001	2030041914	29, 219
ACET1002	2030041915	30, 219
ACET1003	2030041916	30, 219
ACET1004	2030041917	30, 219
ACET2001	2030041918	153, 155, 157, 183, 184, 185, 186, 187, 219
ACET2006	2030052502	199
ACET9001	2030039541	28, 29, 152, 153, 154, 155
ACET9002	2030044782	30
ACEV1001	2030043823	43
ACEV1002	2030065092	31, 219
ACEV2004	2030049353	156
ACEV2005	2030058735	199
ACEX1001	2030040334	23, 24, 25, 26, 60
ACEX1002	2030041520	24, 26, 219
ACEX1004	2030059118	24, 26, 219
ACEX1008	3600004311	17, 18
ACEX1009	3600004313	17, 18
ACEX9001	2030039477	17, 18, 24, 26, 29, 30, 31, 39, 43, 45, 62, 153, 155, 156, 157, 183, 166, 173, 175, 177, 179, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 194, 196, 209, 227, 228, 229, 231, 235
ACEX9003	2030039825	17, 18, 30, 37, 39, 227
ACEX9004	2030036849	58, 59, 63, 118, 132, 209, 234
ACEX9005	2030036654	58, 59, 63, 118, 132, 209, 234, 321
ACEX9006	2030041919	219, 220
ACEX9007	2030041920	219, 220
ACEX9010	2030043814	17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 39, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 153, 155, 156, 157, 166, 173,

Type	Artikelnummer	Pagina
		175, 177, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 194, 196, 227, 228, 229, 231
ACEX9013	2030056669	219, 220
ACEX9017	2030072445	222
ACEX9018	2030072446	222
ACEX9019	2030072447	222
ACEX9020	3600001331	17, 18, 19
ACEX9022	3600002062	17, 18, 19, 39
ACEX9023	3600002063	17, 18, 19, 31, 37, 39, 62, 156, 157, 166, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 194, 196, 208, 227, 228, 229, 235
ACLM1009	2030041324	32, 33, 36, 116, 120
ACLM1010	2030041325	32, 33, 36, 60
ACLM2001	2030041526	161
ACLM2002	2030044779	160, 161
ACLM2003	2030057065	189, 191, 193, 195, 197
ACLM9001	2030039446	35, 159
ACLX1001	2030068985	37
ACLX1003	2030068986	37
ACLX1005	2030068987	37
ACLX1007	2030068988	37
ACSF4001	2030068181	354
ACSM2001	2030044781	147, 345
ACSM2002	2030046031	165
ACST2001	2030041523	151
ACST2004	2030057064	174, 176, 178, 180, 182
ACST9001	2030041162	22, 148, 149
ACSV1001	2030041946	40
ACSV2001	2000105938	162
ACSV2002	2030060823	163
ACSX1001	2030041519	20, 60
ACSX2001	2030039555	162, 164, 200, 201
ACSX2002	2030041522	146, 147, 148, 200, 201
ACXF3001	2030071742	235
ACXF3002	2030071743	235
ACXF4002	2030068209	352
ACXF4003	3600003801	352
ACXM1001	2000109145	27, 47
ACXM1002	2030058762	54, 55
ACXM1003	2030058826	54, 55
ACXM1004	2030059971	54, 55
ACXT2001	2030057940	173, 174, 175, 177, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187
ACXT2005	2030071564	150, 151, 157



# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina	Type	Artikelnummer	Pagina
ACXT9001	2030067889	150, 151, 156, 157, 166	ANMW0003N	2030073250	90, 129
ACXX1001	2030035383	20, 23, 24, 25, 26, 27, 41	ANMW0010N	2030073251	90
ACXX1002	2030041326	61	ANMW0036	2030058091	58, 59, 94
ACXX1008	2030071655	337, 338, 339	ANMW0038	2030070763	122
ACXX1009	2030071654	337, 338, 339	ANMW0039	2030070764	123
ACXX1010	2030071663	337, 338, 339	ANMW0040	2030072426	123
ACXX2003	2030041525	152, 153, 158, 159, 200, 201	ANMW0041	2030072427	123
ACXX2004	2030041561	146, 147, 148, 152, 153, 158, 162, 164, 206	ANMW0042	2030072428	122
ACXX2005	2030050434	146, 147, 148, 152, 153, 158, 159, 162, 164, 206	ANMW0043	2030072429	123
ACXX2006	2030050435	146, 147, 148, 152, 153, 158, 159, 162, 164, 206	ANMW0044	2030072430	126
ACXX2007	2030051216	119, 121, 146, 148, 149, 154, 155, 158, 159, 164, 203	ANMW0045	2030072431	126
ACXX2008	2030051217	119, 121, 146, 148, 149, 154, 155, 158, 159, 164, 203	ANMW0046	2030070523	124
ACXX2009	2030068123	121	ANMW0047	2030070524	125
ACXX2011	2030057066	205	ANMW0048	2030072432	124
ACXX2012	2030057067	205	ANMW0049	2030072433	125
ACXX2013	2030057068	205	ANMW0050	2030072434	124
ACXX2014	2030057069	205	ANMW0051	2030072435	125
ACXX2015	2030057070	205	ANMW0052	2030072436	124
ACXX2016	2030057071	205	ANMW0053	2030072437	125
ACXX2017	2030057072	205	ANMW0054	2030072438	126
ACXX2018	2030057073	205	ANMW0055	2030072439	126
ACXX2019	2030057075	205	ANMW0056	2030072440	127
ACXX2020	2030057076	205	ANMW0057	2030072441	127
ACXX2021	2030057077	168, 169, 173, 174, 175, 176, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 205	ANMW211	2000090005	95
ACXX2023	2030068175	351	ANMW221	2000090007	95
ACXX9001	2030041416	41, 46, 164	ANMW231	2000090009	95
ACXX9002	2030045522	30, 34, 35, 158, 159, 415	ANMW322	2000106177	383
AL300HD	2000056718	299, 365	ANMW323	2030006863	383
ALIO320	2000101444	343	ANMW410	2000090010	92
ALIO325	2000101446	343	ANMW411	2000090011	92
ALIO330	2000101445	342	ANMW416	2000101159	92
ALIO335	2000101447	342	ANMW417	2030036243	92
ANMT2001	2030054380	89	ANMW420	2000090012	93
ANMT2002	2030054381	89	ANMW421	2000090013	93
ANMT4001	2030054382	88	ANMW430	2000090014	93
ANMT4002	2030054383	88	ANMW431	2000090015	93
ANMW0001N	2030073252	90, 129	ANMW500	2030020956	102, 130
			ANMW501	2030020958	102, 130
			ANMW502	2030020959	102, 130
			ANMW503	2030020961	102, 130
			ANMW504	2030020962	102, 130
			ANMW505	2030020963	102, 130
			ANMX21ES	213.0649.013	81
			ANMX30U	213.0648.990	80
			ANMX32L	213.0651.857	78
			ANMX33L	213.0649.011	79
			ANMX35L	2030072219	78
			ANMX206	2000101025	73
			ANMX210	2000056723	68, 71
			ANMX216	2000101028	73
			ANMX450	2000071857	67
			ANMX460	2000102710	66, 341

# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina	Type	Artikelnummer	Pagina
ANMX461	2000102711	66, 341	AQRM304	2000101118	78, 79, 80, 81, 82, 106
ANMX462	2000102712	66, 341	AQRM460	2000065995	226, 239
ANMX500	2000056724	66	AQRM464	2000100071	226, 239
ANMX501	2000056774	66	AQRM550	2000100076	230
ANMX502	2030029755	66	AQRM551	2000100082	230
ANMX600	2000100022	66	AQRM552	2000100083	230
ANMX601	2000100023	66	AQRM553C	2000101061	231
ANMX-BT	213.0654.086	78, 79, 80, 81, 82, 106	AQRM554C	2000103712	231
ANMX-BU	213.0654.085	78, 79, 80, 81, 82, 106	AQRM559	2000066508	230
ANMX-S1	213.0651.921	80	AQRM706	2000100899	202
ANMX-S2	213.0651.922	79	AQRM707	2000100900	202
ANMX-S3	213.0670.776	81	AQRM900	2000101451	163, 345
AQFU0216	2030064892	51	AQRM905	2000100805	60
AQFU0217	2030064895	51	AQRM906	2000100806	60
AQFU0218	2030064897	51	AQRM907	2000100809	60
AQFU0219	2030064898	51	AQRM909	2000101463	40, 47, 61, 336
AQFU0220	2030064899	51	AQRM913	2000101435	226, 239
AQFU0221	2030064904	51	AQRM914	2000101436	226
AQFU0222	2030064903	51	AQRM916	2000101438	226
AQFU0223	2030064907	51	AQRM917	2000101439	226
AQFU0224	2030064912	51	AQRM918	2000101440	226
AQFU0225	2030064917	51	AQRM924	2000104396	419
AQFU0226	2030064918	52	AQRM927	2000105638	163
AQFU0227	2030064919	52	AQRM928	2000101441	207
AQFU0228	2030064920	52	AQRM940	2000101429	82
AQFU0229	2030064921	52	AQRM967	2000101454	163
AQFU0230	2030064965	52	AQUA121	2000101449	342
AQFU0231	2030064966	52	AQUA130	2000067773	49
AQFU0232	2030064967	52	AQUA131	2000067774	48
AQFU0233	2030064969	52	AQUA134	2000102693	50
AQFU0234	2030064971	52	AQUA135	2000102697	49
AQFU0235	2030064973	53	AQUA205	2000065910	47
AQFU0236	2030064974	53	AQUA205W	2000065911	47
AQFU0237	2030064977	53	AQUA422N	3600002630	230
AQFU0238	2030064979	53	AQUA555	2000067493	107, 232, 248
AQFU0239	2030064984	53	AQUA557	2000067429	107, 232, 248
AQFU0240	2030064986	53	AQUA609	2000104291	167
AQFU0241	2030064987	53	AQUA751	2000065932	201
AQFU0242	2030064988	53	AQUA754	2000102683	201
AQFU0243	2030064992	53	AQUA755	2000102684	201
AQFX0001	2030020123	227, 246	AQUA757	2000103757	201
AQFX0002	2000110549	227, 246	AQUA800	2000100340	199
AQFX0003	2030019966	248, 249	AQUA801	2000100342	199
AQFX0004	2030019974	248, 249	AQUA802	2000100418	199
AQFX0006	2030020126	233, 248	AQUA803	2000100419	199
AQFX0007	2030020128	233, 248	ARTW410	2000056770	319
AQFX0011	2030072936	354	ASEX1031	2030068573	208, 235
AQLN0006	2000107414	227	ASLM2004	2030042712	419
AQRM176	2000101062	47	ASSM1001	2030046146	417
			ASSM9001	2030046185	417
			ASSV1005	2030049138	418

# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina	Type	Artikelnummer	Pagina
ASSX1003	2030042948	418	C20133W	3600005240	377
ASSX9001	2030046145	417	C20136L	2000100326	377
ASXT2002	2030061611	419	C20136R	2000100327	377
ASXX1008	2030041424	61	C20137N	2000100324	377
ASXX1042	2030071309	117, 118, 121	C20150W	3600005241	377
AT300051	2030021142	233, 248	CA210-2N	2030045758	368
AT99-102	2030039046	134	CA210-7N	2030045759	368
AT99-103	2030039048	134	CAMB10HP	2030057691	303
<b>B</b>			CAMB11HS	2030057693	303
B3022	205.0000.113	138	CAMB20VP	2030057694	303
BF22HD	2000101366	299, 364, 365	CAMB22VS	2030057695	303
BR300OU	2000100793	76	CHRH401	2000056953	302
BS204	2000090016	70	CHRH501	2000056955	302
BS204-M	2000103078	70	CHRH601	2000056956	302
BS205	2000090017	70	CHRX607	2000057137	297
BS205-M	2000103080	70	CHRX608	2000057138	297
BS206	2000058442	70	CHRX644	2000100804	298
BS300N	207.0599.542	374	CHRX669	2000060983	301
BS301N	207.0599.545	374	CHRX670	2000057141	301
BS302	207.0000.057	374	CHRX675	2000057143	300
BS303	2000090080	374	CHRX676N	2030028851	300
BS304	2000100939	374	CHRX690	2000057150	299
BS311N	2030045749	369	CMEDC05P	3600003360	133
BS312N	2030045750	369	CMEDC05T	3600003362	133
BS313N	2030045753	368	CMEDC10P	3600003361	133
BS314N	2030045754	368	CMEDC10T	3600003363	133
BS315N	2030045755	368	CMPX136	2030020069	247
BS323N	2030045756	369	CMPX137	2030020070	247
BS324N	2030045757	369	CMPX150	2030020067	142
BS330	207.0483.167	373	CMPX151	2030019961	143
BS332	2000100077	373	CMPX152	2030019897	142
BS333	2000100078	373	CMPX156	2000102698	107
BS340	2000057989	373	CMPX401N	2030068013	199
BS351	2000100062	372	CMPX403	2000090029	134
BS352	2000100063	372	CMPX404N	2030068014	199
BS353	2000100064	372	CMPX502N	2030018490	243
BS354	2000056824	372	CMPX503N	2030023692	243
BS550	2000100030	241	CMPX504	2000102732	243
BS551	2000100031	241	CMPX538	2000071872	238
BS552	2000100032	241	CMPX538E	2000100769	239
BS646	2000056910	298	CMPX538RS	2000103380	238
BS648	2000057041	298	CMPX538WF	205.0000.057	238
BS677	2000057045	275, 300	CMPX539	2030066247	238
BS686	2000057078	301	CMPX551	2000056957	240
BXSV6	2000056952	84	CMPX551GE	2030020113	240
BXSV12	2000056946	84	CMPX552	2000056967	240
BXSV16	2030046197	84	CMPX552GE	2030020114	240
BXSV18	2000056950	84	CMPX553	2000056969	240
BXSV24	2000100088	84	CMPX553GE	2030020115	240
BXSV30	2030046195	84	CMPX554GE	2030020116	240
<b>C</b>			CMPX555	2000056971	240
C20132W	3600005239	377	CMPX555GE	2030020117	240

# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina	Type	Artikelnummer	Pagina
CMPX560	2000056972	239	CUBX012HP	2000106361	312
CMPX592	2000100133	241	CUBX111HP	2000106363	313
CMPX592BN	3600000629	241	CUBX211HP	2000106365	313
CMPX592GN	3600000650	241	<b>D</b>		
CMPX592S	2000100134	241	DRYX600	2030069907	320
CMPX592WN	3600000651	241	<b>E</b>		
CMPX594	2000100147	242	EACCS055	2000103333	281
CMPX594BN	3600000652	242	EACCS057	2000103334	265
CMPX594GN	3600000653	242	EANMX002	2000103407	77
CMPX594S	2000100148	242	EANMX010	2000103422	77
CMPX594WN	3600000654	242	EAQFT0002	2030008760	417
CMPX597	2000100153	242	EAQFT0007	2030017123	417
CMPX597BN	3600000655	242	EAQFU0001	2030003033	150, 157, 160, 188, 190, 192, 194, 196
CMPX597GN	3600000656	242	EAQLN0001	2000104374	420
CMPX597S	2000100154	242	EAQLN0002	2000104375	416
CMPX597WN	3600000657	242	EAQLN0004	2000104394	420
CMPX700	2000056977	239	EAQLN0005	2000104403	417
CNTX007	2030021878	332	EAQMXX0001	2000104377	416
CNTX20WL	2030038220	328	E-BS602E	2000101106	297
CNTX20WR	2030038221	328	ECAMB001	2030057745	303
CNTX21W	2030038226	328	EDRYX503	2030037355	320
CNTX22WL	2030038223	328	EFITG0007	2000104398	421
CNTX22WR	2030038225	328	EFLSY0002	2000104380	419
CNTX50WL	2030038227	329	EFLSY0004	2000104384	420
CNTX50WR	2030038228	329	EFLSY0005	2000104389	420
CNTX52W	2030036235	329	EFLSY0016	2000104418	421
CNTX70C	2000057751	330	EFLSY0020	2000104483	421
CNTX70D	2000057752	330	EFLSY0036	2000105612	420
CNTX70E	2000057753	330	E-REDUKTION	2000101362	77
CNTX72F-L	2000103284	248, 330	ERNDX003	2000103551	77
CNTX72F-R	2000103283	248, 330	E-RNDX-SIPHON	2000101371	77
CNTX73A	2000103669	330	E-RNDX-UJEL SET	2000101364	77
CNTX73B	2000103670	330	E-RODX605N	2030022424	286, 290, 291
CNTX91	2000057509	333	E-RODX607	2000101350	287
CNTX268	2030038268	332	ESHHE0002	2000104783	168, 170, 171, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 183, 185, 186, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 347, 348, 349, 350, 351
CNTX300W	2030033995	327	ESHHE0004	2030027586	168, 170, 171, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 183, 185, 186, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 347, 348, 349, 350, 351
CNTX400A	2000057738	331	ESHOW0001	2000104352	418
CNTX400WB	2030041144	331	ESHOW0002	2000104353	418
CNTX450W	2030033978	327	ESHOW0003	2000104354	418
CNTX600W	2030032985	327	ESHOW0006	2000104373	418
CNTX700WA	2030037502	327	ESHOW0065	2030050499	419
CNTX750W	2030033997	327			
CNTX900W	2030033990	327			
CNTX1050W	2030034502	327			
CNTX1100W	2030033994	327			
CUBX001HP	2000106345	312			
CUBX002HP	2000106347	312			
CUBX004HP	2000106351	312			
CUBX005HP	2000106353	313			
CUBX006HP	2000106355	314			
CUBX007HP	2000106357	314			
CUBX010HP	2000106359	314			

# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina	Type	Artikelnummer	Pagina
ESIRX0036	2000105276	376	EXOS625EX	2030034639	252
E-STRX680	2000100018	276	EXOS625W	2030025231	252
E-STRX687	2000100020	276, 293, 301	EXOS625X	2030022942	252
ETAPS0001	2000104372	416, 420	EXOS627X	2030062512	255
ETAPS0002	2000104357	416	EXOS629X	2030062588	255
ETAPS0003	2000104376	416	EXOS637B	2030022951	256
ETAPS0007	2000104387	417	EXOS637W	2030025233	256
ETAPS0008	2000104388	417	EXOS637X	2030022950	256
ETAPS0013	2000104402	416	EXOS670X	2030028245	261
E-XINH VALVE	2000101365	77	EXOS675X	2030031170	261
E-XINH-VALVE-SS	2000101361	77	EXOS676B	2030034645	260
EXINX616FP	2030058766	254, 264, 281	EXOS676EB	2030034644	260
EXOS0027	2030036621	233, 248	EXOS676EW	2030034669	260
EXOS220B	2030034622	256, 318	EXOS676EX	2030034642	260
EXOS220W	2030034660	256, 318	EXOS676W	2030034670	260
EXOS220X	2030027981	256, 318	EXOS676X	2030033180	260
EXOS600B	2030022934	257	EXOS687X	2030027995	261
EXOS600EB	2030034625	257	<b>F</b>		
EXOS600EW	2030034662	257	F3BF4001	2030068205	353
EXOS600EX	2030034624	257	F3BV1001	2030036142	338
EXOS600W	2030025229	257	F3BV2001	2030040069	163, 167
EXOS600X	2030022933	257	F3BX2001	2030036141	165, 166, 167
EXOS602EB	2030034627	260	F3EF3001	2030072417	226
EXOS602EW	2030034663	260	F3EM1001	2030033388	44
EXOS602EX	2030034626	260	F3EM1002	2030033389	44
EXOS605B	2030022929	258	F3EM1003	2030033545	45
EXOS605EB	2030034629	258	F3EM1005	2030039469	45
EXOS605EW	2030034664	258	F3EM1006	2030039470	44
EXOS605EX	2030034628	258	F3EM1007	2030039471	44
EXOS605W	2030025228	258	F3EM1008	2030039472	45
EXOS605X	2030022928	258	F3EM1009	2030039473	45
EXOS611B	2030030108	259	F3ET1001	2030032507	46
EXOS611EB	2030034631	259	F3ET1002	2030032506	46
EXOS611EW	2030034665	259	F3ET1003	2030026612	46
EXOS611EX	2030034630	259	F3ET2004	2030067170	166
EXOS611W	2030030111	259	F3EV1001	2030033385	42
EXOS611X	2030028001	259	F3EV1002	2030033387	42
EXOS616B	2030022946	254	F3EV1003	2030033544	43
EXOS616EB	2030034636	254	F3EV1004	2030036177	43
EXOS616EW	2030034666	254	F3EV1005	2030039459	43
EXOS616EX	2030034634	254	F3EV1006	2030039462	42
EXOS616W	2030025232	254	F3EV1007	2030039463	42
EXOS616X	2030022945	254	F3EV1008	2030039464	43
EXOS618B	2030022940	253	F3EV1009	2030039465	43
EXOS618EB	2030034638	253	F3EV1022	2030040224	43
EXOS618EW	2030034667	253	F3SF4001	2030068191	352
EXOS618EX	2030034637	253	F3SF4002	2030068201	353
EXOS618W	2030025230	253	F3SM1002	2030036195	41
EXOS618X	2030022939	253	F3SM1003	2030036196	41
EXOS625B	2030022943	252	F3SM1004	2030036197	41
EXOS625EB	2030034641	252	F3SM1005	2030039562	41
EXOS625EW	2030034668	252	F3SM1006	2030040037	41

# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina	Type	Artikelnummer	Pagina
F3SM1007	2030040038	41	F5EF3010	2030067743	227, 246
F3SM1008	2030049136	41	F5EF4002	2030062326	231
F3SM1101	3600001425	41	F5EF4003	2030068176	354
F3SM2001	2030036198	164	F5EF4004	2030068198	352
F3SM2002	2030036202	164	F5EF4005	2030068203	353
F3SM2004	2030040074	165	F5EF4006	2030068182	354
F3SV1003	2030048760	40	F5EM1001	2030027923	25
F3SV1004	2030049135	40	F5EM1002	2030035328	25
F3SV1005	2030049137	40	F5EM1003	2030035329	26
F3SV1009	2030067876	337	F5EM1004	2030036159	26
F3SV1010	2030067885	338	F5EM1005	2030031350	27
F3SV1011	2030072636	336	F5EM1006	2030035332	27
F3SV1101	3600001423	40	F5EM1007	2030039427	25
F3SV1102	3600001424	40	F5EM1008	2030039431	25
F3SV2001	2030034414	162	F5EM1009	2030039432	26
F3SV2002	2030034415	162	F5EM1010	2030039434	26
F3SV2003	2030034416	163	F5EM1015	2030058995	51, 52, 53, 54
F3SV2004	2030037525	162	F5ET1001	2030032980	28
F3SV2005	2030040072	163	F5ET1002	2030032981	28
F3SV2009	2030053188	163	F5ET1003	2030032983	28
F3SV2010	2030068165	344	F5ET1004	2030036210	29
F3SV2011	2030068215	345	F5ET1005	2030036211	29
F3SV2012	2030070435	350	F5ET1006	2030036212	29
F4ET1001	2030072424	118	F5ET1013	2030038681	30
F4ET1002	2030072425	118	F5ET1014	2030038682	30
F4LT1002	2030066749	120	F5ET1015	2030038683	30
F4LT1003	2030067801	120	F5ET1016	2030039527	28
F4LT1005	2030066753	121	F5ET1017	2030039528	28
F4LT1008	2030068119	120	F5ET1018	2030039529	28
F4LT1009	2030068120	120	F5ET1019	2030039530	29
F4LT1010	2030072403	116	F5ET1020	2030039538	29
F4LT1011	2030072405	116	F5ET1021	2030039539	29
F4LT1015	2030072404	116	F5ET2001	2030032990	152
F4LT1016	2030072406	116	F5ET2003	2030036691	154
F4LT1024	2030072407	117	F5ET2005	2030039542	153
F4LT1025	2030072408	117	F5ET2006	2030039543	155
F4LT2003	2030066757	121	F5ET2007	2030039547	152
F4MT2001	3600000189	119	F5ET2008	2030039548	154
F5BTX002	2030071303	29, 153, 155	F5ET2009	2030039550	153
F5BV2002	2030055925	156, 163, 345, 346	F5ET2010	2030039551	155
F5BX1001	2030028992	30, 31	F5ET2020	2030054250	183
F5BX2001	2030028990	147, 150, 151, 156, 157, 160, 161, 165, 166, 345, 346	F5ET2021	2030056562	184
F5DR2001	2030050305	321	F5ET2024	2030056563	185
F5DR2002	2030052323	321	F5ET2025	2030056573	187
F5DR2003	2030052324	321	F5ET2026	2030056574	186
F5DR2004	2030052327	321	F5ET2031	2030067151	157
F5DR2005	2030052328	321	F5ET2040	2030071563	156
F5EF3002	2030062317	227	F5ET2041	2030070431	349
F5EF3008	2030067530	228	F5EV1001	2030027922	23
F5EF3009	2030067531	228	F5EV1002	2030035330	23
			F5EV1003	2030035331	24
			F5EV1004	2030036158	24

# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina	Type	Artikelnummer	Pagina
F5EV1005	2030039435	23	F5SM1011	2030058991	51, 52, 53, 54
F5EV1006	2030039436	23	F5SM1012	2030071618	336
F5EV1007	2030039437	24	F5SM2001	2030032998	146
F5EV1008	2030039438	24	F5SM2002	2030036685	146
F5EV1013	2030062315	31	F5SM2003	2030036686	146
F5EV1016	2030067882	337	F5SM2004	2030029012	147
F5EV1017	2030067880	338	F5SM2005	2030036693	147
F5EV2005	2030067748	156	F5SM2013	2030072468	345
F5EV2006	2030068173	344	F5SM2014	2030056581	168
F5EV2007	2030068174	345	F5SM2015	2030056584	170
F5EV2008	2030070434	348	F5SM2016	2030056588	171
F5LM1033	2030066466	36	F5SM2020	2030054248	168
F5LM1034	2030066467	36	F5SM2021	2030056548	169
F5LM1035	2030066468	36	F5SM2024	2030056549	170
F5LME001	2030061048	39	F5SM2025	2030056550	172
F5LME002	2030061065	39	F5SM2026	2030056552	171
F5LT1001	2030066480	32	F5ST1001	2030032959	22
F5LT1002	2030066481	32	F5ST1002	2030032963	22
F5LT1003	2030066482	33	F5ST1003	2030032967	22
F5LT1004	2030066483	35	F5ST1004	2030040242	21
F5LT1005	2030066484	35	F5ST1005	2030040243	21
F5LT1006	2030066486	35	F5ST1006	2030040288	21
F5LT1010	2030066301	33	F5ST2001	2030032978	148
F5LT1011	2030066489	33	F5ST2002	2030036208	148
F5LT1012	2030066490	34	F5ST2003	2030036209	149
F5LT1013	2030066491	34	F5ST2009	2030040291	147
F5LT1014	2030066492	34	F5ST2011	2030050552	148
F5LT1033	2030065268	51, 52, 53, 55	F5ST2020	2030055929	173
F5LT2001	2030066495	159	F5ST2021	2030056539	175
F5LT2003	2030066497	159	F5ST2022	2030056541	174
F5LT2004	2030066498	158	F5ST2023	2030056542	176
F5LT2005	2030066500	161	F5ST2024	2030056543	177
F5LT2007	2030066501	160	F5ST2025	2030056544	181
F5LT2012	2030066503	158	F5ST2026	2030054253	179
F5LT2020	2030066509	188	F5ST2027	2030056545	178
F5LT2021	2030066510	190	F5ST2028	2030056546	182
F5LT2022	2030066541	189	F5ST2029	2030056547	180
F5LT2023	2030066542	191	F5ST2032	2030067154	151
F5LT2024	2030066543	192	F5ST2034	2030067158	151
F5LT2025	2030066544	196	F5ST2037	2030067164	150
F5LT2026	2030066546	194	F5ST2043	2030068003	347
F5LT2027	2030066547	193	F5SV1001	2030036165	20
F5LT2028	2030066548	197	F5SV1002	2030039426	20
F5LT2029	2030066549	195	F7EM1001	3600001257	18
F5SM1001	2030036163	20	F7EM1002	3600001259	18
F5SM1003	2030032991	21	F7EV1001	3600001255	17
F5SM1004	2030032992	21	F7EV1002	3600001258	17
F5SM1005	2030032993	21	F831	2000057029	374
F5SM1006	2030039396	20	F832V	2000100061	137, 378
F5SM1008	2030040314	21	F832V-F	2000057046	137, 378
F5SM1009	2030040316	21	F2119	203.0000.297	377
F5SM1010	2030040317	21	FAID0001	2030018810	409

# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina	Type	Artikelnummer	Pagina
FAID0002	2030018821	410	HDTX0015	2030020887	365
FAID0003	2030019025	404	HDTX0020	2000108112	358
FAID0004	2030019057	404	HDTX0021	2000108113	358
FAID0005	2030019066	405	HDTX0022	2030005341	358
FAID0006	2030019084	406	HDTX450	2000100349	340
FAID0007	2030019170	406	HDTX455	2000100058	340
FAID0008	2030019175	407	HDTX504	2000108804	357
FAID0009	2030019182	407	HDTX538	2000101023	357
FAID0010	2030019212	408	HDTX538RS	2000103385	357
FAID0011	2030019221	408	HDTX592	2000100447	355
FAID100	2000101100	402	HDTX594	2000100444	355
FAID101	2000101101	402	HDTX597	2000100729	355
FAID103	2000101102	403	HDTX644	2000103076	299, 364
FAID108	2000101103	403	HDTX673E	2000102704	364
FAID675	2000101127	409	HDTX674	2000057081	363
FAID676	2000101128	409	HDTX675E	2000103188	363
FAID677	2000101129	409	HDTX691	2030022465	364
FAID903	2000101153	411	HDTX692	2000090046	364
FAID904	2000101152	411	HDTX693	2000090047	364
FH70P	2030072378	257, 267, 269, 283, 284, 285, 290, 291	HDTX805L	2000100953	358
FIRX001HP	2000106265	309	HDTX805M	2000100954	358
FIRX002HP	2000106267	309	HDTX805R	2000100955	358
FIRX004HP	2000106271	309	HDTX806L	2000100956	360
FIRX005HP	2000106273	311	HDTX806M	2000100957	360
FIRX006HP	2000106275	310	HDTX806R	2000100958	360
FIRX010HP	2000106279	310	HDTX815L	2000100965	359
FIRX012HP	2000106281	309	HDTX815M	2000100966	359
FIRX104HP	2000106283	310	HDTX815R	2000100967	359
FIRX107HP	2000106285	310	HDTX816L	2000100968	361
FIRX0110HP	2000106287	311	HDTX816M	2000100969	361
FIRX111HP	2000106289	311	HDTX816R	2000100970	361
FIRX211HP	2000106293	311	HWTE0001	2030062338	132
FLSY0003	2030066229	354	<b>L</b>		
FRK10233	2030016320	299	LP20	2000100059	72
FXCD1001M	2030063219	58	LP21	2000057084	72
FXCT1001M	2030065018	59	LTJ450	2000057085	370
<b>G</b>			LTJ500	2000057087	370
G22020N	2030013311	138	<b>M</b>		
G26542N	2030016049	138	M501HD	2000103195	302, 333, 365
GLX2020	2030062801	252, 255, 265, 266, 281, 282	MAXB600	2000057092	392, 393, 394, 395
<b>H</b>			MAXB700	2000057094	396, 397, 398
HB140P	2030058765	276, 288, 289	MAXF60-60	2000057122	392
HBD191	2000057080	275	MAXF70-60	2000057124	392
HBD191BP	2030058764	275, 293	MAXF70-70	2000057126	396
HDTX0001	2030005623	362	MAXF120-60	2000057101	393
HDTX0010	2030019878	302	MAXF120-70	2000057104	396
HDTX0011	2030019884	302	MAXF140-60	2000057106	394
HDTX0012	2030019886	302	MAXF140-70	2000057108	397
HDTX0013	2030020885	365	MAXF160-60	2000057112	394
HDTX0014	2030020886	365	MAXF200-60	2000057114	395
			MAXF200-70	2000057117	397
			MAXF260-60	2000057118	395



# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina	Type	Artikelnummer	Pagina
MAXF260-70	2000057120	398	MEDC0014	3600003784	325
MAXL100-70	2000057144	396	MEDC0015	3600003785	325
MAXL112-140	2000057159	397	MEDX001HP	2000106243	306
MAXL117-140	2000057556	397	MEDX002HP	2000106245	306
MAXL140-70FDW	2000057560	398	MEDX004HP	2000106247	306
MAXL200-120	2000057561	396	MEDX005HP	2000106249	308
MAXL212-200	2000057584	397	MEDX006HP	2000106251	307
MAXL217-200	2000057586	397	MEDX007HP	2000106253	307
MAXL227-260	2000057613	398	MEDX010HP	2000106255	307
MAXS100-60	2000057616	392	MEDX012HP	2000106257	306
MAXS100-70	2000057639	392	MEDX104HP	2000106385	307
MAXS112-120	2000057641	393	MEDX0110HP	2000106261	308
MAXS112-140	2000057662	394	MEDX111HP	2000106263	308
MAXS117-120	2000057698	393	MISX0009HP	2000106381	315
MAXS117-140	2000057700	394	MISX2009HP	2000106380	315
MAXS200-120	2000057702	393	<b>P</b>		
MAXS212-160	2000057704	394	PL6	2030043777	83
MAXS212-200	2000057706	395	PL6SB	2030043805	84
MAXS217-160	2000057708	394	PL6T	2030043784	83
MAXS217-200	2000057710	395	PL8	2030043778	83
MAXS222-260	2000057712	395	PL8SB	2030043806	84
MAXS227-260	2000057714	395	PL8T	2030043785	83
MAXT60-60	2000057763	392	PL12	2030043779	83
MAXT70-60	2000100003	392	PL12SB	2030043807	84
MAXT70-70	2000100002	396	PL12T	2030043786	83
MAXT120-60	2000057716	393	PL16	2030043780	83
MAXT120-70	2000057755	396	PL16SB	2030043808	84
MAXT140-60	2000057756	394	PL16T	2030043787	83
MAXT140-70	2000057757	397	PL18	2030043781	83
MAXT160-60	2000057758	394	PL18SB	2030043809	84
MAXT200-60	2000057759	395	PL18SU	2030043812	84
MAXT200-70	2000057760	397	PL18T	2030043788	83
MAXT260-60	2000057761	395	PL24	2030043782	83
MAXT260-70	2000100004	398	PL24SB	2030043810	84
MB5040	2000103435	371	PL24T	2030043789	83
MB5044	2000100090	371	PL30	2030043783	83
MB7050	2000103436	371	PL30SB	2030043811	84
MB7054	2000100092	371	PL30T	2030043790	83
MEDC0001	3600003768	324	PREL214	2000100787	85
MEDC0002	3600003769	324	PREL321	2000100789	85
MEDC0003	3600003770	324	PRES212	2000100790	85
MEDC0004	3600003771	324	PRES318	2000100791	85
MEDC0005	3600003772	325	PRTRS0009	2030025078	50
MEDC05L	3600003339	133	PRTRS0011	2030025088	48
MEDC05S	3600003340	133	PURE0025	2000111051	207
MEDC0006	3600003774	325	PURE0026	2000111052	207
MEDC0007	3600003775	324	PURE0027	2000111053	207
MEDC0008	3600003776	324	PURE0031	2030012758	62
MEDC10L	3600003341	133	PWC3O0002	2030048572	343
MEDC10S	3600003343	133	<b>R</b>		
MEDC0011	3600003781	326	RH320	2000057717	363
MEDC0012	3600003782	326	RNDH200	2000056306	74

# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina	Type	Artikelnummer	Pagina
RNDH260	2000056335	74	RODX672E	2000090073	292
RNDH300	2000056337	74	RODX674B	2030002104	292
RNDH360	2000056428	75	RODX677	2030066921	293
RNDH381	2000056432	75	RODX678	2030013026	292
RNDH420	2000056536	75	RODX687	2000100000	293
RNDH450-O	2000056539	76	<b>S</b>		
RNDH451-O	2000056717	76	SANW0117	2000105049	109, 110
RNDX200	2000056331	74	SANW0118	2000104999	109, 110
RNDX260	2000056336	74	SANW0119	2030063270	109, 110
RNDX300	2000056424	74	SANW0120	2030063271	109, 110
RNDX360	2000056431	75	SANW200	2000103056	104
RNDX381	2000056436	75	SANW205	2000103057	105
RNDX420	2000056537	75	SANW211	2000103058	105
RNDX450-O	2000056606	76	SANW212	2000103059	105
RNDX451-O	2000056719	76	SANW215	2000106654	104
RODX191	2000101218	288, 289, 293	SANW1200	2030057405	109
RODX310	2000090055	283, 319	SANW1400	2030057406	109
RODX600	2000090056	283	SANW1600	2030057407	109
RODX600E	2000090057	283	SANW1800	2030057408	109
RODX600ME	2000090058	284	SANW2100	2030057409	109
RODX600TT	2000102672	284	SANW2400	2030057410	109
RODX601	2000101221	285	SANX600	2000100747	72
RODX602	2000090059	290	SANX605	2000100753	72
RODX602E	2000090060	290	SANX610	2000100754	72
RODX604	2000101345	285	SANX615	2000100755	72
RODX604E	2000101347	285	SB400	2000100065	68, 69, 71
RODX605	2000090061	286	SB450	2000100338	70, 71, 72
RODX605E	2000090062	286	SB500	2000100066	68, 69, 71
RODX605EE	2000101344	286	SB600	2000100067	68, 69, 71
RODX605S	2000101236	286	SD80	2000056721	296
RODX605SL	2000103806	288	SD99-009	2030039032	296
RODX605TTH	2030064649	287	SD99-010	2030039038	296
RODX606	2000101346	285	SD99-012	2030054679	296
RODX606E	2000101348	285	SD99-013	2030054678	296
RODX607	2000101351	287	SD110	2000102699	296
RODX607TT	2000101212	287	SD300	2000057729	362
RODX608	2000101357	287	SHAC0008	2030021283	200
RODX611	2000090063	289	SHAC0011	2030054254	168, 170, 171, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 183, 185, 186, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 204, 347, 348, 349, 350, 351
RODX612	2000101358	288	SHAC0013	2030055724	200
RODX612E	2000101359	289	SHAS0011	2030054255	168, 170, 171, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 183, 185, 186, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 204, 347, 348, 349, 350, 351
RODX616	2000101222	281	SHHE0004	2030034417	202
RODX617	2000101219	291			
RODX617E	2000101220	291			
RODX618	2000090067	280			
RODX618E	2000090066	281			
RODX619	2000090068	280			
RODX619E	2000090069	280			
RODX625	2000090070	281			
RODX627H	2030062868	282			
RODX629	2030062579	282			
RODX630	2000090071	284			
RODX672	2000090072	292			

# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina	Type	Artikelnummer	Pagina
SHMU0011	2030054793	168, 170, 171, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 183, 185, 186, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 204, 347, 348, 349, 350, 351	SIRX836	2000071902	136, 379
SHMU0012	2030055723	202	SIRX837	2000103337	136, 379
SIRB711	2000101085	389	SIRX838	2000103301	136, 379
SIRB712	2000101084	389	SO1LP	2030058103	252, 253, 264, 265, 269, 280, 281, 285, 291, 296, 362
SIRB714	2000101080	389	SO10L	2000057168	252, 253, 264, 265, 269, 280, 281, 285, 291, 296, 362
SIRB715	2000101083	389	SOLX1200	203.0000.217	112
SIRW24D	2000105177	106	SOLX1200T	203.0000.226	112
SIRW380	2000103287	384	SOLX1800	2030005465	112
SIRW384	2000103285	384	STRX220	2030027296	267, 318
SIRW385	2000103286	384	STRX600	2000057205	267
SIRW511	2000101200	106, 387	STRX601	2000057209	269
SIRW721A	2000102727	388	STRX602E	2000057227	272
SIRW721B	2000102728	388	STRX605	2000057228	270
SIRW731A	2000102729	388	STRX607	2000057230	270, 271
SIRW731B	2000102730	388	STRX608	2000057231	271
SIRW759	2000102726	387	STRX611	2000057375	271
SIRW770	2000102720	385	STRX611E	2000057376	272
SIRW771	2000102722	385	STRX615	2000100014	276
SIRW772	2000102721	385	STRX616	2000100001	264
SIRW773	2000102723	385	STRX618	2000057379	264
SIRW774	2000102724	386	STRX619	2000057382	264
SIRW775	2000102725	386	STRX619E	2000057385	265
SIRW810	2000101109	383	STRX624	2000102701	277
SIRW840	2000101335	387	STRX625	2000057388	265
SIRW841	2000101336	387	STRX627	2030062519	266
SIRX342	207.0000.055	371	STRX629	2030062581	266
SIRX355	2000103647	375	STRX630	2000057390	269
SIRX356	2000103648	376	STRX635B	2030025051	268
SIRX360	2000103649	375	STRX637	2000110533	268
SIRX364	2000103260	376	STRX670	2000057394	274
SIRX368	2000103269	376	STRX671	2000057395	273
SIRX370	2000101175	136, 378	STRX671E	2000057396	273
SIRX512	2000101201	106, 107, 387	STRX671L	2000057397	273
SIRX514	2000101202	106, 107, 387	STRX672	2000057399	274
SIRX711C	2000100354	381	STRX672E	2000057400	274
SIRX721C	2000100355	381	STRX673E	2000057422	275
SIRX731C	2000100356	381	STRX680	2000057401	276
SIRX741C	2000101549	381	STRX687	2000057403	276
SIRX751	2000100068	380	STRX692	2000057979	277
SIRX752	2000100357	380	STRX694	2000057985	277
SIRX753	2000100359	380	<b>T</b>		
SIRX754	2000100360	380	TA500HD	2000102702	299, 365
SIRX755	2000100361	380	TA600HD	2000090054	299, 365
SIRX756	2000100362	380	TB60	2000101452	84
SIRX757	2000100363	381	TB70	2000101453	84
SIRX832	2000071907	137, 379	TB80	2030046200	84
SIRX835	2000071901	136, 379	TD350	2000057407	362
			THUB0600	2030030953	138

# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
<b>U</b>		
U701V	2000100784	372
U702V	2000100785	372
<b>V</b>		
VR01-018	2030042528	356
VR99-017	2030039303	356
VR99-036	2030039327	356
VR99-081	2030053464	341
VR99-086	2030053462	356
<b>W</b>		
WB260WM	2030072330	70
WB440COP	2000100353	375
WB500GV	2000057408	374
WSPL0017	2000107663	383
WSPL0018	2000107664	383
WT310E	203.0499.146	67
WT360C	203.0500.578	67
WT400A	203.0500.577	69
WT400A-M	2000103762	69
WT400C	203.0499.147	68
WT400C-M	2000103763	68
WT450	2000100365	70
WT500A	203.0000.154	69
WT500A-M	2000103764	69
WT500C	203.0499.148	68
WT500C-M	2000103094	68
WT600A	203.0000.155	69
WT600A-M	2000103765	69
WT600C	203.0500.572	68
WT600C-M	2000103766	68
<b>X</b>		
XINX140	2000057417	59, 77, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95
<b>Z</b>		
Z.537.353	537353	119
ZA3OP0011	2000108123	216
ZA3OP0021	2030002428	218
ZA3OP0022	2030016282	216
ZA3OP0027	2030030081	217
ZA3OP0034	2030068513	216
ZA3OP0035	2030069338	216
ZA3OP0036	2030072185	216
ZACCS0001	2030067925	59
ZANMW0030	2030057337	59, 88, 89, 90, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129
ZANMW0031	2030057339	59, 88, 89, 90, 94, 129
ZANMW0050	3600001266	90, 129
ZANMW900	2000100861	92, 93, 95, 102, 130
ZANMW901	2000100854	92, 93, 95, 102, 122, 123, 124, 125,

Type	Artikelnummer	Pagina
		126, 127, 130, 131
ZANMW902	2000100932	92, 93, 95
ZAQCT0002	2000109499	415
ZAQCT0003	2000109466	231
ZAQFU0001	2030021225	52, 53
ZAQFU0002	2030021234	52, 53
ZAQRP001	2000100751	199
ZAQUA002	2000101433	40, 47, 336
ZAQUA003	2000101432	40, 47
ZAQUA004	2000101108	200, 201
ZAQUA005	2000100368	221
ZAQUA006	2000100977	217
ZAQUA007	2000100375	217
ZAQUA011	2000104272	217
ZAQUA012	2000104274	217
ZAQUA013	2000100857	218
ZAQUA014	2000100847	217
ZAQUA015	2000100431	415
ZAQUA017	2000100972	218
ZAQUA020	2000100975	218
ZAQUA021	2000100976	218
ZAQUA022	2000102675	208
ZAQUA026	2000101173	222, 223
ZAQUA029	2000101182	220
ZAQUA030	2000101183	221
ZAQUA031	2000101509	221
ZAQUA032	2000101328	221
ZAQUA033	2000100914	202
ZAQUA073	2000101055	217, 218, 219, 220
ZAQUA075	2000100853	218
ZAQUA076	2000101176	223
ZAQUA077	2000100801	217
ZAQUA078	2000100852	217
ZAQUA082	2000100820	234
ZAQUA083	2000101448	342, 343
ZAQUA084	2000101054	31, 227, 231
ZAQUA087	2000101160	61
ZAQUA091	2000101087	63
ZAQUA093	2000102690	414
ZAQUA701	2000101467	200, 201, 202, 206
ZCMPX0001	2000102705	365
ZCMPX002	2000102733	136, 243, 357, 378
ZCMPX0002	2030020577	240
ZCMPX003	2000102734	136, 243, 357, 378
ZCMPX004	2000102731	243, 357
ZCMPX005	2000104310	200, 201, 202
ZCMPX006	2000106019	31, 161, 167, 338, 345, 346, 353
ZCMPX0007	2030027502	243
ZCMPX0008	2000101123	240
ZCMPX0010	2000102739	230, 240
ZCMPX0011	2030027861	243

# Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
ZCMPX0012	2030030368	243
ZCMPX140	2000100867	107, 142, 143, 246, 247, 248, 249
ZCMPX152-1	2000100941	142, 143
ZCTRL0001	2000111145	208, 415
ZFAID0001	2030018827	409, 410
ZFAID0003	2030061050	404, 405, 406, 407, 408
ZFAID694	2000101156	410
ZFAID700	2030060157	410
ZFITG0001	2000103570	414
ZFITG0003	2000106127	414
ZFITG0005	2000110478	414
ZFITG0006	2000110479	414
ZFLSY0003	2030033825	222
ZPURE0003	2030021893	62
ZSHOW0006	2000104916	207
ZSIRW001	2000101470	388
ZSIRW002	2000101471	388
ZSIRW003	2000101473	388
ZSIRX001	2000102678	368, 370, 373
ZSIRX0040	2030047341	368
ZSIRX0042	2030049575	368
ZTAPS0004	2000107291	60
ZTAPS0005	2000104778	21, 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 40, 41, 46, 116, 120
ZWSPL0023	2000105091	421
ZWSPL0024	2000109019	421
ZWSPL0025	2000110575	421

Type	Artikelnummer	Pagina
------	---------------	--------

# Algemene Voorwaarden van KWC Aquarotter GmbH

De hiernavolgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de uitvoering van al onze prestaties ten opzichte van klanten die geen consumenten (§ 13 BGB) zijn. De wettelijke bepalingen blijven van toepassing wanneer deze AV niets anders bepalen.

Al onze offertes en prestaties gebeuren op basis van deze AV. Deze maken deel uit van alle overeenkomsten die we met onze klanten afsluiten. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige offertes en prestaties, zelfs wanneer dit niet opnieuw uitdrukkelijk overeengekomen is.

Onze AV zijn exclusief van toepassing. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende handelsvoorwaarden van de klant zijn ook niet van toepassing wanneer we dit niet uitdrukkelijk tegenspreken.

## I. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend, indien ze niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid.
2. Tenzij het contract individueel werd onderhandeld, vormt de bestelling van de klant slechts een bindende offerte. Er komt in dit geval slechts een overeenkomst tot stand met onze orderbevestiging (bijv. Via fax of EDI-file) of een andere manier van aanvaarding.

## II. Onderwerp van de prestatie

1. Voor de inhoud en de omvang van de door ons verschuldigde prestaties, is onze schriftelijke orderbevestiging of elke andere individueel onderhandelde overeenkomst maatgevend.
2. We behouden ons het recht voor op veranderingen voor de aanpassing aan de actuele stand van de techniek bij de uitvoering van het onderwerp van de prestaties ("Goederen") zonder voorafgaandelijke toestemming indien de totaliteit van de goederen hierdoor niet wezenlijk worden veranderd en dit redelijk is voor de klant aannemelijk is. We zullen de klant vooraf over dergelijke veranderingen informeren.

## III. Plaats en tijdstip van uitvoering

1. Indien niets anders schriftelijk is overeengekomen, voeren we onze prestaties af fabriek of af magazijn uit. Indien de klant de levering van de Goederen aan een andere plaats wenst ("Verkoop inclusief levering"), gebeurt de levering op risico en, conform aan Hoofdstuk V, punt 3, op kosten van de klant.
2. De door ons geplande leveringsafspraken en -termijnen zijn niet bindend indien er niet uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen.
3. Indien we in de orderbevestiging een leveringstermijn die in dagen of weken is uitgedrukt, uitdrukkelijk als bindend hebben toegezegd, dan begint deze termijn slechts te lopen nadat alle details voor de uitvoering van de opdracht duidelijk zijn.
4. We zijn onder voorbehoud van de bepalingen van Hoofdstuk IX niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van of vertraging bij de uitvoering, wanneer en indien deze te wijten zijn aan overmacht of andere bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbare, noch opzettelijke of grof nalatige door ons of onze aangestelden veroorzaakte handelingen (bijv. Werkingsstoringen van om het even weke aard, problemen bij de aanvoer van materiaal of energie, vertragingen tijdens het transport, stakingen, uitblijvende, verkeerde of vertraagde levering door onze leveranciers, ...).

Indien dergelijke gevolgen slechts van voorbijgaande duur zijn, wordt de als bindend overeengekomen leveringstermijnen verlengd met de duur van de hinder plus een redelijke aanlooppe-

riode. We zullen de klant onmiddellijk over de gevolgen van de hinder informeren.

Indien dergelijke gevolgen de voltooiing van de prestaties in ernstige mate bemoeilijken of onmogelijk maken en de hinder niet van voorbijgaande duur is, hebben we het recht om de overeenkomst te annuleren.

5. In het geval van een verkoop inclusief levering is het moment van de overdracht van de goederen aan de expediteur, transporteur of een andere met het transport belaste derde, bepalend voor het respecteren van de leveringstermijnen en -afspraken.
6. Indien in het geval van een verkoop inclusief levering de verzending van de goederen op vraag van de klant of door omstandigheden die aan hem te wijten zijn en ondanks de mededeling dat goederen klaar staan voor verzending, wordt vertraagd berekenen we de klant vanaf de maand die volgt op die mededeling, de door de opslag ontstane kosten aan met een minimum van 0,25% van de nettowaarde van de goederen per week vertraging. De klant draagt de bewijslast dat er geen of slechts een geringe schade is ontstaan.
7. We hebben het recht om gedeeltelijke prestaties te leveren, maar zullen hierbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de klant. In het bijzonder zullen gedeeltelijke leveringen slechts gebeuren indien deze voor de klant aannemelijk zijn.

## IV. Risico-overdracht

1. Het risico op een toevallige vernietiging of de toevallige verslechtering van de goederen gaat onder voorbehoud van punt 2, ten laatste bij de overdracht van de goederen aan de klant over op deze laatste.
2. In geval van een verkoop inclusief levering, gaat het risico in afwijking van punt 1 ten laatste over bij de overdracht aan de expediteur, transporteur of andere met het transport belaste derde.
3. De overdracht gebeurt onmiddellijk wanneer de klant bij de aanvaarding in gebreke blijft.

## V. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De prijzen gelden voor de in onze orderbevestiging vermelde prestaties.
2. Alle prijzen zijn, indien niets anders bepaald is, in Euro, af fabriek of magazijn, exclusief de geldende BTW en andere wettelijke toeslagen (rechten, heffingen, ...).
3. In het geval van een verkoop met levering (zie sectie III nr. 1), draagt de klant de kosten voor de verpakking en verzending van de goederen af fabriek of magazijn. Dit omvat - vooral voor leveringen buiten de Benelux - alle andere kosten in verband met de levering (bijv. douanerechten, vergoedingen, enz.). De kosten die volgens artikel 3 voor rekening van de klant komen, worden afzonderlijk op de factuur vermeld.
4. Indien er niets anders uitdrukkelijk is overeengekomen behouden we ons het recht voor om op grond van gewijzigde loon-, materiaal- en verkoopkosten redelijke prijsaanpassingen te doen op goederen waarvan de levering meer dan 4 maanden na het afsluiten van de overeenkomst gebeurt.
5. Onze facturen zijn binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur betaalbaar, voor zover er niets anders is overeengekomen. Bij betaling binnen 14 dagen staan we een korting van 2% toe, waarbij de valutadatum waarop de betaling op onze rekening komt bepalend is voor de tijdigheid van de betaling. Bij voorafbetaling (m.a.w. Bij betaling voor het opmaken van de factuur) staan we korting van 2% toe. Het recht op korting bestaat niet

# Algemene Voorwaarden van KWC Aquarotter GmbH

zolang er oudere, vervallen facturen onbetaald zijn. Betalingen met wissels worden niet geaccepteerd.

6. Indien de klant bij de betaling in gebreke blijft, is hij een verwijlinterest verschuldigd ter hoogte van 9% boven de actuele basisinterest. Daarnaast moet de klant een verwijlforfait ten belope van € 40 betalen. De aanspraak op hogere interesten en bijkomende schadevergoeding op grond van de vertraging worden hierdoor niet beïnvloed.

7. Indien na het afsluiten van de overeenkomst een duidelijke verslechtering in de solvabiliteit van de klant optreedt en dit onze vorderingen op de klant in gevaar brengt, hebben we het recht onze leveringen van andere prestaties van een voorafbetaling of het stellen van een zekerheid te laten afhangen.

Daarvoor zullen we de klant een redelijke termijn stellen waarbinnen hij stap voor stap de overdracht van de goederen, nadat hij naar zijn keuze een voorafbetaling heeft gedaan of een relevante zekerheid heeft gesteld, moet uitvoeren. Indien de klant aan dit verzoek niet tijdig tegemoetkomt, hebben we het recht de overeenkomst te annuleren. De klant beschikt hierbij, met uitzondering van de bepalingen van Hoofdstuk IX, niet over een vordering tot schadevergoeding tegenover ons.

8. De afrekening met tegenvorderingen door de klant zijn uitgesloten, behalve wanneer zijn tegenvordering onbetwist en rechtsgeldig is vastgesteld.

## VI. Terugname van goederen

1. De door ons geleverde goederen worden in principe niet teruggenomen tenzij we daartoe worden verplicht in het kader van onze aansprakelijkheid voor gebreken of een andere wettelijke verplichting.

2. Indien we ons in geval van uitzondering na schriftelijke instemming in een enkel geval bereid verklaren tot een vrijwillige terugname, zal een er behandelingskost van 30% van de waarde van de goederen, verhoogd met de wettelijk BTW, worden aangerekend. In dit geval moet de retourzending, verpakt in een niet gecontamineerde verpakking van normale handelskwaliteit aan onze worden teruggestuurd. Eventueel noodzakelijke kosten voor bewerking en nieuwe verpakking worden afzonderlijk af gerekend. De klant draagt de kosten en het risico van het transport tijdens de terugzending.

3. Speciaal voor de klanten geproduceerde, specifieke producten zijn in ieder geval van een vrijwillige terugname uitgesloten.

## VII. Eigendomsvoorbehoud

1. We behouden de eigendom voor op de goederen uit de betreffende zakenrelatie voor tot de volledige vervulling van alle op het ogenblik van de overeenkomst ontstane vorderingen die op basis van om het even welke rechtsgrond ontstaan. De goederen en ook de volgens punt 3 a) in hun plaats tredende producten worden in dit Hoofdstuk VII hierna afzonderlijk of samen de "Voorbehouden goederen" genoemd.

2. Inpandgevingen of zekerheidstellingen van de voorbehouden goederen door de klant is niet toegelaten.

3. De klant heeft het recht om de voorbehouden goederen in een normaal handelsproces verder te verkopen en /of te verwerken. In dit geval zijn de volgende bepaling aanvullend van toepassing:

a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich voor hun volledige waarde ook uit over de door verwerking, verbinding of menging met de voorbehouden goederen ontstane producten. In de voorbehouden goederen worden verwerkt, gebeurt de verwerking voor ons als producent, in onze naam en voor onze rekening. Indien bij een verwerking, vermenging of verbinding

van de voorbehouden goederen met voorwerpen van derden, de eigendomsrechten van deze laatste blijven bestaan, verkrijgen wij de mede-eigendom op het hierdoor ontstane product in verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen ten opzichte van de eveneens gebruikte voorwerpen van derden. De aldus ontstane producten gelden voor ons eveneens als voorbehouden goederen.

b) De door de doorverkoop van de voorbehouden goederen ontstane vorderingen tegen derden, draagt de klant reeds nu veiligheidshalve aan ons over ter hoogte van de waarde van de voorbehouden goederen en in geval van mede-eigendom ter hoogte van ons aandeel in de mede-eigendom.

c) Zolang de klant zijn betalingsverplichtingen aan ons nakomt, is hij gemachtigd om de veiligheidshalve aan ons overgedragen vorderingen in eigen naam uit te oefenen.

We blijven daarnaast verder tot invordering gerechtigd maar zullen de vorderingen niet uitoefenen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen aan ons correct nakomt.

Indien de klant ten opzichte van ons een betalingsachterstand oploopt, hebben we het recht de machtiging tot invordering te herroepen, de overdracht aan de afnemer van de klant aan te tonen en de voorbehouden goederen terug te nemen of in voorkomend geval de overdracht te eisen van de op de voorbehouden goederen bestaande -vorderingen van de klant tegen derden. De klant is in dit geval verplicht om zijn afnemer onmiddellijk van onze vordering tot overdracht op de hoogte te stellen en ons de nodige informatie en documentatie voor de invordering van de overgedragen vorderingen ter beschikking te stellen. Onze terugname van voorbehouden goederen betekent geen annulering van de overeenkomst. De transport- en andere kosten die door de terugname ontstaan, vallen ten laste van de klant. Ons recht om de overeenkomst op basis van de wettelijke voorschriften te annuleren, blijft hierdoor onaangetast.

4. Bij inpandgevingen of ander beslag van derden zal de klant de uitvoerende ambtenaar of de derde onverwijld op onze eigendom wijzen. Tegelijk zal hij over het beslag door de uitvoerende ambtenaar of door de derde informeren, om aan ons de uitoefening van ons eigendomsrecht mogelijk te maken.

## VIII. Rechten van de klant bij gebreken aan de goederen

1. Indien de goederen bij de risico-overdracht (Hoofdstuk IV) gebreken vertonen, zal het gebrek door onze eigen klantendienst als a posteriori nakoming worden verholpen, tenzij we op basis van de wettelijke voorschriften het recht hebben om de a posteriori nakoming te weigeren.

Het verhelpen van het gebrek door onze eigen klantendienst gebeurt naar onze keuze ofwel door een herstelling of door een nalevering van de goederen.

Indien de a posteriori nakoming buiten het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland moet gebeuren, gebeurt dit naar onze keuze ofwel door onze eigen klantendienst en door een zich in het buitenland bevindend partner-bedrijf dat van ons de opdracht daartoe heeft gekregen.

2. Wanneer de a posteriori nakoming (in het bijzonder na een tweede vruchteloze poging) niet gelukt is, wanneer we de a posteriori nakoming weigeren of wanneer de a posteriori nakoming wegens andere redenen niet binnen de door ons bepaalde redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht om de overeenkomst te annuleren of op een vermindering van de aankoopprijs. De annulering is uitgesloten wanneer het gebrek niet relevant is.

# Algemene Voorwaarden van KWC Aquarotter GmbH

3. De rechten van de klant op basis van punt 1 en 2 veronderstellen dat hij de volgende controle- en klachtverplichtingen correct is nagekomen:

De klant moet de goederen onmiddellijk na ontvangst controleren. Zichtbare gebreken moeten onmiddellijk aan ons worden aangetoond. Anders geldt het product ondanks de zichtbare gebreken als goedgekeurd.

Indien er later een bij de levering niet vast te stellen gebrek opduikt, moet de kennisgeving onmiddellijk na de vaststelling volgen. Anders geldt het product ondanks dit gebrek als goedgekeurd.

Deze veronderstelde goedkeuring geldt niet wanneer en indien we het gebrek opzettelijk verzwegen hebben.

4. Er wordt onder voorbehoud van de bepalingen van Hoofdstuk IX geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebreken te wijten zijn aan een ongeschikt of oneigenlijk gebruik van de goederen, een gebrekkige montage of inbedrijfstelling door de klant, een foutieve of nalatige behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddelen of chemische, elektro-chemische of elektrische invloeden.
5. De verjaringstermijn voor vorderingen op basis van gebreken bedraagt twee jaar. Hij begint bij de levering van de goederen.
6. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Hoofdstuk IX zijn afspraken op schadevergoeding door de klant in verband met gebreken aan de goederen uitgesloten. Hetzelfde geldt voor vorderingen voor vergoeding van vervangingskosten door de klant met uitzondering van de vorderingen na a posteriori nakoming.

## IX. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. We zijn alleen aansprakelijk voor vergoeding van de schade, wanneer en in zoverre onze aangestelden opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. In geval van gewone nalatigheid zijn we alleen aansprakelijk voor
  - a) schade als gevolg van overlijden, lichamelijke letsels en schade aan de gezondheid en voor
  - b) Schade als gevolg van een inbreuk van een hoofdvlichting (een essentiële contractuele verplichting, waarvan de vervulling in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarvan de klant rekent en kan rekenen op de uitvoering ervan); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter begrensd op de vergoeding van de voorzienbare, typische voorkomende schade.
2. De voorgaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet wanneer en indien we een gebrek opzettelijk hebben verzwegen of een garantie voor de geschiktheid van het product hebben gegeven.
3. Onze aansprakelijkheid op basis van de wetgeving o de productaansprakelijkheid blijft hierdoor onaangetast.

## X. Vorderingen tegen de klant door derden

1. Indien de klant door zijn afnemer in gebreke wordt gesteld op grond van een gebrek aan de door ons geleverde goederen, moet dit schriftelijk aan ons worden bewezen. Hetzelfde geldt wanneer de klant door zijn afnemer aangetoond wordt dat hij op zijn beurt door zijn klant om een a posteriori nakoming wordt gevraagd.
2. Indien de vraag tot a posteriori nakoming van de afnemer en/of zijn klant gerechtvaardigd en bestond het gebrek reeds op het tijdstip van de risico-overdracht aan onze klant (Hoofdstuk IV), dan zal de a posteriori nakoming door onze eigen klantendienst en op onze kosten gebeuren op basis van Hoofdstuk VIII, punt 1.

3. Indien er op basis van de wettelijke bepalingen de demontage en montage in het kader van de a posteriori nakoming verschuldigd is, gebeuren deze ook bij de eindklant door onze eigen klantendienst of bij een a posteriori nakoming in het buitenland op onze kosten door een partnerbedrijf dat daartoe van ons de opdracht heeft gekregen.

4. Wat bijkomende vorderingen van onze klant tegen ons betreft, gelden de bepalingen van Hoofdstuk VIII en IX.

## XI. Specifieke producten

Indien wij ons hebben verbonden tot de productie van goederen op specificatie van de klant, die van onze serieproducten afwijken, dan geldt bijkomend het volgende:

1. De opzegging op basis van § 648 BGB is uitgesloten.
2. Een vrijwillige terugname van de goederen (zie Hoofdstuk VI) is uitgesloten.

## XII. Informatie volgens de Wet op elektrische en elektronische toestellen (ElektroG)

Volgens de Wet op de elektrische en elektronische toestellen (ElektroG) zijn de bezitters van versleten toestellen, dus ook de afnemers van onze elektrische verdeelsystemen (zeep/lucht/papier) en muntautomaten, ertoe verplicht om voor een van het huishoudelijk afval gescheiden verwerking te zorgen.

Toestellen die gemarkeerd zijn met het passende symbool voor elektrische en elektronische toestellen (doorkruiste vuilnisbak op wielen, zie Bijlage 3 aan de ElektroG), mogen daarom niet bij het huisvuil worden geplaatst. Verder moeten gebruikte batterijen en gebruikte accu's, die niet door het versleten toestel zijn omhuld, voor de afgifte op het inzamelpunt uit het versleten toestel worden verwijderd.

We aanvaarden de door ons geleverde verdeelsystemen (zeep/lucht/papier) en de muntautomaten in onze fabriek

Parkstraße 1-5 D-14974 Ludwigsfelde (Inzamelpunt)

zonder kosten terug en zorgen voor de afvoer ervan indien ze op kosten van de bezitter van het oude apparaat naar het inzamelpunt werden getransporteerd en daar werden afgegeven.

Ons registratienummer luidt: WEEE-REG.-Nr 53851237

## XIII. Gegevensbescherming en -verwerking

1. Het begrip 'persoonsgegevens' wordt volgens de betreffende verordeningen met betrekking tot persoonsbescherming gedefinieerd als informatie die tot de identificatie of tot de mogelijke identificatie van een natuurlijk persoon leidt ('betroffen persoon').
2. KWC slaat persoonsgegevens op, verwerkt deze en gebruikt deze volgens de betreffende wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens. Alle werknemers, de andere ondernemingen binnen de KWC Groep en externe dienstverleners die toegang tot persoonsgegevens hebben, worden verplicht deze persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.
3. Als KWC persoonsgegevens verlangt en deze van de besteller of een verkooplocatie (zgn. 'point of sale') voor de beschreven doeleinden ter beschikking gesteld heeft gekregen, is KWC het onafhankelijke, verantwoordelijke orgaan in de zin van de betreffende wetgeving met betrekking tot de persoonsbescherming.



# Algemene Voorwaarden van KWC Aquarotter GmbH

4. KWC slaat persoonsgegevens alleen op als deze door de besteller zijn doorgegeven via een aanmelding, het invullen van formulieren of per e-mail, in het kader van het bestellen van producten of services, after-sale services bij producten of services, bij aanvragen van of situaties met producten die u wilt bestellen of in het kader van vergelijkbare situaties, waarin de betroffene persoon heeft besloten informatie aan KWC of via een verkooplocatie door te geven.
5. Aan KWC doorgegeven persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) worden voor marketing-, reclame- of verkoopbevorderende doeleinden verwerkt. Wij zijn van mening dat het in het belang van beide partijen is, met name in dat van de besteller of de betroffene, een goede zakelijke relatie te onderhouden. De betroffene persoon kan tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor dit doel te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar aantekenen door contact met KWC op te nemen.
6. Het kan zijn dat sommige van deze persoonsgegevens op servers in andere rechtsgebieden worden opgeslagen of verwerkt, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar de wetten met betrekking tot persoonsbescherming van de hier geldende wetten afwijken. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat er geschikte beschermingsmaatregelen zijn ingevoerd, volgens welke de verwerker in dit land de gegevensbescherming garandeert met behulp van maatregelen die overeenkomen met die van de landen waar KWC zich heeft gevestigd.
7. De besteller verplicht zich ertoe elke verkooplocatie of de klanten te informeren dat de betreffende bepalingen van de wetgeving tot persoonsbescherming worden nageleefd en dat persoonsgegevens ook door KWC volgens de bepalingen en beperkingen van deze clausule worden verwerkt. De besteller verdedigt KWC bij schadeveroorzakende incidenten die terug te voeren zijn op het doorgeven van persoonsgegevens of op inbreuk van de betreffende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming door de besteller en vrijwaart KWC daarvoor.
8. U vindt onze privacyverklaring op onze website [www.kwc.com](http://www.kwc.com)

## **XIV. Afsluitende bepalingen**

1. De rechtbanken van Potsdam zijn bevoegd voor alle geschillen uit de zakenrelatie tussen ons en onze klanten. We hebben echter het recht op klanten hiervan afwijken op de plaats van hun hoofdzetel aan te klagen. Dwingende wettelijke bepalingen over exclusief bevoegde rechtbanken worden hierdoor niet beïnvloed.
2. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het Internationaal Privaatrecht en de CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods van 11.04.1980) zijn niet van toepassing.
3. In geval van een vertaling van deze AV is de Duitse versie doorslaggevend.
4. Wijzigingen of aanvullingen aan deze overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk gebeuren om toepasselijk te zijn. Dit geldt eveneens voor de schriftelijke vormvereiste.
5. Indien individuele bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk niet toepasbaar zijn of worden, blijft de toepasbaarheid van de andere bepalingen hierdoor onaangetast. De niet toepasbare bepaling wordt in dit geval en voor zover dit wettelijk is toegelaten, beschouwd als te zijn vervangen door de toepasbare bepaling die het beoogde economische doel het dichtst benadert. Dezelfde geldt voor eventuele hiaten in deze AV.

**KWC Aquarotter GmbH**

**Versie januari 2024**



The ultimate  
choice