

AEG

DE
PERFECTE
KEUKEN

INBOUWTOESTELLEN 2024.1.2

KEUKENHANDEL



INHOUD

INTRODUCTIE

Wij zijn AEG	04
Een betere toekomst	06
De Smart Kitchen van AEG	08
AEG experience center	10
AEG Cooking club	11



04

Wij zijn AEG

We zijn er om verwachtingen van huishoudelijke toestellen opnieuw te definiëren.



08

Smart Kitchen

Een beetje hulp in de keuken is nooit weg. Daarom vind je bij AEG een groot aantal connected apparaten.

OVENS

12

Mattblackline	
Ovens 60 cm	20
Ovens 45 cm	21
Wijnkoeler	22
Espressomachines	23
Warmhoudlade	24
Sous-vide lade	24
Vacuümmachines	25
ProBlackLine	
Ovens 60 cm	26
Ovens 45 cm	27
Espressomachines	28
Wijnkoeler	28
Warmhoudlade	29
Lade	29
Sous-vide lade	29
Inox design	
Ovens 60 cm	30
Oven 90 cm	31
Ovens 45 cm	32
Warmhoudlade	33
Lade	33
Verwarmingsfuncties ovens	34
Microgolfovens	36
Accessoires	38
Overzichtstabel ovens	128
Inbouwschema's ovens	178

KOOKPLATEN MET AFZUIGING 40

ComboHob voor recirculatie	44
ComboHob voor luchtafvoer	45
Accessoires	46
Overzichtstabel kookplaten met afzuiging	138
Inbouwschema's kookplaten met afzuiging	180

KOOKPLATEN 48

Inductiekookplaten	54
Vitrokeramische kookplaten	60
Gaskookplaten	62
Overzichtstabel kookplaten	140
Inbouwschema's kookplaten	181
Mastery Collection	66

DAMPKAPPEN 68

Plafonddampkappen	72
Eilanddampkappen	75
Wanddampkappen	76
Schouwdampkappen	77
Inbouwgroep	79
Telescopische dampkappen	81
Koolstoffilters	84
Accessoires	86
Onderdelen voor de luchtafvoer	87
Overzichtstabel dampkappen	150
Inbouwschema's dampkappen	185

KOELEN & VRIEZEN 88

Koel-vrieskasten	92
Koelkasten	95
Diepvriezers	99
Koel-vrieskast vrijstaand	100
Accessoires	101
Overzichtstabel koelen en vriezen	158
Inbouwschema's koelen en vriezen	188

WIJNKASTEN 104

Wijnklimaatkasten	106
Wijnkoelers	106
Overzichtstabel wijnkasten	170
Inbouwschema's wijnkasten	191

VAATWASSERS 108

Volledig integreerbaar	114
Volledig en semi-integreerbaar met besteklade	115
Volledig integreerbaar met bestekmand	118
Semi-integreerbaar met bestekmand	120
Accessoires	121
Overzichtstabel vaatwassers	172
Inbouwschema's vaatwassers	192

WAS/DROOGCOMBINATIE 122

ONDERHOUD & REINIGING 124

WIJ ZIJN AEG

We zijn er om verwachtingen van huishoudelijke toestellen opnieuw te definiëren. Daarom willen we de grenzen van het dagelijks leven uitdagen.

Sinds onze start in Berlijn in 1883 hebben we nooit genoeg genomen met goed genoeg, en we vinden dat jij dat ook niet moet doen. Daarom sluiten we nooit compromissen als het gaat om duurzame innovaties voor jouw huis. Zo kan jij je leven inrichten zoals je zelf wilt, met respect voor het milieu. En maak je minder zorgen, behalve om wat echt belangrijk is.

CHALLENGE THE EXPECTED

PRIMEURS VAN AEG

1910	1912	1950	1952	1959	1964
Eerste elektrische fornuis	Eerste elektrisch aangedreven koelkast	Eerste wasmachine	Eerste inbouw huishoud koelkast	Eerste koel- vriescombinatie	Eerste droogautomaat



1987

Eerste inductiekookplaat

1997

Eerste droogautomaat met warmtepomp

2012

Eerste range van meest energiezuinige warmtepompdrogers

2013

Eerste grote sous-vide oven

2016

Eerste vaatwasser met ComfortLift® en eerste wasmachine met SoftWater-technologie

2020

Eerste oven met een camera en introductie MattBlackLine

EEN BETERE TOEKOMST

ONZE ACTIES

We creëren innovaties die vandaag opvallen en helpen om een betere toekomst op te bouwen. Als het om duurzaamheid gaat, geloven we dat daden meer zeggen dan woorden. Daarom zijn onze doelstellingen meer dan alleen maar getallen, het zijn belangrijke mijlpalen om ervoor te zorgen dat we altijd vooruitgaan en ons steentje bijdragen aan de wereld waarin we leven.



ONZE BELANGRIJKSTE MIJLPALLEN SINDS 2015

50 %

van ons totale energieverbruik komt nu uit duurzame bronnen.

71 %

reductie van onze operationele CO₂-uitstoot.

24 %

reductie van onze primaire CO₂-uitstoot door transport.

ALLE REDEN VOOR ACTIE

Door de hoeveelheid hoogwaardige gerecycleerde materialen in onze producten te verhogen, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van klimaatverandering. Door staalafval als grondstof te gebruiken, kunnen we onze CO₂-voetafdruk voor materialen aanzienlijk verminderen. Uitstoot kan ook worden gereduceerd door de levensduur van onze producten te verlengen.

Dit kan worden bereikt door meer circulaire bedrijfsmodellen te promoten of door naverkoopdiensten aan te bieden, waardoor bronnen uiteindelijk veel beter worden gebruikt.



AEG behoort tot de Electrolux Groep uit Zweden, een van de meest toonaangevende Scandinavische landen inzake duurzaam ondernemen. In ons streven naar duurzaamheid zien wij Natuurpunt dan ook als een ideale partner. Voor elke 5 catalogen die we minder hoeven te drukken, schenken we een boom aan een bosproject van Natuurpunt.



JOUW KEUZE - AEG ECOLINE

Onze wetenschappelijke onderbouwde inzichten geven aan dat de grootste klimaatimpact van huishoudtoestellen plaatsvindt tijdens het gebruik ervan. Tijdens de levensduur van een toestel vindt ongeveer 85%* van de impact op het milieu thuis plaats. Daarom ontwerpen we innovatieve producten om deze milieu-impact te verminderen. Producten die optimaal presteren zonder in te boeten op andere zaken. De AEG EcoLine-producten helpen je de meest duurzame keuze te maken telkens wanneer je ze gebruikt.

*Bron: Environmental Life Cycle Assessment (LCA), een wereldwijd referentiedocument van Electrolux Group. Gegevens beschikbaar op aanvraag.



Aan dit labeltje herken je de **AEG EcoLine-toestellen** in deze brochure. Je vindt EcoLine-toestellen in de meeste productcategorieën. Enkele voorbeelden:

AEG EcoLine-ovens waarin mineralen en vitamines behouden blijven. In de stoommodus verbruiken deze ovens tot 20% minder energie en ze hebben een stoomreinigingsfunctie die tot 95% energie bespaart in vergelijking met reiniging d.m.v. pyrolyse.

AEG EcoLine-koelkasten – AEG's meest energiezuinige modellen – met binnenbekleding deels (tot 70%) gemaakt van gerecycled plastic. Met de GreenZone-technologie blijft bovendien tot 95% van de vitamines behouden.

De **AEG EcoLine-selectie** omvat verder nog kookplaten, dampkappen, vaatwassers, stofzuigers, wasmachines en drogers. Alle info op aeg.be. Nieuwe productontwikkelingen kunnen de AEG EcoLine-selectie beïnvloeden. Deze selectie is een weergave van de status bij uitgave van deze brochure.

SMART KITCHEN

DE INTELLIGENTE KEUKEN MET CONNECTIVITY

Een beetje hulp in de keuken is nooit weg. Daarom heeft AEG een aantal verbonden toestellen in het assortiment. Samen met de AEG-app nemen zij je werk én zorgen uit handen. Daarnaast is een groot aantal toestellen voorzien van slimme technologieën die het koken makkelijker en plezieriger maken en die er bovendien voor zorgen dat je gerechten niet kunnen mislukken.



OVENS MET CONNECTIVITY

De nieuwe AEG ovens met connectivity maken het bereiden van de lekkerste gerechten nu helemaal gemakkelijk. Via de AEG-app kies je een gerecht en de app stuurt vervolgens de juiste instelling naar de oven. Is je nieuwe oven daarnaast voorzien van een CookView®-camera? Dan kun je het kookproces ook op je smartphone of tablet volgen. Wil je het nog gemakkelijker? Laat de oven dan samenwerken met Google Assistant en vertel hem gewoon wat je wilt.

COMBOHOB MET CONNECTIVITY

De afzuigunit van de ComboHob treedt dankzij Hob2Hood® vanzelf in werking als het kookgedeelte wordt ingeschakeld. Filter vervangen? Dankzij connectivity ontvang je een melding op je smartphone als dit nodig is.



QUICKSELECT MET WIFI

QuickSelect maakte het instellen van de vaatwasser al een stuk eenvoudiger maar het nieuwste model met wifi maakt het helemaal makkelijk: waterhardheid instellen, starten op afstand enz. Je ontvangt zelfs meldingen als het tijd is voor een onderhoudsprogramma.



KOEL-VRIESKASTEN MET CONNECTIVITY

Ontvang belangrijke meldingen van je koelkast om optimaal gebruik te maken van alle functionaliteiten.

AEG EXPERIENCE CENTER

Onze medewerkers staan klaar om je te verwelkomen in onze showroom. Maak een afspraak en zij zullen je begeleiden bij de selectie van je toestellen en beantwoorden graag al je vragen.

Adres: Raketstraat 40, B-1130 Brussel

Afspraak maken: alle info op aeg.be/showroom





AEG COOKING CLUB

ONTDEK EEN WERELD VOL SMAKEN
MET ONZE STEAMPRO COMBI-STOOMOVENS

Hou je van gastronomie? Wil je graag je kookkunsten naar een hoger niveau tillen? Onze SteamPro combi-stoomovens zijn de ideale instrumenten om perfecte, culinaire resultaten te bereiken, net zoals professionele chefs. Schrijf je in voor een Cooking Club sessie om deze toestellen optimaal te leren gebruiken.

Onder leiding van een ervaren chef-kok leer je de mogelijkheden kennen van onze SteamPro combi-stoomovens: garen op lage temperatuur, sous-vide, de kerntemperatuursensor gebruiken, koken met 100% stoom, of combi stomen met hogere of lagere vochtigheid.

Een kooksessie duurt ongeveer drie uur en verloopt in een heel gemoedelijke sfeer. De chef past zijn bereidingen aan naargelang je vragen en culinaire interesses.

Franstalige kooksessies

Bruxelles, Hainaut, Les Ardennes, Liège

Nederlandstalige kooksessies

Antwerpen, Brussel, De Kust, Noorderkempen, Maasvallei, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waasland, West-Vlaanderen


Adressen, data, uren, en inschrijvingen

aeg.be/cookingclub

Heb je een vraag over onze combi-stoomovens?

Dan kan je ons contacteren via het volgende email adres:

aeg.cookingclub@electrolux.be



OVENS

Het hart van elke keuken is de oven die verse ingrediënten in smakelijke gerechten omtovert. Om jezelf steeds weer te overtreffen en je kookkunsten te verfijnen, heb je een oven nodig die onbeperkte mogelijkheden biedt en uiterst precieze instellingen mogelijk maakt. Zoals een AEG MaxiKlasse™-oven die, naast de grootste binnenruimte én bakplaat in zijn klasse, beschikt over tal van functionaliteiten.



MattBlackLine

(Donker)grijs is op dit moment de meest populaire kleur voor keukens. Heel mooi hierbij is mat zwarte apparatuur. Mat zwarte oppervlakken werden van oudsher in de keuken gebruikt – van gietijzeren kookgerei tot geëmailleerde keramische artikelen. Het materiaal is van nature vlek vrij en dat maakt het zowel praktisch als stijlvol. Onze MattBlackLine biedt een brede selectie modellen die een mat zwarte afwerking combineren met andere premium materialen.



red dot winner 2020



ProBlackLine

Ook in een donkere keuken zorgt zwarte apparatuur voor een verrassend accent. Daarom introduceerden we een range hoogglanzende, zwarte toestellen: ProBlackLine. Het exterieur van zwart glas is gecombineerd met zwart geanodiseerde handgrepen, wat van deze modellen echte blikvangers maakt.



Inox

Inox heeft lang het keukeninterieur gedomineerd en is nog steeds populair. Met name bij liefhebbers van de industriële look. Het inox is voorzien van een speciale coating waardoor vingerafdrukken geen kans krijgen en het materiaal er altijd spic en span uitziet.

BEDIENING

De duidelijke en gebruiksvriendelijke bedieningspanelen van de AEG-ovens bieden je een gemakkelijke controle over de vele functies. Wil je je nieuwe oven combineren met bijvoorbeeld een magnetron? Kies dan voor modellen uit dezelfde lijn en met dezelfde bediening. Dit zorgt voor een mooi geheel in je nieuwe keuken. Op pag. 18-19 vind je hiervan een overzicht.



EXCite+ TFT responsieve Shuttle

De geavanceerde gebruikersinterface EXCite+ TFT responsieve Shuttle combineert de Shuttle Control bediening met een groot kleuren TFT-display en connectivity. Alle instellingen worden duidelijk weergegeven op het display en, dankzij connectivity, ook op je mobiele apparaat. Ook kun je zo via de AEG-app de oven bedienen. Kies eenvoudig een gerecht en de juiste instellingen worden naar de oven gestuurd. De 60 cm ovens zijn daarnaast voorzien van de CookView® camera. Hiermee kun je het kookproces live volgen op je mobiel of tablet.

- Groot kleuren TFT-display
- Shuttle Control
- Connectivity
- Bediening met AEG-app
- Tot 255 kook- en bakassistent programma's
- Weergave tekst en symbolen



EXCite+ TFT swipe control

De EXCite+ TFT swipe control gebruikersinterface combineert een touchscreen met connectivity. Door eenvoudig te 'vegen' over het grote TFT-display, kies je de gewenste instelling. Dankzij connectivity worden de instellingen ook weergegeven op je mobiele apparaat en kun je de oven bedienen en recepten kiezen met behulp van de AEG-app.

- Groot kleuren TFT-dispay
- Touchscreen met 'swipe' mogelijkheid
- Connectivity
- Bediening met AEG-app
- Tot 255 kook- en bakassistent programma's
- Weergave tekst en symbolen



EXCite TFT touch

Op het EXCite TFT touch bedieningspaneel wordt het grote TFT-display gecombineerd met tiptoetsen.


- Groot TFT-display
- Touchscreen
- Tot 255 kook- en bakassistent programma's
- Weergave tekst en symbolen



EXPLore

Op het EXPLore bedieningspaneel wordt het twee kleuren led-display gecombineerd met tiptoetsen en verzinkbare bedieningsknoppen.

- Twee kleuren led-display met indicatie van het kook- en bakproces
- Tot 45 kook- en bakassistent programma's
- Weergave symbolen voor het eenvoudig en direct bedienen van de oven

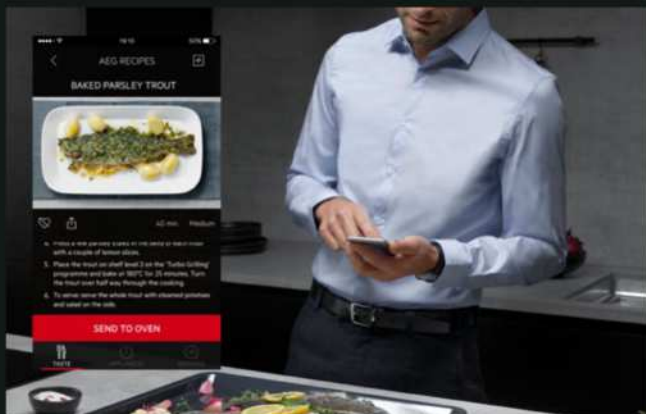


Ovens met connectivity

De AEG connected ovens maken het bereiden van de lekkerste gerechten helemaal gemakkelijk. Kies eenvoudig een gerecht met behulp van de AEG-app en de juiste instellingen worden via wifi naar de oven gestuurd. Tijdens de bereiding kun je de instellingen via je smartphone of tablet altijd nog wijzigen. Nog makkelijker is het om de oven te gebruiken met Google Assistant, dan kun je hem gewoon vertellen de temperatuur aan te passen. Nog een belangrijke feature in de AEG-app is 'Assisted Cooking'. Assisted Cooking helpt je de meest geschikte ovenfunctie en instellingen te kiezen op basis van het gerecht dat je wilt bereiden. Dit leidt niet alleen tot de lekkerste resultaten, het helpt je ook om altijd het beste uit je oven te halen.



CookView® camera

Als je gasten hebt, wil je niet constant de keuken in hoeven lopen om in de oven te kijken of alles wel goed gaat. Dankzij de ingebouwde CookView® camera is dat ook niet nodig. Hiermee kun je namelijk het kookproces live op je smartphone of tablet volgen en tijdig ingrijpen als iets niet naar wens gaat. Ook de temperatuur of de baktijd aanpassen gaat eenvoudig op afstand.

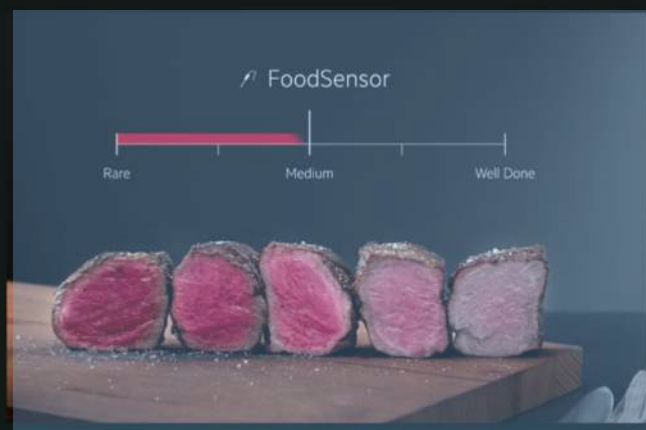

Rood. Medium. Doorbakken.

Maak kennis met de nieuwe souschef – hét hulpmiddel in je zoektocht naar het sappigste lamskroontje of de mooiste zalmfilet. Gebruik de kerntemperatuursensor om de oven te laten weten hoe het gerecht moet worden bereid met gebruikmaking van de woorden die in een restaurant gebruikelijk zijn – rood, medium, doorbakken. Vanaf nu kun je erop vertrouwen dat de oven begrijpt wat je bedoelt alleen maar door de woorden die je kiest. Zonder de ovendeur te hoeven openen wordt alles gecontroleerd en beheerst.



Pyrolyse reiniging

Niemand reinigt graag de oven. Daarom doen AEG-ovens met pyrolyse-functie dat zelf. De oven warmt op tot 500°C en zelfs de meest hardnekkige resten worden weggebrand. Alles wat overblijft, is een klein beetje as dat je gemakkelijk kunt weghalen met een vochtige doek. Alle AEG ovens zijn ontworpen met veiligheid als een prioriteit. Daarom is de ovendeur tijdens het schoonmaken vergrendeld totdat de temperatuur tot een aanvaardbare waarde is gedaald. Ovens met stoomfunctie beschikken over een speciaal stoomreinigingsprogramma voor een grondige reiniging van de oven.



Stoom: het essentiële ingrediënt

AEG heeft verschillende ovens in het assortiment waarbij aan traditionele hetelucht stoom wordt toegevoegd. Bij de **SteamBake**-ovens wordt tijdens de eerste 10 minuten stoom toegevoegd. Dit is vooral geschikt voor het bakken van brood e.d. De **SteamPro**-ovens beschikken over een 100% stoomfunctie en dat maakt ze ook geschikt voor het stomen van groenten en vis. In SteamPro-ovens kan daarnaast sous-vide worden gekookt. Bovendien beschikken ze over een uitneembare stoomlade en een vochtsensor voor een zeer precieze instelling van het stoomniveau.



Steam for Stewing



Steamify®-functie

Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht worden gerechten nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt bovendien dat vocht verdampt en gerechten uitdrogen. En dankzij de voorzichtige en gelijkmatige verhitting gaat er niets kapot en blijven vitamines, smaak en textuur beter behouden. Hoeveel stoom er nodig is, wordt dankzij de Steamify®-functie automatisch bepaald. Je stelt de temperatuur in zoals je normaal gesproken zou doen en activeert de Steamify®-functie. De oven zorgt dan voor de juiste hoeveelheid stoom.



Regenereren

Regenereren is het opnieuw verwarmen van bijvoorbeeld een koud geworden maaltijd of een gerecht van de vorige dag. Stoomgeneratie werkt door voedsel te verwarmen met behulp van stoom, een methode die warmte gelijkmatig en zachtjes verdeelt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld magnetronverwarming, waarbij te warme en minder warme gedeeltes kunnen ontstaan. De grote voordelen van het regenereren met stoom zijn dat de oorspronkelijke smaak, voedingsstoffen en textuur behouden blijven en dat alles gelijkmatig warm wordt. Bovendien is stoomgeneratie een duurzame keuze, omdat het minder energie verbruikt dan traditionele verwarmingsmethoden.



Sous-vide

Sinds jaar en dag gebruiken professionele chefs de sous-vide techniek om gerechten te bereiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vacuüm gesealde, speciale plastic zakken en waterbaden. Door het vacumeren worden vocht, aroma, smaak en voedingsstoffen van elk ingrediënt ingesloten voor een ultieme smaakbeleving. Dankzij de sous-vide-functie waarover de AEG SteamPro-ovens beschikken, wordt de constante lage temperatuur die hiervoor nodig is automatisch gehandhaafd.



Verken je culinaire grenzen met een AEG-oven

Hoe je ook wilt koken en wat je favoriete gerechten ook zijn, een AEG-oven maakt het zonder problemen mogelijk. AEG-ovens zijn namelijk voorzien van intelligente technologieën die het makkelijk én leuk maken de lekkerste gerechten te bereiden. Laat vervolgens de AEG-app het ideale programma en de juiste tijd instellen, of gebruik de app om het zelf te doen.



ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.

- 
Sous-vide
 De techniek waar professionele koks bij zweren voor het lekkerste, meest malse en perfect gegaarde gerecht.
- 
Steamify®*
 Stel de gewenste temperatuur in en de oven past het stoomniveau automatisch aan.
- 
Stoomfuncties
 De juiste combinatie van vochtigheid en warmte brengt de meest volle smaken en texturen naar voren.
- 
Regenereren
 Opwarmen met stoom geeft een gerecht de smaak en textuur alsof het net is bereid.
- 
Kerntemperatuursensor*
 Altijd perfecte resultaten met de kerntemperatuursensor.
- 
Pyrolyse reiniging*
 De oven warmt op tot 500°C en alle restjes verbranden tot as die gemakkelijk kan worden weggeveegd.

	6000 SurroundCook®	6000 SteamBake	8000 Pyrolyse	9000 SteamPro
				
				
				   
				
				
				



*De Steamify®-functie, kerntemperatuursensor en pyrolyse zijn beschikbaar op geselecteerde modellen. [†]Stoom wordt aan het begin van het bakproces toegevoegd. [‡]Stoom wordt aan het begin van het bakproces toegevoegd. Wifi is beschikbaar op geselecteerde modellen. Werkt met Google Assistant en de My AEG Kitchen-app. Google is een handelsmerk van Google LLC. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

KIES DE IDEALE OVEN

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-ovens, met focus op de kenmerken die de meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



CookView® en de Smart Kitchen

Zoek het perfecte recept, ontdek nieuwe culinaire trends, volg het kookproces met behulp van de CookView® camera en pas instellingen aan via je smartphone. En voor wat hands-free hulp werken onze connected ovens samen met Google Assistant.



100% stoom en combinaties met hetelucht

In de SteamPro ovens kun je gerechten bereiden met 100% stoom en stoom gecombineerd met hetelucht waarbij stoominjectie zorgt voor optimale stoomverdeling. De SteamBake modellen bieden je beperkte stoomondersteuning tijdens het bakproces.



Steamify®-functie

Gerechten bereiden met stoom wordt nog gemakkelijker. Voer de temperatuur in die je normaal gesproken gebruikt en laat de Steamify®-functie automatisch de stoominstellingen voor je aanpassen.



Regenereren

Het opwarmen van voedsel met stoom voorkomt dat het oppervlak uitdroogt. De warmte wordt behoedzaam en gelijkmatig verdeeld en geeft een gerecht de smaak en het aroma alsof het net is bereid.



Recepten

Bij de geïntegreerde recepten worden meteen de ideale ovenfunctie en temperatuur voorgesteld. Afhankelijk van het model aan te passen op basis van gewicht en inclusief sous-vide recepten (SteamPro).



Ovenreiniging

De SteamPro ovens kun je reinigen met behulp van stoom. De meest comfortabele zelfreinigingsfunctie vind je bij de Pyrolyse ovens.



Uitneembare stoomlade en vochtsensor

Je hebt geen wateraansluiting nodig bij de AEG ovens met stoomfunctie. Bij de SteamPro ovens kan het ruime waterreservoir eruit genomen en aan de kraan gevuld worden. Bij SteamPro wordt het stoomniveau ook precies gestuurd via een vochtsensor.



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



SoftMotion™

Zacht, zelfsluitende deur zonder risico op dichtslaan.



Kerntemperatuursensor

De oven schakelt vanzelf uit als de ingestelde kerntemperatuur is bereikt.



100% Stoom en stoomcombinaties

100% Stoom en combinaties van stoom met hetelucht: gerechten blijven lekker mals en vitamines en mineralen blijven beter behouden.



Combi-Quick

Een combinatie van hetelucht, magnetron en grill.



Magnetron-functie

Verwarmen en koken met behulp van magnetrongolven.



Grill

Grillen en gratineren van gerechten.



AEG EcoLine

Onze meest duurzame toestellen. Meer info op pagina 7.




Daarnaast bieden alle AEG-ovens je bovendien:




- MaxiKlasse™
- SurroundCook®: gelijkmatige warmteverdeling
- IsoFront®: koele ovendeur
- Automatische uitschakeling
- Kinderbeveiliging (op elektronisch gestuurde modellen)
- Timer
- PerfectFit: naadloos inbouwen
- Vingervlekvrije inox



Gedetailleerde informatie over alle AEG toestellen, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.be



Bij plaatsing van één of meerdere ovens en bij combinaties van een oven met microgolf en/of espressomachine, is het mooi als de bedieningspanelen op elkaar zijn afgestemd. Dit zorgt voor een mooi geheel in de keuken. Om het je makkelijk te maken, zijn op deze pagina's de combinatiemogelijkheden per designline en soort bediening overzichtelijk weergegeven. Meer informatie over de verschillende soorten bediening vind je op pagina 13.

MattBlackLine	OVENS 60 cm	OVENS 45 cm	MICROGOLFOVEN	ESPRESSO- MACHINE	EXTRA'S
 EXCite+ TFT responsieve shuttle	SteamPro BSK999330T Pyrolyse BPK948330T	SteamPro KSK998230T	CombiQuick KMK968000T	KKK994500T	Wijnkoeler KWK884520T Vacumeerlade KDK911423T Warmhoudlade KDK911424T
 EXCite+ TFT swipe control	SteamPro BSK898330T Pyrolyse BPK848330T	SteamPro KSK898230T	CombiQuick KMK868000T		Wijnkoeler KWK884520T Vacumeerlade KDK911423T Warmhoudlade KDK911424T
 EXCite TFT touch	SteamPro BSK792280T Pyrolyse BPK742280T	SteamPro KSK792280T Pyrolyse KPK742280T	CombiQuick KMK761080T Microgolfoven met grill KMK721880T	KKA894500T	Wijnkoeler KWK884520T Vacumeerlade KDK911423T Warmhoudlade KDK911424T

ProBlackLine	OVENS 60 cm	OVENS 45 cm	MICROGOLFOVEN	ESPRESSO- MACHINE	EXTRA'S
 <p>EXCite+ TFT responsive shuttle</p>	SteamPro BSK999330B	SteamPro KSK998290B	CombiQuick KMK968090B	KKK994500B	Wijnkoeler KWK884520B Vacumeerlade KDE911423B Warmhoudlade KDE911424B Lade KDE911420B
 <p>EXCite TFT touch</p>	SteamPro BSK792280B Pyrolyse BPK742380B	SteamPro KSK792280B Pyrolyse KPK742280B	CombiQuick KMK761080B Microgolfoven met grill KMK721880B	KKB894500B	Wijnkoeler KWK884520B Vacumeerlade KDE911423B Warmhoudlade KDE911424B Lade KDE911420B
 <p>EXPlore</p>	Pyrolyse BPK556260B		CombiQuick KMK565060B		Wijnkoeler KWK884520B Vacumeerlade KDE911423B Warmhoudlade KDE911424B Lade KDE911420B

Inox design	OVENS 60 cm	OVENS 45 cm	MICROGOLFOVEN	ESPRESSO- MACHINE	EXTRA'S
 <p>EXCite TFT touch</p>	SteamPro BSK792280M Pyrolyse BPK742280M	SteamPro KSK792280M Pyrolyse KPK742280M	CombiQuick KMK761080M Microgolfoven met grill KMK721880M		Warmhoudlade KDK911424M Lade KDK911420M
 <p>EXPlore</p>	SteamBake BPK556360M		CombiQuick KMK565060M Microgolfoven met grill KMK525860M		Warmhoudlade KDK911424M Lade KDK911420M

MATTBLACKLINE

OVENS
60 CM



AEG EcoLine Nr. 1.01
COOKVIEW® STEAMPRO
BSK999330T

A+ | Steamify | Pyrolyse | Kinderveiligheid



AEG EcoLine Nr. 1.01
STEAMPRO
BSK898330T

A+ | Steamify | Pyrolyse | Kinderveiligheid



AEG EcoLine Nr. 1.01
STEAMPRO
BSK792280T

A+ | Steamify | Pyrolyse | Kinderveiligheid

Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	9000 SteamPro
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	25, met sous-vide	25, met sous-vide
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	stoom	stoom
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓	✓
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset, telescopische geleider TR1LFSTV	stoomset
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
	€ 2749,99	€ 2699,99	€ 2399,99

 Bewaar

 Bewaar

 Bewaar



Nr. 1.01
PYROLYSE
BPK948330T

A+ | Pyrolyse | Kinderveiligheid



Nr. 1.01
PYROLYSE
BPK848330T

A+ | Pyrolyse | Kinderveiligheid



Nr. 1.01
PYROLYSE
BPK742280T

A+ | Pyrolyse | Kinderveiligheid

Serie	8000 Pyrolyse	8000 Pyrolyse	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	17	17	17
Recepten / op gewicht / met sous-vide	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	Pyrolyse® Plus, 3 cycli	Pyrolyse® Plus, 3 cycli	Pyrolyse® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	telescopische geleider TR1LV	telescopische geleider TR1LV	-
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
	€ 1999,99	€ 1949,99	€ 1599,99

 Bewaar

 Bewaar

 Bewaar

OVENS
45 CMAEG
EcoLine

Nr. 1.03



STEAMPRO

KSK998230T

AEG
EcoLine

Nr. 1.03



STEAMPRO

KSK898230T



Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	25, met sous-vide
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control
Ovenreiniging	stoom	stoom
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset
Kleur	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550 mm
	€ 2499,99	€ 2499,99

Bewaar

Bewaar

AEG
EcoLine

Nr. 1.03

STEAMPRO

KSK792280T



Nr. 1.03

PYROLYSE

KPK742280T



Serie	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	19
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	-
Kleur	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 2249,99	€ 1399,99

Bewaar

Bewaar

MATTBLACKLINE

OVENS
45 CM

Nr. 1.03
COMBIQUICK

KMK968000T



Nr. 1.03
COMBIQUICK

KMK868000T



Nr. 1.03
COMBIQUICK

KMK761080T



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
Combinaties met microgolven	hetelucht + grill	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Vermogen microgolven	1000 W	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	24	24	17
Recepten en automatische programma's	100 "Assist" programma's (gewicht)	100 "Assist" programma's (gewicht)	100 "Assist" programma's (gewicht)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch
Quick start microgolffunctie	✓	✓	✓
Glazen draaiplateau	-	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 1999,99	€ 1999,99	€ 1699,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

OVEN
45 CM

Nr. 1.03

MICROGOLFOVEN MET GRILL

KMK721880T



Multifunctionele heteluchtoven	-
Combinaties met microgolven	grill
Vermogen microgolven	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	2
Recepten en automatische programma's	✓
Display en bediening	EXCite TFT touch
Quick start microgolffunctie	✓
Glazen draaiplateau	356 mm
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / - / -
Kleur	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
	€ 1349,99

Bewaar

WIJNKOELER
45 CM

49 L

Nr. 1.12

KWK884520T



Bediening	elektronisch TouchControl
Capaciteit	18 flessen
Energieverbruik per jaar	83 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)
Temperatuurzones	1
DynamicAir-technologie	✓
Leggers	hout met RVS voorzijde
Temperatuurrange	5-20°C
UV-werend glas	✓
Deuropening	klapdeur
Kleur	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
	€ 2499,99

Bewaar

ESPRESSO- MACHINES 45 CM



→ Nr. 110

KKK994500T



→ Nr. 110

KKA894500T



Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch
Automatische functies	Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffe Latte, warme melk, heet water, stoom, kan	Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffe Latte, warme melk, heet water, stoom, kan
MultiCup-instelling	tot 6 koppen	tot 6 koppen
Functie 2 tassen in één keer	✓	✓
Capaciteit koffiemaalwerk	400 gram	400 gram
Geschikt voor bonen en gemalen koffie	✓	✓
AutoStart-functie	✓	✓
Capaciteit waterreservoir / pompdruk	2,4 liter / 15 bar	2,5 liter / 15 bar
Verlichting	led	led
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	✓	✓
Cappuccinatore inbegrepen	✓	✓
Kleur	mat zwart	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 3199,99	€ 3099,99

In een verticale opstelling kan model KKA894500T eventueel ook worden gecombineerd met ovens met EXCite+ TFT swipe control-bediening.

Bewaar

Bewaar



MATTBLACKLINE

SOUS-VIDE LADE
14 CM

Nr. 113

KDK911423T



SOUS-VIDE ZAKKEN

A30S1



Display en bediening	Digitaal / TouchControl
Pompvermogen	3 m ³ /h
Max. afmeting vacumeerzakken	250 x 350 mm
Starterskit inbegrepen	✓
Netto inhoud	8 L
Luchtledig tot (professionele norm)	99,9%
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	141 x 560 x 550 mm
	€ 2999,99

Bewaar

Kan worden gebruikt tot 120°C voor koken en tot -40°C voor bewaren
25 + 25 zakken per pak, 2 maten:
30 x 20 cm en 35 x 25 cm

Bestelling via Spareparts

€ 39,00

Gebruik nu ook thuis de vacuümtechniek voor resultaten van restaurantkwaliteit, elke keer opnieuw, en laat de natuurlijke smaken maximaal tot hun recht komen. Dicht gewoon de gekozen ingrediënten vacuüm af voor een betere wisselwerking tussen de natuurlijke smaken en voedingsstoffen zonder dat er lucht bij komt.

WARMHOUDLADE
14 CM

Nr. 114

KDK911424T



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	✓
Instelbare temperaturen	30 - 80°C
Binnenmaten lade (hxbxd)	100 x 470 x 500 cm
Verwarming servies / gerecht warmhouden	✓ / ✓
Ontdooien / deeg rijzen	✓ / ✓
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	6 borden
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	mat zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
	€ 949,99

Bewaar

VACUÛMMACHINE

Heb je in je keuken geen ruimte voor één van onze vacumeerlades? Kies dan voor deze compacte vacuümmachine die makkelijk in een keukenlade past. Dankzij de automatische vacuümsysteemfunctie 'Vac & Seal' of de handmatige 'Pulse and Seal'-functie trek je alle soorten voedsel altijd perfect vacuüm. VS4-1-4AG zorgt voor een sterke en betrouwbare afdichting van de zakken zodat er geen lucht bij kan en de inhoud nog langer vers blijft. De vacuümmachine wordt geleverd inclusief 10 voorgesneden zakken.

Modelnummer	VS4-1-4AG
PNC	900923221
Afmetingen	384 x 97 x 57 mm
	€ 134,99



GOURMET VACUÛMMACHINE

Ontdek de echte smaak van voedsel dankzij deze vacuümmachine waardoor jouw etenswaren langer vers blijven en niet uitdrogen. De geïntegreerde handgreep zorgt voor een soepele bediening. Met de voorgeprogrammeerde instellingen vorm je de ideale vacuümszak, zowel voor vochtig als voor droog voedsel. Je kan zelfs de afdichtingstijd aanpassen om een dubbele afdichting te creëren. Zo wordt de zak goed afgesloten en blijft je voedsel optimaal beschermd. De vacuümmachine wordt geleverd inclusief 1 rol vacuümszakken (280 mm x 6 m). Deze rol is geïntegreerd in het toestel en kan je op maat afsnijden.

Modelnummer	A6-1-6AG
PNC	900923299
Afmetingen	460 x 210 x 130 mm
	€ 209,99




SOUS-VIDE ZAKKEN

Voor de vacuümmachines zijn twee soorten zakken leverbaar; voorgesneden of een rol zodat je de grootte kunt aanpassen aan de hoeveelheid die je wilt vacumeren. De zakken zijn BPA-vrij en geschikt voor temperaturen van -30 tot 110°C.

Modelnummer	AVSR1
PNC	900923231
Afmetingen	28 x 6 cm
Inhoud	2 rollen
	€ 23,99

Modelnummer	AVSB1
PNC	900923230
Afmetingen	22 x 30 cm, 500 ml
Inhoud	50 voorgesneden zakken
	€ 19,99

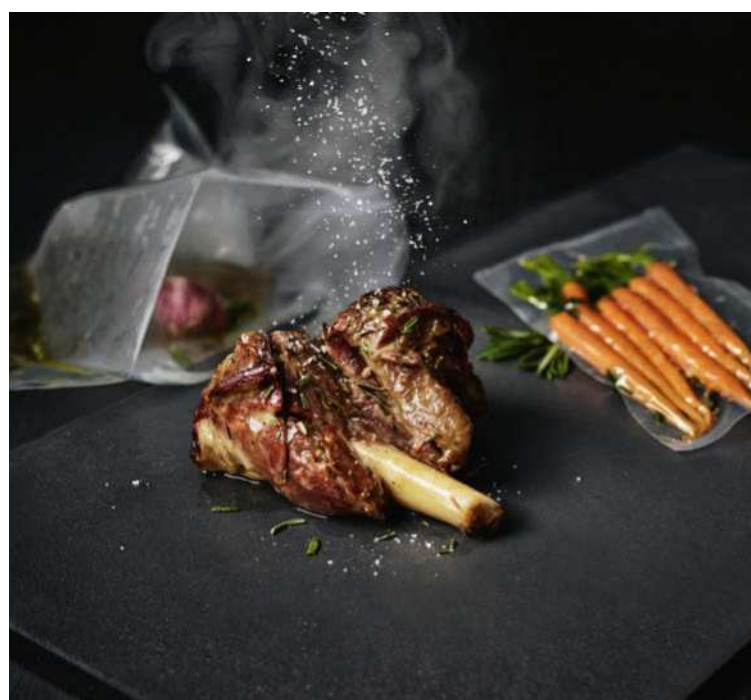

PROBLACKLINE

OVENS
60 CM

Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	25, met sous-vide	16
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsive Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset	telescopische geleider TR1LV
Kleur	zwart	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
	€ 2599,99	€ 2249,99	€ 1449,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar



Serie	6000 SteamBake	6000 SurroundCook®
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-
Beperkte stoomondersteuning	bakken	-
Aantal verwarmingsfuncties	9	8
Recepten / op gewicht / met sous-vide	45 "Assist" programma's (sensor)	-
Display en bediening	display met verzinkbare knoppen	display met verzinkbare knoppen
Ovenreiniging	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	-
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	-	-
Kleur	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
	€ 1149,99	€ 849,99

Bewaar

Bewaar

OVENS
45 CM



AEG EcoLine  Nr. 1.03
STEAMPRO
KSK998290B



AEG EcoLine Nr. 1.03
STEAMPRO
KSK792280B



Nr. 1.03
PYROLYSE
KPK742280B

Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	25, met sous-vide	19
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	stoom	Pyrolyse® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	stoomset	-
Kleur	zwart	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 2399,99	€ 2149,99	€ 1299,99

 Bewaar

 Bewaar

 Bewaar



Nr. 1.03  **COMBIQUICK**
KMK968090B



Nr. 1.03 **COMBIQUICK**
KMK761080B



Nr. 1.03 **COMBIQUICK**
KMK565060B

Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
Combinaties met microgolven	hetelucht + grill	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Vermogen microgolven	1000 W	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	20	17	14
Recepten en automatische programma's	100 "Assist" programma's (gewicht)	100 "Assist" programma's (gewicht)	45 "Assist" programma's (gewicht)
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXplore led touch/knop
Quick start microgolffunctie	✓	✓	✓
Glazen draaiplateau	-	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / glasplaat
Kleur	zwart	zwart	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 1899,99	€ 1599,99	€ 1399,99

 Bewaar

 Bewaar

 Bewaar

PROBLACKLINE

OVEN
45 CM

Nr. 1.03

MICROGOLFOVEN MET GRILL

KMK721880B




Multifunctionele heteluchtoven	-
Combinaties met microgolven	grill
Vermogen microgolven	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	2
Recepten en automatische programma's	✓
Display en bediening	EXCite TFT touch
Quick start microgolffunctie	✓
Glazen draaiplateau	356 mm
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / - / -
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
	€ 1249,99

Bewaar

WIJNKOELER
45 CM

49 L



Nr. 1.12

KWK884520B



Bediening	elektronisch TouchControl
Capaciteit	18 flessen
Energieverbruik per jaar	83 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)
Temperatuurzones	1
DynamicAir-technologie	✓
Leggers	hout met RVS voorzijde
Temperatuurrange	5-20°C
UV-werend glas	✓
Deuropening	klapdeur
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
	€ 2449,99

Bewaar

ESPRESSO-
MACHINES
45 CM

Nr. 1.10

KKK994500B



Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle
Automatische functies	Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffe Latte, warme melk, heet water, stoom, kan
MultiCup-instelling	tot 6 koppen
Functie 2 koppen in één keer	✓
Capaciteit koffiemaalwerk	400 gram
Geschikt voor bonen en gemalen koffie	✓
AutoStart-functie	✓
Capaciteit waterreservoir / pompdruk	2,4 liter / 15 bar
Verlichting	led
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	✓
Cappuccinatore / Thermoskan inbegrepen	✓ / -
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
	€ 3149,99

Bewaar



Nr. 1.10

KKB894500B



Display en bediening	EXCite TFT touch
Automatische functies	Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffe Latte, warme melk, heet water, stoom, kan
MultiCup-instelling	tot 6 koppen
Functie 2 koppen in één keer	✓
Capaciteit koffiemaalwerk	400 gram
Geschikt voor bonen en gemalen koffie	✓
AutoStart-functie	✓
Capaciteit waterreservoir / pompdruk	2,5 liter / 15 bar
Verlichting	led
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	✓
Cappuccinatore / Thermoskan inbegrepen	✓
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
	€ 3049,99

Bewaar

SOUS-VIDE LADE
14 CM

Nr. 1.13

KDE911423B



Display en bediening	Digitaal / TouchControl
Pompvermogen	3 m ³ /h
Max. afmeting vacumeerzakken	250 x 350 mm
Starterskit inbegrepen	✓
Netto inhoud	8 L
Luchtledig tot (professionele norm)	99,9%
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	141 x 560 x 550 mm
	€ 2999,99

Bewaar



SOUS-VIDE ZAKKEN

A30S1

Kan worden gebruikt tot 120°C voor koken en tot -40°C voor bewaren
25 + 25 zakken per pak, 2 maten:
30 x 20 cm en 35 x 25 cm

Bestelling via Spareparts

€ 39,00



Gebruik nu ook thuis de vacuümtechniek voor resultaten van restaurantkwaliteit, elke keer opnieuw, en laat de natuurlijke smaken maximaal tot hun recht komen. Dicht gewoon de gekozen ingrediënten vacuüm af voor een betere wisselwerking tussen de natuurlijke smaken en voedingsstoffen zonder dat er lucht bij komt.

WARMHOUDLADE
14 CM

Nr. 1.15

PROBLACKLINE

KDE911424B



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	✓
Instelbare temperaturen	30 - 80°C
Binnenmaten lade (hxbxd)	100 x 470 x 500 cm
Verwarming servies / gerecht warmhouden	✓ / ✓
Ontdooien / deeg rijzen	✓ / ✓
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	6 borden
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
	€ 899,99

Bewaar

LADE
14 CM

Nr. 1.15

PROBLACKLINE

KDE911420B



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	-
Instelbare temperaturen	-
Binnenmaten lade (hxbxd)	-
Verwarming servies / gerecht warmhouden	-
Ontdooien / deeg rijzen	-
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	-
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	zwart
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
	€ 679,99

Bewaar

INOX DESIGN

OVENS
60 CM

AEG
EcoLine

Nr. 1.01

STEAMPRO

BSK792280M



Nr. 1.01

PYROLYSE

BPK742280M



Serie	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	17
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	-
Kleur	vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
	€ 2249,99	€ 1449,99

Bewaar

Bewaar



Nr. 1.01

STEAMBAKE PYROLYSE

BPK556360M



Nr. 1.01

SURROUNDCOOK®

BEK435020M



Serie	6000 SteamBake	6000 SurroundCook®
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-
Beperkte stoomondersteuning	bakken	-
Aantal verwarmingsfuncties	9	8
Recepten / op gewicht / met sous-vide	45 "Assist" programma's (sensor)	- / - / -
Display en bediening	display met verzinkbare knoppen	display met verzinkbare knoppen
Ovenreiniging	Pyroluxe® Plus, 3 cycli	-
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	telescopische geleider	-
Kleur	vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox
Inbouwafmetingen (hxbxd)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
	€ 1149,99	€ 849,99

Bewaar

Bewaar



OVEN 90 CM BREED



↔ Nr. 1.02

KEK452920M



Serie	-
Multifunctionele heteluchtoven	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-
Bepaalde stoomondersteuning	-
Aantal verwarmingsfuncties	9
Recepten / op gewicht / met sous-vide	-
Display en bediening	display met verzinkbare knoppen
Ovenreiniging	katalyse
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	-
Kinderveilige deur	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1/1/1
Speciale toebehoren inbegrepen	telescopische geleider
Kleur	vingervlekvrije inox
Inbouwafmetingen (hxbxd)	469 x 860 x 560 mm

€ 2199,99

 Bewaar

INOX DESIGN

OVENS
45 CM

AEG
EcoLine

Nr. 1.03

STEAMPRO

KSK792280M



Nr. 1.03

PYROLYSE

KPK742280M



Serie	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	25, met sous-vide	19
Recepten / op gewicht / met sous-vide	255 "Assist" programma's (gewicht, sensor, stoom, sous-vide)	160 "Assist" programma's (gewicht, sensor)
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Ovenreiniging	stoom	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Uitneembare stoomlade en vochtsensor	✓	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Speciale toebehoren inbegrepen	stoomset	-
Kleur	vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 2149,99	€ 1299,99

Bewaar

Bewaar



Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK761080M



Nr. 1.03

COMBIQUICK

KMK565060M



Serie	COMBIQUICK	COMBIQUICK
Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
Combinaties met microgolven	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Vermogen microgolven	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	17	14
Recepten en automatische programma's	100 "Assist" programma's (gewicht)	45 "Assist" programma's (gewicht)
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXPLore led touch/knop
Quick start microgolffunctie	✓	✓
Glazen draaiplateau	-	-
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / 1 / 1	1 / 1 / glasplaat
Kleur	vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 1599,99	€ 1399,99

Bewaar

Bewaar

OVENS
45 CM

Nr. 1.03

MICROGOLFOVEN MET GRILL

KMK721880M



Nr. 1.03

MICROGOLFOVEN MET GRILL

KMK525860M



Multifunctionele heteluchtoven	-	-
Combinaties met microgolven	grill	grill
Vermogen microgolven	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	2	9
Recepten en automatische programma's	✓	12 "Assist" programma's (gewicht)
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXPlore led touch/knop
Quick start microgolffunctie	✓	✓
Glazen draaiplateau	356 mm	356 mm
Kinderveilige deur	✓	✓
Inb.: rooster / bakplaat / braadplaat	1 / - / -	1 / - / -
Kleur	vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 1249,99	€ 1149,99

Bewaar

Bewaar

WARMHOUDLADE
14 CM


Nr. 1.15

KDK911424M



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	✓
Instelbare temperaturen	30 - 80°C
Binnenmaten lade (hxbxd)	100 x 470 x 500 cm
Verwarming servies / gerecht warmhouden	✓ / ✓
Ontdooien / deeg rijzen	✓ / ✓
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	6 borden
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	vingervlekvrije inox
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
	€ 899,99

Bewaar

LADE
14 CM

Nr. 1.15

KDK911420M



Anti-slip bekleding	✓
Gemakkelijke Push Pull opening	✓
Warme lucht-circulatiesysteem	-
Instelbare temperaturen	-
Binnenmaten lade (hxbxd)	-
Verwarming servies / gerecht warmhouden	-
Ontdooien / deeg rijzen	-
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	-
Combineerbaar met	60 cm ovens / 45 cm compact range ovens
Kleur	vingervlekvrije inox
Inbouwafmetingen (hxbxd)	140 x 560 x 550 mm
	€ 679,99

Bewaar

VERWARMINGSFUNCTIES OVENS

Verwarmingsfunctie	Omschrijving
 Sous-vide	Voor het garen van gevaccineerde gerechten met lage temperatuur stoom.
 Stomen	Voor groenten, vis, aardappelen, rijst, pasta of speciale bijgerechten.
 Steamify®	De Steamify® functie past automatisch de stoominstellingen aan voor gezonde, smaakvolle en perfect gegaarde bereidingen.
 Combi stomen hoge vochtigheid	Hoog vochtgehalte voor de bereiding van delicate gerechten zoals pudding, flan, terrines en vis.
 Combi stomen medium vochtigheid	Middelmatig vochtigheidsniveau. Het combineert stoom en hete lucht en is geschikt voor het bereiden van stoofvlees en gesmoord vlees en ook voor brood en zoete gistdegen.
 Combi stomen lage vochtigheid	Laag vochtigheidsniveau door stoom en hete lucht te combineren. Het is geschikt voor vlees, gevogelte, ovenschotels en ovenschotels.
 Multi hetelucht (vochtig)	Voor het energiezuinig bakken en garen van overwegend droge gebaksoorten, maar ook van ovenschotels in vormen op één rekniveau.
 Regeneren met stoom	Het weer opwarmen van gerechten met stoom.
 Multi hetelucht Plus	PlusSteam functie om brood en taart te bakken
 Multi hetelucht	Voor het bakken op maximaal drie niveaus tegelijk. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40°C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
 Pizzafunctie	Voor het bakken op één niveau van gerechten die een intensievere bruining en knapperigheid van de bodem nodig hebben. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40°C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
 Lage temperatuur garen	Voor het bereiden van bijzonder mals en sappig braadvlees.
 Conventioneel (boven-/onderwarmte)	Voor het bakken en braden op één ovenniveau.
 Bevoren gerechten	Voor diepvriesmaaltijden, zoals ovenfrites, aardappelkroketten, loempia's.
 Circulatie grill	De hitte wordt gestuurd vanaf het bovenelement naar het gerecht terwijl de ventilator zorgt dat de hetelucht door de oven circuleert. Deze instelling staat borg voor het volmaakt authentieke effect van 'braden aan het spit' van vlees, gevogelte en het bakken van aardappelen.
 Grill	Gebruikt zowel de binnen- als de buitenzijde van het grillelement voor gelijkmatig grillen over de hele breedte. Ideaal voor grote porties.
 Warmhouden	De hitte van de boven- en onderelementen wordt gebruikt om een temperatuur van 80°C aan te houden. Ideaal voor het warm houden van gerechten zonder uitdrogen.
 Ontdooifunctie	Een hygiënische manier om voedsel te ontdooien. Zelfs geschikt voor delicate gerechten zoals roomtaarten, want de lucht circuleert met een lage temperatuur voorzichtig rond het gerecht. Het ontdooien gebeurt nu in de helft van de tijd.
 Onderwarmte	Hitte van alleen het onderelement. Perfect voor het opwarmen van taartjes en pasteitjes omdat de knapperigheid behouden blijft. Ook geschikt voor het opwarmen van borden.
 Deegrijfsfunctie	Voor het beheerst laten rijzen van deeg voordat het wordt gebakken.
 Broodbakfunctie	Ideaal voor het bakken van brood.
 Braden, gratineren en bruinen	Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op één niveau. De functie is ook geschikt voor gratineren en kort bakken.
 Inmaken	Om groenten zoals bijvoorbeeld gemengde augurken in glas en vloeistof te bewaren.
 Drogen	Voor het drogen van gesneden fruit zoals appels, pruimen, perziken en groenten zoals tomaten, courgette of champignons.
 Borden verwarmen	Om borden voor het serveren op te warmen.
 Yoghurtfunctie	Deze functie kan gebruikt worden om yoghurt te bereiden. De verlichting wordt uitgeschakeld tijdens deze functie om de temperatuur laag te houden.
 Microgolffunctie	Om groenten, aardappelen, rijst, vis en vlees te koken en op te warmen.



MICROGOLFOVENS 45 CM



Nr. 1.20
COMBI



MBS3423CM



Nr. 1.21
COMBI



MSB2548C-M

Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓
Combinaties met microgolven	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Vermogen microgolven	1000 W - 10 niveaus	900 W - 10 niveaus
Vermogen grill	1100 W	1100 W
Oveninhoud	34 liter	25 liter
Automatische programma's met gewicht	koken / ontdooien	ontdooien
Display en bediening	led - druktoetsen	led - TouchControl
Quick start functie	✓	✓
Glazen draaiplateau	315 mm	315 mm
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓
Toebehoren inbegrepen	grillrooster	grillrooster
Kleur	vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 929,99	€ 799,99

Bewaar

Bewaar

MICROGOLFOVENS 45 - 36 CM



Nr. 1.22

SOLO

MBE2658SEB



Nr. 1.22

SOLO

MBE2658SEM



Multifunctionele heteluchtoven	-	-
Combinaties met microgolven	-	-
Vermogen microgolven	900 W - 5 niveaus	900 W - 5 niveaus
Vermogen grill	-	-
Oveninhoud	26 liter	26 liter
Automatische programma's met gewicht	koken / ontdooien	koken / ontdooien
Display en bediening	led - TouchControl	led - TouchControl
Quick start functie	✓	✓
Glazen draaiplateau	325 mm - herpositionering	325 mm - herpositionering
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓
Toebehoren inbegrepen	-	-
Kleur	zwart, PROBLACKLINE	vingervlekvrije inox
Inbouwafmetingen (hxbxd)	450 x 562 x 500 mm	450 x 562 x 500 mm
	€ 929,99	€ 929,99

Bewaar

Bewaar



Nr. 1.23

MET GRILL

MSB2547D-M



Nr. 1.25 / 1.26

MET GRILL

MSB2057D-B



Nr. 1.24

MET GRILL

MBB1756DEM




Multifunctionele heteluchtoven	-	-	-
Combinaties met microgolven	grill	grill	grill
Vermogen microgolven	900 W - 8 niveaus	800 W - 5 niveaus	800 W - 5 niveaus
Vermogen grill	1000 W	1000 W	800 W
Oveninhoud	25 liter	20 liter	17 liter
Automatische programma's met gewicht	ontdooien	koken / ontdooien	koken / ontdooien
Display en bediening	led - TouchControl	led - TouchControl/draaiknop	led - TouchControl
Quick start functie	✓	✓	✓
Glazen draaiplateau	315 mm	255 mm	272 mm - herpositionering
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓	✓
Toebehoren inbegrepen	grillrooster	grillrooster	-
Kleur	vingervlekvrije inox	zwart, PROBLACKLINE	vingervlekvrije inox
Inbouwafmetingen (hxbxd)	380 x 560 x 500 mm	380 x 560 x 300 mm	360 x 562 x 300 mm
	€ 729,99	€ 649,99	€ 979,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

ACCESSOIRES

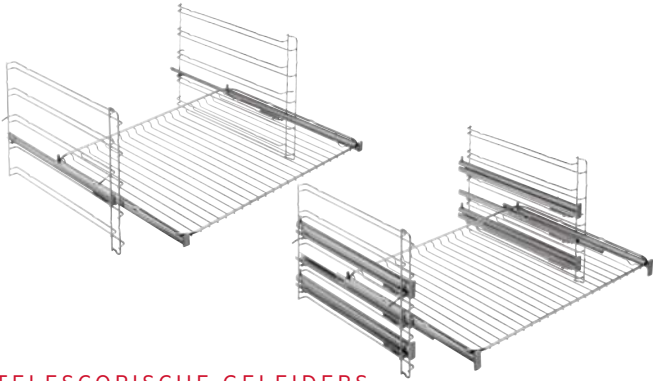

TELESCOPISCHE GELEIDERS

Extra accessoire waardoor bakplaten en roosters volledig kunnen worden uitgeschoven. Ze glijden moeiteloos met een soepele rolbeweging.

TR1LFV 944189352	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm 72 liter, of 45 cm 43 liter ovens zonder microgolven)	€ 99,-
TR1LFSTV 944189355	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm en 45 cm volledige stoomovens)	€ 99,-
TR3LFV 944189358	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm, 72 liter ovens)	€ 229,-
TR3LFSTV 944189360	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm volledige stoomovens)	€ 229,-



GLASPLAAT

Geschikt voor alle Compact Range ovens en magnetrons.
46,6x38,5x2,8 cm
Bestelling via de dienst Spareparts.

GBS466 8092224016	€ 66,20
----------------------	----------------



STOOMSCHALENSET

7-delige stoomschalen-set. Geschikt voor SteamPro-ovens.
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (13 x 32 cm),
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 17 cm),
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 26 cm),
1 niet-geponste Gastro-pan (11 x 17 cm) met deksel.

A90ZS10 902979474	€ 249,-
----------------------	----------------



STOOMSCHALENSET

2-delige stoomschalen-set. Geschikt voor SteamPro-ovens.
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (32,5 x 34,4 cm).

A90BGC23 902979553	€ 129,-
-----------------------	----------------



EASY2CLEAN BAKPLAAT

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,5x38,5x2,5 cm.

A900AF11
902980259

€ 85,-



EASY2CLEAN BRAADSLÉE

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,5x38,5x4 cm.

M900EC01
902980314

€ 95,-



AIRFRY BAKPLAAT

Knapperige groenten en frieten dankzij de optimale luchtcirculatie. 46,5x38,5x2,5 cm

A900AF00
902980163

€ 69,-



PATISSERIEPLAAT

Ideaal voor het bakken van brood of voor het drogen van voedingsmiddelen. 46,6x38,5 cm

A90ZBT10
902979493

€ 69,-



PIZZASTEENSET

De set bestaat uit een steen, een houten schep en een pizzasnijder. (pizzasteen 33x38 cm, schep 29 cm)

A90ZPS1
902979797

€ 69,-



MONTAGESET

Zwarte afdekstrip voor plaatsing tussen meubelplaat en oven of tussen twee ovens.

M30MK100
902980408

€ 24,-

COMBOHOB



De ComboHob is een inductiekookplaat en afzuigunit ineen. En dankzij deze unieke combinatie kan hij overal in de keuken worden geplaatst – in een kookeiland en zelfs voor het raam. Dit geeft niet alleen meer vrijheid bij het realiseren van je droomkeuken, je hebt zo ook onbelemmerd zicht op je omgeving.



Gemakkelijke, interactieve bediening

De interactieve bediening is het toppunt van gebruiksgemak. Op het moment dat een pot op een kookveld wordt geplaatst, wordt hij automatisch gedetecteerd en lichten alleen de benodigde bedieningselementen op. Aanpassen gaat eenvoudig door het heen en weer bewegen van je wijsvinger. Het bedieningspaneel is gecentreerd onder de afzuigunit en zodoende blijft er per kookveld voldoende plaats voor je pot.



Zones: ruim, flexibel en met brugfunctie

Elke zone is voorzien van een timer en een PowerBoostfunctie. Daarnaast zorgen ze zelfs bij grote potten voor een volledige en gelijkmatige verwarming. Voor gebruik van ander, groter kookgerei schakel je gewoon de brugfunctie in. Hierdoor worden eenvoudig twee zones verbonden tot één grote. Ideaal voor langwerpige potten of een grillplaat.




Flex Bridge: de ultieme brugfunctie

Flex Bridge is de overtreffende trap van de brugfunctie. De Flex Bridge-zone bestaat uit vier segmenten die naar keuze aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone, twee gelijke of één grotere en kleinere zone te creëren. Daarnaast beschikt deze zone over PowerSlide®. Hiermee kun je de Flex Bridge-zone in één keer omvormen in drie vooraf ingestelde temperaturniveaus (hoog, medium, laag) zodat je je potten alleen maar hoeft te verschuiven als je wilt bakken of juist warmhouden.



AEG koolstoffilters: duurzaam en makkelijk

De recirculatie-modellen van 83 cm beschikken over een speciaal 2-in-1 LongLife koolstoffilter dat op efficiënte wijze vetdeeltjes opvangt en geurtjes neutraliseert. Voor een duurzaam gebruik en optimale prestaties dient de filter regelmatig te worden gereinigd. Dit kan eenvoudig onder de kraan of in de vaatwasser en afwasmiddel is hierbij niet nodig. De filter is bovendien tot zeven keer regenererbaar. Dit verlengt de gebruiksduur aanzienlijk (ca. 800 uur) en is daarom duurzaam en zeer kostenbesparend. De filter is makkelijk uitneembaar en een speciaal symbool geeft aan wanneer het tijd is om hem te regenereren. De recirculatie-modellen van 71 cm zijn eveneens uitgerust met een regenererbaar koolstoffilter met een lange gebruiksduur (ca. 1200 uur).

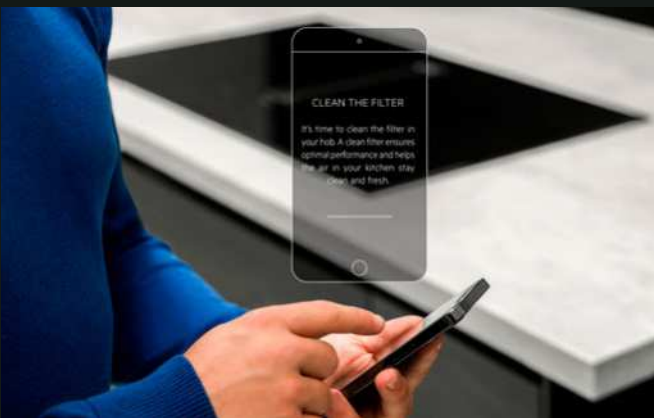

Gebruiksgemak dankzij connectivity

Model NCQ84K01CB met wifi maakt het je makkelijk en geeft aan wanneer het tijd is om de filter te regenereren. Installeer de AEG-app en ontvang meldingen en duidelijke handleidingen rechtstreeks op je smartphone of tablet. Zo ben je er zeker van dat je ComboHob jaar na jaar goed blijft functioneren. Ontdek alle mogelijkheden op aeg.be



SaphirMatt

SaphirMatt is een speciaal, keramisch glas waarvan het nieuwe model NCP84C01CZ is vervaardigd. Dit materiaal is tot vier keer krasbestendiger dan het glas van standaard kookplaten. Het SaphirMatt-materiaal past perfect bij de nieuwe matte kleurtrend in keukens.



Verskillende randafwerkingen, ruime inbouwmogelijkheden

De modellen met afgeronde rand zijn zowel geschikt voor vlakbouw - vlak aansluitende inbouw in het werkblad - als standaard inbouw zonder dat hier extra accessoires voor nodig zijn. Kies je voor afgeschuinde randen, dan is alleen standaard inbouw mogelijk. Voor het inbouwen van de ComboHob dient het werkblad minimaal 1,2 cm dik te zijn. Is het werkblad van versterkt inox? Dan volstaat slechts 4 mm.

Alle vrijheid voor je creativiteit bij het ontwerpen van je keuken én bij je manier van koken. Zonder je te laten beperken door de plaats van de afzuigkap of de afmetingen van je potten en pannen. Ervaar ultieme flexibiliteit met de AEG inductiekookplaten met geïntegreerde afzuigunit.

Jouw keuken, op jouw manier.



ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.



Breeze en Auto Breeze

Dankzij deze functies worden geurtjes geruisloos verwijderd en blijft de keuken fris.



Inverter motor

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten.



Brugfunctie of Flex Bridge

Combineer twee kookzones tot één grote dankzij de brugfunctie, en creëer drie verschillende combinaties met de Flex Bridge-functie.



Hob2Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de damkap, voor automatische afzuiging.



Inductie

Met inductie heb je elke kooktechniek sneller en veiliger onder de knie.



6000
Bridge



8000
Multi Bridge



8000
Flex Bridge



KIES DE IDEALE COMBOHOB

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-ComboHobs, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



Gebruiksgemak dankzij wifi

Model NCQ84K01CB is via wifi verbonden met de AEG-app. Zo ontvang je bijvoorbeeld rechtstreeks op je smartphone meldingen als het filter moet worden gereinigd.



Flex Bridge met PowerSlide®

De Flex Bridge-zone bestaat uit vier segmenten met verschillende combinatiemogelijkheden. PowerSlide® activeert vooraf ingestelde temperatuurzones op deze zone zodat je gewoon met de pan kan schuiven om te bakken of warm te houden.



Brugfunctie

Met de brugfunctie kun je twee zones combineren tot één grote.



Schuifbediening - interactief

Met de digitale schuifbediening selecteer je snel en precies de juiste instelling. De interactieve bediening licht automatisch op wanneer je een pan op de zone plaatst.



Boosterfunctie

De boosterfunctie zorgt voor extra vermogen om bijvoorbeeld snel een grote hoeveelheid water op te warmen.



Hob2Hood®

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel wordt de afzuigunit automatisch bediend.



Breedte

Dit icoon duidt de totale breedte van de ComboHob aan.



Inverter motor met 10 jaar garantie

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft AEG 10 jaar garantie na registratie via aeg.be.



Breeze-functie

Verwijdert geruisloos geurtjes en houdt de keuken fris.



Auto Breeze

Geurtjes worden na het koken automatisch verwijderd. Zo blijft de keuken fris.



Hob2Hood®

De afzuigunit treedt automatisch in werking en schakelt zichzelf na het koken weer uit.



SaphirMatt

Dit speciale keramische glas is tot 4x krasbestendiger.



AEG EcoLine

Onze meest duurzame toestellen. Meer info op pagina 7.

Daarnaast bieden alle AEG-ComboHobs je bovendien:

- Automatische afzuigkrachtregeling op basis van het ingestelde vermogen op de kookplaat
- Restwarmte-indicatie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Timer
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Aansluiting luchtafvoer: 227 mm

Gedetailleerde informatie over alle AEG toestellen, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.be

RECIRCULATIE

NEW



AEG EcoLine


Nr. 2.01/2.02a/2.02b/2.03

COMBOHOB RECIRCULATIE

NCP84K01CB

80 CM, 10 years warranty, A+, Wi-Fi

NEW



AEG EcoLine

Nr. 2.01/2.02a/2.02b/2.03

COMBOHOB RECIRCULATIE

NCP84C01CZ

80 CM, 10 years warranty, A+, Wi-Fi, iF DESIGN AWARD 2024

Serie	8000 Flex Bridge
Flexibele zones	2 Flex Bridge zones met PowerSlide®
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt inox)

€ 3299,99



Serie	8000 Multi Bridge
Flexibele zones	2 brugfuncties
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	SaphirMatt / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt inox)

€ 3199,99



NEW



AEG EcoLine


Nr. 2.01/2.02a/2.02b/2.03

COMBOHOB RECIRCULATIE

NCP84C01CB

80 CM, 10 years warranty, A+, Wi-Fi

NEW



AEG EcoLine

Nr. 2.03 / 2.04

COMBOHOB RECIRCULATIE

NCP84C01FB

81 CM, 10 years warranty, A+, Wi-Fi

Serie	8000 Multi Bridge
Flexibele zones	2 brugfuncties
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt inox)

€ 2799,99





Serie	8000 Multi Bridge
Flexibele zones	2 brugfuncties
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / standaard inbouw / 2 facet geslepen zijkanten
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt inox)

€ 2799,99



RECIRCULATIE

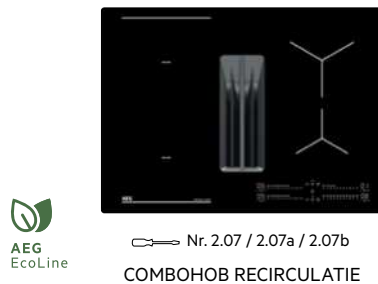

Serie	6000 Bridge
Flexibele zones	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	197 x 680 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt inox)

Serie	6000 Bridge
Flexibele zones	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	inbegrepen
Verzadigingsaanduiding	vetfilter / koolstoffilter
Kleur / design	zwart / standaard inbouw / 4 facet geslepen randen
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	197 x 680 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt inox)


€ 2499,99

€ 2499,99

Past in een kast van 60 cm

Past in een kast van 60 cm

LUCHTAFVOER



Serie	8000 Multi Bridge
Flexibele zones	2 brugfuncties
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630 / 500 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64 / 49 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	-
Verzadigingsaanduiding	vetfilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212 x 780 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt inox)

Serie	6000 Bridge
Flexibele zones	1 brugfunctie
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	650 / 550 / 270 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 50 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit* en koolstoffilter	-
Verzadigingsaanduiding	vetfilter
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	197 x 680 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt inox)

€ 2699,99

€ 2399,99

Past in een kast van 60 cm

Past in een kast van 60 cm

ACCESSOIRES



SET STOOMDEKSELS

Dankzij deze stoomdeksels wordt de stoom uit de pan direct naar de afzuigunit geleid. Set van 2 stuks: small (16-18 cm) en medium (20-24 cm).

A9HOSM
902980307

€ 99,00



STOOMDEKSEL

Dankzij dit stoomdeksel wordt de stoom uit de pan direct naar de afzuigunit geleid. Large (26-30 cm).

A9HOLID3
902980280

€ 69,00

KOOLSTOFFILTERS

Door deze handige filter worden vet én geurtjes op een efficiënte manier opgevangen en geneutraliseerd. En dankzij het compacte design is de filter makkelijk te verwijderen, te reinigen en terug te plaatsen. Bovendien is deze OdourClean Plus koolstoffilter tot 7 keer regenererbaar (gebruiksduur ca. 800 uur).



2-in-1 OdourClean Plus koolstoffilter

MCFB70 Modellen NCQ84K01CB, NCP84C01CZ, € 219,00
902980273 NCP84C01CB en NCP84C01FB

OdourClean Plus koolstoffilter

MCFB88 Modellen NCH74B01CB en NCH74B01FB € 199,00
902980431

VETFILTER T.B.V. NCP8401CZ

Bij plaatsing van model NCP8401CZ (SaphirMatt) in afvoermodus is alleen een vetfilter nodig (2 stuks). Bestelling via de dienst Spareparts, onderdeelnummer: 140204164010




*BUIZENSET VOOR INSTALLATIE VAN DE COMBOHOBBS

De AEG ComboHobs kunnen, voor gebruik in recirculatiemodus, worden ingebouwd zonder bijkomende luchtkanalen. In sommige gevallen kan het alsnog nodig zijn om het luchtkanaal aan te passen. In dat geval raden wij aan gebruik te maken van de AEG buizenet die hiervoor alle benodigde onderdelen bevat. Voor installatie van de ComboHob in afvoermodus raden wij aan om deze buizenet te gebruiken. Deze buizenet is niet inbegrepen.

M2CKCF01 902980292	Modellen NCQ84K01CB, NCP84C01CZ, NCP84C01CB, NCP84C01FB en NDP84C02CB	€ 249,00
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------

M2CKCF17 902980432	Modellen NCH74B01FB, NCH74B01CB en NDH74B02	€ 89,00
-----------------------	------------------------------------------------	----------------

Zie onderdelen voor de luchtafvoer op pagina 87.

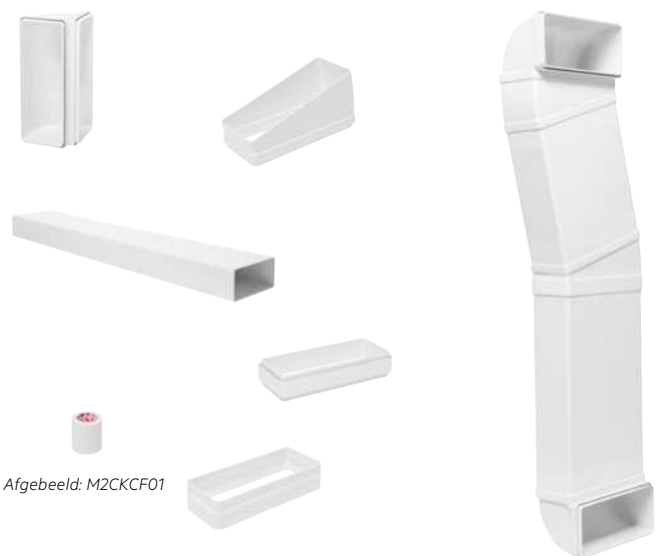

Afgebeeld: M2CKCF01

KOOKPLATEN

Bij AEG vinden we dat een kookplaat moet overtuigen qua werking én design. Daarom zijn al onze kookplaten niet alleen ontworpen voor optimale kookresultaten, maar ook voor de nodige flexibiliteit bij het koken. En met een design dat perfect past in je keuken.



SaphirMatt

SaphirMatt is een speciaal, keramisch glas waarvan de nieuwe modellen NIK85M00AZ en NIK85M00IZ zijn vervaardigd. Dit materiaal is tot 4 keer krasbestendiger dan het glas van standaard kookplaten. Het SaphirMatt-materiaal past perfect bij de nieuwe matte kleurtrend in keukens.



TotalFlex: de oneindig flexibele kookplaat

TotalFlex is de nieuwe, oneindig flexibele inductiekookplaat van AEG. Op deze kookplaat kan met kookgerei in allerlei vormen en maten worden gekookt. Na het inschakelen van de kookplaat en het neerzetten van een pot of pan, wordt deze automatisch gedetecteerd en licht bij één van de bedieningselementen het display rood op. Zo is meteen duidelijk welk bedieningselement voor de betreffende pot of pan moet worden gebruikt. Eenmaal in gebruik, dan is ook de timer makkelijk in te stellen. En omdat elk gerecht zo afzonderlijk en nauwkeurig wordt getimed, is absolute controle over het kookproces verzekerd.



SensePro® kookassistentie

De draadloze voedselsensor van de SensePro® inductiekookplaat meet de kerntemperatuur van een gerecht zodat het kookproces precies kan worden gecontroleerd. Kook aardappelen, laat saus sudderen, bak een biefstuk - of het nu rare, medium of well-done is. Het is zelfs mogelijk om op deze kookplaat sous-vide te koken. Op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed - het is de persoonlijke souschef van iedere thuiskok.



SenseBoil&Fry® kookassistentie



Aanbakken en overkoken zijn precies die zaken die enthousiaste thuis-koks te allen tijde willen voorkomen. Iedereen kent het namelijk wel; de eerste pannenkoeken mislukken altijd want de olie is nog niet warm genoeg of juist te heet. En even niet opletten en het water kookt over. Daarom introduceert AEG de SenseBoil&Fry® inductiekookplaten. Deze modellen zijn uitgerust met slimme sensoren die automatisch de juiste temperatuur handhaven en overkoken voorkomen. Of het nu gaat om het bakken van eieren of het maken van een stoofpot.



STANDAARD
KOOKPLAAT

SENSEBOIL®
KOOKPLAAT

SenseBoil®: water kookt niet meer over

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen de kook aangehouden. **Water kookt niet meer over** - dus geen verspilling van voedsel én energie. Alle kookzones zijn voorzien van een overkooksensor, maar er kan er maar één tegelijk worden geactiveerd. Plaats een kookpot op de zone en houd het  icoon ingedrukt tot  in beeld verschijnt.



Handige brugfunctie

De zones van de AEG inductiekookplaten zorgen zelfs bij grote pannen voor een volledige en gelijkmatige verwarming. Voor gebruik van ander, groter kookgerei schakel je gewoon de brugfunctie in. Hierdoor worden eenvoudig twee zones verbonden tot één grote. Ideaal voor langwerpige pannen of een grillplaat.



Flex Bridge: de ultieme brugfunctie

Flex Bridge is de overtreffende trap van de brugfunctie. De Flex Bridge zone bestaat uit vier segmenten die naar keuze aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone, twee gelijke of één grotere en kleinere zone te creëren. Daarnaast beschikt deze zone over PowerSlide®. Hiermee kun je de Flex Bridge zone in één keer omvormen in drie vooraf ingestelde temperaturniveaus (hoog, medium, laag) zodat je je potten alleen maar hoeft te verschuiven als je wilt bakken of juist warmhouden.



CookSmart touch display

De nieuwe SenseBoil&Fry® kookplaat NIG84B30IB is voorzien van het CookSmart touch display en hiermee wordt koken nog eenvoudiger. Selecteer een gerecht, volg de aanwijzingen op en de kookplaat doet de rest. Het is zelfs mogelijk om je favorieten op te slaan én bovendien krijg je tips om energiezuiniger te koken. Bij de SensePro® kookplaat kun je via het handige TFT-display een gerecht en het gewenste resultaat selecteren. De juiste temperatuur voor het beste resultaat blijft dan automatisch gehandhaafd.




Interactieve gebruikersinterface

Het moment dat je een kookpot op de kookplaat plaatst, wordt deze automatisch gedetecteerd en lichten alleen de bedieningselementen op die je nodig hebt. Eenmaal geselecteerd wordt de temperatuur in rood aangegeven terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.



Hob2Hood®

Door middel van slimme sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de dampkap automatisch ingeschakeld en bediend.

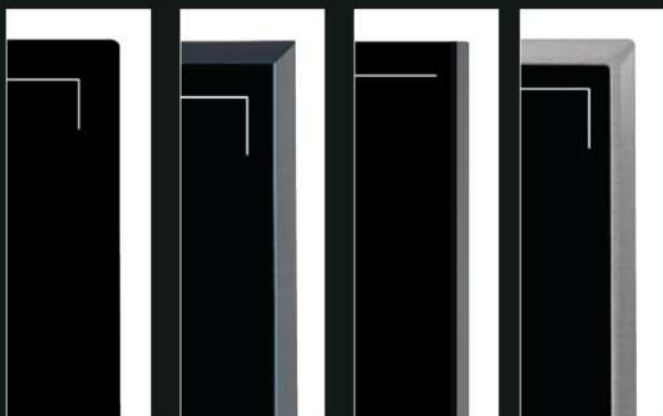

Afwerking en minimale werkbladdikte

Afhankelijk van het model zijn de inductiekookplaten in verschillende afwerkingen beschikbaar: 'vlakbouw' voor vlakaansluitende inbouw in het werkblad, met vier facet geslepen randen, met twee facet geslepen zijkanten (links en rechts) of met 'inox kader' voor inbouw met de kookplaat rustend op het werkblad. Voor de meeste AEG inductiekookplaten hoeft het werkblad maar 1,2 cm dik te zijn voor een correcte inbouw. En wanneer de kookplaat boven een oven wordt geplaatst volstaat een werkbladdikte van 2,8 cm. De precieze info hierover wordt vermeld bij de productinfo.



Elektronische bediening, ook bij gaskookplaten

De TouchSure kookplaat biedt een volledige elektronische en digitale bediening met tiptoetsen. Andere modellen bieden een elektronische bediening via knoppen met LED aanduidingen.



StepPower-bediening

Met de StepPower bediening kan een gaskookplaat net zo nauwkeurig worden ingesteld als een inductiekookplaat. Kies eenvoudig de gewenste stand – 1 t/m 9 – en de brander wordt precies afgesteld. Voor een nauwkeurige en gelijkmatige warmte.



Speed branders

De Speed branders richten de vlam direct op de onderzijde van de pan. Dit resulteert in 20% minder energieverbruik en 20% snellere opwarming. De branders zijn makkelijk schoon te maken, hebben een verbeterde verbranding, snellere reactiesnelheid en directere controle over de sterkte van de vlam.

























Maak koken gemakkelijk met ons assortiment veelzijdige kookplaten. Bij AEG vinden we dat een kookplaat er net zo goed uit moet zien als hij presteert. Al onze kookplaten zijn dan ook niet alleen ontworpen om het beste uit je kookkunsten te halen, maar geven je ook alle flexibiliteit die je nodig hebt tijdens het koken.

En ze staan ook nog eens fantastisch in je keuken.



ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past. Onze basis inductiekookplaten behoren tot de 3000-serie.

	6000 Flex	7000 Sense	8000 TotalFlex	8000 SenseBoil&Fry®	9000 SensePro®
 Voedselsensor De draadloze sensor meet de kerntemperatuur van het voedsel					
 TotalFlex Met TotalFlex gebruik je het hele oppervlak van de kookplaat					
 Bak- en overkooksensor De baksensor zorgt voor het consistent bakken van elk gerecht terwijl de overkooksensor het overkoken van water voorkomt				 en 	
 Brugfunctie of Flex Bridge Combineer twee kookzones tot één grote dankzij de brugfunctie, en creëer drie verschillende combinaties met Flex Bridge	 of 				
 Inductie Met inductie heb je elke kooktechniek sneller en veiliger onder de knie					

*Beschikbare functies zijn afhankelijk van het gekozen model

KIES DE IDEALE KOOKPLAAT

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-inductiekookplaten, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



MaxiSense®

MaxiSense® biedt je maximale flexibiliteit. Zodra het kookgerei het centrum van de zone bedekt, wordt de zone geactiveerd en de bodem van de kookpan rechtstreeks opgewarmd.



Kookassistentie

SenseBoil® voorkomt overkoken, SenseFry® garandeert perfecte bakresultaten en met SensePro® controleer je met een sensor de temperatuur van het gerecht.



Flex Bridge met PowerSlide®

De Flex Bridge zone bestaat uit vier segmenten met verschillende combinatiemogelijkheden. PowerSlide® activeert vooraf ingestelde temperatuurzones op deze zone waardoor je gewoon met de pan schuift om te bakken of warm te houden.



Brugfunctie

Met de brugfunctie kun je twee zones combineren tot één grote.



Schuifbediening - interactief

Met de digitale schuifbediening selecteer je snel en precies de juiste instelling. De interactieve bediening licht automatisch op wanneer je een pan op de zone plaatst.



TFT kleurendisplay

Kies een gerecht en het gewenste resultaat met het handige TFT display



Boosterfunctie

De boosterfunctie zorgt voor extra vermogen om bijvoorbeeld snel een grote hoeveelheid water op te warmen.



Breedte

Dit icoon duidt de totale breedte van de kookplaat aan



Hob2Hood®

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de dampkap automatisch bediend.



TotalFlex

Kook op het hele oppervlak van de kookplaat.



SensePro®

Draadloze voedselsensor.



SenseFry®

Baksensor.



SenseBoil®

Overkooksensor.



SaphirMatt

Dit speciale keramische glas is tot 4x krasbestendiger.

Daarnaast bieden alle AEG-inductiekookplaten je bovendien:

- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Pauzefunctie voor korte onderbrekingen
- Timer en EcoTimer
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Eenvoudige OptiFix™ installatie van de kookplaat voor maatwerk

Gedetailleerde informatie over alle AEG toestellen, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.be

INDUCTIE
91 CM

NEW

Nr. 2.16

MAXISENSE®

NIK95I08FB



Serie	6000 Flex
Kookassistentie	-
Flexibele zones	1 Flex Bridge zone links, 1 brugfunctie rechts
PowerSlide®	✓
Extra grote zone	28 cm
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	11000 W - 3-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 880 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven

€ 1999,99

Bewaar




NEW

Nr. 2.16

MAXISENSE®

NIK95I00FB



Serie	6000 Flex
Kookassistentie	-
Flexibele zones	1 Flex Bridge zone links, 1 brugfunctie rechts
PowerSlide®	✓
Extra grote zone	28 cm
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen zijanten
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 880 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven

€ 1999,99

vlakbouw model: NIK95I00IB Nr. 2.17

Bewaar


Bewaar



Nr. 2.18

MAXISENSE®

IKE95454FB



Serie	6000 Flex
Kookassistentie	-
Flexibele zones	2 brugfuncties
PowerSlide®	-
Extra grote zone	28 cm
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / 4 facet geslepen randen
Aansluitwaarde	ⓘ 11000 W - enkel 400V+N of 3 x 230V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 880 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven


€ 1849,99

vlakbouw model: IKE95454IB Nr. 2.19

Bewaar



INDUCTIE 78 CM



Nr. 2.21

TOTALFLEX

IKK86681FB



Serie	8000 TotalFlex
Flexibele zones	6
PowerSlide®	✓
Kookgerei	van 10 tot 35 cm
Bediening	intuïtieve schuifbediening
Zone linksvoor	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone rechtsvoor	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone rechtsachter	2000 - 3200 W / 220 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / 4 facet geslepen randen
Aansluitwaarde	7350 W - 2 fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
	€ 2499,99

TotalFlex is de oneindig flexibele kookplaat van AEG waarop met kookgerei in allerlei vormen en maten (10 tot 35 cm) kan worden gekookt. Omdat het hele oppervlak van de kookplaat wordt benut, ben je niet gebonden aan vaste plekken voor je kookpotten. Daarnaast wordt elk gerecht afzonderlijk én nauwkeurig getimed. Absolute controle over het kookproces is dus verzekerd. Laat je culinaire fantasie gerust de vrije loop want deze kookplaat biedt ongekende mogelijkheden.



Scan de code en zie hoe het werkt.

Bewaar



Nr. 2.22

SENSEPRO® MAXISENSE®

IAE84881FB




Serie	9000 SensePro®
Kookassistentie	SensePro®+SenseFry®
Flexibele zones	1 brugfunctie
PowerSlide®	-
Extra grote zone	24 cm
Bediening	TFT kleurendisplay
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsvoor	-
Zone rechtsachter	2300 - 3600 W / 240 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	grijs / 4 facet geslepen randen
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
	€ 1999,99

Geef je culinaire experimenten de vrije hand want op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed. De draadloze voedselsensor meet de kerntemperatuur zodat het kookproces precies kan worden gecontroleerd. Kook aardappelen, laat een saus sudderen, bak een biefstuk, zelfs sous-vide is mogelijk. SensePro® is je persoonlijke souschef voor restaurantmaaltijden thuis.

Voedselsensor inbegrepen bij deze kookplaat.

Bewaar

INDUCTIE
77 - 80 CM

NEW

AEG EcoLine Nr. 2.23

SENSEBOIL&FRY® MAXISENSE®

NIG84B30IB



Serie	8000 SenseBoil&Fry®
Kookassistentie	SenseBoil&Fry®
Flexibele zones	1 brugfunctie
PowerSlide®	-
Extra grote zone	24 cm
Bediening	Cook Smart touch display
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3600 W / 240 mm
Zone rechtsachter	-
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / standaard inbouw en vlakbouw
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven

€ 1899,99

Bewaar



NEW

Nr. 2.24

MAXISENSE®

NIK85M00AZ

STANDAARD KERAMISCH
KOOKOPPERVLAKSAPHIRMATT
KOOKOPPERVLAK

Serie	6000 Flex
Kookassistentie	-
Flexibele zones	2 brugfuncties
PowerSlide®	-
Extra grote zone	-
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	SaphirMatt - zwarte alu zijrand
Aansluitwaarde	7200 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven

€ 1799,99

vlakbouw model: NIK85M00IZ


Nr. 2.23

Bewaar

SENSEBOIL&FRY®
Aanbakken en overkoken zijn verleden tijd met deze kookplaat met zowel een SenseBoil®- als een SenseFry®-functie. De slimme sensoren zorgen ervoor dat automatisch de juiste temperatuur gehandhaafd blijft zodat aanbakken en overkoken worden voorkomen.

SAPHIRMATT
Het oppervlak van de SaphirMatt kookplaten is tot 4 keer krasbestendiger dan het oppervlak van standaard kookplaten.

INDUCTIE
78 - 77 CM



NEW



AEG EcoLine Nr. 2.25
SENSEBOIL&FRY® MAXISENSE®



NIK85M30FB



NEW

Nr. 2.25
MAXISENSE®

NII84R00FB

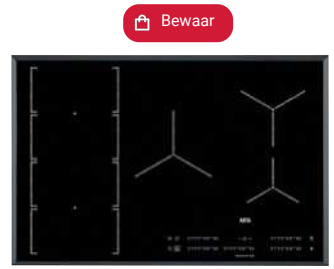

Nr. 2.22
MAXISENSE®

IKE85471FB



Serie	8000 SenseBoil&Fry	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	SenseBoil&Fry®	-	-
Flexibele zones	2 brugfuncties	1 Flex Bridge zone	1 Flex Bridge zone
PowerSlide®	-	✓	✓
Extra grote zone	-	XL zone 32 cm	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	-	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	1600 - 2300 - 3000 - 2500 - 3600 W / 160 - 240 - 320 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen zijanten	zwart / 2 facet geslepen zijanten	zwart / 4 facet geslepen randen
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
	€ 1599,99	€ 1549,99	€ 1499,99

vlakbouw model: NIK85M30IB
 Nr. 2.23


vlakbouw model: IKE85471IB
 Nr. 2.23



NEW

Nr. 2.25
MAXISENSE®

NII84F00FB



Nr. 2.22
MAXISENSE®

IKE84445FB



Nr. 2.26
MAXISENSE®


IKE84445XB



Serie	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	1 Flex Bridge zone	1 brugfunctie	1 brugfunctie
PowerSlide®	✓	-	-
Extra grote zone	-	XL zone 32 cm	XL zone 32 cm
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsvoor	1800 - 2800 W / 180 mm	-	-
Zone rechtsachter	-	1600 - 3600 W / 180 - 320 mm	1600 - 3600 W / 180 - 320 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen zijanten	zwart / 4 facet geslepen randen	zwart / inox kader
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm	46 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
	€ 1399,99	€ 1399,99	€ 1399,99

vlakbouw model: NII84F00IB
 Nr. 2.23

vlakbouw model: IKE84445IB
 Nr. 2.23

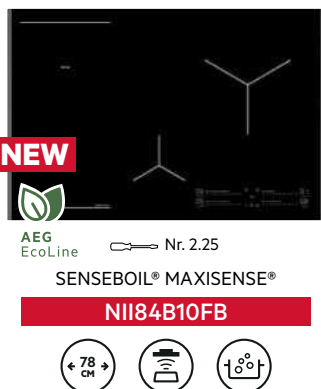INDUCTIE
78 CM

Serie	7000 Sense
Kookassistentie	SenseBoil®: water kookt niet over
Flexibele zones	1 brugfunctie
PowerSlide®	-
Extra grote zone	24 cm
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsvoor	-
Zone rechtsachter	2300 - 3600 W / 240 mm
Boosterfunctie	✓
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen zijkanalen
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
	€ 1399,99

SENSEBOIL®: WATER KOOKT NIET MEER OVER
De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen het kookpunt aangehouden.

Bewaar



Nr. 2.22
MAXISENSE®
IKE85431FB



Nr. 2.23
MAXISENSE®
IKB84431FB



Nr. 2.26
MAXISENSE®
IKB84431XB



Serie	3000 Inductie	3000 Inductie	3000 Inductie
Kookassistentie	-	-	-
Flexibele zones	-	-	-
PowerSlide®	-	-	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) midden	2300 - 3200 W / 210 mm	-	-
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Boosterfunctie	✓	✓	✓
Kleur / afwerking	zwart / 4 facet geslepen randen	zwart / 4 facet geslepen randen	zwart / inox kader
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm	46 x 750 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
	€ 1299,99	€ 1199,99	€ 1199,99

Bewaar

vlakbouw model: IKB84431B
Nr. 2.31

Bewaar

INDUCTIE
59 - 29 CM



NEW

AEG EcoLine Nr. 2.27
SENSEBOIL® MAXISENSE®


NII74B10FB



NEW

AEG EcoLine Nr. 2.29
MAXISENSE®

NII64B10FB



Nr. 2.31

IKB64431FB




Serie	7000 Sense	7000 Sense	3000 Inductie
Kookassistentie	SenseBoil®: water kookt niet over	SenseBoil®: water kookt niet over	-
Flexibele zones	1 brugfunctie	1 brugfunctie	-
PowerSlide®	-	-	-
Extra grote zone	24 cm	-	-
Bediening	schuifbediening	schuifbediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3700 W / 210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone(s) midden	1400 - 2500 W / 145 mm	-	-
Zone rechtsvoor	-	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3600 W / 240 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Boosterfunctie			
Kleur / afwerking	zwart / 2 facet geslepen zijanten	zwart / 2 facet geslepen zijanten	zwart / 4 facet geslepen randen
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V	7350 W - 2-fasen, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	44 x 680 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven
	€ 1299,99	€ 1049,99	€ 899,99

Bewaar

vlakbouw model: NII64B10IB
 Nr. 2.30

Bewaar



Nr. 2.32

IKB64431XB



Nr. 2.35

IKB32300CB



Serie	3000 Inductie	3000 Inductie
Kookassistentie	-	-
Flexibele zones	-	-
PowerSlide®	-	-
Extra grote zone	-	-
Bediening	schuifbediening	TouchControl
Zone linksvoor	2300 - 3700 W / 210 mm	-
Zone linksachter	1800 - 2800 W / 180 mm	-
Zone(s) midden	-	1800 - 2500 W / 180 mm 1800 - 2500 W / 180 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	-
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm	-
Boosterfunctie		
Kleur / afwerking	zwart / inox kader	zwart / afgeronde zijanten
Aansluitwaarde	7350 W - 2-fasen, 230 V	3650 W - 1-fase, 230 V
Inbouwafmetingen (hxbxd)	46 x 560 x 490 mm	44 x 270 x 490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm / 2,8 cm boven oven	slechts 1,2 cm
	€ 899,99	€ 679,99

Bewaar

Bewaar

VITROKERAMISCH
91 - 59 CM

Nr. 2.40

HK955070XB



Supersnelle kookzones	-
Restwarmte-indicatie	OptiHeat Control
Auto heat & stop	✓
Kinderbeveiliging	✓
Uitbreidbare zone(s)	✓
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	1800 W / 180 mm
Zone linksachter	1200 W / 145 mm
Zone(s) midden	1050 - 1950 - 2700 W / 145 - 210 - 270 mm
Zone rechtsvoor	1800 W / 180 mm
Zone rechtsachter	1400 - 2200 W / 170 x 265 mm
Pauze-functie Stop&Go	✓
Eenvoudige OptiFix™ installatie	✓
Kleur / afwerking	zwart / inox kader
Aansluitwaarde	7900 W
Inbouwfmetingen (hxbxd)	50 x 880 x 490 mm

€ 1199,99

Bewaar



NEW

Nr. 2.41

HK857870FB



Supersnelle kookzones	✓
Restwarmte-indicatie	OptiHeat Control
Auto heat & stop	✓
Kinderbeveiliging	✓
Uitbreidbare zone(s)	✓
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2000 W / 180 mm
Zone linksachter	1600 W / 145 mm
Zone(s) midden	1100 - 2300 - 3400 W / 145 - 210 - 270 mm
Zone rechtsvoor	1800 - 2800 W / 170 x 265 mm
Zone rechtsachter	-
Pauze-functie Stop&Go	✓
Eenvoudige OptiFix™ installatie	✓
Kleur / afwerking	zwart / 4 facet geslepen randen
Aansluitwaarde	7350 W
Inbouwfmetingen (hxbxd)	38 x 750 x 490 mm

€ 1049,99

Bewaar



NEW

Nr. 2.42


HK857870XB



Supersnelle kookzones	✓
Restwarmte-indicatie	OptiHeat Control
Auto heat & stop	✓
Kinderbeveiliging	✓
Uitbreidbare zone(s)	✓
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2000 W / 180 mm
Zone linksachter	1600 W / 145 mm
Zone(s) midden	1100 - 2300 - 3400 W / 145 - 210 - 270 mm
Zone rechtsvoor	1800 - 2800 W / 170 x 265 mm
Zone rechtsachter	-
Pauze-functie Stop&Go	✓
Eenvoudige OptiFix™ installatie	✓
Kleur / afwerking	zwart / inox kader
Aansluitwaarde	7350 W
Inbouwfmetingen (hxbxd)	38 x 750 x 490 mm

€ 1049,99

Bewaar



Nr. 2.43

HK654070FB



Supersnelle kookzones	-
Restwarmte-indicatie	OptiHeat Control
Auto heat & stop	✓
Kinderbeveiliging	✓
Uitbreidbare zone(s)	✓
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	800 - 1600 - 2300 W / 120 - 175 - 210 mm
Zone linksachter	1200 W / 145 mm
Zone(s) midden	-
Zone rechtsvoor	1200 W / 145 mm
Zone rechtsachter	1500 - 2400 W / 170 x 265 mm
Pauze-functie Stop&Go	✓
Eenvoudige OptiFix™ installatie	✓
Kleur / afwerking	zwart / afgeschuinde kader
Aansluitwaarde	7100 W
Inbouwfmetingen (hxbxd)	38 x 560 x 490 mm

€ 749,99

Bewaar



GASKOOKPLATEN

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-gaskookplaten, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:

Speed branders

Deze branders zijn tot 20% sneller dan traditionele branders en bovendien makkelijk schoon te maken

VerticalFlame branders

Deze branders zijn gedeeltelijk in het kookvlak verzonken en tot 20% zuiniger dan klassieke branders.

Elektronische bediening

Snelle en precieze instelling met de digitale tiptoetsen met LED aanduidingen (TOUCHSURE)

Restwarmte indicatie

Waarschuwt je wanneer de zone nog te warm is om te reinigen (TOUCHSURE)



Toestelbreedte

Dit icoon duidt de totale breedte van de kookplaat aan



Hob²Hood®

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de afzuigkap automatisch bediend.



Wokbrander

Krachtige wokbrander voor maximale hitte en perfecte wokresultaten.



Stop&Go

Handige pauzefunctie voor korte onderbrekingen.

Daarnaast bieden alle AEG-gaskookplaten je bovendien:

- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Automatische vonkontsteking

Gedetailleerde informatie over alle AEG toestellen, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.be



Gaskookplaten met inox design afwerking

De Slim-Line gaskookplaten zijn veel dunner dan klassieke kookplaten en zijn afgewerkt met een inox facetrand. De Ultraflat kookplaten van hoogwaardig inox zijn afgewerkt met een uiterst dun rechtopstaand randje voor een strakke integratie in het werkblad.

GASKOOKPLATEN 88 - 86 CM



Nr. 2.50

FLAMELIGHT

HKB95453NB



Nr. 2.51

FLAMELIGHT

HKB95450NB



Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	zwart	met zwart/metalen afwerking
Timer	✓	✓
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Brander linksvoor	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm
Brander linksachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm
Brander(s) midden	wok 3600 W / 124 mm	wok 3900 W / 128 mm
Brander rechtsvoor	1000 W / 63 mm	1000 W / 65 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas	zwart / gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10300 W	10900 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 830 x 480 mm	40 x 830 x 480 mm
	€ 1299,99	€ 1199,99

Bewaar

Bewaar



Nr. 2.52

ULTRAFLAT

HGB95522SM



Branders	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	met metalen afwerking
Timer	-
Conversiekit voor butagas	✓
Brander linksvoor	wok 6200 W / 133 mm
Brander linksachter	-
Brander(s) midden	voor 1000 W / 54 mm - achter 1900 W / 70 mm
Brander rechtsvoor	3000 W / 100 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 70 cm
Kleur / design	rvs / ultraflat design
Totaal vermogen gas	14000 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	60 x 830 x 480 mm
	€ 1099,99

Bewaar

GASKOOKPLATEN
80 - 74 CMAEG
EcoLine

Nr. 2.53

TOUCHSURE

HVB8453IB



De nieuwe TouchSure gaskookplaat bedien je eenvoudig met tiptoetsen.

Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger
Bediening	TouchControl
Afwerking bedieningsknoppen	-
Timer	✓
Conversiekit voor butagas	✓
Brander linksvoor	wok 3500 W / 128 mm
Brander linksachter	-
Brander(s) midden	1800 W / 80 mm
Brander rechtsvoor	1000 W / 65 mm
Brander rechtsachter	1800 W / 80 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas, zwart aluminium zijprofiel
Totaal vermogen gas	8200 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	49 x 755 x 490 mm

€ 1699,99

Bewaar

AEG
EcoLine

Nr. 2.54

FLAMELIGHT

HKB75453NB



Nr. 2.55

FLAMELIGHT

HKB75450NB



Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger
Bediening	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	zwart
Timer	✓
Conversiekit voor butagas	✓
Brander linksvoor	1900 W / 78 mm
Brander linksachter	1900 W / 78 mm
Brander(s) midden	wok 3800 W / 124 mm
Brander rechtsvoor	1000 W / 63 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 78 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10300 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 560 x 480 mm

€ 1149,99

Bewaar

Branders	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	met zwart/metalen afwerking
Timer	✓
Conversiekit voor butagas	✓
Brander linksvoor	1850 W / 80 mm
Brander linksachter	1850 W / 80 mm
Brander(s) midden	wok 3900 W / 128 mm
Brander rechtsvoor	1000 W / 65 mm
Brander rechtsachter	1850 W / 80 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10450 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 560 x 480 mm

€ 1099,99


Bewaar

GASKOOKPLATEN
75 - 59 CM



AEG EcoLine Nr. 2.56

HGB75423UZ



Nr. 2.55

GAS-OP-GLAS

HKB75820NB



Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	met metalen afwerking	met metalen afwerking
Timer	-	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Brander linksvoor	1900 W / 78 mm	wok 3900 W / 128 mm
Brander linksachter	1900 W / 78 mm	-
Brander(s) midden	wok 3800 W / 124 mm	voor 1000 W / 65 mm achter 2000 W / 80 mm
Brander rechtsvoor	1000 W / 63 mm	2000 W / 80 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm
Kleur / design	inox met easy clean coating	zwart / gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10500 W	10900 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	41 x 560 x 480 mm	43 x 560 x 480 mm
	€ 899,99	€ 849,99

Leverbaar vanaf juli 2024

Bewaar

Bewaar



AEG EcoLine Nr. 2.58

FLAMELIGHT

HKB64453NB



Nr. 2.59

GAS-OP-GLAS

HKB64420NB



Nr. 2.61

SLIM-LINE

HGB64420SM



Branders	VerticalFlame: tot 20% zuiniger	Speed branders: tot 20% sneller	Speed branders: tot 20% sneller
Bediening	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9	knoppen, StepPower 1-9
Afwerking bedieningsknoppen	zwart	met metalen afwerking	met metalen afwerking
Timer	✓	-	-
Conversiekit voor butagas	✓	✓	✓
Brander linksvoor	wok 3800 W / 124 mm	wok 3900 W / 128 mm	wok 4000 W / 122 mm
Brander linksachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 70 mm
Brander(s) midden	-	-	-
Brander rechtsvoor	1000 W / 63 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 54 mm
Brander rechtsachter	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 70 mm
Kleur / design	zwart / gas-op-glas	zwart / gas-op-glas	inox / slim-line design
Totaal vermogen gas	8600 W	8900 W	8800 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	40 x 560 x 480 mm	40 x 560 x 480 mm	40 x 560 x 480
	€ 899,99	€ 649,99	€ 599,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

MASTERY COLLECTION

Meer dan 25 jaar geleden lanceerde AEG als eerste de inductiekookplaat.

Om de kracht en nauwkeurigheid van de inductietechnologie ten volle te benutten, bieden we vandaag een uitgebreid assortiment van hoogwaardige accessoires.



Meerlagige constructie van verschillende materialen

wat zorgt voor een uitstekende warmtegeleiding en eenvoudig onderhoud.

Speciaal ontworpen voor AEG inductiekookplaten

maar ook geschikt voor alle andere kookplaten.

Vaatwasserbestendig

Alle kookpotten kunnen gewoon in de vaatwasser.



PLANCHA BAKPLAAT
A9HL33 (902979707)

Tover je kookplaat in een handomdraai om tot een barbecue en geniet het hele jaar door van de perfecte grillsmaak met de Plancha bakplaat. De warmte wordt snel en gelijkmatig over de hele plaat verdeeld, zodat alle ingrediënten overal gelijkmatig worden gebakken. Dankzij de antiaanbaklaag hoef je minder olie te gebruiken en kook je dus gezonder zonder verlies van smaak of textuur. Past perfect op je inductiekookplaat en kan ook op alle andere soorten kookplaten worden gebruikt.

Afmetingen* 22 x 43,2 x 1,8 cm

€ 299,00



FUSION-WOK
(944189320)

Sudder en roerbakken met alle voordelen van wokken, maar met de snelheid, energie-efficiëntie en temperatuurregeling van moderne inductietechnologie. De wokring maakt dezelfde ergonomische bewegingen mogelijk als een afgeronde wok en is ook ideaal voor op tafel. Alleen voor AEG MaxiSense® inductiekookplaten. Wokring inbegrepen.

Afmetingen* Ø 34 cm

€ 249,00



KOOKPOTTENSET
A3SS (902979820)

Kookpot 2 liter - Ø 16 cm, Kookpot 4 liter - Ø 20 cm - opgebouwd uit 3 lagen en braadpan met antiaanbaklaag Ø 24 cm

€ 249,00



KOOKPOTTENSET
A4SS (902979889)

Kookpot 4 liter - Ø 20 cm, Kookpot 7 liter - Ø 24 cm - opgebouwd uit 3 lagen, pastavergiet en antiaanbakpan Ø 28 cm

€ 329,00

* De afmetingen zijn exclusief de handgrepen

DAMPKAPPEN

Onze keuken hoort fris, helder en rustig te zijn zodat de tijd die we er doorbrengen zo aangenaam mogelijk verloopt. Bij AEG maken wij dan ook gebruik van geavanceerde technologie die ervoor zorgt dat onze dampkappen je de optimale combinatie van een prachtig design en krachtige prestaties bieden.



MattBlackLine

De mat zwarte wanddampkappen zullen één van de blikvangers van de keuken zijn. Samen met de ovens geven ze een unieke uitstraling aan de rest van de keuken. Bij deze dampkappen wordt de schouw standaard meegeleverd maar ze kunnen ook zonder schouw worden geplaatst.



Slim Line motor

De extra lage motor zorgt voor meer mogelijkheden om deze plafonddampkappen in te bouwen. Zelfs met een beperkte inbouwhoogte kun je deze nieuwe modellen een plaats geven in de keuken.



Motor op afstand inbouwbaar

Bij de plafonddampkappen DCE5260HM, DCE5960HM en DCK5970HM/HW/HR kan de motor worden losgekoppeld en met een connectiekit (accessoire) elders worden geplaatst. Meer vrijheid om de dampkap te plaatsen waar je wilt.



Hob2Hood®

AEG dampkappen met Hob2Hood® zorgen automatisch voor een effectieve luchtreiniging. Wanneer je begint met koken en de kookplaat inschakelt, treedt de dampkap in werking en wordt tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd op de behoefte. Zo blijft je keuken vrij van onaangename etensluchtjes en heb je je handen vrij voor de voorbereiding en verfijning van je gerechten.



Breeze-functie

Activeer na het koken de speciale Breeze-functie en de keuken wordt zo geruisloos mogelijk verfrist en ontdaan van kookluchtjes. Ideaal voor moderne open keukens of eetkeukens want tijdens het tafelen wil je natuurlijk niet worden gestoord door de dampkap.



Vet- en koolstoffilters

Houd voor een frisse keuken de filters van je dampkap goed schoon. Vetfilters vangen vetdeeltjes op, waardoor de lucht en het keukenoppervlak schoon blijven, terwijl koolstoffilters geurtjes opnemen en verwijderen. Het gebruik van een koolstoffilter is noodzakelijk wanneer je voor recirculatie kiest. Gewone koolstoffilters moeten na een bepaalde tijd worden weggegooid. Er bestaan echter ook koolstoffilters die je kunt regenereren in de vaatwasser of oven waardoor je ze veel langer kunt gebruiken. Gedetailleerde informatie over de verschillende koolstoffilters, vind je op pagina 86.



Inverter motor met 10 jaar garantie

Een aantal AEG dampkappen is uitgerust met een inverter motor. Dit maakt ze niet alleen zeer efficiënt maar ook buitengewoon zuinig. Op de hoogste stand verbruiken ze maar liefst 40 % minder energie dan standaard dampkappen. En op de laagste stand nog minder dan een gloeilamp. Op deze motor geeft AEG maar liefst 10 jaar garantie.

Onze keukenomgeving houden we graag fris, helder en rustig, om er inspirerende momenten te kunnen beleven.

We zetten geavanceerde technologieën in, zodat het ontwerp en de constructie van onze damkappen je de optimale combinatie bieden van topklasse design en krachtige werking.



ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.



SilenceTech

Verwijdert kookdampen heel stil uit je keuken, zelfs op maximaal vermogen.



Breeze

Verwijdert geurtjes en houdt de keuken fris.



Hob2Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de damkap, voor automatische afzuiging.




ExtractionTech

Helpt de keukenlucht sneller te reinigen.



LEDLights

Bieden uitstekende, inspirerende verlichting tijdens het koken.

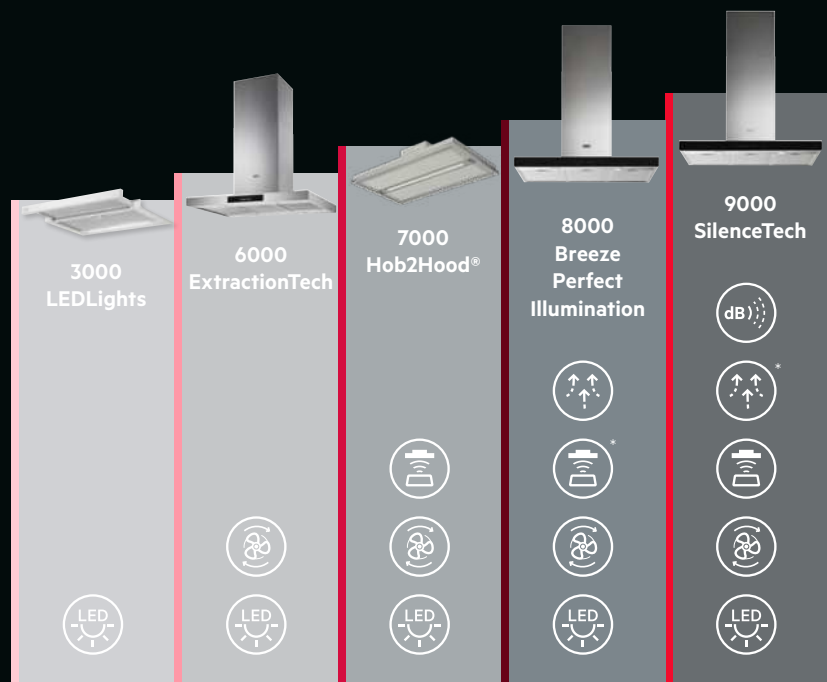

DESIGN TYPES

Inbouwgroep & telescoop

Plafond

Eiland

Wand & schouw

*beschikbaar op specifieke modellen

KIES DE IDEALE DAMPKAP

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG dampkappen, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



Afzuigkracht

Kies bij voorkeur voor een model met goede afzuigkracht zodat het koken een plezier wordt.



Motor op afstand inbouwbaar

Bij sommige modellen kan de motor worden losgekoppeld en met een connectiekit (accessoire) elders worden geplaatst. Meer vrijheid om de dampkap te plaatsen waar je wilt.



Bediening

Bediening: altijd intuïtief. Of het nu gaat om modellen met elektronische touch bediening, of met mechanische druktoetsen.



Afstandsbediening

Bij de plafondlampkappen wordt een afstandsbediening meegeleverd.



Afwasbaar vetfilter & koolstoffilter

Dampkappen beschikken altijd over een afwasbare vetfilter aan de onderkant. Dit kan eventueel worden aangevuld met een koolstoffilter wanneer je voor recirculatie kiest.



Dimbare led-verlichting

Biedt de mogelijkheid om de intensiteit van het licht aan je behoefte aan te passen en zorgt zo voor een sfeervolle keuken.



Randafzuiging

Zorgt voor een lager energieverbruik en geluidsniveau.



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Breedte

Breedte van de dampkap.



SilenceTech

Verwijdert kookdampen heel stil uit je keuken, zelfs op maximaal vermogen.



Breeze-functie

Verwijdert geurtjes en houdt de keuken fris.



Hob2Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de dampkap, voor automatische afzuiging.



AEG EcoLine

Onze meest duurzame toestellen. Meer info op pagina 7.

Gedetailleerde informatie over alle AEG toestellen, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.be

PLAFOND
120 CM

DCK5281HG



DCE5260HM



Serie	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	720 / 590 / 355 m³/u	710 / 590 / 315 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	700 / 580 / 345 m³/u	690 / 580 / 300 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-	via kit M2CKRM02 (in optie)
Geluidsniveau (max/min)	70 / 57 dB(A)	63 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 inbegrepen	MECH06 inbegrepen
Afwasbare vetfilter	6 - aluminium	6 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	wit	inox
Type Koolstoffilter	inbegrepen: OdourClean Plus MCFB60 (6 stuks) in optie: OdourClean Pro MCFB62	inbegrepen: OdourClean Plus MCFB60 (6 stuks) in optie: OdourClean Pro MCFB62
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	① 213-273 x 1200 x 700 mm	① 382 x 1200 x 700 mm
	€ 1999,99	€ 1699,99

[Bewaar](#)
[Bewaar](#)


PLAFOND
90 CM

↓ 21 cm



↓ 21 cm



Serie	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	730 / 600 / 350 m³/u	730 / 600 / 350 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	690 / 580 / 340 m³/u	690 / 580 / 340 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	69 / 57 dB(A)	69 / 57 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 inbegrepen	MECH06 inbegrepen
Afwasbare vetfilter	2 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 LED strips - dimbaar	2 LED strips - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	mat zwart	inox
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Plus MCFB77, OdourClean Pro MCFB62	in optie: OdourClean Plus MCFB77, OdourClean Pro MCFB62
Afvoerpijp	in optie: flexibele aansluiting M2CKCF16	in optie: flexibele aansluiting M2CKCF16
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	210 x 899 x 499 mm	210 x 899 x 499 mm
	€ 1699,99	€ 1699,99

Bewaar

Bewaar



↓ 21 cm



Serie	7000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	730 / 600 / 350 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	690 / 580 / 340 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	69 / 57 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 inbegrepen
Afwasbare vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 LED strips - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	wit
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Plus MCFB77, OdourClean Pro MCFB62
Afvoerpijp	in optie: flexibele aansluiting M2CKCF16
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	210 x 899 x 499 mm
	€ 1699,99

Bewaar

PLAFOND
90 CM

MATTBLACKLINE

DCK5970HR



DCK5970HM



Serie	7000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 580 / 320 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	700 / 600 / 305 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM03 (in optie)
Geluidsniveau (max/min)	63 / 48 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 Inbegrepen
Afwasbare vetfilter	2 professionele meerlagige aluminium filters
Led-verlichting	4 vierkante LEDs
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	mat zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Plus MCFB77 / OdourClean Pro MCFB62
Afvoerpip	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	351,4 x 900 x 500 mm

€ 1499,99




Serie	7000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 580 / 320 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	700 / 600 / 305 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM03 (in optie)
Geluidsniveau (max/min)	63 / 48 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 Inbegrepen
Afwasbare vetfilter	2 professionele meerlagige aluminium filters
Led-verlichting	4 vierkante LEDs
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	inox
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Plus MCFB77 / OdourClean Pro MCFB62
Afvoerpip	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	351,4 x 900 x 500 mm

€ 1499,99



DCK5970HW



Serie	7000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 580 / 320 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	700 / 600 / 305 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	via kit M2CKRM03 (in optie)
Geluidsniveau (max/min)	63 / 48 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	MECH06 inbegrepen
Afwasbare vetfilter	2 professionele meerlagige aluminium filters
Led-verlichting	4 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	wit (RAL9003 NCS S0502-B)
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Plus MCFB77 / OdourClean Pro MCFB62
Afvoerpip	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	351,4 x 900 x 500 mm

€ 1499,99



EILAND
100 - 90 CM



Nr. 3.10

DIK6180HG



Nr. 3.12

DIE5970M



Serie	9000 SilenceTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	750 / 500 / 230 m³/u	700 / 570 / 285 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	530 / 475 / 215 m³/u	505 / 480 / 305 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 46 dB(A)	66 / 51 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbare vetfilter	3 - aluminium	3 - aluminium
Led-verlichting	2 strips - dimbaar	4 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	-
Randafzuiging	✓	-
Kleur	inox	inox
Type Koolstoffilter	inbegrepen: OdourClean Standard MCFB58 in optie: OdourClean Plus MCFB59 / OdourClean Pro MCFB66	in optie: OdourClean Standard ECFB01 / OdourClean Plus ECFBLL02
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	850-1150 x 1000 x 700 mm	730-1195 x 900 x 600 mm
	€ 2179,99	€ 1399,99

Bewaar

Bewaar

WAND
90 CM

Nr. 3.06

MATTBLACKLINE

DVK6981HB



Nr. 3.07

MATTBLACKLINE

DVK5971HR



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	750 / 500 / 270 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	720 / 550 / 230 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 43 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	1 strips - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	mat zwart / zwart
Type Koolstoffilter	inbegrepen: OdourClean Standard MCFB63 in optie: OdourClean Plus MCFB64 / OdourClean Pro MCFB65
Afvoerpijp	inbegrepen - mat zwart
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	915-1260 x 896 x 456 mm

€ 1599,99



Nr. 3.07

DVE5971HB



Nr. 3.08

DVK5961HB



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 270 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	425 / 310 / 200 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 42 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type Koolstoffilter	inbegrepen: OdourClean Standard ECFB02 in optie: OdourClean Plus MCFB52 / OdourClean Pro MCFB53
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	915-1265 x 898 x 418 mm

€ 1099,99



Serie	7000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 575 / 320 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	520 / 500 / 330 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	66 / 52 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB78, OdourClean Plus MCFB79
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	953-543 x 898 x 396 mm

€ 899,99



WAND 60 CM



Nr. 3.09

DVK5661HB



Serie	7000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 575 / 320 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	520 / 500 / 330 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	66 / 52 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB78, OdourClean Plus MCFB79
Afvoerpijp	✓
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	953-543 x 598 x 396 mm

€ 799,99

Bewaar

SCHOUW 90 CM



Nr. 3.13

DBK8990HG



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	800 / 500 / 295 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	590 / 380 / 230 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 43 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 2 intensieve
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	1 strip - dimbaar
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	inox
Type Koolstoffilter	inbegrepen: OdourClean Standard MCFB58 in optie: OdourClean Plus MCFB59 / OdourClean Pro MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	773-1218 x 899 x 455 mm

€ 1499,99

Bewaar



Nr. 3.15

MATTBLACKLINE

DBE5962HR



Serie	9000 SilenceTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 285 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	480 / 380 / 250 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 44 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-
Kleur	mat zwart / zwart
Type Koolstoffilter	inbegrepen: OdourClean Standard MCFB58 in optie: OdourClean Plus MCFB59 / OdourClean Pro MCFB66
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	759-1204 x 898 x 450 mm

€ 1099,99

Bewaar

Prijzen inclusief BTW en recupel.

SCHOUW
90 CM

DBE5961HG



DBE5970M



Serie	9000 SilenceTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 400 / 285 m³/u	700 / 570 / 285 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	480 / 380 / 250 m³/u	505 / 480 / 305 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	54 / 44 dB(A)	68 / 53 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbare vetfilter	3 - aluminium	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	inox	inox
Type Koolstoffilter	inbegrepen: OdourClean Standard MCFB58 in optie: OdourClean Plus MCFB59 / OdourClean Pro MCFB66	in optie: OdourClean Standard ECFB01 / OdourClean Plus ECFBLL02
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	759-1204 x 898 x 450 mm	678-1180 x 897 x 450 mm
	€ 1099,99	€ 799,99

Bewaar

Bewaar



MATTBLACKLINE

DBE5971R



Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 53 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	mat zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB01 / OdourClean Plus ECFBLL02
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min-max)xboxd)	678-1180 x 900 x 450 mm
	€ 799,99

Bewaar

SCHOUW
60 CM



Nr. 3.21

DBE5670M



NEW



Nr. 3.21

MATTBLACKLINE

DBE5671R



Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/u	700 / 570 / 285 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/u	505 / 480 / 305 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 53 dB(A)	68 / 53 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbare vetfilter	2 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	inox	matt zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB01 / OdourClean Plus ECFBLL02	in optie: OdourClean Standard ECFB01 / OdourClean Plus ECFBLL02
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	765-1180 x 598 x 450 mm	765-1180 x 598 x 450 mm
	€ 699,99	€ 699,99

INBOUWGROEP
100 - 80 CM



Nr. 3.22

DGE5161HM



Nr. 3.23

DKG5861HM



Serie	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/u	700 / 580 / 300 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/u	435 / 430 / 295 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	64 / 51 dB(A)	67 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbare vetfilter	3 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	4 spots	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓	✓
Kleur	inox	inox
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB01 / OdourClean Plus ECFBLL02	in optie: OdourClean Standard ECFB01 / OdourClean Plus ECFBLL02
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	333 x 990 x 300 mm	331 x 770 x 300 mm
	€ 1179,99	€ 999,99

Bewaar

Bewaar

Prijzen inclusief BTW en recupel.

INBOUWGROEP 80 - 70 - 54 CM

**NEW**

Nr. 3.23

MATTBLACKLINE

DVG5861HR



Nr. 3.23

DGE5861HW



Serie	7000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	67 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	mat zwart.
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB01 / OdourClean Plus ECFBLL02
Afvoerpip	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	331 x 770 x 300 mm

€ 999,99

Serie	7000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 296 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	✓
Geluidsniveau (max/min)	67 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	wit (RAL 9003 NCS S0502 - B)
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB01 / OdourClean Plus ECFBLL02
Afvoerpip	-
Afmetingen (h(min-max)xbxd)	331 x 770 x 300 mm

€ 999,99

Bewaar

**NEW**

Nr. 3.24

DVG5661HM



Bewaar



Nr. 3.25

DGB3850M



Serie	7000 Hob2Hood®
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	67 / 54 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	inox
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB01 / OdourClean Plus ECFBLL02
Afvoerpip	-
Afmetingen (hxbxd)	331 x 540 x 300 mm

€ 799,99

Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 600 / 295 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 350 / 215 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	63 / 49 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	4 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	2 - inox design
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-
Kleur	inox
Type Koolstoffilter	inbegrepen: OdourClean Standard ECFB02 in optie: OdourClean Plus ECFBLL01
Afvoerpip	-
Afmetingen (hxbxd)	245 x 700 x 285 mm

€ 549,99

Bewaar

Bewaar

INBOUWGROEP 90 CM



AEG
EcoLine

Nr. 3.32

GDE689HB



AEG
EcoLine

Nr. 3.32

GDE689HM



Serie	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	750 / 445 / 260 m³/u	750 / 445 / 260 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	590 / 440 / 225 m³/u	590 / 440 / 225 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-	-
Geluidsniveau (max/min)	57 / 45 dB(A) - in optie: Silentium Kit (zie p. 86)	57 / 45 dB(A) - in optie: Silentium Kit (zie p. 86)
Bediening	tiptoetsbediening	tiptoetsbediening
Standen	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-	-
Afwasbare vetfilter	1 - black design	1 - inox design
Led-verlichting	LED strip	LED strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-	-
Kleur	zwart	inox
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Plus MCFB86	in optie: OdourClean Plus MCFB86
Afvoerpijp	-	-
Afmetingen (hxbxd)	330 x 900 x 308 mm	330 x 900 x 308 mm
	€ 999,99	€ 999,99

Bewaar

Bewaar

TELESCOOP 90 CM



NEW
AEG
EcoLine

Nr. 3.01

GDP869PB



Serie	8000 Perfect Illumination
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	650 / 400 / 210 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	555 / 390 / 200 m³/h
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	55 / 44 dB(A) - in optie: Silentium Kit (zie p. 86)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	1 - black design
Led-verlichting	1 - strip Perfect Illumination 2700-4500-5000K
Verzadigingsindicatie	
Randafzuiging	-
Kleur	zwart/glas
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB82 / OdourClean Pro MCFB75
Afvoerpijp	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 898 x 303,5
	€ 1.449,99

Bewaar

De 8000 Perfect Illumination dampkap ontsluit de magische kleuren van elk ingrediënt. De aanpasbare verlichting zorgt voor helderheid boven de kookplaat en stelt je in staat om de verlichting in je keuken aan je stemming aan te passen.

TELESCOOP
90 CM

Nr. 3.27

DPK5960B



Nr. 3.27

DPES960M



Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	660 / 440 / 230 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	495 / 415 / 205 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	60 / 46 dB(A)
Bediening	elektronische - druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	✓
Led-verlichting	1 strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-
Kleur	zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB71 / OdourClean Plus MCFB73 / OdourClean Pro MCFB75
Afvoerpijp	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 898 x 300 mm

€ 899,99



Nr. 3.29

DPE4941M



Nr. 3.28

DPB3940M



Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 600 / 250 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 415 / 230 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 49 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	✓
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	inox
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB02
Afvoerpijp	-
Afmetingen (hxbxd)	339 x 861 x 298 mm

€ 749,99



Serie	3000 LEDLights
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	440 / 170 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	345 / 140 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	60 / 41 dB(A)
Bediening	druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	✓
Led-verlichting	1 strip
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	grijs / inox frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB71 / OdourClean Plus MCFB73 / OdourClean Pro MCFB75
Afvoerpijp	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 898 x 300 mm

€ 679,99



TELESCOOP 60 CM



Nr. 3.30

DPE4641M



Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	- / 600 / 250 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	- / 415 / 230 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	68 / 49 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	✓
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	inox
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard ECFB02
Afvoerpijp	-
Afmetingen (hxbxd)	339 x 561 x 298 mm
	€ 649,99

Bewaar



AEG
EcoLine

Nr. 3.31

DPE5660M



Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	660 / 440 / 230 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	495 / 415 / 205 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	60/46 dB(A)
Bediening	elektronische druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	✓
Led-verlichting	1 strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-
Kleur	grijs / inox frontpaneel
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB71 / OdourClean Plus MCFB73 / OdourClean Pro MCFB75
Afvoerpijp	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 598 x 300 mm
	€ 649,99

Bewaar



AEG
EcoLine

Nr. 3.31

DPK5660B



Serie	6000 ExtractionTech
Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	660 / 440 / 230 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	495 / 415 / 205 m³/u
Motor op afstand inbouwbaar	-
Geluidsniveau (max/min)	60/46 dB(A)
Bediening	elektronische druktoetsen
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbare vetfilter	✓
Led-verlichting	1 strip
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	-
Kleur	zwart
Type Koolstoffilter	in optie: OdourClean Standard MCFB71 / OdourClean Plus MCFB73 / OdourClean Pro MCFB75
Afvoerpijp	-
Afmetingen (hxbxd)	395 x 598 x 300 mm
	€ 649,99

Bewaar

Prijzen inclusief BTW en recupel.

KOOLSTOFFILTERS

Houd voor een frisse keuken de filters van je dampkap goed schoon. De vetfilters vangen vetdeeltjes op, waardoor de lucht en je keukenoppervlak schoon blijven, terwijl koolstoffilters geurtjes opnemen en verwijderen. De koolstoffilters zijn noodzakelijk wanneer je voor recirculatie kiest.

ODOURCLEAN STANDARD KOOLSTOFFILTERS

De OdourClean Standard koolstoffilter is een filter die gemiddeld tot 45% luchtjes opneemt en die bovendien vuurvast is. Deze filter moet elke 3 tot 4 maanden vervangen worden om optimale prestaties te waarborgen.


ODOURCLEAN PLUS KOOLSTOFFILTERS

Anders dan bij de OdourClean Standard koolstoffilter, is deze filter afwasbaar in de vaatwasser en behoudt het gedurende 3 jaar het vermogen om geuren te absorberen, daarna moet het vervangen worden. Het is bovendien een filter die tot 65% luchtjes opneemt.


ODOURCLEAN PRO KOOLSTOFFILTERS

De OdourClean Pro filter is een koolstoffilter die tot 85% luchtjes opneemt. Wanneer de filterwerking niet meer optimaal is, kan de filter worden geregenereerd in de oven. Deze filter heeft een levensduur van 4 tot 5 jaar.


ODOURCLEAN STANDARD KOOLSTOFFILTERS


	Type ECFB01 PNC 902 979 876 Prijs € 49,00		Type ECFB02 PNC 902 979 877 Prijs € 55,00		Type MCFB58 PNC 902 980 200 Prijs € 49,00
	Type MCFB63 PNC 902 980 212 Prijs € 59,00		Type MCFB68 PNC 902 980 244 Prijs € 39,00		Type MCFB71 PNC 902 980 281 Prijs € 49,00
	Type MCFB78 PNC 902 980 319 Prijs € 39,00	FOTO NIET BESCHIKBAAR	Type MCFB82 PNC 902 980 420 Prijs € 45,00		


ODOURCLEAN PLUS KOOLSTOFFILTERS


	Type MCFB46
	PNC 902 980 088
	Prijs € 55,00


	Type MCFB77
	PNC 902 980 316
	Prijs € 99,00


	Type MCFB52
	PNC 902 980 095
	Prijs € 69,00


	Type MCFB79
	PNC 902 980 320
	Prijs € 199,00


	Type MCFB59
	PNC 902 980 201
	Prijs € 149,00


	Type MCFB60*
	PNC 902 980 205
	Prijs € 55,00


	Type MCFB64
	PNC 902 980 213
	Prijs € 275,00


	Type MCFB67
	PNC 902 980 245
	Prijs € 59,00

	Type ECFBLL01
	PNC 902 979 878
	Prijs € 199,00


	Type ECFBLL02
	PNC 902 979 879
	Prijs € 119,00


	Type MCFB73
	PNC 902 980 283
	Prijs € 159,00


	Type MCFE52
	PNC 902 980 221
	Prijs € 65,00

	Type MCFB86
	PNC 902 980 426
	Prijs € 89,00

ODOURCLEAN PRO KOOLSTOFFILTERS


	Type MCFB53
	PNC 902 980 096
	Prijs € 175,00


	Type MCFB62
	PNC 902 980 207
	Prijs € 299,00


	Type MCFB65
	PNC 902 980 214
	Prijs € 399,00

	Type MCFB66
	PNC 902 980 215
	Prijs € 359,00

	Type SUPCHARCOM
	PNC 902 979 751
	Prijs € 339,00

	Type MCFB69
	PNC 902 980 266
	Prijs € 359,00

	Type MCFB75
	PNC 902 980 302
	Prijs € 359,00

	Type MECK25
	PNC 902 980 026
	Prijs € 249,00

Deze filter kan gecombineerd worden met koppelstuk M2CKCF02 of M2CKCF03, zie p. 87

ACCESSOIRES



M8CKSL07



M8CKSL28

Geluidsreductie met Silentium Kit (-3 dB(A) is halvering van de geluidservaring)

	GDP869PB	GDE689HM / GDE689HB
70 mm	- 2,0 dB(A)	- 1,2 dB(A)
70 + 70 mm	- 3,5 dB(A)	- 1,8 dB(A)
280 mm	- 4,5 dB(A)	- 2,3 dB(A)
280 + 70 mm	- 5,5 dB(A)	- 3,1 dB(A)



MECKCH18



EFB675X



M2CKRM03

M2CKRM02



M2CKCF16

SILENTIUM KIT

De binnenzijde van deze kits is van geluidsabsorberend materiaal. Meerdere kits kunnen boven elkaar worden geplaatst om het geluid nog meer te dempen. Geschikt voor de modellen GDE689HM, GDE689HB en GDP869PB.

Type	Prijs
SILENTIUM KIT 70 mm	
M8CKSL07 (hxbxd): 70 x 150 x 150 mm 9029804128	€ 59,00
SILENTIUM KIT 280 mm	
M8CKSL28 (hxbxd): 280 x 150 x 150 mm 9029804136	€ 79,00

MECKCH18	Adapter voor Naber afvoerbu	€ 39,00
----------	-----------------------------	----------------

SPATPLAAT

Om spatten op de tegels te voorkomen kan tussen de dampkap en kookplaat een roestvrij stalen achterwand worden geplaatst.

Type	Prijs
EFB675X (HxB): 750 x 600 mm	€ 119,00
EFB975X (HxB): 750 x 900 mm	€ 159,00

REMOTE MOTOR KIT

kit voor motor op afstand

Type	Prijs
M2CKRM02 voor de plafondlampkappen DCE5260HM en DCE5960HM 902 980 239	€ 149,00
M2CKRM03 voor de plafondlampkap DCK5970HM, DCK5970HW en DCK5970HR Nr. 3.37	€ 229,00













FLEXIBELE AANSLUITING

voor DCK6980HM/HW/HR

Type	Prijs
M2CKCF16 902 980 407	€ 59,00

ONDERDELEN VOOR DE LUCHTAFVOER

Bestellingen via REX of via de dienst Spareparts.

Code	Omschrijving	Type	Spareparts Code	BNP / PNB	Going
S2	 Verloopstuk vlak kanaal (220 x 90 mm) naar rond kanaal van 150	M2CKCF02	9029802932	€ 30,58	€ 39,00
S3	 Bocht 90° van rond kanaal van 150 naar vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF03	9029802940	€ 27,27	€ 39,00
S4	 Horizontale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF04	9029802957	€ 31,40	€ 45,00
S5	 Vlakke kanaalbuis (90 x 220 mm), lengte 100 cm	M2CKCF05	9029802965	€ 39,67	€ 55,00
S6	 Buisverbinding vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF06	9029802973	€ 18,10	€ 29,00
S7	 Rond kanaal (ø 150 mm), lengte 100 cm	M2CKCF07	9029802981	€ 34,71	€ 55,00
S8	 Buisverbinding rond kanaal (ø 150 mm)	M2CKCF08	9029802999	€ 18,10	€ 29,00
S9	 Verticale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF09	9029803005	€ 26,45	€ 39,00
S10	 Pvc-tape, 50 mm breed, lengte 10 m	M2CKCF10	9029803013	€ 11,49	€ 17,90
S11	 Verloopstuk 220 x 90 mm naar 220 x 55 mm, voor luchtgeleiding in sokkel met sokkelhoogte < 100 mm	M2CKCF11	9029803047	€ 13,14	€ 19,90
S12	 Verluchtingsrooster - Extern	M2CKCF12	9029803054	€ 22,23	€ 29,90
S13	 Horizontale bocht 15° (220 x 90 mm)	M2CKCF13	9029803138	€ 23,06	€ 29,90

KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN

De koel- en vriesapparaten van AEG zijn ontworpen om allerlei soorten levensmiddelen in perfecte conditie te houden. Om dat mogelijk te maken, maken wij gebruik van geavanceerde technologieën op het gebied van luchtcirculatie en -vochtigheid. En welke keuken je ook kiest; in het AEG-assortiment vind je altijd een model dat bij jouw wensen én in de beschikbare ruimte past.



TwinTech® No Frost

Voedingswaren blijven tot 60% sappiger en vochtiger met de TwinTech-technologie*. Met TwinTech® No Frost hoef je de vriezer nooit meer handmatig te ontdooien. Het dubbele koelsysteem houdt het voedsel 60% sappiger dan koel/vrieskasten met één verdamer. Door geen droge vrieslucht te gebruiken, behoudt hij de ideale vochtigheid en droogt het voedsel niet uit.

* Interne test op de TwinTech-technologie met een interne testmethode die het hydratationiveau na 9 dagen opslag meet, vergeleken met een eigen product met één verdamer.



Speciale lades

ExtraZone voor extra organisatie

De ExtraZone lade biedt een aparte ruimte in je koelkast en geeft je meer flexibiliteit voor de organisatie van je voorraad.

GreenZone / GreenZone+ voor verse groenten en fruit

De afgesloten GreenZone-lade elimineert overtollig vocht. Tot 95% van de vitamines blijft na 11 dagen behouden* door de producten te beschermen met de juiste vochtigheidsgraad. GreenZone wordt manueel ingesteld. Bij GreenZone+ gebeurt dit automatisch middels een speciaal membraan.

ExtraChill voor verse vlees en vis

ExtraChill beschermt je vlees en vis dankzij de multi-luchtcirculatiekanalen in de lade en de lagere temperatuur.

MultiChill voor alles

De geavanceerde MultiChill lade zal zich aanpassen aan al wat je wil bewaren, onafhankelijk van de rest van de koelkast. Je kan overschotjes van verse bereidingen tot 5 dagen lang bewaren op een lagere temperatuur dan in de rest van de koelkast, of je kan verse vis of vers vlees tot 5 dagen lang bewaren op ongeveer 0°C. Je kan deze ook instellen als extra groentelade. De koelkast past zich aan jouw ingrediënten aan, en aan je kookgewoontes.

* De vitamine conserveringsgraad is gebaseerd op een externe test van vitamine C-behoud in blauwe bessen na 11 dagen in een Greenzonecompartiment.



Luchtcirculatie

De **DynamicAir** koelkast heeft een ventilator die één luchtcirculatiekanaal creëert voor een betere luchtcirculatie.

Bij **MultiFlow** is de koelkast uitgerust met multi-luchtcirculatiekanalen, zodat alle hoeken worden bereikt.


Cooling 360° gaat nog verder door het gebruik van een inox achterwand die niet alleen voor een premium look zorgt maar ook de koude beter vasthoudt. Dankzij deze dubbele achterwand wordt de koude lucht 360° gecirculeerd. Daardoor worden alle levensmiddelen optimaal gekoeld, met een 30% betere temperatuurverdeling dan bij andere koelkasten.



Unieke koel-vriescombinatie met gerecycled kunststof

Maak kennis met onze koel-vriescombinatie met een binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof. Kunststof van afgedankte koelkasten wordt gebruikt om nieuwe koelkasten te maken: afvalreductie door circulariteit.

De betrokken modellen zijn: NSC7P751DS, NSC8M181DC, NSC8M191DS, NSC9V181CS, NSC6M191ES en NSC8M181BC.

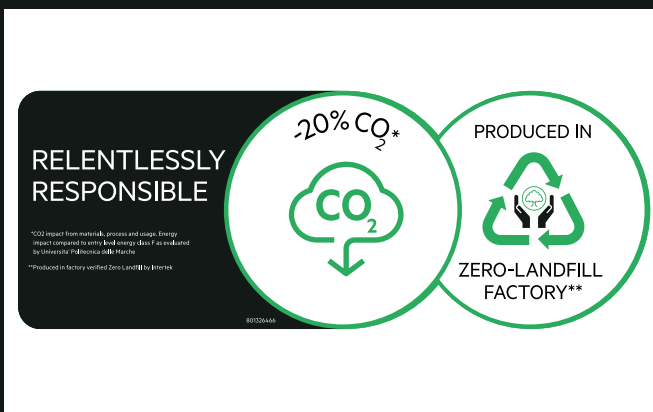

Zero-landfill fabriek: relentlessly responsible badge

De badge duidt op een bewustere keuze met minder impact op het milieu en is geldig voor meeste AEG koel-vriescombinaties. De koelkasten worden geproduceerd in een fabriek waar geen afvalstorting plaatsvindt en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO₂-uitstoot. Dit houdt in dat er voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen te recyclen, de hoeveelheid verwijderd afval te verminderen en de CO₂-uitstoot te verkleinen: tot zelfs 20% minder CO₂ in vergelijking met vorige modellen.



Best In Class installatie

De nieuwe AEG koel-vriescombinaties zijn nog makkelijker te installeren dankzij de groene templates en voorgeboorde gaten. Bij deur-op-deur montage werd het aantal installatiestappen met 15% verbeterd, bij sleepscharnieren werd dit aantal maar liefst gehalveerd.

Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën beschermen onze koel-vriescasten de kwaliteit van je voedingswaren, zodat vitamines bewaard blijven en voedselverspilling vermeden wordt.

Want we kunnen een groot verschil maken door wat we eten. Voor onszelf, en voor de planeet.



ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke koel-vriescast het beste bij je behoeften past.



MultiChill 0°C
Premium koeling met connectivity die zich aanpast aan je voedingswaren.

Cooling 360°
Geavanceerde luchtcirculatie die elke hoek bereikt en het voedsel op eender welke plaats beschermt.

GreenZone
Afgesloten lade. Tot 95% van de vitamines blijft na 11 dagen behouden.*

TwinTech® No Frost
Garandeert een ideale luchtvochtigheid waardoor voedsel niet uitdroogt.

ColdSense
Zorg snel voor de juiste temperatuur na openen en sluiten van de deur.

* Vitaminebehoud op basis van een externe test op het behoud van vitamine C in bosbessen na 11 dagen in het GreenZone-compartment.
** GreenZone+ met automatische instellingen.

KIES DE IDEALE KOELKAST

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-koelkasten, met focus op de kenmerken die de meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



CustomFlex®

Richt de koelkastdeur eenvoudig naar smaak en behoefte in. Herschik snel en makkelijk de verschillende bakjes voor optimaal overzicht en gebruiksgemak.



Coolmatic en Frostmatic

Met Coolmatic worden grotere hoeveelheden verse producten snel tot de optimale bewaar-temperatuur gekoeld. En met Frostmatic worden levensmiddelen snel van +25°C naar -18°C gebracht.



Telescopische geleiders

Dankzij telescopische geleiders kan je op een comfortabele en zekere manier de lades in je koelkast openen. En dit moeiteloos en zonder veel kracht te moeten gebruiken. De groentenlades zijn bovendien uitgerust met volledig uittrekbare telescopische geleiders.



GreenZone / GreenZone+

De GreenZone lade houdt de luchtvochtigheid op het optimale niveau van 80% waardoor alle extra condens wordt verwijderd en uitdroging wordt voorkomen. Zo worden groente en fruit langer vers en gezond gehouden. GreenZone wordt manueel ingesteld. Bij GreenZone+ gebeurt dit automatisch middels een speciaal membraan.



SoftClosing: zacht zelfsluitende deur

Een deur met SoftClosing sluit automatisch bij een openingshoek kleiner dan 25 a 30 graden. Zonder risico op dichtslaan.



MultiSwitch: Flexibele zone

Het vriesvak is volledig transformeerbaar. Je kan de vriezer op +4°C instellen om je koelkastruimte te vergroten, of hem op de gebruikelijke temperatuur tussen -15°C en -24°C blijven gebruiken.



TouchControl met Ecometer

Met TouchControl met Ecometer kun je gemakkelijk energiezuinigere instellingen voor je koelkast kiezen, terwijl je optimaal blijft koelen.



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Nishoogte

Hoogte (in cm) van de nis waar de koel- of vrieskast moet worden geplaatst.



NoFrost

Apparaten met NoFrost hoeven nooit meer handmatig te worden ontdooid.



LowFrost

80% minder rijp- en ijsvorming dus veel minder vaak handmatig ontdooiden.



10 jaar garantie

Op de compressor in deze koelkast krijg je 10 jaar garantie na registratie van het toestel via aeg.be



Connectivity

Status van je koelkast in realtime op de AEG app. Ontvang belangrijke meldingen van je koelkast om optimaal te genieten van zijn functionaliteit.



AEG EcoLine

Onze meest duurzame toestellen. Meer info op pagina 7.

Daarnaast bieden alle AEG-koelkasten je bovendien:

- Led-verlichting
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Legplateaus van veiligheidsglas
- Omkeerbare deurdraairichting

Gedetailleerde informatie over alle AEG toestellen, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.be

KOEL-VRIESKASTEN 190 CM 71 CM BREED



287 L

89 L

Nr. 4.19



MAXISPACE: 45% MEER INHOUD

NSC7P751DS



287 L

89 L

Nr. 4.19

MAXISPACE: 45% MEER INHOUD

NSC7G751ES




Serie	7000 GreenZone+	7000 GreenZone
Bediening	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer
Energieverbruik per jaar	197 kWh	247 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	35 dB(A)
Luchtcirculatie	DynamicAir	DynamicAir
Speciale lades	GreenZone+ / ExtraZone	GreenZone / ExtraZone
TwinTech®	✓	✓
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	✓ / ✓
Meegeleverde accessoires	bottle stop, CleanAir+ filter	bottle stop
Installatie van de deur	sleepscharnier	sleepscharnier
Best In Class installatie	✓	✓
Inbouwfmetingen (hxbxd)	1894 x 710 x 561 mm	1894 x 710 x 560 mm
	€ 2299,99	€ 2099,99

Bewaar

Beschikbaar tot mei 2024

Bewaar

KOEL-VRIESKASTEN 190 CM

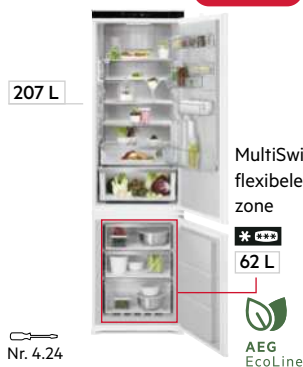

207 L

MultiSwitch:
flexibele
zone

62 L

Nr. 4.24



CUSTOMFLEX® MULTISPACE

NSC8M191DS



208 L

61 L

Nr. 4.00

CUSTOMFLEX® MULTISPACE

SCE819E5TS



207 L

62 L

Nr. 4.24

CUSTOMFLEX® MULTISPACE

NSC6M191ES



Serie	8000 Cooling 360°	6000 TwinTech® No Frost	6000 TwinTech® No Frost
Bediening	TouchControl met Ecometer	LCD / TouchControl	LCD/TouchControl
Energieverbruik per jaar	172 kWh	214 kWh	215 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	36 dB(A)	37 dB(A)
Luchtcirculatie	Cooling 360°	DynamicAir	MultiFlow
Speciale lades	GreenZone+ / ExtraChill	-	ExtraChill
TwinTech®	✓	✓	✓
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	- / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Meegeleverde accessoires	CleanAir+ filter	telescopische geleiders	-
Installatie van de deur	sleepscharnier	sleepscharnier	sleepscharnier
Best In Class installatie	✓	✓	✓
Inbouwfmetingen (hxbxd)	1894 x 560 x 550 mm	1894 x 560 x 550 mm	1894 x 560 x 550 mm
	€ 1999,99	€ 1899,99	€ 1899,99

Bewaar


Beschikbaar tot maart 2024

Beschikbaar vanaf maart 2024

Bewaar

Bewaar

KOEL-VRIESKASTEN 178 CM

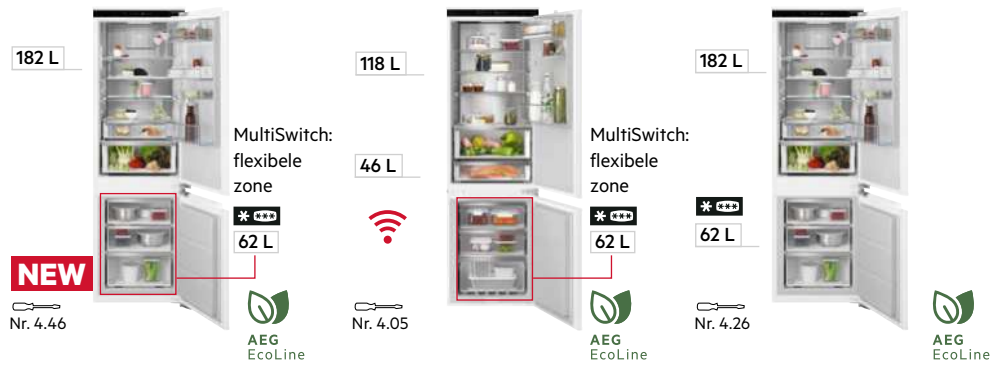

NEW Nr. 4.46 **NSC8M181BC** (B) 178 CH ↑ ↓ NO FROST 10

Nr. 4.05 **NSC9V181CS** (C) 178 CH ↑ ↓ NO FROST 10

Nr. 4.26 **NSC8M181DC** (D) 178 CH ↑ ↓ NO FROST 10

Serie	8000 Cooling 360°	9000 MultiChill 0°C	8000 Cooling 360°
Bediening	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer
Energieverbruik per jaar	110 kWh	154 kWh	173 kWh
Geluidsniveau	33 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Luchtcirculatie	Cooling 360°	Cooling 360°	Cooling 360°
Speciale lades	GreenZone+ / ExtraChill	GreenZone+ / MultiChill	GreenZone+ / ExtraChill
TwinTech®	✓	✓	✓
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Meegeleverde accessoires	CleanAir+ filter	CleanAir+ filter	CleanAir+ filter
Installatie van de deur	deur op deur met SoftClosing	sleepscharnier	deur-op-deur met SoftClosing
Best In Class installatie	✓	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 551 mm
	€ 2499,99	€ 2299,99	€ 2199,99

[Bewaar](#) Beschikbaar vanaf maart 2024 [Bewaar](#) [Bewaar](#)



Nr. 4.05 **NSC7G181DS** (D) 178 CH ↑ ↓ NO FROST 10

Nr. 4.05 **OSC7G181ES** (E) 178 CH ↑ ↓ NO FROST 10

Nr. 4.04 **NSC6N181ES** (E) 178 CH ↑ ↓ NO FROST 10

Serie	7000 GreenZone	7000 GreenZone	6000 TwinTech® No Frost
Bediening	TouchControl met Ecometer	TouchControl met Ecometer	elektronisch / TouchControl
Energieverbruik per jaar	172 kWh	216 kWh	216 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	36 dB(A)	35 dB(A)
Luchtcirculatie	DynamicAir	DynamicAir	-
Speciale lades	GreenZone	GreenZone	-
TwinTech®	✓	✓	✓
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	- / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Meegeleverde accessoires	CleanAir+ filter	bottle stop, CleanAir+ filter	-
Installatie van de deur	sleepscharnier	sleepscharnier	sleepscharnier
Best In Class installatie	✓	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 552 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
	€ 1799,99	€ 1549,99	€ 1399,99

[Bewaar](#) [Bewaar](#) [Bewaar](#)

KOEL-VRIESKASTEN 178 CM



	NSC5S181EF	NSC5S181ES
Serie	5000 ColdSense	5000 ColdSense
Bediening	elektronisch / TouchControl	elektronisch / TouchControl
Energieverbruik per jaar	219 kWh	219 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	34 dB(A)
Luchtcirculatie	-	-
Speciale lades	-	-
TwinTech®	-	-
Snelkoel / snelvries functie	- / Frostmatic	- / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / -	✓ / -
Meegeleverde accessoires	-	-
Installatie van de deur	deur-op-deur	sleepscharnier
Best In Class installatie	✓	✓
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 555 mm	1780 x 560 x 550 mm
	€ 1299,99	€ 1149,99

Bewaar

Bewaar

KOELKASTEN 178 CM



LONGFRESH
SFE818E9ZC



LONGFRESH
SKE818E9ZC



SKE818D1DS



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	190 kWh	148 kWh	91 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	37 dB(A)	34 dB(A)
Luchtcirculatie	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -	Coolmatic / -
Alarm deur	✓	✓	✓
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders	telescopische geleiders	telescopische geleiders
Installatie van de deur	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur, SoftClosing	sleepscharnier
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
	€ 1949,99	€ 1599,99	€ 1479,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar



SKE818E1DC



NSF6D181ES



SPINVIEW®
SKE818E7DS



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	114 kWh	165 kWh	114 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)	32 dB(A)	34 dB(A)
Luchtcirculatie	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	- / Frostmatic	Coolmatic / -
Alarm deur	✓	✓	✓
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders	telescopische geleiders	telescopische geleiders, SpinView®
Installatie van de deur	deur-op-deur, SoftClosing	sleepscharnier	sleepscharnier
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
	€ 1349,99	€ 1399,99	€ 1299,99

Bewaar

Bewaar


Bewaar

KOELKASTEN 178 - 140 CM




Nr. 4.08

SKE818E1DS

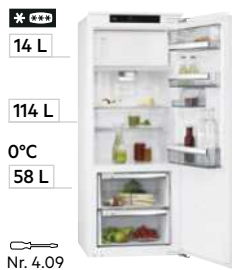

Nr. 4.09

**LONGFRESH
SFE814D9ZC**

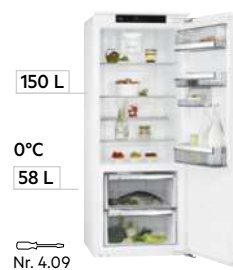

Nr. 4.09

**LONGFRESH
SKE814D9ZC**



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	114 kWh	141 kWh	111 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)
Luchtcirculatie	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -
Alarm deur	✓	✓	✓
Meegeleverde accessoires	telescopische geleiders	telescopische geleiders	telescopische geleiders
Installatie van de deur	sleepscharnier	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur, SoftClosing
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1400 x 560 x 550 mm	1400 x 560 x 550 mm
	€ 1249,99	€ 1779,99	€ 1649,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

KOELKASTEN 122 CM



Nr. 4.10

NSF50122DC



Nr. 4.10

NSK50122DC



Nr.4.10

NSF50122EF



Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	116 kWh	81 kWh	146 kWh
Geluidsniveau	33 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Luchtcirculatie	-	-	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -	Coolmatic / Frostmatic
Alarm deur	✓	✓	✓
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Installatie van de deur	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur, SoftClosing	deur-op-deur
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1225 x 560 x 560 mm	1225 x 560 x 561 mm	1225 x 560 x 562 mm
	€ 1299,99	€ 1299,99	€ 1099,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

KOELKASTEN 122 CM



NSK5012EF

NSF50121ES

NSK50121ES



Bediening	LCD / TouchControl	elektronisch / TouchControl	mechanisch
Energieverbruik per jaar	101 kWh	146 kWh	101 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)
Luchtcirculatie	-	-	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	Coolmatic / -	- / -
Alarm deur	✓	-	-
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Installatie van de deur	deur-op-deur	sleepscharnier	sleepscharnier
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1225 x 560 x 564 mm	1225 x 560 x 565 mm	1225 x 560 x 550 mm
	€ 1049,99	€ 1049,99	€ 979,99

[Bewaar](#)

[Bewaar](#)

[Bewaar](#)

KOELKASTEN 103 - 88 CM



NSF50101ES

NSK50101ES

NSF50881DF



Bediening	elektronisch / TouchControl	elektronisch / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	148 kWh	92 kWh	114 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Luchtcirculatie	-	-	-
Snelkoel / snelvries functie	- / -	- / -	Coolmatic / Frostmatic
Alarm deur	-	-	✓
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Installatie van de deur	sleepscharnier	sleepscharnier	deur-op-deur
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1030 x 560 x 550 mm	1030 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 560 mm
	€ 1099,99	€ 1049,99	€ 1099,99

[Bewaar](#)

[Bewaar](#)

[Bewaar](#)

KOELKASTEN 88 - 82 CM



NSK50881DF

(D) (88 CM)

OSK5088EF

(E) (88 CM)

NSK50882DS

(D) (88 CM)

Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	mechanisch
Energieverbruik per jaar	74 kWh	93 kWh	75 kWh
Geluidsniveau	33 dB(A)	34 dB(A)	33 dB(A)
Luchtcirculatie	-	-	-
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / -	Coolmatic / -	- / -
Alarm deur	✓	✓	-
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Installatie van de deur	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepscharnier
Inbouwfmetingen (hxbxd)	880 x 560 x 561 mm	880 x 560 x 563 mm	880 x 560 x 562 mm
	€ 1049,99	€ 949,99	€ 979,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar



NSK50881ES

(E) (88 CM)

OSF6182EF

(E) (82 CM)

OSK6182EF

(E) (82 CM)

Bediening	mechanisch	elektronisch / TouchControl	mechanisch
Energieverbruik per jaar	93 kWh	148 kWh	92 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Luchtcirculatie	-	-	-
Snelkoel / snelvries functie	- / -	Coolmatic / -	- / -
Alarm deur	-	-	-
Meegeleverde accessoires	-	-	-
Installatie van de deur	sleepscharnier	deur-op-deur	deur-op-deur
Inbouwfmetingen (hxbxd)	880 x 560 x 550 mm	820 x 600 x 550 mm	820 x 600 x 550 mm
	€ 849,99	€ 1099,99	€ 1049,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

DIEPVRIEZERS 178 - 122 CM



	ABK818E6NC	ABE818E6NS	NAB7N12EC
Bediening	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Energieverbruik per jaar	233 kWh	233 kWh	203 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Snelvriesfunctie	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic
MaxiBox	✓	-	-
Glazen legplateaus	✓	✓	✓
Side-by-side combineerbaar	✓	✓	✓
Installatie van de deur	deur-op-deur, SoftClosing	sleepscharnier	deur-op-deur, SoftClosing
Inbouwafmetingen (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1225 x 560 x 550 mm
	€ 1829,99	€ 1749,99	€ 1499,99



Voor een "side by side" installatie: zie opmerkingen bij inbouwschema's.

[Bewaar](#)

[Bewaar](#)

[Bewaar](#)

DIEPVRIEZERS 88 - 82 CM



	NAB6L88EF	NAB6L88ES	ONDERBOUW OAB6I82EF
Bediening	LCD / TouchControl	elektronisch	elektronisch
Energieverbruik per jaar	177 kWh	177 kWh	176 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	34 dB(A)	40 dB(A)
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / ✓	- / ✓	✓ / ✓
Alarm temperatuur	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel	akoestisch / visueel
Snelvriesfunctie	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic
MaxiBox	-	-	-
Glazen legplateaus	✓	✓	-
Side-by-side combineerbaar	✓	✓	✓
Installatie van de deur	deur-op-deur	sleepscharnier	deur-op-deur
Inbouwafmetingen (hxbxd)	880 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 551 mm	820 x 600 x 550 mm
	€ 1099,99	€ 999,99	€ 1199,99

Voor een "side by side" installatie: zie opmerkingen bij inbouwschema's.

[Bewaar](#)


[Bewaar](#)

[Bewaar](#)

KOEL-
VRIESKAST
VRIJSTAAND
200 - 186 CM



Nr. n.v.t.

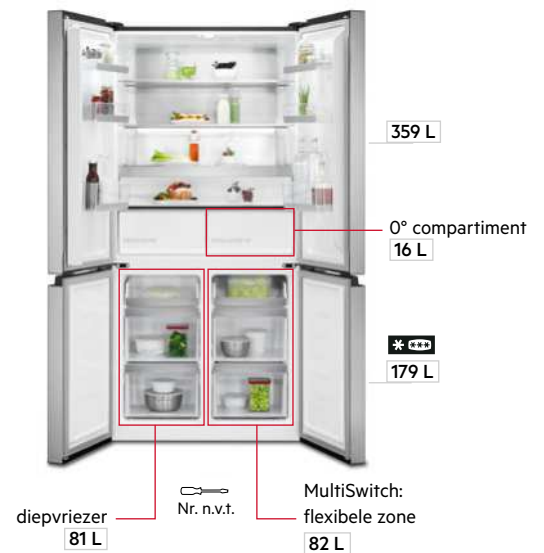

COOLING 360°

RCB736D7MG



MULTISWITCH+

RMB952D6VU



Bediening	elektronisch / TouchControl	LCD / TouchControl op de deur
Energieverbruik per jaar	200 kWh	256 kWh
Geluidsniveau	37 dB(A)	39 dB(A)
Luchtcirculatie	Cooling 360°	Cooling 360°
Speciale lades	ExtraChill	MultiChill
TwinTech®	✓	✓
Snelkoel / snelvries functie	Coolmatic / Frostmatic	- / Frostmatic
Alarm deur / Alarm temperatuur	✓ / -	✓ / ✓
Flexibele zone	-	✓
Kleur	zwart mat glas	inox look
Afmetingen (hxbxd)	2010 x 595 x 660 mm	1900 x 905 x 673 mm
	€ 1499,99	€ 2499,99

Vanaf april 2024 nieuwe modelbenaming: ORCBM361DT

[Bewaar](#)

[Bewaar](#)

ACCESSOIRES



UITTREKBARE LEGGER MET UITNEEMBAAR PLATEAU

Dankzij de uittrekbare legger zijn levensmiddelen achterin de koelkast ook makkelijk bereikbaar. Het uitneembaar plateau zorgt voor nog meer flexibiliteit. Geschikt voor alle koel-vriescombinaties en voor alle koelkasten, behalve onderbouwmodellen en modellen met 103 cm inbouwhoogte.

Type	Prijs
A6RHES31 9029798916	€ 99,00

Bestellingen via Procorner of via de dienst Spareparts.



BOTTLE STOP

250 mm, in aluminium
Universele bottle stop om veilig je flessen op de glazen legger te stockeren.

Type	Prijs
140205279015	€ 13,50

Bestellingen via Procorner of via de dienst Spareparts.

ACCESSOIRES



CLEANAIR+ FILTER

CleanAir+ Hygiene Starter Pack

Kunststof houder inclusief 1 geurfilter met geactiveerde koolstof. Absorbeert koelkastgeurtjes en houdt de koelkast fris. Past in elke AEG/Electrolux koelkast en diverse andere merken (met glazen platen tot 4 mm dikte). Filtert tot 90% van de geurtjes in slechts 15 minuten. Filters elke 6 maanden vervangen. Ook toepasbaar op de AEG wijklimaatkasten.

Type	Prijs
M9RWCAF1 902980322	€ 19,90

CleanAir+ Navulling

Navulling voor CleanAir+ Filter. Bevat 2 koolstoffilters met geactiveerde koolstof.

Type	Prijs
M9RWCAF2 902980323	€ 19,90



WIJNKASTEN

Wens je op elk moment van een heerlijk wijntje te genieten? Goed bewaard en geserveerd op de ideale temperatuur? De AEG wijnkasten maken het mogelijk, en ze passen perfect in je keuken.

Wijnkoelers zijn geschikt voor onmiddellijke consumptie. **Wijnklimaatkasten** gaan nog een stap verder en maken het mogelijk jouw wijnen in de ideale omgeving te bewaren.



Single-Zone

Ideaal voor het bewaren van alle wijnsoorten voor korte of lange termijn. De wijnkast met één zone kan worden ingesteld op elke temperatuur tussen 5° en 20°C. Hierdoor is het mogelijk om specifieke temperaturen in te stellen voor het serveren of juist voor het bewaren op 12°-14°C: de perfecte temperatuur voor het langer bewaren van wijn.

Premium houten legplanken

Pak makkelijk die ene fles waar je naar zoekt, dankzij de elegante uittrekbare houten legplanken.

EXTRA VOORDELEN VAN DE WIJNKLIMAATKASTEN



Double-Zone

Ideaal om zowel rode als witte wijnen op perfecte drinktemperaturen te houden. Stel een gedeelte in op 6-12°C voor wit en champagne en een gedeelte op 14-20°C voor rood. Als alternatief kan voor het bewaren een compartiment op 12-14°C worden ingesteld. Elke combinatie is mogelijk.



Perfect Shelving

De AEG wijnklimaatkasten zijn voorzien van Perfect Shelving: hoogwaardige uitschuifbare leggers met telescopische geleiders, uitgevoerd met brede houten latten. In tegenstelling tot de meeste wijnkasten, is Perfect Shelving ontworpen met de ideale afstand tussen de rekken onderling om plaats te bieden aan alle soorten flessen van 750 ml - zelfs aan je favoriete champagne - zonder de etiketten te beschadigen.



Cellaring Pro 5 Fundamentals

De wijnkwaliteit wordt optimaal beschermd dankzij vijf belangrijke basisprincipes voor bewaring: temperatuurstabiliteit, automatische vochtigheid boven 50%, donkere opslagruimte, trillingsvrije omgeving en hoogwaardige luchtstroom.



Praktische led-verlichting

Creëer en regel de ideale verlichting voor je collectie met volledig zicht op elke legger.

WIJNKLIMAAT-KASTEN 82 CM

met horizontale greeplijst




Nr. 724
ONDERBOUW

AWUD040B8B



Nr. 724
ONDERBOUW

AWUS040B8B



Nr. 725
ONDERBOUW

AWUS018B7B



Bediening	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Capaciteit	40 flessen	40 flessen	18 flessen
Energieverbruik per jaar	146 kWh	108 kWh	139 kWh
Geluidsniveau	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Temperatuurzones	2	1	1
Legplateaus	3, beukenhout	5, beukenhout	5, beukenhout
Temperatuurrange	5-20°C	5-20°C	5-20°C
UV-werend glas	✓	✓	✓
Deuropening	rechts en omkeerbaar	rechts en omkeerbaar	rechts en omkeerbaar
Meegeleverde accessoires	CleanAir+ filter	CleanAir+ filter	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	820 x 600 x 560 mm	820 x 600 x 560 mm	820 x 300 x 560 mm
Kleur	zwart + mat zwarte greep	zwart + mat zwarte greep	zwart + zwarte greep
	€ 2699,99	€ 2549,99	€ 1899,99

[Bewaar](#)

[Bewaar](#)

[Bewaar](#)

WIJNKOELERS 82 CM



Nr. 726
ONDERBOUW

AWUS052B5B



Nr. 727
ONDERBOUW

AWUS020B5B



Bediening	elektronisch	elektronisch
Capaciteit	52 flessen	20 flessen
Energieverbruik per jaar	148 kWh	137 kWh
Geluidsniveau	42 dB(A)	42 dB(A)
Temperatuurzones	1	1
Legplateaus	6, berkenhout	6, berkenhout
Temperatuurrange	5-18°C	5-18°C
UV-werend glas	✓	✓
Deuropening	rechts en omkeerbaar	rechts & omkeerbaar
Meegeleverde accessoires	-	-
Inbouwafmetingen (hxbxd)	822 x 600 x 550 mm	822 x 300 x 550 mm
Kleur	zwart + zwart metalen handvat	zwart + zwart metalen handvat
	€ 1649,99	€ 1449,99

[Bewaar](#)

[Bewaar](#)

met verticaal handvat





AEG

16 08

VAATWASSERS

Het draait niet alleen om het eten. Ook het bestek en de borden dragen bij tot een mooie smaakervaring. Zo komt een dessert met donkere chocolade beter tot zijn recht op een vierkant of rechthoekig bord en een kaastaart op een rond. Goed onderhoud van je servies is dan ook essentieel.



ComfortLift®

De AEG ComfortLift® vaatwasser is de eerste vaatwasser waarbij de onderste korf - met belading - bij het uitrijden vanzelf omhoog komt. Zo kan je, zonder te bukken, efficiënter uitladen en doeltreffender inladen. Maximum belading tot 18kg.



QuickSelect

Afwassen op maat met QuickSelect. Met één vinger selecteer je de optimale instellingen voor elke afwascyclus. Kies de cyclustijd via de digitale schuifregelaar en selecteer eventuele opties. Alles in slechts een paar klikjes, waarbij de ECO-meter onmiddellijk feedback geeft over het energieverbruik. De vaatwasser doet verder het nodige, zodat je kan rekenen op een onberispelijk schone vaat op het moment dat dit je het beste uitkomt.




QuickSelect met wifi

Regelmatig onderhoud van je vaatwasser is de sleutel tot een duurzaam gebruik met optimale prestaties. De nieuwe QuickSelect-vaatwasser met wifi maakt het je makkelijk en geeft aan wanneer je het onderhoudsprogramma moet uitvoeren en hoe je dit moeiteloos kunt doen. Installeer de My AEG Kitchen-app en ontvang meldingen en duidelijke stap-voor-stap-handleidingen rechtstreeks op je smartphone. Zo kun je er zeker van zijn dat je vaatwasser jaar na jaar goed blijft functioneren. Connectiviteit maakt het jou gemakkelijk: waterhardheid instellen, starten op afstand en nog veel meer. Ontdek alle mogelijkheden op aeg.be.



Grondige reiniging tot 70°C

Wanneer je kiest voor het Eco programma of voor de programma's met een tijdsduur van 90 of 160 minuten, dan kan je dit combineren met de optie XtraPower. De temperatuur zal dan stijgen tot 70°C voor een grondige reiniging van de vaat.

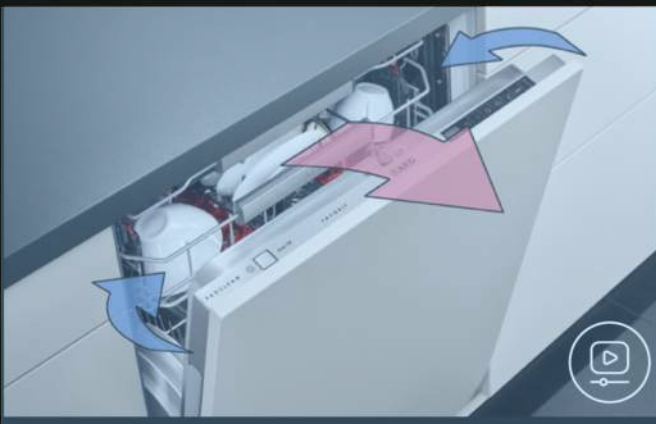

AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus wordt de vaat optimaal gedroogd bij een zo laag mogelijk energieverbruik.



MaxiFlex besteklade

De MaxiFlex besteklade is aan de voorzijde voorzien van iconen zodat in één oogopslag duidelijk is wat waar hoort. Verder is de lade onderverdeeld in een ruimte voor messen, vorken en lepels. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor speciaal keukengereedschap zoals koksmessen, spatels, gardes en opscheplepels, met ook een speciale messenhouder voor scherpe messen. MaxiFlex biedt ruimte voor maar liefst 14 of 15 couverts, al naargelang het model.



Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat vaat en kookgerei perfect gereinigd worden.



Bereik van een
gewone sproeiarm

versus



Bereik van een
satellietsproeiarm



SprayZone

De optie SprayZone activeert een zone die specifiek gericht is op het reinigen van vuile schotels met hardnekkige etensresten. Deze zone zorgt voor een intense reiniging waardoor geen manueel werk meer nodig is. De schotels hoeven niet meer vooraf gespoeld of ondergedompeld te worden om ze weer schitterend zuiver te krijgen.



Machine Care programma

Specifiek programma van 60 min op 70°C om de vaatwasser grondig te reinigen in combinatie met de AEG ontvetter. (meer info over de AEG onderhoudsproducten op de pagina's 'Onderhoud en reiniging')



ProClean® met XXL capaciteit


De ProClean®-vaatwassers van AEG zijn extreem stil en optimaliseren het water- en energieverbruik. Ze bieden ook een uitzonderlijk grote 'XXL' binnenruimte in vergelijking met traditionele vaatwassers.



ComfortRails

Altijd vlot in- en uitladen, schuif de korf zachtjes op zijn plaats.



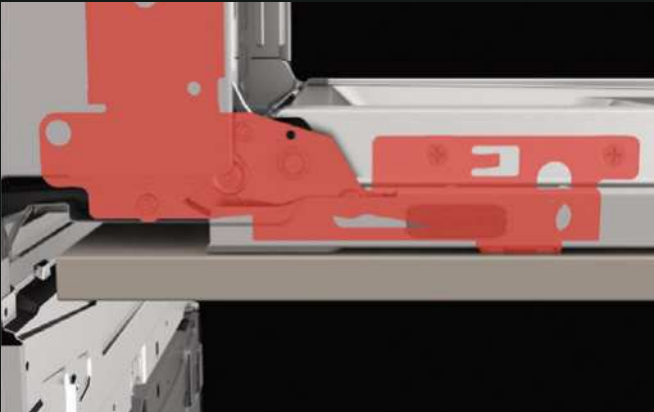

Schuifscharnieren


Maken het mogelijk om de vaatwasser te installeren met welke deurlengte dan ook zonder dat de plint van de keuken hoeft te worden aangepast. Zo past de vaatwasser in elke nis met een hoogte van 82 tot 90 cm. Installatie op grotere hoogte is mogelijk met de FITS-ALL verlengingsvoet, verkrijgbaar als accessoire, zie pagina met vaatwasser accessoires.



AEG Premium schuifscharnieren

In premium keukens wordt steeds vaker afgeweken van de standaard installatietechnieken om creatieve ideeën en oplossingen op maat te realiseren. Fronten zonder handgreep, hogere werkbladen, of met extra frontpaneel in 2 delen zijn al lang geen uitzonderingen meer. Het gewicht van de deurpanelen bij deze realisaties stelt bijzondere eisen aan de deurscharnieren. Specifiek voor deze installaties heeft AEG vaatwassers ontwikkeld met Premium schuifscharnieren met een maximale draagkracht tot 15 kg*.

* Draagkracht varieert naargelang de verschillende installatietechnieken. Consulteer steeds de betreffende installatiehandleiding.

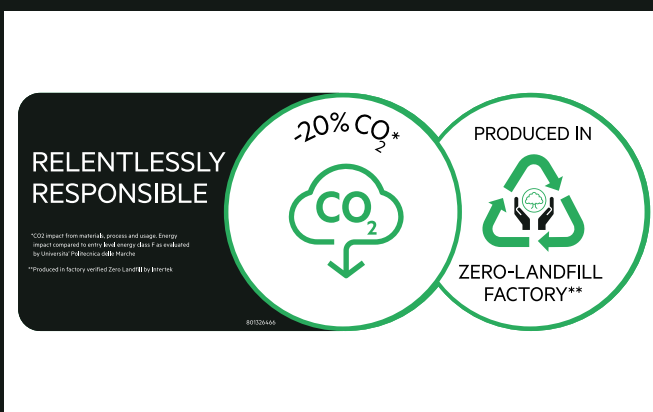


Zero-landfill fabriek: relentlessly responsible badge

De badge duidt op een bewustere keuze met minder impact op het milieu.

De vaatwassers worden geproduceerd in een fabriek waar geen afvalstorting plaatsvindt en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO₂-uitstoot. Dit houdt in dat er voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen te recyclen, de hoeveelheid verwijderd afval te verminderen en de CO₂-uitstoot te verkleinen: tot zelfs 20% minder CO₂ in vergelijking met vorige modellen.


AEG vaatwassers denken echt aan alles. Ze zitten vol functies en programma's, zodat je kan inladen, aanzetten en weer doorgaan.

Met een AEG vaatwasser is je vaat na elke cyclus weer onberispelijk en klaar om uit te laden. Voorwassen met de hand of vooraf afspoelen is niet nodig. Je vaat en delicate glazen komen er telkens weer vlekkeloos uit.



ONZE SERIES

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.

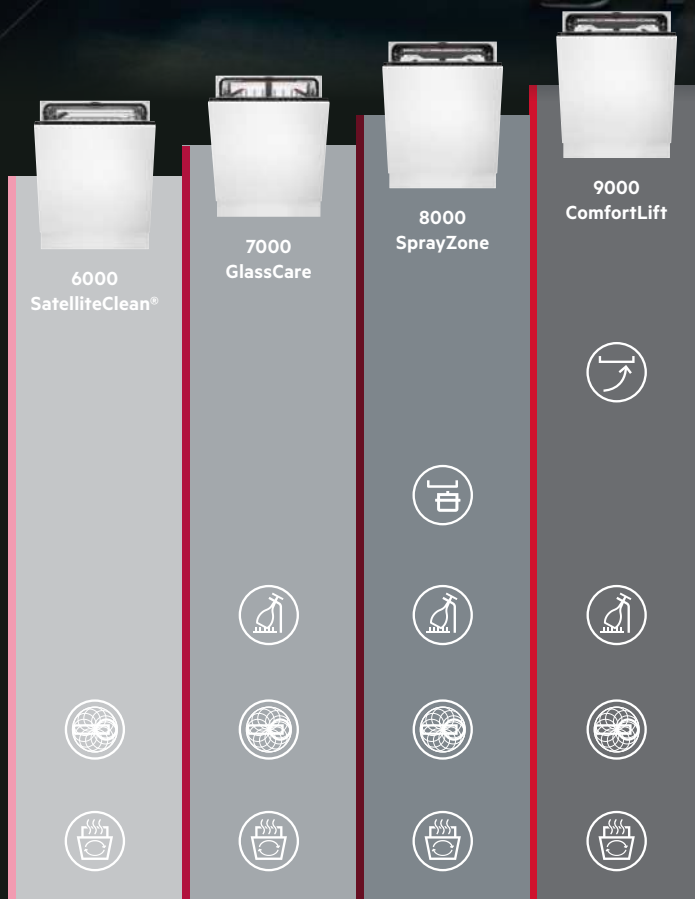

ComfortLift*
ComfortLift voor moeiteloos in- en uitladen, waarbij de onderkorf naar boven komt.

SprayZone
Diepreinigende behandeling voor je vaat.

GlassCare
Biedt speciale bescherming en reiniging voor al je glaswerk.

SatelliteClean*
De dubbel roterende sproeiarm levert tot 3 keer betere dekking zonder extra water.

AirDry
Onze slimme AirDry-technologie zorgt voor natuurlijk drogen met frisse lucht.

KIES DE IDEALE VAATWASSER

Op de volgende pagina's bieden we je een handig overzicht van alle AEG-vaatwassers, met focus op de kenmerken die het meeste impact hebben op het dagelijkse gebruik:



QuickSelect

Afwassen op maat met QuickSelect. Kies de cyclustijd via de digitale schuifregelaar en selecteer extra opties.



Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat je vaat en kookgerei perfect gereinigd worden.



MaxiFlex besteklade

Maximaal comfort bij het schikken van je bestek. De MaxiFlex besteklade is geschikt voor verschillende soorten kookgerei. Van meerdere besteksets tot kookgerei van groot formaat.



Vloeraanduiding

TimeBeam projecteert de resterende tijd op de vloer. Bij BeamOnFloor merk je aan de kleuraanduiding op de vloer wanneer de vaat klaar is.



ComfortRails

Schuif de korf zachtjes op zijn plaats. Altijd vlot in- en uitladen.



SoftGrips en SoftSpikes

De SoftSpikes vormen een stabiele basis voor je glazen en de SoftGrips klemmen ze stevig en behoedzaam vast.



Neerklapbare items en glazenhouder

Neerklapbare elementen in de boven- en de onderkorf geven je meer flexibiliteit bij het inladen. Sommige modellen beschikken over glazenhouders in de onderkorf. De perfecte oplossing voor extra hoge wijnglazen.



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Led-verlichting

Deze vaatwassers zijn uitgerust met interne, spaarzame led-verlichting.



Geluidsniveau

Stil, stiller, stilst. Dit icoontje toont je hoe stil de AEG vaatwassers zijn.



Inverter motor met 10 jaar garantie

Deze vaatwassers zijn uitgerust met een inverter motor die zorgt voor een lager geluidsniveau en nog betere resultaten. Op deze motor geeft AEG maar liefst 10 jaar garantie.



AEG EcoLine

Onze meest duurzame toestellen. Meer info op pagina 7.

Daarnaast bieden alle AEG-vaatwassers je bovendien:

- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- startuitstel 1-24u
- AutoOff functie
- Warmwataansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- AirDry technologie met AutoDoor system
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II

Gedetailleerde informatie over alle AEG toestellen, met uitgebreid fotomateriaal, video's en handleidingen, vind je op aeg.be

PREMIUM SCHARNIEREN

VOLLEDIG
INTEGREERBAAR
60 CM



Nr. 5.06 / 5.07 / 5.08

PREMIUM SCHARNIEREN

FHK74707P



Nr. 5.06 / 5.07 / 5.08

PREMIUM SCHARNIEREN

FHK74607P



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare
Comfortlift®	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓
Extra opties	Extra Silent - ClassCare - XtraPower	Extra Silent - ClassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	-	-
Waterverbruik	11 l	10,5 l
Vloeraanduiding	BeamOnFloor	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade	mand
ComfortRails in bovenkorf	✓ + voor besteklade	✓
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	12 glazen / 12 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 550
Max. gewicht deurpaneel	tot 15 kg*	tot 15 kg*
	€ 1549,99	€ 1349,99

* Draagkracht varieert naargelang de verschillende installatietechnieken.
Consulteer steeds de betreffende installatiehandleiding.

Bewaar

Bewaar

AEG PREMIUM SCHUIFSCHARNIEREN

De oplossing voor bijzondere installatietechnieken



Verlengd deurpaneel (825 mm)

Het verlengde deurpaneel voor grotere keukens creëert een uitsprong bovenaan.



Dubbele deur met frontpanelen

Creëert een unieke look in de keuken, perfect gealigneerd met de andere meubelfronten.



Gebruik van zware materialen

Zware materialen zoals steen, keramiek en glas zorgen voor een uniek en premium design in de keuken.

VOLLEDIG EN SEMI-
INTEGREERBAAR
60 CM
MET BESTEKLADE



Nr. 5.06
COMFORTLIFT®

FSK94858P



Nr. 5.06
COMFORTLIFT®

FSK94847P



Nr. 5.01
COMFORTLIFT®

FSK83828P



Serie	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift	9000 ComfortLift
Comfortlift®	✓	✓	✓
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓	✓
Extra opties	Extra Silent - ClassCare - XtraPower	Extra Silent - ClassCare - XtraPower	Extra Silent - ClassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	Voorspoelen - ExtraHygiene	-	Voorspoelen - ExtraHygiene
WATERVERBRUIK	11 l	11 l	11 l
Vloeraanduiding	TimeBeam®	TimeBeam®	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	✓	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xboxd)	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg
	€ 1899,99	€ 1799,99	€ 1699,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar



VOLLEDIG
INTEGREERBAAR
60 CM
MET BESTEKLADE



FSK76748P



FSK75778P



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare
Comfortlift®	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓
Extra opties	Extra Silent, XtraPower, GlassCare	Extra Silent, XtraPower, GlassCare
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	Voorspoelen - ExtraHygiene	Voorspoelen - ExtraHygiene
Waterverbruik	11 l	99 l
Vloeraanduiding	TimeBeam®	TimeBeam®
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	✓	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	4 / 4	4 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 560 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg
	€ 1699,99	€ 1499,99

Bewaar

Bewaar



FSK74718P



FSK73778P



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare
Comfortlift®	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	Voorspoelen - ExtraHygiene	Voorspoelen - ExtraHygiene
Waterverbruik	11 l	11 l
Vloeraanduiding	BeamOnFloor	TimeBeam®
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	-	✓
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4	2 / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg
	€ 1299,99	€ 1499,99

Bewaar

Bewaar

VOLLEDIG
INTEGREERBAAR
60 CM
MET BESTEKLADE



Nr. 5.01



Nr. 5.02

FSK73727P



FSK64907Z



Serie	7000 GlassCare	6000 SatelliteClean
Comfortlift®	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	-
Satellietproeiarm	✓	✓
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	-	-
Waterverbruik	11 l	10,5 l
Vloeraanduiding	BeamOnFloor	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen	- / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 2	- / 4
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xboxd)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg
	€ 1249,99	€ 1099,99

Bewaar

Bewaar



MaxiFlex besteklade

Maximaal comfort bij het schikken van je bestek. De MaxiFlex besteklade is geschikt voor verschillende soorten kookgerei. Van meerdere besteksets tot kookgerei van groot formaat.



QuickSelect

Afwassen op maat met QuickSelect. Kies de cyclustijd via de digitale schuifregelaar en selecteer extra opties.

VOLLEDIG
INTEGREERBAAR
60 CM
MET BESTEKMAND



Nr. 5.01

FSE74617P



Nr. 5.01

FSK63627P



Nr. 5.01

FSK63607P



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	8000 SprayZone
Comfortlift®	-	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	✓	✓
Satellietsproeiarm	✓	✓	✓ + SprayZone
Extra opties	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	-	-	-
Waterverbruik	10,5 l	10,5 l	10,5 l
Vloeraanduiding	BeamOnFloor	BeamOnFloor	BeamOnFloor
Bestek	mand	mand	mand
ComfortRails in bovenkorf	-	✓	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	12 glazen / 12 glazen	6 glazen / 6 glazen	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Inbouwfmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg
	€ 1249,99	€ 1299,99	€ 1199,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar



Nr. 5.01

FSB53637P



Nr. 5.02

FSK64610L



Nr. 5.02

FSK73607Z



Serie	7000 GlassCare	6000 SatelliteClean	7000 GlassCare
Comfortlift®	-	-	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	-	✓
Satellietsproeiarm	-	✓	-
Extra opties	GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Extra programma's via de app	-	-	-
Waterverbruik	10,5 l	9,9 l	9,9 l
Vloeraanduiding	BeamOnFloor	BeamOnFloor	BeamOnFloor
Bestek	mand	mand	mand
ComfortRails in bovenkorf	-	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	- / 6 glazen	- / 6 glazen	- / -
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 2 + glazenhouder	- / 2	- / 2 + glazenhouder
Inbouwfmetingen (h(min.-max.)xbxd)	820 - 900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm	820 - 900 x 600 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg
	€ 1119,99	€ 1049,99	€ 929,99

Bewaar

Leverbaar vanaf april 2024

Bewaar

Bewaar

VOLLEDIG INTEGREERBAAR 55 CM MET BESTEKMAND



Nr. 5.03

FSE63307P



Serie	6000 SatelliteClean
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower - Extra Silent
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
Waterverbruik	9,9 l
Vloerindicatie	-
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / 4
Inbouwafmetingen (h(min-max)xbxh)	762-765 x 550 x 580 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
	€ 1659,99

Geschikt om in te bouwen in kolomkast.

[Bewaar](#)

VOLLEDIG INTEGREERBAAR 45 CM MET BESTEKLADE



Nr. 5.04

NEW

FSE74507P



Serie	7000 GlassCare
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	-
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
Waterverbruik	9,9 l
Vloerindicatie	BeamOnFloor
Bestek	MaxiFlex lade
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / 4
Inbouwafmetingen (h(min-max)xbxh)	820-900 x 450 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	6 kg
	€ 1199,99

Leverbaar vanaf april 2024

[Bewaar](#)



Inbouw in kolomkast

VOLLEDIG INTEGREERBAAR 45 CM MET BESTEKMAND



Nr. 5.04

NEW

FSE73407P



Serie	7000 GlassCare
ComfortLift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	-
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	7 / 4
Extra programma's via de app	-
Waterverbruik	9,9 l
Vloerindicatie	TimeBeam
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	6 glazen / 6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	- / 2
Inbouwafmetingen (h(min-max)xbxh)	820-900 x 450 x 550 mm
Max. gewicht deurpaneel	6 kg
	€ 1149,99

[Bewaar](#)

SEMI-
INTEGREERBAAR
60 CM
MET BESTEKMAND



Nr. 5.05

FEE63606PM



Serie	7000 GlassCare
Comfortlift®	-
QuickSelect bediening met ECO-meter	-
ProClean™ met XXL capaciteit	✓
Satellietsproeiarm	✓
Extra opties	Extra Silent - ExtraHygiene - GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	9 / 4
Extra programma's via de app	-
Waterverbruik	10,5 l
Vloeraanduiding	-
Bestek	mand
ComfortRails in bovenkorf	-
SoftGrips / SoftSpikes® voor	12 glazen / 12 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	2 / 2
Inbouwafmetingen (h(min.-max.)xboxd)	820-900 x 600 x 570 mm
Max. gewicht deurpaneel	8 kg
	€ 1229,99

Bewaar

ACCESSOIRES

GLAZENREK | A9SZGB01

BESCHERM JE GLAZEN

Een uiterst handig accessoire dat in alle vaatwassers van 60 en 45 cm breed kan worden geplaatst om glazen met extra lange stelen veilig te kunnen reinigen. In het rek passen maximaal 8 glazen van verschillende afmetingen. Zijn er 4 of minder glazen af te wassen? Dan kan het rek eenvoudig aan één kant worden ingeklapt zodat het niet meer plaats dan nodig in de vaatwasser inneemt. Wanneer het glazenrek niet wordt gebruikt kan het helemaal worden ingeklapt tot een compact geheel dat gemakkelijk in een lade kan worden opbergen.

- Universele montage voor alle vaatwassers van 45 en 60 cm
- Gebruiksvriendelijk
- Plat opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen

€ 39,90

Afmetingen (HxBxD) in cm:

33 x 26 x 21,6

PNC 902979555

BESTEKMANDJE

Bestekmandje voor ComfortLift® vaatwassers.

Bestelling via de dienst Spareparts. onderdeelnummer 140001732-03/5.

VERLENGINGSVOETEN

Voor installatie van ProClean™ vaatwassers op grotere hoogte (tot 940 mm)

Type	Prijs
FITS-ALLII	€ 49,00

Plat opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen



INSTALLATIEKIT VOOR LADEFRONTEN

Kit voor installatie van ladefronten op vaatwassers - geschikt voor volledig geïntegreerde vaatwassers van 45 cm en 60 cm breed.

Type	Prijs
M2DK2	€ 35,00

SCHUIFSCHARNIERKIT

Kit met schuifscharnieren rechts - links voor deurpanelen van 7 tot 15 kg. Geschikt voor alle 60 cm modellen.

Type	Prijs
Bestelling via de dienst Spareparts. onderdeelnummer 4055379764.	€ 85,40

WAS-DROOGCOMBINATIE

De ProSteam® was-droogcombinatie voor inbouw is een 3-in-1 toestel met was-, droog- en stoomprogramma's. Stoom gebruikt 96% minder water*, en is zachter dan wassen, zodat kleding er langer mooi blijft uitzien.

Fris je kleding op met stoom**

Steam Refresh neutraliseert geurtjes** en vermindert kreuken in kledingstukken, ook in fijne was, in slechts 25 minuten. En als je van een extra boost frisheid houdt, voeg je gewoon onze aromatische stoomgeur AEG Steam fragrance toe. Dat geeft het die net gewassen frisheid.



ProSense® past de cyclustijd aan en bespaart energie en water

Of je veel of weinig was hebt, ProSense®-technologie past de was- en droogtijden automatisch aan de grootte van de lading aan en bespaart zo energie en water. Voor efficiëntere verzorging van kleding.



Quick 20' Wash & Dry 60' — Als je haast hebt

Met Quick 20 min. Wash & Dry 60 min. was en droog je in één keer 1 kg gemengd wasgoed binnen slechts een uur. Wil je alleen wassen, dan heb je binnen 20 minuten schone kleding. Snelle en gemakkelijke verzorging als het snel moet gaan.



* Interne test met een lading van 1 kg met het stoomprogramma vergeleken met het fijnwasprogramma.
** Uit externe tests blijkt dat de geur van sigarettenuitademing in een Steam Refresh cyclus geneutraliseerd wordt.

WAS-DROOGCOMBINATIE



Nr. 6.00

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD

LWR7786BI



ProSteam® technologie - wassen, drogen & stomen

Ecolnverter motor

Groot display

Droogstelsysteem: condensatie

Startuitletstel

Steam Refresh stoomprogramma

Handwas- en wolprogramma

Speciale programma's: Sport, Outdoor, Hygiene

NonStop 60-minuten-programma

Automatisch drogen

Mogelijkheid tot tijdgestuurd drogen

Onbalans-correctiesysteem

Anti-schuim spoelsysteem

Kinderbeveiliging

Overloopbeveiliging met AquaControl

4 verstelbare voetjes

Incl. Franse en Duitse programma vertaling

Inbouwafmetingen (hxbxd): 820 x 600 x 560 mm

Aansluitwaarde: 2100 W

€ 1999,99

Bewaar

**Centrifugeertoerental**

Dankzij het hoge centrifugeertoerental van 1600 tpm wordt het droogproces sterk verkort.

**Vulgewicht**


Een vulgewicht van 8 kg is ruim voldoende voor een gemiddelde hoeveelheid wasgoed. Voor de was-droogcombinatie geldt dat tot 4 kg in één cyclus kan worden gewassen en gedroogd.

**Ecolnverter motor met 10 jaar garantie**

De Ecolnverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. De motor functioneert zonder de gebruikelijke, aan slijtage onderhevige koolborstels wat leidt tot een langere levensduur. AEG geeft 10 jaar garantie op deze Ecolnverter motor.



Het wolprogramma is goedgekeurd door 'The Woolmark Company' voor het veilig wassen en drogen van zelfs handwasbare wol.

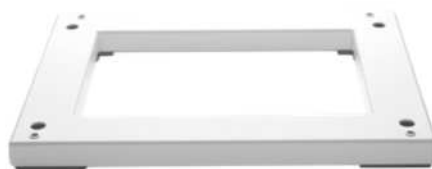**INBOUWSOKKEL**

Inbouwsokkel voor nog gemakkelijkere installatie en betere ergonomie. Verhoogt de inbouwhoogte van de was-droogcombinatie van 819 mm tot 880 mm. Geschikt voor inbouwmeubels tot 900 mm hoogte.

Type**Prijs**M6WHBP01
902980371

€ 199

**SOFT CLOSE SCHARNIEREN**

De Soft Close scharnieren garanderen zacht openen en sluiten van de meubel deur.

Type**Prijs**M6WHS01
902980372

€ 10,90

ONDERHOUD & REINIGING



INOX REINIGINGSSPRAY

Een superieure spray die zacht reinigt en polijst, en tegelijkertijd een beschermende laag achterlaat. Deze antivingerafdrukformule reinigt streeploos, hoeft niet te worden afgespoeld en bevat geen drijfgassen. Geschikt voor alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief dampkappen, ovendeuren en gootstenen.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3SCS300
PNC	902980387
	€ 11,90



INOX REINIGINGSCRÈME

Een hoogwaardige reinigingscrème die alle roestvrijstalen oppervlakken voorzichtig schoonmaakt en polijst en bovendien een beschermende laag achterlaat die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Antivingerafdrukformule voor het eenvoudig schoonmaken van alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief dampkappen, ovendeuren en gootstenen zonder strepen achter te laten. Naspoelen is niet nodig.

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3SCC300
PNC	902979952
	€ 11,90



UNIVERSELE ONTKALKER

Deze universele ontkalker verwijdert kalkaanslag waardoor apparaten weer als nieuw kunnen werken. Dit is vooral effectief in regio's met hard water. Geschikt voor wasmachines en vaatwassers.

Inhoud	1 l
Modelnummer	M3KCD201
PNC	902980339
	€ 11,90



STOOMOVEN PREMIUM ONTKALKER

De ontkalker voor stoomovens verwijdert voorzichtig hardnekkige vlekken en kalkaanslag uit holtes en stoomsystemen zonder resten achter te laten. Regelmatig gebruik zorgt voor een efficiënte werking van je stoomoven.

Inhoud	250 ml
Modelnummer	M3OCD300
PNC	902980344
	€ 9,90



OVEN & MICROGOLFOVEN REINIGINGSSPRAY

De makkelijkste en eenvoudigste manier om zelfs de meest hardnekkige vetvlekken te verwijderen. Spuit het erop en het vet of de ingebrande resten lossen vanzelf op. De makkelijkste manier om de binnenkant van je oven, je bakplaten, elektrische grills en microgolfoven er weer als nieuw te laten uitzien. Het verwijdert op doeltreffende wijze bacteriën, schimmels en hinderlijke geurtjes, en is toch milieuvriendelijk en niet-giftig.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3OCS300
PNC	902980345
	€ 11,90



KOFFIEMACHINE WATERFILTER

Een filter die de smaak, het aroma en de kwaliteit van het water verbetert door kalkaanslag te verminderen. Deze filter verbetert de prestaties en efficiëntie van het toestel.

Inhoud	1 stuk
Modelnummer	M3BICF200
PNC	902979872
	€ 22,90



KOOKPLAAT VITRO CARE REINIGINGSCRÈME

Deze hoogwaardige reiniger geeft je kookplaat een perfecte, gelijkmatige glans. Hij laat een beschermende laag achter die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Schuurt niet zodat je bij het schoonmaken niet bang hoeft te zijn dat je krassen achterlaat op het oppervlak. Verwijdert ingebrande etensresten. Polijst je keramische, inductie- en glazen kookplaat.

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3HCC300
PNC	902980343
	€ 11,90



KOELKAST REINIGINGSSPRAY

Spuit deze reinigingsspray op de binnen- en buitenkant van je koelkast om geurtjes te neutraliseren, vlekken te verwijderen en het oppervlak te laten glanzen. Veeg na met een vochtige doek, spoel af en geniet optimaal van je schone koelkast.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3RCS300
PNC	902980385
	€ 11,90

ONDERHOUD & REINIGING



VAATWASSER SUPER CLEAN ONTVETTER

Deze hoogwaardige ontvetter verwijdert onaangename geurtjes en etensresten, houdt je vaatwasser vetvrij en zorgt dat deze uitstekende prestaties blijft leveren. Voorkomt vieze geurtjes en vetophoping. Gebruiksvriendelijk.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M2DCP050
PNC	902980447
	€ 12,90



VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakreactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

Inhoud	6 zakjes
Modelnummer	M2GCP600
PNC	902980382
	€ 14,90



VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakreactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

Inhoud	12 zakjes
Modelnummer	M2GCP120
PNC	902980384
	€ 24,90



VAATWASSER & WASMACHINE REGENEREEERZOUT

Zout voor vaatwassers voorkomt kalkaanslag en garandeert maximale prestaties met minimaal verbruik van energie en (af-)wasmiddelen. Bovendien krijgen je servies en bestek hun glans terug.

Inhoud	1 kg
Modelnummer	M3GCS200
PNC	902979927
	€ 2,90



VAATWASSER & WASMACHINE SUPER CARE ONTKALKER

Deze hoogwaardige, duurzame oplossing voor vaatwassers en wasmachines verwijdert en voorkomt kalkaanslag en vieze geurtjes. De ontkalker reinigt de leidingen voor een optimaal resultaat. Een schone machine verbruikt bovendien minder energie.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M2GCP100
PNC	902980442
	€ 12,90



WASMACHINE SUPER CLEAN ONTVETTER

Grondige reiniger voor wasmachines. Dankzij onze wasmachine-reiniger blijft uw wasmachine in topconditie. Deze diepreinigende behandeling verwijdert restjes van deurpakkingen, leidingen en trommel die zich na verloop van tijd hebben opgehoopt in uw wasmachine en zo ongewenste geuren veroorzaken en uw wasgoed kunnen bevuilen. Gebruik om de 6 maanden.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M2WCP050
PNC	902980444
	€ 12,90

OVENS



Model	BSK999330T	BSK898330T	BSK792280T	BPK948330T
Type oven	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht
Serie	9000 SteamPro	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++	A++
Energie-efficiëntie-index	619	619	619	612
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0,52	0,52	0,52	0,52
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	0,99	0,99	0,99	1,09
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	70	70	70	71
Geluidsniveau (dB(A))	53	53	53	48
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3500	3500	3500	3500
Netspanning (V)	230	230	230	230
Inbouwfmetingen hxbxd (mm)	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Buitenmaten hxbxd (mm)	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	356 x 478 x 414	356 x 478 x 414	356 x 478 x 414	356 x 479 x 415
Koelventilator	•	•	•	•
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-	-	3
Capaciteit waterreservoir	950 ml	950 ml	950 ml	-
CookView® Camera	•	-	-	-
Connectiviteit	• / OTA	•	-	• / OTA
Automatische programma's	•	•	•	•
Automatische uitschakeling	•	•	•	•
Kerntemperatuursensor	•	•	•	•
Restwarmteaanduiding	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
SoftMotion™ deursluiting	•	•	•	•
Draaischotel	-	-	-	-
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	3	3
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1	1	1	1
- Bakplaten	2	1	1	1
- Braadslede	1	1	1	1
- Stoomschalenet	1	1	1	-
- Telescopische geleiders	1	1	-	1
- Draaiplateau	-	-	-	-
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart	mat zwart
PNC	944 188 332	944 188 736	944 188 653	944 188 467
EAN	7332543717804	7332543846597	7332543839797	7332543766246

OVENS



BPK848330T	BPK742280T	BSK998230B	BSK792280B	BPK742380B
multi-hetelucht	multi-hetelucht	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht
8000 Pyrolyse	8000 Pyrolyse	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
A++	A++	A++	A++	A++
61,2	61,2	61,9	61,9	61,2
0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
1,09	1,09	0,99	0,99	1,09
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1
71	71	70	70	71
48	48	53	53	48
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424	1424
3500	3500	3500	3500	3500
230	230	230	230	230
590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567
356 x 479 x 415	356 x 479 x 415	356 x 478 x 414	356 x 478 x 414	356 x 479 x 414
•	•	•	•	•
EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
3	3	-	-	3
-	-	950 ml	950 ml	-
-	-	-	-	-
•	-	• / OTA	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	-	•
-	-	-	-	-
5	5	5	5	5
3	3	3	3	3
1	1	1	1	1
1	1	1	1	-
1	1	1	1	1
-	-	1	1	1
1	-	-	-	1
-	-	-	-	-
mat zwart	mat zwart	zwart	zwart	zwart
944 188 737	944 188 651	944 188 492	944 188 641	944 188 672
7332543846603	7332543839773	7332543775040	7332543839582	7332543842407

OVENS



Model	BPK556260B	BEK435060B	BSK792280M	BPK742280M
Type oven	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht
Serie	6000 SteamBake	6000 SurroundCook®	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A++	A++
Energie-efficiëntie-index	81,2	81,2	61,9	61,2
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0,69	0,69	0,52	0,52
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	1,09	0,99	0,99	1,09
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	71	71	70	71
Geluidsniveau (dB(A))	48	47	53	48
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3500	3500	3500	3500
Netspanning (V)	230	230	230	230
Inbouwfmetingen hxbxd (mm)	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Buitenmaten hxbxd (mm)	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	356 x 480 x 414	356 x 480 x 415	356 x 478 x 414	356 x 479 x 415
Koelventilator	•	•	•	•
Display en bediening	EXplore led touch/knop	display met verzinkbare knoppen	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 300°C	50°C - 275°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Pyrolyse, aantal cycli	3	-	-	3
Capaciteit waterreservoir	-	-	950 ml	-
CookView® Camera	-	-	-	-
Connectiviteit	-	-	-	-
Automatische programma's	•	-	•	•
Automatische uitschakeling	•	-	•	•
Kerntemperatuursensor	•	-	•	•
Restwarmteaanduiding	•	-	•	•
Kinderbeveiliging	•	-	•	•
SoftMotion™ deursluiting	•	-	-	•
Draaischotel	-	-	-	-
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	3	3
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1	1	1	1
- Bakplaten	1	1	1	1
- Braadslede	1	1	1	1
- Stoomschalenset	-	-	1	-
- Telescopische geleiders	1	-	-	-
- Draaiplateau	-	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox
PNC	944 188 594	944 188 828	944 188 639	944 188 640
EAN	7332543814602	7333394011240	7332543839568	7332543839575

OVENS



BPK556360M	BEK435020M	KEK452920M	KSK998230T	KSK898230T
multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht	multi-hetelucht	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom
6000 SteamBake	6000 SurroundCook®	-	9000 SteamPro	9000 SteamPro
A+	A+	A+	A++	A++
81,2	81,2	81,3	61,6	61,6
0,69	0,69	0,74	0,45	0,45
1,09	0,99	1,19	0,89	0,89
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1
71	71	85	43	43
48	47	52	52	52
0,99	0,99	0,76	0,99	0,99
1444	1424	1800	1424	1424
3500	3500	3100	3000	3000
230	230	220-240	230	220-240
590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	469x860x560	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	475x896x577	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567
356 x 480 x 414	356 x 480 x 415	281x724x418	216 x 478 x 416	216 x 478 x 416
•	•	•	•	•
EXPLore led touch/knop	display met verzinkbare knoppen	display met verzinkbare knoppen	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 300°C	50°C - 275°C	30°C - 260°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
3	-	-	-	-
-	-	-	950 ml	950 ml
-	-	-	-	-
-	-	-	• / OTA	•
•	-	-	•	•
•	-	•	•	•
•	-	•	•	•
•	-	-	•	•
•	-	-	•	•
-	-	-	-	-
5	5	4	4	4
3	3	2	2	2
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
-	-	-	1	1
-	-	1	-	-
-	-	-	-	-
vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox	mat zwart	mat zwart
944 188 665	944 188 087	947 727 363	944 066 778	944 004 965
7332543841318	7332543564064	7332543742189	7332543718344	7332543875634

OVENS



Model	KSK792280T	KPK742280T	KMK968000T	KMK868000T
Type oven	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht	multi-hetelucht met microgolf	multi-hetelucht met microgolf
Serie	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse	-	-
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	-	-
Energie-efficiëntie-index	61,6	61,6	-	-
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0,45	0,45	-	-
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	0,89	0,89	-	-
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	43	43	43	43
Geluidsniveau (dB(A))	52	48	52	52
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3000	3000	3000	3000
Netspanning (V)	220-240	220-240	230	220-240
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Buitenmaten hxbxd (mm)	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	216 x 478 x 416	216 x 478 x 416	217 x 480 x 411	217 x 480 x 411
Koelventilator	•	•	•	•
Display en bediening	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite+ TFT swipe control
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	3	-	-
Capaciteit waterreservoir	950 ml	-	-	-
CookView® Camera	-	-	-	-
Connectiviteit	-	-	• / OTA	•
Automatische programma's	•	-	•	•
Automatische uitschakeling	•	•	-	•
Kerntemperatuursensor	•	•	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
SoftMotion™ deursluiting	•	•	-	-
Draaischotel	-	-	-	-
Aantal bakplaatniveaus	4	4	4	4
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2	2	2
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1	1	1	1
- Bakplaten	1	1	2	1
- Braadslede	1	1	1	1
- Stoomschalenet	1	-	-	-
- Telescopische geleiders	-	-	-	-
- Draaiplateau	-	-	-	-
Kleur	mat zwart	mat zwart	mat zwart	mat zwart
PNC	944 004 909	944 005 024	944 066 696	944 004 964
EAN	7332543840014	7333394010380	7332543718320	7332543873982

OVENS



KMK761080T	KMK721880T	KSK998290B	KSK792280B	KPK74.2280B
multi-hetelucht met microgolf	microgolfoven met grill	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht
-	-	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
-	-	A+	A++	A++
-	-	61,6	61,6	61,6
-	-	0,45	0,45	0,45
-	-	0,89	0,89	0,89
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1
43	42	43	43	43
52	52	52	52	48
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424	1424
3000	2100	3000	3000	3000
230	220-240	220-240	220-240	220-240
450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567
217 x 480 x 411	199 x 480 x 442	216 x 478 x 416	216 x 478 x 416	216 x 478 x 416
•	•	•	•	•
EXCite TFT touch	EXCite TFT touch	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 230°C	-	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
-	-	-	-	3
-	-	950 ml	950 ml	-
-	-	-	-	-
-	-	• / OTA	-	-
•	-	•	•	-
•	-	•	•	•
-	-	•	•	•
•	-	•	•	•
-	-	•	•	•
-	-	-	-	-
4	2	4	4	4
2	1	2	2	2
1	grillrooster set	1	1	1
1	-	1	1	1
1	-	1	1	1
-	-	1	1	-
-	-	-	-	-
-	•	-	-	-
mat zwart	mat zwart	zwart	zwart	zwart
944 004 910	944 005 025	944 066 842	944 004 908	944 005 023
7332543840021	7333394010397	7332543773961	7332543840007	7333394010373

OVENS



Model	KMK968090B	KMK761080B	KMK565060B	KMK721880B
Type oven	multi-hetelucht met microgolf	multi-hetelucht met microgolf	multi-hetelucht met microgolf	Microgolfoven met grill
Serie	-	-	-	-
Energie-efficiëntieklasse	-	-	-	-
Energie-efficiëntie-index	-	-	-	-
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	-	-	-	-
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	-	-	-	-
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto ovenvolume (liter)	43	43	43	42
Geluidsniveau (dB(A))	53	52	52	52
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1630	1424
Aansluitwaarde (W)	3000	3000	3000	2100
Netspanning (V)	220-240	230	220-240	220-240
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Buitenmaten hxbxd (mm)	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	217 x 480 x 411	212 x 473 x 413	217 x 480 x 411	199 x 480 x 442
Koelventilator	•	•	•	•
Display en bediening	EXCite+ TFT responsieve Shuttle	EXCite TFT touch	EXPLore led touch/knop	EXCite TFT touch
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-	-	-
Capaciteit waterreservoir	-	-	-	-
CookView® Camera	-	-	-	-
Connectiviteit	• / OTA	-	-	-
Automatische programma's	•	•	•	•
Automatische uitschakeling	-	•	-	-
Kerntemperatuursensor	-	-	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	•	-
Kinderbeveiliging	•	•	•	-
SoftMotion™ deursluiting	-	-	-	-
Draaischotel	-	-	-	•
Aantal bakplaatniveaus	4	4	4	2
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2	2	1
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1	1	1	grillrooster set
- Bakplaten	1	1	1	-
- Braadslede	1	1	-	-
- Stoomschalenset	-	-	-	-
- Telescopische geleiders	-	-	-	-
- Draaiplateau	-	-	-	•
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	944 066 843	944 004 914	944 066 951	944 004 921
EAN	7332543773978	7332543713332	7332543832637	7332543841745

OVENS



KSK792280M	KPK74.2280M	KMK761080M	KMK565060M	KMK721880M	KMK525860M
multi-hetelucht met stoom	multi-hetelucht	multi-hetelucht met microgolf	multi-hetelucht met microgolf	Microgolfoven met grill	Microgolfoven met grill
9000 SteamPro	8000 Pyrolyse	-	-	-	-
A++	A++	-	-	-	-
61,6	61,6	-	-	-	-
0,45	0,45	-	-	-	-
0,89	0,89	-	-	-	-
elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
1	1	1	1	1	1
43	43	43	43	42	42
52	48	52	52	52	52
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1630		
3000	3000	3000	3000	2100	2100
220-240	220-240	230	220-240	220-240	230
450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567
216 x 478 x 416	216 x 478 x 416	212 x 473 x 413	217 x 480 x 411	199 x 480 x 442	199 x 480 x 442
•	•	•	•	•	•
EXCite TFT touch	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch	EXPlore led touch/knop	EXCite TFT touch	EXPlore led touch/knop
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	-
-	3	-	-	-	-
950 ml	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-
•	•	•	-	-	•
•	•	-	-	-	-
•	•	•	-	-	-
•	•	•	-	-	•
•	•	-	-	-	-
-	-	-	-	•	•
4	4	4	4	4	2
2	2	2	2	1	1
1	1	1	1	grillrooster set	grillrooster set
1	1	1	1	-	-
1	1	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	•
vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox	vingervlekvrije inox
944 004 907	944 004 923	944 004 912	944 066 916	944 004 911	944 066 918
7332543839995	7332543842131	7332543840045	7332543808755	7332543840038	7332543808779

MICROGOLFOVENS



Model	MBS3423CM	MSB2548C-M	MBE2658SEM
Type oven	combi microgolfoven	combi microgolfoven	microgolfoven
Ovenvolume (liter)	34	23	25,37
Type bediening	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Geluidsniveau (dB(A))	na	-	60
Energieverbruik in stand-by (kWh)	1	1	0,41
Max. microgolfermogen (W)	1000	900	900
Vermogen grill (W)	1100	1100	-
Aansluitwaarde (W)	1550	1450	1400
Netspanning (V)	230	230-240	230
Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 562 x 500
Buitenmaten (hxbxd) in mm	460 x 595 x 467,5	460 x 595 x 471	459 x 596 x 404
Binnenmaten ovenruimte (hxbxd) in mm	230 x 340 x 350	226 x 328 x 346	192 x 348 x 370
Easy-to-use electronics	•	•	•
Aantal vermogenstanden microgolven	10	10	5
KOOKFUNCTIES			
- microgolven	•	•	•
- grill	•	•	-
- hetelucht	•	•	-
- microgolven + grill	•	•	-
- microgolven + hetelucht	•	•	-
Automatische kookprogramma's	•	-	•
Automatische ontdooiprogramma's	•	•	•
QuickStart	-	•	•
Kinderbeveiliging	-	•	•
Draaiplateau	niet-geïntegreerd	niet-geïntegreerd	geïntegreerd
Diameter draaiplateau (mm)	315	315	325
Binnenverlichting	•	•	•
TOEBEHOREN INCLUSIEF			
- bakplaat	•	-	-
- rooster	•	•	-
Kleur	vingervlekvrrije inox	vingervlekvrrije inox	zwart / inox
PNC	947 607 482	947 607 445	947 608 720
EAN	7332543705917	7332543511242	7332543631568

MICROGOLFOVENS



MBE2658SEB	MSB2547D-M	MSB2057D-B	MBB1756DEM
microgolfoven	microgolfoven met grill	microgolfoven met grill	microgolfoven met grill
25,37	23		16,8
elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
60	-	-	60
0,41	1	1	0,41
900	900	800	800
-	1000	1000	800
1400	1450	1270	1250
230	230-240	230	230-240
450 x 562 x 500	380 x 560 x 500	380 x 560 x 300	360 x 562 x 300
459 x 596 x 404	388 x 595 x 400	382 x 594 x 318	371 x 594 x 316
192 x 348 x 370	206 x 328 x 368	208 x 308 x 298	190 x 305 x 290
•	•	•	•
5	8	5	5
•	•	•	•
-	•	•	•
-	-	-	-
-	•	•	•
-	-	-	-
•	-	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	-	•
geïntegreerd	niet-geïntegreerd	niet-geïntegreerd	geïntegreerd
325	315	255	272
•	•	•	•
-	-	-	-
-	•	•	-
zwart	vingervlekvrrije inox	zwart	vingervlekvrrije inox
947 608 723	947 607 444	947 607 492	947 608 668
7332543631599	7332543511235	7332543976997	7332543496716

KOOKPLATEN MET AFZUIGING



Model	NCB84K01CB	NCP84C01CZ	NCP84C01CB	NCP84C01FB
Type kookplaat	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit
Recirculatie of afvoer	recirculatie	recirculatie	recirculatie	recirculatie
Serie	8000 Flex Bridge	Multi Bridge	Multi Bridge	Multi Bridge
Breedte, buitenmaat (mm)	800	800	800	810
Type kader	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	standaard inbouw
Aansluitwaarde (W)	7200	7200	7200	7200
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Afmetingen (bxd) in mm	800 x 510	800 x 510	800 x 510	810 x 520
Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm	212 x 780 x 490	212 x 780 x 490	212 x 780 x 490	212 x 780 x 490
KOOKVELD				
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob2Hood®	•	•	•	•
CountUp Timer	•	•	•	•
EcoTimer	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Pauze-functie	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Zone linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone linksvoor	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone linksachter	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone rechtsvoor	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone rechtsachter	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
DAMPKAP				
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A
Vefilteringsefficiëntieklasse	B	B	B	B
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	630	630	630	630
Afzuigkracht, max. (m³/h)	465	465	465	465
Afzuigkracht, min. (m³/h)	250	250	250	250
Geluidsniveau, max. (dB(A))	70	70	70	70
Geluidsniveau, min. (dB(A))	54	54	54	54
FILTER				
Type filter inbegrepen	2-in-1 koolstof- en vefilter	2-in-1 koolstof- en vefilter	2-in-1 koolstof- en vefilter	2-in-1 koolstof- en vefilter
Modelnummer filter	MCFB70, LongLife	MCFB70, LongLife	MCFB70, LongLife	MCFB70, LongLife
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Aantal motoren	1	1	1	1
Inverter motor	•	•	•	•
Kleur	zwart	SaphirMatt	zwart	zwart
PNC	949 598 107	949 598 118	949 598 109	949 598 110
EAN	7333394019673	7333394021058	7333394019697	7333394019703

KOOKPLATEN MET AFZUIGING



Model	NCH74B01FB	NCH74B01CB	NDP84C02CB	NDH74B02CB
Type kookplaat	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit	inductie met afzuigunit
Recirculatie of afvoer	recirculatie	recirculatie	afvoer	afvoer
Serie	6000 Bridge	6000 Bridge	Multi Bridge	6000 Bridge
Breedte, buitenmaat (mm)	710	710	800	710
Type kader	standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw	vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7200	7350
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Afmetingen (bxh) in mm	710 x 520	700 x 510	800 x 510	700 x 510
Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm	197 x 680 x 490	197 x 680 x 490	212 x 780 x 490	197 x 680 x 490
KOOKVELD				
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob2Hood®	•	•	•	•
CountUp Timer	•	•	•	•
EcoTimer	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Pauze-functie	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Zone linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone linksvoor	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone linksachter	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone rechtsvoor	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1400-2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen / Diameter zone rechtsachter	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1800-2800 W/180 mm
DAMPKAP				
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B	B	B	B
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	650	650	630	650
Afzuigkracht, max. (m³/h)	550	550	500	550
Afzuigkracht, min. (m³/h)	270	270	270	270
Geluidsniveau, max. (dB(A))	66	66	64	66
Geluidsniveau, min. (dB(A))	50	50	49	50
FILTER				
Type filter inbegrepen	koolstoffilter en aluminium vetfilter	koolstoffilter en aluminium vetfilter	meerlagige aluminium vetfilter	aluminium vetfilter
Modelnummer filter	MCFB88, LongLife	MCFB88, LongLife	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	-	-
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Aantal motoren	1	1	1	1
Inverter motor	•	•	•	•
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 598 065	949 598 068	949 598 111	949 598 067
EAN	7333394013756	7333394009872	7333394019710	7333394009865

KOOKPLATEN



Model	NIK95I08FB	NIK95I00FB	NIK95I00IB	IKE95454FB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Breedte (mm)	910	910	900	910
Type kader	facet 2 zijden	facet 2 zijden	vlakbouw	facet 4 zijden
Aantal zones/branders	5	5	5	5
Aansluitwaarde (W)	11000	7200	7200	11000
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	enkel 400V+N of 3 x 230V	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	enkel 400V+N of 3 x 230V
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	910 x 520	910 x 520	900 x 510	910 x 520
inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44 x 880 x 490	44 x 880 x 490	49 x 880 x 490	44 x 880 x 490
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	-	-	-	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob ² Hood®	•	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-	-
CountUp timer	-	-	-	•
EcoTimer	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkntsteking	-	-	-	-
Pottendragers	-	-	-	-
ZONES				
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W / 210 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W / 210 mm
Middenvoor	-	-	-	inductie
Vermogen/diameter middenvoor	-	-	-	1800-2800-3500-3700 W / 180-280 mm
Middenachter	inductie	inductie	inductie	-
Vermogen/diameter middenachter	1800-2800-3500-3700 W / 180/280 mm	1800-2800-3500-3700 W / 180/280 mm	1800-2800-3500-3700 W / 180/280 mm	-
Rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsvoor	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W / 210 mm
Rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W / 210 mm
ProBox - bodembescherming	-	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 598 105	949 598 102	949 598 103	949 597 364
EAN	7333394018676	7333394018645	7333394018652	7332543592203

KOOKPLATEN



IKE95454IB	IKK86681FB	IAE84881FB	NIG84B30IB	NIK85M00AZ
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
6000 Flex	8000 TotalFlex	9000 SensePro®	8000 SenseBoil&Fry®	6000 Flex
900	780	780	770	800
vlakbouw	facet 4 zijden	facet 4 zijden	vlakbouw	zwarte alu zijranden
5	6	4	4	5
11000	7350	7350	7350	7200
-	-	-	-	-
enkel 400V+N of 3 x 230V	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
900 x 510	780 x 520	780 x 520	770 x 510	800 x 520
49 x 880 x 490	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490
•	•	•	•	•
•	-	-	-	-
•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	TFT	Cook Smart touch display	DirekTouch
•	•	•	•	•
-	-	•	-	-
-	-	-	•	-
-	-	-	•	-
•	•	•	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	-	•	•	•
•	•	•	•	•
automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2000-3200 W/180x220 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2000-3200 W/180x220 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
inductie	inductie	inductie	-	-
1800-2800-3500-3700 W/180-280 mm	2000-3200 W/180x220 mm	1400-2500 W/145 mm	-	-
-	inductie	-	inductie	inductie
-	2000-3200 W/180x220 mm	-	1800-2800 W/180 mm	2300-3200 W/210 mm
inductie	inductie	-	inductie	inductie
2300-3200 W/210 mm	2000-3200 W/180x220 mm	-	2300-3600 W/240 mm	2300-3200 W/210 mm
inductie	inductie	inductie	-	inductie
2300-3200 W/210 mm	2000-3200 W/180x220 mm	2300-3600 W/240 mm	-	2300-3200 W/210 mm
-	-	-	-	-
zwart	zwart	donkergrijs	zwart	SaphirMatt
949 597 265	949 597 845	949 597 485	949 598 040	949 598 162
7332543564576	7332543798001	7332543643004	7333394007946	7333394033518

KOOKPLATEN



Model	NIK85M00IZ	NIK85M30FB	NIK85M30IB	NII84R00FB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	6000 Flex	8000 SenseBoil&Fry®	8000 SenseBoil&Fry®	6000 Flex
Breedte (mm)	770	780	770	780
Type kader	vlakbouw	facet 2 zijden	vlakbouw	facet 2 zijden
Aantal zones/branders	5	5	5	4
Aansluitwaarde (W)	7200	7350	7350	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	770 x 510	780 x 520	770 x 510	780 x 520
inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	-	-	-	-
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood®	•	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	•	•	-
SenseBoil® met kooksensor	-	•	•	-
CountUp timer	-	-	-	-
EcoTimer	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkntsteking	-	-	-	-
Pottendragers	-	-	-	-
ZONES				
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/220 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/220 mm
Middenvoor	-	-	-	inductie
Vermogen/diameter middenvoor	-	-	-	1400-2500 W/145 mm
Middenachter	inductie	inductie	inductie	-
Vermogen/diameter middenachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	-
Rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	-
Vermogen/diameter rechtsvoor	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	-
Rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1600-2300-3000-2500-3600-3600 W/160/240/320 mm
ProBox - bodembescherming	-	-	-	-
Kleur	SaphirMatt	zwart	zwart	zwart
PNC	949 598 161	949 598 063	949 598 055	949 598 048
EAN	7333394033501	7333394014401	7333394014395	7333394018621

KOOKPLATEN



IKE85471FB	IKE85471IB	NII84FOOFB	NII84FOOIB	IKE84445FB	IKE84445IB
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
780	770	780	770	780	770
facet 4 zijden	vlakbouw	facet 2 zijden	vlakbouw	4 facetranden	Vlakbouw
5	5	4	4	4	4
7350	7350	7350	7350	7350	7350
-	-	-	-	-	-
220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
780 x 520	770 x 510	780 x 520	770 x 510	780 x 520	770 x 510
44 x 750 x 490	49 x 750 x 490	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490	49 x 750 x 490
•	•	•	•	•	•
•	•	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	•	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W / 220 mm	2300-3200 W / 220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W / 220 mm	2300-3200 W / 220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W/220 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 220 mm
inductie	inductie	-	-	inductie	inductie
2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	-	-	1400-2500 W / 145 mm	1400-2500 W / 145 mm
-	-	inductie	inductie	-	-
-	-	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	-	-
inductie	inductie	inductie	inductie	-	-
1400-2500 W / 145 mm	1400-2500 W / 145 mm	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm	-	-
inductie	inductie	-	-	inductie	inductie
1800-2800 W / 180 mm	1800-2800 W / 180 mm	-	-	1600/2300/3000/2500/3600 /3600 W / 160/240/320 mm	2100-2600-3300-3600 W / 210-260-320 mm
-	-	-	-	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
949 597 359	949 597 254	949 598 050	949 598 106	949 597 361	949 597 273
7332543592159	7332543564521	7332543997039	7333394018942	7332543592173	7332543576371

KOOKPLATEN



Model	IKE84445XB	IKE85431FB	NII84B10FB	IKB84431FB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Serie	6000 Flex	3000 Inductie	7000 Sense	3000 Inductie
Breedte (mm)	766	780	780	780
Type kader	Inox kader	facet 4 zijden	facet 2 zijden	facet 4 zijden
Aantal zones/branders	4	5	4	4
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	766 x 516	780 x 520	780 x 520	780 x 520
inbouwafmetingen hxbxd (mm)	46 x 750 x 490	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490
Booster	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	-	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
HobbiHood®	•	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-	-
CountUp timer	•	•	-	•
EcoTimer	•	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Stop&Go / Pauze	•	-	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkonnsteking	-	-	-	-
Pottendragers	-	-	-	-
ZONES				
Linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3200 W / 210 mm	1400-2500 W / 145 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W / 210 mm
Linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter linksachter	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W / 210 mm
Middenvoor	inductie	inductie	inductie	-
Vermogen/diameter middenvoor	1400-2500 W / 145 mm	2300-3200 W / 210 mm	1400-2500 W/145 mm	-
Middenachter	-	-	-	-
Vermogen/diameter middenachter	-	-	-	-
Rechtsvoor	-	inductie	-	inductie
Vermogen/diameter rechtsvoor	-	1400-2500 W / 145 mm	-	2300-3200 W / 210 mm
Rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter rechtsachter	2100-2600-3300-3600 W / 210-260-320 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3600 W/240 mm	2300-3200 W / 210 mm
ProBox - bodembescherming	-	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 597 272	949 597 370	949 598 095	949 597 283
EAN	7332543576364	7332543592265	7333394015996	7332543575121

KOOKPLATEN



IKB84431IB	IKB84431XB	NII74B10FB	NII64B10FB	NII64B10IB	IKB64431FB
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
3000 Inductie	3000 Inductie	7000 Sense	7000 Sense	7000 Sense	3000 Inductie
770	766	710	590	580	590
vlakbouw	Inox kader	facet 2 zijden	facet 2 zijden	vlakbouw	facet 4 zijden
4	4	4	4	4	4
7350	7350	7350	7350	7350	7350
-	-	-	-	-	-
220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
770 x 510	766 x 516	710 x 520	590 x 520	580 x 510	590x520
49 x 750 x 490	46 x 750 x 490	44 x 680 x 490	44 x 560 x 490	44 x 560 x 490	44x560x490
•	•	•	•	•	•
•	•	-	-	-	•
•	•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3700 W / 210 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W / 180 mm
-	-	inductie	-	-	-
-	-	1400-2500 W/145 mm	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
inductie	inductie	-	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	-	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W / 145 mm
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3600 W/240 mm	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W / 180 mm
-	-	-	-	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
949 597 282	949 597 228	949 598 093	949 598 027	949 598 094	949 492 715
7332543575114	7332543575107	7333394015101	7332543996698	7333394015989	7333394025162

KOOKPLATEN



Model	IKB64431XB	IKB32300CB	HK955070XB	HK857870FB
Type kookplaat	inductie	inductie	vitrokeramisch	vitrokeramisch
Serie	3000 Inductie	3000 Inductie	-	-
Breedte (mm)	576	290	896	780
Type kader	inox kader	afgeronde randen	inox kader	facet 4 zijden
Aantal zones/branders	4	2	5	4
Aansluitwaarde (W)	7350	3650	7900	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240 /400V2N	220-240	220-240	220-240
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	576x516	290x520	896 x 516	780 x 520
inbouwafmetingen hxbxd (mm)	46x560x490	44x270x490	50 x 880 x 490	38 x 750 x 490
Booster	•	•	-	-
Automatische opwarmfunctie	•	-	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	TouchControl	DirekTouch	DirekTouch
Hob2Hood®	•	-	-	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-	-
CountUp timer	•	-	-	•
EcoTimer	•	-	•	•
Timer op alle zones	-	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	-	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkntsteking	-	-	-	-
Pottendragers	-	-	-	-
ZONES				
Linksvoor	inductie	-	Hilight	high speed
Vermogen/diameter linksvoor	2300-3700 W / 210 mm	-	1800 W/180 mm	2000 W/180 mm
Linksachter	inductie	-	Hilight	high speed
Vermogen/diameter linksachter	1800-2800 W / 180 mm	-	1200 W/145 mm	1600 W/145 mm
Middenvoor	-	inductie	-	high speed
Vermogen/diameter middenvoor	-	1800-2500 W / 180 mm	-	1100-2300-3400 W / 145-210-270 mm
Middenachter	-	inductie	Hilight, Paëlla, 3-kringszone	-
Vermogen/diameter middenachter	-	1800-2500 W / 180 mm	1050-1950-2700 W / 145-210-270 mm	-
Rechtsvoor	inductie	-	Hilight	high speed
Vermogen/diameter rechtsvoor	1400-2500 W / 145 mm	-	1800 W/180 mm	1800-2800 W / 170 x 265 mm
Rechtsachter	inductie	-	uitbreidzone ovaal, Hilight	-
Vermogen/diameter rechtsachter	1800-2800 W / 180 mm	-	1400-2200 W/170x265 mm	-
ProBox - bodembescherming	-	-	PBOX-9R/944 189 316	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 492 696	949 492 550	949 595 020	949 598 120
EAN	7333394024554	7332543737444	7332543107636	7333394022710

KOOKPLATEN



HK85780XB	HK654070FB	HKB95453NB	HKB95450NB	HGB95522SM
vitrokeramisch	vitrokeramisch	gas-op-glas	gas-op-glas	gas
-	-	-	-	-
766	590	880	880	857
Inox kader	4 facetranden	-	-	-
4	4	5	5	5
7350	7100	-	-	-
-	-	10300	10900	14000
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
-	-	•	•	•
-	-	•	•	•
766 x 516	590 x 520	880 x 510	880 x 510	857 x 520
38 x 750 x 490	38 x 560 x 490	40 x 830 x 480	40 x 830 x 480	60 x 830 x 480
-	-	-	-	-
•	•	-	-	-
•	•	-	-	-
DirekTouch	DirekTouch	knoppen	knoppen	knoppen
•	-	•	•	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	-	-	-
•	•	-	-	-
•	•	•	-	-
•	•	-	-	-
•	•	-	-	-
•	•	-	-	-
Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
-	-	•	•	•
-	-	5, gietijzer	3, gietijzer	3, gietijzer
High Speed 2000 W / 180 mm	3-kringszone, Hilight 800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm	normaalbrander, VerticalFlame 1900 W / 78 mm	speed normaalbrander 2000 W/80 mm	speed wokbrander 6200 W/133 mm
High Speed 1600 W / 145 mm	Hilight 1200 W / 145 mm	normaalbrander, VerticalFlame 1900 W / 78 mm	speed normaalbrander 2000 W/80 mm	- -
High Speed, Paëlla, 3-kringszone 1100 / 2300 / 3400 W / 145 / 210 / 270 mm	-	wokbrander, VerticalFlame 3600 W / 124 mm	speed wokbrander 3900 W/128 mm	speed sudderbrander 1000 W/54 mm
-	-	-	-	speed normaalbrander 1900 W/70 mm
Uitbreidzone ovaal, High Speed 1800 / 2800 W / 170 x 265 mm	Hilight 1200 W / 145 mm	sudderbrander, VerticalFlame 1000 W / 63 mm	speed sudderbrander 1000 W/65 mm	speed sterkbrander 3000 W/100 mm
-	Uitbreidzone ovaal, Hilight 1500 / 2400 W / 170 x 265 mm	normaalbrander, VerticalFlame 1900 W / 78 mm	speed normaalbrander 2000 W/80 mm	speed normaalbrander 1900 W/70 mm
PBOX-8R9I zwart	PBOX-6IR zwart	zwart	zwart	inox
949 598 121	949 492 641	949 750 992	949 750 975	949 750 966
7333394022727	7333394020013	7332543816880	7332543753550	7332543744060

KOOKPLATEN



Model	HVB8453IB	HKB75453NB	HKB75450NB	HGB75423UZ
Type kookplaat	gas-op-glas	gas-op-glas	gas-op-glas	gas
Serie	-	-	-	-
Breedte (mm)	800	740	740	745
Type kader	2 zwarte aluminium zijprofielen	-	-	-
Aantal zones/branders	4	5	5	4
Aansluitwaarde (W)	-	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	8100	10300	10450	10500
Netspanning (V)	-	220-240	220-240	230
Afgesteld op aardgas	•	•	•	•
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	•	•	•	•
Afmetingen bxd (mm)	800 x 520	740 x 510	740 x 510	745 x 515
inbouwafmetingen hxbxd (mm)	49 x 755 x 490	40 x 560 x 480	40 x 560 x 480	41 x 560 x 480
Booster	-	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-	-
Restwarmte indicatie	-	-	-	-
Bediening	TouchControl	knoppen	knoppen	knoppen
Hob2Hood®	•	•	•	-
SensePro® met voedselsensor	-	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-	-
CountUp timer	-	-	-	-
EcoTimer	-	-	-	-
Timer op alle zones	•	•	-	-
Stop&Go/pauze	•	•	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-
Akoestisch signaal met SoundOff optie	-	-	-	-
Veiligheid kookplaat	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
Geïntegreerde vonkafsteking	•	•	•	•
Pottendragers	gietijzer	5, gietijzer	3, gietijzer	5, gietijzer
ZONES				
Linksvoor	wokbrander, VerticalFlame	normaalbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	normaalbrander, VerticalFlame
Vermogen/diameter linksvoor	3500 W / 128 mm	1900 W / 78 mm	1850 W / 80 mm	1900 W / 78 mm
Linksachter	-	normaalbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	normaalbrander, VerticalFlame
Vermogen/diameter linksachter	-	1900 W / 78 mm	1850 W / 80 mm	1900 W / 78 mm
Middenvoor	normaalbrander, VerticalFlame	wokbrander, VerticalFlame	speed wokbrander	wokbrander, VerticalFlame
Vermogen/diameter middenvoor	1800 W / 80 mm	3600 W / 124 mm	3900 W / 128 mm	3800 W / 124 mm
Middenachter	-	-	-	-
Vermogen/diameter middenachter	-	-	-	-
Rechtsvoor	sudderbrander, VerticalFlame	sudderbrander, VerticalFlame	speed sudderbrander	sudderbrander, VerticalFlame
Vermogen/diameter rechtsvoor	1000 W / 65 mm	1000 W / 63 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 63 mm
Rechtsachter	normaalbrander, VerticalFlame	normaalbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	normaalbrander, Vertical flame
Vermogen/diameter rechtsachter	1800 W / 80 mm	1900 W / 78 mm	1850 W / 80 mm	1900 W / 78 mm
ProBox - bodembescherming	-	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	easy clean inox
PNC	949 770 082	949 630 957	949 630 988	949 630 960
EAN	7332543971060	7332543816811	7332543817979	7332543821822

KOOKPLATEN



HKB75820NB	HKB64453NB	HKB64420NB	HGB64420SM
gas-op-glas	gas-op-glas	gas-op-glas	gas
-	-	-	-
740	590	590	595
-	-	-	-
5	4	4	4
-	-	-	-
10900	8600	8900	8800
220-240	220-240	220-240	220-240
•	•	•	•
•	•	•	•
740 x 510	590 x 520	590 x 520	595 x 510
43 x 560 x 480	40 x 560 x 480	40 x 560 x 480	40 x 560 x 480
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
knoppen	knoppen	knoppen	knoppen
-	•	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	•	-	-
-	•	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
•	•	•	•
3, gietijzer	4, gietijzer	2, gietijzer	2, gietijzer
speed wokbrander	wokbrander, VerticalFlame	speed wokbrander	speed wokbrander
3900 W / 128 mm	3600 W / 124 mm	3900 W / 128 mm	4000 W / 122 mm
-	normaalbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	speed normaalbrander
-	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 70 mm
speed sudderbrander	-	-	-
1000 W / 65 mm	-	-	-
speed normaalbrander	-	-	-
2000 W / 80 mm	-	-	-
speed normaalbrander	sudderbrander, VerticalFlame	speed sudderbrander	speed sudderbrander
2000 W / 80 mm	1000 W / 63 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 54 mm
speed normaalbrander	normaalbrander, VerticalFlame	speed normaalbrander	speed normaalbrander
2000 W / 80 mm	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 70 mm
-	-	-	-
zwart	zwart	zwart	inox
949 630 912	949 640 930	949 640 869	949 640 841
7332543749720	7332543816842	7332543749751	7332543735754

DAMPKAPPEN




Model	DCK5281HG	DCE5260HM	DCK6980HR	DCK6980HM	DCK6980HW
Installatie	Plafonddampkap	Plafonddampkap	Plafonddampkap	Plafonddampkap	Plafonddampkap
Serie	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®
Afmetingen (h(min-max)xbx) in mm	213 x 1200 x 700	382 x 1200 x 700	210 x 899 x 499	210 x 899 x 499	210 x 899 x 499
Diameter aansluiting afvoer in mm	rechthoekig 89,6 x 219,6	150	rechthoekig 89,6x219,6	rechthoekig 89,6 x 219,6	rechthoekig 89,6x219,6
Energie-efficiëntieklasse	A+	A	A+	A+	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	D	D	D	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/u)	720	710	730	730	730
Afzuigkracht, max. (m³/u)	590	590	600	600	600
Afzuigkracht, min. (m³/u)	355	315	350	350	350
Geluidsniveau, max. (dB)	70	63	69	69	69
Geluidsniveau, min. (dB)	57	54	57	57	57
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	dimbare strip	dimbare strip	dimbare strips	dimbare strips	dimbare strips
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	1	1	2	2	2
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Breeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	•	-	•	•	•
Motor op afstand inbouwbaar	-	•	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	•	•	•	•	•
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob2Hood®	•	•	•	•	•
Afstandsbediening	inbegrepen	inbegrepen	in optie	in optie	in optie
Type afstandsbediening	MECH06	MECH06	MECH06	MECH06	MECH06
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/u)	700	690	690	690	690
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/u)	580	580	580	580	580
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/u)	345	300	340	340	340
Type koolstoffilter inbegrepen	LongLife MCFB60	LongLife MCFB60	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	-	-	LongLife MCFB77	LongLife MCFB77	LongLife MCFB77
Super Performing koolstoffilter	MCFB62	MCFB62	MCFB62	MCFB62	MCFB62
Kleur	wit	inox	mat zwart	inox	wit
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	M2CKCF16	-	M2CKCF16
Aansluitwaarde (W)	228	283	223	223	223
PNC	942 051 319	942 051 320	942 051 487	942 051 472	942 051 488
EAN	7332543712076	7332543712083	7333394027463	7332543985647	7333394027470

DAMPKAPPEN







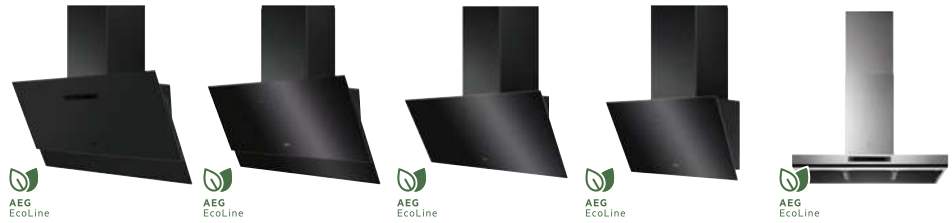

DCK5970HR	DCK5970HM	DCK5970HW	DIK6180HG	DIE5970M	DVK6981HB
Plafonddampkap	Plafonddampkap	Plafonddampkap	Eilanddampkap	Eilanddampkap	Wanddampkap
7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®	9000 SilenceTech	6000 ExtractionTech	9000 SilenceTech
351,4 x 900 x 500	351,4 x 900 x 500	351,4 x 900 x 500	850-1150 x 1000 x 700	730-1195 x 900 x 600	915-1260 x 896 x 456
150	150	150	150	150	150
A	A	A	A+	A	A+
A	A	A	A	A	A
D	D	D	C	E	D
A	A	A	A	A	A
710	710	710	750	700	750
560	580	580	500	570	500
290	320	320	230	285	270
63	63	63	54	66	54
48	48	48	46	51	43
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
spots	spots	spots	dimbare strips	spots	dimbare strip
3000	3000	3000	3000	3000	3000
4	4	4	2	4	2
230-240	230-240	230-240	230-240	220-240	230-240
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensieve	3 + 1 intensief	3 + 2 intensieve
-	-	-	•	-	•
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
via kit M2CKRM03 (in optie)	via kit M2CKRM03 (in optie)	via kit M2CKRM03 (in optie)	-	-	-
•	•	•	-	-	-
-	-	-	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•
inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen	-	-	-
MECH06	MECH06	MECH06	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
700	700	700	530	505	720
600	600	600	475	480	550
305	305	305	215	305	230
-	-	-	MCFB58	-	MCFB63
Longlife MCFB77	Longlife MCFB77	Longlife MCFB77	LongLife MCFB59	ECFB01, LongLife ECFBLL02	LongLife MCFB64
MCFB62	MCFB62	MCFB62	MCFB66	-	MCFB65
mat zwart	inox	wit (RAL9003 NCS S0502-B)	inox	inox	mat zwart
-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-
265	265	265	270	260	266
942 492 946	942 492 946	942 051 475	942 051 311	942 051 392	942 051 305
7332543520428	7332543520428	7332543995271	7332543711994	7332543756254	7332543711932

DAMPKAPPEN




Model	DVK5971HR	DVE5971HB	DVK5961HB	DVK5661HB	DBK8990HG
Installatie	Wanddampkap	Wanddampkap	Wanddampkap	Wanddampkap	Schouwdampkap
Serie	9000 SilenceTech	9000 SilenceTech	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®	9000 SilenceTech
Afmetingen (H x B x D) in mm	915-1265 x 898 x 418	915-1265 x 898 x 418	953-543 x 898 x 396	953-543 x 598 x 396	773-1218 x 899 x 455
Diameter aansluiting afvoer in mm	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A+++
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	D	E	E	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/u)	700	700	710	710	800
Afzuigkracht, max. (m³/u)	400	400	575	575	500
Afzuigkracht, min. (m³/u)	270	270	320	320	295
Geluidsniveau, max. (dB)	54	54	66	66	54
Geluidsniveau, min. (dB)	42	42	52	52	43
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	spots	spots	spots	spots	dimbare strip
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	2	2	2	2	1
Netspanning (V)	220-240	220-240	230-240	230-240	230-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensieve
Breeze-functie	•	•	-	-	•
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	•
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	-	-	-	-
- TouchControl	•	•	•	•	•
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	•	•	•	•	•
Afstandsbediening	-	-	-	-	-
Type afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/u)	425	425	520	520	590
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/u)	310	310	500	500	380
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/u)	200	200	330	330	230
Type koolstoffilter inbegrepen	ECFB02	ECFB02	-	-	MCFB58
Type koolstoffilter optioneel	LongLife MCFB52	LongLife MCFB52	MCFB78, LongLife MCFB79	MCFB78, LongLife MCFB79	LongLife MCFB59
Super Performing koolstoffilter	MCFB53	MCFB53	-	-	MCFB66
Kleur	mat zwart	zwart	zwart	zwart	inox
Afvoerpijp, inbegrepen	• (mat zwart)	•	•	•	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	260	260	260	260	240
PNC	942 051 478	942 051 308	942 051 463	942 051 464	942 051 312
EAN	7332543996186	7332543711963	7332543975310	7332543975365	7332543712007

DAMPKAPPEN

 DBE5962HR	 DBE5961HG	 DBE5970M	 DBE5971R	 DBE5670M	 DBE5671R
Schouwdampkap	Schouwdampkap	Schouwdampkap	Schouwdampkap	Schouwdampkap	Schouwdampkap
9000 SilenceTech	9000 SilenceTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
759-1204 x 898 x 454,8	759-1204 x 898 x 450	678-1180 x 897 x 450	678-1180 x 897 x 452	765-1180 x 598 x 450	765-1180 x 598 x 450
150	150	150	150	150	150
A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A
B	B	D	D	D	D
A	A	A	A	A	A
700	700	700	700	700	700
400	400	570	570	570	570
285	285	285	285	285	285
54	54	68	68	68	68
44	44	53	53	53	53
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
spots	spots	spots	spots	spots	spots
3000	3000	3000	3000	3000	3000
2	2	2	2	2	2
220-240	220-240	230-240	220-240	230-240	220-240
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
•	•	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-
•	•	•	-	•	•
-	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
480	480	505	505	505	505
380	380	480	480	480	480
250	250	305	305	305	305
MCFB58	MCFB58	-	-	-	-
LongLife MCFB59	LongLife MCFB59	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02
MCFB66	MCFB66	-	-	-	-
mat zwart/zwart	inox	inox	mat zwart	inox	mat zwart
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
265	265	255	255	255	255
942 051 498	942 051 315	942 022 540	942 022 751	942 022 544	942 022 752
7333394044293	7332543712038	7332543756261	7333394042275	7332543771554	7333394045177

DAMPKAPPEN

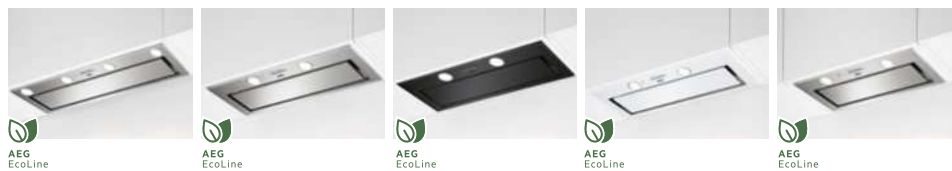

Model	DGE5161HM	DGK5861HM	DGK5861HR	DGE5861HW	DGK5661HM
Installatie	Inbouwgroep	Inbouwgroep	Inbouwgroep	Inbouwgroep	Inbouwgroep
Serie	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®
Afmetingen (H x B x D) in mm	333 x 990 x 300	331 x 770 x 300	331 x 770 x 300 mm	331 x 770 x 300	331 x 540 x 300
Diameter aansluiting afvoer in mm	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	D	D	D	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/u)	700	700	700	700	700
Afzuigkracht, max. (m³/u)	580	580	580	580	580
Afzuigkracht, min. (m³/u)	300	300	300	300	300
Geluidsniveau, max. (dB)	64	67	67	67	67
Geluidsniveau, min. (dB)	51	54	54	54	54
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	spots	spots	spots	spots	spots
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	4	2	2	2	2
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Breeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	•	•	•	•	•
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	•	•	•	•	•
Afstandsbediening	-	in optie	in optie	-	in optie
Type afstandsbediening	-	MECH06	MECH06	-	MECH06
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/u)	435	435	435	435	435
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/u)	430	430	430	430	430
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/u)	295	295	295	295	295
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02
Super Performing koolstoffilter	-	-	-	-	-
Kleur	inox	inox	mat zwart	wit (RAL9003 NCS S0502-B)	inox
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	260	250	250	250	250
PNC	942 051 008	942 022 753	942 022 754	942 022 720	942 022 755
EAN	7332543659845	7333394042985	7333394042992	7332543995288	7333394043005

DAMPKAPPEN



DGB3850M	GDE689HB	GDE689HM	GDP869PB	DPK5960B	DPE5960M
Inbouwgroep	Inbouwgroep	Inbouwgroep	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap
6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	8000 Perfect Illumination	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
245 x 700 x 285	330 x 900 x 308	330 x 900 x 308	395 x 898 x 303,5	395 x 898 x 300	395 x 898 x 300
150	150	150	150	150	150
C	A	A	A	A	A
D	A	A	A	A	A
C	B	B	B	C	C
A	A	A	A	A	A
-	750	750	650	660	660
600	445	445	400	440	440
295	260	260	210	230	230
63	57	57	55	60	60
49	45	45	44	46	46
inox design	zwart	inox	black design	aluminium	aluminium
spots	strip	strip	Perfect Illumination LED	strip	strip
3000	3000	3000	2700-4000-5000	3000	3000
2	1	1	1	1	1
220-240	230-240	230-240	220-240	220-240	220-240
4	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
-	-	-	•	-	-
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	•	•
-	•	•	•	-	-
-	-	-	-	-	-
-	•	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	590	590	555	495	495
350	440	440	390	415	415
215	225	225	200	205	205
ECFB02	-	-	-	-	-
LongLife ECFBLL01	LongLife MCFB68	LongLife MCFB68	MCFB82	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73
-	-	-	MCFB75	MCFB75	MCFB75
inox	zwart	inox	zwart	zwart	grijs/inox frontpaneel
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
215	275	275	230	236	236
942 022 065	942 051 485	942 051 481	942 022 738	942 022 598	942 022 598
7332543611676	7333394019727	7333394017457	7333394023519	7332543805778	7332543805778

DAMPKAPPEN



Model	DPE4941M	DPB3940M	DPE4641M	DPE5660M	DPK5660B
Installatie	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap
Serie	6000 ExtractionTech	3000 LEDLights	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Afmetingen (H x B x D) in mm	339 x 861 x 298	395 x 898 x 300 mm	339 x 561 x 298	395 x 598 x 300	395 x 598 x 300
Diameter aansluiting afvoer in mm	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	C	C	C	A	A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	C	C	C	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	C	D	C	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/u)	-	-	-	660	660
Afzuigkracht, max. (m³/u)	600	440	600	440	440
Afzuigkracht, min. (m³/u)	250	170	250	230	230
Geluidsniveau, max. (dB)	68	60	68	60	60
Geluidsniveau, min. (dB)	49	41	49	46	46
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	spots	strip	spots	strip	strip
Led Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	2	1	2	1	1
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3	3	3	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Breeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
Motor op afstand inbouwbaar	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	-	-	•	•
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	•	•	•	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood®	-	-	-	-	-
Afstandsbediening	-	-	-	-	-
Type afstandsbediening	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	-	-	-	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/u)	-	-	-	495	495
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/u)	415	345	415	415	415
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/u)	230	140	230	205	205
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	ECFB02	MCFB71, LongLife MCFB73	ECFB02	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73
Super Performing koolstoffilter	-	MCFB75	-	MCFB75	MCFB75
Kleur	inox	grijs/inox frontpaneel	inox	grijs/inox frontpaneel	zwart
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	215	124	215	236	236
PNC	942 022 113	942 022 600	942 022 112	942 022 596	942 022 596
EAN	7332543656660	7332543805792	7332543656653	7332543805761	7332543805761



KOEL-VRIESKASTEN



Model	NSC7P751DS	NSC7G751ES	NSC8M191DS	SCE819E5TS
Serie	7000 GreenZone+	7000 GreenZone	8000 Cooling 360°	6000 TwinTech® No Frost
Energieklasse	D	E	D	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	197	247	172	214
Netto inhoud koelruimte (L)	287	287	207	208
Netto inhoud MultiChill 0°C zone (L)	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (L)	89	89	62	61
Vriestecnologie	NoFrost	No Frost	NoFrost	NoFrost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	15	15	11,5	9,5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	11,5	10,5	8	5
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B	C
Geluidsniveau (dB)	35	35	35	36
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1894 x 710 x 560	1894 x 710 x 560	1894 x 560 x 550	1894 x 560 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1884 x 696 x 549	1884 x 696 x 549	1884 x 546 x 549	1884 x 548 x 549
Aansluitwaarde (W)	120	120	120	140
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal deuren	2	2	2	2
Deur-op-deur montage	-	-	-	-
Sleepdeur montage	•	•	•	•
Best in class installatie	•	•	•	•
SoftClosing	-	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	•	•	•
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
- mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Luchtcirculatie	DynamicAir	DynamicAir	Cooling 360°	DynamicAir
TwinTech® technologie	•	•	•	•
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•
Speciale lades	GreenZone+ / ExtraZone	GreenZone / ExtraZone	GreenZone+ / ExtraChill	-
MultiSwitch: flexibele zone	-	-	•	-
Connectiviteit	-	-	-	-
INDICATIE DEUR OPEN				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
INDICATIE STORING TEMPERATUUR				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	-	-	-	-
Aantal legplateaus koelruimte	3 + 1 Flexi	4	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi
Legplateaus koelruimte van veiligheidsglas	•	•	•	•
CustomFlex® deur	-	-	•	•
Extra ruimte	MaxiSpace	MaxiSpace	MultiSpace	MultiSpace
SpinView® 360° legplateau	-	-	-	-
Groentelade op telescopische geleiders	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar
Aantal vriesladen	3	3	3	3
Legplateaus vriesruimte	-	-	2	2
Legplateaus vriesruimte van veiligheidsglas	-	-	•	•
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Binnen-bekleding van 70% gerecycled kunststof	•	-	•	-
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	925 975 003	925 975 007	925 956 012	925 561 323
EAN	7332543832101	7332543845798	7332543978762	7332543748426

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOEL-VRIESKASTEN



NSC6M191ES	NSC8M181BC	NSC9V181CS	NSC8M181DC	NSC7G181DS	OSC7G181ES
6000 TwinTech® No Frost	8000 Cooling 360°	9000 MultiChill 0°C	8000 Cooling 360°	7000 GreenZone	7000 GreenZone
E	B	C	D	D	E
215	110	154	173	172	216
207	182	118	182	194	194
-	-	46	-	-	-
62	62	62	62	62	62
No Frost	No Frost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	No Frost
10	11,5	11,5	11	9,5	9,5
5	3	8	7,3	7	7
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
C	B	B	B	B	C
37	33	35	35	35	36
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
1894 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
1884 x 546 x 549	1772 x 546 x 549	1772 x 546 x 549	1769 x 557 x 549	1772 x 546 x 549	1772 x 546 x 549
120	120	120	120	120	120
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
2	2	2	2	2	2
-	•	-	•	-	-
•	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	•	-	•	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
MultiFlow	Cooling 360°	Cooling 360°	Cooling 360°	DynamicAir	DynamicAir
•	•	•	•	•	•
-	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
ExtraChill	GreenZone+ / ExtraChill	GreenZone+ / MultiChill	GreenZone+ / ExtraChill	GreenZone	GreenZone
-	•	•	-	-	-
-	-	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
4	3	2 + 1 Flexi	2 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi
•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-
MultiSpace	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar
3	3	3	3	3	3
4	2	2	2	2	2
•	•	•	•	•	•
led	led	led	led	led	led
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-
wit	wit	wit	wit	wit	wit
925 954 000	925 553 028	925 576 006	925 553 023	925 501 337	925 501 341
7333394010991	7333394009377	7333394009414	7333394009322	7332543973668	7332543978571

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOEL-VRIESKASTEN



Model	NSC6N181ES	NSC5S181EF	NSC5S181ES
Serie	6000 TwinTech® No Frost	5000 ColdSense	5000 ColdSense
Energieklasse	E	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	216	219	219
Netto inhoud koelruimte (L)	195	189	198
Netto inhoud MultiChill 0°C zone (L)	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (L)	62	73	73
Vriestechnologie	NoFrost	LowFrost	LowFrost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	9,5	11,5	11,5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	5	4,5	3,3
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B
Geluidsniveau (dB)	35	34	34
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1772 x 546 x 549	1769 x 557 x 549	1772 x 546 x 549
Aansluitwaarde (W)	120	120	100
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Aantal deuren	2	2	2
Deur-op-deur montage	-	•	-
Sleepdeur montage	-	-	•
Best in class installatie	•	•	•
SoftClosing	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	-	-
TYPE BEDIENING			
- elektronisch / TouchControl	•	•	•
- elektronisch	-	-	-
- mechanisch	-	-	-
Temperatuuraanduiding	led	led	led
Luchtcirculatie	-	-	-
TwinTech® technologie	•	-	-
Coolmatic	•	-	-
Frostmatic	•	•	•
ColdSense	•	•	•
Speciale lades	-	-	-
MultiSwitch: flexibele zone	-	-	-
Connectiviteit	-	-	-
INDICATIE DEUR OPEN			
- akoestisch	•	•	•
- visueel	-	-	-
INDICATIE STORING TEMPERATUUR			
- akoestisch	•	-	-
- visueel	•	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-
Aantal legplateaus koelruimte	4	4	4
Legplateaus koelruimte van veiligheidsglas	•	•	•
CustomFlex® deur	-	-	-
Extra ruimte	-	-	-
SpinView® 360° legplateau	-	-	-
Groentelade op telescopische geleiders	-	-	-
Aantal vriesladen	3	3	3
Legplateaus vriesruimte	2	2	2
Legplateaus vriesruimte van veiligheidsglas	•	•	•
Verlichting koelkast	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•
Binnen-bekleding van 70% gerecycled kunststof	-	-	-
Kleur	wit	wit	wit
PNC	925 505 305	925 524 005	925 503 303
EAN	7332543973781	7332543978632	7332543846771

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



Model	SFE818E9ZC	SKE818E9ZC	SKE818D1DS	SKE818E1DC
Energieklasse	E	E	D	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	190	148	91	114
Netto inhoud koelruimte (L)	156	201	311	311
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)	75	75	-	-
Netto inhoud vriesruimte (L)	22	-	-	-
Vriestechologie vriesruimte	statisch	-	-	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	181	-	-	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	4,3	-	-	-
Klimaatklasse**	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C	B	B
Geluidsniveau (dB)	36	37	34	35
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1769 x 556 x 549	1769 x 556 x 549	1772 x 548 x 549	1769 x 556 x 549
Aansluitwaarde (W)	120	120	100	100
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	•	•	-	•
Sleepdeur montage	-	-	•	-
SoftClosing	•	•	-	•
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
- mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Steraanduiding vriesruimte	4	-	-	-
Luchtcirculatie	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	•	-	-	-
OPEN DEURALARM				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	•	•	•	•
Aantal legplateaus	2 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
SPECIALE LADES				
- telescopische geleiders	•	•	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar
- LongFresh	•	•	-	-
SpinView® 360° legplateau	-	-	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	923 587 021	923 586 024	923 581 073	923 584 054
EAN	7332543766574	7332543720415	7332543742684	7332543737192

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



Model	NSF6D181ES	SKE818E7DS	SKE818E1DS	SFE814D9ZC
Energieklasse	E	E	E	D
Energieverbruik per jaar (kWh)*	165	114	114	141
Netto inhoud koelruimte (L)	260	311	311	114.3
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)	-	-	-	58.4
Netto inhoud vriesruimte (L)	22	-	-	14.2
Vriestechnologie vriesruimte	-	-	-	statisch
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	14	-	-	11.3
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	5.7	-	-	3.9
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B	C
Geluidsniveau (dB)	32	34	34	37
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1400 x 560 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1772 x 548 x 549	1772 x 548 x 549	1772 x 548 x 549	1398 x 556 x 549
Aansluitwaarde (W)	130	100	100	80
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	-	-	-	•
Sleepdeur montage	•	•	•	-
SoftClosing	-	-	-	•
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
- mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Steraanduiding vriesruimte	4	-	-	4
Luchtcirculatie	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Coolmatic	-	•	•	•
Frostmatic	•	-	-	•
OPEN DEURALARM				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	-	•	•	•
Eierrekjes	1 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	•	•	•	•
Aantal legplateaus	4	4 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi	1 + 1 Flexi
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
SPECIALE LADES				
- telescopische geleiders	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•, volledig uittrekbaar	•
- LongFresh	-	-	-	•
SpinView® 360° legplateau	-	•	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	923 583 313	923 581 065	923 581 064	923 795 020
EAN	7333394018287	7332543730407	7332543730391	7332543766338

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



SKE814D9ZC	NSF50122DC	NSK50122DC	NSF5012EF	NSK5012EF
D	D	D	E	E
111	116	81	146	101
150	167	203	167	203
58	-	-	-	-
-	14	-	14	-
-	statisch	-	statisch	-
-	9,8	-	9,8	-
-	3,1	-	2,6	-
SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
C	B	B	B	B
38	33	35	35	34
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
1400 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
1398 x 556 x 549	1224 x 556 x 549	1224 x 556 x 549	1224 x 556 x 549	1219 x 556 x 550
80	130	130	130	130
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
-	4	-	4	-
DynamicAir	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	•	-	•	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
•	•	•	-	-
3 + 1 Flexi	2 + 1 flexi	3 + 1 flexi	3	4
veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
•	-	-	-	-
•	-	-	-	-
-	-	-	-	-
led	led	led	led	led
•	•	•	•	•
wit	wit	wit	wit	wit
923 794 016	933 033 365	933 033 258	933 033 360	933 033 253
7332543760831	7333394027166	7333394026626	7333394027456	7333394026572

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



Model	NSF50121ES	NSK50121ES	NSF50101ES	NSK50101ES
Energieklasse	E	E	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	146	101	148	98
Netto inhoud koelruimte (L)	174	208	148	182
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (L)	14	-	17	-
Vriestechnologie vriesruimte	statisch	-	-	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	8	-	79	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	2,7	-	3	-
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Klasse geluidsniveau E20	B	B	C	B
Geluidsniveau (dB)	35	34	36	35
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1030 x 560 x 550	1030 x 560 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1218 x 548 x 549	1218 x 548 x 549	1021 x 548 x 549	1021 x 549 x 549
Aansluitwaarde (W)	130	130	130	70
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	220-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	-	-	-	-
Sleepdeur montage	•	•	•	•
SoftClosing	-	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	-	-	-	-
- elektronisch	•	-	•	•
- mechanisch	-	•	-	-
Temperatuuraanduiding	led	-	led	led
Steraanduiding vriesruimte	4	-	4	-
Luchtcirculatie	-	-	-	-
Coolmatic	•	-	-	-
Frostmatic	-	-	-	-
OPEN DEURALARM				
- akoestisch	-	-	-	-
- visueel	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	1 voor 6 eieren	1 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	•	•	•	•
Aantal legplateaus	3	4	2	3
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
SPECIALE LADES				
- telescopische geleiders	-	-	-	-
- LongFresh	-	-	-	-
SpinView® 360° legplateau	-	-	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	933 033 195	933 033 080	933 035 911	933 035 952
EAN	7333394025643	7333394026091	7333394029030	7333394029092

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



NSF50881DF	NSK50881DF	OSK5088EF	NSK50882DS	NSK50881ES
D	D	E	D	E
114	74	93	75	93
104	137	137	142	142
-	-	-	-	-
14	-	-	-	-
statisch	-	-	-	-
9	-	-	-	-
2,6	-	-	-	-
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
B	B	B	B	C
35	33	34	33	36
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
880 x 560 x 550	880 x 560 x 561	880 x 560 x 563	880 x 560 x 562	880 x 560 x 550
873 x 556 x 549	873 x 556 x 549	873 x 556 x 549	873 x 548 x 549	873 x 548 x 549
100	100	80	100	100
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1
•	•	•	-	-
-	-	-	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	•	•
digitaal	digitaal	digitaal	-	-
4	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	-	-
•	-	-	-	-
•	•	•	-	-
•	•	•	-	-
•	•	•	-	-
2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
•	•	•	•	•
1 + 1 flexi	2 + 1 flexi	3	3	3
veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
wit	wit	wit	wit	wit
933 020 580	933 019 589	933 019 585	933 035 228	933 035 226
7333394027005	7333394027104	7333394027067	7333394026244	7333394026220

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOELKASTEN



Model	OSF6182EF	OSK6182EF
Energieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	148	92
Netto inhoud koelruimte (L)	94	134
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)	-	-
Netto inhoud vriesruimte (L)	16	-
Vriestechnologie vriesruimte	statisch	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	8,2	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	3,1	-
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C
Geluidsniveau (dB)	38	38
Installatie	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	819 x 596 x 547	819 x 596 x 547
Aansluitwaarde (W)	110	110
Netspanning (V)	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1
Deur-op-deur montage	•	•
Sleepdeur montage	-	-
SoftClosing	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-
TYPE BEDIENING		
- elektronisch / TouchControl	-	-
- elektronisch	•	-
- mechanisch	-	•
Temperatuuraanduiding	led	-
Steraanduiding vriesruimte	4	-
Luchtcirculatie	-	-
Coolmatic	•	-
Frostmatic	-	-
OPEN DEURALARM		
- akoestisch	-	-
- visueel	-	-
Kinderbeveiliging	-	-
Eierrekjes	1 voor 6 eieren	1 voor 6 eieren
Boter- en kaasvak	•	•
Aantal legplateaus	2	3
Type legplateaus	veiligheidsglas	veiligheidsglas
SPECIALE LADES		
- telescopische geleiders	-	-
- LongFresh	-	-
SpinView® 360° legplateau	-	-
Verlichting koelkast	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•
Kleur	wit	wit
PNC	933 025 106	933 035 513
EAN	7333394025568	7333394025674

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

DIEPVRIEZERS



Model	ABK818E6NC	ABE818E6NS	NAB7N12EC	NAB6L88EF
Energieklasse	E	E	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	233	233	203	177
Netto inhoud vriesruimte (L)	204	204	122	98
Vriestechnologie	NoFrost	NoFrost	NoFrost	LowFrost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	8,5	9	10,9	13,5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	16,5	15,7	11,5	4,5
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C	C	B
Geluidsniveau (dB)	39	39	40	34
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	880 x 560 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	1769 x 556 x 549	1772 x 548 x 549	1224 x 556 x 549	873 x 556 x 549
Aansluitwaarde (W)	140	140	120	100
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur-op-deur montage	•	-	•	•
Sleepdeur montage	-	•	-	-
SoftClosing	•	-	•	-
Automatische ontdooiing	•	•	•	-
TYPE BEDIENING				
- elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- elektronisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Frostmatic	•	•	•	•
INDICATIE DEUR OPEN				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
INDICATIE STORING TEMPERATUUR				
- akoestisch	•	•	•	•
- visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Vriesvak met klep (aantal)	2	2	1	-
Vriesladen (aantal)	5	5	4	4
Transparante vriesladen	•	•	•	•
Legplateaus vriesruimte	•	•	•	•
Verlichting	-	-	-	-
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
Kleur	wit	wit	wit	wit
PNC	922 784 061	922 782 049	933 033 425	933 033 620
EAN	7333394014678	7333394014616	7333394026640	7333394027043

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

DIEPVRIEZERS



Model	NAB6L88ES	OAB6I82EF
Energieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)*	177	176
Netto inhoud vriesruimte (L)	98	95
Vriestechnologie	LowFrost	statisch
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	12,7	13,5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	4,5	7,1
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	C
Geluidsniveau (dB)	34	40
Installatie	inbouw	onderbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	880 x 560 x 551	820 x 600 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	873 x 548 x 549	819 x 596 x 547
Aansluitwaarde (W)	100	120
Netspanning (V)	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1
Deur-op-deur montage	-	•
Sleepdeur montage	•	-
SoftClosing	-	-
Automatische ontdooiing	-	-
TYPE BEDIENING		
- elektronisch / TouchControl	-	-
- elektronisch	•	•
Temperatuuraanduiding	-	-
Frostmatic	•	•
INDICATIE DEUR OPEN		
- akoestisch	-	•
- visueel	-	•
INDICATIE STORING TEMPERATUUR		
- akoestisch	•	•
- visueel	•	•
Kinderbeveiliging	-	-
Vriesvak met klep (aantal)	-	-
Vriesladen (aantal)	4	3
Transparante vriesladen	•	•
Legplateaus vriesruimte	•	-
Verlichting	-	-
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•
Kleur	wit	wit
PNC	933 033 751	933 027 104
EAN	7333394025667	7333394025575

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

KOEL-VRIESKASTEN



Model	RCB736D7MG	RMB952D6VU
Energieklasse	D	D
Energieverbruik per jaar (kWh)*	200	256
Netto inhoud koelruimte (L)	266	343
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)	-	16
Netto inhoud vriesruimte (L)	101	179
Vriestechologie	No Frost	No Frost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	10	11
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	10	7
Klimaatklasse**	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C
Geluidsniveau (dB)	37	39
Installatie	vrijstaand	vrijstaand
Inbouwmaten hxbxd (mm)	n.v.t.	n.v.t.
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	2010 x 595 x 660	1900 x 909 x 690
Aansluitwaarde (W)	162	180
Netspanning (V)	220-240	220-240
Aantal deuren	2	4
Deur-op-deur montage	-	-
Sleepdeur montage	-	-
Best in class installatie	-	-
SoftClosing	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	•
TYPE BEDIENING		
- elektronisch / TouchControl	•	•
- elektronisch	-	-
- mechanisch	-	-
Temperatuuraanduiding	led	digitaal, op de deur
Luchtcirculatie	Cooling 360°	Cooling 360°
TwinTech® technologie	•	•
Coolmatic	•	-
Frostmatic	•	•
ColdSense	-	-
Speciale lades	ExtraChill	MultiChill
MultiSwitch: flexibele zone	-	•
Connectiviteit	-	-
INDICATIE DEUR OPEN		
- akoestisch	•	•
- visueel	-	-
INDICATIE STORING TEMPERATUUR		
- akoestisch	-	-
- visueel	-	•
Kinderbeveiliging	•	•
Aantal legplateaus koelruimte	3	2
Legplateaus koelruimte van veiligheidsglas	•	•
CustomFlex® deur	-	-
MultiSpace - extra ruimte	-	-
Groentelade op telescopische geleiders	•	-
Aantal vriesladen	2 + 1/2	4
Legplateaus vriesruimte	-	-
Legplateaus vriesruimte van veiligheidsglas	-	-
Verlichting koelkast	led	led
Deurdraairichting omkeerbaar	•	-
Kleur	zwart glas	inox look
PNC	925 993 563	925 993 460
EAN	7332543996773	7332543831944

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

WIJNKLIMAATKASTEN



Model	AWUD040B8B	AWUS040B8B	AWUS018B7B
Energieklasse	G	F	G
Energieverbruik per jaar (kWh)*	146	108	139
Inhoud (L)	122	134	56
Aantal flessen	40	40	18
Aantal zones	2	1	1
Temperatuurrange	5°-20°C	5°-20°C	5°-20°C
Klimaatklasse**	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Geluidsniveau (dB(A))	38	38	38
Klasse geluidsniveau	C	C	C
Installatie	onderbouw	onderbouw	onderbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	820 x 600 x 560	820 x 600 x 560	820 x 300 x 560
Totale afmetingen hxbxd (mm)	818 x 595 x 577	818 x 595 x 577	818 x 295 x 573
Aansluitwaarde (W)	60	60	60
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Aantal deuren	1	1	1
TYPE BEDIENING			
elektronisch / TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal	digitaal
Aantal Legplateaus	3	5	5
Type legplateaus	eikenhout	eikenhout	eikenhout
Legplateaus met telescopische geleiders	3	5	4
Koolstoffilter	•	•	-
Inverter compressor	•	•	-
Verlichting koelkast	LED, verticaal	LED, verticaal	LED, verticaal
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•
Meegeleverde accessoires	CleanAir+ filter	CleanAir+ filter	-
Kleur	matzwart	matzwart	zwart
PNC	923 421 263	923 421 261	923 421 257
EAN	7332543813414	7332543813391	7332543813070

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

WIJNKOELERS



Model	AWUS052B5B	AWUS020B5B
Energieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar (kWh)*	148	137
Inhoud (L)	145	58
Aantal flessen	52	20
Aantal zones	1	1
Temperatuurrange	5°-18°C	5°-18°C
Klimaatklasse**	N-ST	N-ST
Geluidsniveau (dB(A))	42	42
Klasse geluidsniveau	D	D
Installatie	onderbouw	onderbouw
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	822 x 600 x 550	822 x 300 x 550
Totale afmetingen hxbxd (mm)	820 x 595 x 565	820 x 295 x 571
Aansluitwaarde (W)	60	60
Netspanning (V)	220-240	220-240
Aantal deuren	1	1
TYPE BEDIENING		
elektronisch / TouchControl	elektronisch	elektronisch
Temperatuuraanduiding	digitaal	digitaal
Aantal Legplateaus	6	6
Type legplateaus	berkenhout	berkenhout
Legplateaus met telescopische geleiders	-	-
Koolstoffilter	-	-
Inverter compressor	-	-
Verlichting koelkast	LED, horizontaal	LED, horizontaal
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•
Meegeleverde accessoires	-	-
Kleur	zwart	zwart
PNC	923 421 304	923 421 302
EAN	7332543818945	7332543818921

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C / N: 16-32°C / ST: 16-38°C / T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.

VAATWASSERS



Model	FHK74707P	FHK74607P	FSK94858P	FSK94847P
Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift®
Klasse geluidsniveau	B	B	B	B
Geluidsniveau (dB) / ExtraSilent (dB)	42 / 40	42 / 40	39 / 37	42 / 40
Aantal couverts	15	13	14	14
Energieklasse	C	C	C	C
Energieverbruik 100 cycli (kWh)	76	74	75	75
Waterverbruik (L) per cyclus	11	10,5	11	11
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	240	240	240	240
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 560	820-900 x 600 x 560
Afmetingen (HxBxD) in mm	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 560	818 x 596 x 560
Type installatie	volledig integreerbaar	volledig integreerbaar	volledig integreerbaar	volledig integreerbaar
Aansluitwaarde (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Netspanning (V)	200-240	200-240	200-240	220-240
Inverter motor	•	•	•	•
ProClean™ satellietsproeiarm	•	•	•	•
3e Sproeiarm bovenaan	•	•	•	•
Aantal programma's	7	7	7	7
Aantal temperaturen	4	4	4	4
PROGRAMMA'S EN OPTIES				
QuickSelect bediening	•	•	•	•
160 / 90 / 60 minuten	•	•	•	•
Quick 30 minuten	•	•	•	•
AutoSense	•	•	•	•
Eco	•	•	•	•
Machine Care	•	•	•	•
SprayZone	-	-	-	-
ExtraSilent	•	•	•	•
GlassCare	•	•	•	•
XtraPower	•	•	•	•
Spoelen	-	-	• (via app)	-
ExtraHygiene	-	-	• (via app)	-
Uitgestelde start	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u
OVERIGE INDICATIES EN OPTIES				
ComfortLift®	-	-	•	•
Connectiviteit	-	-	•	-
Controlelampje spoelmiddel / zout	•	•	•	• / •
BeamOnFloor	2 kleuren	2 kleuren	TimeBeam®	TimeBeam®
Binnenverlichting	-	-	•	•
Bovenkorf verstelbaar in de hoogte, zelfs volgeladen	•	•	•	•
ComfortRails	•	•	•	-
Besteklade	MaxiFlex	-	MaxiFlex	MaxiFlex
SoftSpikes® / SoftGrips	2 / 6	4 / 12	2 / 6	2 / 6
AutoOff-functie	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•	•
AquaControl / Overloopbeveiliging	•/•	•/•	•/•	•/•
Premium schuifscharnieren	•	•	-	-
PNC	911 434 889	911 434 890	911 438 491	911 438 461
EAN	7333394029375	7333394029382	7333394028095	7332543986705

VAATWASSERS



Model	FSK64907Z	FSE74617P	FSK63627P	FSK63607P
Serie	6000 SatelliteClean	7000 GlassCare	7000 GlassCare	8000 SprayZone
Klasse geluidsniveau	B	B	B	B
Geluidsniveau (dB) / ExtraSilent (dB)	44 / -	42 / 40	44 / 42	44 / -
Aantal couverts	14	13	13	13
Energieklasse	C	C	D	D
Energieverbruik 100 cycli (kWh)	75	74	84	84
Waterverbruik (L) per cyclus	10,5	10,5	10,5	10,5
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	240	240	240	240
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570
Afmetingen (HxBxD) in mm	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Type installatie	volledig integreerbaar	volledig integreerbaar	volledig integreerbaar	volledig integreerbaar
Aansluitwaarde (W)	1950	1550-2200	1950	1550-2200
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	200-240
Inverter motor	•	•	•	•
ProClean™ satellietsproeiarm	•	•	•	•
3e Sproeiarm bovenaan	•	•	•	•
Aantal programma's	7	7	7	7
Aantal temperaturen	4	4	4	4
PROGRAMMA'S EN OPTIES				
QuickSelect bediening	•	•	•	•
160 / 90 / 60 minuten	•	•	•	•
Quick 30 minuten	•	•	•	•
AutoSense	•	•	•	•
Eco	•	•	•	•
Machine Care	•	•	•	•
SprayZone	-	-	-	•
ExtraSilent	-	•	•	-
GlassCare	•	•	•	•
XtraPower	•	•	•	•
Spoelen	-	-	-	-
ExtraHygiene	-	-	-	-
Uitgestelde start	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u
OVERIGE INDICATIES EN OPTIES				
ComfortLift®	-	-	-	-
Connectiviteit	-	-	-	-
Controlelampje spoelmiddel / zout	• / •	• / •	• / •	• / •
BeamOnFloor	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren
Binnenverlichting	-	-	•	-
Bovenkorf verstelbaar in de hoogte, zelfs volgeladen	•	•	•	•
ComfortRails	-	-	•	-
Besteklade	MaxiFlex	-	-	-
SoftSpikes® / SoftGrips	2 / -	4 / 12	2 / 6	2 / 6
AutoOff-functie	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•	•
AquaControl / Overloopbeveiliging	• / •	• / •	• / •	• / •
Premium schuifcharnieren	-	-	-	-
PNC	911 536 565	911 434 805	911 434 617	911 434 550
EAN	7332543975037	7332543840502	7332543715466	7332543671915

VAATWASSERS




FSB53637P	FSK64610L	FSK73607Z	FSE63307P	FSE74507P	FSE73407P	FEE63606PM
7000 GlassCare	6000 SatelliteClean	7000 GlassCare	6000 SatelliteClean	7000 GlassCare	7000 GlassCare	7000 GlassCare
B	B	A	B	B	B	D
44 / -	44 / -	42 / -	42 / 40	45 / 43	44 / 42	46 / 42
13	13	13	12	10	9	13
D	C	D	D	C	D	D
84		84	82	75	70	84
10,5		9,9	9,9	9,9	9,9	10,5
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
240	240	240	240	240	240	240
820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 550	762-765 x 550 x 580	820-900 x 450 x 550	820-900 x 450 x 550	820-900 x 600 x 570
818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	759 x 546 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 596 x 575
volledig integreerbaar	volledig integreerbaar	volledig integreerbaar	volledig integreerbaar	volledig integreerbaar	volledig integreerbaar	semi-integreerbaar
1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
•	•	•	•	•	•	•
-	•	-	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	•
7	7	7	7	7	7	9
4	4	4	4	3	4	4
•	•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	-
-	-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-	•
1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1u-24u	1-24 u
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren	-	2 kleuren	TimeBeam®	-
-	-	-	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	MaxiFlex	-	-
2 / -	2 / -	- / -	2 / 6	2 / 2	2 / 2	4 / 2
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-	-	-	-	-	-	-
911 436 390	911 536 610	911 536 571	911 384 151	911 077 048	911 077 025	911 424 487
7332543749386	7333394054254	7332543985685	7332543742547	7333394041476	7332543735587	7332543813872

BEST-IN-CLASS INSTALLATIE

Met behulp van voortdurende innovatie maken we de installatie van onze producten zo eenvoudig mogelijk.

De unieke PerfectFit installatiemethode vereenvoudigt en versnelt het inbouwproces, waardoor men tot 25% minder stappen moet doorlopen in vergelijking met standaardprocedures.

Dankzij die methode en onze Installer app kan je de juiste en snelste manier ontdekken om apparaten van AEG te installeren. Het bevat praktische instructies, technische specificaties en videotutorials. De instructies en video's zijn ook beschikbaar op onze speciale website: installerapp.electrolux.com

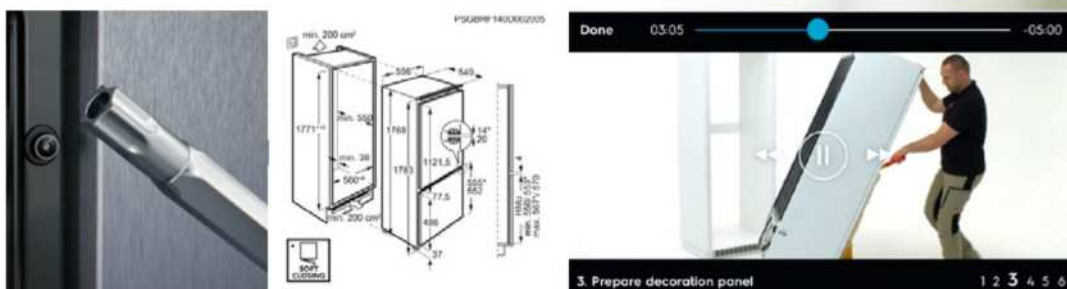


▲ Installatie met slechts één stuk gereedschap en ondersteuning van de Installer app.



Scan de QR-code
Download de Installer app of
ga naar installerapp.electrolux.com.






▲ **Vaatwassers:** de flexibele schuifscharnieren zijn ontworpen om zich aan elke deur of plint aan te passen, waardoor dure meubelaanpassingen niet nodig zijn.

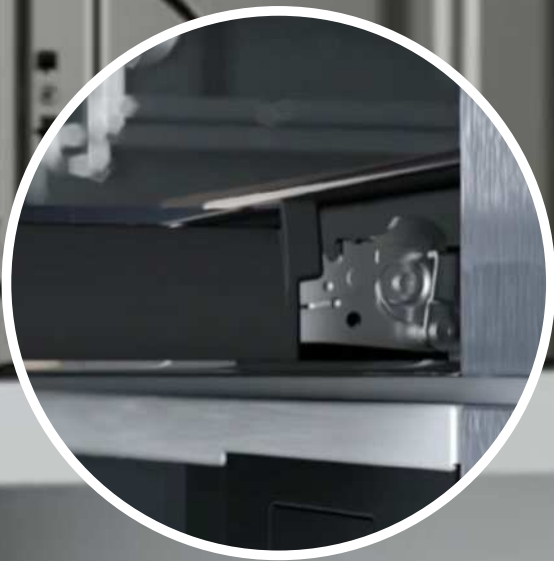

▲ Dankzij het ontwerp van de scharnieren roteren de deuren van onze ovens zachtjes in de nis.

▲ Met slechts 20 mm vereisen de AEG ovens de smalste ventilatieopening op de markt.




20mm

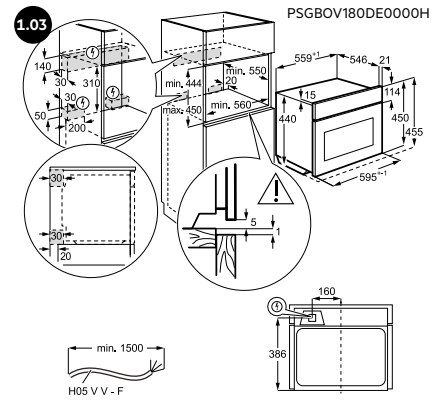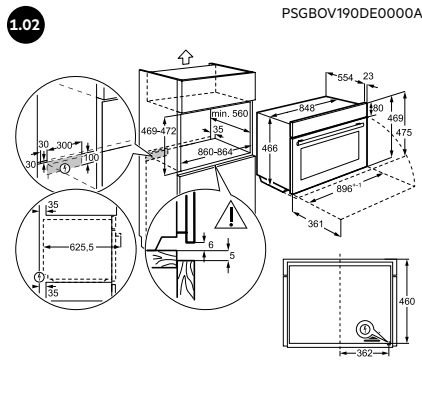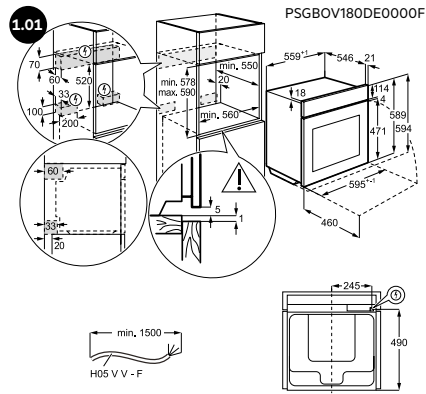

BSK999330T, BSK898330T, BSK792280T,
BPK948330T, BPK848330T, BPK742280T,
BSK998230B, BSK792280B, BPK742380B,
BPK556260B, BEK435060B, BSK792280M,
BPK742280M, BPK556360M, BEK435020M

KEK452920M



KSK998230T, KSK898230T, KSK792280T,
KPK742280T, KMK968000T, KMK868000T,
KMK761080T, KMK721880T, KSK998290B,
KSK792280B, KPK742280B, KMK968090B,
KMK761080B, KMK721880B, KMK565060B,
KSK792280M, KPK742280M, KMK761080M,
KMK565060M, KMK721880M, KMK525860M

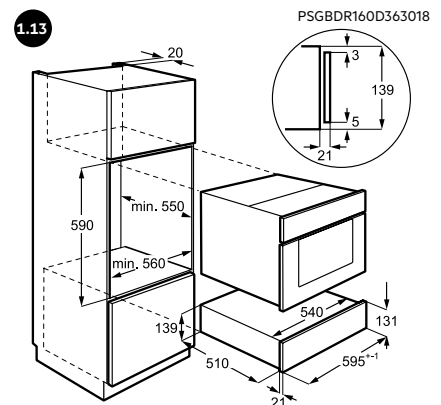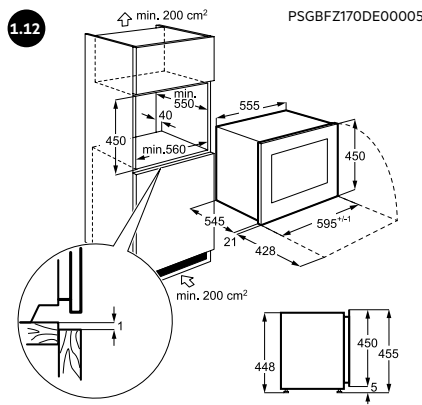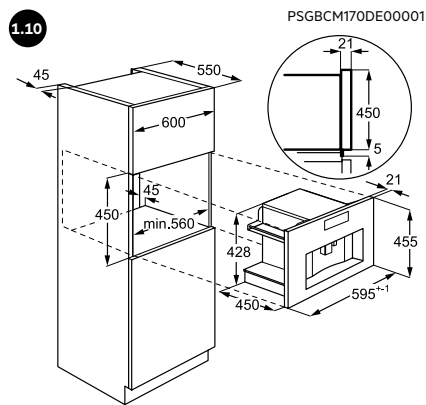

KKK994500T, KKA894500T, KKK994500B,
KKB894500B



KWK884520T, KWK884520B

KDK911423T, KDE911423B

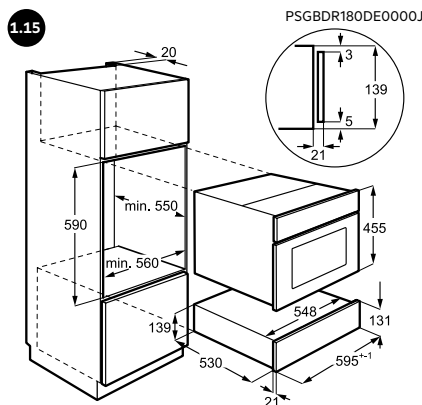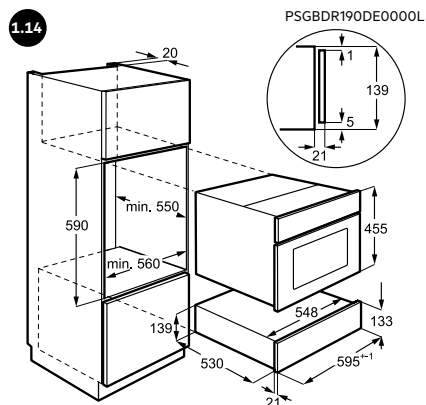

KDK911424T




KDE911424B, KDK911424M, KDE911420B,
KDK911420M

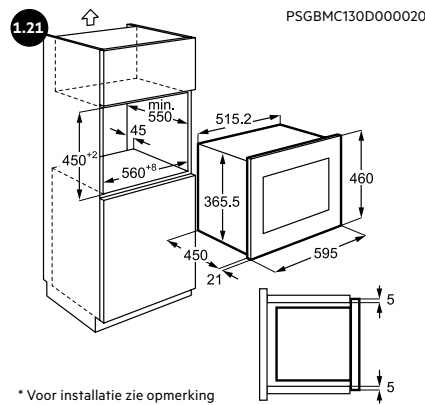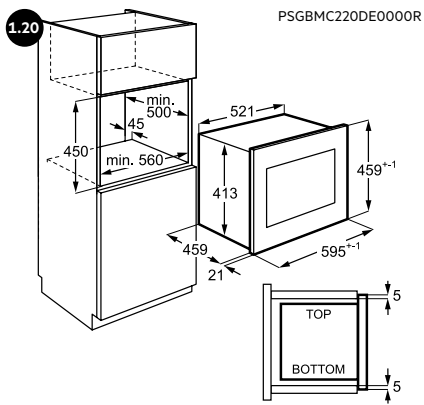

- 1. De luchtventilatie van dit apparaat komt aan de voorzijde, via de onderkant van de deur naar buiten.
- 2. Raadpleeg de installatie handleiding voordat je dit apparaat installeert.
- 3. Houd bij het installeren van dit apparaat, rekening met de instructies van andere apparaten die naast het apparaat zijn of nog worden geïnstalleerd.

MBS3423CM



MSB2548C-M

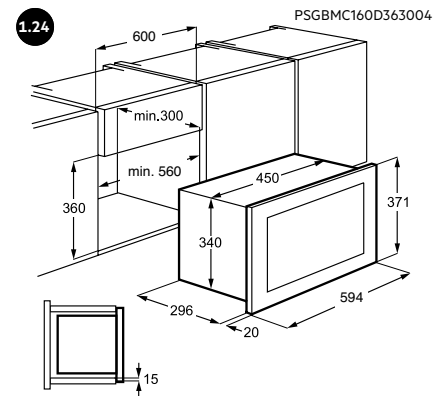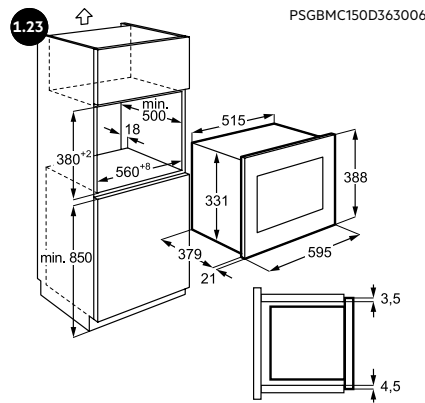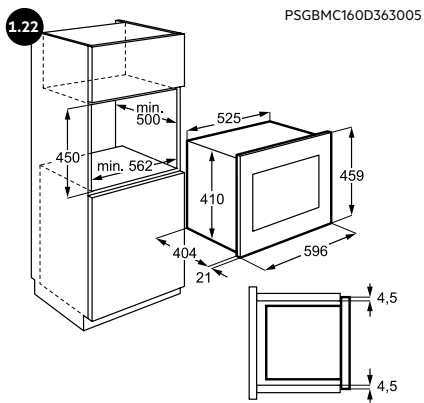

MBE2658SEM, MBE2658SEB



MSB2547D-M

MBB1756DEM

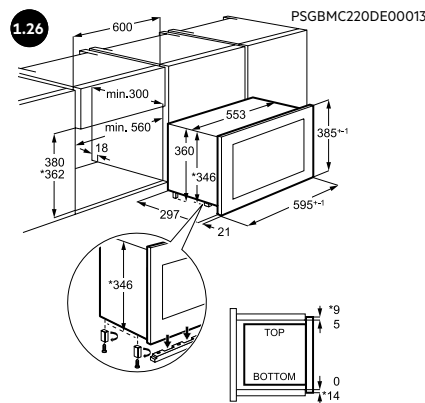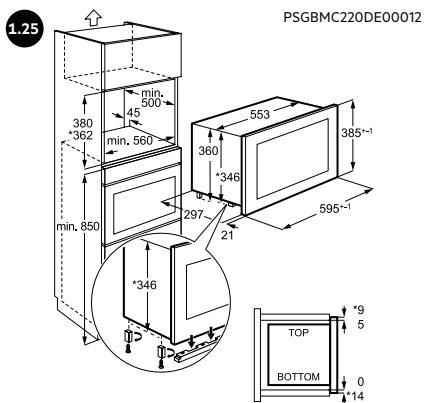

MSB2057D-B


MSB2057D-B, inbouw in bovenkast

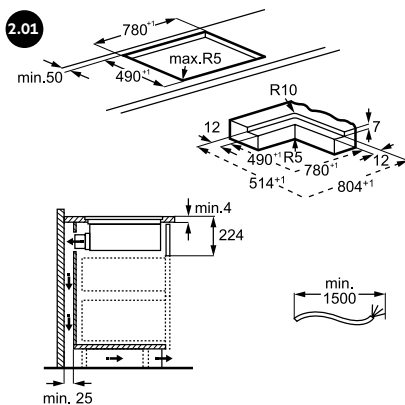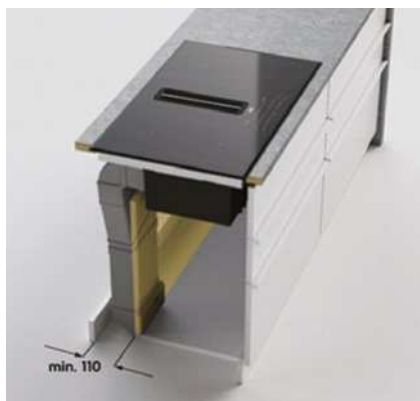

PSGBHO230DE0000T


Installatie met buizenset (in optie):
minimum 110 mm.

NCQ84K01CB, NCP84C01CZ,
NCP84C01CB, NDP84C02CB
vlakbouw

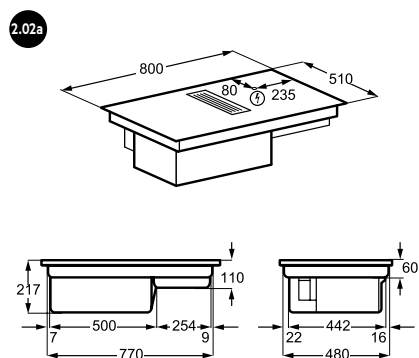


PSGBHH230DE0000C

NCQ84K01CB, NCP84C01CZ,
NCP84C01CB, NDP84C02CB
vlakbouw

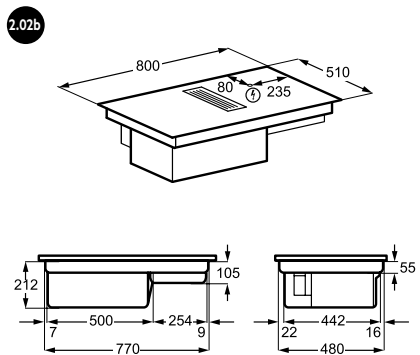


PSGBHH230DE0000B

NCQ84K01CB, NCP84C01CZ,
NCP84C01CB, NDP84C02CB
standaard inbouw

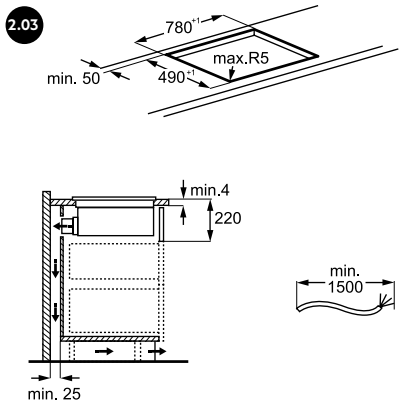


PSGBHO230DE0000K

NCQ84K01CB, NCP84C01CZ, NCP84C01CB,
NCP84C01FB, NDP84C02CB
standaard inbouw

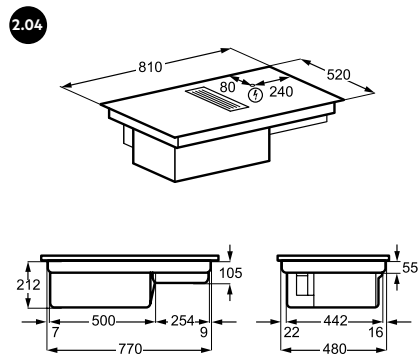


PSGBHH230DE0000E

NCP84C01FB
standaard inbouw

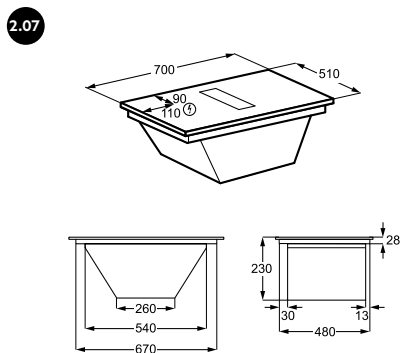


PSGBHH230DE0000A

NCH74B01CB, NCH74B01FB, NDH74B02CB

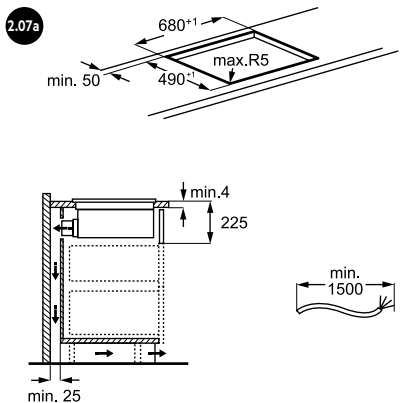


PSGBHO230DE0000N

NCH74B01CB, NCH74B01FB, NDH74B02CB
standaard inbouw

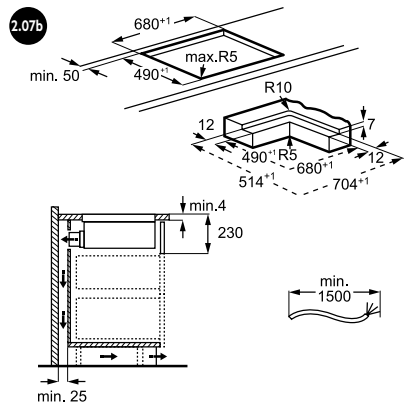


PSGBHO230DE0000O


NCH74B01CB, NDH74B02CB
vlakbouw

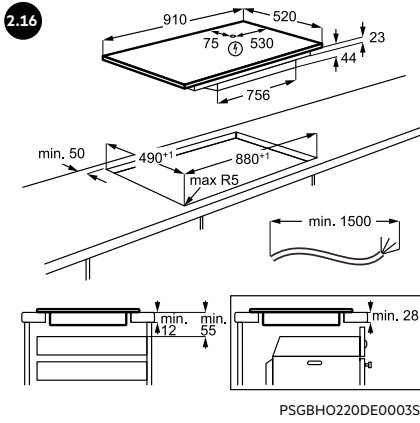


NIK95I08FB, NIK95I00FB

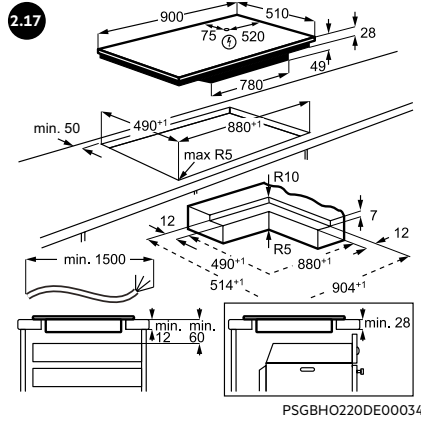


NIK95I00IB

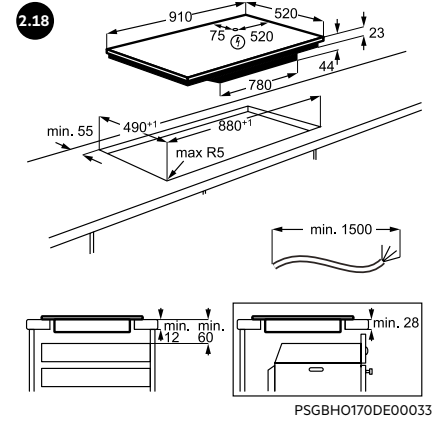


IKE95454FB

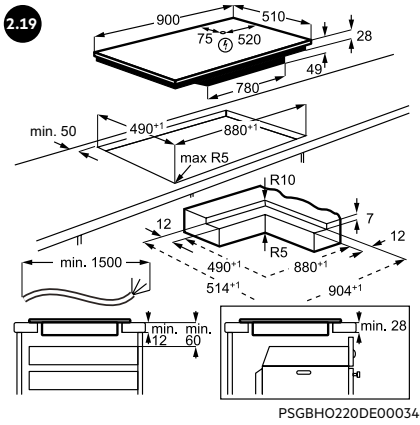


IKE95454IB

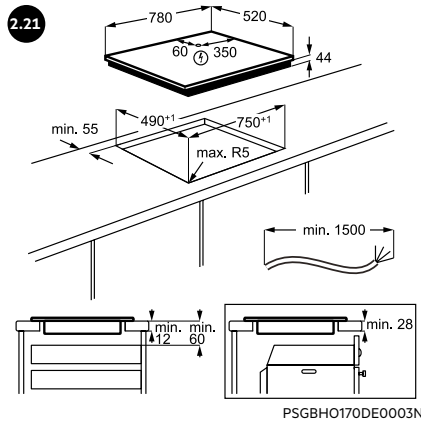


IKK86681FB

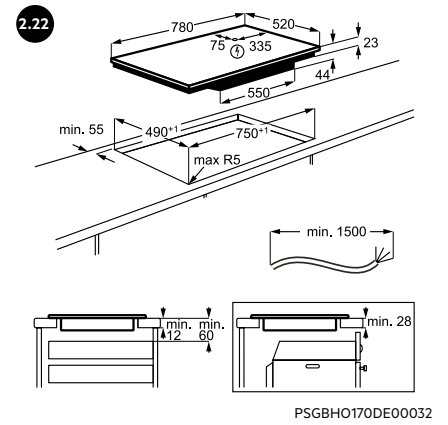


IAE84881FB, IKE85471FB, IKE84445FB, IKE85431FB, IKB84431FB

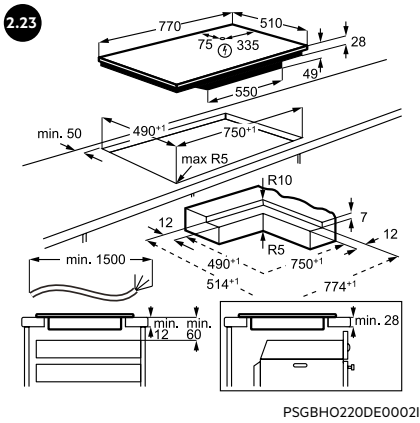


NIG84B30IB, NIK85M00IZ, NIK85M30IB, IKE85471IB, IKE84445IB, IKB84431FB, NII84F00IB

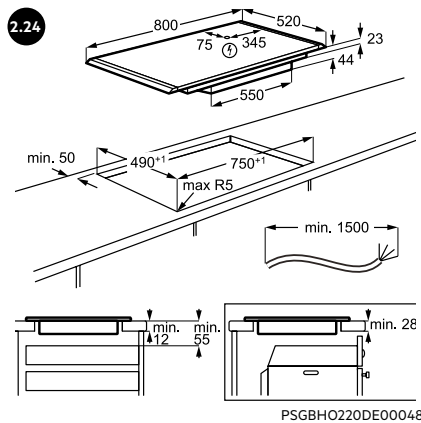


NIK85M00AZ

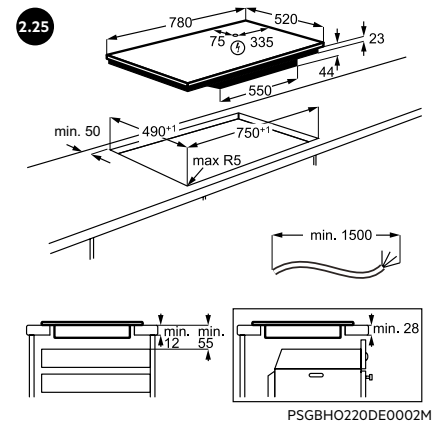


NIK85M30FB, NII84R00FB, NII84F00FB, NII84B10FB

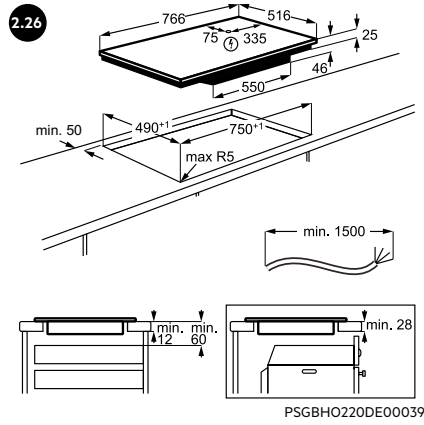


IKE84445XB, IKB84431XB

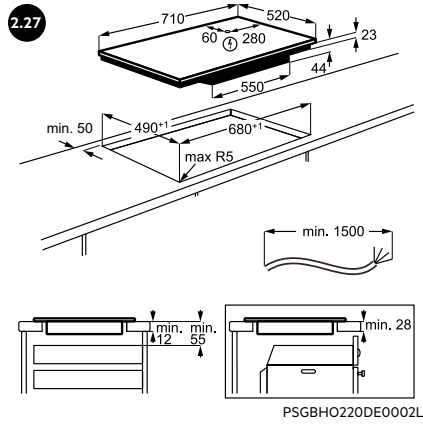


NII74B10FB

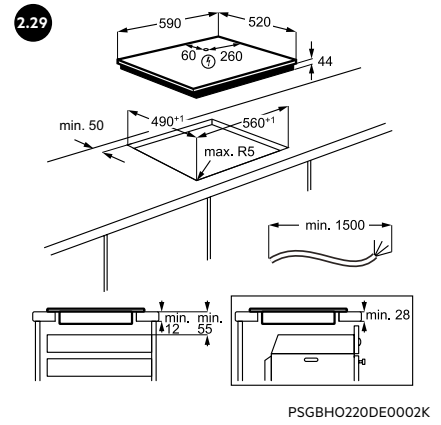


NII64B10FB

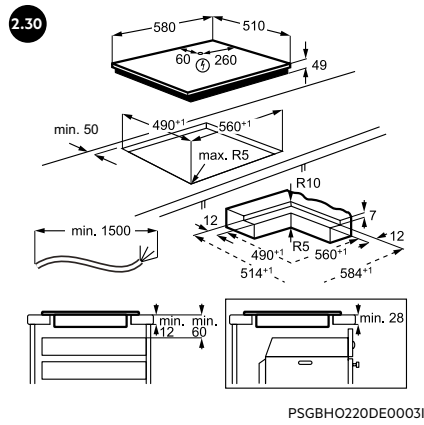


NII64B10IB

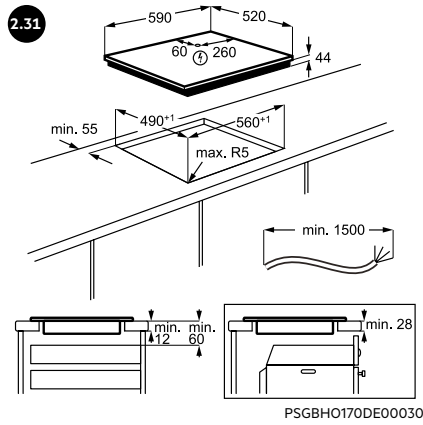


IKB64431FB

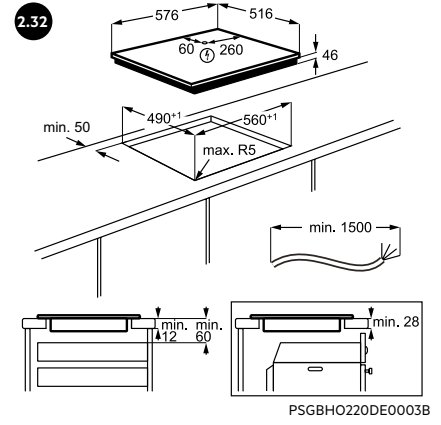


IKB64431XB

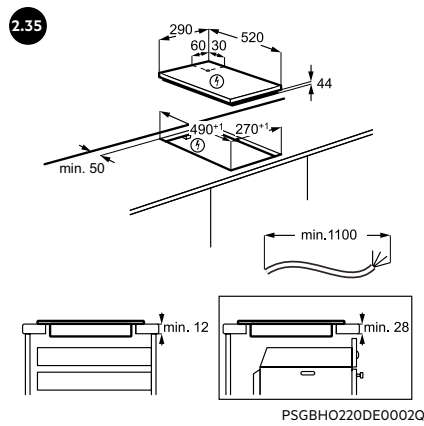


IKB32300CB

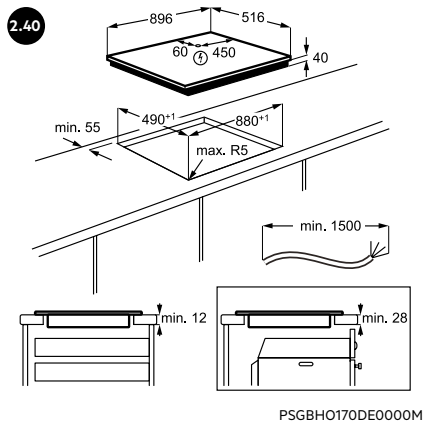


HK955070XB

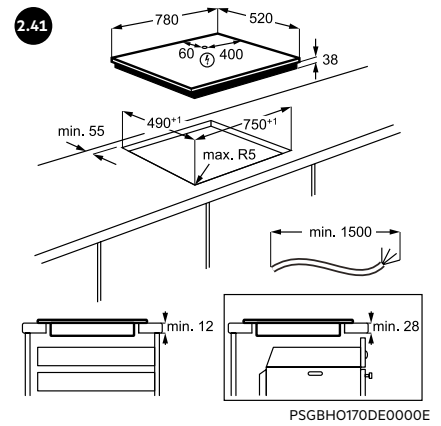


HK857870FB

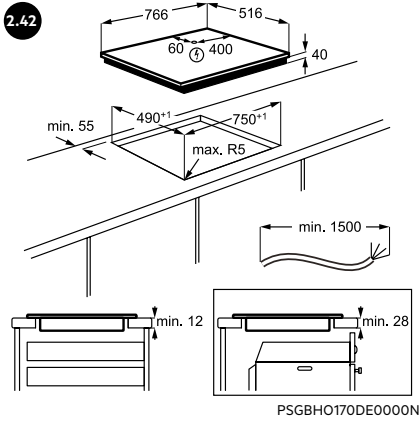


HK857870XB

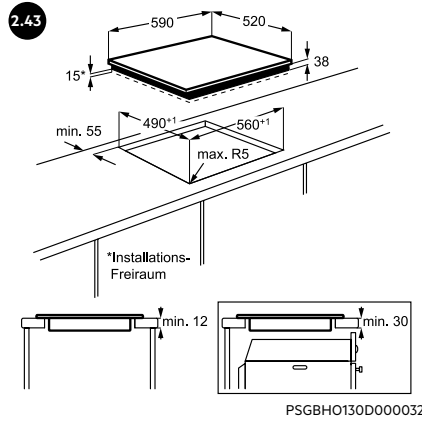


HK654070FB

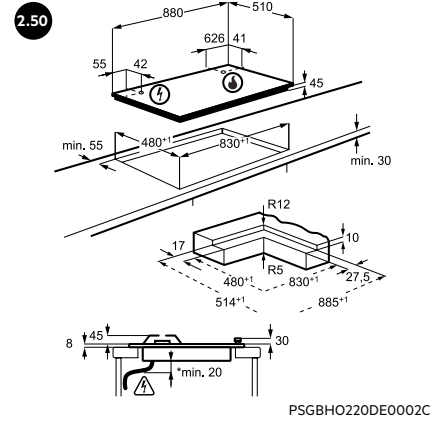


HKB95453NB

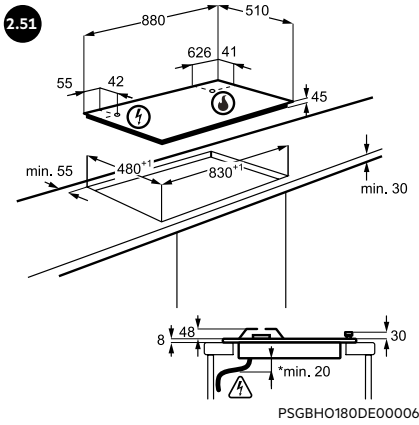


HKB95450NB

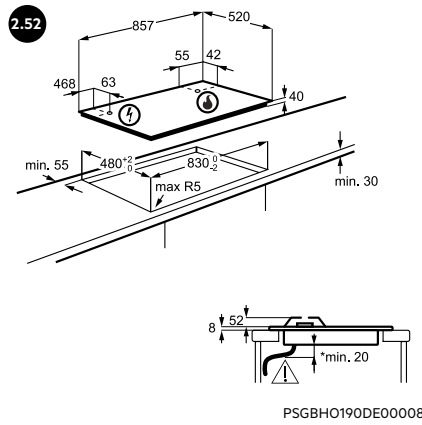


HGB95522SM

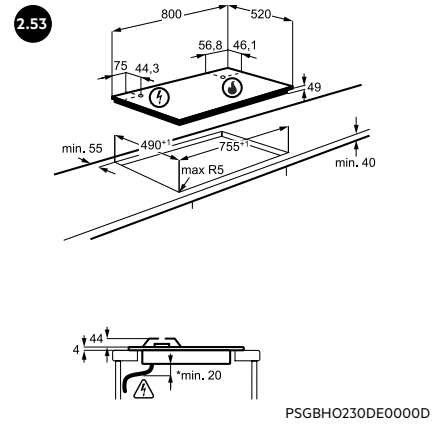


HVB84531B

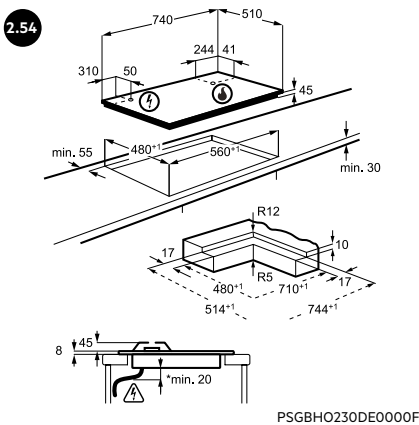


HKB75453NB

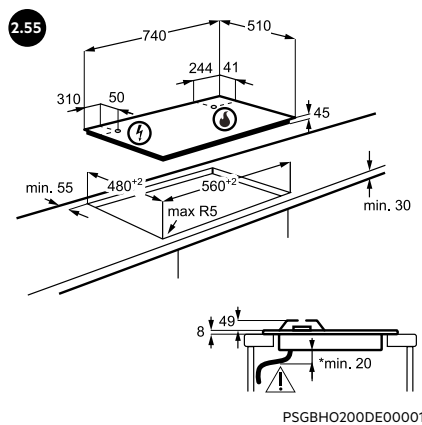


HKB75820NB, HKB75450NB

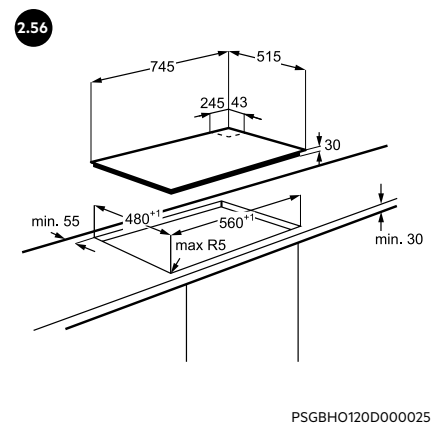


HGB75423UZ

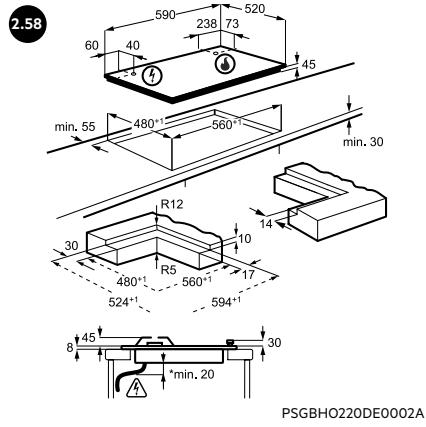


HKB64453NB

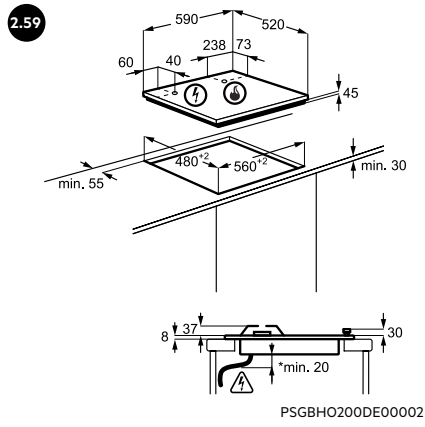


HKB64420NB

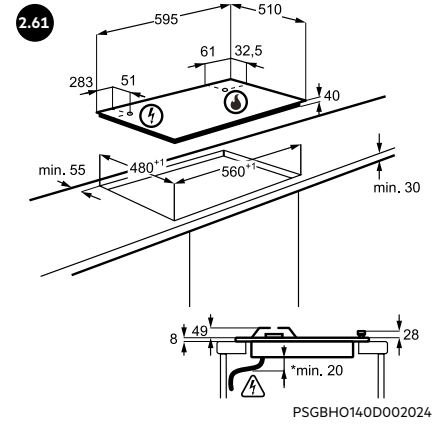


HGB64420SM

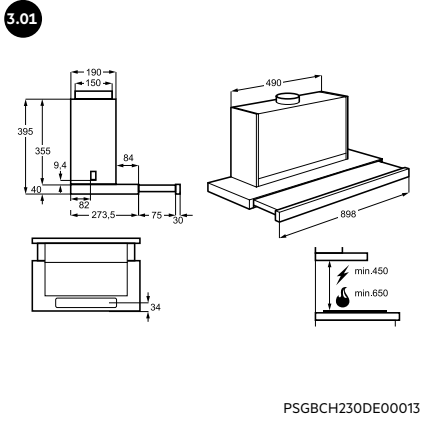


GDP869PB

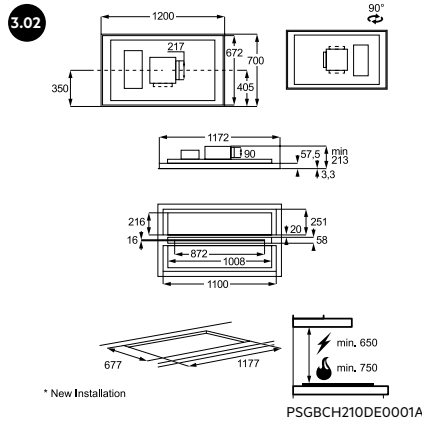


DCK5281HG

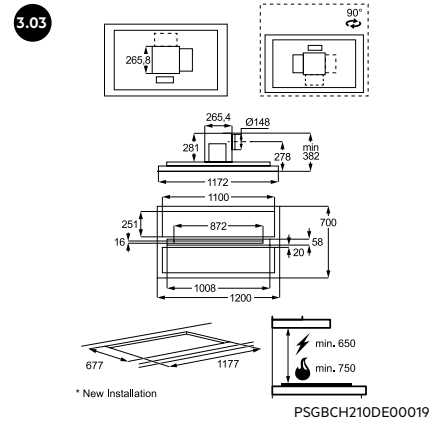


DCE5260HM

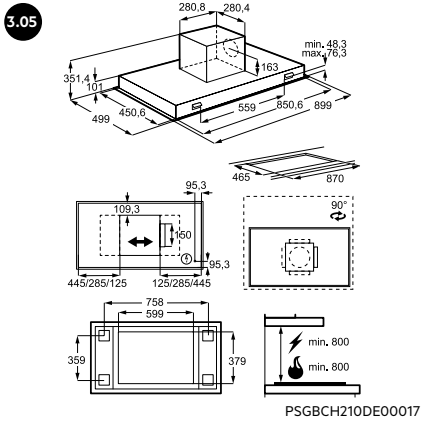


DCK5970HM, DCK5970HR, DCK5970HW

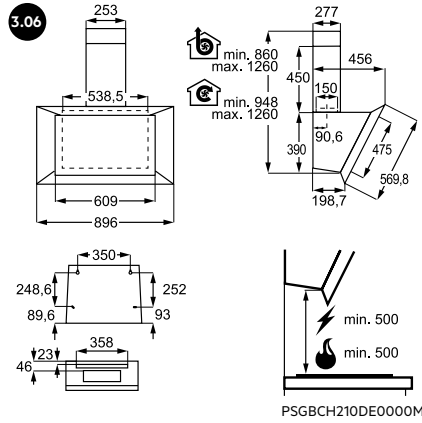


DVK6981HB

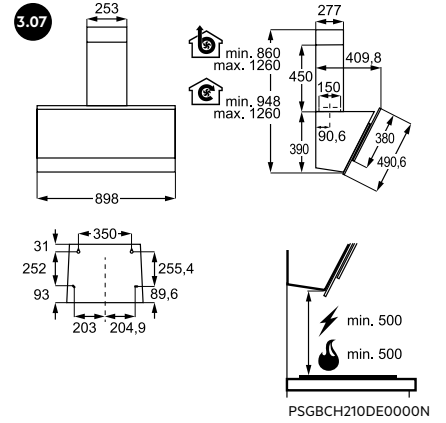


DVE5971HB, DVK5971HR

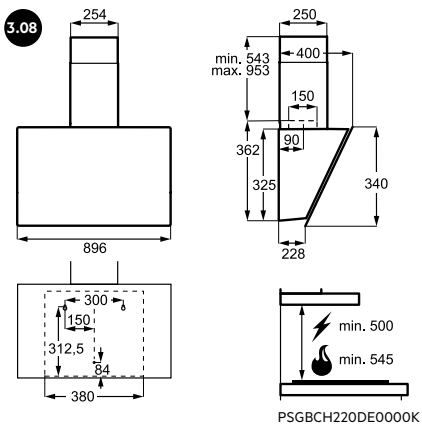


DVK5961HB

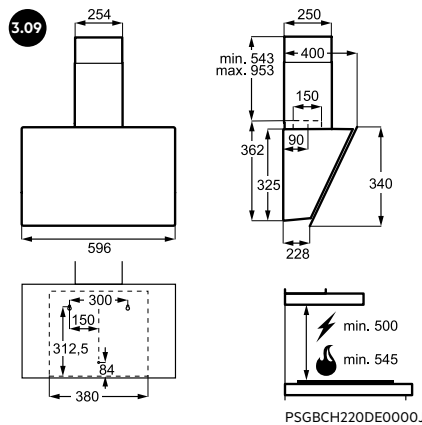

DVK5661HB

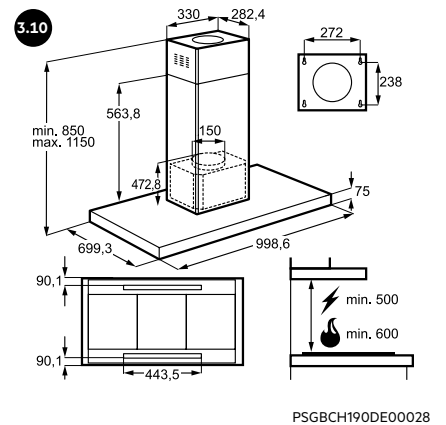


DIK6180HG

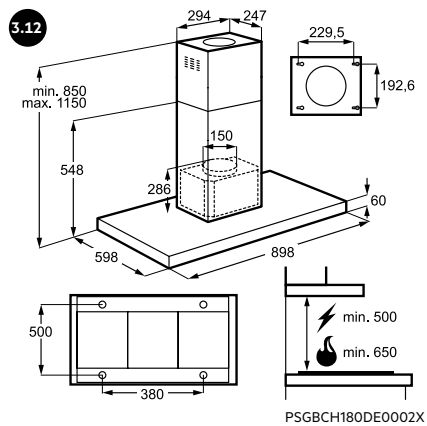


PSGBCH180DE0002X

DIE5970M

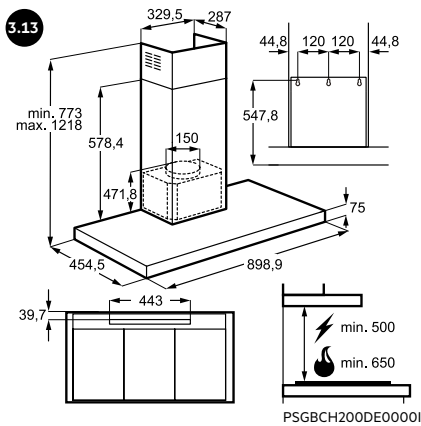


PSGBCH200DE00001

DBK8990HG

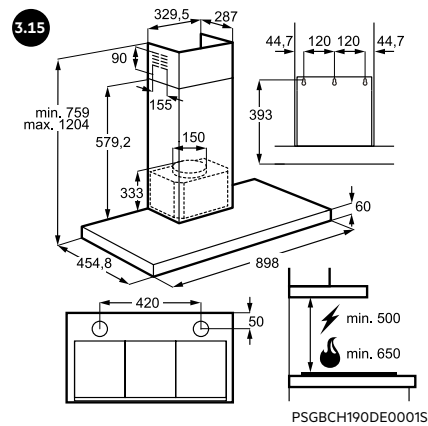


PSGBCH190DE00015

DBE5961HG, DBE5962HR

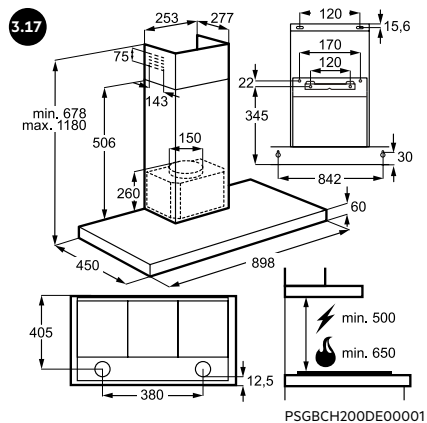


PSGBCH200DE00001

DBE5970M, DBE5971R

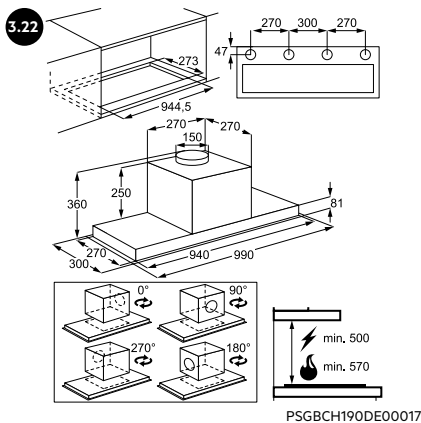


PSGBCH190DE00017

DGE5161HM

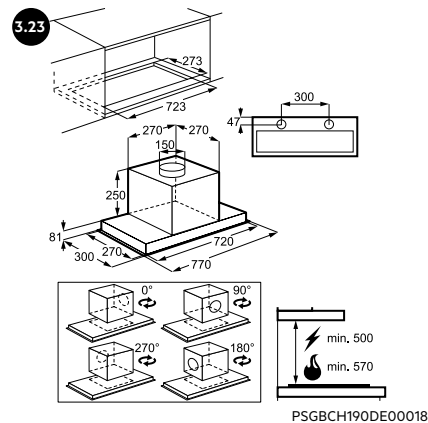


PSGBCH190DE00018

DGK5861HM, DGK5861HR, DGE5861HW

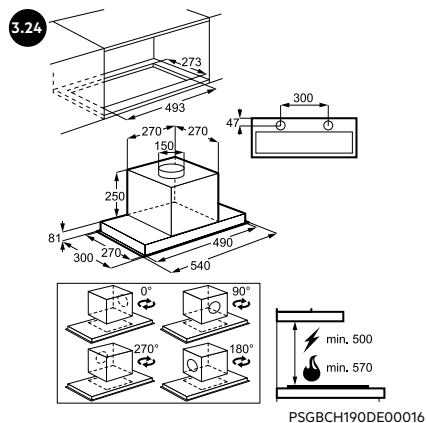


PSGBCH190DE00016

DGK5661HM

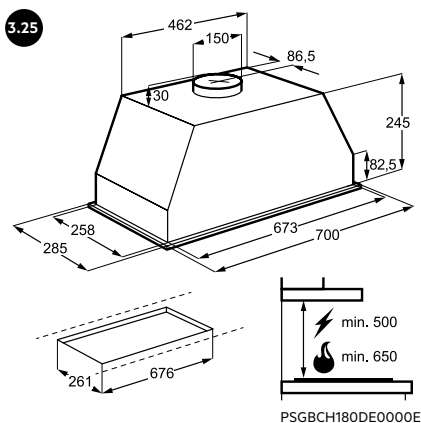

PSGBCH180DE0000E


DGB3850M

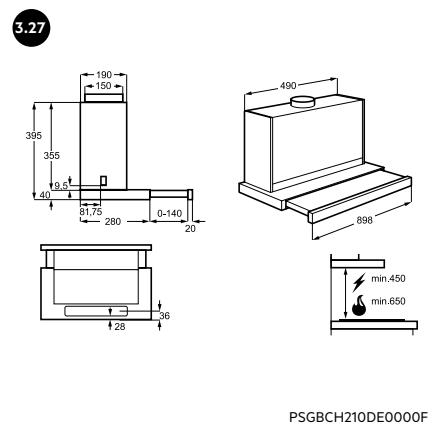

PSGBCH210DE0000F

DPE5960M, DPK5960B


3.28

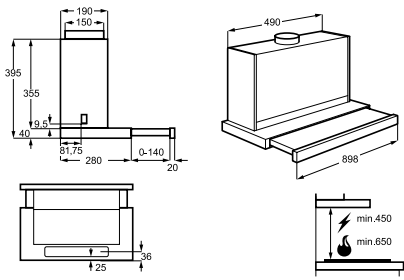

PSGBCH210DE0000E

DPB3940M


3.29

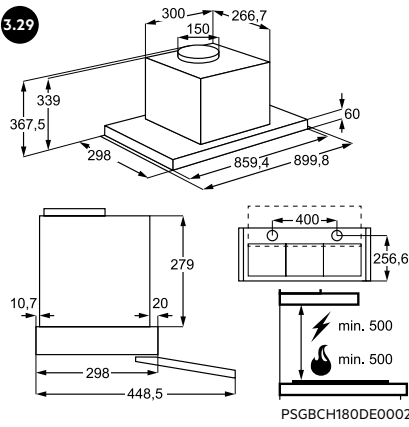

PSGBCH180DE00021

DPE4941M


3.30

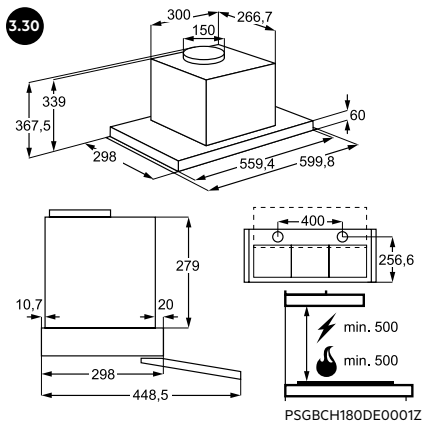

PSGBCH180DE0001Z

DPE4641M


3.31

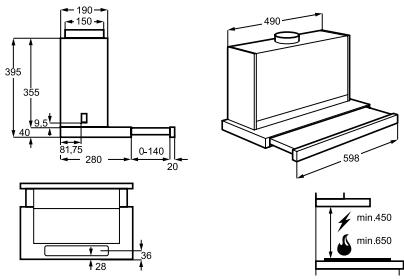

PSGBCH210DE0000D

DPE5660M, DPK5660B


3.32

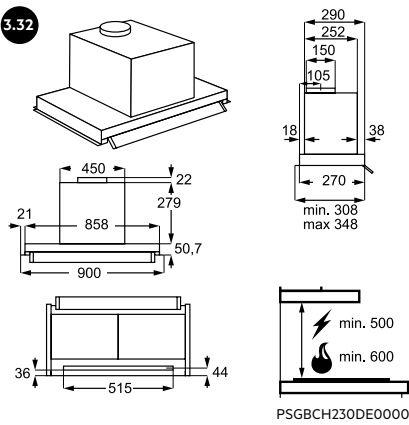

PSGBCH230DE00003


GDE689HB, GDE689HM

3.34

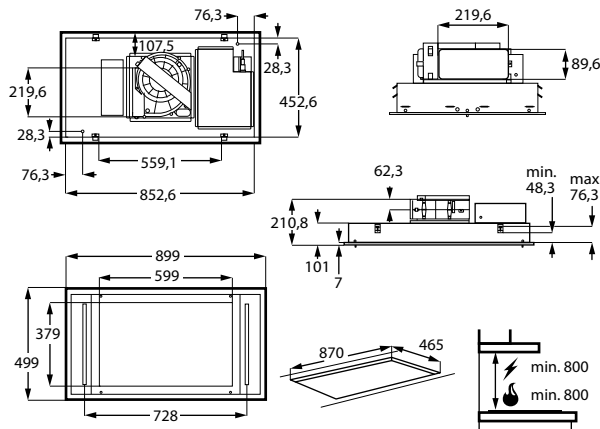


DCK6980HM, DCK6980HW, DCK6980HR

3.37

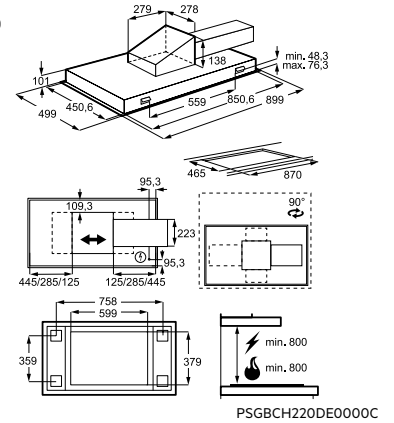


PSGBCH220DE0000C


M2CKRMO3 remote motor kit voor DCK5970HM / DCK5970HR / DCK5970HW

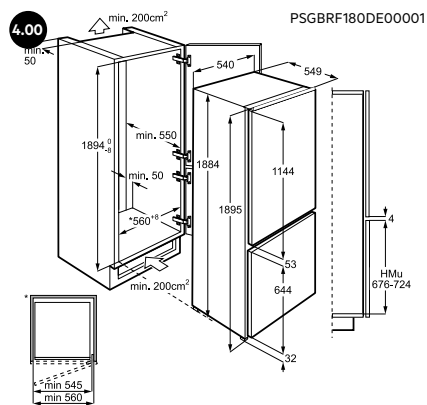


SCE819E5TS

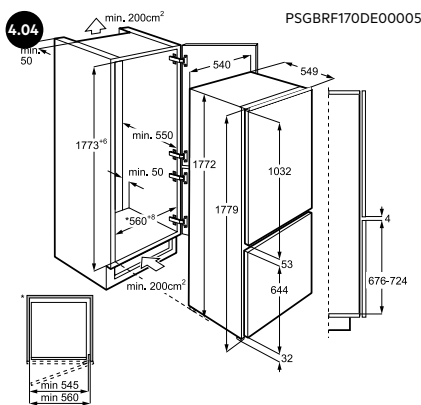


NSC6N181ES

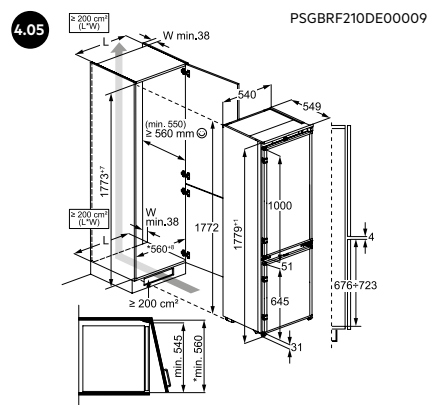


OSC7G181ES, NSC9V181CS, NSC7G181DS

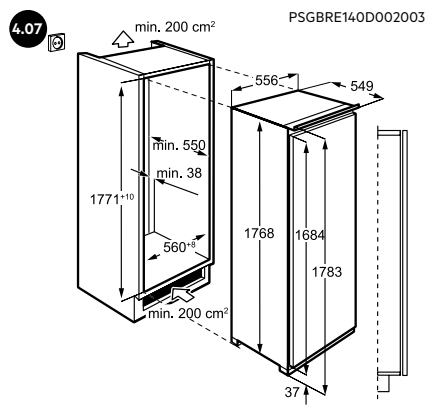


SFE818E9ZC, SKE818E9ZC, SKE818E1DC, ABK818E6NC

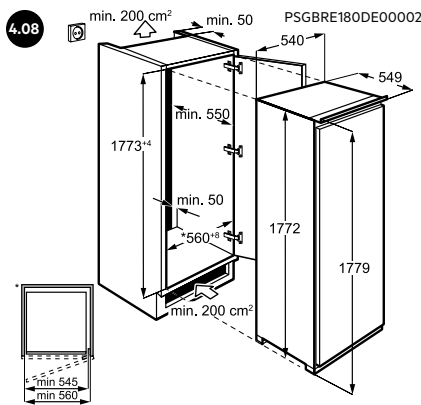


SKE818E7DS, SKE818E1DS, SKE818D1DS, ABE818E6NS

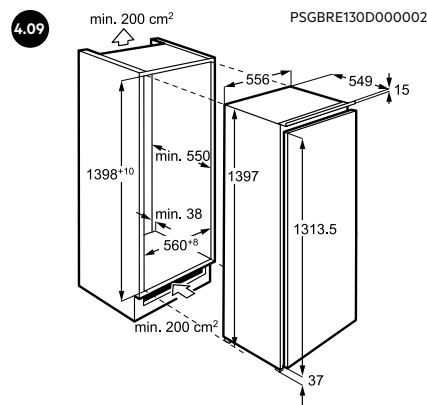


SFE814D9ZC, SKE814D9ZC

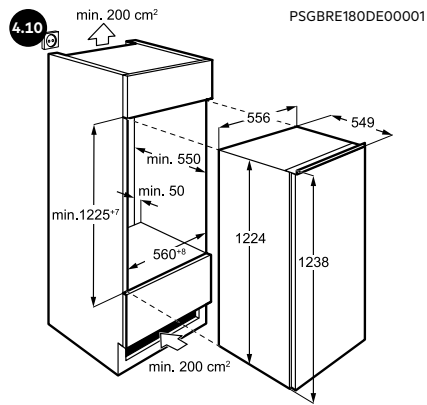


NSF50122DC, NSK50122DC, NSF5012EF, NSK5012EF, NAB7N12EC

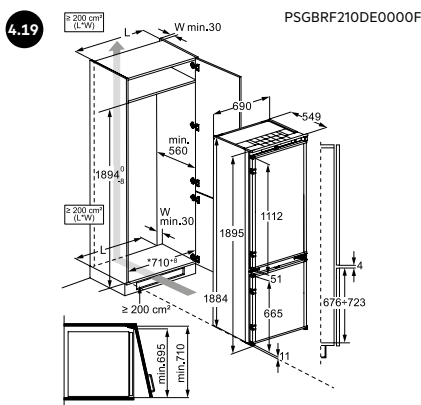


NSC7G751ES, NSC7P751DS

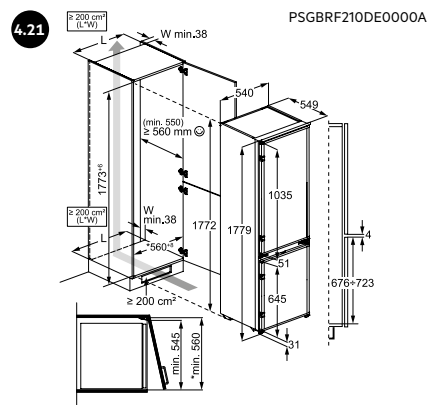


NSC5S181ES

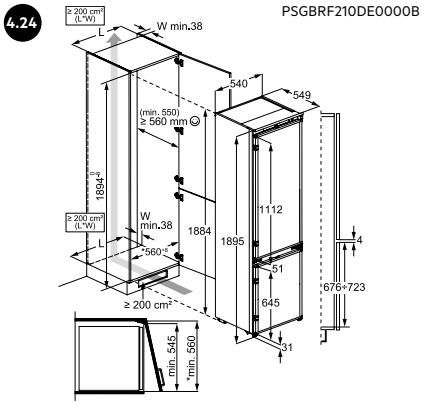


NSC8M191DS, NSC6M191ES

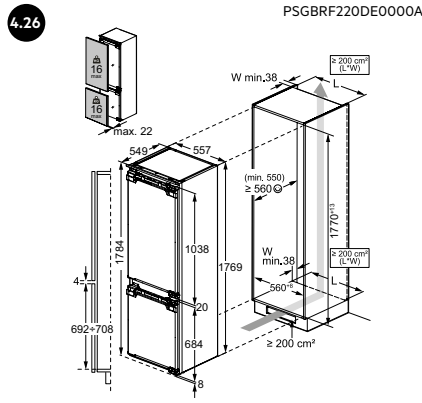


NSC8M181DC, NSC5S181EF

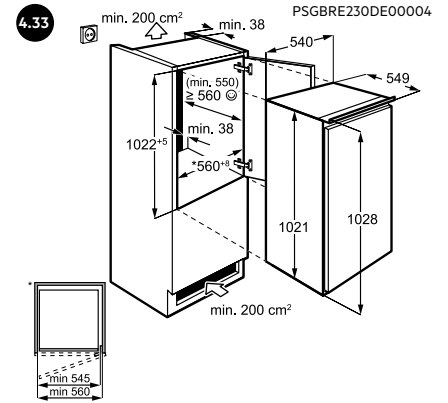


NSK50101ES

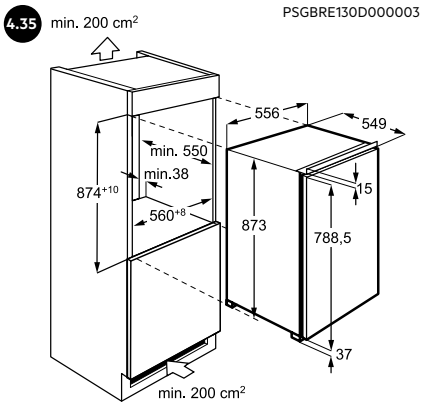


NSF50881DF, NSK50881DF, OSK5088EF

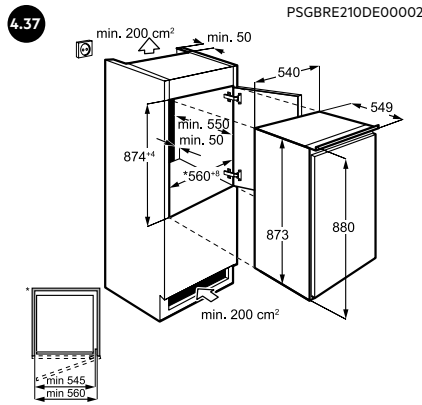


NSK50882DS, NSK50881ES

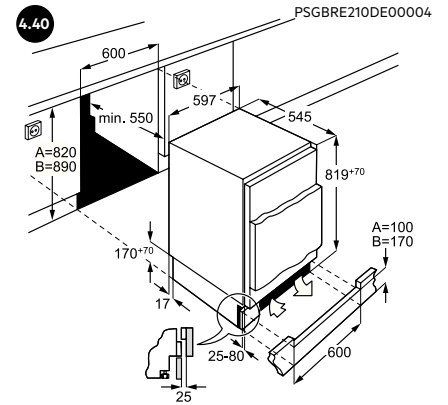


OSF6182EF, OSK6182EF, OAB6182EF

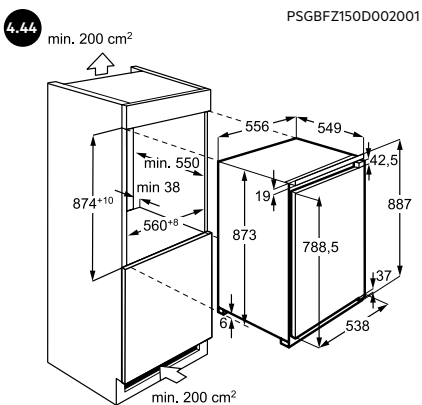

NAB6L88EF

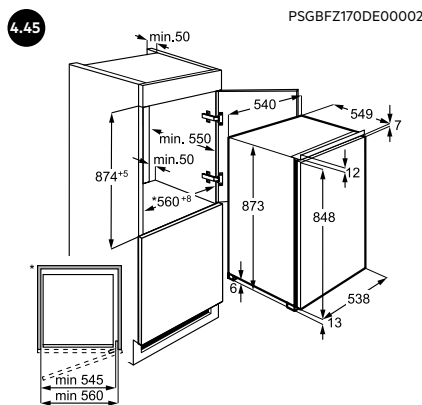


NAB6L88ES

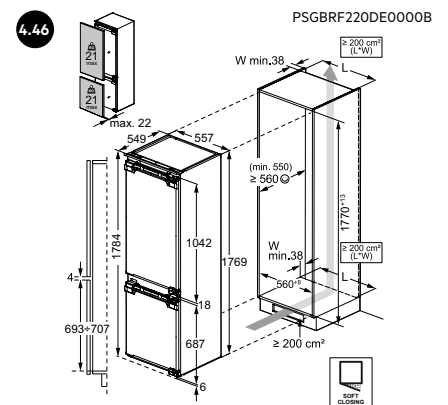


NSC8M181BC


Bij het naast elkaar installeren van een diepvriezer en koelkast wordt het aanbevolen om de diepvriezer links te plaatsen of de deur bij beide toestellen in dezelfde richting te laten openen.

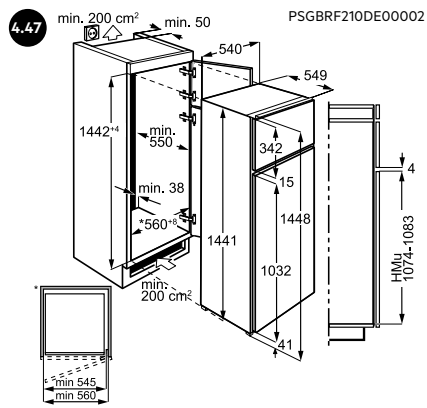


OSD5S141ES

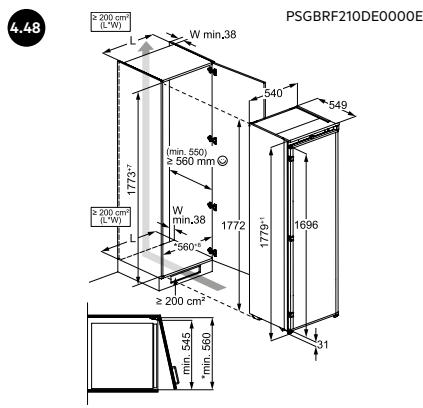

NSF6D181ES

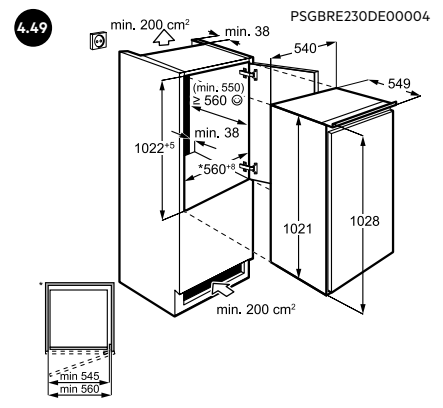


NSF50101ES

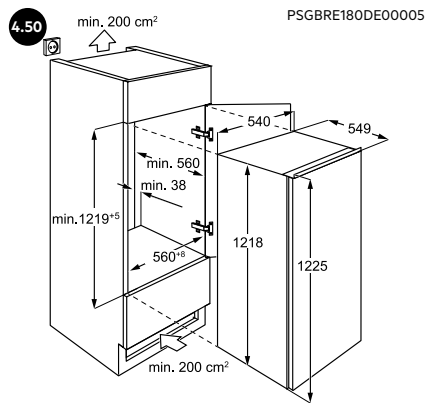

NSF50121ES, NSK50121ES

7.24


PSGBWC220DE00004

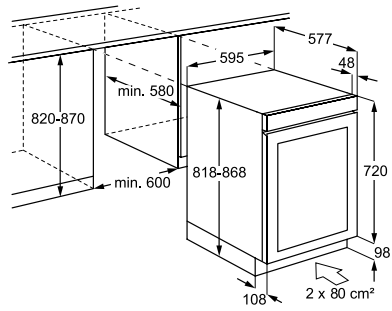

AWUS040B8B, AWUD040B8B

7.25


PSGBWC220DE00003

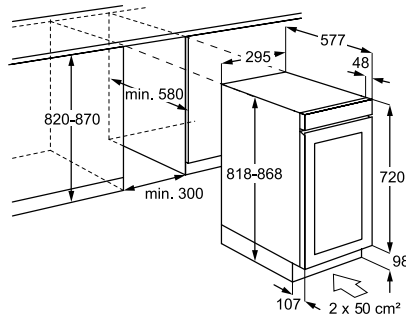

AWUS018B7B

7.26


PSGBWC230DE00006

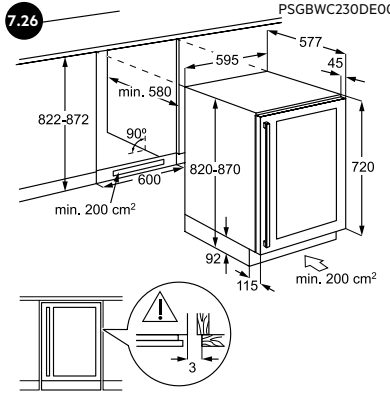


AWUS052B5B

7.27


PSGBWC230DE00005

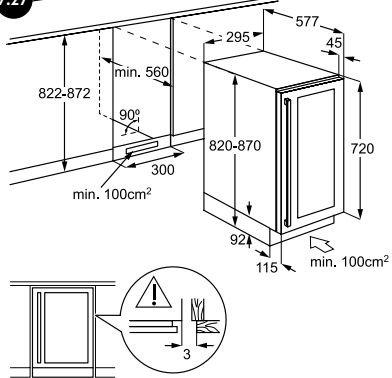


AWUS020B5B




FSK73778P, FSK74718P, FSK73727P,
FSE74617P, FSK63627P, FSK63607P,
FSB53637P, FSK83828P




FSK64907Z, FSK73607Z, FSK64610L

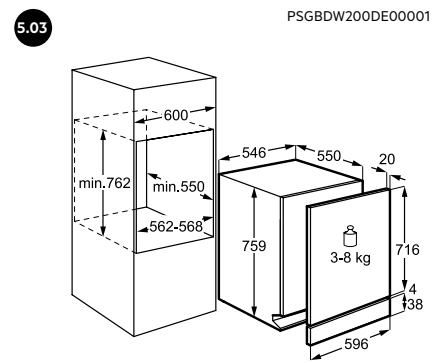


FSE63307P

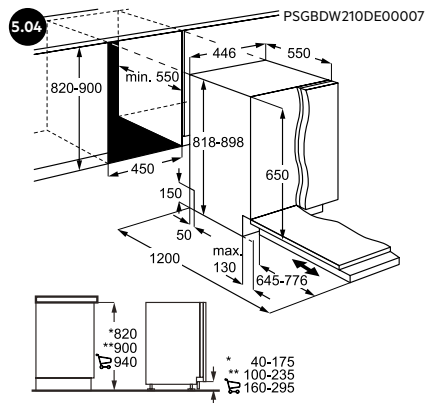


FSE74507P, FSE73407P

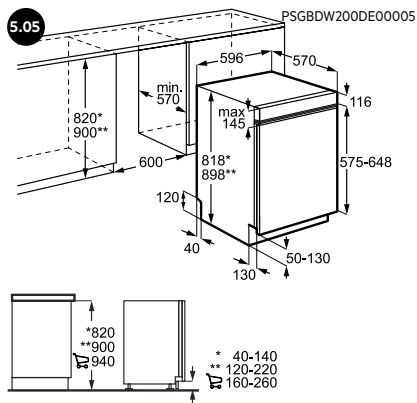


FEE63606PM

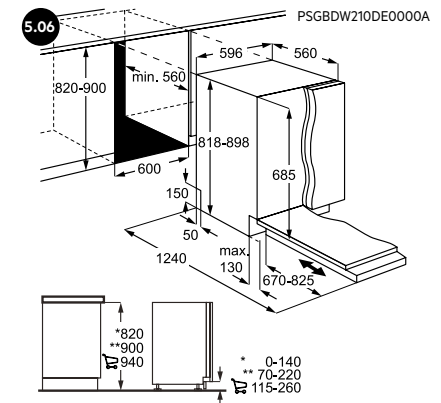

FSK94847P, FSK75778P, FSK76748P,
FHK74707P, FHK74607P, FSK94858P

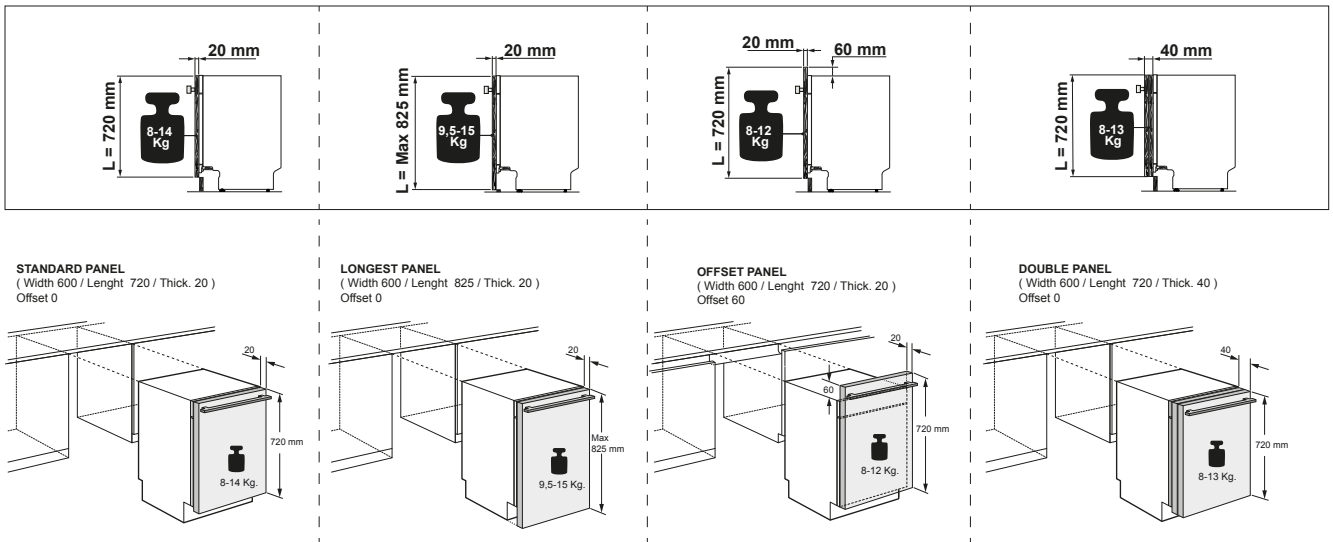


5.07 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN VOOR FHK74607P / FHK74707P

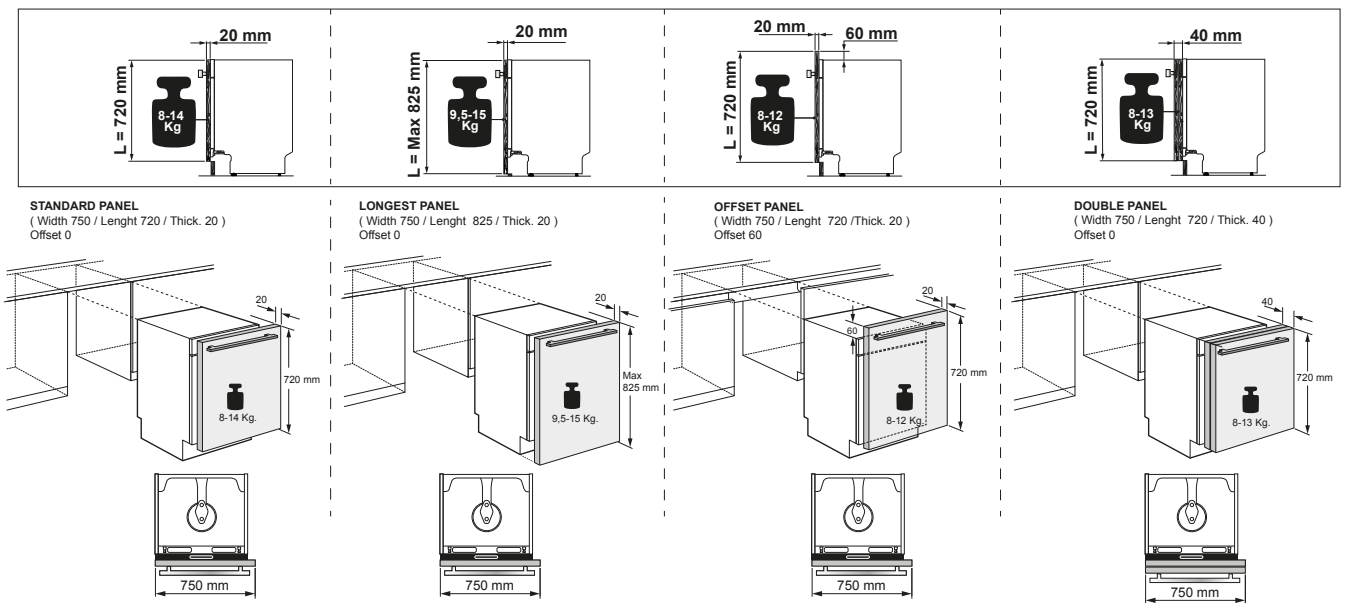

5.08 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN BIJ EXTRA BREED DEURPANEEL (75 CM) VOOR FHK74607P / FHK74707P

6.00

PSGBWM200DE00001

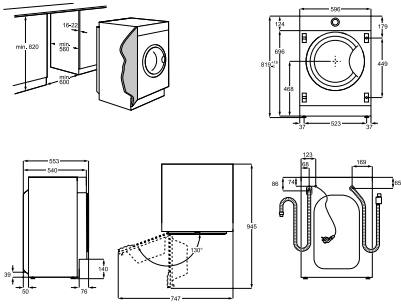

LWR7786BI

PERFECTE ZORG DANKZIJ 5 JAAR GARANTIE



Bij aankoop van minstens 4 AEG inbouwtoestellen* betaal je gedurende 5 jaar geen werkuren en materiaalkosten, mocht je beroep doen op onze service.



Deze garantie vraag je aan door je toestellen te registreren op aeg.be, waar je ook alle info vindt hierover. Na registratie ontvang je het 5 jaar garantiecertificaat per mail. Bewaar dit certificaat goed, zodat je dit kan voorleggen bij een eventueel servicebezoek. Per servicebezoek worden vanaf het derde jaar slechts € 49,95 aan administratiekosten in rekening gebracht. Werkuren en materiaalkosten hoef je niet te betalen.



* De kookplaat met geïntegreerde dampkap geldt als 2 toestellen.

ONZE SERVICE / PERFECTE ZORG

AEG
Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/02/2024, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan marktschommelingen dien je je steeds bij je plaatselijke verdeler te informeren over de aankooprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen.

De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwfmetingen en -schema's in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Niet contractuele foto's.

www.aeg.be

Je vindt er onze verdelers in je streek en alle info die je nodig hebt.

Onderdelen - Spareparts

<https://shop.aeg.be>
spareparts.belgium@electrolux.be

Herstellingen

Vraag je herstelling online aan via aeg.be/herstelling

Bezoek onze showroom

AEG Experience Center
Raketstraat 40, 1130 Brussel
Meer info en openingsuren: aeg.be/showroom

Bied je toestel extra bescherming

Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie. AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden. Hiermee kan je je toestel volledig beschermen tegen mogelijke storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie. Voor meer informatie surf snel naar onze website:

www.aeg.be




Recupel

Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in werking. Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsvereenkomsten wordt er vanaf die datum als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze bedraagt voor huishoudtoestellen (tarieven vanaf 01/01/2023):

Dampkappen met motor	€ 1
Diepvriezers	€ 10
Droogkasten met warmtepomp	€ 10
Droogkasten met condensatie	€ 1
Inbouwkoffiemachines	€ 0,05
Koel-vriescombinaties	€ 10
Koelkasten	€ 10
Kookplaten	€ 1
Microgolfovens	€ 1
Ovens	€ 1
Sous-vide lades	€ 1
Vaatwassers	€ 1
Warmhoudlades	€ 1
Wasmachines	€ 1
Wasmachines met warmtepomp	€ 10
Was-droogcombinaties	€ 1
Was-droogcombinaties met warmtepomp	€ 10

VIDEOS

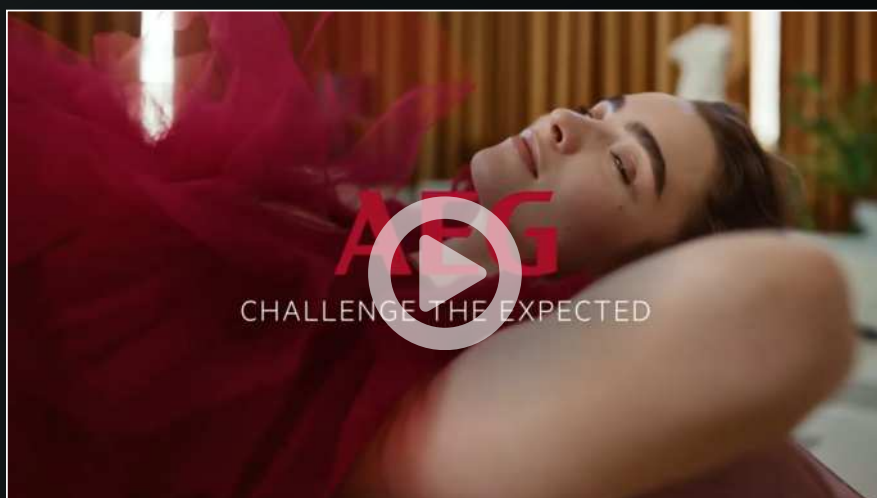

AEG - Challenge The Expected



AEG - inductiekookplaten SenseCook



AEG Mastery Range | CustomFlex



Steamify®



HOB2HOOD - Een frissere keuken. Handenvrij.



AEG Vaatwasser | ComfortLift - product van het jaar

AEG