

2026
inclusief studioLine

SIEMENS

Keuken-
dealer-
uitgave

Siemens keukentoeestellen

5 jaar
garantie

bij aankoop van
4 inbouwtoestellen

Siemens Huishoudtoestellen

Inhoud

Algemeen

6 – 7	Siemens inbouwtoestellen
8	Siemens studioLine
9	Siemens garantie
10 – 11	Energielabel en herstelbaarheidsindex
12 – 13	Home Connect
14 – 15	Siemens service - Reiniging en onderhoud

Ovens

16 – 25	Inleiding iQ700-ovenserie
26 – 30	iQ700 ovenserie Matt Edition
31 – 46	iQ700 ovenserie
47 – 53	iQ500- en iQ300-ovenserie
54	Optionele accessoires ovens

Kookplaten

56 – 65	Inleiding inductiekookplaten
66 – 71	Kookplaten Matt Edition
72 – 79	Kookplaten met geïntegreerde ventilatie
80 – 87	Inductiekookplaten
88	Vitrokeramische kookplaten
89	Domino kookplaten
95	Optionele accessoires kookplaten

Dampkappen

96 – 105	Inleiding dampkappen
106	glassdraftAir system
107	Plafonddampkappen
108 – 109	headFree wanddampkappen
110 – 111	Wanddampkappen
112 – 113	Geïntegreerd design dampkappen
114	Overige dampkappen
118 – 119	Optionele accessoires ventilatiesystemen

Koel- en vriestoestellen

120 – 127	Inleiding koel- en/of vriescombinaties
128 – 129	XXL en XL inbouw koel-vriescombinaties
130 – 149	Inbouw koel- en/of vriestoestellen
150 – 153	Vrijstaande French door en Side-by-side
154	Onderbouw wijnklimaat kast

Vaatwassers

156 – 164	Inleiding vaatwassers
165 – 167	Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm
168	Volledig integreerbare vaatwasser 45 cm
169	Optionele accessoires vaatwassers

Overige

171	Integreerbare was-droogcombinatie en wasmachine
172	Volautomatische espressomachines
174	Onderhoudsproducten

Inbouwschema's

176 – 251	Inbouwschema's
-----------	----------------



12
Ervaar de
intelligente keuken



16
De iQ700-ovenserie:
overtuigend in ieder opzicht



64
Waar innovatie en
design samenkomen



124
Ervaar de vrijheid
van meer ruimte met de
XXL koel-vriescombinatie



Siemens inbouwtoestellen

Innovatie gedreven door nieuwsgierigheid

Welkom in de nieuwe keuken. Waar familie, leven en werk een dynamisch geheel vormen. Hier ontspan en geniet je, ben je efficiënt en leg je de basis voor een gezonde en duurzame toekomst. Dit is de plek waar nieuwe ambities ontstaan. Bij Siemens wijden we natuurlijkerwijs al onze energie aan het creëren van een nieuwe, spannende realiteit op deze plek. Gedreven door onze grenzeloze nieuwsgierigheid. Met slimme inbouwtoestellen die je tijd, energie en moeite besparen, zodat jij je kan wijden aan de dingen die voor jou belangrijk zijn.

Geniet van een ongeëvenaarde gebruikservaring

We verkennen continu nieuwe wegen op het gebied van productdesign, geavanceerde materialen en technologieën. De bevindingen vertalen we naar vernieuwende gebruikservaringen. Onze uitdaging blijft het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die niet alleen voldoen aan je normen, maar die al je verwachtingen overtreffen.

Hoogwaardige Duitse kwaliteit

Door Duitse technologie behouden we onze voorsprong in unieke, innovatieve en betrouwbare producten. Dit zie je onder andere terug in hoogstaande materialen en betrouwbare technologie. Hierdoor gaan onze toestellen jarenlang mee. Als jouw Siemens toestel kapot is, kunnen we tot minimaal tien jaar na productie nog originele onderdelen leveren.

We kijken verder

Sociaal en ecologisch verantwoord gedrag is de hoeksteen van iedere keuze die we maken, zoals je ook van ons mag verwachten. We dromen groot en verleggen de standaard door continu de status quo uit te dagen. We willen meer bereiken en we hebben de vastberadenheid om er te geraken. Net als jij.

'Innovatieve oplossingen die niet alleen voldoen aan je normen, maar die al je verwachtingen overtreffen.'



studioLine. Standaard al heel bijzonder

studioLine is een exclusieve lijn keukentoestellen met innovatieve eigenschappen en een vooruitstrevend design. De toestellen voldoen niet alleen aan je normen, ze overtreffen je verwachtingen ruimschoots.

Ontdek het overtuigende blackSteel-design

De studioLine-toestellen zijn esthetisch vanuit elke hoek. Ze onderscheiden zich door hun elegante en minimalistische uiterlijk met blackSteel-design. De combinatie van jouw keukenmeubilair en Siemens toestellen maakt van je keukenruimte een elegant en exclusief geheel.



studioLine-inbouwtoestellen bieden naast een opvallend mooi design ook veel innovatieve functies die je tijd besparen. Door technologieën zoals varioSpeed en het grote TFT-scherf met fullscreen grafische animatie, biedt de studioLine-ovenserie een gebruikservaring die ongeëvenaard is. Met Home Connect kun je je Siemens toestellen bedienen via je smartphone, tablet of zelfs je stem, ondersteund door Amazon Alexa. Ervaar de onbeperkte mogelijkheden van slimme huishoudtoestellen met wifi van Siemens.



5 jaar garantie bij aankoop vanaf 4 inbouwtoestellen

Heb je de keuken uitgerust met 4 of meer nieuwe inbouwtoestellen van Siemens? Dan kan je rekenen op een gratis Verlengde Garantie van 5 jaar. Dat is 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. Ook alle vrijstaande koeltoestellen komen in aanmerking voor deze actie!

Wat is inbegrepen in deze garantie?

De **gratis Verlengde Garantie van Siemens** omvat een full omnium waarborg gedurende 5 jaar. Inbegrepen: herstellingen, onderdelen, werkuren en verplaatsingen van onze technici.

Zo activeer je de gratis Verlengde Garantie


Heb je een set van minstens 4 keukentoestellen gekocht? Je registreert jouw set van minstens 4 keukentoestellen best binnen een termijn 8 weken na de factuurdatum, via onze website. Heb je een smartphone met Google Lens? Dan kan je de productgegevens op de typeplaatjes van elk toestel eenvoudig scannen en automatisch invullen.

Na de registratie kan je de garantie-certificaten meteen downloaden of raadplegen via 'Mijn garanties' in je My Siemens-account.

Meer info en voorwaarden vind je op
<https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/garantie/>

Meer resultaat, minder verbruik

Siemens ontwikkelt al jaren toestellen die het milieu ontziet. Dankzij nieuwe, slimme technieken verbruiken onze huishoudelijke toestellen weinig energie en water. En dat zie je terug in de EU-energieclassificaties. Veel van onze toestellen zijn zelfs zo zuinig dat ze met hun verbruikswaarde ver onder de zuinigste Europese normering blijven. Zoals onze vaatwassers met label A.

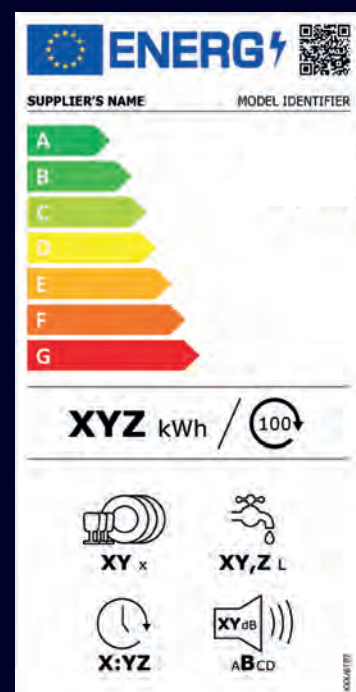



Huishoudelijke toestellen nemen ongeveer de helft van het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden voor haar rekening. Dat belast niet alleen het milieu, maar verhoogt ook je energierekening. Daarom is het belangrijk om bij het aanschaffen van een toestel te letten op de water- en energiezuinigheid. Sinds 1995 geeft het Europese energielabel gestandaardiseerde informatie over het stroom- en waterverbruik van huishoudelijke toestellen.

Op de huidige energielabels vind je een classificering van A tot en met G. Volgens de EU moet het nieuwe energielabel, voor zover mogelijk, rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde consumentengedrag weerspiegelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-droogmachines en vaatwassers niet langer per jaar wordt gespecificeerd, maar per 100 was- of droogcycli.

Via het energielabel kan je meer productinformatie bekijken door de QR-code rechts bovenaan te scannen. Via deze QR-code kom je in een database van de EU, waar je de specificaties kan bekijken en downloaden voor alle toestellen die over het nieuwe energielabel beschikken. De database is ook direct via je browser te bekijken.

Meer informatie over het energielabel vind je op onze [website](#).



10,10
/10

HERSTELBAARHEIDSINDEX

Sinds 2 mei 2025 is in België de Herstelbaarheidsindex officieel ingevoerd. Dit label past binnen de evolutie naar een circulaire economie en geeft je duidelijkheid over hoe eenvoudig een toestel te herstellen is. Siemens vermeldt voortaan de Herstelbaarheidsindex op zijn vaatwassers en stofzuigers. Deze score – van 0 tot 10 – toont hoe vlot een toestel hersteld kan worden.

De index wordt berekend op basis van vijf hoofdcriteria, elk met hun eigen subcriteria:

1. De beschikbaarheid van technische documentatie.
2. De manier waarop het toestel gedemonteerd kan worden, inclusief de nodige tools en bevestigingen.
3. Hoelang wisselstukken beschikbaar blijven.
4. De verhouding tussen de prijs van wisselstukken en de prijs van een nieuw toestel.
5. Product-specifieke criteria.



Leef duurzamer

Met de gebruiksprognose zie je precies hoeveel water en energie je per wasbeurt verbruikt, zodat je bewuste keuzes kunt maken.

Food Recognition

Geavanceerde AI maakt gebruik van de geïntegreerde camera om gerechten te identificeren en stelt automatisch de ideale instellingen voor.

'Hey Google, start de oven'

Heb je je handen vol? Dankzij Voice Control en Automatic Door-opening kun je de ovendeur met je stem laten openen of de baktijd versnellen.

Personaliseer instellingen

Pas alles aan, van de waterhardheid tot de interieurverlichting. En geef je vaatwasser feedback en beoordeel de reinigings- en droogresultaten.

Ervaar de intelligente keuken van vandaag met de Home Connect-app

Stel je voor: intelligente functies, extra programma's, honderden inspirerende recepten en oplossingen voor het besparen van water en energie - allemaal binnen handbereik. Met jouw intelligente Siemens keuken en de Home Connect-app.

Stuur receptinstellingen direct vanaf je telefoon naar je oven. Vertel je vaatwasser dat hij sneller moet werken, waar je ook bent. Of laat je wasmachine het programma afronden vlak voordat je thuiskomt. Stem de verlichting van je ventilatiesysteem af op je stemming en leef bewuster zonder enige moeite. Met de intelligente keuken van Siemens is alles mogelijk.

Meer informatie over Home Connect vind je op onze [website](#).

Laat je inspireren

In de Home Connect-app pas je eenvoudig de kleur van de omlijsting van de glazen downdraft-ventilatie aan, of koppel je het ventilatiesysteem aan de inductiekookplaat zodat je de ventilatie via de kookplaat kunt bedienen.

Partners



Kwaliteitsservice voor jouw toestellen



» Registreer je Siemens toestel

Registreer je toestel op My Siemens en geniet van exclusieve voordelen

Je My Siemens account maakt je het leven gemakkelijker door je toegang te geven tot:

- Gebruiks- en installatiehandleidingen van al je toestellen, alsook tips voor gebruik en onderhoud.
- Garantieverlengingen.
- Online aanvraag van een servicebezoek.
- Een korting op jouw aankoop van accessoires, onderhoudsproducten en onderdelen in de online shop.

Registreer je op My Siemens via www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens



Siemens Verlengde Waarborg

Kies voor zorgeloos genieten met de 5 jaar Siemens Verlengde Waarborg. Deze biedt volledige zekerheid met 3 jaar extra garantie bovenop de standaard 2 jaar fabrieksgarantie (€ 99,99 incl. btw per toestel). Verkrijgbaar bij jouw Siemens-verdeler onder referentie Q8BBECEWS1.



Contracten Total Care by Siemens

Met een Total Care by Siemens contract krijgt jouw toestel levenslange garantie. Zo kun je zorgeloos genieten van jouw Siemens-huishoudtoestel. Voor meer informatie, bezoek www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/total-care-by-siemens of bel ons op 02/475.70.02.

» Kwaliteitsservice voor kwaliteitsproducten



Onze reparatiedienst

- Telefonische bereikbaarheid op 02/475.70.02.
- Herstelling aan huis, ook op zaterdag.
- Technicus neemt contact op 30 minuten voor de interventie.
- 24 maanden garantie op elke herstelling.
- Originele onderdelen* beschikbaar tot 15 jaar na productiedatum (vanaf 1 januari 2023).
*Onmisbare onderdelen voor gebruik, met uitzondering van esthetische onderdelen, accessoires en niet-opslagbare onderdelen..
- **Bezoek aan huis van een technische specialist zonder financieel risico.**
De Siemens-specialist geeft je voorafgaand aan de interventie een kostenindicatie. Besluit je niet tot reparatie over te gaan? Dan betaal je enkel de verplaatsing- en analysekosten en ontvang je een waardebon voor een nieuw Siemens-toestel naar keuze.

Professionele installatieservice

We leveren niet alleen kwaliteitsproducten. Indien gewenst installeert Siemens je nieuw toestel bij jou thuis. Contacteer de klantenservice via bru-installation@bshg.com voor elke specifieke aanvraag.



De Siemens-consumentenlijn is open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 17u00

Onze consulenten beantwoorden al jouw vragen over Siemens-huishoudtoestellen op het nummer **02/475.70.02**. Dat geldt zowel vóór als ná de aankoop van je toestel.



Al onze diensten op [siemens-home.bsh-group.com/be](https://www.siemens-home.bsh-group.com/be)

- Originele onderdelen, toebehoren en onderhouds- en reinigingsmiddelen online bestellen*.
Surf naar www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop
- Online een servicebezoek van een technische specialist aanvragen op de voor jou meest passende datum.
- Gebruiksaanwijzing downloaden via www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/online-hulp/gebruiksaanwijzingen



Uw mening is belangrijk

Door jouw mening over je Siemens-toestel te delen help je niet alleen onze producten te verbeteren en de andere consumenten om het juiste product te vinden, maar kan je ook jouw ervaring delen.

www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/reviews



* Onderhouds- en reinigingsmiddelen zijn tevens beschikbaar bij je verdeler (Productlijst op pagina 143).



De iQ700-ovenserie:
overtuigend in
ieder opzicht

Een slimme oven die gemaakt is van slimme materialen. Dat is de iQ700-oven. De ovendeur is van hoogwaardig glas, ontworpen om de warmte binnen te houden en tegelijkertijd je intelligente oven te laten stralen. De greep is zo gemaakt dat je hem bijna niet ziet als je voor de oven staat, maar die biedt je een stevige houvast wanneer je deze nodig hebt, om gerechten gemakkelijk in de oven te plaatsen en er weer uit te halen.

Maak verbinding met je oven

Ontdek de slimme functies van de iQ700-oven en til jouw kooktalent naar een hoger niveau. Bak je gerechten zo bruin als jij lekker vindt en controleer de status op je smartphone, zelfs terwijl je bijvoorbeeld geniet van een avond met vrienden. Je slimme oven houdt jouw gerechten in de gaten en garandeert keer op keer perfecte resultaten.

Intelligent verbonden. Prachtig ontworpen

De iQ700-oven is niet alleen slim, je kiest ook voor een prachtig designstatement in je keuken. Onze ontwerpers hebben de indrukwekkende functionaliteit van de iQ700-oven in een verbluffend jasje gestoken: elegantie gecombineerd met prestatie. Zo ziet je keuken er net zo slim uit als hij daadwerkelijk is. Alle randen, rondingen en afmetingen zijn perfect uitgelijnd om je dagelijks leven gemakkelijker én mooier te maken. De oven is ontwikkeld om je smaak te stimuleren, je ogen te strelen en je zintuigen te prikkelen.





Kies jouw favoriete niveau van knapperigheid

De iQ700-oven met camera is uitgerust met de individuele bruiningsfunctie en biedt een keuze uit vijf verschillende bruiningsniveaus. En terwijl je gerecht in de oven staat, houdt de geïntegreerde camera het door jou gekozen bruiningsniveau nauwlettend in de gaten. Als je gerecht klaar is, schakelt de oven automatisch uit en krijg je een melding op je smartphone dat het gewenste bruiningsniveau is bereikt. Altijd je lievelingsgerechten precies zoals jij ze het lekkerst vindt.

Bekijk de voortgang, op afstand


Je hoeft niet langer voor je oven te blijven staan om je gerecht in de gaten te houden. Vanaf nu kun je je gelijkmatig bruinende gerechten gewoon op je telefoon bekijken, waar je ook bent, dankzij de geïntegreerde camera in je iQ700-oven en de Home Connect-app.

Culinaire perfectie

Bereik het perfecte resultaat zonder giswerk met de intelligente zoekfunctie. Typ het gewenste gerecht in op je TFT-touchdisplay Pro en je oven adviseert direct de optimale verwarmingsmodus, temperatuur en kooktijd. Beschikbaar vanaf mei 2026.

Food recognition: laat de oven het juiste programma voorstellen

Weet je niet zeker welk programma het juiste programma voor je gerecht is? Dankzij de ingebouwde camera en kunstmatige intelligentie herkent de oven welk gerecht je in de oven hebt staan, welke inmiddels meer dan 100 gerechten zijn, en welk programma het beste is voor een perfect resultaat. Of vraag het aan de Cooking Assistant via Amazon Alexa Voice Control of de Home Connect-app. Functies die je tijd besparen, maar een heerlijk resultaat leveren.

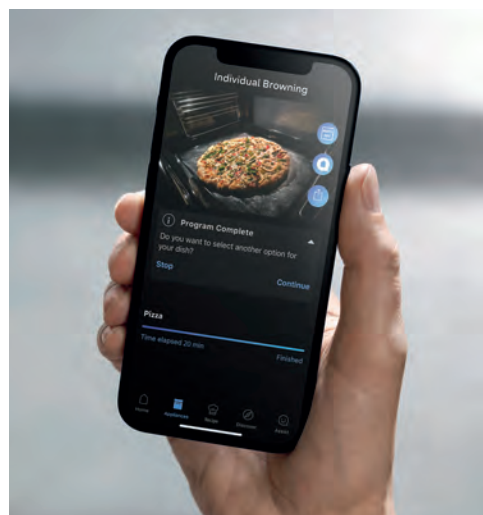

Touch-bediening voor intuïtieve navigatie

Alle iQ700-ovens zijn voorzien van een groot TFT-display. In totaal zijn er drie verschillende displays, afhankelijk van de type oven die je kiest. Dankzij de eenvoudige menustructuur navigeer je gemakkelijk door het display naar het gewenste programma of de juiste instellingen. Met de duidelijke afbeeldingen van alle voorgeprogrammeerde gerechten, de verschillende bruiningsniveaus en instructies wordt koken nóg intuïtiever en plezieriger.

TFT-Touchdisplay Pro

160 mm x 70 mm

Een gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een groot kleurendisplay dat vanuit elke hoek leesbaar is.



TFT-Touchdisplay Plus

96 mm x 42 mm

Een gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een contrastrijk kleurendisplay.



TFT-Touchdisplay


90 mm x 30 mm

Een gebruiksvriendelijke menustructuur en touch-bediening.




Koken was nog nooit zo eenvoudig

Onze iQ700-ovens met innovatieve functies besparen je veel tijd en inspanning. Ze bieden alles wat je van een oven verwacht en alles waar je niet eens aan hebt gedacht. Plus een ongeëvenaarde gebruikerservaring.



bakingSensor Plus: perfecte bakresultaten

De bakingSensor Plus meet het vochtgehalte in de oven en schat de eindtijd in van je gerecht. Door kunstmatige intelligentie ontvang je updates over de kooktijd via de Home Connect-app.



roastingSensor Plus: perfecte braadresultaten

De roastingSensor Plus meet met de 3-punts-kerntemperatuurmeter continu de kerntemperatuur van je gerecht. Handig wanneer je de gaarheid van je gerecht nauwlettend in de gaten moet houden, zoals bij gevogelte, vis of vlees. Dankzij kunstmatige intelligentie houdt je oven je via updates in de Home Connect-app op de hoogte van de resterende kooktijd.




Air fry: gezonder frituren

Jouw favoriete gefrituurde gerechten bereiden met je oven? Dat kan door de nieuwe Air fry-functie toe te voegen aan je oven met Home Connect. Met slechts een fractie van de olie die je gewend bent, bereid je heerlijk knapperige en gezonde gerechten. De Air fry-functie is beschikbaar via de Home Connect-app en kun je opslaan onder de Favorieten-functie.



Crisp Finish: altijd krokante resultaten

Wil je er zeker van zijn dat jouw gerecht een lekker knapperige korst krijgt? Gebruik dan de Crisp Finish-functie, die vocht verwijdt tijdens het bakken voor een extra krokant resultaat.



softMove: zacht openen en sluiten van je ovendeur

Met softMove open en sluit je je oven gemakkelijk en zorgvuldig. Het softMove-sluitingsmechanisme zorgt ervoor dat de ovendeur discreet opent en sluit. softMove zit op alle grote en compacte iQ700-ovens met een klapdeur, en ook op enkele iQ500-ovens.



Halogeen-, led- en multiledverlichting: elk gerecht helder uitgelicht

Siemens ovens hebben verschillende soorten verlichting: halogeen, led of multiled, afhankelijk van welk model je kiest. Jouw gerecht is altijd perfect verlicht. Een extra pluspunt van ledverlichting: het is bijzonder energiezuinig en gaat lang mee.




Telescooprails: eenvoudige toegang tot je gerecht

Met de telescooprails met stopfunctie schuif je bakplaten, braadsledes en roosters veilig in en uit de oven. De telescooprails schuiven aan beide kanten soepel uit en stoppen op de verste stand. Je hebt een goed overzicht en kunt overal bij. De telescooprails voor de ovens met activeClean® zijn ook pyrolyse-bestendig.



Home Connect: altijd toegang tot je oven

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect-app heb je toegang tot en beheer je je oven waar en wanneer je maar wil. Start en stop kookprogramma's en pas instellingen aan – zonder dat je in de keuken bent. Of bekijk de ruime keuze aan culinaire hoogstandjes in recipeWorld. Zodra je jouw favoriete recept hebt gekozen, stuur je de instellingen naar je oven voor een perfecte bereiding.



Cooking Assistant met Voice Control en Automatic Door-opening: de ideale keukenassistent

Onze slimme oven luistert, geeft tips en beantwoordt je vragen. Alles voor perfecte resultaten. Verbind je oven met de Home Connect-app en de Cooking Assistant helpt je bij het kiezen van het juiste programma en de juiste instellingen. Gebruik Voice Control via Amazon Alexa om met je stem de baktijd te versnellen of te verlengen, of om de ovendeur te openen wanneer je gerecht klaar is.

Koken met stoom: het gezonde alternatief


Gaar met stoom, rooster met de hetelucht-functie of combineer beide met de fullSteam Plus-functie van de Siemens iQ700-oven met stoom. Dankzij de innovatieve samenvoeging van stoom en hete lucht is de oven niet alleen ideaal voor vlees, vis en groenten, maar ook voor brood, cake en gebraad. Door te stomen blijven smaak, structuur, vitaminen en voedingsstoffen behouden. Stoom hele maaltijden gaar, warm groenten op of maak indruk met de sous-videfunctie.




fullSteam Plus: snel en gezond koken
Met deze stoomfunctie kook je niet alleen gezonder, maar ook sneller. De perfect uitgebalanceerde combinatie van stoom en warmte gaart je gerecht tot op 120 °C, waardoor je maaltijd tot wel 50% sneller klaar is dan op de gebruikelijke 100 °C. Op die manier blijven voedingsstoffen en vitamine C nóg beter behouden.



Sous-vide: koken als een professional
Een geheel nieuwe smaakbeleving bij je thuis met de sous-videfunctie. Gerechten behouden bij deze unieke, professionele bereidingswijze alle smaak, voedingsstoffen en textuur. Geniet van boterzachte resultaten met een intense smaak.



pulseSteam: in een handomdraai krokante en malse gerechten
Met de pulseSteam-functie maak je in een handomdraai perfecte gerechten dankzij 3 verschillende intensiteitsniveaus. Tijdens het gehele bakproces voegt de oven 'gepuleerd' stoom toe. Hierdoor droogt je gerecht niet uit en krijg je knapperige resultaten met behoud van de malsheid. pulseSteam is ook een ideale toevoeging wanneer je gerechten opwarmt.



Vaste wateraansluiting: stomen zonder bijvullen
Dankzij de vaste wateraansluiting heb je altijd vers water voor het stomen en moet je nooit meer het niveau in het waterreservoir in de gaten te houden of tussentijds handmatig bij te vullen.



steamBoost: voeg stoom toe op elk gewenst moment
Naast de pulseSteam-functie is er ook de steamBoost-functie. Hiermee voeg je op elk gewenst moment in het bakproces drie minuten lang intensieve stoom toe met één druk op de knop. Zo krijg je net dat extra knapperige bakresultaat.



Minimale inspanning voor een schone oven

Een Siemens oven vergt minimale reiniging met de hand. Je oven doet het zwaarste werk namelijk zelf met programma's als activeClean®-pyrolyse en ecoClean.



activeClean®-pyrolyse: je oven weer als nieuw

Het reinigingssysteem activeClean® klinkt bijna te mooi om waar te zijn: met één druk op de knop reinigt de oven zichzelf. Het automatische programma gebruikt hoge temperaturen om etensresten tot as te verbranden. Jij hoeft alleen maar een doekje door de ovenruimte te halen en de oven is weer blinkend schoon. Zonder dat je dure of milieubelastende schoonmaakmiddelen nodig hebt.



ecoClean: terwijl je bakt, reinigt de oven zichzelf

Een ecoClean-wand reinigt zichzelf wanneer je de oven gebruikt. Op de ecoClean-wanden zit een speciale coating van poreus keramiek. Deze absorbeert vuil en vetpetters en breekt ze af bij een hoge temperatuur.



ecoClean Plus: zelfreinigende plafond, achterwand en zijwanden

De luxere ovens zijn uitgerust met ecoClean Plus: de achter- en zijwanden én het plafond zijn voorzien van een coating.



humidClean Plus: perfect voor een snelle reiniging tussendoor

Voeg eenvoudig een druppel afwas-middel toe aan 400 ml water. Giet dit mengsel in het midden van de volledig afgekoelde bodem van de oven. Stel het reinigingsprogramma humidClean Plus in en laat de oven de rest doen. Zodra het programma is afgelopen, verwijder je eenvoudig het vuil met een vaatdoekje of een zachte borstel.



Intelligentie ziet er nog eleganter uit in het matzwart

Onze nieuwe serie Matt Edition inbouwovens is ontworpen voor mensen die oog hebben voor details. De subtiële maar onmiskenbare afwerking biedt een iconische, moderne esthetiek die moeiteloos past bij elke keukenstijl. Breng je keukenontwerp tot leven met een Siemens Matt Edition-oven als opvallend middelpunt of in combinatie met andere matte toestellen. En dankzij geavanceerde intelligentie als standaard laat je niet alleen je designstijl spreken, maar ook wat er op je bord verschijnt.



Moderne stijl:

Ingetogen, elegant en eenvoudig te integreren in elke keuken

Breed assortiment:

Eén consistente uitstraling met meerdere keukentoestellen

Intuïtief en intelligent:

Slimme AI-functies helpen je snel de juiste instellingen te vinden



Een harmonieuze uitstraling

Matt Edition ovens bieden meer dan alleen een opvallend design. Ze zijn verkrijgbaar in een breed scala aan opties, van bovens en combi-microgolfovens tot stoomovens en warmhoudladen. Voor een zeer verzorgde uitstraling en verbeterde functionaliteit combineer je een matte oven met een bijpassende warmhoudlade of breid je keukenopstelling uit met andere Siemens Matt Edition-toestellen, zoals een koffiezetapparaat of inductiekookplaat. Samen zorgen ze voor een samenhangende, moderne keuken met slimme functies waarmee je moeiteloos maaltijden maakt.



Ingetogen stijl, ongeëvenaarde intelligentie

Het bereiken van perfecte resultaten was nog nooit zo eenvoudig en bevredigend. De iQ700 Matt Edition-oven maakt een einde aan het giswerk bij het koken dankzij intelligente functies die je helpen om elke keer weer het juiste resultaat te bereiken. Een ingebouwde camera en AI-gestuurde voedselherkenning detecteren tot 100 gerechten en bevelen de ideale instellingen aan. Je kunt zelfs de bruiningsgraad aanpassen aan jouw voorkeuren. En met een intuïtief menu en een groot volledig touchdisplay voelt elke interactie soepel en eenvoudig aan.

Sterk in gebruik, zorgeloos in onderhoud

Matt Edition-ovens zijn zo ontworpen dat ze er net zo goed uitzien als ze presteren, dag in dag uit.

Schoonmaken gemakkelijk gemaakt:

Reinig het oppervlak van de oven en het bedieningspaneel met een mild reinigingsmiddel of glasreiniger.

Vingerafdrukken?

Door het specifieke oppervlak van het matte ontwerp is de zichtbaarheid van vingerafdrukken verminderd.

Krasjes? Geen zorgen:

Het matte oppervlak is net zo krasbestendig als onze ovens met glanzende glazen oppervlakken.

Matt Edition

Ovens

iQ700

studioLine

studioLine

studioLine



	HN978GQM1 € 3.629	HM976GMM1 € 2.629	HS938GDM1 € 2.559
Productserie	iQ700	iQ700	iQ700
EAN-code	4242003982419	4242003982426	4242003982433
Productcategorie	Combi microgolfoven met toegevoegde stoom	Combi microgolfoven	Combi stoomoven
Ovenfuncties	Laten rijzen van gistdeeg, Microgolfoven, Regeneratie met stoom, 4D warme lucht, air Fry, Dehydratatie, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Dehydratatie, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden
Temperatuurbereik (°C)	30-300	30-300	30-250
Maximaal microgolf-vermogen (W)	800	800	-
Vermogensniveaus microgolf (W)	90, 180, 360, 600, boost	90, 180, 360, 600, boost	-
Home Connect	Ja	Ja	Ja
Type display	TFT-Touchdisplay Pro	TFT-Touchdisplay Plus	TFT-Touchdisplay Pro
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl	TFT - touchControl	TFT - touchControl
Geïntegreerde reiniging	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem	ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem
Volume binnenruimte (l)	67	67	71
Sensoren	bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie, individuele bruining met camera	roastingSensor Plus met resttijdindicatie	bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie
Air fry-functie	Ja	Ja	Ja
Crisp-functie	Ja	Ja	Nee
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Nee	Nee	Ja
Extra stoomfunctionaliteiten	pulseSteam - voor bakken en braden	-	fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja	Ja	Ja
Soort verlichting	LED verlichting	LED verlichting	LED verlichting
softClose	Ja	Ja	Ja
softMove deur	Ja	Ja	Ja
Uittreksysteem	enkelvoudige telescooprails	enkelvoudige telescooprails	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails
Aantal inschuifhoogtes	5	5	5
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Aansluitvermogen (W)	3600	3600	3600
Energieklasse	-	-	A+
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat

Matt Edition

Ovens

iQ700

Multifunctie

studioLine

studioLine

studioLine



	HS936GCM1 € 2.309	HB976GMM1 € 1.969	HB974GLM1 € 1.629
Productserie	iQ700	iQ700	iQ700
EAN-code	4242003982846	4242003982853	4242003982860
Productcategorie	Combi stoomoven	Multifunctionele oven	Multifunctionele oven
Ovenfuncties	Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden
Temperatuurbereik (°C)	30-250	30-300	30-300
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-	-	-
Vermogensniveaus microgolf (W)	-	-	-
Home Connect	Ja	Ja	Ja
Type display	TFT-Touchdisplay Plus	TFT-Touchdisplay Plus	TFT display
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl	TFT - touchControl	TFT - touchControl
Geïntegreerde reiniging	ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem
Volume binnenruimte (l)	71	71	71
Sensoren	roastingSensor Plus met resttijdindicatie	roastingSensor Plus met resttijdindicatie	roastingSensor
Air fry-functie	Ja	Ja	Ja
Crisp-functie	Nee	Nee	Nee
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Ja	Nee	Nee
Extra stoomfunctionaliteiten	fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar	-	-
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja	Ja	Ja
Soort verlichting	LED verlichting	LED verlichting	Halogeenlamp rond
softClose	Ja	Ja	Ja
softMove deur	Ja	Ja	Ja
Uittreksysteem	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails
Aantal inschuifhoogtes	5	5	5
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Aansluitvermogen (W)	3600	3600	3600
Energieklasse	A+	A+	A+
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat

Matt Edition
Ovens
iQ700

Compacte
combi microgolfovens
studioLine

studioLine

studioLine



	CM978GMM1	€ 2.609	CM936GCM1	€ 2.269	CM924G1M1	€ 1.799
Productserie	iQ700		iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003982877		4242003982884		4242003982891	
Productcategorie	Compacte oven met microgolffunctie		Compacte oven met microgolffunctie		Compacte oven met microgolffunctie	
Ovenfuncties	Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Dehydratie, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Microgolfoven, air Fry, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Onderwarmte, Circulatiegrill, Milde hetelucht, 2D hetelucht, Voorverwarmen	
Temperatuurbereik (°C)	30-300		30-300		30-230	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	900		900		900	
Vermogensniveaus microgolf (W)	90, 180, 360, 600, boost		90, 180, 360, 600, boost		90, 180, 360, 600, boost	
Home Connect	Ja		Ja		Ja	
Type display	TFT-Touchdisplay Pro		TFT-Touchdisplay Plus		TFT display	
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl		TFT - touchControl		TFT - touchControl	
Geïntegreerde reiniging	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem		ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem		humidClean Plus reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	45		45		45	
Sensoren	roastingSensor Plus met resttijdindicatie		roastingSensor Plus met resttijdindicatie		-	
Air fry-functie	Ja		Ja		Ja	
Crisp-functie	Ja		Ja		Nee	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Nee		Nee		Nee	
Extra stoomfunctionaliteiten	-		-		-	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja		Ja		Ja	
Soort verlichting	LED verlichting		LED verlichting		LED verlichting	
softClose	Ja		Ja		Ja	
softMove deur	Ja		Ja		Ja	
Uittreksysteem	enkelvoudige telescooprails		enkelvoudige telescooprails		-	
Aantal inschuifhoogtes	3		3		3	
Inbouwafmetingen (mm)	450-455 x 560-568 x 550		450-455 x 560-568 x 550		450-455 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3600		3600		3600	
Energieklasse	-		-		-	
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede		1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede		1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	
Energieklasse	-		-		-	
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	

Matt Edition
Ovens
iQ700

Compacte
combi stoomovens

studioLine

NEW

studioLine



	CS938GCM1	€ 2.469	CS936GCM1	€ 2.149		
Productserie	iQ700			iQ700		
EAN-code	4242003982907			4242003994917		
Productcategorie	Compacte combi-stoomoven			Compacte combi-stoomoven		
Ovenfuncties	Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden			Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		
Temperatuurbereik (°C)	30-250			30-250		
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-			-		
Vermogensniveaus microgolf (W)	-			-		
Home Connect	Ja			Ja		
Type display	TFT-Touchdisplay Pro			TFT-Touchdisplay Plus		
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl			TFT - touchControl		
Geïntegreerde reiniging	ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem			ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem		
Volume binnenruimte (l)	47			47		
Sensoren	roastingSensor Plus met resttijdindicatie			roastingSensor Plus met resttijdindicatie		
Air fry-functie	Ja			Ja		
Crisp-functie	Nee			Nee		
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Ja			Ja		
Extra stoomfunctionaliteiten	fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar			fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar		
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja			Ja		
Soort verlichting	LED verlichting			LED verlichting		
softClose	Ja			Ja		
softMove deur	Ja			Ja		
Uittreksysteem	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails			varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		
Aantal inschuifhoogtes	3			3		
Inbouwafmetingen (mm)	450-455 x 560-568 x 550			450-455 x 560-568 x 550		
Aansluitvermogen (W)	3300			3300		
Energieklasse	A+			A+		
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M			1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M		
Energieklasse	A+			A+		
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat M			1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat M		

Matt Edition
Inbouw
espresso
iQ700

studioLine



	CT918L1M0	€ 3.559
Productserie	iQ700	
EAN-code	4242003984512	
Productcategorie	Inbouw espresso	
Energieklasse	B	
Home Connect	Ja	
Kleur	Mat zwart	
Type display	TFT-Touchdisplay Pro	
Aantal drankvarianties (Combi van toestel + Home Connect)	36	
Capaciteit bonenreservoir (g)	400	
Pompdruk (bar)	19,0	
Melksysteem	Automatische detectie van de melk-hoeveelheid: geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container	
Watertoevoer	Waterreservoir	
oneTouch Function	oneTouch DoubleCup - twee kopjes met één druk op de knop	
aromaDoubleShot-functie	Ja	
Reiniging	autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteit-bereiding Calc'nClean automatische reiniging en ontkalking aromaSelect, Kopgrootte, melkhoeveelheid, Koffiesterkte	
Afzonderlijk instelbare variabelen		
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	450-455 x 560-568 x 400	
Aansluitvermogen (W)	1500	

Matt Edition
Warmhoudlade
IQ700

studioLine



	BI910C1M1	€ 939
Productserie	iQ700	
EAN-code	4242003981801	
Productcategorie	Warmhoudlade	
Ovenfuncties	Voorverwarmen van kopjes, Voorverwarmen van borden, Langzaam garen, Warmhouden	
Temperatuurbereik (°C)	30-80	
Home Connect	Ja	
Inhoud (l)	20	
Kleur	Mat zwart	
Draagvermogen (max) (kg)	25,0	
Max aantal espressokopjes	64	
Max aantal borden	12	
Type handgreep	Push&Pull	
Soort bedieningselementen	touchControl	
Inbouwafmetingen (mm)	140 x 560-568 x 550 mm	
Aansluitvermogen (W)	820	



Ovens

Ovens
iQ700

Combi microgolfovens
met pulseSteam

studioLine



studioLine

Combi microgolfovens

studioLine



	HN978GQB1	€ 3.529	HN978GMB1	€ 3.009	HM978GNB1	€ 2.799
Productserie	iQ700		iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003902394		4242003902370		4242003902356	
Productcategorie	Combi microgolfoven met toegevoegde stoom		Combi microgolfoven met toegevoegde stoom		Combi microgolfoven	
Ovenfuncties	Laten rijzen van gistdeeg, Microgolfoven, Regeneratie met stoom, 4D warme lucht, air Fry, Dehydratatie, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Laten rijzen van gistdeeg, Microgolfoven, Regeneratie met stoom, 4D warme lucht, air Fry, Dehydratatie, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Dehydratatie, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	
Temperatuurbereik (°C)	30-300		30-300		30-300	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	800		800		800	
Vermogensniveaus microgolf (W)	90, 180, 360, 600, boost		90, 180, 360, 600, boost		90, 180, 360, 600, boost	
Home Connect	Ja		Ja		Ja	
Type display	TFT-Touchdisplay Pro		TFT-Touchdisplay Pro		TFT-Touchdisplay Pro	
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl		TFT - touchControl		TFT - touchControl	
Geïntegreerde reiniging	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem		activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem		activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	67		67		67	
Sensoren	bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie, individuele bruining met camera		roastingSensor Plus met resttijdindicatie		bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie	
Air fry-functie	Ja		Ja		Ja	
Crisp-functie	Ja		Ja		Ja	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Nee		Nee		Nee	
Extra stoomfunctionaliteiten	pulseSteam - voor bakken en braden		pulseSteam - voor bakken en braden		-	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja		Ja		Ja	
Soort verlichting	LED verlichting		LED verlichting		LED verlichting	
softClose	Ja		Ja		Ja	
softMove deur	Ja		Ja		Ja	
Uittreksysteem	enkelvoudige telescooprails		enkelvoudige telescooprails		enkelvoudige telescooprails	
Aantal inschuifhoogtes	5		5		5	
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3600		3600		3600	
Energieklasse	-		-		-	
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	

Ovens

iQ700



	HM976GMB1	€ 2.529	HM936GCB1	€ 2.409	HS958GED1	€ 3.149
Productserie	iQ700		iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003902301		4242003902295		4242003902745	
Productcategorie	Combi microgolfoven		Combi microgolfoven		Combi stoomoven met vaste wateraansluiting	
Ovenfuncties	Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Klein- vlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Dehydratatie, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	
Temperatuurbereik (°C)	30-300		30-300		30-250	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	800		800		-	
Vermogensniveaus microgolf (W)	90, 180, 360, 600, boost		90, 180, 360, 600, boost		-	
Home Connect	Ja		Ja		Ja	
Type display	TFT-Touchdisplay Plus		TFT-Touchdisplay Plus		TFT-Touchdisplay Pro	
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl		TFT - touchControl		TFT - touchControl	
Geïntegreerde reiniging	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem		ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem		ecoClean Plus reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	67		67		71	
Sensoren	roastingSensor Plus met resttijdindicatie		roastingSensor Plus met resttijdindicatie		bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie, individuele bruining met camera	
Air fry-functie	Ja		Ja		Ja	
Crisp-functie	Ja		Ja		Nee	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Nee		Nee		Ja	
Extra stoomfunctionaliteiten	-		-		fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja		Ja		Ja	
Soort verlichting	LED verlichting		LED verlichting		LED verlichting	
softClose	Ja		Ja		Ja	
softMove deur	Ja		Ja		Ja	
Uittreksysteem	enkelvoudige telescooprails		enkelvoudige telescooprails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	
Aantal inschuifhoogtes	5		5		5	
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3600		3600		3600	
Energieklasse	-		-		A+	
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat	

Ovens
iQ700

Combi stoomovens

NEW

studioLine

studioLine

studioLine



	HS938GEB1	€ 2.999	HS958KDB1	€ 2.909	HS958GDD1	€ 2.729						
Productserie	iQ700		iQ700		iQ700							
EAN-code	4242003969564		4242003904541		4242003902714							
Productcategorie	Combi stoomoven		Combi stoomoven		Combi stoomoven met vaste wateraansluiting							
Ovenfuncties	Ontdooien met stoom , Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Dehydratatie, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Dehydratatie, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Ontdooien met stoom , Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Dehydratatie, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden							
Temperatuurbereik (°C)	30-250		30-250		30-250							
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-		-		-							
Vermogensniveaus microgolf (W)	-		-		-							
Home Connect	Ja		Ja		Ja							
Type display	TFT-Touchdisplay Pro		TFT-Touchdisplay Pro		TFT-Touchdisplay Pro							
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl		TFT - touchControl		TFT - touchControl							
Geïntegreerde reiniging	ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem		ecoClean Plus reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem		ecoClean Plus reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem							
Volume binnenruimte (l)	71		71		71							
Sensoren	bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie, individuele bruining met camera		bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie		bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie							
Air fry-functie	Ja		Ja		Ja							
Crisp-functie	Nee		Nee		Nee							
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Ja		Ja		Ja							
Extra stoomfunctionaliteiten	fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar		fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar		fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar							
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja		Ja		Ja							
Soort verlichting	LED verlichting		LED verlichting		LED verlichting							
softClose	Ja		Ja		Ja							
softMove deur	Ja		Ja		Ja							
Uittreksysteem	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails							
Aantal inschuifhoogtes	5		5		5							
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550							
Aansluitvermogen (W)	3600		3600		3600							
Energieklasse	A+		A+		A+							
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat							

Ovens
iQ700

Combi stoomovens

studioLine

studioLine

studioLine



	HS958GCB1	€ 2.519	HS936GCB1	€ 2.209	HS936GAB1	€ 1.999
Productserie	iQ700		iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003902684		4242003902646		4242003902639	
Productcategorie	Combi stoomoven		Combi stoomoven		Combi stoomoven	
Ovenfuncties	Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	
Temperatuurbereik (°C)	30-250		30-250		30-250	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-		-		-	
Vermogensniveaus microgolf (W)	-		-		-	
Home Connect	Ja		Ja		Ja	
Type display	TFT-Touchdisplay Pro		TFT-Touchdisplay Plus		TFT-Touchdisplay Plus	
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl		TFT - touchControl		TFT - touchControl	
Geïntegreerde reiniging	ecoClean Plus reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem		ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem		ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	71		71		71	
Sensoren	roastingSensor Plus met resttijdindicatie		roastingSensor Plus met resttijdindicatie		-	
Air fry-functie	Ja		Ja		Ja	
Crisp-functie	Nee		Nee		Nee	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Ja		Ja		Ja	
Extra stoomfunctionaliteiten	fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar		fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar		fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja		Ja		Ja	
Soort verlichting	LED verlichting		LED verlichting		LED verlichting	
softClose	Ja		Ja		Ja	
softMove deur	Ja		Ja		Ja	
Uittreksysteem	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	
Aantal inschuifhoogtes	5		5		5	
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3600		3600		3600	
Energieklasse	A+		A+		A+	
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat	

Ovens
iQ700

Multifunctie met
pulseSteam

studioLine 

Multifunctie

studioLine

studioLine



	HR976GMB1	€ 2.089	HB978GUB1	€ 2.589	HB976GMB1	€ 1.869
Productserie	iQ700		iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003902479		4242003984017		4242003902097	
Productcategorie	Oven met toegevoegde stoom		Inbouwoven met ingebouwde camera		Inbouwoven	
Ovenfuncties	Regeneratie met stoom, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	
Temperatuurbereik (°C)	30-300		30-300		30-300	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-		-		-	
Vermogensniveaus microgolf (W)	-		-		-	
Home Connect	Ja		Ja		Ja	
Type display	TFT-Touchdisplay Plus		TFT-Touchdisplay Pro		TFT-Touchdisplay Plus	
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl		TFT - touchControl		TFT - touchControl	
Geïntegreerde reiniging	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem		activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem		activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	71		71		71	
Sensoren	roastingSensor Plus met resttijdindicatie		roastingSensor Plus met resttijdindicatie, individuele bruining met camera		roastingSensor Plus met resttijdindicatie	
Air fry-functie	Ja		Ja		Ja	
Crisp-functie	Nee		Nee		Nee	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Nee		Nee		Nee	
Extra stoomfunctionaliteiten	pulseSteam - voor bakken en braden		-		-	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja		Ja		Ja	
Soort verlichting	LED verlichting		LED verlichting		LED verlichting	
softClose	Ja		Ja		Ja	
softMove deur	Ja		Ja		Ja	
Uittreksysteem	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	
Aantal inschuifhoogtes	5		5		5	
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3600		3600		3600	
Energieklasse	A+		A+		A+	
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	

Ovens
iQ700

studioLine

studioLine

studioLine



	HB976GKB1	€ 1.679	HB974GLB1	€ 1.529	HB936GAB1	€ 1.579
Productserie	iQ700		iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003902080		4242003902059		4242003902011	
Productcategorie	Inbouwoven		Inbouwoven		Inbouwoven	
Ovenfuncties	4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	
Temperatuurbereik (°C)	30-300		30-300		30-300	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-		-		-	
Vermogensniveaus microgolf (W)	-		-		-	
Home Connect	Ja		Ja		Ja	
Type display	TFT-Touchdisplay Plus		TFT display		TFT-Touchdisplay Plus	
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl		TFT - touchControl		TFT - touchControl	
Geïntegreerde reiniging	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem		activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem		ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	71		71		71	
Sensoren	-		roastingSensor		-	
Air fry-functie	Ja		Ja		Ja	
Crisp-functie	Nee		Nee		Nee	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Nee		Nee		Nee	
Extra stoomfunctionaliteiten	-		-		-	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Nee		Ja		Nee	
Soort verlichting	LED verlichting		Halogeenlamp rond		LED verlichting	
softClose	Ja		Ja		Ja	
softMove deur	Ja		Ja		Ja	
Uittreksysteem	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	
Aantal inschuifhoogtes	5		5		5	
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3600		3600		3600	
Energieklasse	A+		A+		A+	
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	

Ovens
iQ700

Multifunctie

Compacte combi microgolfovens

studioLine

studioLine

studioLine



	HB934GAB1	€ 1.359	CM978GQB1	€ 3.029	CM978GNB1	€ 2.559
Productserie	iQ700		iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003901991		4242003901434		4242003901410	
Productcategorie	Inbouwoven		Compacte oven met microgolffunctie		Compacte oven met microgolffunctie	
Ovenfuncties	air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Dehydratie, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Dehydratie, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	
Temperatuurbereik (°C)	30-300		30-300		30-300	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-		900		900	
Vermogensniveaus microgolf (W)	-		90, 180, 360, 600, boost		90, 180, 360, 600, boost	
Home Connect	Ja		Ja		Ja	
Type display	TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay Pro		TFT-Touchdisplay Pro	
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl		TFT - touchControl		TFT - touchControl	
Geïntegreerde reiniging	ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem		activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem		activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	71		45		45	
Sensoren	-		bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie, individuele bruining met camera		bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie	
Air fry-functie	Ja		Ja		Ja	
Crisp-functie	Nee		Ja		Ja	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Nee		Nee		Nee	
Extra stoomfunctionaliteiten	-		-		-	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Nee		Ja		Ja	
Soort verlichting	Halogeenlamp rond		LED verlichting		LED verlichting	
softClose	Ja		Ja		Ja	
softMove deur	Ja		Ja		Ja	
Uittreksysteem	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		enkelvoudige telescooprails		enkelvoudige telescooprails	
Aantal inschuifhoogtes	5		3		3	
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550		450-455 x 560-568 x 550		450-455 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3600		3600		3600	
Energieklasse	A+		-		-	
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	



	CM976GMB1	€ 2.289	CM976GKB1	€ 2.079	CM936GCB1	€ 2.169
Productserie	iQ700		iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003901397		4242003901380		4242003901366	
Productcategorie	Compacte oven met microgolf functie		Compacte oven met microgolf functie		Compacte oven met microgolf functie	
Ovenfuncties	Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	
Temperatuurbereik (°C)	30-300		30-300		30-300	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	900		900		900	
Vermogensniveaus microgolf (W)	90, 180, 360, 600, boost		90, 180, 360, 600, boost		90, 180, 360, 600, boost	
Home Connect	Ja		Ja		Ja	
Type display	TFT-Touchdisplay Plus		TFT-Touchdisplay Plus		TFT-Touchdisplay Plus	
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl		TFT - touchControl		TFT - touchControl	
Geïntegreerde reiniging	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem		activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem		ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	45		45		45	
Sensoren	roastingSensor Plus met resttijdindicatie		-		roastingSensor Plus met resttijdindicatie	
Air fry-functie	Ja		Ja		Ja	
Crisp-functie	Ja		Ja		Ja	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Nee		Nee		Nee	
Extra stoomfunctionaliteiten	-		-		-	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja		Ja		Ja	
Soort verlichting	LED verlichting		LED verlichting		LED verlichting	
softClose	Ja		Ja		Ja	
softMove deur	Ja		Ja		Ja	
Uittreksysteem	enkelvoudige telescooprails		enkelvoudige telescooprails		enkelvoudige telescooprails	
Aantal inschuifhoogtes	3		3		3	
Inbouwafmetingen (mm)	450-455 x 560-568 x 550		450-455 x 560-568 x 550		450-455 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3600		3600		3600	
Energieklasse	-		-		-	
Meegeleverde toebehoren	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	

Ovens
iQ700

Compacte combi
microgolfoven

studioLine

studioLine

studioLine



	CM936GAB1	€ 1.969	CM936G1B1	€ 1.919	CM924G1B1	€ 1.699
Productserie	iQ700		iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003901359		4242003913826		4242003901328	
Productcategorie	Compacte oven met microgolffunctie		Compacte oven met microgolffunctie		Compacte bakoven met magnetron	
Ovenfuncties	Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Magnetron, air Fry , Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Onderwarmte, Circulatiegrill, Milde hetelucht, 2D hetelucht, Voorverwarmen	
Temperatuurbereik (°C)	30-300		30-300		30-230	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	900		900		900	
Vermogensniveaus microgolf (W)	90, 180, 360, 600, boost		90, 180, 360, 600, boost		90, 180, 360, 600, boost	
Home Connect	Ja		Ja		Ja	
Type display	TFT-Touchdisplay Plus		TFT-Touchdisplay Plus		TFT display	
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl		TFT - touchControl		TFT - touchControl	
Geïntegreerde reiniging	ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem		ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem		humidClean Plus (hydrolyse reiniging)	
Volume binnenruimte (l)	45		45		45	
Sensoren	-		-		-	
Air fry-functie	Ja		Ja		Ja	
Crisp-functie	Ja		Ja		Nee	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Nee		Nee		Nee	
Extra stoomfunctionaliteiten	-		-		-	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja		Ja		Ja	
Soort verlichting	LED verlichting		LED verlichting		LED verlichting	
softClose	Ja		Ja		Ja	
softMove deur	Ja		Ja		Ja	
Uittreksysteem	enkelvoudige telescooprails		-		-	
Aantal inschuifhoogtes	3		3		Ja	
Inbouwafmetingen (mm)	450-455 x 560-568 x 550		450-455 x 560-568 x 550		450-455 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3600		3600		3600	
Energieklasse	-		-		-	
Meegeleverde toebehoren	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	


Ovens
iQ700

Compacte combi
stoomovens

studioLine

studioLine

studioLine



	CS958GDD1	€ 2.679	CS958GCB1	€ 2.469	CS936GAB1	€ 1.949
Productserie	iQ700		iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003901526		4242003901519		4242003901489	
Productcategorie	combi-stoomoven met vaste wateraansluiting		Compacte combi-stoomoven		Compacte combi-stoomoven	
Ovenfuncties	Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Dehydratie, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	
Temperatuurbereik (°C)	30-250		30-250		30-250	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-		-		-	
Vermogensniveaus microgolf (W)	-		-		-	
Home Connect	Ja		Ja		Ja	
Type display	TFT-Touchdisplay Pro		TFT-Touchdisplay Pro		TFT-Touchdisplay Plus	
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl		TFT - touchControl		TFT - touchControl	
Geïntegreerde reiniging	ecoClean Plus reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem		ecoClean Plus reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem		ecoClean Plus reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	47		47		47	
Sensoren	bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie		roastingSensor Plus met resttijdindicatie		-	
Air fry-functie	Ja		Ja		Ja	
Crisp-functie	Nee		Nee		Nee	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Ja		Ja		Ja	
Extra stoomfunctionaliteiten	fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar		fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar		fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja		Ja		Ja	
Soort verlichting	LED verlichting		LED verlichting		LED verlichting	
softClose	Ja		Ja		Ja	
softMove deur	Ja		Ja		Ja	
Uittreksysteem	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	
Aantal inschuifhoogtes	3		3		3	
Inbouwafmetingen (mm)	450-455 x 560-568 x 550		450-455 x 560-568 x 550		450-455 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3300		3300		3300	
Energieklasse	A+		A+		A+	
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M		1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M	

Ovens
iQ700

Compacte combi-
stoomoven

studioLine

Compacte multifunctie
studioLine



	CS936G1B1	€ 1.899	CB974GKB1	€ 1.469
Productserie	iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003913819		4242003901014	
Productcategorie	Compacte combi-stoomoven		Compacte oven	
Ovenfuncties	Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, Sous-vide, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden		air Fry, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht , Langzaam garen, Onderwarmte, Circulatiegrill, Milde hetelucht, Hetelucht, Voorverwarmen, Warmhouden	
Temperatuurbereik (°C)	30-250		30-300	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-		-	
Vermogensniveaus microgolf (W)	-		-	
Home Connect	Ja		Ja	
Type display	TFT-Touchdisplay Plus		TFT-Touchdisplay	
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl		TFT - touchControl	
Geïntegreerde reiniging	ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem		activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	47		47	
Sensoren	-		-	
Air fry-functie	Ja		Ja	
Crisp-functie	Nee		Nee	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Ja		Nee	
Extra stoomfunctionaliteiten	fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden nog meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar		-	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja		Nee	
Soort verlichting	LED verlichting		Halogeenlamp rond	
softClose	Ja		Ja	
softMove deur	Ja		Ja	
Uittreksysteem	Toebehoren		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	
Aantal inschuifhoogtes	3		3	
Inbouwafmetingen (mm)	450-455 x 560-568 x 550		450-455 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3300		2900	
Energieklasse	A+		A+	
Meegeleverde toebehoren	1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M		1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 1 Recupelbijdrage.
Energie label op een schaal van energie-efficiëntie klassen van A+++ tot D.

Groot design met kleine afmetingen

Past in
de kleinste
keukens

Een buitengewoon idee, een slank en compact ontwerp: de stoomlade biedt flexibele inbouw-mogelijkheden en straalt een vlekkeloze, ingetogen elegantie uit. Het zwarte glas op de voorkant van de lade zorgt voor de perfecte afwerking van dit verfijnde ontwerp. Bovendien bevestigt de intuïtieve gebruikerservaring dat ontwerp en functionaliteit één perfect geheel vormen.





**Flexibele keukenplanning
voor veelzijdig koken**

Ontdek de vrijheid om je keuken precies zo te plannen als je voor ogen hebt. Het innovatieve formaat van de stoomlade maakt een naadloze plaatsing onder een iQ700 oven mogelijk, zowel in een 60 cm- als 45 cm-uitvoering. Bereid krokante braadstukken in de oven terwijl je de groenten zachtjes stoomt in onze nieuwe stoomlade.

Je kunt de stoomlade ook als los toestel onder je werkblad plaatsen. Het hoort allemaal bij het afstemmen van je keuken op je culinaire stijl en ruimtebehoeften.

Plaatsen, aansluiten, vastzetten

De standaardafmetingen van 140 x 560 mm zorgen voor een flexibele keukenplanning. Dankzij het glazen frontpaneel heb je geen extra meubelfront nodig.

Stoomlade
iQ700



studioLine



	BD911C1B0	€ 1.199
Productserie	iQ700	
EAN-code	4242003975817	
Productcategorie	Stoomlade	
Verwarmingssystemen	Ontdooien met stoom, Regenereren met stoom, Stomen, deeg rijzen en steriliseren	
Automatische programma's	10 op het apparaat, 80 via app	
Home Connect	Ja incl. bediening op afstand via de app	
Temperatuurbereik (°C)	30-100	
Stoomtechnologie	fullSteam	
Home Connect	Ja	
Watertoevoer	Waterreservoir	
Inhoud waterreservoir (l)	0,5	
Inhoud (l)	10	
Kleur	Zwart	
Type handgreep	Push&Pull	
Soort bedieningselementen	touchControl	
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	140 x 560-568 x 550	
Aansluitwaarde (W)	1700	

Ovens
iQ700

Compacte
microgolfoven



studioLine

Microgolfoven 38 cm

studioLine



	CE932GXB1	€ 1.359
Productserie	iQ700	
EAN-code	4242003906507	
Productcategorie	Inbouw microgolfoven	
Max. microgolf-vermogen (W)	1000	
Vermogensniveaus microgolf (W)	90, 180, 360, 600, boost	
Combineerbare vermogensniveaus voor microgolf met grill (W)	90, 180, 360, 600	
Kleur	Zwart	
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl	
Display	TFT-Touchdisplay	
Volume binnenruimte (l)	36	
Aantal programma's	10	
Soort verlichting	LED verlichting	
Draairichting deur	Klapdeur	
Integreerbaar reinigingssysteem	humidClean Plus reinigingssysteem	
Inbouwafmetingen (mm)	450-450 x 560-560 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3010	

	BF922L1B1	€ 1.099
	BF922R1B1*	€ 1.099
Productserie	iQ700	
EAN-code	4242003906736 / 4242003906750*	
Productcategorie	Inbouw microgolfoven scharnier links / scharnier rechts*	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	900	
Vermogensniveaus microgolf (W)	90, 180, 360, 600, boost	
Combineerbare vermogensniveaus met grill (W)	-	
Kleur	Zwart	
Soort bedieningselementen	TFT - touchControl	
Display	TFT touchdisplay	
Volume binnenruimte (l)	21	
Aantal programma's	7	
Soort verlichting	LED verlichting	
Draairichting deur	Links / rechts*	
Integreerbaar reinigingssysteem	humidClean Plus reinigingssysteem	
Inbouwafmetingen (mm)	362-382 x 560-568 x 300	
Aansluitvermogen (W)	1220	

Warmhoudlade
iQ700



	BI910C1B1	€ 889
Productserie	iQ700	
EAN-code	4242003910276	
Productcategorie	Warmhoudlade	
Verwarmingssystemen	Voorverwarmen van kopjes, Voorverwarmen van borden, Langzaam garen, Warmhouden	
Temperatuurbereik (°C)	30-80	
Home Connect	Ja	
Inhoud (l)	20	
Kleur	Zwart	
Draagvermogen (max) (kg)	25,0	
Max aantal espressokopjes	64	
Max aantal borden	12	
Type handgreep	Push&Pull	
Soort bedieningselementen	touchControl	
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	140 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	820	

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 1 Recupelbijdrage. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D.


Inbouw
espresso
iQ700

studioLine

studioLine



	CT918L1D0	€ 3.669	CT918L1B0	€ 3.459
Productserie	iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003895603		4242003895597	
Productcategorie	espresso met vaste wateraansluiting		Inbouw espresso	
Energieklasse	B		B	
Home Connect	Ja		Ja	
Kleur	Zwart		Zwart	
Type display	TFT-Touchdisplay Pro		TFT-Touchdisplay Pro	
Aantal drankvarianties (Combi van apparaat + Home Connect)	37		36	
Capaciteit bonenreservoir (g)	400		400	
Pompdruk (bar)	19,0		19,0	
Melksysteem	Automatische detectie van de melk-hoeveelheid: geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container		Automatische detectie van de melk-hoeveelheid: geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container	
Watertoevoer	Vaste wateraansluiting		Waterreservoir	
oneTouch Function	oneTouch DoubleCup - twee kopjes met één druk op de knop		oneTouch DoubleCup - twee kopjes met één druk op de knop	
aromaDoubleShot-functie	Ja		Ja	
Reiniging	autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitsbereiding Calc’nClean automatische reiniging en ontkalking		autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitsbereiding Calc’nClean automatische reiniging en ontkalking	
Afzonderlijk instelbare variabelen	aromaSelect, Kopgrootte, melkhoeveelheid, Koffiesterkte		aromaSelect, Kopgrootte, melkhoeveelheid, Koffiesterkte	
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	450-455 x 560-568 x 400		450-455 x 560-568 x 400	
Aansluitvermogen (W)	1500		1500	

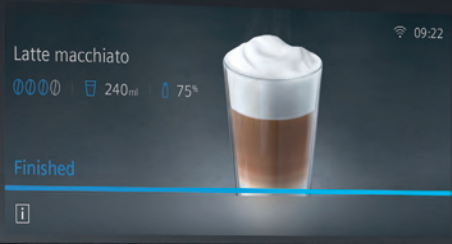

SIEMENS
studioLine

Ovens
iQ500

Multifunctie met
pulseSteam

studioLine



Multifunctie

studioLine



studioLine



	HR478G5B7F	€ 1.419	HB478G5B7	€ 1.199	HB457G0B3F	€ 1.069
Productserie	iQ500		iQ500		iQ500	
EAN-code	4242003956779		4242003956076		4242003956045	
Productcategorie	Multifunctionele oven met toegevoegde stoom		Inbouwoven		Inbouwoven	
Ovenfuncties	Regeneratie met stoom, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Circulatiegrill		Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Circulatiegrill		Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill	
Temperatuurbereik (°C)	30-275		30-275		50-275	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-		-		-	
Vermogensniveaus microgolf (W)	-		-		-	
Home Connect	Ja		Ja		Nee	
Type display	Wit LCD-display met knopbediening		Wit LCD-display met knopbediening		Wit LCD-display met knopbediening	
Soort bedieningselementen	Draaiknop		Draaiknop		Draaiknop	
Geïntegreerde reiniging	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem		activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem		ecoClean Plus reinigingsprogramma + humidClean reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	71		71		71	
Sensoren	roastingSensor		roastingSensor		-	
Air fry-functie	Ja		Ja		Nee	
Crisp-functie	Nee		Nee		Nee	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Nee		Nee		Nee	
Extra stoomfunctionaliteiten	pulseSteam - voor bakken en braden		-		-	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Nee		Nee		Nee	
Soort verlichting	Halogeenlamp rond		Halogeenlamp rond		Halogeenlamp rond	
softClose	Ja		Ja		Ja	
softMove deur	Ja		Ja		Ja	
Uittreksysteem	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	
Aantal inschuifhoogtes	5		5		5	
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3600		3600		3600	
Energieklasse	A+		A+		A+	
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	

Ovens
iQ300

Multifunctie met
pulseSteam

Multifunctie

studioLine

studioLine

studioLine



	HR472G0B3	€ 1.299,00	HB472G0B3	€ 999,00	HB454G0A3F	€ 979,00
Productserie	iQ300		iQ300		iQ300	
EAN-code	4242003956762		4242003956052		4242003956038	
Productcategorie	Multifunctionele oven met toegevoegde stoom		Inbouwoven		Inbouwoven	
Ovenfuncties	air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Circulatiegrill		air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Circulatiegrill		Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill	
Temperatuurbereik (°C)	30-275		30-275		50-275	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-		-		-	
Vermogensniveaus microgolf (W)	-		-		-	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type display	Witte LED met touchControl		Witte LED met touchControl		Rood LED-display met draaiknoppen	
Soort bedieningselementen	touchControl		touchControl		Draaiknop	
Geïntegreerde reiniging	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem		activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem		ecoClean Plus reinigingsprogramma + humidClean reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	71		71		71	
Sensoren	-		-		-	
Air fry-functie	Ja		Ja		Nee	
Crisp-functie	Nee		Nee		Nee	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Nee		Nee		Nee	
Extra stoomfunctionaliteiten	-		-		-	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Nee		Nee		Nee	
Soort verlichting	Halogeenlamp rond		Halogeenlamp rond		Halogeenlamp rond	
softClose	Ja		Ja		Ja	
softMove deur	Ja		Ja		Ja	
Uittreksysteem	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	
Aantal inschuifhoogtes	5		5		5	
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3600		3600		3600	
Energieklasse	A+		A+		A+	
Meegeleverde toebehoren	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	

Ovens
iQ300

Multifunctie
studioLine



Compacte combi micro-
golfoven met hetelucht
studioLine



	HB572ABS4	€ 859,00
Productserie	iQ300	
EAN-code	4242003981368	
Productcategorie	Inbouwoven	
Ovenfuncties	Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Circulatiegrill	
Temperatuurbereik (°C)	30-275	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-	
Vermogensniveaus microgolf (W)	-	
Home Connect	Nee	
Type display	Witte LED met touchControl	
Soort bedieningselementen	touchControl	
Geïntegreerde reiniging	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	71	
Sensoren	-	
Air fry-functie	Nee	
Crisp-functie	Nee	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Nee	
Extra stoomfunctionaliteiten	-	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Nee	
Soort verlichting	Halogeenlamp rond	
softClose	Nee	
softMove deur	Nee	
Uittreksysteem	Toebehoren	
Aantal inschuifhoogtes	5	
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3600	
Energieklasse	A+	
Meegeliverde toebehoren	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	

	CM485AGB1	€ 1.169
Productserie	iQ500	
EAN-code	4242003960516	
Productcategorie	Combi microgolfoven met hetelucht	
Max. microgolf-vermogen (W)	900	
Vermogensniveaus microgolf (W)	90, 180, 360, 600, 900	
Combineerbare vermogensniveaus voor microgolf met grill (W) (W)	90, 180, 360, 600	
Kleur	Zwart	
Soort bedieningselementen	Draaiknop, touchControl	
Display	Wit LCD-display met knopbediening	
Volume binnenruimte (l)	44	
Aantal programma's	15	
Soort verlichting	LED verlichting	
Draairichting deur	Klapdeur	
Diameter draaiplateau (mm)	-	
Integreerbaar reinigingssysteem	humidClean reinigingssysteem	
Inbouwafmetingen (mm)	450-458 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	3350	

Ovens
iQ500
38 cm

studioLine

studioLine



	BF455LMB1	€ 579	BF425LMB0	€ 539
Productserie	iQ500		iQ500	
EAN-code	4242003994160		4242003805770	
Productcategorie	Inbouw microgolfoven		Inbouwmicrogolf	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	900		800	
Vermogensniveaus microgolf (W)	90, 180, 360, 600, 900		90, 180, 360, 600, 800	
Combineerbare vermogensniveaus met grill (W)	-		-	
Kleur	Zwart		Zwart	
Soort bedieningselementen	Schuifknop, touchControl		Schuifknop, touchControl	
Display	Wit LED-display met touchControl		Wit LED-display met touchControl	
Volume binnenruimte (l)	25		20	
Aantal programma's	8		7	
Soort verlichting	Ledverlichting		Ledverlichting	
Draairichting deur	Linksdraaiend		Linksdraaiend	
Diameter draaiplateau (mm)	315		255	
Integreerbaar reinigingssysteem	humidClean reinigingssysteem		humidClean reinigingssysteem	
Inbouwafmetingen (mm)	380-382 x 560-568 x 550		362-365 x 560-568 x 300	
Aansluitvermogen (W)	1450		1270	

Ovens
iQ300
38 cm



	BE523LMB1€ 519	BF520LMA1€ 419
Productserie	iQ300	iQ300
EAN-code	4242003960301	4242003960257
Productcategorie	Inbouw microgolfoven met grill	Inbouw microgolfoven
Maximaal microgolf-vermogen (W)	800	800
Vermogensniveaus microgolf (W)	90, 180, 360, 600, 800	90, 180, 360, 600, 800
Combineerbare vermogensniveaus met grill (W)	90, 180, 360	-
Kleur	Zwart	Zwart
Soort bedieningselementen	Schuifknop, touchControl	Draaiknop
Display	Rood LED-display met touchControl	Draaiknoppen
Volume binnenruimte (l)	20	20
Aantal programma's	8	7
Soort verlichting	LED verlichting	lampje rood
Draairichting deur	Links	Links
Diameter draaiplateau (mm)	255	255
Integreerbaar reinigingssysteem	humidClean (hydrolyse reiniging)	humidClean (hydrolyse reiniging)
Inbouwafmetingen (mm)	362-365 x 560-568 x 300	362-365 x 560-568 x 300
Aansluitvermogen (W)	1270	1270

Warmhoudlade
iQ500



	BI510CNR0€ 779
Productserie	iQ500
EAN-code	4242003803844
Productcategorie	Warmhoudlade
Verwarmingssystemen	Ontdooistand, Voorverwarmen, Warmhouden, Deeg rijzen
Temperatuurbereik (°C)	40-80
Home Connect	Nee
Inhoud (l)	23
Kleur	Zwart
Draagvermogen (max) (kg)	15,0
Max aantal espressokopjes	64
Max aantal borden	14
Type handgreep	Push&Pull
Soort bedieningselementen	Draaiknop
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	140 x 560-568 x 550
Aansluitvermogen (W)	400

Ovens
iQ500
90 cm



	VB578D0S0	€ 2.749	VB558C0S0	€ 2.149
Productserie	iQ500		iQ500	
EAN-code	4242003803349		4242003802328	
Productcategorie	Multifunctionele oven		Multifunctionele oven	
Ovenfuncties	Ontdooistand, Grootvlakgrill, hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill, Hetelucht		Ontdooistand, Grootvlakgrill, hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill, Hetelucht	
Temperatuurbereik (°C)	50-280		50-280	
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-		-	
Vermogensniveaus microgolf (W)	-		-	
Home Connect	Nee		Nee	
Type display	Witte LCD-display		Witte LCD-display	
Soort bedieningselementen	Draaiknop, touchControl		Draaiknop, touchControl	
Geïntegreerde reiniging	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean reinigingssysteem		humidClean reinigingssysteem	
Volume binnenruimte (l)	112		85	
Sensoren	-		-	
Air fry-functie	Nee		Nee	
Crisp-functie	Nee		Nee	
fullSteam - ovens met volwaardige stoomfunctie	Nee		Nee	
Extra stoomfunctionaliteiten	-		-	
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Nee		Nee	
Soort verlichting	halogeen verlichting		halogeen verlichting	
softClose	Nee		Nee	
softMove deur	Nee		Nee	
Uittreksysteem	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails		varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	
Aantal inschuifhoogtes	5		4	
Inbouwafmetingen (mm)	600-604 x 860-864 x 560		477-480 x 860-864 x 560	
Aansluitvermogen (W)	4200		3100	
Energieklasse	A+		A+	
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede		1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	


Toestellen in alfabetische volgorde

Te koop in de webshop




HZ32WA00 €149,99

Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter



HZ635000 € 99,99

Air fry & grill set voor
iQ700-ovens



Met afdekstrip
HZ66X650



HZ66X600 €29,99

Afdekstrips voor corpus +
onderkant oven, zwart

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs.





Inductiekoken: vanzelfsprekend, nu en in de toekomst

Steeds meer mensen koken op inductie. En dat is niet vreemd, want het is veiliger, onderhoudsvriendelijker en energiezuiniger dan keramisch koken of koken op gas. Ook zijn we hard op weg naar gasloos wonen en halen we elektriciteit steeds meer uit duurzame energiebronnen. Reden te meer om over te stappen op inductiekoken.



Inductiekoken is extra veilig

Een groot voordeel van inductiekoken is het veiligheidsaspect: je kunt een inductiekookzone alleen inschakelen als er een pan op staat. Je blokkeert de toetsen met het kinderslot zodat kinderhandjes de kookplaat niet kunnen bedienen. Schakel je een kookzone uit? Dan koelt deze zeer snel af. En met één druk op de hoofdschakelaar deactiveer je de gehele kookplaat.

Inductiekoken is onderhoudsvriendelijk

Het gladde oppervlak van de inductiekookplaat neem je eenvoudig af. En wat tijdens het koken per ongeluk op de kookplaat belandt, brandt niet aan of in, doordat het keramisch glazen oppervlak slechts daar verwarmt waar je pannen staan. Je krijgt hiermee geen lelijke vlekken die moeilijk te verwijderen zijn. Van bedienen tot reinigen, over alles is nagedacht.



Inductiekoken is zuinig

Bij Siemens zijn we altijd bezig met het ontwikkelen van energiezuinige programma's en het efficiënter maken van onze toestellen. We weten dan ook dat inductie de beste keuze is voor wie de voordelen van elektrisch koken wil combineren met energiebesparing. De pannen worden alleen verwarmd waar ze de kookplaat raken, waardoor je geen energie verspilt.

Inductiekoken is elegant

Voeg elegantie toe aan je keuken met de Siemens Matt Edition-kookplaat met geïntegreerde dampkap. Door de matte, diepzwarte afwerking vallen vingerafdrukken minder op en zijn krassen tot 5x minder zichtbaar*. Zo ziet je kookplaat er langer perfect uit. Met deze elegante, matzwarte kookplaat geef je je keuken extra karakter.

* Vergelijking van Schott CERAN® matte lijn en standaard keramischglas uitgevoerd als een interne lab-test. Deze vergelijking heeft betrekking op de zichtbaarheid van krassen. Vergelijking is uitgevoerd door individuele personen, resultaat is gerelateerd aan lichtbron, perspectief, wisselvalligheid en toleranties van de gebruikte spon.



Vrijheid op het culinaire vlak

Siemens studioLine-inductiekookplaten zijn er in diverse uitvoeringen en maten. Van de makkelijk te monteren smartInduction tot en met de ultraflexibele freeInduction.



iQ700 freeInduction: één groot oppervlak voor extra kookplezier
De freeInduction-kookplaat heeft één volledig kookoppervlak, zodat je pannen overal op de kookplaat kunt plaatsen – voor maximale flexibiliteit. Het 90 cm-model van de freeInduction-kookplaat heeft activeLight: gekleurde lichtbanen geven precies aan wat de kookplaat doet. Je ziet bijvoorbeeld welk gedeelte van de kookplaat in gebruik is of wanneer de kookSensor wordt gebruikt. Koken was nog niet eerder zo intuïtief.



iQ300 powerInduction: meer flexibiliteit en snelheid
Ervaar de forse tijdwinst van powerBoost. Hiermee verhoog je het vermogen met 35% tot 50%. Pannen worden 35% sneller warm en ook grote hoeveelheden zijn veel sneller klaar. Of activeer de aanvullende braadzone zodat je ook bij grote braadpannen een optimale warmteverdeling bereikt. De studioLine iQ300-kookplaten zijn verkrijgbaar in 60 en 80 cm brede uitvoeringen.



iQ700 flexInduction: voor meer flexibiliteit
Deze flexibel te gebruiken inductie-kookplaat biedt nog meer ruimte voor jouw kookplezier. Gebruik pannen in verschillende maten op de kookzones. De kookplaat herkent automatisch het aantal, de grootte en de vorm van jouw kookgerei. De flexInduction Plus-kookplaat geeft je nóg meer ruimte en flexibiliteit met een extra inductiespoel die automatisch bijschakelt als je een grote pan of bakplaat op de kookplaat zet.



iQ100 smartInduction: grote prestaties op een 230V-aansluiting
Siemens maakt de overstap naar inductiekoken nog aantrekkelijker met de smartInduction-kookplaat. Hiermee kun je inductiekoken op slechts één elektriciteitsgroep, zonder krachtstroom. Dankzij een slimme aanpassing in het elektriciteitscircuit is de aansluitwaarde van de smartInduction-kookplaat slechts 3,68 kW, zodat een gewoon stopcontact volstaat om te koken op inductie. Hierdoor kan ieder huishouden genieten van de voordelen van inductiekoken.



iQ500 combiInduction: meer gebruiksgemak
De 60, 70 of 80 cm brede combiInduction-kookplaat beschikt over een combiZone waarmee je twee grote ronde kookzones aan elkaar koppelt zodat je een grotere pan kunt gebruiken. De touchSlider-bediening maakt het mogelijk om de stand eenvoudig en direct in te stellen met een simpele vingeraanraking of slide-beweging.

Verschillende functies voor jouw bedieningsgemak

We hebben diverse slimme bedieningssystemen voor onze inductiekookplaten ontworpen. Kies voor jouw favoriete manier van bedienen en het design dat je het meest aanspreekt.



TFT-touchdisplay: optimaal overzicht

Met het TFT-touchdisplay heb je in één oogopslag altijd alles onder controle en bedien je eenvoudig meerdere pannen tegelijk. Het meerkleurige, grote TFT-display heeft een hoge resolutie en je kunt alles makkelijk lezen, dankzij de heldere tekst en duidelijke animaties.



dual lightSlider: zichtbaar wanneer nodig

De dual lightSlider is intuïtief bedienbaar en heeft een aansprekend design met een opvallend kenmerk: wanneer het actief is, is het bedieningspaneel een optische, blauwe highlight, maar als je hem niet gebruikt, is hij volledig onzichtbaar.



touchSlider-bediening: directe bediening met een 'touch' of een 'slide'

Met de innovatieve touchSlider-technologie regel je de temperatuur van de kookzones direct door het bedieningspaneel aan te tikken of door erover te vegen. De sensorische hitte-regeling gaat in halve stappen tot de maximale stand 9.




touchControl: eenvoudige bediening

Met de moderne touchControl-functie bedien je de vier kookzones overzichtelijk en eenvoudig. Elke kookzone heeft een eigen touchControl om de gewenste temperatuur met een + of een - in te stellen en met een enkele aanraking te activeren.

Het ene design is het andere niet. Als je de kookplaat uitkiest die past bij jouw wensen, dan het liefst tot en met het laatste detail. Bij Siemens heb je keuze uit verschillende designs.


studioLine blackSteel-profiel

Dit ontwerp herken je aan de smalle blackSteel-zijprofielen en de schuin aflopende voorkant.

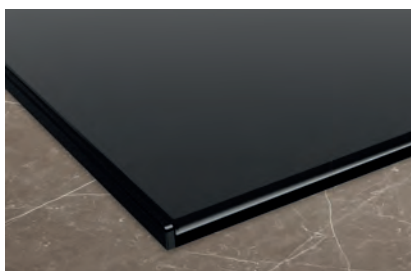

Vlak geïntegreerd

Deze kookplaat ligt verzonken in het blad, bijvoorbeeld in graniet.

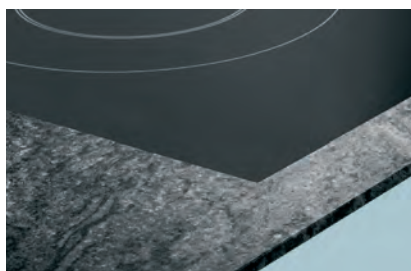

Zijprofiel uit inox

Deze inductiekookplaat herken je aan de smalle zijprofielen uit inox.



Optimale controle tijdens het koken




Als je de tijd neemt om maaltijden te bereiden met verse ingrediënten, verdien je gerechten die exact uitpakken zoals je voor ogen had. Daarom zijn Siemens inductiekookplaten ontworpen om het proces te vereenvoudigen en fouten te voorkomen. Hun intelligente sensoren, flexibele inductiezones en slimme functies maken koken intuïtiever en voeden je passie voor eten.





Intelligente flexZones

Welke kookzone moet je gebruiken? Met de intelligente flexZones detecteren sensoren onder het glaskeramiek automatisch de vorm en grootte van je pannen en ander kookgerei. Ze passen de kookzones erop aan door ze te combineren of te splitsen. En als je het kookgerei verplaatst, worden de instellingen direct aangepast. Plaats het kookgerei gewoon op de kookplaat, zet deze aan en geniet van flexibel koken.




Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect-app heb je toegang tot extra functies op je intelligente kookplaat. Start en stop kookprogramma's en pas instellingen aan. Of bekijk de ruime keuze aan smaakvolle recepten in recipeWorld. Zodra je jouw favoriete recept hebt gekozen, stuur je de instellingen naar je kookplaat voor een perfecte bereiding.



Intelligent hood automatic

Wil jij je kookkunsten naar een hoger niveau tillen? Met een kookplaat die automatisch samenwerkt met je ventilatiesysteem zet je binnen de kortste keren een heerlijk gerecht op tafel. Je verbindt je kookplaat en bijpassend ventilatiesysteem eenvoudig via je Home Connect-account. Het ventilatiesysteem stemt vervolgens het ventilatieniveau af op de temperatuur en het vermogen van de kookplaat. En ben je klaar met koken? Dan schakelt het ventilatiesysteem zelf over op de automatische naventilatie.



Favorieten-knop

Wil jij je kookplaat helemaal naar eigen wens personaliseren? Met de Favorieten-knop* is het eenvoudig: verbind je kookplaat met je geregistreerde Home Connect-account en integreer het toestel in je Smart Home. Voeg vervolgens je favoriete Smart-functie toe en zet met één druk op de knop een lamp in de woonkamer aan of regel het licht en de ventilatiestand van het bijpassende ventilatiesysteem handmatig vanaf de kookplaat. Zo maak je van je huis een slim huishouden.

*De Favorieten-knop kun je verbinden met slimme toestellen die deel uitmaken van het Home Connect partner-ecosysteem.

Temperatuurgestuurd koken met de fryingSensor Pro

Onze inductiekookplaten en inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie, uitgerust met de fryingSensor Pro, maken het bereiken van uitstekende resultaten eenvoudiger dan ooit. De intelligente fryingSensor Pro laat de temperatuur in de pan zien, houdt deze constant en voorkomt dat je eten aanbrandt. Ideaal voor het bereiden van sauzen, groente, vis en vlees.





Een constante temperatuur

Activeer de fryingSensor Pro op de gewenste kookzone op de kookplaat en kies uit 11 vooraf ingestelde temperaturen tussen de 70 °C en 220 °C. Of je nu chocolade smelt of een malse biefstuk bakt, stel de perfecte temperatuur in voor je gerecht met de touchSlider-bediening. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, geeft de sensor je een seintje en blijft de temperatuur gelijk. Zo laat je nooit meer iets aanbranden.

Een overzicht van de gerechten die je kan bereiden met de fryingSensor Pro*						
70 °C / 80 °C	90 °C / 100 °C	110 °C / 120 °C	140 °C	160 °C	180 °C / 200 °C	220 °C
Het smelten van chocolade, boter of kaas (voor bijvoorbeeld fondue).	Het opwarmen van gerechten.	Het bereiden van sauzen of het sauteren van groenten.	Het bakken van gerechten met olijfolie, zonnebloemolie of boter. Bijvoorbeeld een omelet.	Het bakken van vis, gehaktballen of kip.	Het bakken van steaks (medium of well done), verse ragout of groenten.	Het bakken van steaks (rare) of het bereiden van popcorn.



fryingSensor Plus: kies uit 5 vooraf ingestelde standen

Naast de fryingSensor Pro beschikken sommige Siemens inductiekookplaten over de fryingSensor Plus. Beide sensoren werken ongeveer hetzelfde, maar bij de fryingSensor Plus kun je uit 5 vooraf ingestelde standen kiezen voor het behalen van perfecte resultaten zonder aanbranden.

* In de Home Connect-app vind je meer informatie over de verschillende temperatuurstanden. Via de Hob Assistent in de app stuur je eenvoudig de instellingen direct naar je verbonden kookplaat.



Kookplaten met geïntegreerde dampkap

Waar innovatie en design samenkomen

De Siemens Matt Edition-kookplaat en kookplaat met dampkap combineren innovatieve technologie met een diepzwarte matte afwerking. Visueel opvallend, maar toch discreet. Door de matte afwerking zijn vingerafdrukken en krassen minder zichtbaar. Breng elegante verfijning in het hart van je huis met geavanceerde prestaties en premium design - want mat is meer dan een look. Het is een statement.

Een lust voor het oog en gemak

De niet-reflecterende matte afwerking verbergt vingerafdrukken, zodat je kookplaat er altijd op zijn best uitziet. Schoonmaken gaat snel en eenvoudig, omdat er geen vegen achterblijven op de matte oppervlakte. Bovendien zijn krassen tot vijf keer minder zichtbaar*, waardoor de kookplaat er langer als nieuw uitziet. De matte afwerking maakt het bedieningspaneel nog indrukwekkender.

*Vergelijking van Schott CERAN® matte lijn en standaard keramisch glas uitgevoerd als een interne lab-test. Deze vergelijking heeft betrekking op de zichtbaarheid van krassen. Vergelijking is uitgevoerd door individuele personen, resultaat is gerelateerd aan lichtbron, perspectief, wisselvalligheid en toleranties van de gebruikte spons.






Meer installatieopties

De inductionAir Plus-kookplaat geeft je de vrijheid om je keuken naar eigen wens in te richten. Doordat er geen dampkap boven de kookplaat nodig is, past hij naadloos in vrijwel elke ruimte en opstelling. Of het nu een kookeiland, een vrijstaand werkblad of een compacte indeling is, het resultaat is altijd hetzelfde: strakke lijnen, meer ruimte en een moderne matte afwerking die bij jouw stijl past.

Matt Edition
inductionAir Plus
system 80 cm

studioLine

NEW



inclusief cleanAir Plus filters (4x)
en adapter**




Productserie	iQ700
EAN-code	4242003973042 / 4242003973059*
Energieklasse	B
Design lijn	studioLine
Breedte (cm)	80
Home Connect	Ja
Soort frame	Zijprofielen, studioLine / Vlak integreerbaar*
Soort bediening	Dual lightSlider sensorbediening
Kleur	Matzwart
Kleur display	Blauw
glassProtect	Nee
Flexibiliteit kookzones	2 flexZones
Vermogen van de verwarmings- elementen (maximumwaarden kW)	4 x 2,2 (3,7)
quickStart	Ja
powerBoost	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Ja
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Plus: braadsensor met 5 standen
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing flexMotion	3 zones met vooraf ingestelde vermogensniveaus (powerMove Plus) Ja

	EX87BNX68E € 3.589
vlak integreerbaar	EX80BNX68E* € 3.589
Instelling afzuigvermogen	17 + 2 intensiefstanden
iQdrive motor: stil en energie- zuinig met 10 jaar garantie	Ja
climateControl sensor	Ja
Smart Hood Automatic	Nee
Intensiefstand met automatische terugschakeling	Ja
Afzuigvermogen luchtafvoer: max. / int. (m³/h)	500/622
Afzuigvermogen kringloop- werking: max. / int. (m³/h)	499/595
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking (dB(A) re 1pW)	69/68
Individuele configuratie	Nee
Type filter	Actief koolfilter met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering, Metalen vetfilter - gemakkelijk te verwijderen, vaatwasserbestendig
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning,
Aansluitvermogen (W)	7400
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	223 x 750-750 x 490-490/ 227 x 796 x 516 mm*

Matt Edition
inductionAir Plus
system 80 cm

studioLine



inclusief cleanAir Plus filters (4x)
en adapter**



Productserie	iQ500
EAN-code	4242003984024
Energieklasse	B
Design lijn	studioLine
Breedte (cm)	80
Home Connect	Ja
Soort frame	Zijprofielen, studioLine
Soort bediening	touchSlider
Kleur	Matzwart
Kleur display	Rood
glassProtect	Nee
Flexibiliteit kookzones	2 combiZones
Afmetingen van de kookzones	4 x (19,0 x 21,0 cm)
Vermogen van de verwarmings- elementen (maximumwaarden kW)	4 x 2,5 (3,7)
quickStart	Ja
powerBoost	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Nee
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	Nee
flexMotion	Nee

	ED87BHQ26E	€ 3.039
Instelling afzuigvermogen	9 standen + 2 intensief	
iQdrive motor: stil en energie- zuinig met 10 jaar garantie	Ja	
climateControl sensor	Nee	
Smart Hood Automatic	Nee	
Intensiefstand met automatische terugschakeling	Ja	
Afzuigvermogen luchtafvoer: max. / int. (m³/h)	500/622	
Afzuigvermogen kringloop- werking: max. / int. (m³/h)	487/595	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking (dB(A) re 1pW)	69/68	
Individuele configuratie	via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	
Type filter	Actief koolfilter met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering, Metalen vetfilter - gemakkelijk te verwijderen, vaatwasserbestendig	
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning,	
Aansluitvermogen (W)	7400	
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	223 x 750-750 x 490-490	


Kookplaten

De vermelde prijs is de vrijblijvend aanbevolen marktprijs, BTW en Recupelbijdrage van € 1 inbegrepen. ** Vervangfilters zie p.78

Matt Edition inductionAir Plus system 80 cm

studioLine

NEW



inclusief cleanAir Plus filters (4x)
en adapter**



Productserie	iQ300
EAN-code	4242003992722
Energieklasse	B
Designlijn	studioLine
Breedte (cm)	80
Home Connect	Nee
Soort frame	studioLine blackSteel profiellijsten
Soort bediening	easyTouch sensorbediening
Kleur	Matzwart
kleur display	Rood
Flexibiliteit kookzone	1 combiZone
Aantal kookstanden	17 Vermogensstanden
Afmetingen kookzones	2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (18,0 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Vermogen van de kookzones (booster) kW	1 x 1,8 (3,1), 3 x 2,2 (3,7)
quickStart	Ja
powerBoost	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Nee
Timer	Uit-schakelaar, Count-down timer (kan worden gekozen in plaats van uitschakel-timer)
Voorkom aanbranding met de sensor	-
Vermogen verhogen/verlagen via panverplaatsing	Nee
flexMotion	Nee
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 1 intensief

	ED87BBS16E	€ 2.719
iQdrive motor: stil en energie- zuinig met 10 jaar garantie	Ja	
climateControl sensor: automatische aanpassing van de zuigkracht	Nee	
Intelligent hood automatic	Nee	
Intensiefstand met automatische terugschakeling	Ja	
Max. afzuigcapaciteit in normaal- stand bij luchtafvoer (m³/h)	500	
Max. afzuigcapaciteit in intensief- stand bij luchtafvoer (m³/h)	622	
Max. afzuigcapaciteit bij in normaalstand bij recirculatie (m³/h)	441	
Max. afzuigcapaciteit bij in inten- siefstand bij recirculatie (m³/h)	595	
Geluidsniveau in max. normaal- stand bij luchtafvoer (dB)	69	
Geluidsniveau in max. normaal- stand bij recirculatie(dB)	66	
Individuele configuratie	-	
Type filter	Vetfilter: Metalen vetfilter - gemakkelijk te verwijderen, vaatwasserbestendig Koolfilter: 4x CleanAir Plus-filters: actieve koolfilters met zeer efficiënte Kinderslot, Uitschakeling inactiviteits- periode, Uitschakeling panherkenning, Uitschakeling morsherkenning	
Veiligheidssysteem		
Aansluitvermogen (W)	7400	
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	223 x 750-750 x 490-490	

Geniet van een geurvrije, open keuken

De revolutionaire Siemens inductionAir Plus combineert twee indrukwekkende toestellen: een inductiekookplaat met flexibele kookzones en een krachtige werkbladventilatie. Het ruimtebesparende concept biedt alle mogelijkheden om de keuken van je dromen te creëren. De volledig strakke kookplaat is zelfs in te passen in een zwevend werkblad en dankzij de geïntegreerde ventilatie houd je vrij zicht. Perfect als je houdt van een open ruimte en een strak design.

Toonaangevende flexibiliteit

De inductionAir Plus biedt dankzij de smalle ventilatieopening een ruim kookoppervlak waarop je moeiteloos pannen heen en weer kunt verplaatsen. De flexInduction-kookplaat biedt uitgebreide mogelijkheden om flexibel te koken zoals twee aangrenzende kookzones die je kunt combineren tot één groot geheel. Het apparaat herkent de afmetingen en vormen van de pannen en verhit alleen daar waar het bodemoppervlak van de pannen een zogenaamde flexZone raakt. Het krachtige ventilatiesysteem zuigt damp en geur direct op waar ze ontstaan en stemt het vermogen automatisch af op de hoeveelheid dampen en geuren – zonder te overstemmen dankzij de stille motortechnologie.

Maximale planningsvrijheid

Het compacte installatieconcept is geschikt voor alle soorten inbouw wensen, zonder dat je veel inlevert aan laden en opbergruimte. De inductionAir Plus is zowel geschikt voor montage met luchtafvoer naar buiten als recirculatie.

Als beste getest

De Siemens inductionAir Plus-kookplaat met geïntegreerde ventilatie is in januari 2026 door de Consumentenbond voor de negende keer op rij uitgeroepen tot 'Beste uit de test'. Dankzij een goede score op zowel gebruiksgemak, energieverbruik en geluidsniveau heeft deze de nummer één positie behaald.




Matt Edition
Inductie-
kookplaten
90 - 80 cm

studioLine

studioLine

studioLine



	EX97BNVV6E	EX87BNYV6E	EX87BNVV6E
	€ 2.189	€ 2.079	€ 1.749
Productserie	iQ700	iQ700	iQ700
EAN-code	4242003980347	4242003979938	4242003979921 / 4242003979464*
Design lijn	studioLine	studioLine	studioLine
Breedte (cm)	90	80	80
Home Connect	Ja	Ja	Ja
cookConnect system	Ja	Ja	Ja
Smart Hood Automatic	Nee	Nee	Nee
Soort frame	Zijprofielen, studioLine	Zijprofielen, studioLine	Zijprofielen, studioLine / Vlak integreerbaar*
Soort bediening	Dual lightSlider sensorbediening	Dual lightSlider sensorbediening	Dual lightSlider sensorbediening
Kleur display	Blauw	Blauw	Blauw
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Kleur	Matzwart	Matzwart	Matzwart
glassProtect	Nee	Nee	Nee
Flexibiliteit kookzones	2 flex inductie kookzones, Drievoudige kookzone	flexInduction Plus (2 flex-zones + middenzone)	Flexinductie kookzone
Aantal kookzones	5	4	5
Afmetingen van de kookzones	4 x (20,0 x 23,0 cm), 1 x (32,0 cm Ø)	4 x (20,0 x 23,0 cm)	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (20,0 x 21,0 cm)
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden kW)	1 x 3,3 (3,7), 4 x 2,2 (3,7)	4 x 2,2 (3,7)	1 x 1,4 (2,2), 1 x 1,8 (3,1), 3 x 2,2 (3,7)
quickStart	Ja	Ja	Ja
Restart	Ja	Ja	Ja
powerBoost	Alle kookzones	Alle kookzones	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Ja	Ja	Ja
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Plus: braadsensor met 5 standen	fryingSensor Plus: braadsensor met 5 standen	fryingSensor Plus: braadsensor met 5 standen
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	Nee	Nee	Nee
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	3 zones met vooraf ingestelde vermogensniveaus (powerMove Plus)	3 zones met vooraf ingestelde vermogensniveaus (powerMove Plus)	3 zones met vooraf ingestelde vermogensniveaus (powerMove Plus)
flexMotion	Ja	Ja	Ja
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning
Aansluitvermogen (W)	11100	7400	7400
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 880-880 x 490-500	51 x 750-780 x 490-500	51 x 750-780 x 490-500 / 56 x 796 x 516*

Matt Edition
Inductie-
kookplaten
80 - 60 cm


studioLine

studioLine



	ED87BHCW1E	EX67BNYV6E
	€ 1.469	€ 1.719
Productserie	iQ500	iQ700
EAN-code	4242003979907	4242003979914
Design lijn	studioLine	studioLine
Breedte (cm)	80	60
Home Connect	Ja	Ja
cookConnect system	Ja	Ja
Smart Hood Automatic	Ja	Nee
Soort frame	Zijprofielen, studioLine	Zijprofielen, studioLine
Soort bediening	touchControl	Dual lightSlider sensorbediening
Kleur display	Rood	Blauw
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Kleur	Matzwart	Matzwart
glassProtect	Nee	Nee
Flexibiliteit kookzones	combiZone	flexInduction Plus (2 flex-zones + middenzone)
Aantal kookzones	5	4
Afmetingen van de kookzones	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (19,0 x 21,0 cm)	4 x (19,0 x 23,0 cm)
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden kW)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,0 (3,1), 3 x 2,5 (3,7)	4 x 2,2 (3,7)
quickStart	Ja	Ja
Restart	Ja	Ja
powerBoost	Alle kookzones	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Nee	Ja
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden	fryingSensor Plus: braadsensor met 5 standen
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	Nee
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	Nee	3 zones met vooraf ingestelde vermogensniveaus (powerMove Plus)
flexMotion	Nee	Ja
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning
Aansluitvermogen (W)	7400	7400
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 750-780 x 490-500	51 x 560-560 x 490-500

Kookplaten



inclusief cleanAir Plus filters (4x)
en adapter**




Productserie	iQ700
EAN-code	4242003921463 / 4242003921036*
Energieklasse	B
Design lijn	studioLine
Breedte (cm)	80
Home Connect	Ja
Soort frame	Zijprofielen, studioLine / Vlak integreerbaar*
Soort bediening	Blue Dual lightSlider
Kleur	Zwart
Kleur display	Blauw
glassProtect	Nee
Flexibiliteit kookzones	2 flexZones
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Afmetingen van de kookzones	4 x (20,0 x 24,0 cm)
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden kW)	4 x 2,2 (3,7)
quickStart	Ja
powerBoost	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Ja
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Plus: braadsensor met 5 standen
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing flexMotion	3 zones met vooraf ingestelde vermogensniveaus (powerMove Plus) Ja

	EX877NX68E	€ 3.469
Vlak integreerbaar	EX807NX68E*	€ 3.469
Instelling afzuigvermogen	17 + 2 intensiefstanden	
iQdrive motor: stil en energie-zuinig met 10 jaar garantie	Ja	
climateControl sensor	Ja	
Smart Hood Automatic	Nee	
Intensiefstand met automatische terugschakeling	Ja	
Afzuigvermogen luchtafvoer: max. / int. (m³/h)	500/622	
Afzuigvermogen kringloop-werking: max. / int. (m³/h)	499/595	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking (dB(A) re 1pW)	69/68	
Individuele configuratie	Nee	
Type filter	Actief koolfilter met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering, Metalen vetfilter - gemakkelijk te verwijderen, vaatwasserbestendig	
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning,	
Aansluitvermogen (W)	7400	
Inbouwafmetingen (mm)	223 x 750-750 x 490-490 / 227 x 796 x 516 mm*	

inductionAir Plus
system 80 cm

studioLine



inclusief cleanAir Plus filters (4x)
en adapter**



Productserie	iQ500
EAN-code	4242003946329 / 4242003946220*
Energieklasse	B
Design lijn	studioLine
Breedte (cm)	80
Home Connect	Ja
Soort frame	Zijprofielen, studioLine
Soort bediening	touchControl
Kleur	Zwart
Kleur display	Rood
glassProtect	Nee
Flexibiliteit kookzones	2 combiZones
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Afmetingen van de kookzones	4 x (19,0 x 21,0 cm)
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden kW)	4 x 2,5 (3,7)
quickStart	Ja
powerBoost	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Nee
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	Nee
flexMotion	Nee

	ED877HQ26E	€ 2.919
Vlak integreerbaar	ED807HQ26E*	€ 2.919
Instelling afzuigvermogen	9 standen + 2 intensief	
iQdrive motor: stil en energie-zuinig met 10 jaar garantie	Ja	
climateControl sensor	Nee	
Smart Hood Automatic	Nee	
Intensiefstand met automatische terugschakeling	Ja	
Afzuigvermogen luchtafvoer: max. / int. (m³/h)	500/622	
Afzuigvermogen kringloop-werking: max. / int. (m³/h)	487/595	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking (dB(A) re 1pW)	69/68	
Individuele configuratie	via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	
Type filter	Actief koolfilter met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering, Metalen vetfilter - gemakkelijk te verwijderen, vaatwasserbestendig	
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning,	
Aansluitvermogen (W)	7400	
Inbouwafmetingen (mm)	223 x 750 x 490 mm / 227 x 796 x 516 mm*	


Kookplaten

De vermelde prijs is de vrijblijvend aanbevolen marktprijs, BTW en Recupelbijdrage van € 1 inbegrepen. ** Vervangfilters zie p.78

inductionAir Plus

system 80 cm

studioLine




inclusief cleanAir Plus filters (4x)
en adapter**



Productserie	iQ300
EAN-code	4242003946312
Energieklasse	B
Design lijn	studioLine
Breedte (cm)	80
Home Connect	Nee
Soort frame	Zijprofielen, studioLine
Soort bediening	easyTouch sensorbediening
Kleur	Zwart
Kleur display	Rood
glassProtect	Nee
Flexibiliteit kookzones	combiZone
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Afmetingen van de kookzones	2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (18,0 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden kW)	1 x 1,8 (3,1), 3 x 2,2 (3,7)
quickStart	Ja
powerBoost	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Nee
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	n.v.t.
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	Nee
flexMotion	3 standen + intensief

	ED877BS16E	€ 2.599
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 1 intensief	
iQdrive motor: stil en energie-zuinig met 10 jaar garantie	Ja	
climateControl sensor	Nee	
Smart Hood Automatic	Nee	
Intensiefstand met automatische terugschakeling	Ja	
Afzuigvermogen luchtafvoer: max. / int. (m³/h)	500/622	
Afzuigvermogen kringloop-werking: max. / int. (m³/h)	441/595	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking (dB(A) re 1pW)	69/66	
Individuele configuratie	Nee	
Type filter	Actief koolfilter met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering, Metalen vetfilter - gemakkelijk te verwijderen, vaatwasserbestendig	
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning,	
Aansluitvermogen (W)	7400	
Inbouwafmetingen (mm)	223 x 750-750 x 490-490	

inductionAir Plus system 70 cm



inclusief cleanAir Plus filters (4x)
en adapter**



Productserie	iQ500
EAN-code	4242003945933 / 4242003946213*
Energieklasse	B
Design lijn	studioLine
Breedte (cm)	70
Home Connect	Ja
Soort frame	Zijprofielen, studioLine / Vlak integreerbaar*
Soort bediening	touchControl
Kleur	Zwart
Kleur display	Rood
glassProtect	Nee
Flexibiliteit kookzones	2 Combi Zones
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Afmetingen van de kookzones	4 x (19,0 x 21,0 cm)
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden kW)	4 x 2,5 (3,7)
quickStart	Ja
powerBoost	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Nee
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	Nee
flexMotion	Nee


	ED777HQ26E	€ 2.749
Vlak integreerbaar	ED707HQ26E*	€ 2.749
Instelling afzuigvermogen	9 standen + 2 intensief	
iQdrive motor: stil en energie-zuinig met 10 jaar garantie	Ja	
climateControl sensor	Nee	
Smart Hood Automatic	Nee	
Intensiefstand met automatische terugschakeling	Ja	
Afzuigvermogen luchtafvoer: max. / int. (m³/h)	500/622*	
Afzuigvermogen kringloop-werking: max. / int. (m³/h)	487/595*	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking (dB(A) re 1pW)	69/68*	
Individuele configuratie	via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	
Type filter	Actief koolfilter met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering, Metalen vetfilter - gemakkelijk te verwijderen, vaatwasserbestendig	
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning,	
Aansluitvermogen (W)	7400	
Inbouwafmetingen (mm)	223 x 560-560 x 490-490 / 227 x 689 x 516 mm*	

Kookplaten

De vermelde prijs is de vrijblijvend aanbevolen marktprijs, BTW en Recupelbijdrage van € 1 inbegrepen. ** Vervangfilters zie p.78

inductionAir Plus
system 60 cm

studioLine




inclusief cleanAir Plus filters (4x)
en adapter**




Productserie	iQ500
EAN-code	4242003945902
Energieklasse	B
Design lijn	studioLine
Breedte (cm)	60
Home Connect	Ja
Soort frame	Zijprofielen, studioLine
Soort bediening	touchSlider
Kleur	Zwart
Kleur display	Rood
glassProtect	Nee
Afmetingen van de kookzones	4 x (19,0 x 21,0 cm)
Vermogen van de verwarmings- elementen (maximumwaarden kW)	4 x 2,5 (3,7)
quickStart	Ja
powerBoost	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Nee
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	Nee
flexMotion	Nee

	ED677HQ26E	€ 2.659
Instelling afzuigvermogen	9 standen + 2 intensief	
iQdrive motor: stil en energie- zuinig met 10 jaar garantie	Ja	
climateControl sensor	Nee	
Smart Hood Automatic	Nee	
Intensiefstand met automatische terugschakeling	Ja	
Afzuigvermogen luchtafvoer: max. / int. (m³/h)	500/622	
Afzuigvermogen kringloop- werking: max. / int. (m³/h)	487/595	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking (dB(A) re 1pW)	69/68	
Individuele configuratie	via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	
Type filter	Actief koolfilter met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering, Metalen vetfilter - gemakkelijk te verwijderen, vaatwasserbestendig	
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning,	
Aansluitvermogen (W)	7400	
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	223 x 560-560 x 490-500	

inductionAir Plus system 60 cm



inclusief cleanAir Plus filters (4x)
en adapter**





Productserie	iQ300
EAN-code	4242003945872
Energieklasse	B
Design lijn	-
Breedte (cm)	60
Home Connect	Nee
Soort frame	Zonder kader
Soort bediening	easyTouch sensorbediening
Kleur	Zwart
Kleur display	Rood
glassProtect	Nee
Afmetingen van de kookzones	2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Vermogen van de verwarmings- elementen (maximumwaarden kW)	1 x 1,4 (2,2), 3 x 2,2 (3,7)
quickStart	Ja
powerBoost	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Nee
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	n.v.t.
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	Nee
flexMotion	Nee

	ED611BS16E	€ 2.249
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 1 intensief	
iQdrive motor: stil en energie- zuinig met 10 jaar garantie	Ja	
climateControl sensor	Nee	
Smart Hood Automatic	Nee	
Intensiefstand met automatische terugschakeling	Ja	
Afzuigvermogen luchtafvoer: max. / int. (m³/h)	500/622	
Afzuigvermogen kringloop- werking: max. / int. (m³/h)	441/595	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking (dB(A) re 1pW)	69/66	
Individuele configuratie	Nee	
Type filter	Actief koolfilter met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering, Metalen vetfilter - gemakkelijk te verwijderen, vaatwasserbestendig	
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning,	
Aansluitvermogen (W)	7400	
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	223 x 560-560 x 490-500	

Kookplaten

Een inbouwmogelijkheid voor iedere situatie

Benodigde accessoires voor montage met luchtafvoer of recirculatie - Ook te koop in onze [webshop](#)

			
Luchtafvoer	Recirculatie	Recirculatie	Recirculatie
	 *HZ9VRCR1 € 83,99 - vervangfilter inductionAir Plus		
HZ9VEDU0 - € 47,99	Standaard meegeleverd	HZ9VRPD1 - € 66,99	
4 Akoestische filters voor kookplaat met ventilatie.	Recirculatie starterset met 4 cleanAir Plus filters en verbindingselement/adapter voor luchtuitlaat achter in de kast.	Recirculatie starterset met 4 cleanAir Plus filters (standaard meegeleverd) + diffusor voor luchtuitlaat onder de kast. <i>Minimale uitsparing van 400 cm² voor luchtuitlaat in de plint.</i>	

Siemens buizensysteem:

				
HZ9VDSM1 €19,99	HZ9VDSM2 €38,99	HZ9VDSB1 €32,99	HZ9VDSB2 €32,99	HZ9VDSB4 €32,99
Vlakke rechte buis 500 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie	Vlakke rechte buis 1000 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie	90° Buisbocht horizontaal voor installatie recirculatie onder de plint en lucht-afvoerinstallatie	90° Buisbocht verticaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer- installatie (70 cm diep werkblad)	90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie (60 cm diep werkblad)
				
HZ9VDSB3 €32,99	HZ9VDSI0 €35,99	HZ9VDSS1 €14,99	HZ9VDSS2 €77,99	HZ9VRPD1 €66,99
90° Buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie (65 cm diep werkblad)	Adaptoreindstuk voor installatie luchtafvoer inductionAir-kookplaat	Buisverbinder voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie	Flexibel verbindingsstuk DN150 vlak voor recirculatie onder de plint	Diffusor voor luchtuitlaat onder de kast
				
HZ9VDKR0 - € 188,99	HZ9VDKR1 - € 188,99			
Recirculatiekit L (2x L bocht) voor werkbladen vanaf 70 cm of groter	Recirculatiekit S (1x S, 1x L bocht) voor 60 cm diepe werkbladen			


Alle kookplaten met ventilatie worden geleverd inclusief cleanAir Plus-filters. Deze cleanAir Plus-filters filteren behalve kookgeuren ook meer dan 90% van de aanwezige pollen en allergenen.



Inductie-
kookplaten
90 cm

studioLine

studioLine

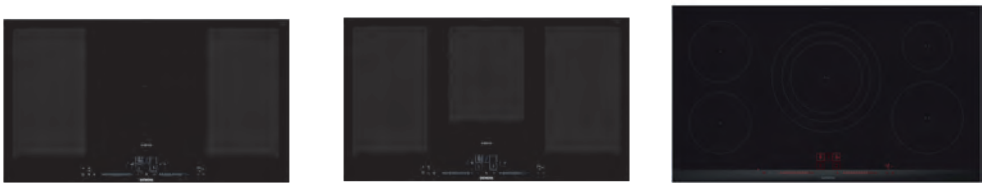


	EX977NVV6E € 2.069	EX977NXV6E € 2.029	EH975LVC1E € 1.709
		EX907NXV6E* € 2.029	
Productserie	iQ700	iQ700	iQ300
EAN-code	4242003921500	4242003921517 / 4242003921494*	4242003698273
Design lijn	studioLine	studioLine	-
Breedte (cm)	90	90	90
Home Connect	Ja	Ja	Nee
cookConnect system	Ja	Ja	Nee
Smart Hood Automatic	Nee	Nee	Nee
Soort frame	Zijprofielen, studioLine	Zijprofielen, studioLine / Vlak integreerbaar*	Facet voor, profiel zijkant
Soort bediening	Blue Dual lightSlider	Blue Dual lightSlider	Dual lightSlider sensorbediening
Kleur display	Blauw	Blauw	Rood
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
glassProtect	Nee	Nee	Nee
Flexibiliteit kookzones	2 flex inductie kookzones , Drievoudige kookzone	3 flex inductie kookzones	Drievoudige kookzone
Aantal kookzones	5	5	5
Afmetingen van de kookzones	4 x (20,0 x 23,0 cm), 1 x (32,0 cm Ø)	4 x (20,0 x 24,0 cm), 1 x (30,0 x 24,0 cm)	2 x (18,0 cm Ø), 1 x (32,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden kW)	1 x 3,3 (3,7), 4 x 2,2 (3,7)	1 x 2,6 (3,7), 4 x 2,2 (3,7)	1 x 1,4 (2,2), 1 x 2,2 (3,7), 1 x 3,3 (3,7), 2 x 1,8 (3,1)
quickStart	Ja	Ja	Ja
Restart	Ja	Ja	Ja
powerBoost	Alle kookzones	Alle kookzones	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Ja	Ja	Ja
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Plus: braadsensor met 5 standen	fryingSensor Plus: braadsensor met 5 standen	fryingSensor Plus: braadsensor met 5 standen
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	Nee	Nee	Nee
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	3 zones met vooraf ingestelde vermogensniveaus (powerMove Plus)	3 zones met vooraf ingestelde vermogensniveaus (powerMove Plus)	Nee
flexMotion	Ja	Ja	Nee
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning
Aansluitvermogen (W)	11100	11100	11100
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 880-880 x 490-500	51 x 880-880 x 490-500 / 56 x 896 x 516 mm*	51 x 880-880 x 490-500

Inductie-
kookplaten
80 cm

studioLine

studioLine

studioLine



	EX877NYV6E	EX877NVV6E	EX877HVC1E
	EX807NYV6E*	EX807NVV6E*	
Productserie	iQ700	iQ700	iQ700
EAN-code	4242003921470 / 4242003921449*	4242003921456 / 4242003921029*	4242003935651
Design lijn	studioLine	studioLine	studioLine
Breedte (cm)	80	80	80
Home Connect	Ja	Ja	Ja
cookConnect system	Ja	Ja	Ja
Smart Hood Automatic	Nee	Nee	Ja
Soort frame	Zijprofielen, studioLine / Vlak integreerbaar*	Zijprofielen, studioLine / Vlak integreerbaar*	Zijprofielen, studioLine
Soort bediening	Blue Dual lightSlider	Blue Dual lightSlider	touchSlider
Kleur display	Blauw	Blauw	Rood
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
glassProtect	Nee	Nee	Nee
Flexibiliteit kookzones	flexInduction Plus (2 flex-zones + middenzone)	Flexinductie kookzone	Flexinductie kookzone
Aantal kookzones	4	5	5
Afmetingen van de kookzones	4 x (20,0 x 23,0 cm)	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (20,0 x 21,0 cm)	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (20,0 x 21,0 cm)
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden kW)	4 x 2,2 (3,7)	1 x 1,4 (2,2), 1 x 1,8 (3,1), 3 x 2,2 (3,7)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,0 (3,1), 1 x 2,5 (3,7), 2 x 2,2 (3,7)
quickStart	Ja	Ja	Ja
Restart	Ja	Ja	Ja
powerBoost	Alle kookzones	Alle kookzones	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Ja	Ja	Nee
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Plus: braadsensor met 5 standen	fryingSensor Plus: braadsensor met 5 standen	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	Nee	Nee	via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	3 zones met vooraf ingestelde vermogensniveaus (powerMove Plus)	3 zones met vooraf ingestelde vermogensniveaus (powerMove Plus)	Nee
flexMotion	Ja	Ja	Ja
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning
Aansluitvermogen (W)	7400	7400	7400
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 750-780 x 490-500 56 x 796 x 516 mm*	51 x 750-780 x 490-500 56 x 796 x 516 mm*	51 x 750-780 x 490-500

Kookplaten


De vermelde prijs is de vrijblijvend aanbevolen marktprijs, BTW en Recupelbijdrage van € 1 inbegrepen.

Inductie-
kookplaten
80 cm

studioLine

studioLine

studioLine



	ED877HWC1E	€ 1.349	EX877HEC1E	€ 1.339	EH877HVC1E	€ 1.289
Productserie	iQ500		iQ700		iQ100	
EAN-code	4242003927274		4242003927366		4242003935439	
Design lijn	studioLine		studioLine		studioLine	
Breedte (cm)	80		80		80	
Home Connect	Ja		Ja		Ja	
cookConnect system	Ja		Ja		Ja	
Smart Hood Automatic	Ja		Ja		Ja	
Soort frame	Zijprofielen, studioLine		Zijprofielen, studioLine		Zijprofielen, studioLine	
Soort bediening	touchSlider		touchSlider		touchSlider	
Kleur display	Rood		Rood		Rood	
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus		Volledig elektronische bediening op 17 niveaus		Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	
Kleur	Zwart		Zwart		Zwart	
glassProtect	Nee		Nee		Nee	
Flexibiliteit kookzones	combiZone		Flexinductie kookzone		Ronde kookzone	
Aantal kookzones	5		4		5	
Afmetingen van de kookzones	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (19,0 x 21,0 cm)		2 x (20,0 x 23,0 cm), 1 x (28,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø)		1 x (18,0 cm Ø), 2 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	
Vermogen van de verwarmings- elementen (maximumwaarden kW)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,0 (3,1), 3 x 2,5 (3,7)		1 x 1,6 (2,2), 1 x 3,0 (3,7), 2 x 2,2 (3,7)		1 x 2,0 (3,1), 2 x 1,6 (2,2), 2 x 2,5 (3,7)	
quickStart	Ja		Ja		Ja	
Restart	Ja		Ja		Ja	
powerBoost	Alle kookzones		Alle kookzones		Alle kookzones	
Warmhoudfunctie	Nee		Nee		Nee	
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)		stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)		stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)	
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden		fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden		fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden	
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)		via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)		via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	Nee		Nee		Nee	
flexMotion	Nee		Ja		Nee	
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning		Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning		Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning	
Aansluitvermogen (W)	7400		7400		7400	
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 750-780 x 490-500		51 x 750-780 x 490-500		51 x 750-780 x 490-500	



Inductie-
kookplaten
80 - 70 cm

studioLine

studioLine




	EH877HEC1E€ 1.209	ED777HQC1E€ 1.199
Productserie	iQ300	iQ500
EAN-code	4242003935422	4242003927250
Design lijn	studioLine	studioLine
Breedte (cm)	80	70
Home Connect	Ja	Ja
cookConnect system	Ja	Ja
Smart Hood Automatic	Ja	Ja
Soort frame	Zijprofielen, studioLine	Zijprofielen, studioLine
Soort bediening		Rood
Kleur display	Rood	Rood
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Kleur	Zwart	Zwart
glassProtect	Nee	Nee
Flexibiliteit kookzones	Ronde kookzone	2 combiZones
Aantal kookzones	4	4
Afmetingen van de kookzones	1 x (21,0 cm Ø), 2 x (14,5 cm Ø), 1 x (28,0 cm Ø)	4 x (19,0 x 21,0 cm)
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden kW)	1 x 2,5 (3,7), 1 x 3,0 (3,7), 2 x 1,6 (2,2)	4 x 2,5 (3,7)
quickStart	Ja	Ja
Restart	Ja	Ja
powerBoost	Alle kookzones	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Nee	Nee
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	Nee	Nee
flexMotion	Nee	Nee
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning
Aansluitvermogen (W)	7400	7400
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 750-780 x 490-500	51 x 560-560 x 490-500

Inductie-
kookplaten
60 cm

studioLine

studioLine



	EX677NYV6E EX607NYV6E* € 1.599	EX677HEC1E € 1.109
Productserie	iQ700	iQ700
EAN-code	4242003921005 / 4242003920985*	4242003935569
Design lijn	studioLine	studioLine
Breedte (cm)	60	60
Home Connect	Ja	Ja
cookConnect system	Ja	Ja
Smart Hood Automatic	Nee	Ja
Soort frame	Zijprofielen, studioLine / Vlak integreerbaar*	Zijprofielen, studioLine
Soort bediening	Blue Dual lightSlider	-
Kleur display	Blauw	Rood
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Kleur	Zwart	Zwart
glassProtect	Nee	Nee
Flexibiliteit kookzones	flexInduction Plus (2 flex-zones + middenzone)	Flexinductie kookzone
Aantal kookzones	4	4
Afmetingen van de kookzones	4 x (19,0 x 23,0 cm)	2 x (19,0 x 23,0 cm), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Vermogen van de verwarmings- elementen (maximumwaarden kW)	4 x 2,2 (3,7)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,5 (3,7), 2 x 2,2 (3,7)
quickStart	Ja	Ja
Restart	Ja	Ja
powerBoost	Alle kookzones	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Ja	Nee
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Plus: braadsensor met 5 standen	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	Nee	via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing flexMotion	3 zones met vooraf ingestelde vermogensniveaus (powerMove Plus) Ja	Nee Ja
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning
Aansluitvermogen (W)	7400	7400
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 560-560 x 490-500 56 x 576 x 516 mm*	51 x 560-560 x 490-500

Kookplaten

De vermelde prijs is de vrijblijvend aanbevolen marktprijs, BTW en Recupelbijdrage van € 1 inbegrepen.

Inductie-
kookplaat
60 cm

studioLine

studioLine



	ED677HSC1E	EH677HFC1E	EH631HEB1E
	€ 1.039	€ 1.019	€ 839
Productserie	iQ500	iQ300	iQ100
EAN-code	4242003935156	4242003935354	4242003935279
Design lijn	studioLine	studioLine	-
Breedte (cm)	60	60	60
Home Connect	Ja	Ja	Ja
cookConnect system	Ja	Ja	Ja
Smart Hood Automatic	Ja	Ja	Ja
Soort frame	Zijprofielen, studioLine	Zijprofielen, studioLine	Facet-design
Soort bediening	touch Control	touch Control	touch Control
Kleur display	Rood	Rood	Rood
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
glassProtect	Nee	Nee	Nee
Flexibiliteit kookzones	combiZone	Uitgebreide kookzone	Ronde kookzone
Aantal kookzones	4	4	4
Afmetingen van de kookzones	2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø)	2 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	2 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden kW)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,0 (3,1), 2 x 2,5 (3,7)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,5 (3,7), 2 x 2,0 (3,1)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,5 (3,7), 2 x 2,0 (3,1)
quickStart	Ja	Ja	Ja
Restart	Ja	Ja	Ja
powerBoost	Alle kookzones	Alle kookzones	Alle kookzones
Warmhoudfunctie	Nee	Nee	Nee
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden	n.v.t.
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	Nee	Nee	Nee
flexMotion	Nee	Nee	Nee
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning
Aansluitvermogen (W)	6900	7400	7400
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 560-560 x 490-500	51 x 560-560 x 490-500	51 x 560-560 x 490-500

Inductie-
kookplaat
60 cm



	EU611BEB5E	€ 569
Productserie	iQ100	
EAN-code	4242003927465	
Design Iijn	-	
Breedte (cm)	60	
Home Connect	Nee	
cookConnect system	Nee	
Smart Hood Automatic	Nee	
Soort frame	Zonder kader	
Soort bediening	easyTouch sensorbediening	
Kleur display	Rood	
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	
Kleur	Zwart	
glassProtect	Nee	
Flexibiliteit kookzones	Ronde kookzone	
Aantal kookzones	4	
Afmetingen van de kookzones	2 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	
Vermogen van de verwarmings- elementen (maximumwaarden kW)	1 x 1,4 (2,2), 1 x 2,2 (3,7), 2 x 1,8 (3,1)	
quickStart	Ja	
Restart	Ja	
powerBoost	Alle kookzones	
Warmhoudfunctie	Nee	
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel)	
Vermijd aanbranden met de braadsensor	n.v.t.	
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	Nee	
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	Nee	
flexMotion	Nee	
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning	
Aansluitvermogen (W)	4600	
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 560-560 x 490-500	

Vitrokeramische kookplaten 80 - 60 cm



	ET81RBHA1D € 719	ET61RBF1E € 499	ET645CEA1E € 439
Productserie	iQ300	iQ300	iQ100
EAN-code	4242003899496	4242003898277	4242003753668
Design lijn	studioLine	-	-
Breedte (cm)	80	60	60
Home Connect	Nee	Nee	Nee
cookConnect system	Nee	Nee	Nee
Smart Hood Automatic	Nee	Nee	Nee
Soort frame	Zonder kader	Zonder kader	Kader
Soort bediening	easyTouch sensorbediening	TouchControl +/- (EasyTouch)	Zwaardknoppen
Kleur display	Rood	Rood	Rood
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	9 vermogensstanden
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
glassProtect	Nee	Nee	Nee
Flexibiliteit kookzones	Twee-rings kookzone , Uitgebreide kookzone	Twee-rings kookzone	Ronde kookzone
Aantal kookzones	4	4	4
Afmetingen van de kookzones	1 x (21,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (23,0 cm Ø), 1 x (17,0 cm Ø)	2 x (14,5 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	2 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø)
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden kW)	1 x 1,2, 1 x 2,2, 1 x 2,4, 1 x 2,6	1 x 2,0, 1 x 2,2, 2 x 1,2	1 x 2,0, 1 x 2,2, 2 x 1,2
quickStart	Nee	Nee	Nee
Restart	Ja	Ja	Nee
powerBoost	-	-	-
Warmhoudfunctie	Nee	Nee	Nee
Timer	-	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel)	-
Vermijd aanbranden met de braadsensor	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	Nee	Nee	Nee
Vermogen verhogen/verlagen via Panverplaatsing	Nee	Nee	Nee
flexMotion	Nee	Nee	Nee
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit	n.v.t.
Aansluitvermogen (W)	7400	6600	6600
Inbouwafmetingen (mm)	45 x 780-780 x 500-500	45 x 560-560 x 490-500	48 x 560-560 x 490-500

Domino
inductie-
en
vitrokeramische
kookplaten
30 cm

studioLine

studioLine



	EX375FXB1E€ 919	EH375FBB1E€ 789	ET375FFP1E€ 599
Productserie	iQ700	iQ100	iQ300
EAN-code	4242003697405	4242003691731	4242003755075
Breedte (cm)	30	30	30
Home Connect	Nee	Nee	Nee
cookConnect system	Nee	Nee	Nee
Smart Hood Automatic	Nee	Nee	Nee
Soort frame	Facet voor, profiel zijkant	Facet voor, profiel zijkant	Facet voor, profiel zijkant
Soort bediening	touchSlider sensorbediening	touchSlider sensorbediening	touchSlider sensorbediening
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
glassProtect	Nee	Nee	Nee
Flexibiliteit kookzones	Flexinductie kookzone	Ronde kookzone	Twee-rings kookzone
Aantal kookzones	2	2	2
Afmetingen van de kookzones	2 x (20,0 x 21,0 cm)	1 x (21,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø)	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø)
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden kW)	2 x 2,2 (3,7)	1 x 1,4 (2,2), 1 x 2,2 (3,7)	1 x 1,2, 1 x 2,0 (2,3)
quickStart	Ja	Ja	Nee
powerBoost	-	-	-
Warmhoudfunctie	Nee	Nee	Nee
Timer	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)	stoptimer (op het toestel), Kookwekker (op het toestel), Count-up timer (op het toestel)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	Nee	Nee	Nee
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Toetsenvergrendeling
Aansluitvermogen (W)	3700	3700	3500
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 270 x 490-500	51 x 270 x 490-500	38 x 270 x 490

Kookplaten



Intelligente gaskookplaten

Een vlam aansteken heeft iets primitiefs - net als je passie voor koken. Dankzij de stepFlame Technology kun je die passie verder aanwakkeren en heel precies te werk gaan. Ontdek de nieuwe generatie gaskookplaten met nauwkeurige vlamregeling: negen verschillende warmteniveaus, gekoppeld aan slimme features en een strak design. In de iQ700-reeks smelten innovatie en traditie perfect samen.




stepFlame Technology:

met de gaskookplaten met stepFlame-technologie en de negen niveaus kan je precies en eenvoudig de temperatuur en de vlam bereiken die nodig zijn voor perfecte resultaten.

Eenvoudige reiniging

De iQ700-reeks gaat nu ook een stapje verder op het gebied van reiniging. Dankzij het gehard glas en de verwijderbare knoppen, kun je het oppervlak snel en makkelijk schoonvegen. Bovendien zijn de praktische pannendragers volledig vaatwasserbestendig, en passen ze probleemloos in de bovenste en onderste korf van de vaatwasser.



Verwijderbare knoppen: voor extra comfort

Reinig de kookplaat eenvoudig tot in de kleinste hoekjes.



Pannendragers:

licht, duurzaam en vaatwasserbestendig

Uitstekende stabiliteit en eenvoudige reiniging van de gietijzeren pannendragers.



Intelligent hood automatic:

slim verbonden voor ultieme controle
De dampkap past zijn afzuigkracht aan de grootte van de vlam aan.



cookConnect system:

controleer je dampkap via de kookplaat
Regel het vermogen en de verlichting via de kookplaat of de Home Connect-app.



Home Connect : ingebouwd comfort

Bewaak je kookplaat op afstand via een tablet of smartphone.

Moderne uitstraling

De iQ700 gaskookplaat verenigt het beste van twee werelden: de nostalgie van koken op vlammen - gecombineerd met de allernieuwste technologische snufjes. De digitale display en blauw verlichte draaiknoppen voegen een vleugje stijl toe aan het glazen oppervlak van de kookplaat.

Gaskookplaten
90 cm

studioLine

studioLine



	ER9A6SH40	€ 1.469	EP9A6MI40	€ 1.109	EC9A5RI90	€ 979
Productserie	iQ700		iQ500		iQ500	
EAN-code	4242003948408		4242003966808		4242003968444	
Productcategorie	Gaskookplaat		Gaskookplaat		Gaskookplaat	
Breedte (cm)	90		90		90	
Home Connect	Ja		Nee		Nee	
Type ombouwraam	Inbouw of opbouw		Inbouw of opbouw		Frameloos	
Vlakinbouw	Ja		Ja		Nee	
Soort bedieningselementen	Knop + digitale display		Knop		Knop	
Materiaal knop	Volledig metaal		Volledig metaal		Volledig metaal	
Smart Hood Automatic	Ja		Nee		Nee	
Kleur	Hardglas, Zwart		Hardglas, Zwart		Inox	
Aantal gasbranders	5		5		5	
stepFlame Technology	Ja		Ja		Ja	
Type kookzone	Normaalbrander, Normaalbrander, Sudderbrander, Sterkbrander, Wokbrander		Normaalbrander, Normaalbrander, Sudderbrander, Sterkbrander, Wokbrander		Normaalbrander, Normaalbrander, Sudderbrander, Sterkbrander, Wokbrander	
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden, afhankelijk van het type gas) (kW)	1 x 1.0, 1 x 3.0, 1 x 5.0, 2 x 1.75		1 x 1.0, 1 x 3.0, 1 x 4.0, 2 x 1.75		1 x 1.0, 1 x 3.0, 1 x 5.0, 2 x 1.75	
Materiaal pandragers (alleen gaskookplaat)	Gietijzeren pandragers		Gietijzeren pandragers		Gietijzeren pandragers	
Vaatwasserbestendige pannendragers	Ja		Ja		Ja	
Wokbrander	Ja		Ja		Ja	
Duo-wokbrander	Ja		Nee		Ja	
Veiligheidssysteem	Vlamuitvalbeveiliging voor elke brander		Vlamuitvalbeveiliging voor elke brander		Vlamuitvalbeveiliging voor elke brander	
Soort veiligheidssysteem gasaansluiting	Thermokoppel		Thermokoppel		Thermokoppel	
Aansluitwaarde gas (W)	12500		11500		12500	
Inbouwafmetingen (mm)	45 x 850-850 x 490-500		45 x 850-850 x 490-500		45 x 850-850 x 490-500	

Kookplaten

Gaskookplaten

75 - 60 cm



	EP7A6QI40€ 1.009	EP6A6HI10€ 819
Productserie	iQ500	iQ500
EAN-code	4242003966778	4242003966686
Productcategorie	Gaskookplaat	Gaskookplaat
Breedte (cm)	75	60
Home Connect	Nee	Nee
Type ombouwraam	Inbouw of opbouw	Inbouw of opbouw
Vlakinbouw	Ja	Ja
Soort bedieningselementen	Knop	Knop
Materiaal knop	Volledig metaal	Volledig metaal
Smart Hood Automatic	Nee	Nee
Kleur	Hardglas, Zwart	Hardglas, Zwart
Aantal gasbranders	5	4
stepFlame Technology	Ja	Ja
Type kookzone	Normaalbrander, Normaalbrander, Sudderbrander, Sterkbrander, Wokbrander	Normaalbrander, Normaalbrander, Sudderbrander, Wokbrander
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden, afhankelijk van het type gas) (kW)	1 x 1.0, 1 x 3.0, 1 x 4.0, 2 x 1.75	1 x 1.0, 1 x 3.5, 2 x 1.75
Materiaal pandragers (alleen gaskookplaat)	Gietijzeren pandragers	Gietijzeren pandragers
Vaatwasserbestendige pannendragers	Ja	Ja
Wokbrander	Ja	Ja
Duo-wokbrander	Nee	Nee
Veiligheidssysteem	Vlamuitvalbeveiliging voor elke brander	Vlamuitvalbeveiliging voor elke brander
Soort veiligheidssysteem gasaansluiting	Thermokoppel	Thermokoppel
Aansluitwaarde gas (W)	11500	8000
Inbouwafmetingen (mm)	45 x 560-560 x 480-490	45 x 560-560 x 480-490

Gaskookplaten

60 cm



	EC6A5HI90€ 639	EN6B6HK40€ 549	EG6B5PK90€ 419
Productserie	iQ500	iQ300	iQ300
EAN-code	4242003949207	4242003949078	4242003966648
Productcategorie	Gaskookplaat	Gaskookplaat	Gaskookplaat
Breedte (cm)	60	60	60
Home Connect	Nee	Nee	Nee
Type ombouwraam	Frameloos	Flush or surface mounted	Frameloos
Vlakinbouw	Nee	Ja	Nee
Soort bedieningselementen	Knop	Knop	Knop
Materiaal knop	Volledig metaal	kunststof	kunststof
Smart Hood Automatic	Nee	Nee	Nee
Kleur	Inox	Hardglas, Zwart	Inox
Aantal gasbranders	4	4	4
stepFlame Technology	Ja	Nee	Nee
Type kookzone	Normaalbrander, Normaalbrander, Sudderbrander, Wokbrander	Normaalbrander, Normaalbrander, Sudderbrander, Wokbrander	Normaalbrander, Normaalbrander, Sudderbrander, Sterkbrander
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden, afhankelijk van het type gas) (kW)	1 x 1,0, 1 x 3,5, 2 x 1,75	1 x 1,0, 1 x 3,3, 2 x 1,75	1 x 1,0, 1 x 3,0, 2 x 1,75
Materiaal pandragers (alleen gaskookplaat)	Gietijzeren pandragers	Gietijzeren pandragers	Gietijzeren pandragers
Vaatwasserbestendige pannendragers	Ja	Ja	Ja
Wokbrander	Ja	Ja	Nee
Duo-wokbrander	Nee	Nee	Nee
Veiligheidssysteem	Vlamuitvalbeveiliging voor elke brander	Vlamuitvalbeveiliging voor elke brander	Vlamuitvalbeveiliging voor elke brander
Soort veiligheidssysteem gasaansluiting	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel
Aansluitwaarde gas (W)	8000	7800	7500
Inbouwafmetingen (mm)	45 x 560-560 x 480-490	45 x 560-560 x 480-490	45 x 560-560 x 480-490

Kookplaten

Domino

gaskookplaten

30 cm



	ER3A6AI10	€ 969	ER3A6BI40	€ 819
Productserie	iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003963081		4242003963098	
Productcategorie	Domino Gaskookplaat		Domino Gaskookplaat	
Breedte (cm)	30		30	
Home Connect	Nee		Nee	
Type ombouwraam	Designframe		Designframe	
Vlakinbouw	Knop		Knop	
Soort bedieningselementen	Nee		Nee	
Materiaal knop	Glaskeramisch, Zwart		Glaskeramisch, Zwart	
Smart Hood Automatic	1		2	
Kleur	Ja		Ja	
Aantal gasbranders	Wokbrander		Normaalbrander, Sterkbrander	
stepFlame Technology	1 x 6,0		1 x 1,75, 1 x 3,0	
Type kookzone	Wokbrander		Normaalbrander, Sudderbrander	
Vermogen van de verwarmings-elementen (maximumwaarden, afhankelijk van het type gas) (kW)	Ja		Ja	
Materiaal pandragers (alleen gaskookplaat)	Gietijzeren pandragers		Gietijzeren pandragers	
Vaatwasserbestendige pannendragers	Vlamuitvalbeveiliging voor elke brander		Vlamuitvalbeveiliging voor elke brander	
Wokbrander	Thermokoppel		Thermokoppel	
Duo-wokbrander	6000		4750	
Veiligheidssysteem	45 x 270 x 490-500		45 x 270 x 490-500	
Soort veiligheidssysteem gasaansluiting	Thermokoppel		Thermokoppel	
Aansluitwaarde gas (W)	12500		11500	
Inbouwafmetingen (mm)	45 x 850-850 x 490-500		45 x 850-850 x 490-500	

Optionele accessoires kookplaten

Te koop in de [webshop](#)



HZ390090 €154,99
Inox wokpan voor inductiekookplaten. Pan Ø 35 cm, bodem 17 cm



HZ9SE030 €88,99
3-Delige pannenset: pan Ø 14 cm (1,8 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), koekenpan Ø 22 cm (bodem)



HZ9FE280 €132,99
Gietijzeren pan Ø 28 cm, 18 cm (bodem)



HZ9SE040 €255,99
4-delige pannenset: pan, Ø 14 cm (1,2 liter) pan Ø 14 cm (2 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), koekenpan Ø 18 cm (bodem)



HZ9SE060 €311,99
6-delige pannenset: pan Ø 14 cm (1,2 liter) pan Ø 14 cm (2 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), pan Ø 22 cm (5,5 liter), koekenpan Ø 18 cm



HZ9TY010 €199,99
Teppan Yaki 34 cm, voor flexInduction kookplaten



HZ390522 €222,99
Grillplaat voor flexInduction kookplaten (lxb bodem: 37x19,5 cm)




HZ394301 €66,99
Verbindingslijst Domino elementen en kookplaten met Facetdesign



HZ32WA00 €149,99
Draadloze bluetooth elementen en kookplaten



HZ298105 €32,99
Sudderplaat voor gaskookplaten



HZ9FF010 €149,99
Flex pan, maat L.



HZ9FF030 €219,99
Flex pan set, 3 stuks (2 x maat S, 1 x maat M)



HZ9FF040 €349,99
Flex pan set, 4 stuks (2 x maat S, 1 x maat M, 1 x maat L)

Kookplaten





Siemens
ventilatiesystemen:
indrukwekkend
en efficiënt



Ventilatiesystemen verwijderen vetdeeltjes en kookdampen. Hierdoor hoef je minder vaak je keuken te reinigen en komen de aroma's van jouw gerechten beter tot hun recht.

Onze ventilatiesystemen zorgen niet alleen voor een aangenaam keukenklimaat, maar ook voor een designstatement dat naadloos past bij je andere Siemens keukentoestellen. Met hun kenmerkende design van zwart glas en roestvrijstalen lijnen. Of je nu een ventilatiesysteem zoekt voor aan de wand, boven een eiland, geïntegreerd in een werkblad of geheel verborgen, Siemens heeft voor jou altijd een passende oplossing. Daarnaast bewijst Siemens, met zijn verschillende werkbladventilatiesystemen, dat een schone en frisse keuken niet ten koste hoeft te gaan van een mooie doorkijk.





Mat is meer

Combineer je matzwarte inductiekookplaat en oven met een bijpassend matzwart ventilatiesysteem en creëer een keuken vol verfijning. Ontdek de stijlvolle studioLine inbouwtoestellen, waar subtiel matzwart design en intelligente technologie samenkomen – perfect voor een moderne en functionele leefruimte.

Verfrissende eigenschappen



cookConnect: de ultieme samenwerking

Laat je Siemens kookplaat samenwerken met je Siemens ventilatiesysteem voor nog meer gemak. Met cookConnect koppel je beide apparaten aan elkaar waardoor het ventilatiesysteem automatisch reageert op de kookplaat. Beheer alle functies van je ventilatiesysteem direct via het display van je kookplaat. Verander bijvoorbeeld de verlichting of de sterkte van het ventilatieniveau.



Home Connect: bedien je ventilatiesysteem vanaf elke plek

Bedien je ventilatiesysteem waar je ook bent met behulp van de Home Connect-app: pas de afvoervermogen aan of regel de verlichting. Ontvang een pushbericht wanneer je de filter van je ventilatiesysteem moet vervangen en bestel die vervolgens gemakkelijk via de online shop.



iQdrive: krachtig, zuinig en geruisloos

Een ventilatiesysteem van Siemens met iQdrive en ledverlichting is nóg zuiniger. De motor met hoog vermogen bespaart door de iQdrive-techniek 75% energie vergeleken met gewone ventilatiesystemen. Alle componenten zijn zo ontwikkeld dat ze een bijdrage leveren aan de zuinigheid. En dankzij het wrijvingsloze mechanisme werkt de iQdrive-motor vrijwel geruisloos en is hij uiterst slijtvast.



Intelligent hood automatic

Wil jij je kookkunsten naar een hoger niveau tillen? Met een kookplaat die automatisch samenwerkt met je ventilatiesysteem zet je binnen de kortste keren een heerlijk gerecht op tafel. Je verbindt je kookplaat en bijpassend ventilatiesysteem eenvoudig via je Home Connect-account. Het ventilatiesysteem stemt vervolgens het ventilatieniveau af op de temperatuur en het vermogen van de kookplaat. En ben je klaar met koken? Dan schakelt het ventilatiesysteem zelf over op de automatische naventilatie.



Het label van ventilatiesystemen gaat van A tot en met G en bestaat uit een waardering voor:

- het totale jaarlijkse energieverbruik
- de motorefficiëntie
- de lichtintensiteit
- de vetabsorptie
- het geluidsniveau



emotionLight Pro: jouw stemming, jouw verlichting

Laat je gevoel terugkomen in je keuken: met emotionLight Pro pas je de lichtkleur van je ventilatiesysteem zo aan dat die past bij de gewenste sfeer. Kies uit één van de negen kleuren de kleur die op jouw stemming aansluit: van rustig en gezellig tot party-mode. Het kleurenpalet kan je uitbreiden met de Home Connect-app.

60 dB
Normale conversatie



59 dB
Wandschouwkap met recirculatie




51 dB
Wandschouwkap met luchtafvoer



50 dB
Zachte radio-muziek



30 dB
Gefluister



Geluidsniveau van de iQ500- en iQ700-wandschouwkapen op stand 3 (op maximale normale afvoervermogen).

** Het aantal decibel (dB) kan per model verschillen. Raadpleeg de specifieke informatie op de volgende pagina's voor het exacte geluidsniveau



Siemens ventilatiesystemen: altijd stijlvol

Siemens ventilatiesystemen passen in verschillende keukenopstellingen, en kenmerken zich door een strak en eigentijds design.

Voor de meeste keukens is een wanddampkap een uitstekende keuze. Ook zijn kookeilanden inmiddels niet meer weg te denken uit de hedendaagse keukens. Siemens biedt hiervoor stijlvolle wanddampkappen, maar je kunt ook kiezen voor een discrete plafonduunit. Daarnaast omvat het assortiment van Siemens verschillende headFree dampkappen, telescopische of plafonddampkappen die netjes te installeren zijn in bijvoorbeeld een kast- of wandelement.



Werkbladventilatie

Onzichtbaar en krachtig. Kookdampen en geuren worden direct weggenomen waar ze ontstaan, de kookplaat.



Plafond dampkappen

Een discreet ventilatiesysteem, verwerkt in een (verlaagd) plafond. In te bouwen vanaf een hoogte van 19 cm.



Tussenbouw dampkap

Dit integreerbaar ventilatiesysteem houdt zich verborgen in een kast boven de kookplaat en kun je naar voren openklappen.



headFree wanddampkap

Een wanddampkap met een design in zwart glas en met blackSteel-accenten, in schuin model tegen de wand gemonteerd.



Telescopische dampkap

De telescopische dampkap verdwijnt volledig in de bovenkast en trek je uit wanneer je hem nodig hebt.



Afvoergroep

De afvoergroep wordt in een plat vlak boven de kookplaat ingebouwd, bijvoorbeeld in een bovenkast.



Decoratieve wanddampkappen

Wanddampkappen zijn te verkrijgen als eilandmodel voor boven je kookeiland, en als wandmodel. Ga voor klassiek roestvrijstaal, eigentijds zwart of mat zwart.



Geïntegreerde design schouwdampkap

De dampkap is volledig weggewerkt in je keukenkast met een draagvermogen tot 10 kg per kant.

Verras het oog met indrukwekkend design





Onzichtbaar was nog nooit zo mooi

Het revolutionaire, high-performance design van de glassdraftAir blokkeert kookluchten en -dampen, maar belemmert niet je zicht. Wanneer het zo goed als onzichtbare ventilatiesysteem aanstaat, krijg je met de emotionLight Pro-functie een sfeervolle omlijsting. De kleur hiervan kun je met de Home Connect-app aanpassen om de sfeer die je wenst te creëren. Via dezelfde app koppel je het ventilatiesysteem aan je Home Connect-inductiekookplaat met hoodControl, waardoor je de glassdraftAir rechtstreeks kunt bedienen vanaf je kookplaat. Ook is het mogelijk de ventilatie automatisch z'n werk te laten doen zodra je de kookplaat aanzet. Niets staat jouw onbezorgde kookervaring meer in de weg.

Een unieke ventilatie die zich makkelijk laat reinigen

Het glazen paneel en de Guided Air-technologie voert kookluchten en -dampen direct en efficiënt de afzuiging in. Hierna worden ze afgevoerd naar buiten of via recirculatie gefilterd en als schone en geurloze lucht weer de ruimte ingeblazen. Zowel de glazen plaat als de filters koppel je eenvoudig los en maak je snel schoon. De vetfilters haal je via de bediening van het ventilatiesysteem iets omhoog zodat je ze makkelijk uitneemt om in de vaatwasser te plaatsen.

Een strakke eenheid met je kookplaat

De Siemens glassdraftAir is verkrijgbaar in breedtes van 80 of 90 cm, zowel in een opbouwvariant als vlak geïntegreerd. Voor een strak geheel combineer je het ventilatiesysteem naadloos met verschillende Siemens inductiekookplaten, zoals de 80 cm brede opbouwvariant met de net zo brede activeLight-inductiekookplaat. Wanneer je niet aan het koken bent en beide systemen uitstaan, vormen de apparaten samen één zwart vlak. Aan of uit, in beide gevallen is het design zowel indrukwekkend strak als subtiel.






Van kookdamp tot zuivere lucht


Luchtafvoer of recirculatiewerking

In steeds meer huizen is het niet meer mogelijk of wenselijk om te kiezen voor een afvoer naar buiten. Daarom wordt 'recirculatie' steeds populairder: de gefilterde lucht blaast dan niet naar buiten, maar wordt door het ventilatiesysteem opgezogen, gezuiverd en weer de keuken ingeblazen. Bij onze ventilatiesystemen kun je voor het afvoeren van de kookdampen kiezen tussen luchtafvoer en deze recirculatieoplossing.

Luchtafvoer:

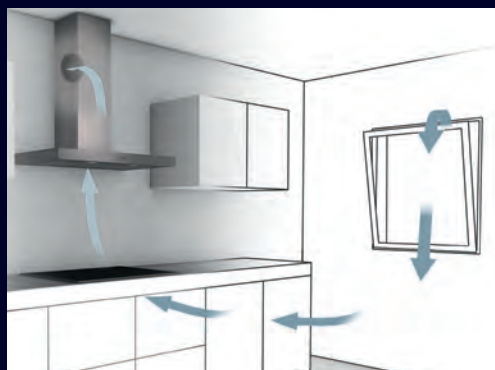

Recirculatiewerking:

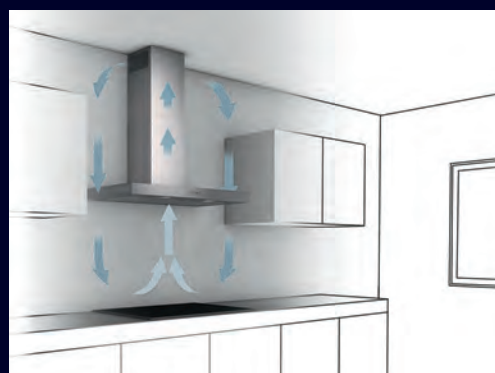

Verschillende filters

Onze ventilatiesystemen zijn uitgerust met meerdere filteropties. Zo heeft elk ventilatiesysteem, zowel luchtafvoer als recirculatie, standaard een vetfilter voor het verwijderen van vet. Bij luchtafvoer worden geuren direct afgevoerd naar buiten. Bij recirculatie worden ze opgevangen door een koolstoffilter. We raden je aan dit filter regelmatig te vervangen – het oude filter is niet schadelijk voor het milieu en kun je gewoon met het huisvuil weggooien. Kies je voor een ventilatiesysteem met recirculatiewerking? Dan is het belangrijk dat je daarbij een bijpassende recirculatiestartset aanschaft. Als alternatief voor het vervangbare recirculatiefilter kun je kiezen voor een regenererebaar filter. Voor een optimale prestatie en goede zuivering van de lucht, regenerere je dit filter van tijd tot tijd door het 120 minuten op 200 °C in de oven te plaatsen.

Siemens koolstoffilters behoren tot de beste ter wereld

Siemens ventilatiesystemen zijn bijzonder effectief. Onze filtersystemen behoren tot de beste ter wereld. Het percentage van kookdampen en -geuren dat wordt gezuiverd, is afhankelijk van het type koolstoffilter dat je kiest. Zo verwijdert een standaard koolstoffilter tot 80% van de kookgeuren.



cleanAir Plus-filter

Bij Siemens kun je naast een regulier koolstoffilter kiezen voor het nieuwe en unieke cleanAir Plus-filter. Dankzij het vergrote filteroppervlak neutraliseert dit filter tot 95% van de kookgeuren. Dat is zo’n 25% meer dan gebruikelijke recirculatiesystemen en net zo goed als de prestaties van ventilatiesystemen met luchtafvoer. Daarnaast is dit filter speciaal geïmpregneerd voor het verwijderen van visgeuren. Ook is het cleanAir Plus-filter voorzien van een anti-pollenfunctie. Tot 99% van de in de lucht aanwezige pollen en allergenen wordt door het filter opgevangen en gedeactiveerd. Heeft het afzuigstelsel ook Home Connect? Dan kun je in combinatie met NuWave Cair, een slimme luchtkwaliteitssensor, de lucht automatisch laten filteren door het ventilatiesysteem. Door de speciale opbouw van het filter doet het ventilatiesysteem ook nog eens extra stil zijn werk – dit scheelt soms wel 5 dB.



climateControl: automatisch frisse lucht

De innovatieve climateControl-sensor meet de luchtdichtheid, het vetgehalte en de geurintensiteit terwijl je kookt en stelt de stand van het ventilatiesysteem automatisch hierop af. Als je klaar bent met koken, werkt hij nog tien minuten door voordat hij volledig uitschakelt. Zo blijft de lucht in je keuken altijd fris en gebruikt het ventilatiesysteem nooit te veel energie.

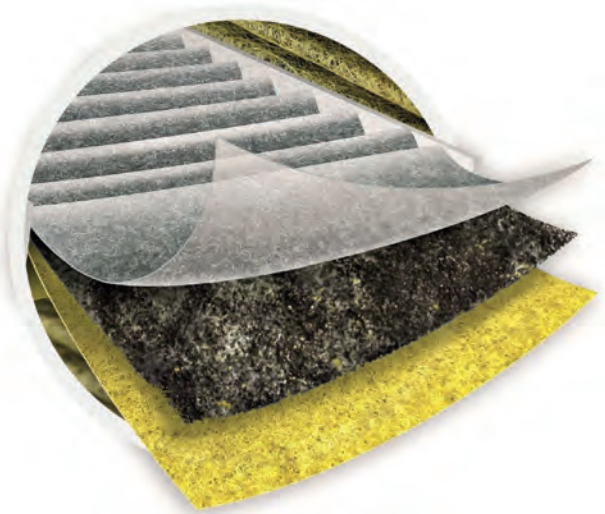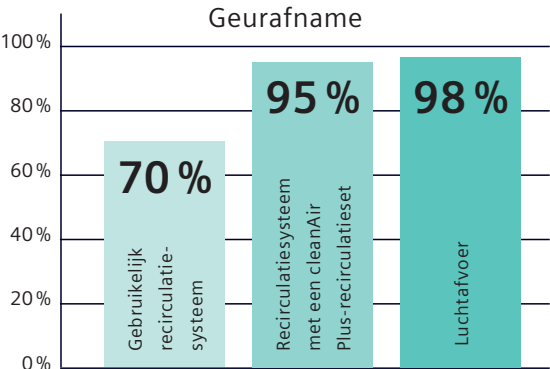

glassdraftAir
system
90 - 80 cm

studioLine

studioLine



Vlak integreerbaar*




Vlak integreerbaar*



	LD98WMM66	€ 2.909	LD88WMM66	€ 2.799
	LD98WMM65*	€ 2.909	LD88WMM65*	€ 2.799
Productserie	iQ700		iQ700	
EAN-code	4242003877319 /4242003881040*		4242003877302 /4242003881026*	
Energieklasse	A		A	
Design lijn	studioLine		studioLine	
Breedte (cm)	90		80	
Home Connect	Ja		Ja	
cookConnect system	Ja		Ja	
Luchtcirculatie	Luchtafvoer of kringloopwerking		Luchtafvoer of kringloopwerking	
Handmatige bediening	touchControl		touchControl	
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja		Ja	
Kleur	Zwart		Zwart	
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 2 intensieve		3 standen + 2 intensieve	
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/h)	519		501	
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)	833		775	
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/h)	456		416	
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h)	596		525	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	62		62	
Geluidsniveau op max. snelheid (recirculatie) (dB)	66		65	
Randventilatie	Nee		Nee	
climateControl sensor	Ja		Ja	
Smart Hood Automatic	Nee		Nee	
Aantal vetfilters	2		2	
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal wasbaar		Roestvrijstaal wasbaar	
Verzadigingsaanduiding van de vetfilters	Ja		Ja	
Dimfunctie voor de verlichting	-		-	
softLight	Nee		Nee	
emotionLight Pro	Ja		Ja	
Kleurtemperatuur	-		-	
Lichtkleur	-		-	
Energieverbruik (kWh/annum)	37,8		36,9	
Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU)	C		B	
Terugslagklep	Nee		Nee	
Filters	LZ21WWJ17 CleanAir plus set LZ21WWJ12 Regeneerbare set		LZ21WWJ16 CleanAir plus set LZ 21WWJ11 Regeneerbare set	

Plafond-
dampkappen
90 cm



	LR97CBS20	LR96CAQ20	LR97CAQ50
	€ 2.119	€ 1.779	€ 1.669
Productserie	iQ500	iQ500	iQ500
EAN-code	4242003831663	4242003862902	4242003834015 /4242003825655*
Energieklasse	A	B	A
Design lijn	-	studioLine	-
Breedte (cm)	90	90	90
Home Connect	Ja	Ja	Ja
cookConnect system	Ja	Ja	Ja
Luchtcirculatie	Luchtafvoer of kringloopwerking	Luchtafvoer of kringloopwerking	Luchtafvoer of kringloopwerking
Handmatige bediening	geen	geen	geen
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja	Ja
Kleur	Wit	Wit	Wit/ Inox
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 2 intensieve	3 standen + 2 intensieve	3 standen + 2 intensieve
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/h)	459	434	459
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)	798	734	798
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/h)	422	336	422
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h)	565,0	574,0	565,0
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	56	61	56
Geluidsniveau op max. snelheid (recirculatie) (dB)	63	61	63
Randventilatie	Ja	Ja	Ja
climateControl sensor	Ja	Nee	Nee
Smart Hood Automatic	Nee	Nee	Nee
Aantal vetfilters	2	2	2
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal wasbaar	Roestvrijstaal wasbaar	Roestvrijstaal wasbaar
Verzadigingsaanduiding van de vetfilters	Ja	Ja	Ja
Dimfunctie voor de verlichting	Ja	Ja	Ja
softLight	Ja	Ja	Ja
emotionLight Pro	Nee	Nee	Nee
Kleurtemperatuur	Neutraal (3.500 K)	Neutraal (3.500 K)	Neutraal (3.500 K)
Lichtkleur	-	-	-
Energieverbruik (kWh/annum)	34,7	35,1	34,0
Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU)	E	E	E
Terugslagklep	Nee	Nee	Nee
Filters	LZ21JCC56 CleanAir plus set inox	LZ21JCC26 CleanAir plus set wit	LZ20JCD50 Regeneerbare set inox LZ20JCD20 Regeneerbare set wit

Ventilatiesystemen


De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 1 Recupelbijdrage.
Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D.

Decoratieve
wanddampkappen
headFree
90 - 80 cm

studioLine

studioLine


studioLine



	LC91KLT65	LC81KANB5	LC81KAN65
	€ 1.669	€ 1.309	€ 1.259
Productserie	iQ700	iQ700	iQ500
EAN-code	4242003908952	4242003984505	4242003927083
Energieklasse	A+: efficiënt	A+: efficiënt	A+: efficiënt
Design lijn	studioLine	studioLine	studioLine
Breedte (cm)	90	80	80
Home Connect	Ja	Ja	Ja
cookConnect system	Ja	Ja	Ja
Luchtcirculatie	Luchtafvoer of kringloopwerking	Luchtafvoer of kringloopwerking	Luchtafvoer of kringloopwerking
Handmatige bediening	touchControl	touchControl	touchControl
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja	Ja
Kleur	Zwart	Matzwart	Zwart
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 2 intensieve	3 standen + 1 intensief	3 standen + 1 intensief
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/h)	441	432	432
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)	1007	915	915
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/h)	437	438	438
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h)	944	886	886
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	51	51	51
Geluidsniveau op max. snelheid (recirculatie) (dB)	60	60	60
Randventilatie	Ja	Ja	Ja
climateControl sensor	Ja	Nee	Nee
Smart Hood Automatic	Nee	Ja, met alle kookplaten met dezelfde functie en een gekoppeld Home Connect-account	Ja, met alle kookplaten met dezelfde functie en een gekoppeld Home Connect-account
Aantal vetfilters	3	3	3
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal wasbaar	Roestvrijstaal wasbaar	Roestvrijstaal wasbaar
Verzadigingsaanduiding van de vetfilters	Ja	Nee	Nee
Dimfunctie voor de verlichting	Ja	Ja	Ja
softLight	Ja	Ja	Ja
emotionLight Pro	Ja	Nee	Nee
Kleurtemperatuur	Neutraal (3.500 K)	Neutraal (3.500 K)	Neutraal (3.500 K)
Lichtkleur	Kleurtemperatuur instelbaar	Kleurtemperatuur instelbaar	Kleurtemperatuur instelbaar
Energieverbruik (kWh/annum)	39,1	35,5	35,5
Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU)	C	C	C
Terugslagklep	Ja	Ja	Ja
Filters	LZ11BKR11 Regeneerbare set zonder schouw	LZ11BKV16 CleanAir plus set	LZ11BKS11 Regeneerbare set

Decoratieve
wanddampkappen
headFree
80 - 60 cm

studioLine

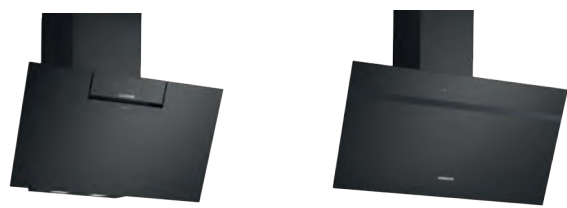


	LC87KFN65	€ 859	LC85KDK60	€ 619
	LC67KFN60*	€ 779	LC65KDK60*	€ 539
Productserie	iQ300		iQ100	
EAN-code	4242003938478 /4242003938416*		4242003936597 /4242003936580*	
Energieklasse	A+: efficiënt		A	
Design lijn	studioLine		-	
Breedte (cm)	80 / 60*		80 / 60*	
Home Connect	Ja		Nee	
cookConnect system	Ja		Nee	
Luchtcirculatie	Luchtafvoer of kringloopwerking		Luchtafvoer of kringloopwerking	
Handmatige bediening	touchControl		touchControl	
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja		Nee	
Kleur	Zwart		Zwart	
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 1 intensief		3 standen + 1 intensief	
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/h)	431		430	
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)	768		550	
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/h)	427		445	
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h)	687		550.0	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	56		60	
Geluidsniveau op max. snelheid (recirculatie) (dB)	64		69	
Randventilatie	Ja		Nee	
climateControl sensor	Nee		Nee	
Smart Hood Automatic	Ja, met alle kookplaten met dezelfde functie en een gekoppeld Home Connect-account		Nee	
Aantal vetfilters	2		1	
Materiaal vetfilter	Aluminium wasbaar		Aluminium wasbaar	
Verzadigingsaanduiding van de vetfilters	Nee		Ja	
Dimfunctie voor de verlichting	Ja		Nee	
softLight	Ja		Nee	
emotionLight Pro	Nee		Nee	
Kleurtemperatuur	Neutraal (3.500 K)		Koud wit (4.000 K)	
Lichtkleur	Kleurtemperatuur instelbaar		en: cold white	
Energieverbruik (kWh/annum)	31,7		43,8	
Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU)	C		E	
Terugslagklep	Ja		Ja	
Filters	LZ11KKV16 CleanAir plus set zonder schouw LZ11KKI16 CleanAir set plus*		LZ11GKU13 Standaardset voor kringloop	

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 1 Recupelbijdrage.
Energie label op een schaal van energie-efficiëntie klassen van A+++ tot D.

Wanddamp-
kappen
90 cm


studioLine

studioLine



	LC97BDN65	€ 1.069	LC97BDN30	€ 999	LC95BCC60	€ 649
Productserie	iQ500		iQ500		iQ300	
EAN-code	4242003976340		4242003969205		4242003976302	
Energieklasse	A++: zeer efficiënt		A++: zeer efficiënt		B	
Design lijn	studioLine		-		studioLine	
Breedte (cm)	90		90		90	
Home Connect	Ja		Ja		Nee	
cookConnect system	Ja		Ja		Nee	
Luchtcirculatie	Luchtafvoer of kringloopwerking		Luchtafvoer of kringloopwerking		Luchtafvoer of kringloopwerking	
Handmatige bediening	touchControl		touchControl		Drukknoppen	
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja		Ja		Nee	
Kleur	Matzwart		metal look		Matzwart	
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 1 intensief		3 standen + 1 intensief		3 standen	
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/h)	396		399		594	
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)	755		699		-	
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/h)	410		410		569	
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h)	733.0		677.0		-	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	56		56		67	
Geluidsniveau op max. snelheid (recirculatie) (dB)	64		64		71	
Randventilatie	Nee		Nee		Nee	
climateControl sensor	Nee		Nee		Nee	
Smart Hood Automatic	Ja, met alle kookplaten met dezelfde functie en een gekoppeld Home Connect-account		Ja, met alle kookplaten met dezelfde functie en een gekoppeld Home Connect-account		Nee	
Aantal vetfilters	3		3		3	
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal wasbaar		Roestvrijstaal wasbaar		Roestvrijstaal wasbaar	
Verzadigingsaanduiding van de vetfilters	Nee		Nee		Nee	
Dimfunctie voor de verlichting	Ja		Ja		Nee	
softLight	Ja		Ja		Nee	
emotionLight Pro	Nee		Nee		Nee	
Kleurtemperatuur	Neutraal (3.500 K)		Neutraal (3.500 K)		Neutraal (3.500 K)	
Lichtkleur	Kleurtemperatuur instelbaar		Kleurtemperatuur instelbaar		neutraal wit	
Energieverbruik (kWh/annum)	27,1		24,5		72,0	
Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU)	B		B		B	
Terugslagklep	Nee		Nee		Nee	
Filters	LZ11FBI16 Long life CleanAir starterset		LZ11FBI16 Long life CleanAir starterset		LZ11FBI16 Long life CleanAir starterset	

Wanddamp-
kappen
90 - 60 cm

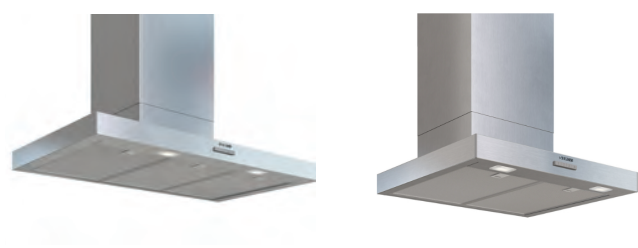

	LC95BCC30€ 609	LC65BCC30€ 499
Productserie	iQ300	iQ300
EAN-code	4242003976296	4242003976234
Energieklasse	B	B
Design lijn	-	-
Breedte (cm)	90	60
Home Connect	Nee	Nee
cookConnect system	Nee	Nee
Luchtcirculatie	Luchtafvoer of kringloopwerking	Luchtafvoer of kringloopwerking
Handmatige bediening	Drukknoppen	Drukknoppen
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Nee	Nee
Kleur	metal look	metal look
Instelling afzuigvermogen	3 standen	3 standen
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/h)	594	594
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)	-	-
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/h)	569	569
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	67	67
Geluidsniveau op max. snelheid (recirculatie) (dB)	71	71
Randventilatie	Nee	Nee
climateControl sensor	Nee	Nee
Smart Hood Automatic	Nee	Nee
Aantal vetfilters	3	3
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal wasbaar	Roestvrijstaal wasbaar
Verzadigingsaanduiding van de vetfilters	Nee	Nee
Dimfunctie voor de verlichting	Nee	Nee
softLight	Nee	Nee
emotionLight Pro	Nee	Nee
Kleurtemperatuur	Neutraal (3.500 K)	Neutraal (3.500 K)
Lichtkleur	neutraal wit	neutraal wit
Energieverbruik (kWh/annum)	72,0	72,0
Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU)	B	B
Terugslagklep	Nee	Nee
Filters	LZ11FBI13 Long life CleanAir starterset inox	LZ11FBI13 Long life CleanAir starterset inox

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 1 Recupelbijdrage.
Energie label op een schaal van energie-efficiëntie klassen van A+++ tot D.



Functioneel design, slim geïntegreerd

Kom je ruimte te kort in je keukenkastjes? Niet met onze geïntegreerde blokschouwkappen. Dankzij het compacte, T-vormige ontwerp houdt je aan beide zijden van de schacht praktische opbergruimte over. Ideaal voor al je kookboeken, kookgerei en specerijen. Met een draagvermogen tot 10 kg per kant benut je elke centimeter optimaal.

De dampkap is volledig weggewerkt in je keukenkastje, waardoor hij perfect opgaat in een strak en modern keukenontwerp. Zo combineer je moeiteloos functionaliteit met stijl, het beste van twee werelden: altijd een frisse keuken met een krachtige afzuigkap die perfect past in jouw ideale keuken.

Matt Edition

studioLine

Geïntegreerde design dampkappen 90 - 60 cm



	LJ99BET65	€ 1.289
	LJ69BET65*	€ 1.189
Productserie	iQ700	
EAN-code	4242003976555 / 4242003976432*	
Energieklasse	A+: efficiënt	
Design lijn	studioLine	
Breedte (cm)	90 / 60*	
Home Connect	Ja	
cookConnect system	Ja	
Luchtcirculatie	Luchtafvoer of kringloopwerking	
Handmatige bediening	touchControl	
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	
Kleur	Matzwart	
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 2 intensieve	
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/h)	426	
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)	898	
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/h)	423	
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h)	705,0	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	57	
Geluidsniveau op max. snelheid (recirculatie) (dB)	66	
Randventilatie	Nee	
climateControl sensor	Ja	
Smart Hood Automatic	Nee	
Aantal vetfilters	2	
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal wasbaar	
Verzadigingsaanduiding van de vetfilters	Ja	
Dimfunctie voor de verlichting	Ja	
softLight	Ja	
emotionLight Pro	Nee	
Kleurtemperatuur	Neutraal (3.500 K)	
Lichtkleur	Kleurtemperatuur instelbaar	
Energieverbruik (kWh/annum)	38,6	
Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU)	B	
Terugslagklep	Nee	
Filters	LZ11IBB16 Long life CleanAir starterset	

Geïntegreerde
design
dampkappen
90 - 80 - 60 cm

Matt Edition
studioLine



	LJ97BDP65 LJ67BDP65* € 1.049 € 939	LJ95BCC60 LJ65BCC60* € 589 € 479	LJ85BCC60 € 569
Productserie	iQ500	iQ300	iQ300
EAN-code	4242003976531 /4242003976401*	4242003969212 /4242003976357*	4242003976357
Energieklasse	A+: efficiënt	B	B
Design lijn	studioLine	-	-
Breedte (cm)	90 / 60*	90 / 60*	80
Home Connect	Ja	Nee	Nee
cookConnect system	Ja	Nee	Nee
Luchtcirculatie	Luchtafvoer of kringloopwerking	Luchtafvoer of kringloopwerking	Luchtafvoer of kringloopwerking
Handmatige bediening	touchControl	Druknoppen	Druknoppen
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Nee	Nee
Kleur	Matzwart	Matzwart	Matzwart
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 1 intensief	3 standen	3 standen
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/h)	432	582	582
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)	749	-	-
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/h)	414	521	521
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h)	592,0	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	57	65	65
Geluidsniveau op max. snelheid (recirculatie) (dB)	66	72	72
Randventilatie	Nee	Nee	Nee
climateControl sensor	Nee	Nee	Nee
Smart Hood Automatic	Ja, met alle kookplaten met dezelfde functie en een gekoppeld Home Connect-account	Nee	Nee
Aantal vetfilters	2	2	2
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal wasbaar	Roestvrijstaal wasbaar	Roestvrijstaal wasbaar
Verzadigingsaanduiding van de vetfilters	Nee	Nee	Nee
Dimfunctie voor de verlichting	Ja	Nee	Nee
softLight	Ja	Nee	Nee
emotionLight Pro	Nee	Nee	Nee
Kleurtemperatuur	Neutraal (3.500 K)	Neutraal (3.500 K)	Neutraal (3.500 K)
Lichtkleur	Kleurtemperatuur instelbaar	neutraal wit	neutraal wit
Energieverbruik (kWh/annum)	29,6	70,5	70,5
Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU)	B	B	B
Terugslagklep	Nee	Nee	Nee
Filters	LZ11IBB16 Long life CleanAir starterset	LZ11IBB16 Long life CleanAir starterset	LZ11IBB16 Long life CleanAir starterset

Ventilatiesystemen

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 1 Recupelbijdrage.
Energie label op een schaal van energie-efficiëntie klassen van A+++ tot D.

Telescopische dampkappen 90 - 60 cm

studioLine

studioLine



	A A++ ↑ D LI99SA684 € 1.519	B A++ ↑ D LI97SA561S € 1.139	A A++ ↑ D LI67SB531S € 759
Productserie	iQ700	iQ500	iQ300
EAN-code	4242003880302	4242003880296	4242003880203
Energieklasse	A	B	A
Design lijn	-	studioLine	studioLine
Breedte (cm)	90	90	60
Home Connect	Nee	Nee	Nee
cookConnect system	Nee	Nee	Nee
Luchtcirculatie	Luchtafvoer of kringloopwerking	Luchtafvoer of kringloopwerking	Luchtafvoer of kringloopwerking
Handmatige bediening	touchControl	Tiptoetsen	Tiptoetsen
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja	Ja
Kleur	Inox	Inox	Zilvermetaalkleurig
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 2 intensieve	3 standen + 2 intensieve	3 standen + 1 intensief
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/h)	503	395	399
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)	959	700	728
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/h)	500	358	358
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h)	811	628	628
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	57	53	53
Geluidsniveau op max. snelheid (recirculatie) (dB)	63	60	60
Randventilatie	Nee	Nee	Nee
climateControl sensor	Ja	Nee	Nee
Smart Hood Automatic	Nee	Nee	Nee
Aantal vetfilters	3	3	2
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal wasbaar	Roestvrijstaal wasbaar	Roestvrijstaal wasbaar
Verzadigingsaanduiding van de vetfilters	Ja	Ja	Nee
Dimfunctie voor de verlichting	Ja	Ja	-
softLight	Ja	Ja	Nee
emotionLight Pro	Nee	Nee	Nee
Kleurtemperatuur	Neutraal (3.500 K)	Neutraal (3.500 K)	Neutraal (3.500 K)
Lichtkleur	neutraal wit	neutraal wit	neutraal wit
Energieverbruik (kWh/annum)	40,9	38,8	37,9
Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU)	B	B	B
Terugslagklep	Ja	Ja	Ja
Filters	LZ12ITI14 CleanAir set	LZ12ITI14 CleanAir set	LZ12ITI14 CleanAir set

Afvoergroepen
86 - 70 - 52 cm



	LB88NPC60 € 1.119	LB87NAC50 € 779	LB56NAC50 € 659
		LB77NAC50* € 709	
Productserie	iQ700	iQ500	iQ500
EAN-code	4242003959930	4242003959923 / 4242003959893 *	4242003959770
Energieklasse	A++: zeer efficiënt	A	B
Design lijn	-	-	-
Breedte (cm)	86	86 / 70 *	52
Home Connect	Nee	Nee	Nee
cookConnect system	Nee	Nee	Nee
Luchtcirculatie	Luchtafvoer of kringloopwerking	Luchtafvoer of kringloopwerking	Luchtafvoer of kringloopwerking
Handmatige bediening	Tiptoetsen	Tiptoetsen	Tiptoetsen
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Nee	Nee
Kleur	Zwart	Inox	Inox
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 1 intensief	3 standen + 1 intensief	3 standen + 1 intensief
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/h)	595	600	570
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)	820	745	645
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/h)	570	580	560
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h)	780	700	628
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	61	61	66
Geluidsniveau op max. snelheid (recirculatie) (dB)	67	69	69
Randventilatie	Ja	Ja	Ja
climateControl sensor	Nee	Nee	Nee
Smart Hood Automatic	Nee	Nee	Nee
Aantal vetfilters	2	2	1
Materiaal vetfilter	Aluminium wasbaar	Aluminium wasbaar	Aluminium wasbaar
Verzadigingsaanduiding van de vetfilters	Ja	Nee	Nee
Dimfunctie voor de verlichting	Ja	Nee	Nee
softLight	Ja	Nee	Nee
emotionLight Pro	Nee	Nee	Nee
Kleurtemperatuur	Koud wit (4.000 K)	Koud wit (4.000 K)	Koud wit (4.000 K)
Lichtkleur	Kleurtemperatuur selecteerbaar uit twee vaste waarden	neutraal wit	neutraal wit
Energieverbruik (kWh/annum)	31,2	50,1	75,2
Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU)	D	D	D
Terugslagklep	Nee	Ja	Nee
Filters	LZ55750 Standaardset kringloop	LZ55750 Standaardset kringloop	LZ55750 Standaardset kringloop

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 1 Recupelbijdrage.
Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D.

Afvoergroep en
geïntegreerde
dampkap
75 - 53 - 60 cm

NEW



Opvolger van LB75565 / LB55565*



	LB75566 LB55566*	€ 539 € 399	LE66MAC00 € 469
Productserie	iQ300		iQ100
EAN-code	4242003979280 / 4242003979297*		4242003806494
Energieklasse	D		B
Design lijn	-		-
Breedte (cm)	75 / 53*		60
Home Connect	Nee		Nee
cookConnect system	Nee		Nee
Luchtcirculatie	Luchtafvoer of kringloopwerking		Luchtafvoer of kringloopwerking
Handmatige bediening	Schuifregelaar		Druknoppen
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Nee		Nee
Kleur	Zilvermetaalkleurig		Zilver
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 1 intensief		3 standen
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/h)	468		625
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)	614		-
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/h)	281		416
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h)	324.0		-
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	63		70
Geluidsniveau op max. snelheid (recirculatie) (dB)	70		75
Randventilatie	Nee		Nee
climateControl sensor	Nee		Nee
Smart Hood Automatic	Nee		Nee
Aantal vetfilters	2		2
Materiaal vetfilter	Aluminium wasbaar		Aluminium wasbaar
Verzadigingsaanduiding van de vetfilters	Nee		Nee
Dimfunctie voor de verlichting	-		Nee
softLight	Nee		Nee
emotionLight Pro	Nee		Nee
Kleurtemperatuur	Neutraal (3.500 K)		Warm (<= 3.000 K)
Lichtkleur	-		en: warm white
Energieverbruik (kWh/annum)	88,1		68,4
Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU)	B		C
Terugslagklep	Nee		Ja
Filters	LZ73050		LZ10IMA00

Eilanddampkappen

90 cm



	LF98BIP50	LF97BCP50
	€ 1.949	€ 1.589
Productserie	iQ500	iQ500
EAN-code	4242003832127	4242003832097
Energieklasse	A+: efficiënt	A
Design lijn	-	-
Breedte (cm)	90	90
Home Connect	Nee	Nee
cookConnect system	Nee	Nee
Luchtcirculatie	Luchtafvoer of kringloopwerking	Luchtafvoer of kringloopwerking
Handmatige bediening	touchControl	touchControl
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja
Kleur	Inox	Inox
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 2 intensieve	3 standen + 2 intensieve
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/h)	445	444
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)	867	727
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/h)	353	343
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h)	457	442
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	54	54
Geluidsniveau op max. snelheid (recirculatie) (dB)	67	66
Randventilatie	Nee	Nee
climateControl sensor	Nee	Nee
Smart Hood Automatic	Nee	Nee
Aantal vetfilters	3	3
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal wasbaar	Aluminium wasbaar
Verzadigingsaanduiding van de vetfilters	Ja	Ja
Dimfunctie voor de verlichting	Ja	Ja
softLight	Ja	Ja
emotionLight Pro	Nee	Nee
Kleurtemperatuur	Neutraal (3.500 K)	Neutraal (3.500 K)
Lichtkleur	neutraal wit	neutraal wit
Energieverbruik (kWh/annum)	31,9	31,9
Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU)	B	B
Terugslagklep	Ja	Ja
Filters	LZ22CB114 CleanAir set	LZ22CXC56 CleanAir plus set LZ22FXD51 Regeneereerbare set

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 1 Recupelbijdrage.
Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D.

Optionele accessoires ventilatiesystemen

glassdraft Air system

			LD98WMM66	LD88WMM65	LD88WMM66	LD98WMM65
Referentie	Omschrijving	Marktprijs incl. BTW*				
HZ9VDS11	Adapterkanaal, 150 mm, 90 °, rond-vlak	€ 32,99	•	•	•	•
LZ21WWI16	cleanAir Plus set	€ 317,99	-	•	•	-
LZ21WWI17	cleanAir Plus set	€ 338,99	•	-	-	•
LZ21WWJ11	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 953,99	-	•	•	-
LZ21WWJ12	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 1.059,99	•	-	-	•
LZ21WWM11	Installatietoebehoren	€ 264,99	•	•	•	•
LZ28WWY12	Installatietoebehoren, 780 mm	€ 159,99	-	•	•	-
LZ29WWY12	Installatietoebehoren, 880 mm	€ 159,99	•	-	-	•

Decoratieve wanddampkappen

			LC81KANB5	LC67KFN60	LC81KAN65	LC87KFN65	LC91KLT65
Referentie	Omschrijving	Marktprijs incl. BTW*					
LZ10BXK61	Schouw uitbreiding, Zwart	€ 137,99	•	•	•	•	•
LZ11BK116	cleanAir Plus set	€ 126,99	•	-	•	-	•
LZ11BKP11	Regenereerbare actieve koolstoffilter	€ 924,99	•	-	•	-	•
LZ11BKS11	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 967,99	•	-	•	-	•
LZ11BKV16	cleanAir Plus set	€ 106,99	•	-	•	-	•
LZ11KK116	cleanAir Plus set	€ 126,99	-	•	-	•	-
LZ11KKV16	cleanAir Plus set	€ 106,99	-	•	-	•	-
LZ10BXL61	Schouw uitbreiding, Zwart	€ 189,99	•	•	•	•	•
LZ11BKR11	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 935,99	•	-	•	-	•

Wanddampkappen en geïntegreerd design dampkappen


			LC97BDN65	LC65BCC30	LC95BCC30	LC95BCC60	LC97BDN30	LJ65BCC60	LJ67BDP65	LJ69BET65	LJ85BCC60	LJ95BCC60	LJ97BDP65	LJ99BET65
Referentie	Omschrijving	Marktprijs incl. BTW*												
LZ11FBB16	Long-life Clean Air geurfilter	€ 75,99	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
LZ11FBK32	Schouw uitbreiding, 1000 mm, metal look	€ 189,99	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
LZ11FBK62	Schouw uitbreiding, 1000 mm, Matzwart	€ 189,99	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
LZ11IBJ16	Long-life Clean Air recirculation kit	€ 104,99	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	•
LZ11IBK62	Schouw uitbreiding, 450-854 mm, Matzwart	€ 199,99	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
LZ11IBN62	Schouw uitbreiding, 187-360 mm, Matzwart	€ 169,99	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
LZ11FBI13	Long-life Clean Air recirculation kit, metal look	€ 139,99	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-

Telescopische, afvoergroepen en geïntegreerde dampkappen


			LI99SA684	LI97SA561S	LI67SB531S	LB88NPC60	LB87NAC50	LB77NAC50	LB56NAC50	LB75566	LB55566	LE66MAC00
Referentie	Omschrijving	Marktprijs incl. BTW*										
LZ10IMA00	Standaard actieve koolstoffilter	€ 38,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
LZ10ITP00	Regenereerbare actieve koolstoffilter	€ 370,99	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
LZ11ITD11	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 614,99	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
LZ11IXB16	Clean Air Plus filter	€ 78,99	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
LZ12ITI14	cleanAir set	€ 52,99	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
LZ46521	Handvat strip, Wit	€ 84,99	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
LZ46551	Handvat strip, Inox	€ 49,99	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
LZ46561	Handvat strip, Zwart	€ 84,99	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
LZ46850	Handvat strip, Inox	€ 137,99	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
LZ49200	Installatietoebehoren	€ 59,99	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
LZ55651	Standaard actieve koolstoffilter	€ 84,99	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
LZ55750	Standaardset voor kringloopwerking	€ 158,99	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
LZ73050	Standaard actieve koolstoffilter	€ 44,99	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
LZ11XC16	cleanAir Plus set	€ 243,99	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
LZ46600	Frame verlager, 538 mm	€ 158,99	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
LZ49601	Frame verlager, 830 mm	€ 189,99	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

Plafond- en eilanddampkappen


Referentie	Omschrijving	Marktprijs incl. BTW*	LR97CBS20	LF97BCP50	LF98BIP50	LR96CAQ20	LR97CAQ20	LR97CAQ50
LZ00XPP00	Regenereerbare actieve koolstoffilter	€ 317,99	•	•	•	-	•	•
LZ10BXK61	Schouw uitbreiding, Zwart	€ 137,99	-	-	-	-	-	-
LZ11KKI16	cleanAir Plus set	€ 126,99	-	-	-	-	-	-
LZ11KKV16	cleanAir Plus set	€ 106,99	-	-	-	-	-	-
LZ12285	Schouw uitbreiding, 1100 mm, Inox	€ 264,99	-	•	•	-	-	-
LZ12510	Uitbreiding voor montagekit	€ 84,99	-	•	•	-	-	-
LZ20JCD20	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 709,99	•	-	-	-	•	•
LZ20JCD50	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 709,99	•	-	-	-	•	•
LZ21JCC26	cleanAir Plus set, Wit	€ 455,99	•	-	-	-	•	•
LZ21JCC56	cleanAir Plus set, Inox	€ 455,99	•	-	-	-	•	•
LZ21JXC21	cleanAir set, , Wit	€ 635,99	-	-	-	•	-	-
LZ21JXC51	cleanAir set, , Inox	€ 635,99	-	-	-	•	-	-
LZ22CBI14	cleanAir set	€ 52,99	-	•	•	-	-	-
LZ22CXC56	cleanAir Plus set	€ 399,99	-	•	•	-	-	-
LZ22FXD51	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 667,99	-	•	•	-	-	-
LZ10BXL61	Schouw uitbreiding, Zwart	€ 189,99	-	-	-	-	-	-
LZ31XXB16	Clean Air Plus filter	€ 78,99	•	•	•	-	•	•




LZ11BK116 €126,99
cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor iQ500-iQ700 diagonale wandschouwkappen




LZ11BKV16 €106,99
cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor iQ500-iQ700 diagonale wandschouwkappen zonder schacht




LZ11GKU13 €52,99
Recirculatieset voor iQ100 diagonale wandschouwkappen




LZ11KKV16 €106,99
cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor iQ300 diagonale wandschouwkappen zonder schacht



LZ11KKI16 €126,99
cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor iQ300 diagonale wandschouwkappen



LZ11BK511 €967,99
Regenereerbare cleanAir startset voor iQ500-iQ700 diagonale wandschouwkappen




LZ11BKR11 €935,99
Regenereerbare cleanAir startset voor iQ500-iQ700 diagonale wandschouwkappen



LZ22CBI14 €52,99
cleanAir recirculatie startset met anti-vis filter (levensduur 6 maanden) voor eilandschouwkappen




LZ12CBI14 €52,99
cleanAir recirculatie startset met anti-vis filter (levensduur 6 maanden) voor iQ500-iQ700 wandschouwkappen




LZ11DXi14 €52,99
cleanAir recirculatie startset met anti-vis filter (levensduur 1 jaar) voor iQ100-iQ300 wandschouwkappen blok design




LZ11CBI14 €52,99
cleanAir recirculatie startset (levensduur 6 maanden) voor iQ100-iQ300 wandschouwkappen blok design




LZ00XPP00 €317,99
Regenereerbaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset wand- en eiland-schouwkappen, plafond-units (levensduur 10 jaar)




LZ10ITP00 €370,99
Regenereerbaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset vlakschermkappen en afvoerunits LZ46830 (levensduur 10 jaar)



LZ31XXB16 €78,99
cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor recirculatie startset wand- en eiland-schouwkappen, plafond-units (levensduur 1 jaar)



LZ11IXB16 €78,99
CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor recirculatie startset vlakschermkappen en afvoerunits (levensduur 1 jaar)



HZ9VRCR1 €83,99
cleanAir Plus recirculatiefilters (4 stuks) voor inductionAir kookplaat (vervangingsfilters)

* De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen.



Siemens koelen en vriezen: de nieuwe standaard

Slimme ideeën en innovatieve technologieën verpakt in trendsettende designs: met hoogwaardige koeltoestellen zet Siemens de nieuwe standaard.

Houd je boodschappen langer vers en koel met hyperFresh en noFrost. Bewaar alles overzichtelijker en persoonlijker door de slimme indeling met speciale vershoudladen of onze XXL- en XL-modellen. En dat alles stijlvoller en moderner door de fraaie vormgeving van het interieur met chromen accenten, glazen plateaus en helder ledlicht. De koeltoestellen van Siemens zijn in vele opzichten een aanwinst voor je keuken.



Slimme functies. Langer genieten

Met de koeltoestellen van Siemens bewaar je eten en drinken op intelligente wijze. Van de kleinste, ingebouwde koelkast tot de meest indrukwekkende side-by-side-modellen: ze zorgen allemaal voor langdurige versheid en ultiem gemak. Je bespaart tijd, gooit minder weg en ontziet zowel je portemonnee als het milieu. Ondertussen doe je minder vaak boodschappen en eet je toch vers en gevarieerd. Zo houd je meer vrije tijd over voor de dingen die jij belangrijk vindt.



hyperFresh Premium 0 °C

Met hyperFresh Premium blijven zowel vis en vlees als groenten en fruit extra lang vers. De koelkast biedt voor beide soorten een aparte lade, die je ieder nauwkeurig elektronisch instelt tussen -1 °C en +3 °C. Ook kun je het luchtvochtigheidsniveau in de groentenlade instellen met een draaiknop.



hyperFresh Plus

Met één druk op de push-en-pull-knop pas je de luchtvochtigheid in de hyperFresh Plus-lade aan, afhankelijk van de inhoud. Met optimaal behoud van smaken, vitaminen en versheid. In de speciale hyperFresh Plus-laden blijven ook vlees, vis en gevogelte langer vers.



hyperFresh + hyperFresh 0 °C

Sappige vruchten of knapperige bladgroenten, met de schuifregelaar stel je de luchtvochtigheid in de hyperFresh-lade eenvoudig in. Zo blijven alle soorten groenten en fruit langer vers. En in de hyperFresh 0 °C-lade houd je vlees, vis en gevogelte dankzij de lage temperatuur extra lang vers.



noFrost: nooit meer ontdooien

Rijp- en ijsvorming in de vriezer leiden tot een hoger energieverbruik, en ook het ontdooien van het vriescompartiment kost tijd en stroom. Het noFrost-luchtcirculatiesysteem leidt vochtige lucht uit de binnenruimte naar buiten. Met als resultaat: droge lucht. Bevroren eten blijft zo langer bruikbaar, omdat er geen rijp op de producten vormt. Het grootste voordeel? Je hoeft de vriezer nooit meer handmatig te ontdooien.



Coole deurtechnieken

Bij Siemens begrijpen we dat de keuze van een koelkast verder gaat dan alleen de grootte en het energielabel. De deurtechniek speelt een cruciale rol in gebruiksgemak en integratie in jouw keuken. Kies een deurtechniek die perfect aansluit bij jouw behoeften en geniet van het verfijnde design en de innovatieve technologie van Siemens koeltoestellen.

Vlakscharnier (vaste deur)

Het Siemens vlakscharnier verbindt de koelkastdeur direct met de keukenkastdeur, waardoor beide deuren als één geheel bewegen. Dit biedt een naadloze, strakke uitstraling en een royale openingshoek, ideaal voor dagelijks gebruik.

Mobiele deur

Met het Siemens glijbevestigingstechniek schuift de koelkastdeur langs een rails die is verbonden met de keukenkastdeur. Dit systeem biedt flexibiliteit bij installatie en gebruik, terwijl het een moderne en elegante uitstraling behoudt.



softClose

Onze softClose-technologie zorgt voor een soepele en geruisloze sluiting van de deur. Met hydraulische dempers wordt de deur zachtjes in de gesloten stand getrokken, wat slijtage voorkomt en de levensduur van de koelkast verlengt.



Ledlicht: alles mooi uitgelicht

Het interieur van alle koeltoestellen wordt perfect uitgelicht. De duurzame ledverlichting is zo geplaatst dat al je producten in het koelgedeelte en de inhoud van de diepe hyperFresh-laden helder verlicht zijn voor een goed overzicht.



Koel- en vriezer

Vind de koelkast of vriezer die bij u past. Beantwoord een paar eenvoudige vragen via onze online keuzehulp en ontdek snel de koelkast of vriezer die u nodig heeft.

XL en XXL



Ervaar de vrijheid
van tot wel 45%
meer ruimte

Meer ruimte. Meer versheid. Meer levenskwaliteit.
Tot wel 45%* meer ruimte met onze XL en XXL
koel-vriescombinaties.

**Kies voor de koel-vriescombinatie die past
bij je keuken en levensstijl**

Wat je unieke behoeften ook zijn, Siemens heeft de juiste koel-vriescombinatie voor jou. Heb je behoefte aan meer ruimte in het koelgedeelte? Dan is een XL-model ideaal voor jou, hiermee heb je 11% meer ruimte dan bij een regulier model door de extra hoogte. Perfect om de ruimte boven je koel-vriescombinatie op te vullen. Plus meer ruimte voor je boodschappen.

Wil je zowel meer koel- als vriesruimte? Dan is een XXL koel-vriescombinatie perfect voor jouw huishouden. Hiermee heb je maar liefst 45% meer ruimte tot je beschikking dankzij de bredere en hogere omvang. Zo kun je altijd eenvoudig jouw grote boodschappen kwijt.

Uiteraard hebben zowel de XL als de XXL koel-vriescombinaties een gunstig energielabel, dus dat kan een besparing opleveren in het dagelijks leven. Via de Home Connect-app is de temperatuur te controleren van zowel het koel- als het vriesgedeelte.




Vriezerverlichting: nooit meer zoeken in het donker
Dankzij de vriezerverlichting heb je altijd perfect zicht op wat er in je laden ligt wanneer deze open zijn.

* In vergelijking met een standaard koel-vriescombinatie, zoals KI86VNFE0.

De inbouwkoelkast met openAssist

Open voor de toekomst.



Helpt je een handje wanneer je het nodig hebt

Herkenbaar? Je krijgt gasten voor het diner en je hebt je handen vol aan het bereiden van een heerlijk menu. En dan, wanneer het dessert klaar is, heb je beide handen nodig om dit in de koelkast te zetten. Een derde hand om de koelkastdeur te openen zou in dit geval erg handig zijn. Gelukkig helpt de iQ700-koelkast je graag. Dankzij de innovatieve openAssist-functie opent de deur heel gemakkelijk. Het enige dat nodig is, is een zacht duwtje tegen de deur. Daarnaast is een naadloos design van je keuken gegarandeerd.

Een verse oplossing voor verse ingrediënten

En terwijl je bij de koelkast staat, reik je in de fruitlade en haal je er heerlijk sappige aardbeien uit. Het is geen toeval dat deze aardbeien smaken alsof ze net vers van de markt komen. Met zijn innovatieve hyperFresh Premium 0°C-technologie biedt de iQ700-koelkast de beste omstandigheden voor het bewaren van je fruit, groente, vlees en verse vis. Dankzij een slim systeem past de iQ700-koelkast in iedere lade de temperatuur en vochtigheid aan om alles lang vers te houden.

Verbind met de toekomst

Dankzij Home Connect ben je altijd en overal verbonden met je koelapparaat. Bedien de slimme functies van je iQ700-koelkast en -vriezer eenvoudig en praktisch via je smart device. Zelfs als je geniet van je vakantie in het buitenland. Dit maakt niet alleen jouw dagelijks leven eenvoudiger, maar bespaart je ook tijd en energie.



Ervaar de vrijheid
van tot wel 45%
meer ruimte



Visueel opvallend in elk opzicht, de nieuwe Siemens reeks vrijstaande koelkasten en diepvriezers is een prachtige mix van alles wat een moderne koelkast en diepvriezer te bieden heeft – elegant design, verrassende capaciteit en innovatieve oplossingen die het gebruik van uw toestel niet alleen aangener maken, maar ook uw voedsel langer vers houden. Ontdek de steeds uitbreidende mogelijkheden van ons nieuwe side-by-side vrijstaande koelkast- en diepvriezerconcept.

Doordachte techniek ontmoet verfijnd design.

Eén grote kracht van ons nieuwe assortiment is voor iedereen duidelijk zichtbaar: de opvallende afwerking en strakke lijnen van de buitenkant vormen een perfecte aanvulling op een eigentijdse keukenesthetiek. Open de deur en nog meer aangename designhoogtepunten vallen op. De slanke metalen achterwand, elegante grijze componenten en verfijnde metalen accenten – alles prachtig geaccentueerd door onopvallende LED-verlichting. In de vrijstaande diepvriezer is de ijstwister eveneens opnieuw ontworpen. Strak en productief, het is zelfs nog gemakkelijker te gebruiken dan voorheen.





Slim gecombineerd

Voor de ideale combinatie van elegantie en functionaliteit zijn de nieuwe vrijstaande koelkasten en diepvriezers speciaal ontworpen om naast elkaar te staan. Met hun naadloze dubbeldeurs-uitstraling heeft dit opvallende duo de looks om elke keuken te sieren. Vanuit praktisch oogpunt vergroten ze de beschikbare ruimte om voedsel langer vers te houden, en tijdens het koken helpen ze alles binnen handbereik te houden. Met ons side-by-side concept kan het niet eenvoudiger zijn om uw dagelijkse keukenroutine te verbeteren.

Total noFrost zit in je koelkast.

Je boodschappen verdienen eersteklas bescherming en nu kan Total noFrost dat voor het eerst ook in je koelkast bieden. Voorheen beperkt tot diepvriezers, onttrekt deze ingenieuze technologie vakkundig vocht om een droge omgeving te behouden en lelijke waterdruppels of ijsvorming op de achterwand te voorkomen. Dit ziet er niet alleen beter uit, het voorkomt ook dat boodschappen aan de achterwand blijven plakken, houdt ze langer vers – en bespaart je natuurlijk de moeite van het verwijderen van ijs of condens. Ervaar het gemak van een schone en efficiënte koelkast die je proactief helpt om optimaal te genieten van verse voeding.



XXL - 194 x 71 cm

XL - 194 x 56 cm

Inbouw
koel-
vriescombinaties
194 cm

studioLine

studioLine

studioLine



	KB96NSDD0	€ 2.299	KB96NNSE0	€ 1.939	KI96NSDC0	€ 2.059
Type toestel	Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer	
Productserie	iQ500		iQ100		iQ500	
EAN-code	4242003923818		4242003923818		4242003981153	
Maximale nishoogte (mm)	1940		1940		1940	
Maximale nisbreedte (mm)	710		710		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1940x710x550		1940x710x550		1940x560x550	
Automatisch ontdooien	noFrost (Vriezer)		noFrost (Vriezer)		noFrost (Vriezer)	
lowFrost	Nee		Nee		Nee	
Home Connect	Ja		Ja		Nee	
Type scharnier	softClose vlakscharnier		Glijscharnier		softClose vlakscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	D		E		C	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	204		256		147	
Bedieningsdisplay	LED		LED		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	381		383		290	
Inhoud koelgedeelte (l)	284		285		215	
Inhoud vriesgedeelte (l)	98		98		75	
Verhouding koelgedeelte/vriesgedeelte	60/40		60/40		60/40	
Vershoudsysteem	hyperFresh		-		hyperFresh	
Flessenrek	Ja		Nee		Ja	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4		4		4	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3		3		3	
Aantal deurvakken koelkast	3		3		3	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	33		34		34	
Geluidsniveauklasse	B		B		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch		Optisch en akoestisch		Optisch en akoestisch	
Verlichting koelgedeelte	Led met softStart		Led met softStart		Ledverlichting	
freezerLight	Ja		-		-	
Aantal vrieslades	3		3		3	
superFreezing	Ja		Ja		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	10,0		9,5		8,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	13		12		11	

Inbouw
koel-
vriescombinaties
194 cm

studioLine

studioLine



	KI96NSDD0	€ 1.999	KI96NSFD0	€ 1.919	KI96NNSE0	€ 1.609
Type toestel	Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer	
Productserie	iQ500		iQ300		iQ100	
EAN-code	4242003954409		4242003929742		4242003932827	
Maximale nishoogte (mm)	1940		1940		1940	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1940x560x550		1940x560x550		1940x560x550	
Automatisch ontdooien	noFrost (Vriezer)		noFrost (Vriezer)		noFrost (Vriezer)	
lowFrost	Nee		Nee		Nee	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type scharnier	softClose vlakscharnier		Vlakscharnier		Glijscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	D		D		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	184		184		231	
Bedieningsdisplay	LED		LED		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	290		290		290	
Inhoud koelgedeelte (l)	215		215		215	
Inhoud vriesgedeelte (l)	75		75		75	
Verhouding koelgedeelte/vriesgedeelte	60/40		60/40		60/40	
Vershoudsysteem	hyperFresh		hyperFresh		-	
Flessenrek	Ja		Ja		Nee	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4		4		5	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3		3		4	
Aantal deurvakken koelkast	3		4		4	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	34		34		34	
Geluidsniveauklasse	B		B		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch		Optisch		Optisch	
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting		Ledverlichting		Ledverlichting	
freezerLight	-		-		-	
Aantal vrieslades	3		3		3	
superFreezing	Ja		Ja		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	8,0		8,0		7,5	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	11		11		10	

koel-vriestoestellen


De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.

Inbouw koel-
vriescombinaties
177,5 cm
60-40 split

studioLine

studioLine

studioLine



	KI86NSDB0	€ 2.049	KI86NSDC0	€ 1.999	KI86NSDD0	€ 1.949
Type toestel	Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer	
Productserie	iQ500		iQ500		iQ500	
EAN-code	4242003972205		4242003948767		4242003926031	
Maximale nishoogte (mm)	1775		1775		1775	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1775x560x550		1775x560x550		1775x560x550	
Automatisch ontdooien	noFrost (Vriezer)		noFrost (Vriezer)		noFrost (Vriezer)	
lowFrost	Nee		Nee		Nee	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type scharnier	Vlakscharnier met softClose		Vlakscharnier met softClose		Vlakscharnier met softClose	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	B		C		D	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	120		150		186	
Bedieningsdisplay	Led		Led		Led	
Totaal volume van het toestel (l)	260		260		260	
Inhoud koelgedeelte (l)	184		184		184	
Inhoud vriesgedeelte (l)	76		76		76	
Verhouding koelgedeelte/vriesgedeelte	60/40		60/40		60/40	
Vershoudsysteem	hyperFresh		hyperFresh		hyperFresh	
Flessenrek	Ja		Ja		Ja	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	3		3		3	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	2		2		2	
Aantal deurvakken koelkast	2		2		2	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	33		35		35	
Geluidsniveauklasse	B		B		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch		Optisch en akoestisch		Optisch	
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting		Ledverlichting		Ledverlichting	
freezerLight	LED		LED		LED	
Aantal vrieslades	3		3		3	
superFreezing	Ja		Ja		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	8,0		8,0		8,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	13		11		11	

Inbouw koel-
vriescombinaties
177,5 cm
60-40 split

studioLine



	KI86SADE0	€ 1.559	KI86NSFE0	€ 1.639	KI86SAFE0	€ 1.509
Type toestel	Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer	
Productserie	iQ500		iQ300		iQ500	
EAN-code	4242003865972		4242003894552		4242003865989	
Maximale nishoogte (mm)	1775		1775		1775	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1775x560x550		1775x560x550		1775x560x550	
Automatisch ontdooien	Nee		noFrost (Vriezer)		Nee	
lowFrost	Ja		Nee		Ja	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type scharnier	softClose vlakscharnier		Vlakscharnier		Vlakscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	E		E		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	219		234		219	
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding		Led		Digitale aanduiding	
Totaal volume van het toestel (l)	266		260		266	
Inhoud koelgedeelte (l)	192		184		192	
Inhoud vriesgedeelte (l)	74		76		74	
Verhouding koelgedeelte/vriesgedeelte	60/40		60/40		60/40	
Vershoudsysteem	hyperFresh Plus		hyperFresh		hyperFresh Plus	
Flessenrek	Nee		Ja		Nee	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5		3		5	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	4		2		4	
Aantal deurvakken koelkast	4		3		4	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	36		35		36	
Geluidsniveauklasse	C		B		C	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch		-		Optisch en akoestisch	
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting		Ledverlichting		Ledverlichting	
freezerLight	-		-		-	
Aantal vrieslades	3		3		3	
superFreezing	Ja		Ja		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	7,0		4,0		7,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	9		10		9	

koel-vriestoestellen

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage.
Energie label op een schaal van energie-efficiëntie klassen van A tot G.

Inbouw koel-
vriescombinaties
177,5 cm
70-30 split



	KI86NNSE0	€ 1.489	KI86VVFE0	€ 1.339	KI86VVSE0	€ 1.289
Type toestel	Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer	
Productserie	iQ100		iQ300		iQ300	
EAN-code	4242003945766		4242003885727		4242003886311	
Maximale nishoogte (mm)	1775		1775		1775	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1775x560x550		1775x560x550		1775x560x550	
Automatisch ontdooien	noFrost (Vriezer)		Nee		Nee	
lowFrost	Nee		Ja		Ja	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type scharnier	Glijscharnier		Vlakscharnier		Glijscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	E		E		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	234		229		229	
Bedieningsdisplay	LED		LED		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	260		267		267	
Inhoud koelgedeelte (l)	184		183		183	
Inhoud vriesgedeelte (l)	76		84		84	
Verhouding koelgedeelte/vriesgedeelte	60/40		60/40		60/40	
Vershoudsysteem	-		hyperFresh		hyperFresh	
Flessenrek	Nee		Ja		Ja	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4		4		4	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3		3		3	
Aantal deurvakken koelkast	3		3		3	
Superkoelen	Ja		Nee		Nee	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35		35		35	
Geluidsniveauklasse	B		B		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing			Nee		Nee	
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting		Ledverlichting		Ledverlichting	
freezerLight	-		-		-	
Aantal vrieslades	3		3		3	
superFreezing	Ja		Ja		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	4,0		4,2		4,2	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	10		9		9	

Inbouw koel-
vriescombinaties
177,5 cm
70-30 split

studioLine



	KI87SSDE0	€ 1.619	KI87VFE1	€ 1.339	KI87VNSE0	€ 1.229
Type toestel	Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer	
Productserie	iQ500		iQ300		iQ100	
EAN-code	4242003848630		4242003875285		4242003945735	
Maximale nishoogte (mm)	1775		1775		1775	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1775x560x550		1775x560x550		1775x560x550	
Automatisch ontdooien	Nee		Nee		Nee	
lowFrost	Ja		Ja		Ja	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type scharnier	Vlakscharnier met softClose		Vlakscharnier		Glijscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	E		E		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	207		216		216	
Bedieningsdisplay	Digitale indicatie		Led		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	272		270		270	
Inhoud koelgedeelte (l)	209		200		200	
Inhoud vriesgedeelte (l)	63		70		70	
Verhouding koelgedeelte/vriesgedeelte	70/30		70/30		70/30	
Vershoudsysteem	hyperFresh		hyperFresh		-	
Flessenrek	Ja		Ja		Nee	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5		5		5	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	4		4		4	
Aantal deurvakken koelkast	4		4		4	
Superkoelen	Ja		Nee		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	36		35		35	
Geluidsniveauklasse	C		B		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch		Geen signaal		Nee	
Verlichting koelgedeelte	Led met softStart		Ledverlichting		Ledverlichting	
freezerLight	-		-		-	
Aantal vrieslades	2		2		2	
superFreezing	Ja		Ja		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	5,0		3,2		3,2	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	12		12		12	

koel-vriestoestellen

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage.
Energie label op een schaal van energie-efficiëntie klassen van A tot G.

Inbouw koel- vriescombinaties 158 cm



	KI77SADE0	€ 1.379
Type toestel	Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer	
Productserie	iQ500	
EAN-code	4242003865507	
Maximale nishoogte (mm)	1580	
Maximale nisbreedte (mm)	560	
Inbouwafmetingen (mm)	1580x560x550	
Automatisch ontdooien	Nee	
lowFrost	Ja	
Home Connect	Nee	
Type scharnier	softClose vlakscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	207	
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding	
Totaal volume van het toestel (l)	231	
Inhoud koelgedeelte (l)	169	
Inhoud vriesgedeelte (l)	62	
Verhouding koelgedeelte/vriesgedeelte	70/30	
Vershoudsysteem	hyperFresh	
Flessenrek	Nee	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3	
Aantal deurvakken koelkast	3	
Superkoelen	Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)	36	
Geluidsniveauklasse	C	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch	
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting	
freezerLight	-	
Aantal vrieslades	2	
superFreezing	Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	5,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	12	

Inbouwkoelkasten
177,5 cm

studioLine

studioLine

studioLine



	KI81FHOD0	€ 2.079	KI81FSDE0	€ 1.649	KI82LSDD0	€ 1.679
Type toestel	Integreerbare koelkast		Integreerbare koelkast		Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte	
Productserie	iQ700		iQ700		iQ500	
EAN-code	4242003911594		4242003873960		4242003933152	
Maximale nishoogte (mm)	1775		1775		1775	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1775x560x550		1775x560x550		1775x560x550	
Home Connect	Ja		Nee		Nee	
Type scharnier	softClose vlakscharnier		softClose vlakscharnier		softClose vlakscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	D		E		D	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	120		150		142	
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding		Digitale aanduiding		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	289		289		280	
Inhoud koelgedeelte (l)	289		289		246	
Inhoud vriesgedeelte (l)	0		0		34	
Vershoudsysteem	hyperFresh Premium 0°C		hyperFresh Premium 0°C		hyperFresh	
Flessenrek	Ja		Ja		Ja	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	7		7		4	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	6		6		3	
Aantal deurvakken koelkast	4		4		4	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	36		37		34	
Geluidsniveauklasse	C		C		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee		Nee		Nee	
Verlichting koelgedeelte	LED met softStart		LED met softStart		Ledverlichting	
superFreezing	Nee		Nee		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	-		-		2,5	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	-		-		18	
Diversen	openAssist: open deur met een duwtje of via voice control		-		-	

koel-vriestoestellen

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.

Inbouwkoelkasten
177,5 cm

studioLine

studioLine

studioLine



	KI81RSOE0	€ 1.639	KI81RSDC0	€ 1.599	KI81RSDDO	€ 1.549
Type toestel	Integreerbare koelkast		Integreerbare koelkast		Integreerbare koelkast	
Productserie	iQ500		iQ500		iQ500	
EAN-code	4242003911402		4242003981160		4242003933039	
Maximale nishoogte (mm)	1775		1775		1775	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1775x560x550		1775x560x550		1775x560x550	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type scharnier	softClose vlakscharnier		softClose vlakscharnier		softClose vlakscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	E		C		D	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	115		73		91	
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding		LED		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	319		310		310	
Inhoud koelgedeelte (l)	319		310		310	
Inhoud vriesgedeelte (l)	0		0		0	
Vershoudsysteem	hyperFresh Plus		hyperFresh		hyperFresh	
Flessenrek	Ja		Ja		Ja	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	7		5		5	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	6		5		4	
Aantal deurvakken koelkast	5		4		4	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	37		34		34	
Geluidsniveauklasse	C		B		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee		Nee		Nee	
Verlichting koelgedeelte	LED met softStart		Ledverlichting		Ledverlichting	
superFreezing	Nee		Nee		Nee	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	-		-		-	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	-		-		-	
Diversen	openAssist: open deur met een duwtje		-		-	

Inbouwkoelkasten

177,5 cm



	KI82LVFE0€ 1.329	KI81RAFE1€ 1.399	KI81RNSE0€ 1.199
Type toestel	Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte	Integreerbare koelkast	Integreerbare koelkast
Productserie	iQ300	iQ500	iQ100
EAN-code	4242003928882	4242003884522	4242003933121
Maximale nishoogte (mm)	1775	1775	1775
Maximale nisbreedte (mm)	560	560	560
Inbouwafmetingen (mm)	1775x560x550	1775x560x550	1775x560x550
Home Connect	Nee	Nee	Nee
Type scharnier	Vlakscharnier	Vlakscharnier	Glij-scharnier
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	177	115	114
Bedieningsdisplay	LED	Digitale aanduiding	LED
Totaal volume van het toestel (l)	280	319	310
Inhoud koelgedeelte (l)	246	319	310
Inhoud vriesgedeelte (l)	34	0	0
Vershoudsysteem	-	hyperFresh Plus	-
Flessenrek	Ja	Ja	Nee
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5	7	6
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	4	6	5
Aantal deurvakken koelkast	5	5	5
Superkoelen	Ja	Ja	Ja
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35	37	35
Geluidsniveauroe	B	C	B
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	Ja	Ja
Alarmsignaal bij storing	Nee	Nee	Nee
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting	Ledverlichting	Ledverlichting
superFreezing	Ja	Nee	Nee
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	2,5	-	-
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	18	-	-
Diversen	-	-	-

koel-vriestoeelsten

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Inbouwkoelkasten

158 cm



	KI72LADE0	€ 1.419
Type toestel	Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte	
Productserie	iQ500	
EAN-code	4242003876961	
Maximale nishoogte (mm)	1580	
Maximale nisbreedte (mm)	560	
Inbouwafmetingen (mm)	158x560x550	
Home Connect	Nee	
Type scharnier	softClose vlakscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	174	
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding	
Totaal volume van het toestel (l)	248	
Inhoud koelgedeelte (l)	214	
Inhoud vriesgedeelte (l)	34	
Vershoudsysteem	hyperFresh	
Flessenrek	Nee	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3	
Aantal deurvakken koelkast	3	
Superkoelen	Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	36	
Geluidsniveauklasse	C	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee	
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting	
superFreezing	Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	4,6	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	16	
Diversen	-	

Inbouwkoelkasten
140 - 122,5 cm

studioLine

NEW
07/26



	KI51FSDD0	€ 1.829	KI51FADE0	€ 1.629	KI41RADCO	€ 1.399
Type toestel	Integreerbare koelkast		Integreerbare koelkast		Integreerbare koelkast	
Productserie	iQ700		iQ700		iQ500	
EAN-code	4242003871461		4242003873335		4242003991404	
Maximale nishoogte (mm)	1400		1400		1225	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1400x560x550		1400x560x550		1225x560x550	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type scharnier	softClose vlakscharnier		softClose vlakscharnier		softClose vlakscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	D		E		D	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	111		139		n.n.b.	
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding		Digitale aanduiding		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	220		220		n.n.b.	
Inhoud koelgedeelte (l)	220		220		n.n.b.	
Inhoud vriesgedeelte (l)	0		0		0	
Vershoudsysteem	hyperFresh Premium 0°C		hyperFresh Premium 0°C		hyperFresh	
Flessenrek	Nee		Nee		Ja	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5		5		5	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	4		4		4	
Aantal deurvakken koelkast	3		3		3	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	38		37		n.n.b.	
Geluidsniveauklasse	C		C		n.n.b.	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee		Nee		Nee	
Verlichting koelgedeelte	LED met softStart		Ledverlichting		Ledverlichting	
superFreezing	Nee		Nee		Nee	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	-		-		-	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	-		-		-	
Diversen	-		-		-	

koel-vriestoeestellen

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage.
Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.

Inbouwkoelkasten
122,5 cm

studioLine

studioLine



	KI42LSDD1	€ 1.419	KI41RSDD1	€ 1.349	KI42L2FE0	€ 1.129
Type toestel	Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte		Integreerbare koelkast		Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte	
Productserie	iQ500		iQ500		iQ300	
EAN-code	4242003928929		4242003928912		4242003920954	
Maximale nishoogte (mm)	1225		1225		1225	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1225x560x550		1225x560x550		1225x560x550	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type scharnier	softClose vlakscharnier		softClose vlakscharnier		Vlakscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	D		D		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	118		81		147	
Bedieningsdisplay	LED		LED		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	187		204		187	
Inhoud koelgedeelte (l)	172		204		172	
Inhoud vriesgedeelte (l)	15		0		15	
Vershoudsysteem	hyperFresh		hyperFresh		-	
Flessenrek	Ja		Ja		Nee	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4		5		4	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3		4		3	
Aantal deurvakken koelkast	3		3		4	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	27		28		35	
Geluidsniveaustage	A		A		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee		Nee		Nee	
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting		Ledverlichting		Ledverlichting	
superFreezing	Ja		Nee		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	3,0		-		3,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	11		-		10	
Diversen	-		-		-	

Inbouwkoelkasten

122,5 cm

studioLine



	KI41RSFE0	€ 1.089	KI42LNSE0	€ 1.079
Type toestel	Integreerbare koelkast		Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte	
Productserie	iQ300		iQ100	
EAN-code	4242003917077		4242003915264	
Maximale nishoogte (mm)	1225		1225	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1225x560x550		1225x560x550	
Home Connect	Nee		Nee	
Type scharnier	Vlakscharnier		Glijscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	E		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	101		147	
Bedieningsdisplay	LED		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	204		187	
Inhoud koelgedeelte (l)	204		172	
Inhoud vriesgedeelte (l)	0		15	
Vershoudsysteem	-		-	
Flessenrek	Ja		Nee	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5		4	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	4		3	
Aantal deurvakken koelkast	4		4	
Superkoelen	Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35		35	
Geluidsniveauklasse	B		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee		Nee	
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting		Ledverlichting	
superFreezing	Nee		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	-		3,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	-		10	
Diversen	-		-	

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.

Inbouwkoelkasten

122,5 cm



	KI41RNSE0	€ 1.019
Type toestel	Integreerbare koelkast	
Productserie	iQ100	
EAN-code	4242003916056	
Maximale nishoogte (mm)	1225	
Maximale nisbreedte (mm)	560	
Inbouwafmetingen (mm)	1225x560x550	
Home Connect	Nee	
Type scharnier	Glijscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	101	
Bedieningsdisplay	LED	
Totaal volume van het toestel (l)	204	
Inhoud koelgedeelte (l)	204	
Inhoud vriesgedeelte (l)	0	
Vershoudsysteem	-	
Flessenrek	Nee	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	4	
Aantal deurvakken koelkast	4	
Superkoelen	Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35	
Geluidsniveauklasse	B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee	
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting	
superFreezing	Nee	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	-	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	-	
Diversen	-	

Inbouwkoelkasten
102,5 cm

studioLine



	KI32LADD1	€ 1.339	KI31RSDD1	€ 1.299	KI32LVFE0	€ 1.079
Type toestel	Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte		Integreerbare koelkast		Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte	
Productserie	iQ500		iQ500		iQ300	
EAN-code	4242003918098		4242003928905		4242003917091	
Maximale nishoogte (mm)	1025		1025		1025	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1025x560x550		1025x560x550		1025x560x550	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type scharnier	softClose vlakscharnier		softClose vlakscharnier		Vlakscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	D		D		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	116		77		145	
Bedieningsdisplay	LED		LED		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	147		165		147	
Inhoud koelgedeelte (l)	132		165		132	
Inhoud vriesgedeelte (l)	15		0		15	
Vershoudsysteem	hyperFresh		hyperFresh		-	
Flessenrek	Ja		Ja		Ja	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	3		4		3	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	2		3		2	
Aantal deurvakken koelkast	2		2		3	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35		27		35	
Geluidsniveauklasse	B		A		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee		Nee		Nee	
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting		Ledverlichting		Ledverlichting	
superFreezing	Ja		Nee		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	3,0		-		3,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	11		-		10	
Diversen	-		-		-	

koel-vriestoeelsten

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Inbouwkoelkasten

102,5 cm

studioLine



	KI31RSFE0	€ 1.039	KI32LNSE0	€ 1.029	KI31RNSE0	€ 959
Type toestel	Integreerbare koelkast		Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte		Integreerbare koelkast	
Productserie	iQ300		iQ100		iQ100	
EAN-code	4242003917800		4242003918074		4242003916599	
Maximale nishoogte (mm)	1025		1025		1025	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1025x560x550		1025x560x550		1025x560x550	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type scharnier	Vlakscharnier		Glijscharnier		Glijscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	E		E		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	96		145		96	
Bedieningsdisplay	LED		LED		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	165		147		165	
Inhoud koelgedeelte (l)	165		132		165	
Inhoud vriesgedeelte (l)	0		15		0	
Vershoudsysteem	-		-		-	
Flessenrek	Ja		Nee		Nee	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4		3		4	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3		2		3	
Aantal deurvakken koelkast	3		3		3	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35		35		35	
Geluidsniveaукlasse	B		B		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee		Nee		Nee	
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting		Ledverlichting		Ledverlichting	
superFreezing	Nee		Ja		Nee	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	-		3,0		-	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	-		10		-	
Diversen	-		-		-	

Inbouwkoelkasten
88 cm



	KI22LADD1	€ 1.279	KI21RADD1	€ 1.219	KI22L2FE0	€ 1.019
Type toestel	Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte		Integreerbare koelkast		Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte	
Productserie	iQ500		iQ500		iQ300	
EAN-code	4242003920473		4242003917855		4242003920961	
Maximale nishoogte (mm)	880		880		880	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	880x560x550		880x560x550		880x560x550	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type scharnier	softClose vlakscharnier		softClose vlakscharnier		Vlakscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	D		D		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	115		74		144	
Bedieningsdisplay	LED		LED		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	119		136		119	
Inhoud koelgedeelte (l)	104		136		104	
Inhoud vriesgedeelte (l)	15		0		15	
Vershoudsysteem	hyperFresh		hyperFresh		-	
Flessenrek	Ja		Ja		Nee	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	2		3		2	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	1		2		1	
Aantal deurvakken koelkast	1		1		2	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35		28		35	
Geluidsniveauklasse	B		A		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee		Nee		Nee	
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting		Ledverlichting		Ledverlichting	
superFreezing	Ja		Nee		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	3,0		-		3,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	11		-		10	
Diversen	-		-		-	

koel-vriestoeelsten

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage.
Energie­label op een schaal van energie­efficiëntie­klassen van A tot G.

Inbouwkoelkasten

88 cm



	KI21R2FE0	€ 949	KI22LNSE0	€ 959	KI21RNSE0	€ 899
Type toestel	Integreerbare koelkast		Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte		Integreerbare koelkast	
Productserie	iQ300		iQ100		iQ100	
EAN-code	4242003919491		4242003917107		4242003916742	
Maximale nishoogte (mm)	880		880		880	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	880x560x550		880x560x550		880x560x550	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type scharnier	Vlakscharnier		Glijscharnier		Glijscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	E		E		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	92		144		92	
Bedieningsdisplay	LED		LED		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	136		119		136	
Inhoud koelgedeelte (l)	136		104		136	
Inhoud vriesgedeelte (l)	0		15		0	
Vershoudsysteem	-		-		-	
Flessenrek	Nee		Nee		Nee	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	3		2		3	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	2		1		2	
Aantal deurvakken koelkast	2		2		2	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35		35		35	
Geluidsniveaукlasse	B		B		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee		Nee		Nee	
Verlichting koelgedeelte	Ledverlichting		Ledverlichting		Ledverlichting	
superFreezing	Nee		Ja		Nee	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	-		3,0		-	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	-		10		-	
Diversen	-		-		-	

Onderbouw
koelkasten
82 cm



	KU22LADD0	€ 1.409	KU21RADE0	€ 1.169	KU21RVFE0	€ 1.119
Type toestel	Onderbouw koelkast met vriesvak		Onderbouw koelkast		Onderbouw koelkast	
Productserie	iQ500		iQ500		iQ300	
EAN-code	4242003933701		4242003934036		4242003933169	
Maximale nishoogte (mm)	820		820		820	
Maximale nisbreedte (mm)	600		600		600	
Inbouwafmetingen (mm)	820x600x550		820x600x550		820x600x550	
Home Connect	Ja		Ja		Ja	
Type scharnier	softClose vlakscharnier		softClose vlakscharnier		Vlakscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	D		E		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	119		93		93	
Bedieningsdisplay	LED		LED		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	110		134		134	
Inhoud koelgedeelte (l)	93		134		134	
Inhoud vriesgedeelte (l)	17		0		0	
Vershoudsysteem	-		-		-	
Flessenrek	Ja		Ja		Nee	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	1		2		3	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	1		1		2	
Aantal deurvakken koelkast	3		3		2	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35		35		35	
Geluidsniveauklasse	B		B		B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee		Nee		Optisch en akoestisch	
Verlichting koelgedeelte	LED met softStart		LED met softStart		LED met softStart	
superFreezing	Ja		Nee		Nee	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	3,0		-		-	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	9		-		-	
Diversen	-		-		-	

koel-vriestoeelsten

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage.
Energie­label op een schaal van energie­efficiëntie­klassen van A tot G.

Inbouwwriezers

177,5 - 88 cm

studioLine



	GI81NSCE0	€ 1.879	GI21VADE0	€ 1.099	GI21VAFE0	€ 1.049
Type toestel	Integreerbare diepvriezer		Integreerbare diepvriezer		Integreerbare diepvriezer	
Productserie	iQ500		iQ500		iQ300	
EAN-code	4242003868775		4242003840351		4242003848289	
Maximale nishoogte (mm)	1775		880		880	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1775x560x550		880x560x550		880x560x550	
Automatisch ontdooien	noFrost		-		-	
lowFrost	Nee		Ja		Ja	
Home Connect	Nee		Nee		Nee	
Type scharnier	softClose vlakscharnier		softClose vlakscharnier		Vlakscharnier	
Draairichting deur	Links, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	E		E		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	235		176		176	
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding		LED		LED	
Totaal volume van het toestel (l)	212		96		96	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35		36		36	
Geluidsniveaукlasse	B		C		C	
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch		Optisch en akoestisch		Optisch en akoestisch	
superFreezing	Ja		Ja		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	14,0		5,0		5,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	9		13		13	

Inbouwvriezer
72 cm en
onderbouw
vriezer 82 cm



	GI11VAFE0€ 1.049	GU21NADE0€ 1.149
Type toestel	Integreerbare diepvriezer	Onderbouwvriezer
Productserie	iQ300	iQ500
EAN-code	4242003848296	4242003933749
Maximale nishoogte (mm)	720	820
Maximale nisbreedte (mm)	560	600
Inbouwafmetingen (mm)	720x560x550	820x600x550
Automatisch ontdooien	-	noFrost
lowFrost	Ja	Nee
Home Connect	Nee	Ja
Type scharnier	Vlakscharnier	Vlakscharnier met softClose
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	Links, verwisselbaar
Energie-efficiëntieklasse	E	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	167	189
Bedieningsdisplay	LED	Led
Totaal volume van het toestel (l)	72	85
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)	36	35
Geluidsniveaunklasse	C	B
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch	Optisch
superFreezing	Ja	Ja
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	4,4	8,0
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	13	9

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage.
Energie label op een schaal van energie-efficiëntie klassen van A tot G.

Vrijstaande
French Door



	KF96RSBEA	€ 4.239	KF96DAXEA	€ 2.999	KF96NAXEA	€ 2.059
Type toestel	French door koel- vriescombinatie, glazen deur		French Door koel-vriescombinatie, 4 deuren		French Door koel-vriescombinatie, 4 deuren	
EAN-code	4242003915349		4242003931189		4242003895979	
Productserie	iQ700		iQ500		iQ300	
Automatisch ontdooien	Total noFrost		Total noFrost		Total noFrost	
lowFrost	Nee		Nee		Nee	
Home Connect	Ja		Ja		Ja	
Kleur	Zwart		Geborsteld zwart staal anti-fingerprint		Geborsteld zwart staal anti-fingerprint	
Draairichting deur	Links en rechts		Links en rechts		Links en rechts	
Type deurgreep	Greeploos verticaal		Greeploos horizontaal en verticaal		Greeploos horizontaal en verticaal	
Energie-efficiëntieklasse	E		E		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	320		327		333	
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	1830x905x736		1830x905x731		1830x905x731	
Perfect Fit	Nee		Nee		Nee	
Bedieningsdisplay	Digitale indicatie		Digitale indicatie		Digitale indicatie	
Totaal volume van het toestel (l)	572		574		605	
Inhoud koelgedeelte (l)	401		375		405	
Inhoud vriesgedeelte (l)	171		199		200	
Vershoudsysteem	-		hyperFresh		hyperFresh	
Aantal lades in de koelkast	1		2		2	
Metalen achterwand met multiAirflow	Nee		Ja		Ja	
Flessenrek	Nee		Ja		Nee	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5		5		4	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	4		4		3	
Aantal deurvakken koelkast	5		4		4	
Superkoelen	Ja		Ja		Ja	
Verlichting koelgedeelte	Led met softStart		Ledverlichting		Ledverlichting	
freezerLight	LED		-		-	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	39		39		38	
Geluidsniveaustandaard	C		C		C	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Optisch		Optisch en akoestisch		Optisch en akoestisch	
Ijs- en waterdispenser	Nee		Ja		Nee	
Ice twister	Ja		Nee		Nee	
Aantal vrieslades	3		6		6	
superFreezing	Ja		Ja		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	14,0		16,0		13,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	18		11		15	
Diversen	drankencompartiment		-		-	

Vrijstaande
Amerikaanse
Side-by-Side



	KA93GAIDP€ 2.449	KA93GAIEP€ 2.399
Type toestel	Amerikaanse side by side	Amerikaanse side by side
EAN-code	4242003952214	4242003867013
Productserie	iQ500	iQ500
Automatisch ontdooien	Total noFrost	Total noFrost
lowFrost	Nee	Nee
Home Connect	Nee	Nee
Kleur	Geborsteld staal antiFingerprint	Geborsteld staal antiFingerprint
Draairichting deur	Links en rechts	Links en rechts
Type deurgreep	Handgreep verticaal	Handgreep verticaal
Energie-efficiëntieklasse	D	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	258	323
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	1787x908x707	1787x908x707
Perfect Fit	Nee	Nee
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding	Digitale aanduiding
Totaal volume van het toestel (l)	560	560
Inhoud koelgedeelte (l)	369	369
Inhoud vriesgedeelte (l)	191	191
Aantal lades in de koelkast	2	2
Metalen achterwand met multiAirflow	Nee	Nee
Flessenrek	Ja	Ja
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5	5
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	0	0
Aantal deurvakken koelkast	5	5
Superkoelen	Ja	Ja
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	41	42
Geluidsniveauklasse	C	D
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	Ja
Alarmsignaal bij storing	Nee	Nee
Ijs- en waterdispenser	Ja	Ja
Ice twister	Nee	Nee
Aantal vrieslades	2	2
superFreezing	Ja	Ja
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	12,0	12,0
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	3	3
Diversen	homeBar	homeBar

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage.
Energie label op een schaal van energie-efficiëntie klassen van A tot G.

Vrijstaande
Vriezer & Koelkast -
combineerbaar
in Side-by-Side

NEW
05/26



	GS36NVXCG	€ 1.229
Type toestel	Vrijstaande diepvriezer	
EAN-code	4242003984697	
Productserie	iQ300	
Automatisch ontdooien	Total noFrost	
lowFrost	Nee	
Home Connect	Ja	
Kleur	Zwart geborsteld staal anti-fingerprint	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	
Type deurgreep	Handgreep horizontaal	
Energie-efficiëntieklasse	C	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	171	
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	1862x595x595	
Perfect Fit	Nee	
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding	
Totaal volume van het toestel (l)	333	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35	
Geluidsniveaunklasse	B	
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch	
Ijs- en waterdispenser	Nee	
Ice twister	Nee	
superFreezing	Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	16,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	14	
Toebehoren in optie	verbindingsset KS39ZAX00 (black inox) (€ 34,99) om koelkast KS36NVXCG te combineren in side-by-side met diepvriezer GS36NVXCG (diepvriezer altijd rechts)	

NEW



	KS36NVXCG	€ 1.139
Type toestel	Vrijstaande koelkast	
EAN-code	4242003984185	
Productserie	iQ300	
Automatisch ontdooien	Total noFrost	
Home Connect	Ja	
Kleur	Zwart geborsteld staal anti-fingerprint	
Draairichting deur	Links, verwisselbaar	
Type deurgreep	Handgreep horizontaal	
Energie-efficiëntieklasse	C	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	110	
Afmetingen (hxbxd) (mm)	1862x595x595	
Perfect Fit	Nee	
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding	
Totaal volume van het toestel (l)	402	
Volume koelgedeelte (l)	402	
Volume vriesgedeelte (l)	0	
Vershoudsysteem	hyperFresh 0°C	
Metalen achterwand met multiAirflow	Ja	
Flessenrooster	Ja	
Aantal draagplateaus	4	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	1	
superKoelen	Ja	
Verlichting koelgedeelte	LED met softStart	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)	35	
Geluidsniveaunklasse	B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee	
Toebehoren in optie	verbindingsset KS39ZAX00 (black inox) (€ 34,99) om koelkast KS36NVXCG te combineren in side-by-side met diepvriezer GS36NVXCG (diepvriezer altijd rechts)	

Vrijstaande
Vriezer & Koelkast -
combineerbaar
in Side-by-Side



	GS36NVWCG	€ 1.069
Type toestel	Vrijstaande diepvriezer	
EAN-code	4242003984673	
Productserie	iQ300	
Automatisch ontdooien	Total noFrost	
lowFrost	Nee	
Home Connect	Ja	
Kleur	Wit	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	
Type deurgreep	Handgreep horizontaal	
Energie-efficiëntieklasse	C	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	171	
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	1862x595x595	
Perfect Fit	Nee	
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding	
Totaal volume van het toestel (l)	333	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35	
Geluidsniveaustage	B	
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch	
Ijs- en waterdispenser	Nee	
Ice twister	Nee	
superFreezing	Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	16,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren)	14	
Toebehoren in optie	verbindingssset KS39ZAW00 (wit) (€ 34,99) om koelkast KS36NVWCG te combineren in side-by-side met diepvriezer GS36NVWCG (diepvriezer altijd rechts)	

	KS36NVWCG	€ 979
Type toestel	Vrijstaande koelkast	
EAN-code	4242003984222	
Productserie	iQ300	
Automatisch ontdooien	Total noFrost	
Home Connect	Ja	
Kleur	Wit	
Draairichting deur	Links, verwisselbaar	
Type deurgreep	Handgreep horizontaal	
Energie-efficiëntieklasse	C	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	110	
Afmetingen (hxbxd) (mm)	1862x595x595	
Perfect Fit	Nee	
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding	
Totaal volume van het toestel (l)	402	
Volume koelgedeelte (l)	402	
Volume vriesgedeelte (l)	0	
Vershoudsysteem	hyperFresh 0°C	
Metalen achterwand met multiAirflow	Ja	
Flessenrooster	Ja	
Aantal draagplateaus	4	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	1	
superKoelen	Ja	
Verlichting koelgedeelte	LED met softStart	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)	35	
Geluidsniveaustage	B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	
Alarmsignaal bij storing	Nee	
Toebehoren in optie	verbindingssset KS39ZAX00 (wit) (€ 34,99) om koelkast KS36NVXCG te combineren in side-by-side met diepvriezer GS36NVXCG (diepvriezer altijd rechts)	

koel-vriestoeestellen

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

De beste omstandigheden voor jouw wijn

Thuis bewaar je jouw wijn onder de beste condities én op een hele stijlvolle manier met de wijnklimaatkasten van Siemens. Meerdere temperatuurzones houden verschillende soorten wijn perfect op de juiste serveertemperatuur. De eikenhouten planken en de sfeervolle ledverlichting maken de kasten bovendien een lust voor het oog.



Twee temperatuurzones*: individueel in te stellen

Met twee zones houd je jouw favoriete wijnen op de juiste bewaartemperatuur. Iedere zone kun je individueel tussen de 5 °C en 20 °C instellen. Een glas wijn direct op de perfecte serveertemperatuur inschenken, dat is genieten voor een wijnliefhebber.



Ledverlichting met presentatiemodus: een lust voor het oog

De energiezuinige ledlampen verlichten de inhoud van de wijnklimaatkast perfect zonder de temperatuur te beïnvloeden. Gebruik de presentatiemodus om jouw wijncollectie stijlvol te verlichten.



Maximale opslag: 44 flessen

In de onderbouw-wijnklimaatkast van 60 cm breed kun je een flinke voorraad kwijt: de perfecte oplossing voor wijnliefhebbers. In de onderste zone zijn er twee planken en een bodem om wijnflessen neer te leggen. In de bovenste zone heb je twee planken tot je beschikking met voor elke fles een perfect plekje.

Glazen deur met uv-bescherming: optimale conservering

Direct zonlicht kan de smaak, kleur en structuur van wijn beïnvloeden. Door de uv-bescherming in het glas van de deur komt schadelijk licht er niet doorheen en behouden de wijnen hun kwaliteit. Het strakke ontwerp van de deur past naadloos in iedere keuken en matcht perfect met andere keukenapparatuur van Siemens.

Eikenhouten planken en telescooprails: voor de ultieme presentatie

Planken gemaakt van hoogwaardig eikenhout zijn de ideale plek voor jouw waardevolle wijnen. Bewaar je meest kostbare flessen op de plank met telescooprails*, voor een stijlvolle en veilige manier om ze te bereiken. Trek de plank volledig uit om ze rustig te bekijken en te tonen aan je gasten en om ze gemakkelijk te pakken en aan te vullen.



*Alleen beschikbaar op de KU21WAHG0.

Onderbouw wijnklimaatkast



	KU21WAHG0	€ 2.249
Type toestel	Onderbouw wijnklimaatkast	
Productserie	iQ500	
EAN-code	4242003869741	
Maximale nishoogte (mm)	820	
Maximale nisbreedte (mm)	600	
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	820x600x560	
Afmetingen (hxbxd) (mm)	818x598x581	
Home Connect	Nee	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	
Energie-efficiëntieklasse	G	
Gemiddeld energieverbruik (kWh/jaar)	130	
Bedieningsdisplay	Digitale indicatie	
Totaal volume van het product (l)	120	
Capaciteit in aantal flessen van 0.75 l	44	
Verlichting koelgedeelte	Led met softStart	
Kleur	zwart	
Design van de deur	Glazen deur	
Temperatuurbereik (°C)	5-20	
Aantal temperatuurzones	2	
Ventilator vriesgedeelte	Ja	
Aantal draagplateaus	5	
Aantal houten plateaus	3	
Houtsoort	Eiken	
Presenteerverlichting	Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)	38	
Geluidsniveauklasse	C	
Alarm bij storing	Optisch en akoestisch	
Deurscharnieren verwisselbaar	Ja	

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 10 Recupelbijdrage. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.



De Siemens vaatwasser is klaar voor de toekomst

Maak je klaar voor de meest innovatieve generatie vaatwassers. Met innovatieve, toonaangevende technologie, eersteklas functies en een indrukwekkend design zijn onze vaatwassers klaar voor de toekomst.

Onze duurzame vaatwassers zijn het perfecte voorbeeld van onderscheidend design gecombineerd met innovatieve technologie – wat nu voor het eerst kan worden ervaren in alle types. Door nieuwe technologieën en functies krijg je de meest comfortabele gebruikservaring tot dusver. Het nieuwe bedieningspaneel brengt functionaliteit en controle naar een nieuw tijdperk. Je bedient de vaatwassers intuïtief door de duidelijke en begrijpelijke symbolen van de verschillende programma's. Innovaties voor een mooie toekomst.





emotionLight: zie je vaat in een ander licht

Ledlampen boven aan het deurframe verlichten het interieur van de vaatwasser met sfeervol blauw licht. Het licht schakelt automatisch in wanneer je de deur opent en weer uit wanneer je de deur sluit. Met emotionLight Pro kies je via de Home Connect-app jouw persoonlijke kleur en helderheidsniveau. Breng je vaatwasser in dezelfde stemming als jij.



XXL-vaatwassers: meer ruimte, meer schone vaat

De extra grote inbouwvaatwassers van Siemens passen in een standaard nis, maar zijn 5 cm hoger dan een gewone vaatwasser en bieden 10% meer ruimte. Hierdoor ontstaat er ook meer ruimte in de onderkorf voor grote borden en schalen. Kies je voor een retroFit-model? Dan kun je de besteklade bovenin vervangen door een derde korf met ruimte voor klein serviesgoed.



Energielabel A: zuiniger dan ooit

Als je een vaatwasser gebruikt in plaats van met de hand af te wassen, verminder je het waterverbruik tot wel 90%. Maar kies je een zeer efficiënt toestel, dan kun je nog meer besparen. Door intelligente sensortechnologie, Zeolith®-droging, functies als autoOpen Dry en een geoptimaliseerde waterschakelaar zijn Siemens vaatwassers zeer water- en energiezuinig. De vaatwassers met energielabel A zijn het zuinigst, met circa 0,5 kWh per vaatwascyclus bij gebruik van het eco-programma op 50 °C.



De herstelbaarheidsindex werd ingevoerd voor vaatwassers sinds 2 mei 2025. Meer informatie hierover kan je vinden op pagina 13.



Klaar voor de toekomst: 100% connectiviteit

Het maakt niet uit welke vaatwasser je kiest, alle Siemens vaatwassers kan je verbinden met Home Connect. Je bedient ze eenvoudig en snel via de Home Connect-app, Voice Control of direct via het bedieningspaneel. En dankzij de beschikbaarheid van automatische software-updates zijn onze vaatwassers altijd up-to-date.

Start het vaatwasprogramma op afstand als je niet thuis bent of check de voortgang van het programma op je smartphone of smartwatch – allemaal mogelijk met Home Connect. Ontvang een pushbericht als de vaat schoon en droog is of wanneer er onderhoud aan de machine nodig is. Ook kan je via de Home Connect-app altijd en overal bekijken hoeveel vaatwastabletten je nog hebt. Handig wanneer je al in de supermarkt staat. Het is zelfs mogelijk om via de Home Connect-app automatisch vaatwastabletten te bestellen wanneer de voorraad bijna op is. Het installeren en bedienen van de app is heel simpel: het bedieningspaneel van de vaatwasser heeft een QR-code die naar de Home Connect-app leidt.



Voice assistant





varioSpeed Plus on demand: supersnel een schone vaat

Heb je de schone vaat eerder nodig? Met varioSpeed Plus verkort je het programma aanzienlijk, tot maar liefst 66% van de oorspronkelijke tijd. Je kan varioSpeed Plus voorafgaand aan het programma instellen met de knop op je vaatwasser, maar ook wanneer het programma al is gestart via de Home Connect-app.



Favorieten-knop: sla jouw voorkeuren op

Iedereen heeft wel een favoriet vaatwasprogramma, al dan niet gecombineerd met een extra functie zoals hygiënePlus of autoOpen Dry. Voortaan activeer je deze voorkeuren allemaal tegelijk met één druk op de Favorieten-knop, wanneer je deze opslaat als favoriet via het bedieningspaneel of de Home Connect-app. Bij gebruik van de app kun je zelfs meerdere favorieten bewaren.



intelligentProgram: steeds betere resultaten

Beoordeel de reinigings- en droogresultaten van je vaatwasser via de Home Connect-app. Was het onvoldoende? Dan past de vaatwasser zijn instellingen automatisch aan, voor een programma dat voldoet aan al je wensen. intelligentProgram biedt je ook volledige transparantie over het water- en energieverbruik.



autoOpen Dry: het meest energiezuinige droogstelsysteem


Wanneer je autoOpen Dry activeert via de Home Connect-app, opent de deur van je vaatwasser automatisch een stukje vlak voordat de droogcyclus begint. De schone vaat droogt hierdoor op een natuurlijke manier aan de lucht zonder verdere verspilling van energie. Samen met de Zeolith®-droogtechnologie krijg je een zeer energiezuinige vaatwasser, exclusief voor Siemens studioLine.

Lees meer over Home Connect op de Siemens [website](#).



Perfect voor iedere inbouwsituatie

Modern design en innovatieve ideeën die het leven makkelijker maken. Raak gefascineerd door maximale flexibiliteit.



varioScharnier: voor een ander soort installatie

De vaatwassers met varioScharnier zijn de beste oplossing voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte. Bij het openen van de vaatwasser schuift het volledige frontpaneel licht omhoog dankzij het varioScharnier. Dit voorkomt dat het frontpaneel de plint raakt of, bij een hoge installatie, het keukenkastje eronder.



De status in één oogopslag

Met een statusindicatie aan de buitenzijde van de vaatwasser zie je de programmastatus in één oogopslag. Welke inbouwvariant je ook kiest, Siemens biedt altijd een elegante oplossing.



infoLight: projectie op de vloer

Siemens vaatwassers werken zo stil dat je nauwelijks hoort of de vaat klaar is. Met een blauw lichtpunt op de keukenvloer laat infoLight heel eenvoudig zien of het gekozen programma nog loopt of klaar is.



timeLight: alle info in één oogopslag

De innovatieve functie timeLight gaat nog een stapje verder en projecteert met licht op de vloer de resterende programmaduur, en zelfs een eventuele foutmelding. Zo ben je meteen van alles op de hoogte.




sideLight: wanneer projectie niet mogelijk is

Met de blauwe sideLight-lichtindicatie aan de zijkant van de vaatwasserdeur zie je meteen of het programma nog loopt. Hiermee is een status-indicatieverlichting ook mogelijk voor speciale inbouwvarianten, zoals een hoge inbouw of lage plint.



Laat mooie momenten samengaan met stralend glaswerk

Stel je een feestelijk moment voor waarop je wil proosten met een perfect schoon en stralend glas in je hand. Daar ontwikkelden we het brilliantShine-systeem met Zeolith®-droogstelsysteem voor: ervaar vier perfect gesynchroniseerde, innovatieve functies in slechts één wascyclus – voor een stralende glans én jouw gemak.



glassZone: perfect schone glazen

In het glassZone-gedeelte reinig je allerlei soorten glaswerk. Wanneer je de glassZone handmatig aanzet, creëren zes extra sproeiers in de bovenkorf een speciale fonteinvormige waterstroom voor een zachte en grondige reiniging van jouw glaswerk van onderaf. Zelfs je hoogste glazen worden tot op de bodem glanzend schoon. De glassZone-functie zit op alle vaatwassers met Zeolith®.



Zeolith®-droogstelsysteem: nooit meer nadrogen

Het unieke, gepatenteerde Zeolith®-droogstelsysteem gebruikt het mineraal zeoliet om vochtige lucht om te zetten in warme, droge lucht. Hierdoor droogt de vaatwasser de vaat uiterst efficiënt. Zelfs je plastic kommen, schalen en bakjes kunnen meteen de kast in, zonder nadrogen. Vaatwassers met zeoliet blinken niet alleen uit in het droogresultaat bij glaswerk en plastic, maar zijn ook nog eens heel energiezuinig.



Meer comfort dan het oog kan zien

Dankzij hoogwaardige flexComfort- en flexComfort Pro-korven is gemakkelijk en efficiënt vullen en leegmaken van je vaat gegarandeerd, op ieder niveau. De onder- en bovenkorf hebben telescooprails waardoor ze soepel uit de vaatwasser schuiven en automatisch stoppen op de verste stand dankzij een korfstopper.



Vario-lade Pro SZ36DB04

Wil je meer ruimte bovenaan in je vaatwasser? retroFit-vaatwassers hebben bovenaan voorgemonteerde wieltjes die je toelaten om achteraf nog een 3de lade toe te voegen. Stem de indeling van je vaatwasser af op jouw voorkeur en kies voor een van deze drie slimme oplossingen:



Vario-lade voor klein serviesgoed SZ36RB04

Vario-lade: lade voor bestek en klein servies zoals espressokopjes.

Vario-lade Pro: flexibelere besteklade met neerklapbare delen, extra ruimte en soepel uittreksysteem.

Pro Basket: derde korf met ruimte voor bestek én klein servies, met schuifdeel voor hoge glazen en afneembaar messenrek. Zo benut je elke centimeter in je vaatwasser, precies zoals jij het wil.



smartStart: Milieuvriendelijk en kostenbesparend afwassen

Zet je vaatwasser slim aan het werk en maak je energiedoelen haalbaar met onze innovatieve smartStart-functie. Deze slimme technologie kiest automatisch de ideale starttijd voor jou, afgestemd op je voorkeuren. Met smartStart hoef je alleen maar je keuze te maken, en wij regelen de rest. Past de voorgestelde tijd niet in jouw planning? Geen zorgen. Je kunt eenvoudig jouw tijdsvoorkeuren wijzigen of de starttijd direct aanpassen voordat het programma begint. Maak slimmer gebruik van energie en creëer een schonere, slimmere toekomst.



Pak je telefoon en
open de Siemens
Home Connect-app

Activeer smartStart
in je Siemens
Home Connect-app



Bepaal je keuze, stel je
tijdsvoorkeuren in en je
vaatwasser start automatisch
op het gewenste tijdstip

Volledig
integreerbare
vaatwassers
60 cm

studioLine

studioLine

studioLine



	SX97T801BE	€ 1.779	SX85E803BE	€ 1.599	SX75Z802BE	€ 1.579
	SN97T801BE*	€ 1.729	SN85E803BE*	€ 1.549	SN75Z802BE*	€ 1.529
Productserie	iQ700		iQ500		iQ500	
EAN-code	4242003967317 / 4242003967300*		4242003967270 / 4242003967263*		4242003919644 / 4242003919613*	
Energie-efficiëntieklasse ¹	A		A		B	
Energieverbruik per 100 cycli	54		54		64	
Eco-programma (kWh/100 cycli) ²	9,5		9,0		9,0	
Waterverbruik (l) ³	13		13		13	
Aantal couverts	42		42		40	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)	B		B		B	
Geluidsniveaulasse	8		6		7	
Aantal standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Intelligent, Intensief, Kort 60°C, Glass Shine, Stil programma 50°C, Favoriet		Eco, Kort 60°C, Auto zacht, Auto 45-65°C, Auto Plus, Favoriet		Eco, Kort 60°C, Intelligent, Auto zacht, Auto 45-65°C, Auto Plus, Favoriet	
Standaard programma's	6		5		5	
Aantal functies	Home Connect, Shine & Dry, intensiveZone, hygiënePlus, varioSpeed Plus, machineCare - kuipreiniging		intensiveZone, hygiënePlus, varioSpeed Plus, machineCare - kuipreiniging, Home Connect		intensiveZone, hygiënePlus, varioSpeed Plus, machineCare - kuipreiniging, Home Connect	
Functies en opties	Bediening op afstand		Bediening op afstand		Bediening op afstand	
Home Connect toepassingen	Halve belading, Silence on Demand		Silence on Demand		Silence on Demand	
Add-On functies via Home Connect app	Ja		Ja		Ja	
varioSpeed Plus on demand	Zeolith®, autoOpen Dry en warmtewisselaar		autoOpen Dry en warmtewisselaar		Zeolith®, Warmtewisselaar	
Droogtechniek	Ja		Nee		Ja	
Perfect drogen van plastic items met Zeolith®	Ja		Ja		Ja	
glassZone	Ja		Ja		Nee	
openAssist: deur openen met één duwtje	Ja		Nee		Ja	
varioScharnier: Geschikt voor plinten van 5-9 cm en voor inbouw op hoogte	sideLight: statusindicatie aan de zijkant van de deur		timeLight: projectie van resterende tijd op de vloer		sideLight: statusindicatie aan de zijkant van de deur	
Programmastatus-indicatie	Ja		Ja		Ja	
emotionLight binnenverlichting	retroFit (besteklade SZ36DB04 of 3de laadniveau na te plaatsen)		retroFit (besteklade SZ36DB04 of 3de laadniveau na te plaatsen)		retroFit (besteklade SZ36DB04 of 3de laadniveau na te plaatsen)	
Derde laadniveau	Maximale flexibiliteit met flexComfort Pro korven		Hoge flexibiliteit met flexComfort-korven		Hoge flexibiliteit met flexComfort-korven	
Korfsysteem	Rackmatic 3 standen		Rackmatic 3 standen		Rackmatic 3 standen	
Verstelbare bovenkorf	Ja		Ja		Ja	
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Roestvrij staal		Roestvrij staal		Roestvrij staal	
Kuipmateriaal	Ja		Ja		Ja	
Aquasensor	Ja		Ja		Ja	
aquaStop Plus	Volledig geïntegreerd		Volledig geïntegreerd		Volledig geïntegreerd	
Type installatie	865-925 x 600 x 550		865-925 x 600 x 550		865-925 x 600 x 550	
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	815-875 x 600 x 550*		815-875 x 600 x 550*		815-875 x 600 x 550*	
Aansluitvermogen (W)	2400		2400		2400	
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm, Decoratieve rvs-strips		Dampscherm, Decoratieve rvs-strips		Dampscherm, Decoratieve rvs-strips	

1 Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
2 Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
3 Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)
De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 1 Recupelbijdrage.

Volledig
integreerbare
vaatwassers
60 cm

studioLine

studioLine

studioLine



	SX65Z802BE	€ 1.549	SX73E808BE	€ 1.449	SX63E809BE	€ 1.269
	SN65Z802BE*	€ 1.499	SN73E808BE*	€ 1.399	SN63E809BE*	€ 1.219
Productserie	iQ500		iQ300		iQ300	
EAN-code	4242003916384 / 4242003919606*		4242003979983 / 4242003979624*		4242003969731 / 4242003969700*	
Energie-efficiëntieklasse ¹	B		A		C	
Energieverbruik per 100 cycli	64		54		74	
Eco-programma (kWh/100 cycli) ²	9,0		9,0		9,0	
Waterverbruik (l) ³	13		13		13	
Aantal couverts	40		42		40	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)	B		B		B	
Geluidsniveaукlasse	7		6		6	
Aantal standaard programma's	Eco, Kort 60°C, Intelligent, Auto zacht, Auto 45-65°C, Auto Plus, Favoriet		Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Snel programma 45°C, Favoriet		Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Snel programma 45°C, Favoriet	
Standaard programma's	5		5		5	
Aantal functies	intensiveZone, hygiënePlus, varioSpeed Plus, machineCare - kuipreiniging, Home Connect		Home Connect, intensiveZone, halveBelading, varioSpeed Plus, machineCare - kuipreiniging		Home Connect, intensiveZone, halveBelading, varioSpeed Plus, machineCare - kuipreiniging	
Functies en opties	Bediening op afstand		Bediening op afstand		Bediening op afstand	
Home Connect toepassingen	Silence on Demand		Hygiene Plus, Silence on Demand		Hygiene Plus, Silence on Demand	
Add-On functies via Home Connect app	Ja		Ja		Ja	
varioSpeed Plus on demand	Zeolith®, Warmtewisselaar		autoOpen Dry en warmtewisselaar		autoOpen Dry en warmtewisselaar	
Droogtechniek	Ja		Nee		Nee	
Perfect drogen van plastic items met Zeolith®	Ja		Nee		Nee	
glassZone	Ja		Nee		Nee	
openAssist: deur openen met één duwtje	Nee		Nee		Nee	
varioScharnier: Geschikt voor plinten van 5-9 cm en voor inbouw op hoogte	Nee		Ja		Nee	
Programmastatus-indicatie	timeLight: projectie van resterende tijd op de vloer		sideLight: statusindicatie aan de zijkant van de deur		infoLight: led-indicatie op de vloer	
emotionLight binnenverlichting	Ja		Ja		Ja	
Derde laadniveau	retroFit (besteklade SZ36DB04 of 3de laadniveau na te plaatsen)		retroFit (besteklade SZ36DB04 of 3de laadniveau na te plaatsen)		retroFit (besteklade SZ36DB04 of 3de laadniveau na te plaatsen)	
Korfsysteem	Hoge flexibiliteit met flexComfort-korven		Praktisch inladen met flex-korven		Praktisch inladen met flex-korven	
Verstelbare bovenkorf	Rackmatic 3 standen		Rackmatic 3 standen		Rackmatic 3 standen	
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja		Ja		Ja	
Kuipmateriaal	Roestvrij staal		Roestvrij staal		Roestvrij staal	
Aquasensor	Ja		Ja		Ja	
aquaStop Plus	Ja		Ja		Ja	
Type installatie	Volledig geïntegreerd		Volledig geïntegreerd		Volledig geïntegreerd	
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	865-925 x 600 x 550 815-875 x 600 x 550*		865-925 x 600 x 550 815-875 x 600 x 550*		865-925 x 600 x 550 815-875 x 600 x 550*	
Aansluitvermogen (W)	2400		2400		2400	
Meegeliverde toebehoren	Dampscherm, Decoratieve rvs-strips		Dampscherm, Decoratieve rvs-strips		Dampscherm, Decoratieve rvs-strips	

1 Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
2 Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
3 Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)
De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 1 Recupelbijdrage.

Volledig
integreerbare
vaatwassers
60 cm

studioLine

studioLine



	SN63H801ME	€ 1.159	SX63H804UE	€ 1.049
			SN63H804UE*	€ 999
Productserie	iQ300		iQ300	
EAN-code	4242003971611		4242003980477 / 4242003980460*	
Energie-efficiëntieklasse ¹	D		D	
Energieverbruik per 100 cycli	85		84	
Eco-programma (kWh/100 cycli) ²	9,0		9,0	
Waterverbruik (l) ³	14		13	
Aantal couverts	42		46	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)	B		C	
Aantal standaard programma's	6		6	
Standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Snel programma 45°C, Favoriet		Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Snel programma 45°C, Favoriet	
Aantal functies	5		5	
Functies en opties	Home Connect, intensiveZone, halve-Belading, varioSpeed Plus, machine-Care - kuipreiniging		Home Connect, intensiveZone, halveBelading, varioSpeed Plus, machineCare - kuipreiniging	
Home Connect toepassingen	Bediening op afstand		Bediening op afstand	
Add-On functies via Home Connect app	Hygiene Plus, Silence on Demand		Hygiene Plus, Silence on Demand	
varioSpeed Plus on demand	Ja		Ja	
Droogtechniek	Warmtewisselaar		Warmtewisselaar	
Perfect drogen van plastic items met Zeolith®	Nee		Nee	
glassZone	Nee		Nee	
openAssist: deur openen met één duwtje	Nee		Nee	
varioScharnier: Geschikt voor plinten van 5-9 cm en voor inbouw op hoogte	Nee		Nee	
Programmastatus-indicatie	infoLight: led-indicatie op de vloer		infoLight: led-indicatie op de vloer	
emotionLight binnenverlichting	Nee		Nee	
Derde laadniveau	varioLade		retroFit (besteklade SZ36DB04 of 3de laadniveau na te plaatsen)	
Korfsysteem	Flexibel inladen met varioFlex-korven		Flexibel inladen met varioFlex-korven	
Verstelbare bovenkorf	Rackmatic 3 standen		Rackmatic 3 standen	
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja		Ja	
Kuipmateriaal	Roestvrij staal		Polinox	
Aquasensor	Ja		Ja	
aquaStop Plus	Ja		Ja	
Type installatie	Volledig geïntegreerd		Volledig geïntegreerd	
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	815-875 x 600 x 550		865-925 x 600 x 550 815-875 x 600 x 550*	
Aansluitvermogen (W)	2400		2400	
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm, Decoratieve rvs-strips		Dampscherm, Decoratieve rvs-strips	

1 Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
2 Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
3 Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)
De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 1 Recupelbijdrage.

Volledig
integreerbare
vaatwasser
45 cm

studioLine



	SR85E802LE	€ 1.329
Productserie	iQ500	
EAN-code	4242003981214	
Energie-efficiëntieklasse ¹	B	
Energieverbruik per 100 cycli	51	
Eco-programma (kWh/100 cycli) ²	8,7	
Waterverbruik (l) ³	10	
Aantal couverts	44	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)	B	
Geluidsniveaulasse	6	
Aantal standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Snel programma 45°C, Favoriet	
Standaard programma's	5	
Aantal functies	Home Connect, intensiveZone, hygiënePlus, varioSpeed Plus, machineCare - kuipreiniging	
Functies en opties	Bediening op afstand	
Home Connect toepassingen	Silence on Demand	
Add-On functies via Home Connect app	Ja	
varioSpeed Plus on demand	autoOpen Dry en warmtewisselaar	
Droogtechniek	Nee	
Perfect drogen van plastic items met Zeolith®	Nee	
glassZone	Ja	
openAssist: deur openen met één duwtje	Nee	
varioScharnier: Geschikt voor plinten van 5-9 cm en voor inbouw op hoogte	timeLight: projectie van resterende tijd op de vloer	
Programmastatus-indicatie	Ja	
emotionLight binnenverlichting	retroFit (besteklade SZ36DB04 of 3de laadniveau na te plaatsen)	
Derde laadniveau	Maximale flexibiliteit met varioFlex Pro korven	
Korfsysteem	Rackmatic 3 standen	
Verstelbare bovenkorf	Ja	
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Roestvrij staal	
Kuipmateriaal	Ja	
Aquasensor	Ja	
aquaStop Plus	Volledig geïntegreerd	
Type installatie	815-875 x 450 x 550	
Inbouwafmetingen (hxbxd) (mm)	2400	
Aansluitvermogen (W)	Dampscherm, Decoratieve rvs-strips, Metalen flessenhouder (2x)	
Meegeleverde toebehoren		



1 Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
2 Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
3 Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)
De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 1 Recupelbijdrage.


Optionele accessoires vaatwassers

Toestellen in alfabetische volgorde

Referentie	Omschrijving	Marktprijs incl. BTW*	Toestellen in alfabetische volgorde															
			SN63E809BE	SN63H801ME	SN63H804UE	SN65Z802BE	SN73E808BE	SN75Z802BE	SN85E803BE	SN97T801BE	SR85E802LE	SX63E809BE	SX63H804UE	SX65Z802BE	SX73E808BE	SX75Z802BE	SX85E803BE	SX97T801BE
SZ36DX02	varioLade met grijze greep en voorgeprepareerde besteklade rails voor vaatwassers met flex-rails	€ 49,99	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-
SZ36DB04	varioLade Pro, flexibele elementen, voorgeprepareerde besteklade rails en gelagerde wieltjes, voor vaatwassers met flexComfort Pro-rails	€ 49,99	-	-	x	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●
SZ36RB04	3de lade voor klein servies voor vaatwassers met RetroFit	€ 49,99	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
SZ38BI00	Verbindingsstuk voor gedeelde meubeldeuren (Ikea keukens) en vaatwassers met of zonder varioScharnier	€ 49,99	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
SZ38BI01	Verbindingsstuk voor dubbele meubelfronten met twee of meerdere handgrepen en vaatwassers met varioScharnier	€ 49,99	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	-	●
SZ72010	aquaStop-verlenging	€ 38,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SZ73035	Rvs beschermingsset voor installatie op hoogte (stoombescherming). Rvs-strips. Hoogte vaatwasser: 81,5 cm. Voor vaatwassers met rvs kuip	€ 77,99	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
SZ73045	Rvs beschermingsset voor installatie op hoogte (stoombescherming). Rvs-strips. Hoogte vaatwasser: 86,5 cm. Voor vaatwassers met rvs kuip	€ 77,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●
SZ73056	Voorzetdeur in rvs voor volledig geïntegreerde SN-modellen	€ 166,99	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZ73100	Bestekkorf voor vaatwasser met varioLade	€ 33,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZ73300	Wijnglazenhouder	€ 26,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SZ73640	Inzetkorf voor glazen, geschikt voor 60cm vaatwassers	€ 56,99	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
SZ34DB04	varioLade voor vaatwassers 45 cm met varioFlex Pro-korven	€ 49,99	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs.

Overzicht types onderkorven:



flexComfort Pro




flex



varioFlex Pro



varioFlex



flexComfort



Discreet achter een deur, maar zo efficiënt.

Inbouw
was-droog-
combinatie



	WK14D490EU	€ 1.719
Productserie	iQ500	
EAN-code	4242003983423	
Energie-efficiëntieklasse wassen en drogen ¹	E	
Energie-efficiëntieklasse wassen ¹	A	
Vulgewicht wassen (kg)	8,0	
Vulgewicht drogen (kg)	5,0	
Energieverbruik wassen en drogen (kWh/100 cycli)	324	
Energieverbruik in 40-60 Eco-programma (kWh/100 cycli) ³	47	
Programmaduur Wassen en Drogen (uren)	9:20	
Tijdsduur van de 40-60 ecoprogramma's in uren en minuten bij een nominale capaciteit (uren)	3:38	
Droogefficiëntieklasse ¹	B	
Maximale centrifugesnelheid (rpm)	1400	
Geluidsniveauklasse	A	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)	68	
Standaard programma's	Delicaat / zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren	
Functies en opties	Trommelreiniging met herinnering, SuperKort 15, hygieneCare, Mix, Afpompen/Centrifugeren, Refresh, Spoelen/Centrifugeren, Extra spoelen, Favorieten, SpeedPerfect, Voorwas, Intensief drogen, Delicaat drogen, Wassen & drogen 60'	
Home Connect	Neen	
i-Dos: automatisch doseren	Neen	
i-Dos met Detergent scan	Neen	
smartFinish: ontkreuken met stoom	Neen	
antiVlekken-programma's	Neen	
Hygiënezorgprogramma	Ja	
Sportkledij	Neen	
varioSpeed: programma's versnellen	Ja	
selfCleaning condenser	Ja	
Bijvulfunctie	Ja	
waveDrum: zacht en efficiënt wassen	Neen	
Binnenverlichting	Ja	
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	
Geluidsisolatie	Geen extra geluidsisolatie	
Waterbeveiligingssysteem	aquaStop®	
Afmetingen van het toestel (hxdxd) (mm)	825x595x525	

1 Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
2 Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
3 Watervverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)
De vermelde prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen marktprijzen inclusief BTW en € 1 Recupelbijdrage.

Inbouw
wasmachine



	WI14W542EU	€ 1.659
Productserie	iQ700	
EAN-code	4242003923269	
Energie-efficiëntieklasse ¹	C	
Energieverbruik in 40-60 Eco-programma (kWh/100 cycli) ²	62	
Watervverbruik in 40-60 Eco-programma per cyclus (l) ³	45	
Capaciteit (kg)	8,0	
Maximale centrifugesnelheid (rpm)	1400	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)	66	
Geluidsniveauklasse	A	
Standaard programma's	Delicaat / zijde, Eco 40-60, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen	
Home Connect	Neen	
i-Dos: automatisch doseren	Neen	
i-Dos met Detergent scan	Neen	
smartFinish: ontkreuken met stoom	Neen	
antiVlekken-programma's	Neen	
Hygiëne programma	Neen	
Outdoor/impregneren	Ja	
Outdoor (zonder impregneren)	Neen	
Bijvulfunctie	Ja	
Optie 1 enkel stuk	Neen	
Super 15'/30' snelprogramma	Ja	
varioSpeed: programma's versnellen	Ja	
Power speed 59': 5 kg wassen in 59 minuten	Neen	
Binnenverlichting	Ja	
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	
waveDrum: zacht en efficiënt wassen	Ja	
waterPerfect Plus: efficiënt water-verbruik door beladingsdetectie	Ja	
Waterbeveiligingssysteem	aquaStop®	
Geluidsisolatie	antiVibration Design, Geen extra geluidsisolatie	
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	818x596x574	
Waterbeveiligingssysteem	aquaStop®	
Afmetingen van het toestel (hxdxd) (mm)	825x595x525	

Stap in een wereld van genot



Volautomatische espressomachines



	TQ725E03	TP603E08	TP553E07
Marktprijs incl. BTW en Recupelbijdrag van € 1	€ 1.299,99	€ 799,99	€ 649,99
Algemene kenmerken	EQ700 integral	EQ600	EQ500
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Pompdruksysteem	19 bar	15 bar	15 bar
Bonenreservoir	320g	300g	300g
Waterreservoir / Melkreservoir	2,4l/0,7l	1,8l/na	1,8l/na
Instellen temperatuur koffie / warm water in niveaus	Ja	Ja	Ja
aromaDouble Shot (sterke koffie met perfect aroma) / aromaIntense	Ja	Ja	Ja
individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen	Ja	Ja	Nee
individualCup Volume - Individuele instelling van de kopgrootte	Ja	Ja	Ja
Instelling van de koffiesterkte	Ja	Ja	Ja
oneTouch Function Espresso / Ristretto / Doppio	Ja	Ja	Ja
Café Creme / Cappucino	Ja	Ja	Ja
(2) = DoubleCup Function:	Ja	Ja	Ja
Latte Machiato / Café Latte / Espresso Macchiato	Ja	Ja	Ja
bereiding van 2 kopjes mogelijk Melkschuim / Warme melk / Warm water	Ja	Ja	Ja
Americano / Flat white / Café Cortado	Ja	Ja	Ja
Home Connect	Ja	Ja	Ja
Opgeschuimde melk en warme melk	Ja	Ja	Ja
Display voor functie selectie	Ja	Ja	Ja
Hoogwaardig keramisch maalwerk ceramDrive	Ja	Ja	Ja
autoCalc'n Clean	Ja	Ja	Ja
Reiniging van het melksysteem milkClean / autoMilk Clean	Ja	Ja	Ja
Maximale aansluitwaarde	240V	240V	240V

Dit is een overzicht van het gamma van espresso machines, wijzigingen mogelijk.
Raadpleeg je verdeler of bezoek onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be voor bijkomende informatie.



Voor onderhoud en reiniging van je toestel



Een kwaliteitsvol toestel verdient de beste verzorging
Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. Siemens biedt voor elk keukentoestel een aangepast onderhoudsproduct aan.

Ontdek onze onderhouds- en reinigingsmiddelen via Siemens eShop.

www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop
Het gamma is tevens beschikbaar bij je verdeler.

Voor elk toestel een specifiek onderhoud

KOKEN	
Reiniger voor glaskeramische oppervlakken. Reinigt alle vervuiling krachtig, zonder de kookplaat te beschadigen. Inhoud: 250 ml.	00311896
Onderhoudset voor het reinigen en onderhouden van vitrokeramische kookplaten. Inhoud: 1 glaskeramische reiniger 250 ml, 1 glasschraper en 1 reinigingsdoek.	00311900
Met speciale olie geïmpregneerde onderhoudsdoeken. Deze doeken houden stof tegen. Geschikt voor inox- en aluminiumoppervlakken. Inhoud: 5 stuks.	00312007
Onderhoudsolie voor inox-oppervlakken. Inhoud: 100 ml.	00311945
Reinigingspoeder verwijdert roestvlekken op inox-oppervlakken. Het poeder werkt licht schurend. Inhoud: 100 g.	00311946
Onderhoud- en reinigungsset voor inox-oppervlakken met onderhoudsdoekjes (ref. 00312007) en reinigungspoeder (ref. 00311946)	00311964
Kalkoplossend middel voor het ontkalken van stoomovens. Inhoud: 500 g.	00311968
Microvezeldoek. Reinigt glanzend en streepvrij. Wasbaar tot 60°C, ecologisch en antiallergisch. Inhoud: 1 doek van 40 x 40 cm.	00312289
e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze microvezeldoeken verwijderen vet en vuil. Multigebruik.	00312327
Reinigingsgel voor ovens (ook met microgolf-functie) en stoomovens. Reinigt (ingebrande) vlekken in ovens. De gel is voorzien van een handige borstelkop. Inhoud: 200 ml.	00312324
Reinigingsspray voor ovens (ook met microgolf-functie) en stoomovens. Verwijdert hardnekkige vervuiling van de grote binnenvlakken van ovens. Inhoud: 500 ml.	00312482
Reiniger voor het intensief reinigen van koelkasten en diepvriezers	00312476
DAMPKAPPEN	
Biologisch afbreekbare ontvetter. Geschikt als voorbehandeling van vet- of metaalfilters van dampkappen voordat deze in de vaatwasser worden gereinigd. Inhoud: 500 ml.	00312207
Microvezeldoek. Reinigt glanzend en streepvrij. Wasbaar tot 60°C, ecologisch en antiallergisch. Inhoud: 1 doek van 40 x 40 cm.	00312477
e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze microvezeldoeken verwijderen vet en vuil. Multigebruik.	00312327
VAATWASSERS	
Vloeibare machinereiniger. Verwijdert vet en kalkaanslag. Inhoud: 250 ml, voldoende voor 1 reiniging.	00312361
Intensieve reiniger in poedervorm voor vaatwassers. Verwijdert restanten van vet, zetmeel en eiwit. Deze reiniger heeft geen ontkalkend effect.	00312193
Snel-ontkalker. Inhoud: 250 g.	00312524
ESPRESSO	
10 reinigingstabletten voor espressomachines.	00312097
6 ontkalkingstabletten voor espressomachines.	00312453
2-in-1 originele ontkalkingstabletten voor Siemens koffiemachines EQ-serie. Verwijdert kalkaanslag + beschermt tegen corrosie.	00312437
Kalkoplossend middel. Voor het ontkalken van espressomachines en stoomovens. Inhoud: 500 ml.	00311968
Onderhoudsset voor espressomachines. Inhoud : 10 x reinigingstabletten en 4 x 250 ml vloeibare ontkalker	00312441
1 waterfilter Brita Intenza. Optimale bescherming tegen kalkafzetting.	17008381
Al deze producten zijn beschikbaar via de klantenservice van Siemens.	

Onderhoud en reiniging op maat van je toestellen

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. De klantenservice van Siemens biedt een professioneel onderhoud voor elke espressoautomaat, koelkast Side-by-Side, vaatwasser of wasmachine. Consulteer onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl, rubriek "Service" - "Reiniging en onderhoud" voor meer gedetailleerde informatie en tarieven. Contacteer Siemens Service en vraag je onderhoud aan.


Maatschetsen






Maatschetsen Combi-microgolfovens

Combi-microgolfovens

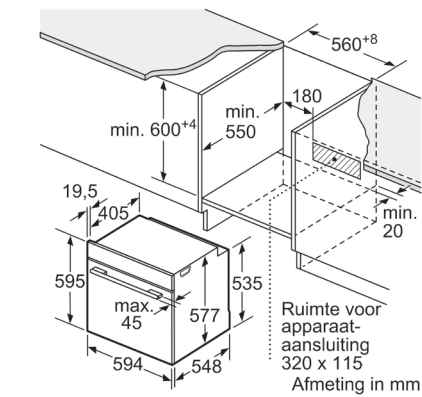


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

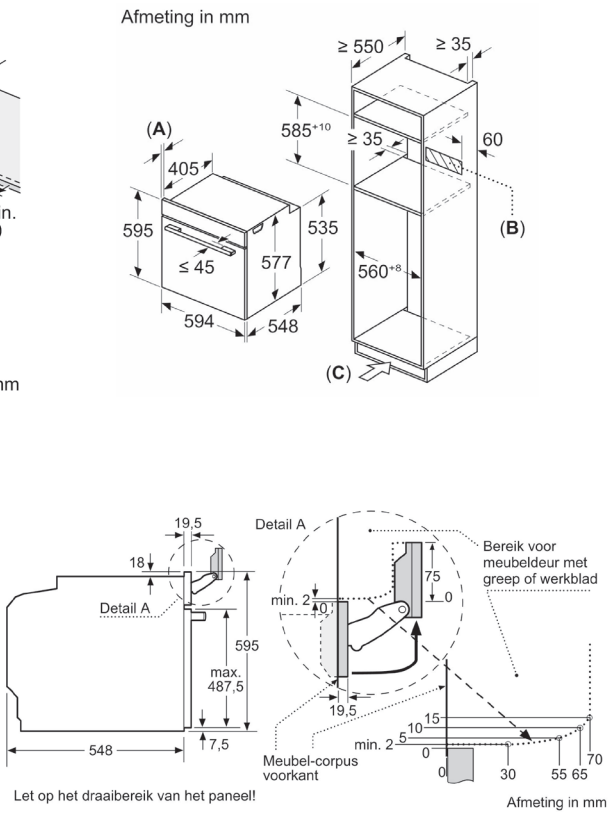


Inbouw van twee apparaten boven elkaar Luchtverversing

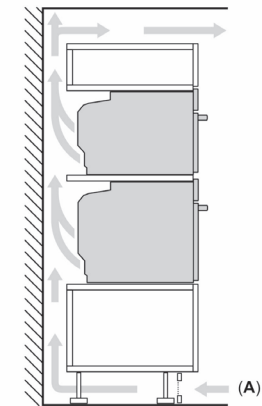

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²


HN978GQM1 | HS938GDM1 | HS936GCM1 | HB976GMM1 | HB974GLM1

Combi-microgolfovens

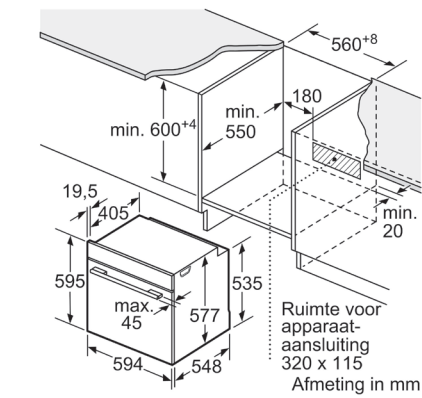


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

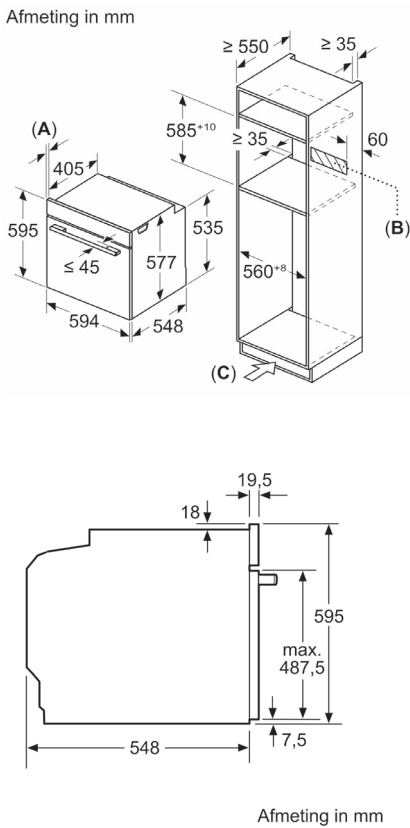


Inbouw van twee apparaten boven elkaar Luchtverversing

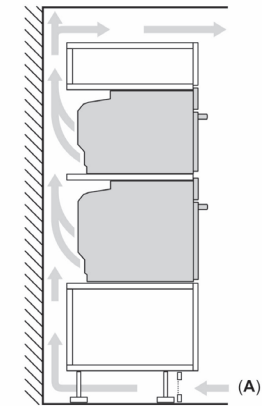

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²


HM976GMM1

iQ700 Combi-microgolfovens

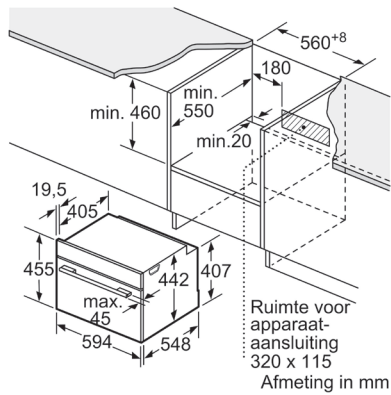


Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

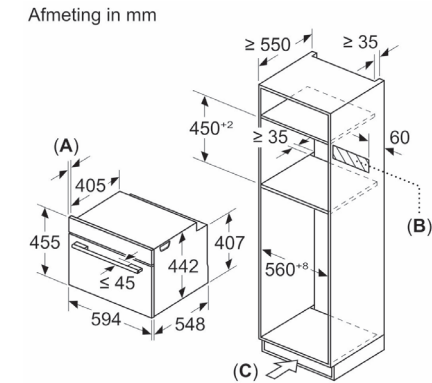


Inbouw met één kookzone.

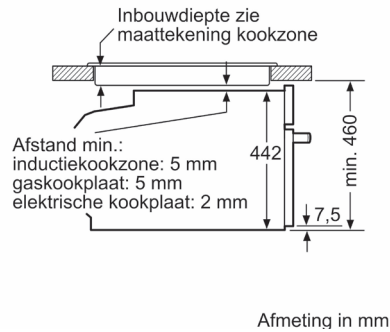

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing




A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

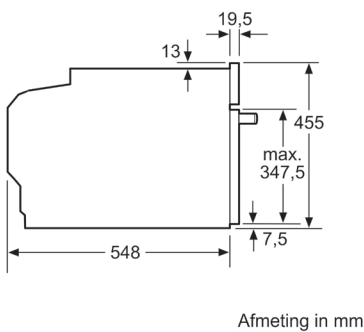


CM978GMM1 | CM936GCM1 | CM924G1M1

iQ700 Compacte combi stoomovens

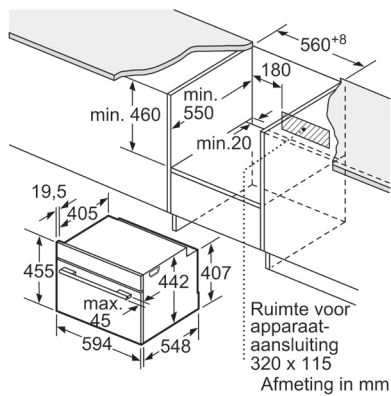


Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm


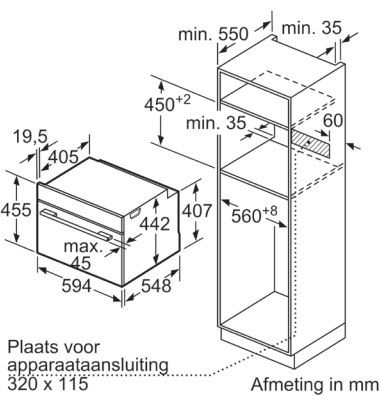


Plaats voor apparaat-aansluiting 320 x 115 Afmeting in mm

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

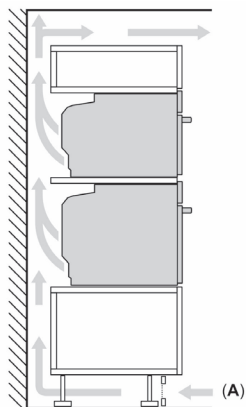


A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

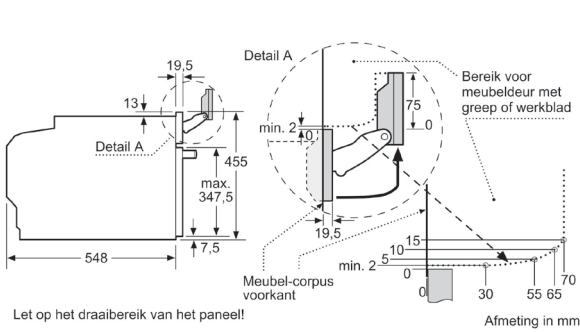

CS938GCM1 | CS936GCM1


iQ700 Inbouw espresso

Afmeting in mm

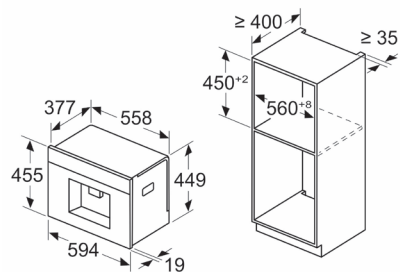


De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

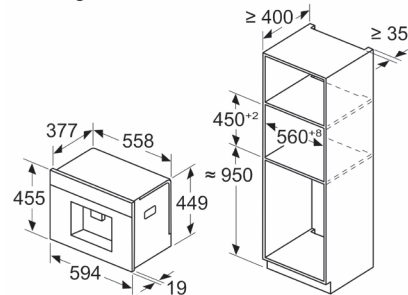


De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

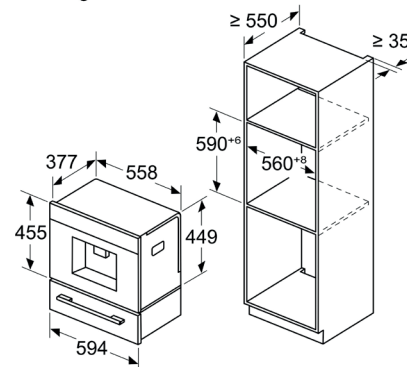


Afmeting in mm



A: 7,5 mm

Afmeting in mm




Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm

CT918L1M0


iQ700 Warmhoudlade

Afmeting in mm

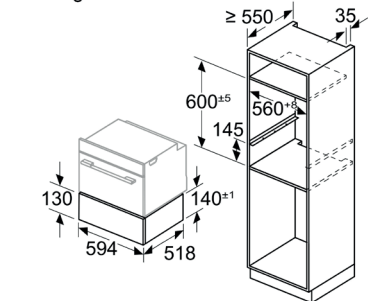


Voor de gecombineerde installatie van sommige elektrische apparaten zijn steunframes noodzakelijk

Afmeting in mm

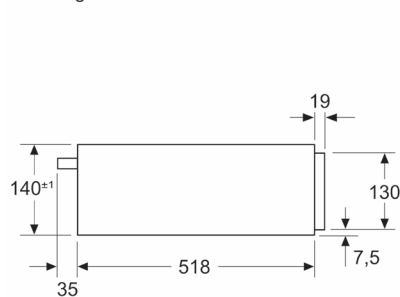


BI910C1M1

iQ700 Combi microgolfovens met pulseSteam

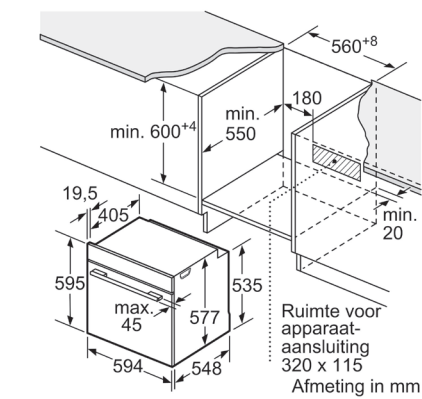


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

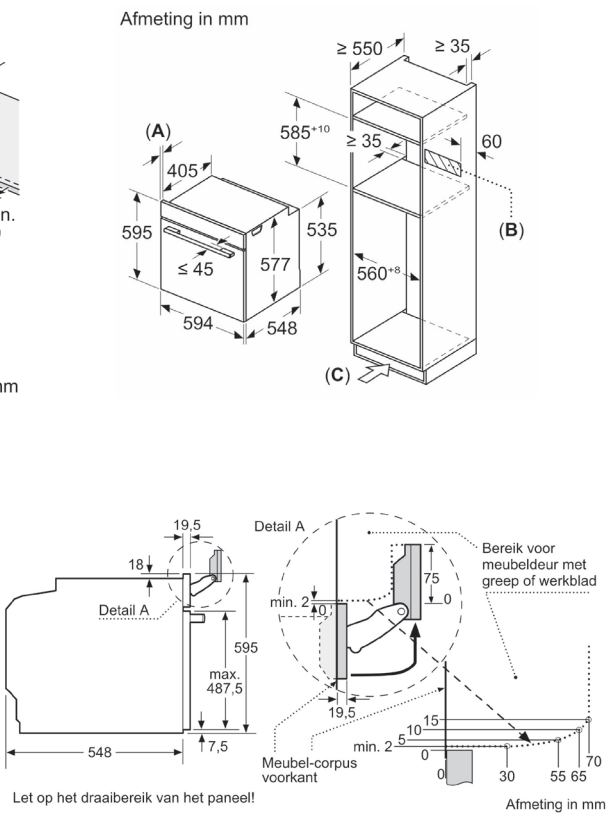


Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

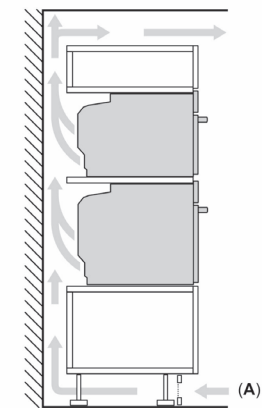

A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$


HN978GQB1 | HN978GMB1

iQ700 Combi microgolfovens

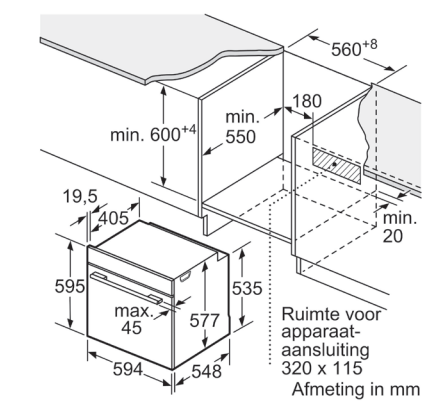


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

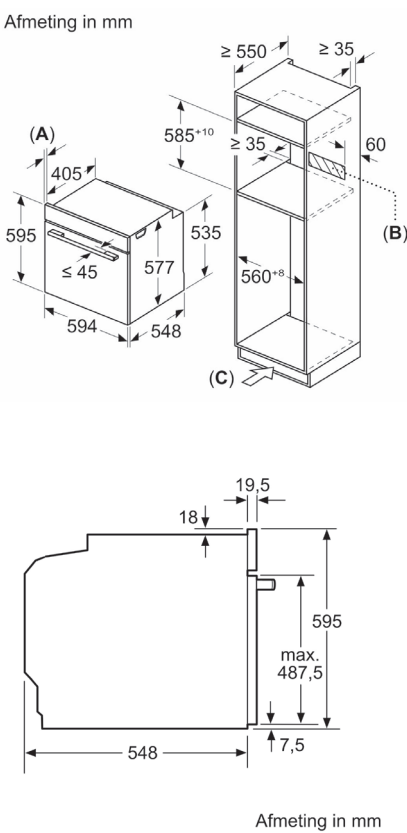

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

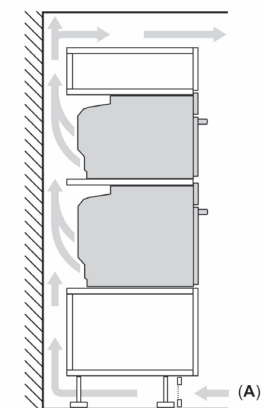


A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$

HM978GNB1



Maatschetsen iQ700 Combi microgolfovens

iQ700 Combi microgolfovens

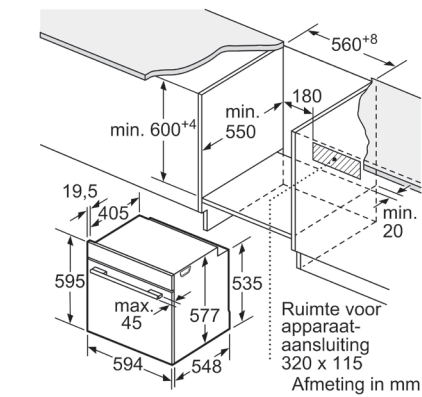


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

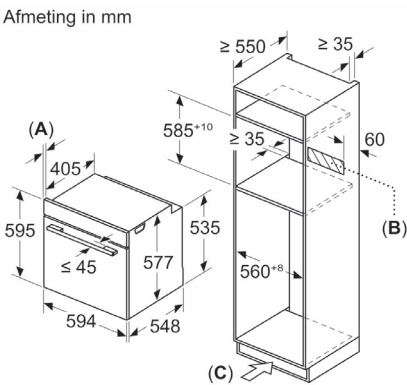

Afmeting in mm


Inbouw van twee apparaten boven elkaar Luchtverversing

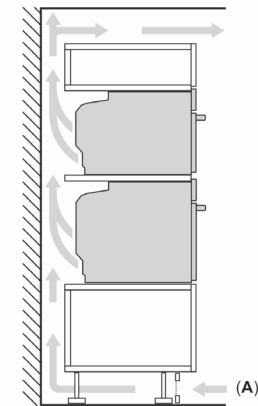

A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$



HM976GMB1

iQ700 Combi microgolfovens

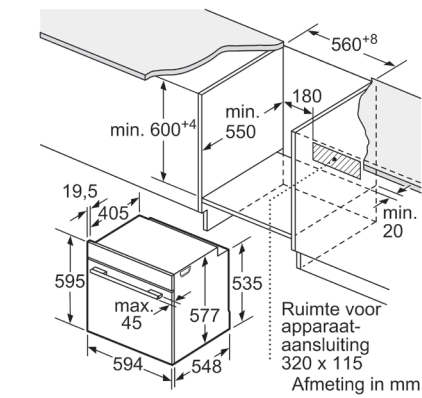


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

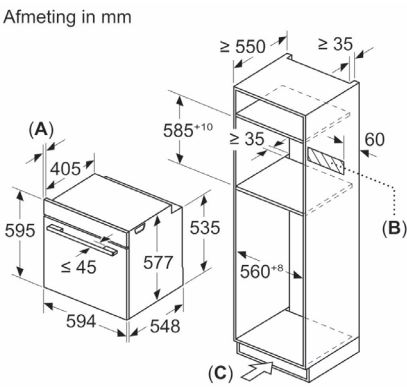

Afmeting in mm

Inbouw van twee apparaten boven elkaar Luchtverversing

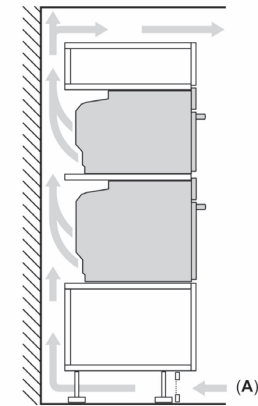


A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$

HM936GCB1



Maatschetsen iQ700 Combi stoomovens

iQ700 Combi stoomovens

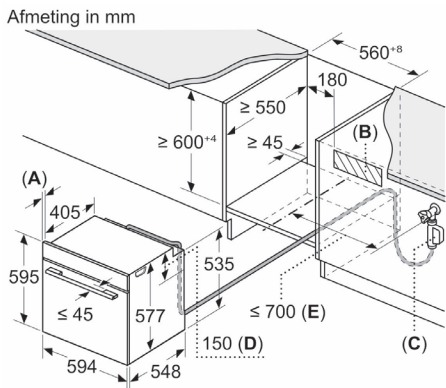


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

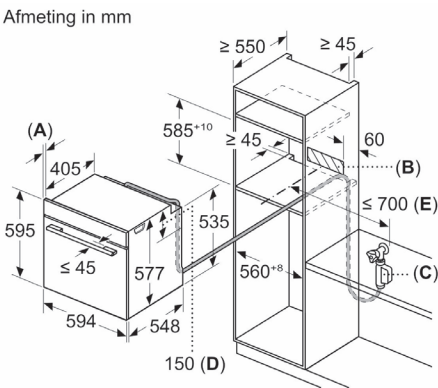

Afmeting in mm


Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

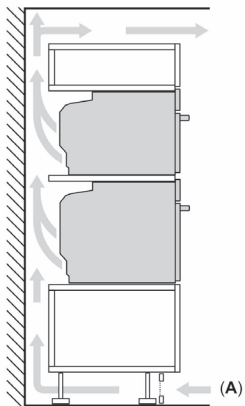

A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$



HS958GED1

iQ700 Combi stoomovens

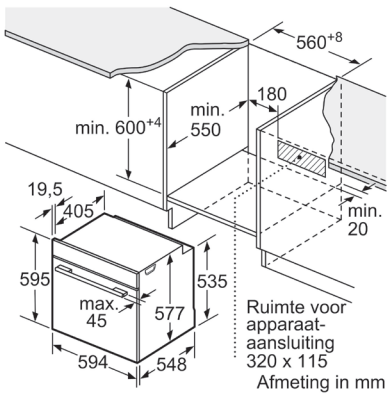


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

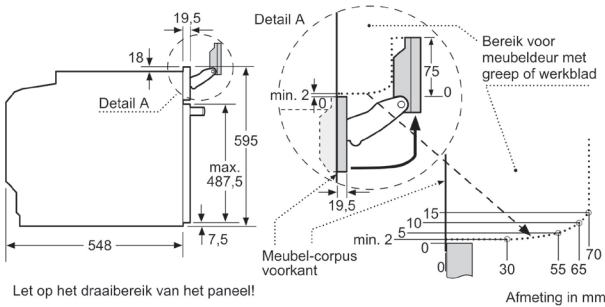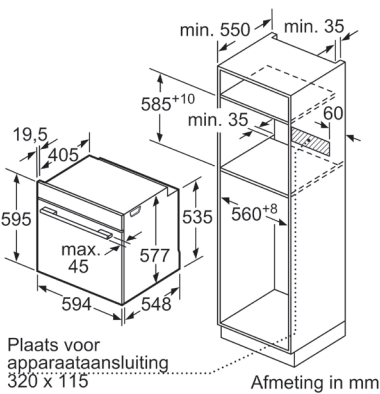

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing




A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$

HS938GEB1


Maatschetsen iQ700 Combi stoomovens

iQ700 Combi stoomovens

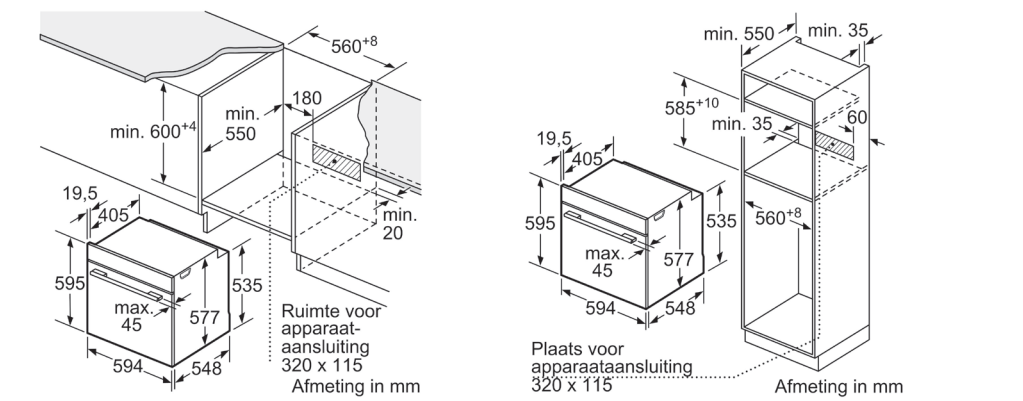


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkblad-dikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

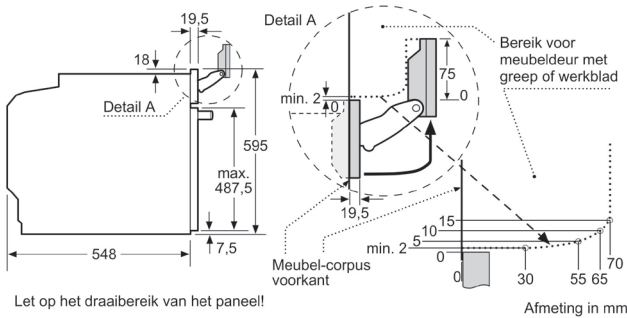


Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²


HS958KDB1

iQ700 Combi stoomovens

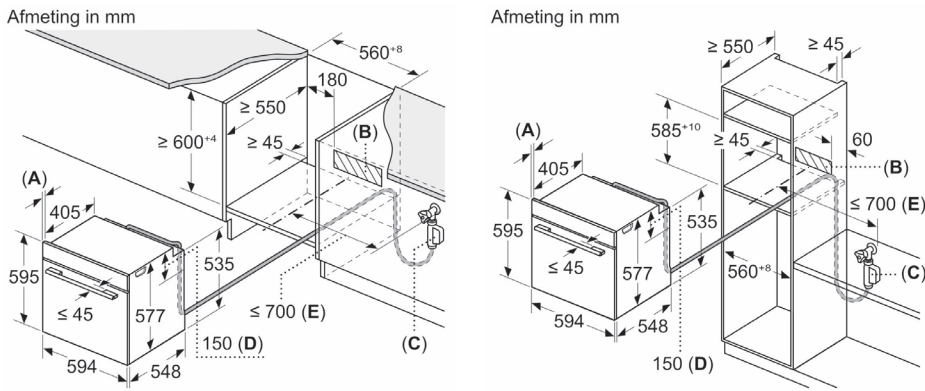


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkblad-dikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

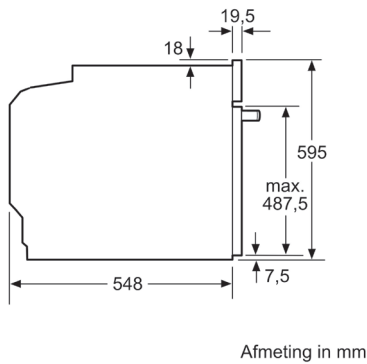



Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²


HS958GDD1

iQ700 Combi stoomovens

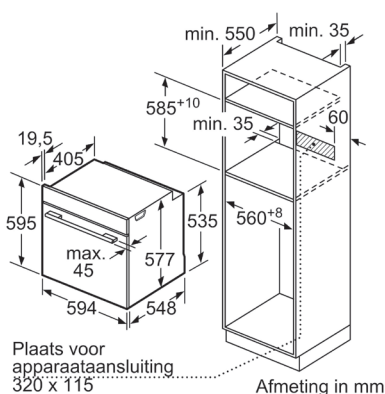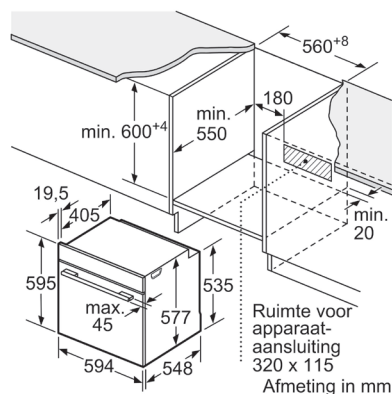


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

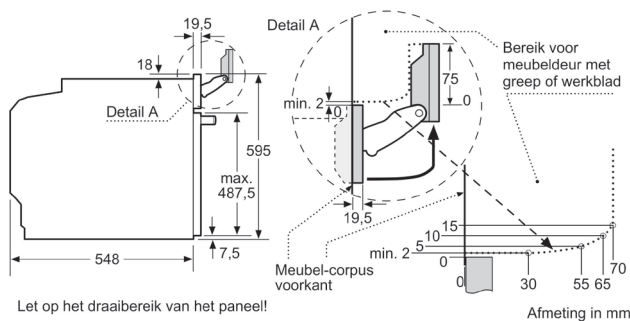



Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

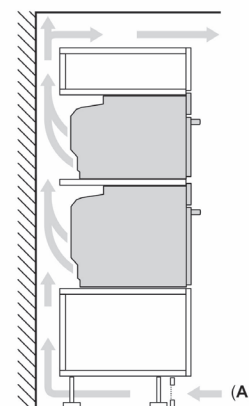

A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$


HS958GCB1 | HS936GCB1

iQ700 Combi stoomovens

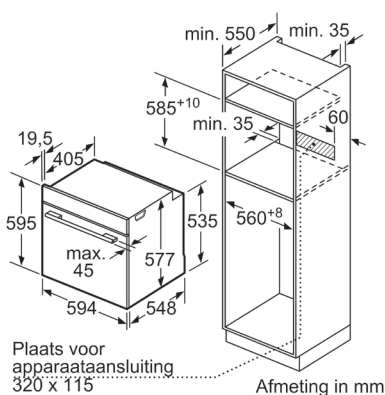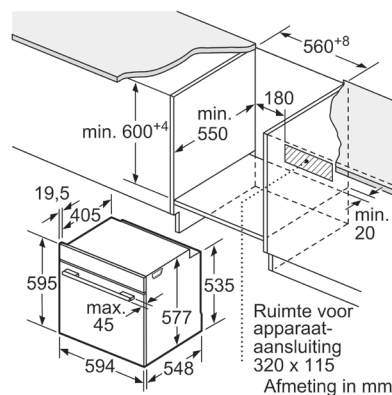


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

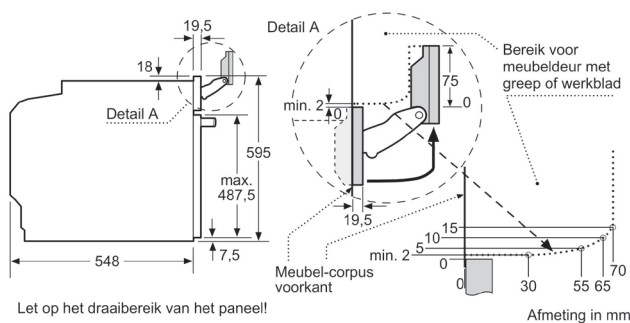

Inbouw van twee apparaten boven elkaar



Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$


HS936GAB1

iQ700 Multifunctionele ovens met pulseSteam

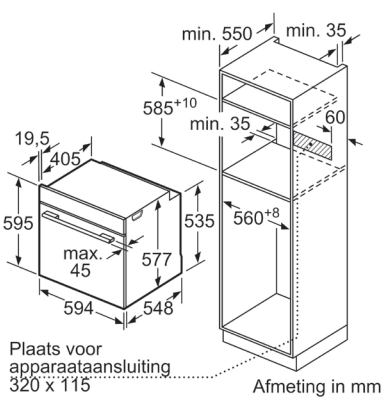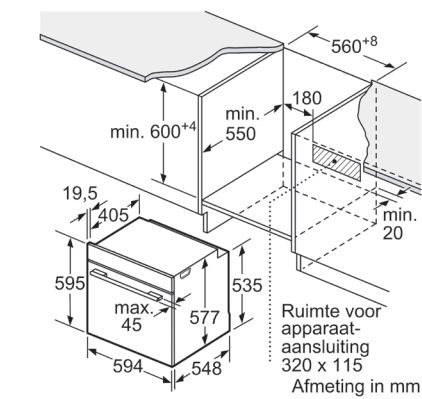


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

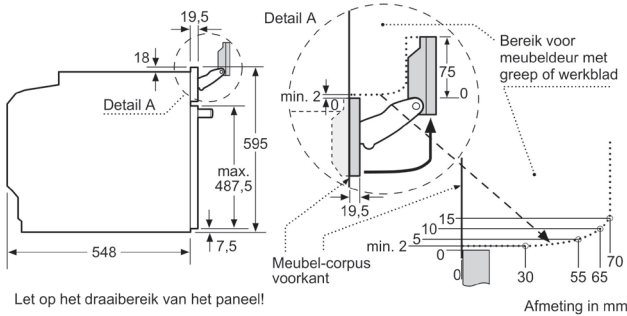



Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²


HR976GMB1

iQ700 Multifunctionele ovens

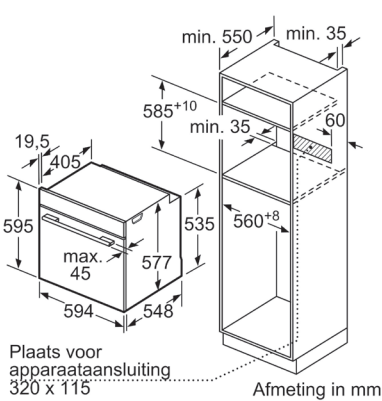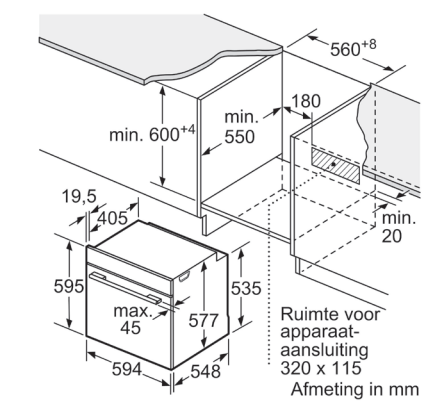


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

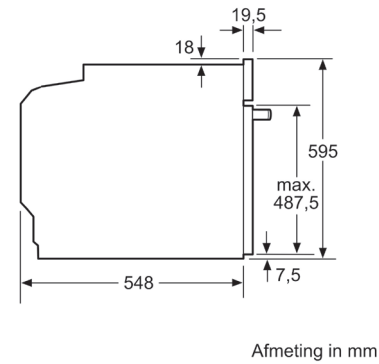


Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

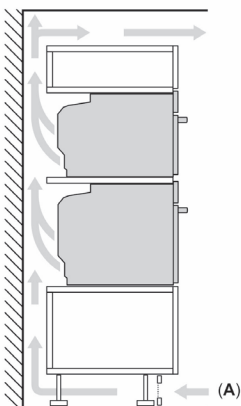

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²


HB978GUB1 | HB978GUB1 | HB976GMB1 | HB976GKB1 | HB974GLB1 | HB936GAB1 | HB934GAB1

iQ700 Compacte combi-microgolfovens

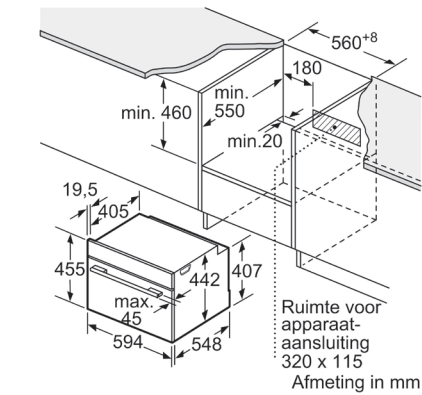


Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkblad-dikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

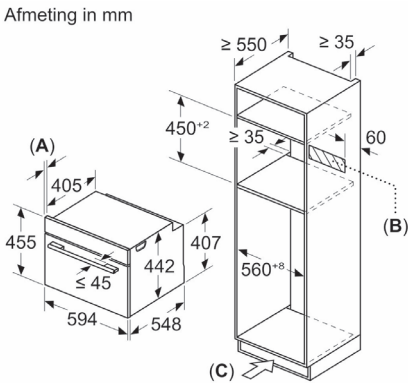


Inbouw met één kookzone.

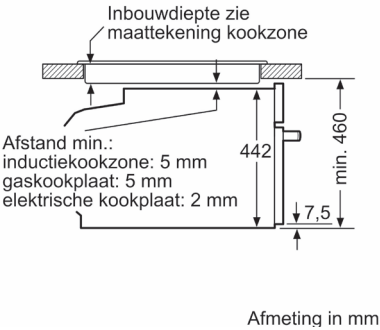

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

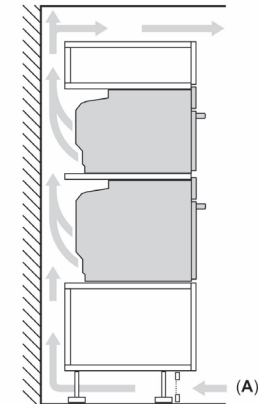


A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

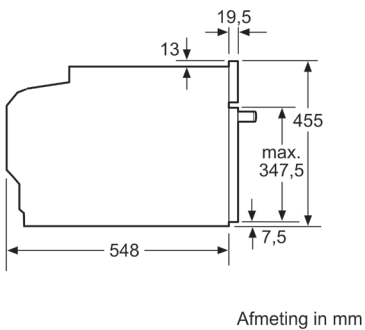


CM978GQB1 | CM978GNB1 | CM976GMB1 | CM976GKB1 | CM936GCB1 | CM936GAB1/ CM936G1B1 | CM924G1B1

iQ700 Compacte combi-stoomovens

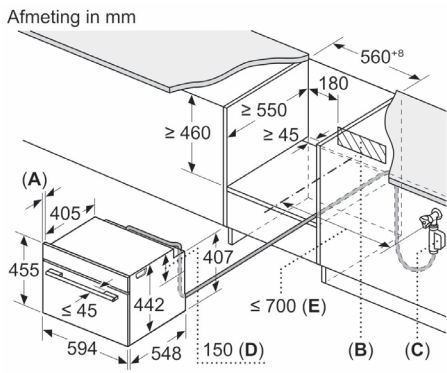


Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkblad-dikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

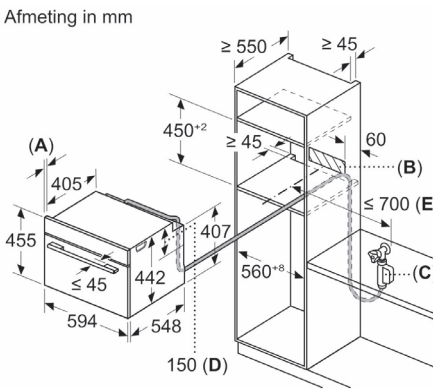


Inbouw met één kookzone.

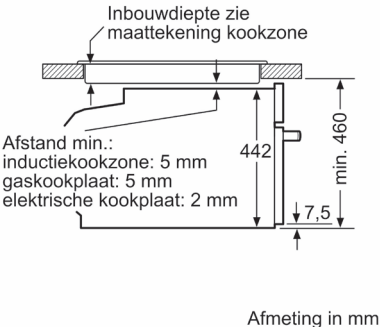

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

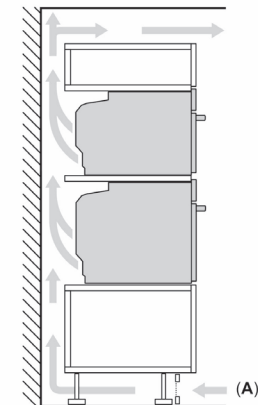


A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

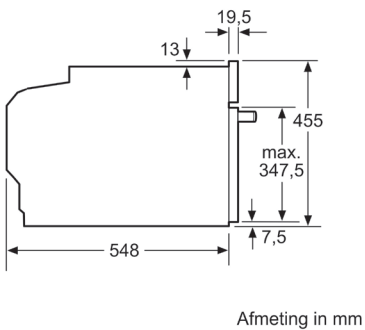

CS958GDD1



Maatschetsen iQ700 Compacte combi-stoomovens

iQ700 Compacte combi-stoomovens

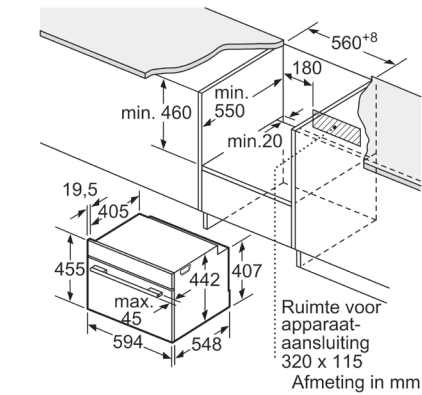


Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

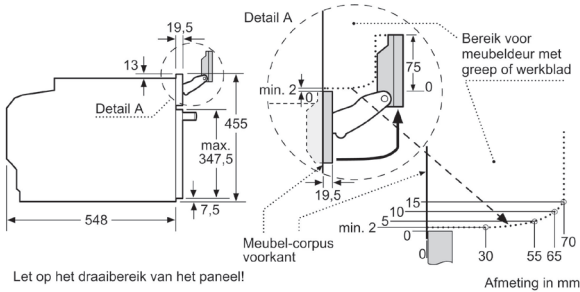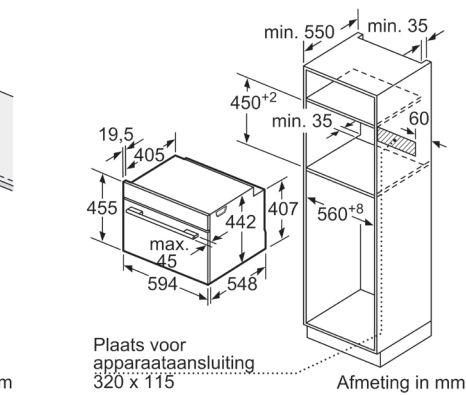

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

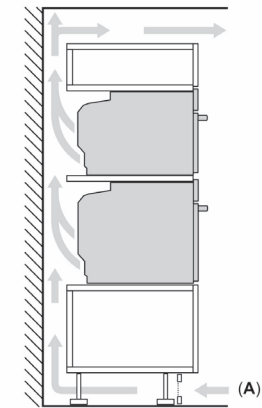


A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²



Afmeting in mm

CS958GCB1 | CS936GAB1 | CS936G1B1


iQ700 Compacte combi-stoomovens

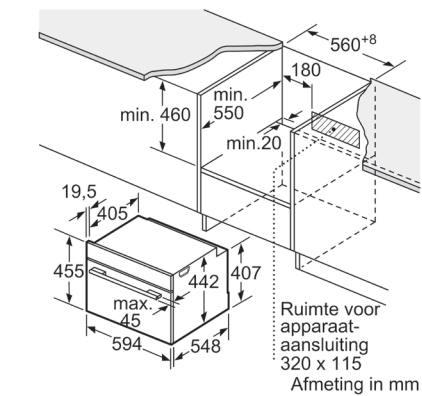

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

Inbouw met één kookzone.

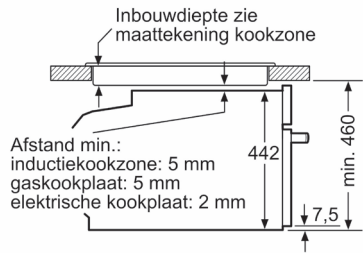


Afmeting in mm

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

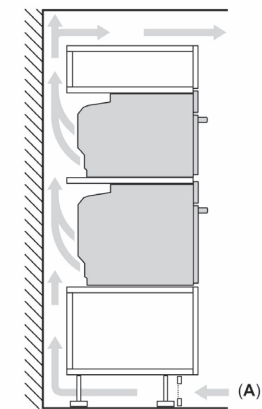




A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²



Afmeting in mm


CB974GKB1

iQ700 Compacte multifunctionele ovens

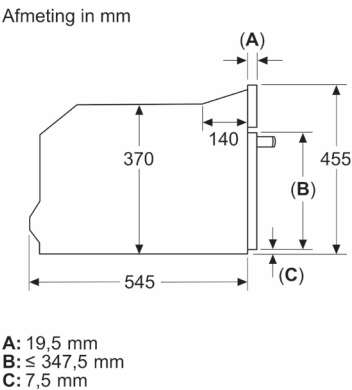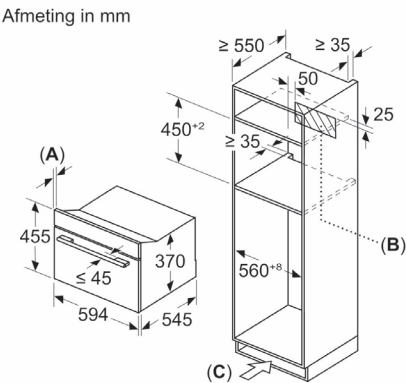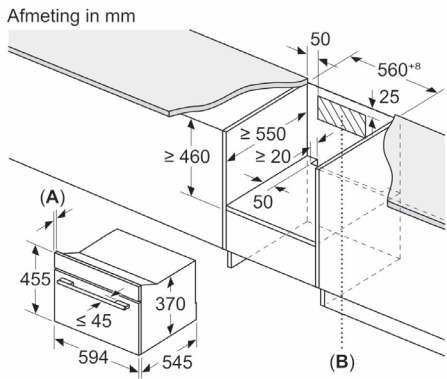


CE932GX81

iQ700 Compacte multifunctionele ovens

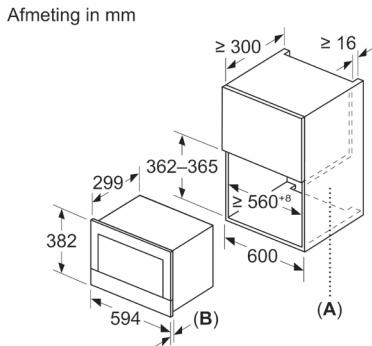


A: Achterwand open
B: 19,5 mm


BF922L1B1| BF922R1B1

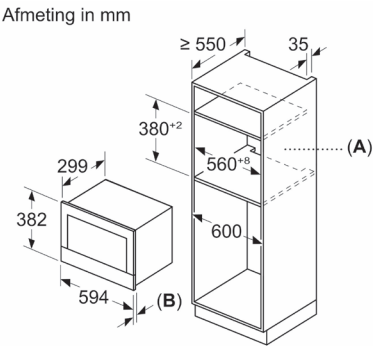


A: Achterwand open
B: 19,5 mm

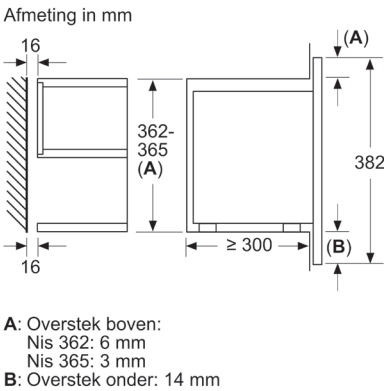





iQ700 Compacte combi-stoomovens

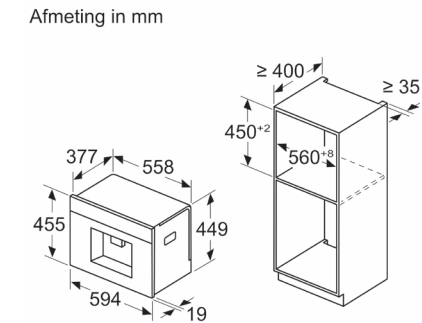

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

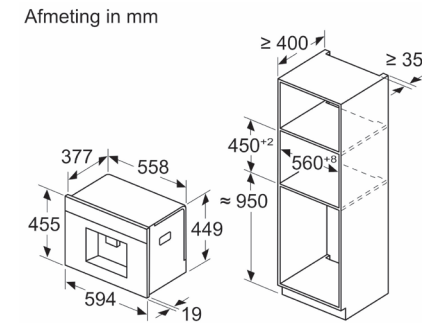


De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

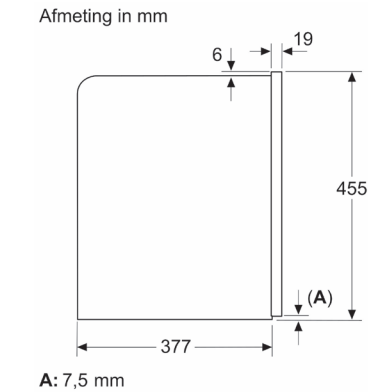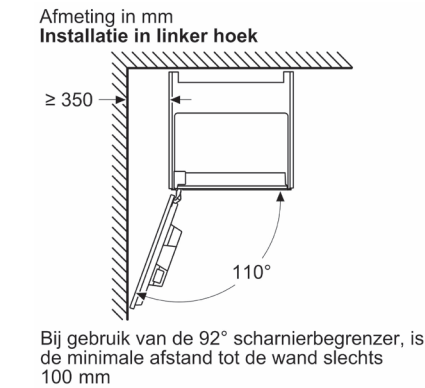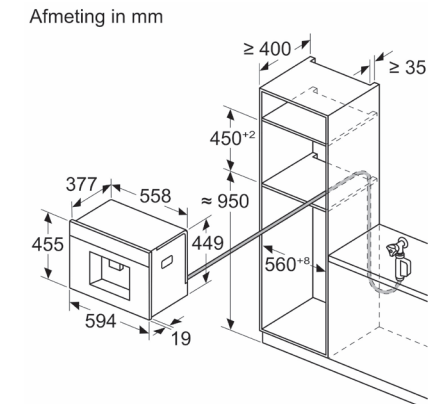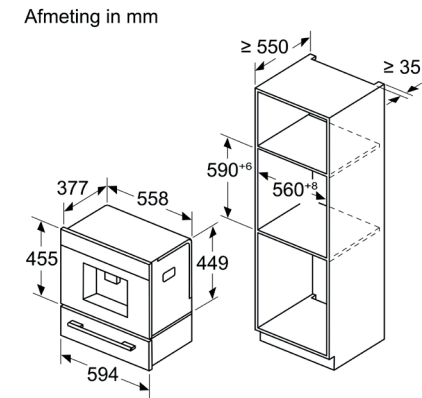


CT918L1D0 | CT918L1B0

iQ300 Multifunctionele ovens

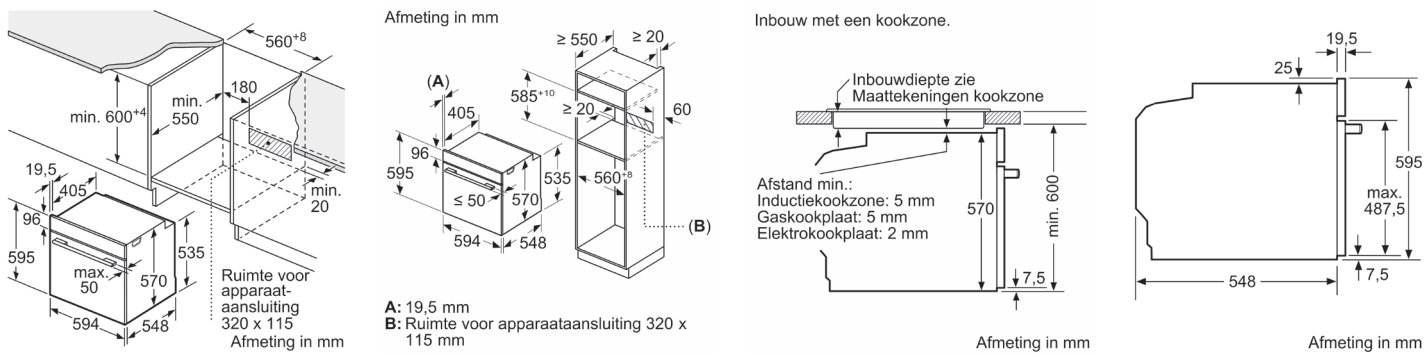

HR472G0B3 | HB472G0B3 | HB454G0A3F | HB572ABS4


iQ500 Compacte combi-microgolfovens

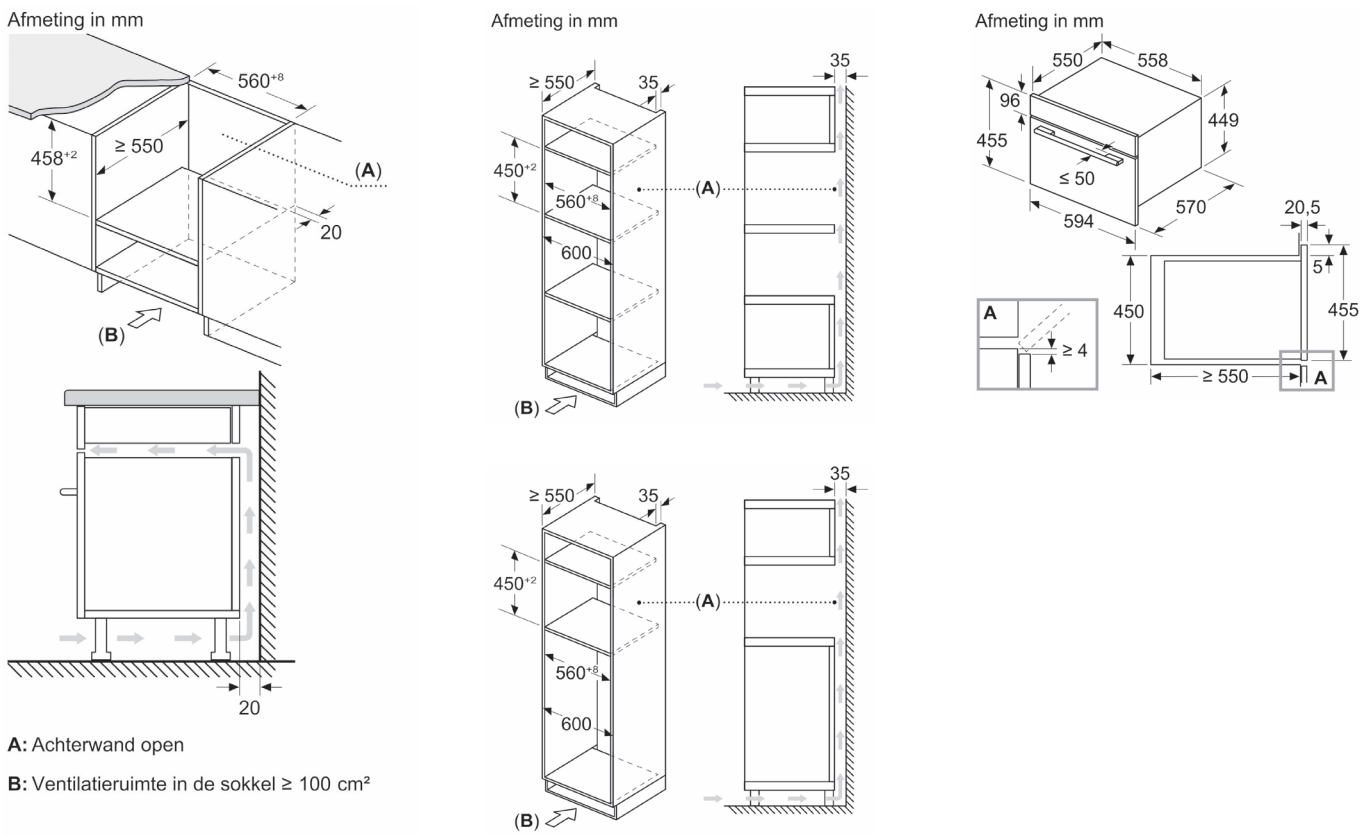

CM485AGB1


Maatschetsen iQ500 Microgolfovens

iQ500 Microgolfovens (38 nis)

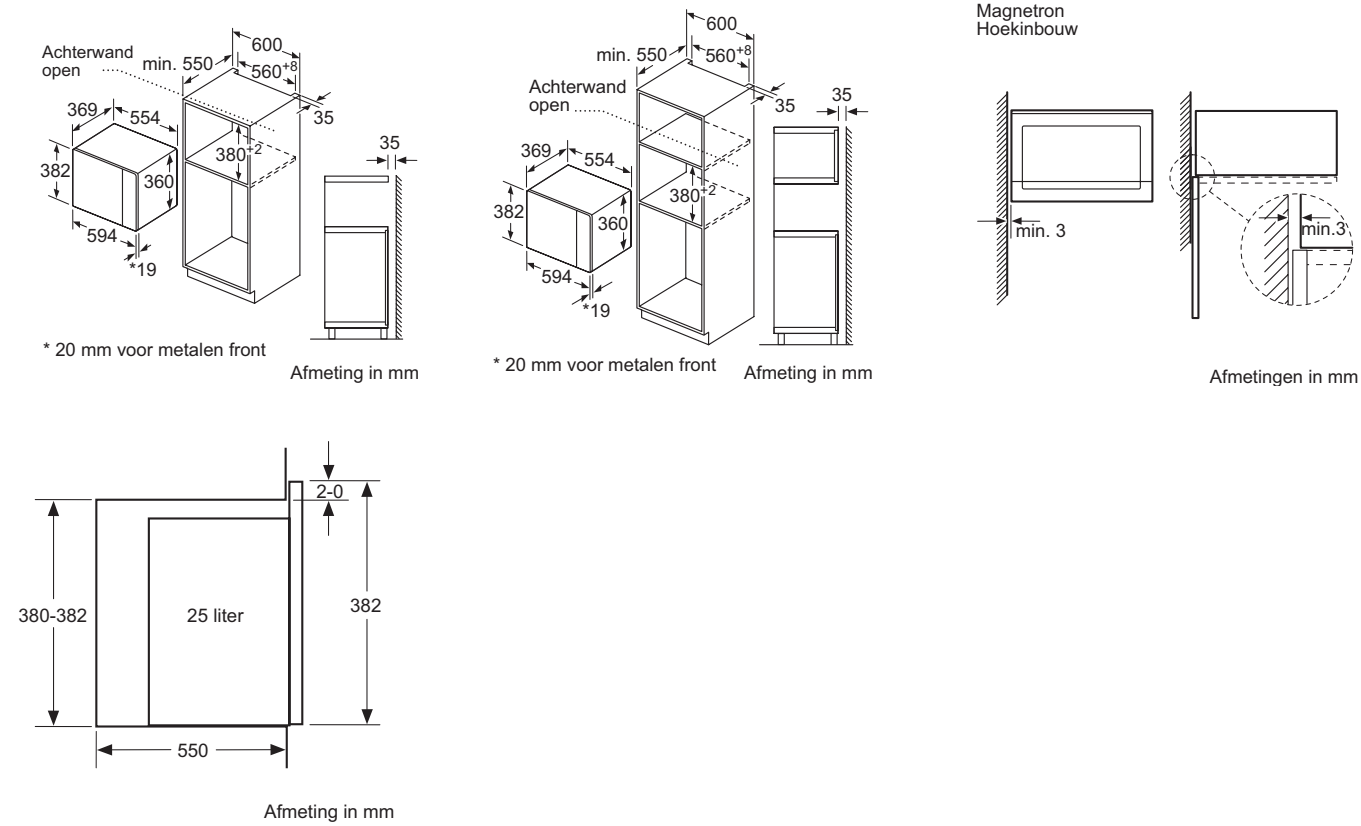



BF455LMB1

iQ500 Microgolfovens (38 nis)

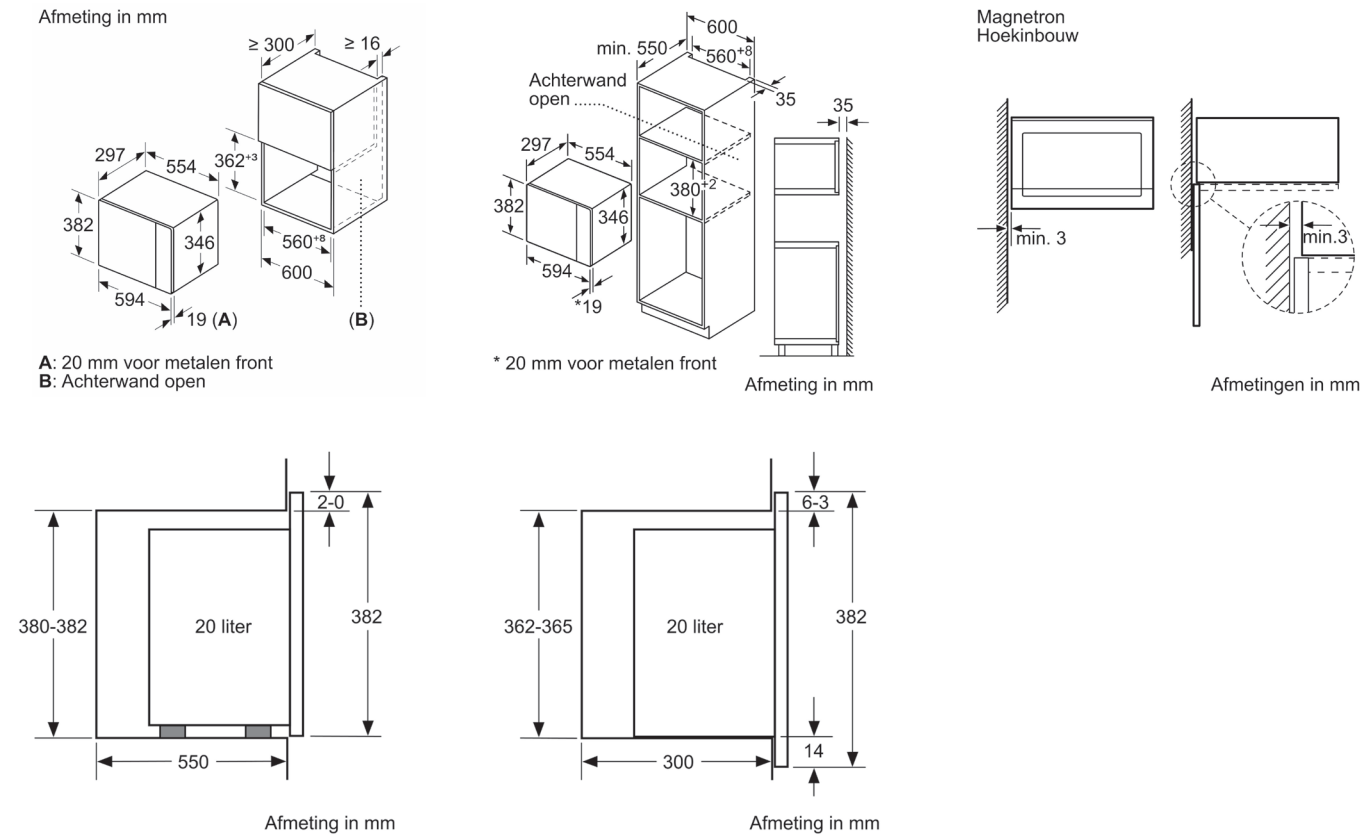


BF425LMB0 | BE523LMB1

iQ300 Microgolfovens (38 nis)

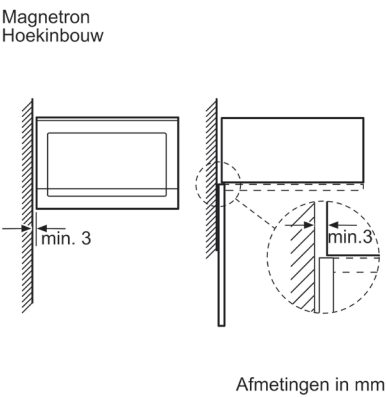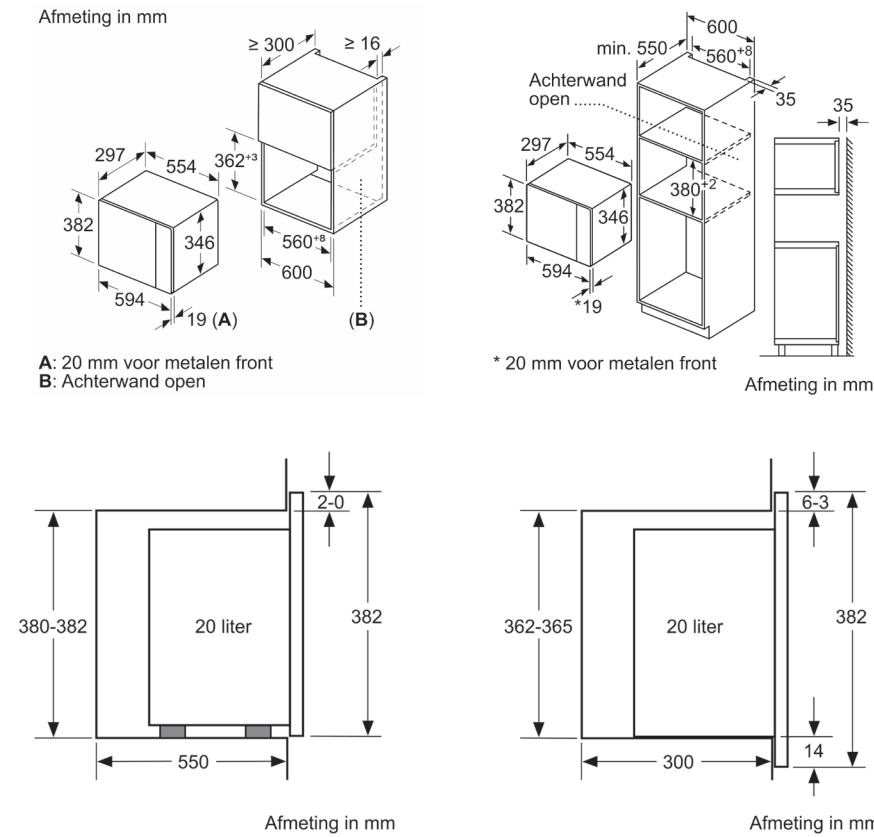


BF520LMA1

iQ500 Multifunctionele ovens 90 cm breed

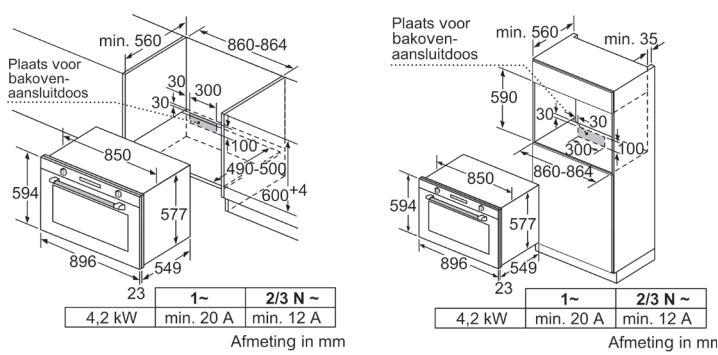



VB578D0S0

iQ500 Multifunctionele ovens 90 cm breed

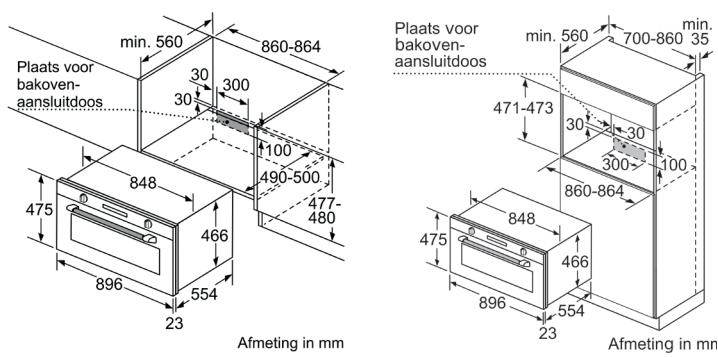

VB558C0S0

iQ500 Warmhoudlade






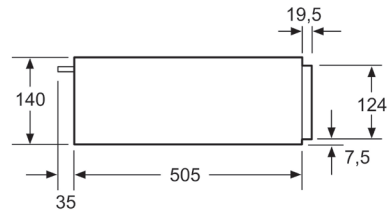



Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.


BI510CNR0

Maatschetsen inductionAir Plus system 80 cm


MATT EDITION - inductionAir Plus system 80 cm




Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerd recirculatie-configuraties.



- A: Uitsparingsdiepte
- B: Uitsparing in achterpaneel nodig voor leidingwerk. Exacte grootte en positie kan worden overgenomen van specifieke tekening.
- C: Alle modellen uit de 80 cm brede klasse kunnen worden geïnstalleerd in 60 cm brede meubels door de zijpanelen af te stellen.




- A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
- B: Inbouwdiepte
- C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
- D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.

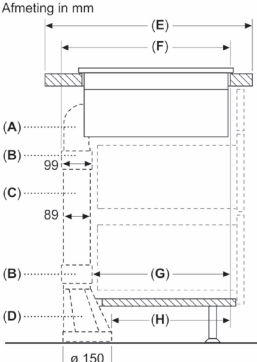


A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	451	389
M-groottes	≥ 650	574	475	413
L-grootte	≥ 700	612	515	453




- A: 90° bocht
- B: Aansluitbus
- C: Rechte buis
- D: Rechte adapter rond-plat



A: Direct op de achterzijde aangesloten




A: Adapter rond-plat




- A: Buislengte
 - B: Keukenhoogte
 - C: 90° maat L bocht
 - D: Aansluitbus
 - E: Diffuser
- Kanaalset beschikbaar voor ≥ 700 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte
- De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 960
1000	> 960



- A: Buislengte
 - B: Keukenhoogte
 - C: 90° maat S bocht
 - D: 90° maat L bocht
 - E: Aansluitbus
 - F: Diffuser
 - G: Ingekorte lade
- Kanaalset beschikbaar voor ≥ 600 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte
- De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 990
1000	> 990























- A: Buislengte
 - B: Keukenhoogte
 - C: 90° maat M bocht
 - D: 90° maat L bocht
 - E: Aansluitbus
 - F: Diffuser
 - G: Ingekorte lade
- De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 940
1000	> 940




















Maatschetsen inductionAir Plus system 80 cm

MATT EDITION - inductionAir Plus system 80 cm

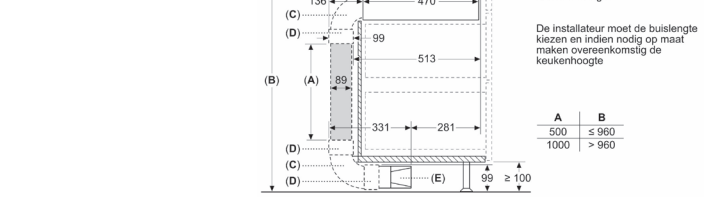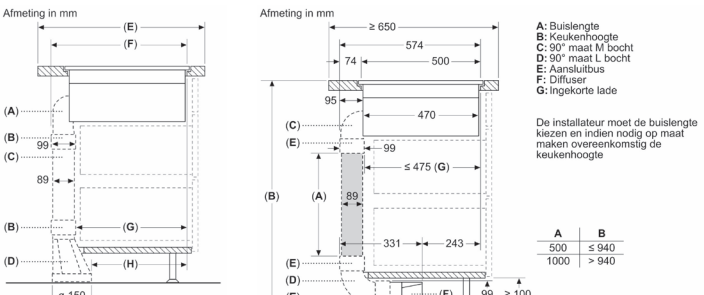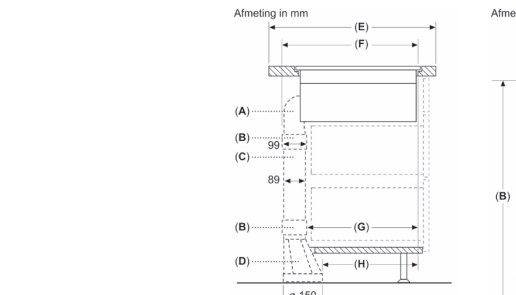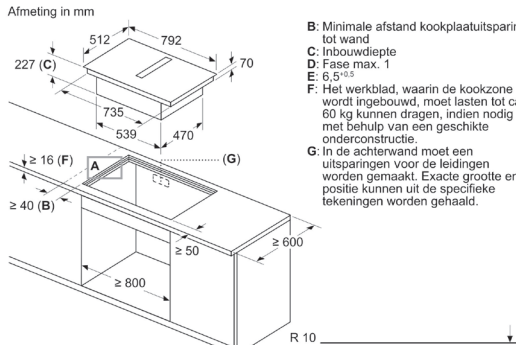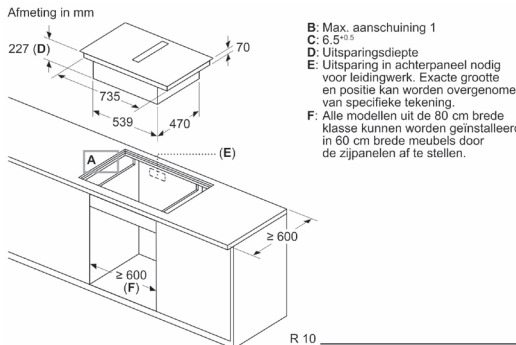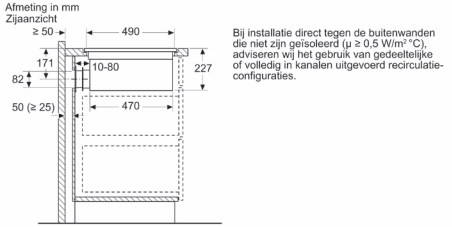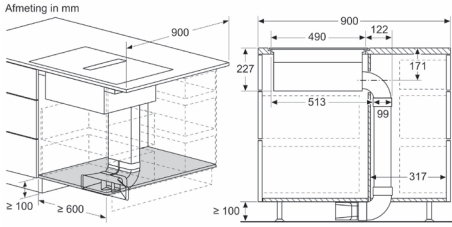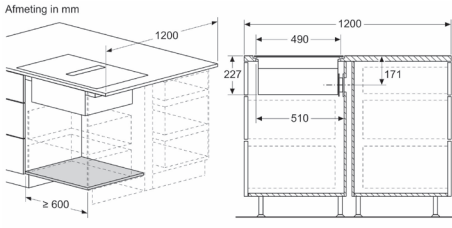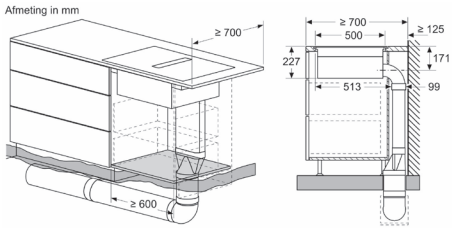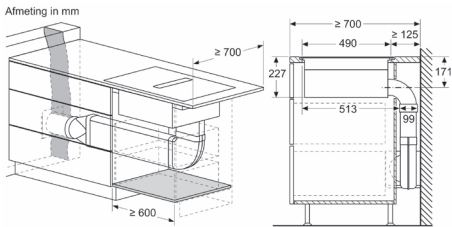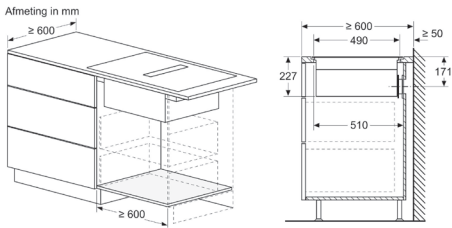









Maatschetsen inductionAir Plus system 80 cm

MATT EDITION - inductionAir Plus system 80 cm

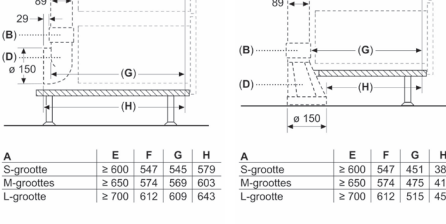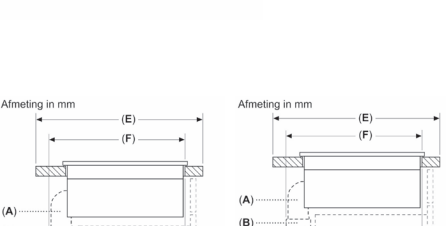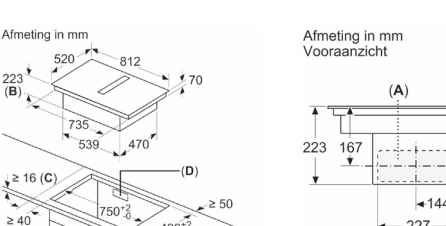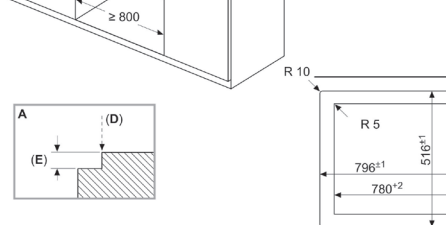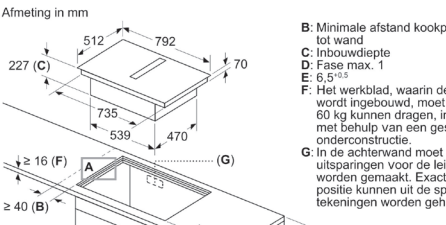


Maatschetsen inductionAir Plus system 80 cm


MATT EDITION - inductionAir Plus system 80 cm



- A: Uitsparingsdiepte
B: Uitsparing in achterpaneel nodig voor leidingwerk. Exacte grootte en positie kan worden overgenomen van specifieke tekening.
C: Alle modellen uit de 80 cm brede klasse kunnen worden geïnstalleerd in 60 cm brede meubels door de zijpanelen af te stellen.




- A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.




A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579
M-grootte	≥ 650	574	569	603
L-grootte	≥ 700	612	609	643




- A: 90° bocht
B: Aansluitbus
C: Rechte buis
D: 90° Adapter rond-plat

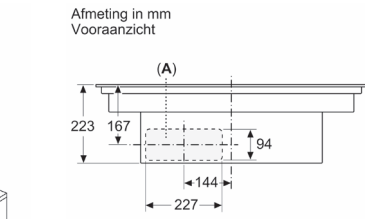

- A: Direct op de achterzijde aangesloten




- A: Adapter rond-plat




- A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat L bocht
D: Aansluitbus
E: Diffuser
- Kanaalset beschikbaar voor ≥ 700 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte
- De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 960
1000	> 960




A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	451	389
M-grootte	≥ 650	574	475	413
L-grootte	≥ 700	612	515	453

- A: 90° bocht
B: Aansluitbus
C: Rechte buis
D: Rechte adapter rond-plat



- A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat M bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade
- De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 940
1000	> 940




- A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat S bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade
- Kanaalset beschikbaar voor ≥ 600 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte
- De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 960
1000	> 960


Maatschetsen Inductiekookplaten

Voor alle inductiekookplaten geldt, tenzij anders aangegeven het volgende:

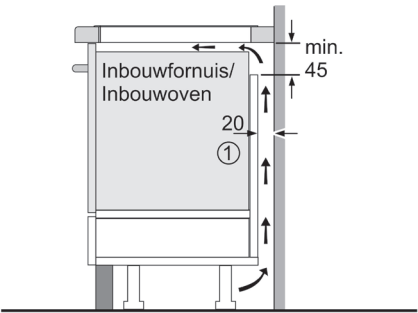

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.


Afmetingen in mm

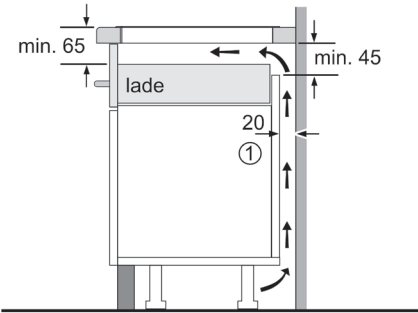


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

Voor alle 90 cm brede inductiekookplaten

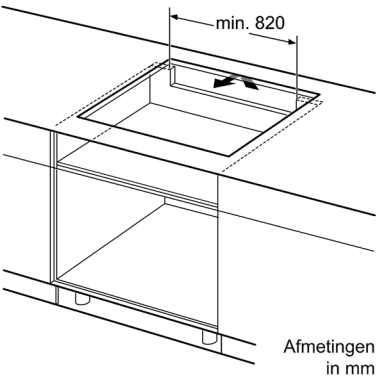


Voor alle 60,70 en 80 cm brede inductiekookplaten

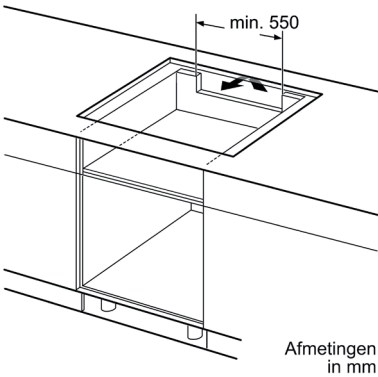

MATT EDITION - Inductiekookplaten 90 cm

Afmeting in mm

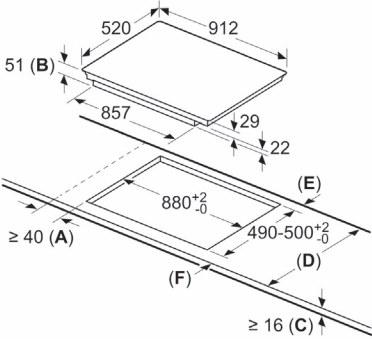

- A: Minimum afstand van de fornuitsuitsparing tot de wand.
- B: Inbouwdiepte
- C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.


Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX97BNVV6E

MATT EDITION - Inductiekookplaten 90 cm

Afmeting in mm

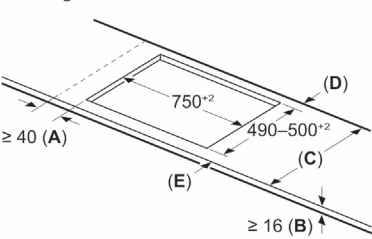

- A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
- B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven


Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX87BNYV6E

MATT EDITION - Inductiekookplaten 80 cm

Afmeting in mm

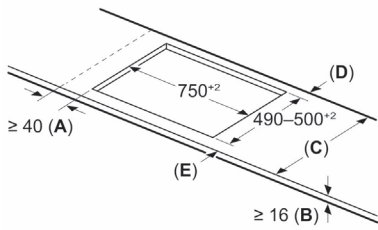

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm

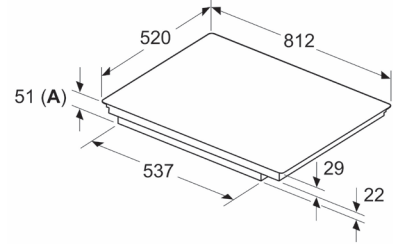


A: Inbouwdiepte

EX87BNVV6E | ED87BHC1E

MATT EDITION - Inductiekookplaten 80 cm

Afmeting in mm




A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn


Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven

C: Max. 1 mm aanschuiving
Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies



E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm

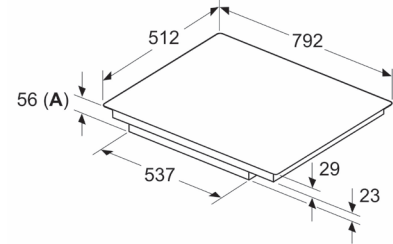


A: Inbouwdiepte

EX80BNVV6E

MATT EDITION - Inductiekookplaten 60 cm

Afmeting in mm

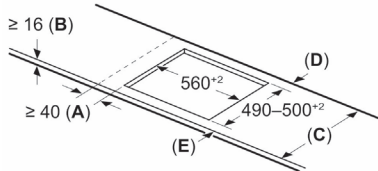

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm








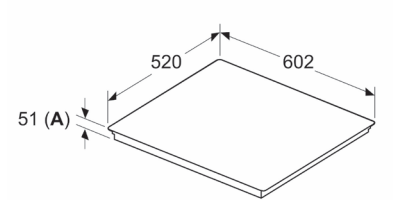


A: Inbouwdiepte


EX67BNVV6E

Maatschetsen inductionAir Plus system 80 cm

inductionAir Plus system 80 cm

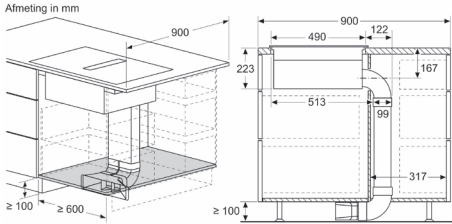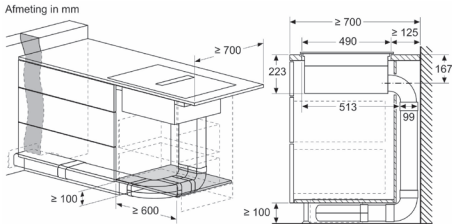


A: Uitsparingsdiepte
B: Uitsparing in achterpaneel nodig voor leidingwerk. Exacte grootte en positie kan worden overgenomen van specifieke tekening.
C: Alle modellen uit de 80 cm brede klasse kunnen worden geïnstalleerd in 60 cm brede meubels door de zijpanelen af te stellen.




	A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579	
M-groottes	≥ 650	574	574	603	
L-grootte	≥ 700	612	609	643	

A: 90° bocht
B: Aansluitbus
C: Rechte buis
D: Rechte adapter rond-plat

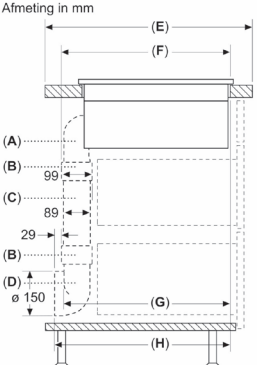


	A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579	
M-groottes	≥ 650	574	574	603	
L-grootte	≥ 700	612	609	643	


A: 90° bocht
B: Aansluitbus
C: Rechte buis
D: 90° Adapter rond-plat





A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.




A: Adapter rond-plat



Afmeting in mm
Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor circulatielucht zonder kanaal



A: Direct op de achterzijde aangesloten

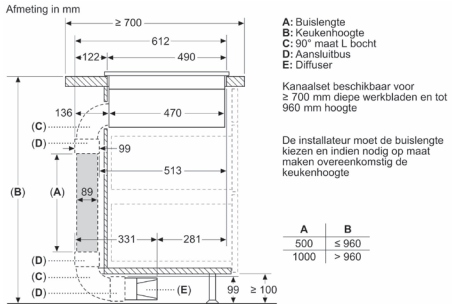


A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat S bocht
D: Aansluitbus
E: Diffuser
F: Ingekorte lade

Kanaalset beschikbaar voor ≥ 700 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 960
1000	> 960




A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat S bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade

Kanaalset beschikbaar voor ≥ 600 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 990
1000	> 990











A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat M bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte


A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Maatschetsen inductionAir Plus system 80 cm

inductionAir Plus system 80 cm

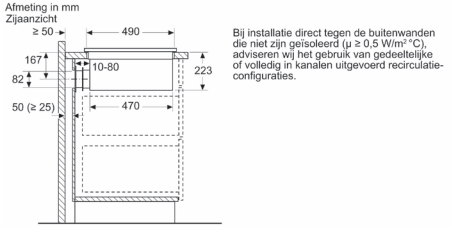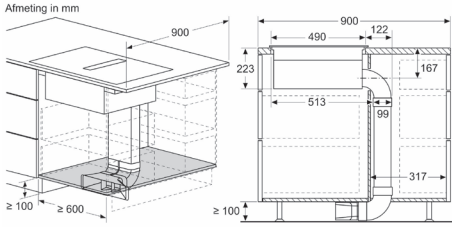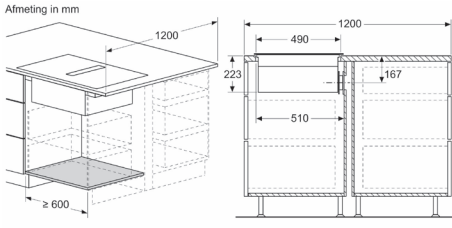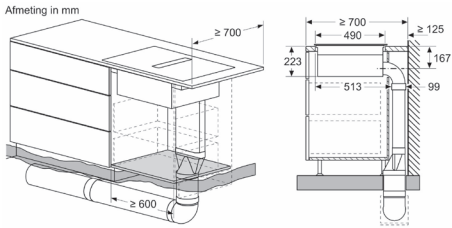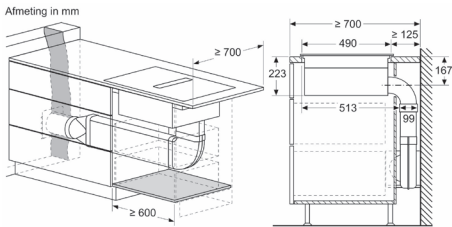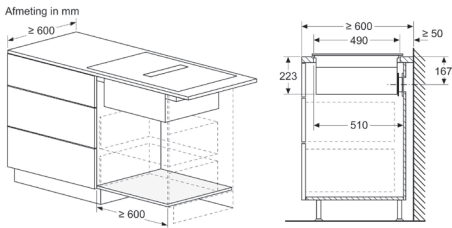


A: Uitsparingsdiepte
B: Uitsparing in achterpaneel nodig voor leidingwerk. Exacte grootte en positie kan worden overgenomen van specifieke tekening.
C: Alle modellen uit de 80 cm brede klasse kunnen worden geïnstalleerd in 60 cm brede meubels door de zijpanelen af te stellen.




	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579
M-groottes	≥ 650	574	569	603
L-grootte	≥ 700	612	609	643

A: 90° bocht
B: Aansluitbus
C: Rechte buis
D: Rechte adapter rond-plat

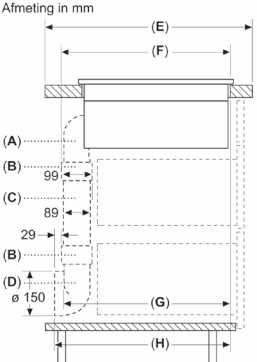


	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579
M-groottes	≥ 650	574	569	603
L-grootte	≥ 700	612	609	643


A: 90° bocht
B: Aansluitbus
C: Rechte buis
D: 90° Adapter rond-plat





A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.




A: Adapter rond-plat



Afmeting in mm
Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor circulatielucht zonder kanaal



A: Direct op de achterzijde aangesloten

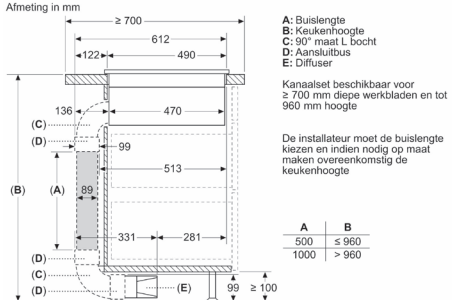


A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat S bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade

Kanaalset beschikbaar voor ≥ 700 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 960
1000	> 960




A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat S bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade

Kanaalset beschikbaar voor ≥ 600 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 990
1000	> 990













A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat M bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 940
1000	> 940


Maatschetsen inductionAir Plus system 80 cm

inductionAir Plus system 80 cm

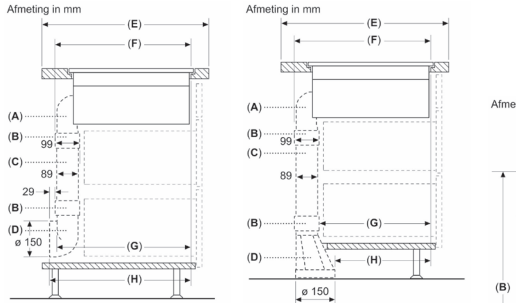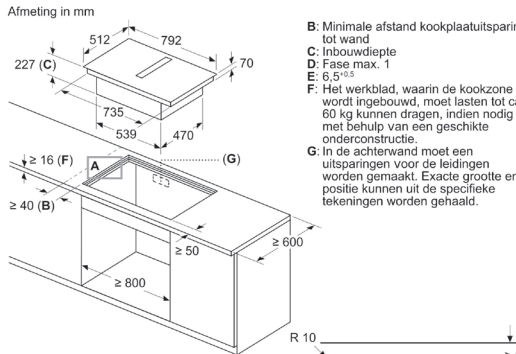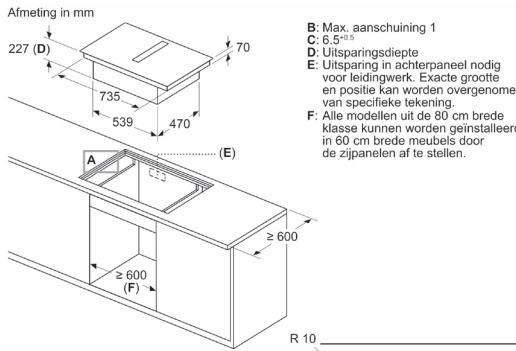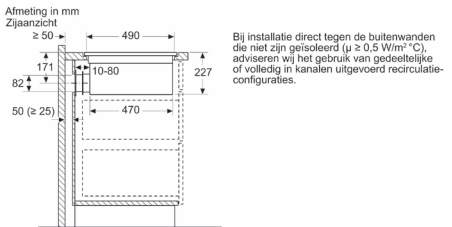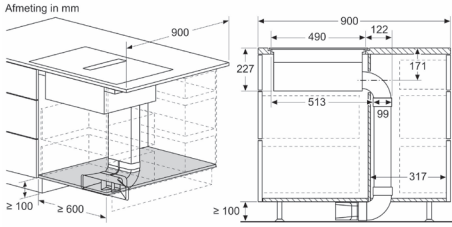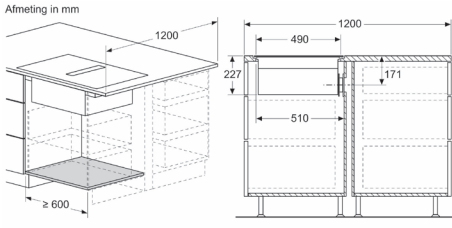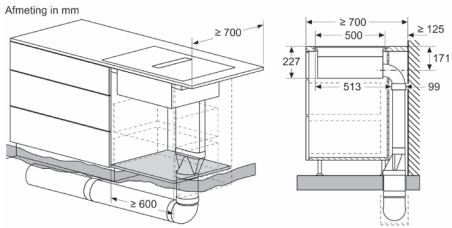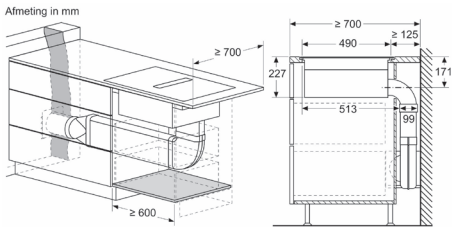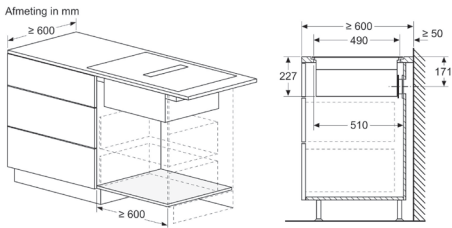

	A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579	
M-grootte	≥ 650	574	569	603	
L-grootte	≥ 700	612	609	643	


A: 90° bocht
B: Aansluitbus
C: Rechte buis
D: 90° Adapter rond-plat

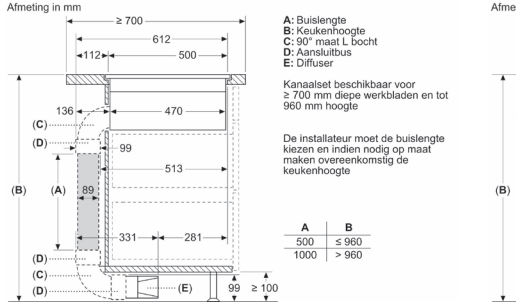



A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat L bocht
D: Aansluitbus
E: Diffuser

Kanaalset beschikbaar voor ≥ 700 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte



	A	B
500	≤ 960	
1000	> 960	



A: Direct op de achterzijde aangesloten




A: Adapter rond-plat

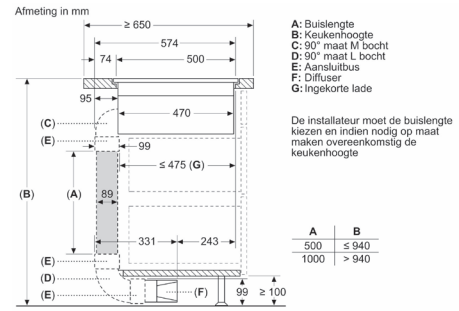

A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat L bocht
D: 90° maat S bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorde lade

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

	A	B
500	≤ 940	
1000	> 940	

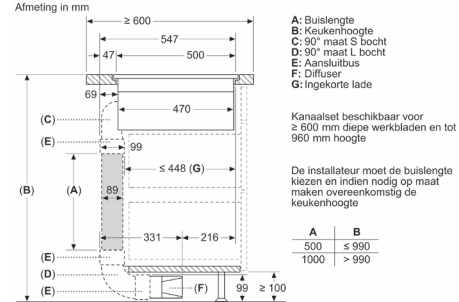

A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat S bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorde lade









Kanaalset beschikbaar voor ≥ 600 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte


	A	B
500	≤ 990	
1000	> 990	

Maatschetsen inductionAir Plus system 70 cm

inductionAir Plus system 70 cm

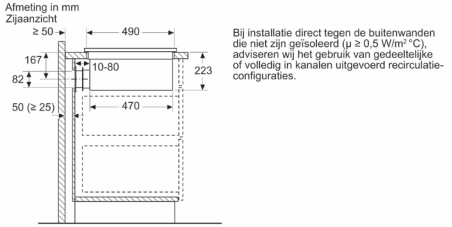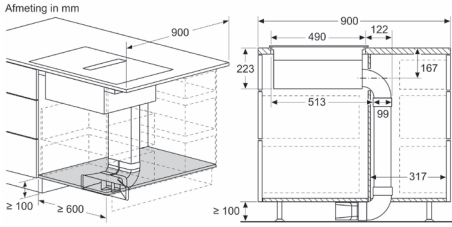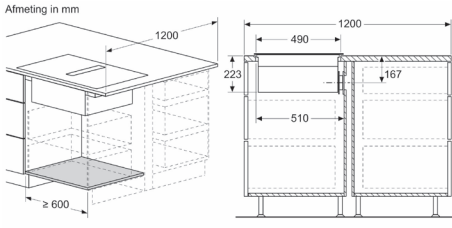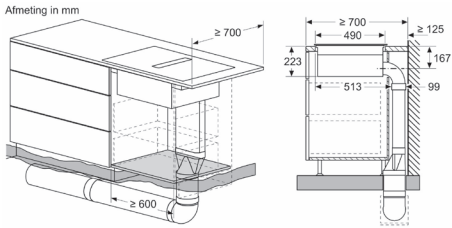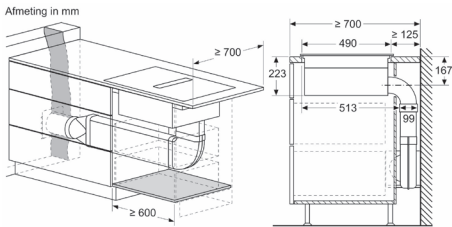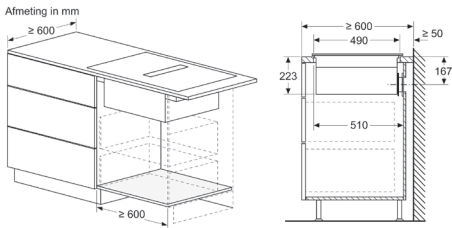


A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.

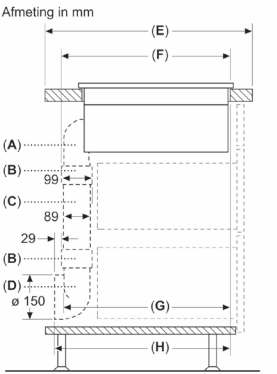


	A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579	
M-groottes	≥ 650	574	569	603	
L-grootte	≥ 700	612	609	643	

A: 90° bocht
B: Aansluitbus
C: Rechte buis
D: 90° Adapter rond-plat


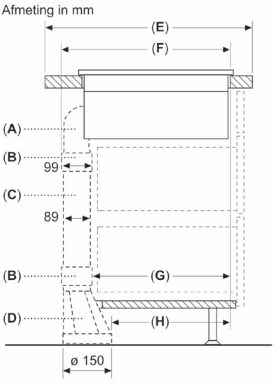


	A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	451	389	
M-groottes	≥ 650	574	475	413	
L-grootte	≥ 700	612	515	453	



A: 90° bocht
B: Aansluitbus
C: Rechte buis
D: Rechte adapter rond-plat



A: Direct op de achterzijde aangesloten



A: Adapter rond-plat




A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat L bocht
D: Aansluitbus
E: Diffuser

Kanaalset beschikbaar voor ≥ 700 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte


A	B
500	≤ 960
1000	> 960



A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat M bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 940
1000	> 940



A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat S bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade









Kanaalset beschikbaar voor ≥ 600 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Maatschetsen inductionAir Plus system 60 cm

inductionAir Plus system 60 cm

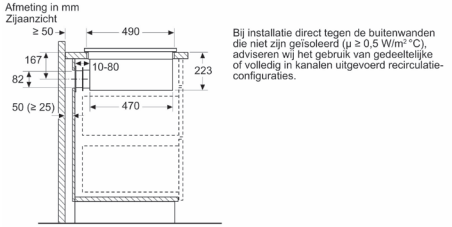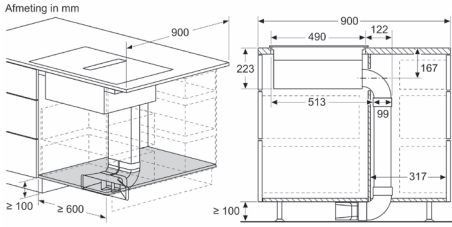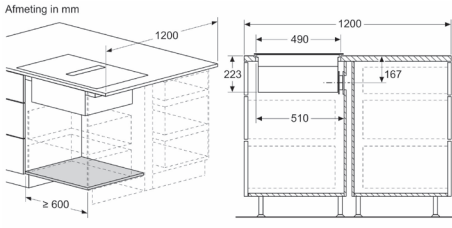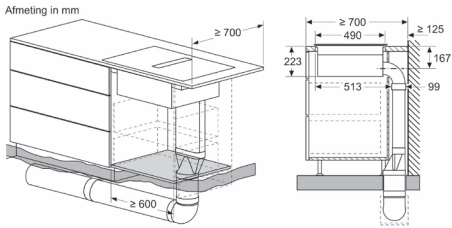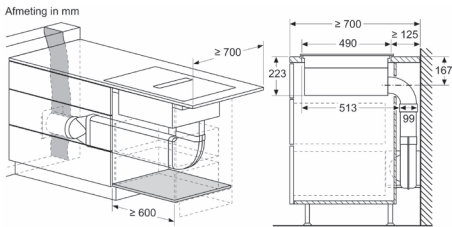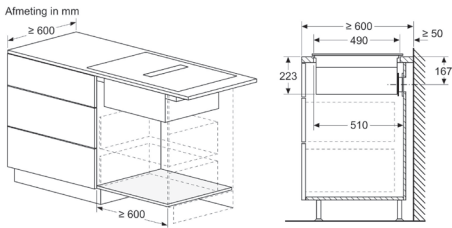


A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing worden gemaakt voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.

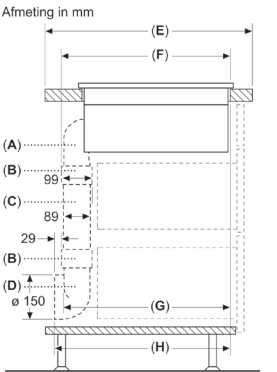


	A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579	
M-groottes	≥ 650	574	569	603	
L-grootte	≥ 700	612	609	643	

A: 90° bocht
B: Aansluitbus
C: Rechte buis
D: 90° Adapter rond-plat


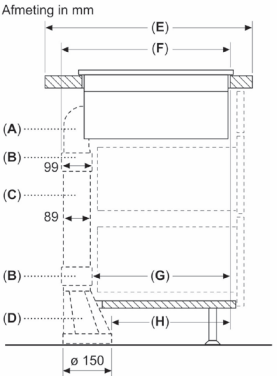


	A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	451	389	
M-groottes	≥ 650	574	475	413	
L-grootte	≥ 700	612	515	453	



A: 90° bocht
B: Aansluitbus
C: Rechte buis
D: Rechte adapter rond-plat



A: Direct op de achterzijde aangesloten




A: Adapter rond-plat




A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat L bocht
D: Aansluitbus
E: Diffuser
Kanaalst beschikbaar voor ≥ 700 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte
De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 960
1000	> 960



A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat M bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade
De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 940
1000	> 940



A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat S bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade
Kanaalst beschikbaar voor ≥ 600 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte
De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

BSH kanaalsysteem

Voor alle recirculatie- en luchtafvoeroplossingen bieden wij nu ons eigen BSH kanaalsysteem aan om de installatie te vergemakkelijken.

Voorbeeld luchtafvoer: Wanneer u kiest voor deze installatie dan is de HZ9VEDU0 (akoestische filters) benodigd. Het luchtafvoersysteem kan maximaal 6 meter lang zijn (om goede resultaten te garanderen)



Luchtafvoer

Planning voorbeeld 70 cm werkbladdiepte

Wandinstallatie met luchtafvoerset HZ9VEDU0 (akoestische filters).
Apart bijbestellen:

Benodigde accessoires:

HZ9VDSB2 90 graden buisbocht verticaal
HZ9VDSM2 vlakke buis 1000 mm
HZ9VDS51 (2x) verbinding vlakke buis
HZ9VDSB2 90 graden buisbocht verticaal



Recirculatie (vrijblazend direct achter de kast)

Standaard meegeleverd bij alle kookplaten met afzuiging

Benodigde accessoires:

Recirculatie-starterset met
4 cleanAir Plus-filters en verbindingselement/
adapter voor luchtuitlaat achter in de kast.



Recirculatie (gedeeltelijk geleid)

Planning voorbeeld 65 cm werkbladdiepte


Wandinstallatie, buizen achter de binnenkast met standaard meegeleverde recirculatieset (met cleanAir-filters) en HZ9VRPD1 (diffusor).

Benodigde accessoires:

HZ9VDKR2 Recirculatiekit L "universal" (1x L bocht) voor 65 cm diepe werkbladen
HZ9VDSB3 90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint (65 cm diep werkblad, M bocht)


Maatschetsen inductiekookplaten 90 cm

Voor alle inductiekookplaten geldt, tenzij anders aangegeven het volgende:

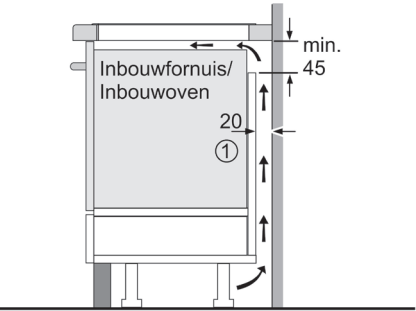

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

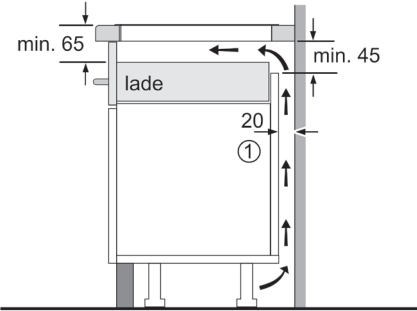


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.


Afmetingen in mm

Voor alle 90 cm brede inductiekookplaten

Voor alle 60,70 en 80 cm brede inductiekookplaten

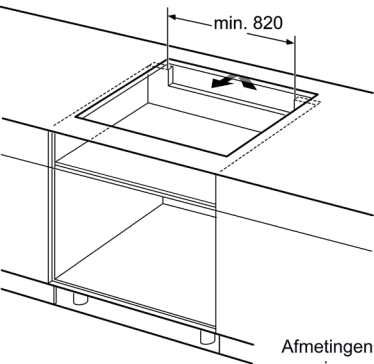


Afmetingen in mm

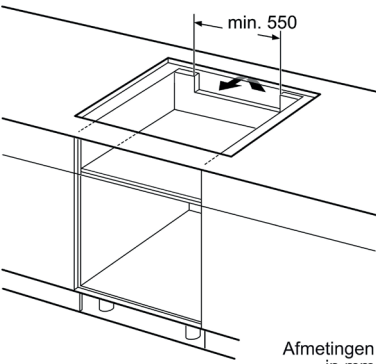

Afmetingen in mm

Inductiekookplaten 90 cm

Afmeting in mm

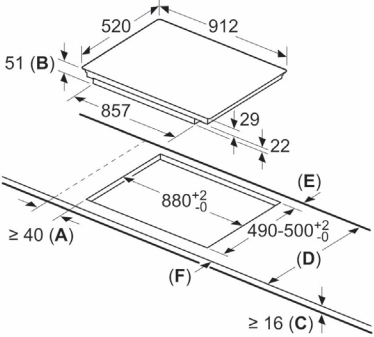

- A: Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
- B: Inbouwdiepte
- C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.


Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX977NVV6E | EX977NXV6E | EH975LVC1E


Inductiekookplaten 90 cm

Afmeting in mm



- A: Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
- B: Inbouwdiepte
- C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.
- D: Max. 1 aanschuiving
- E: 6.5°±0.5

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX907NXV6E

Maatschetsen inductiekookplaten 80 cm | 70 cm

Inductiekookplaten 80 cm

Afmeting in mm

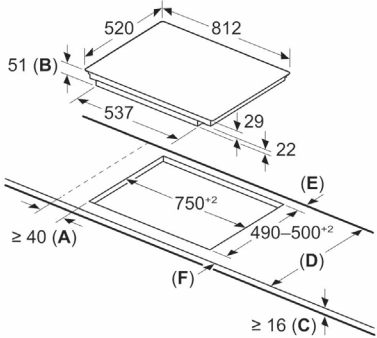

- A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
B: Inbouwdiepte
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn


Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven
Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

D	E	F
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


EX877NYV6E | EX877NVV6E

Inductiekookplaten 80 cm

Afmeting in mm

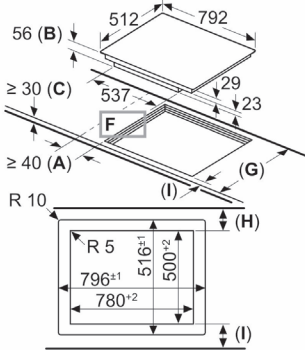

- A:** Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.
D: Max. 1° aanschuining
E: 6.5°±0.5°
Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.




G	H	I
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX807NYV6E | EX807NVV6E

Inductiekookplaten 80 cm

Afmeting in mm

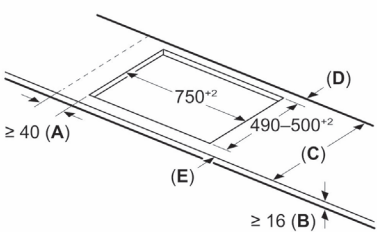


- A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm

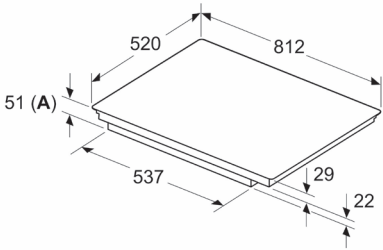


A: Inbouwdiepte

EX877HVC1E | ED877HWC1E | EX877HEC1E | EH877HVC1E | EH877HEC1E

Inductiekookplaten 70 cm

Afmeting in mm

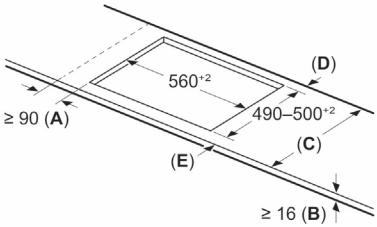


- A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm

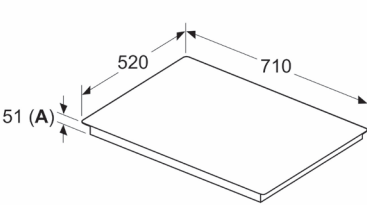


A: Inbouwdiepte

ED777HQC1E

Maatschetsen inductiekookplaten 60 cm

Inductiekookplaten 60 cm

Afmeting in mm

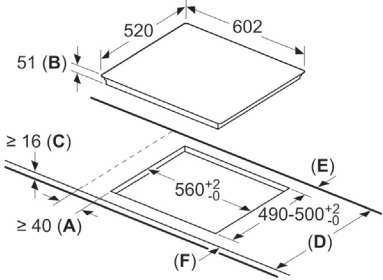


A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX677NYV6E


Inductiekookplaten 60 cm

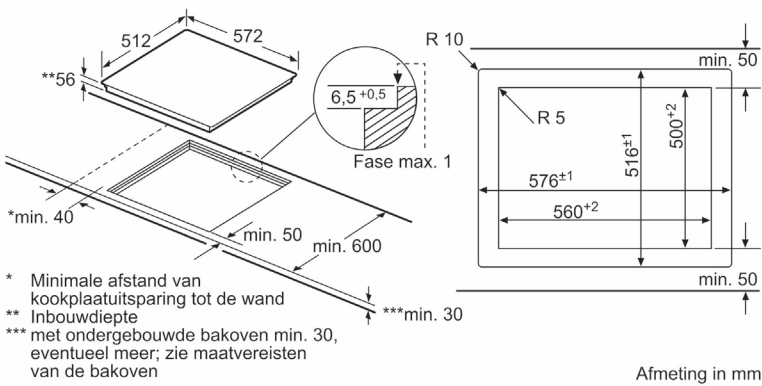

EX607NYV6E

Inductiekookplaten 60 cm

Afmeting in mm

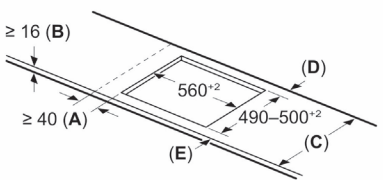


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn
 Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm

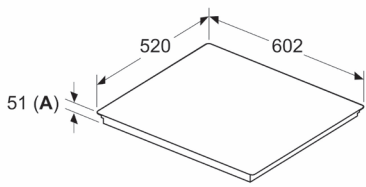


A: Inbouwdiepte

EX677HEC1E | ED677HSC1E | EH677HFC1E

Inductiekookplaten 60 cm

Afmeting in mm

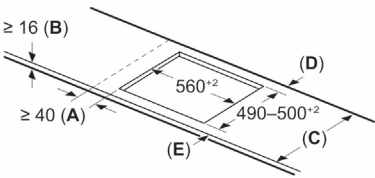


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

- A:** Min. afstand van de afzuigkap-uitsparing tot de wand
- B:** De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm

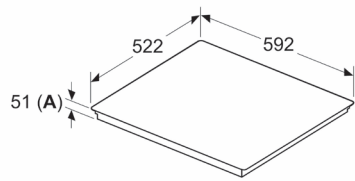


A: Inbouwdiepte

EH631HEB1E

Inductiekookplaten 60 cm

Afmeting in mm

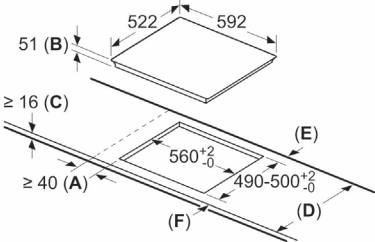

- A:** Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
- B:** Inbouwdiepte
- C:** De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.


Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EU611BEB5E

Vitrokeramisch 80 cm

Afmeting in mm

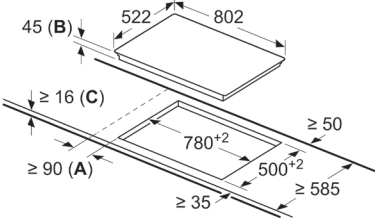


- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand.
- B:** Inbouwdiepte
- C:** Met oven daaronder geïnstalleerd min. 20, eventueel meer, raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

ET81RBHA1D

Vitrokeramisch 60 cm


afmetingen in mm

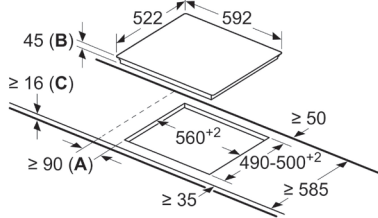

- A:** Minimale afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
- B:** Uitsparingsdiepte
- C:** Met daaronder gemonteerde oven min. 20, eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten voor de oven.

ET61RFB1E

afmetingen in mm

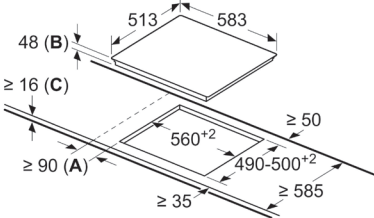


- A:** Minimale afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
- B:** Uitsparingsdiepte
- C:** Met daaronder gemonteerde oven min. 20, eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten voor de oven.

ET645CEA1E

Maatschetsen Domino inductie en vitro-kookplaten 30 cm

Domino inductie en vitro-kookplaten 30 cm


Afmeting in mm

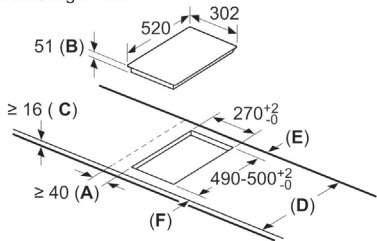

- A: Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.
Het werkblad waarin de kookplaat is geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten er geschikte steunconstructies worden gebruikt.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm

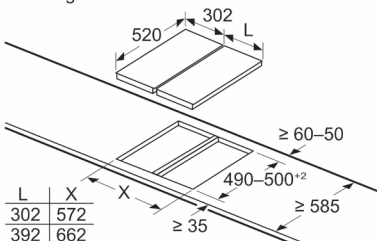

Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

measurements in mm

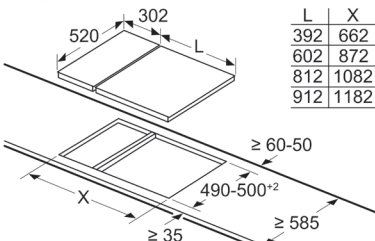

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

Afmeting in mm


Domino combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

Breedtetype: 30 40 60 70 80 90
Apparaatbreedte: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408


* Niet mogelijk met 70 cm inductiekookplaat

Afmeting in mm

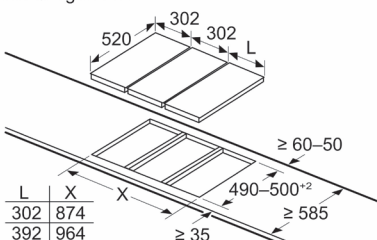


Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Afmeting in mm

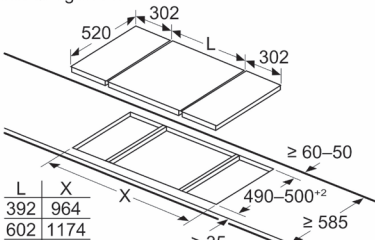


Bij het installeren van twee Domino units direct naast een fornuis, zijn twee montagesets (HZ394301) vereist

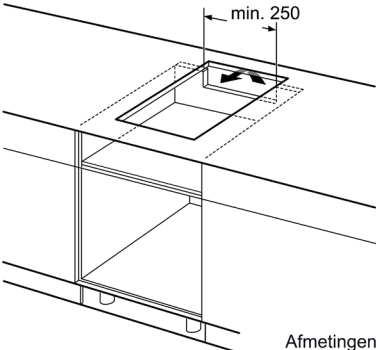

Afmeting in mm

Afbeelding voor de tabel Domino combinatiemogelijkheden met corresponderende apparaten en uitsparingsmaten

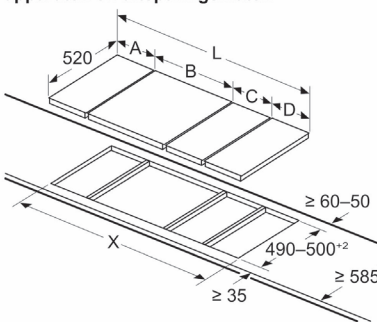


Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Uitsparingsmaat (X) afhankelijk van de combinatie (zie combinatietabel)

Afmeting in mm


Montageset (HZ394301) voor Domino

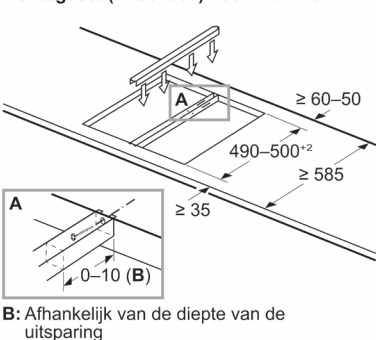

Maatschetsen gaskookplaten 90 cm | 75 cm | 60 cm | 30 cm

Gaskookplaten 90 cm

Afmeting in mm

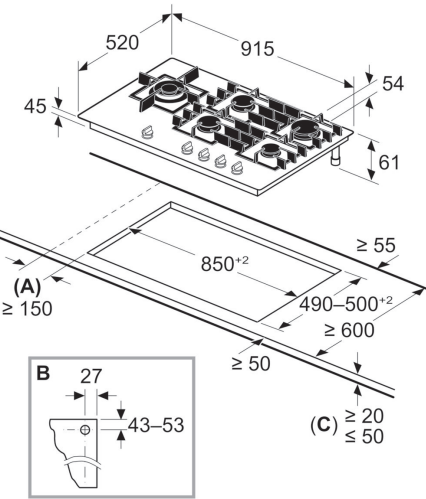


- A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
- B:** Positie van de gasaansluiting in de uitsparing
- C:** Met er onder geïnstalleerde oven wellicht meer; zie ruimtevereisten voor de oven

Voor werkbladdiktes tussen 12 mm tot 20 mm is extra afstandsstuk nodig, neem contact op met klantenservice voor details

ER9A6SH40 | EP9A6MI40 | EC9A5RI90

Gaskookplaten 75 cm

Afmeting in mm

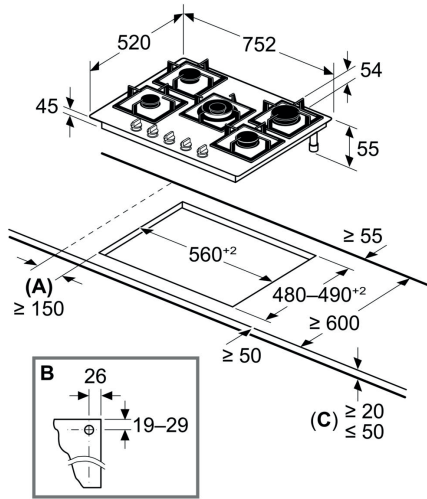


- A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
- B:** Positie van de gasaansluiting in de uitsparing
- C:** Met er onder geïnstalleerde oven wellicht meer; zie ruimtevereisten voor de oven

Voor werkbladdiktes tussen 12 mm tot 20 mm is extra afstandsstuk nodig, neem contact op met klantenservice voor details

EP7A6QI40

Gaskookplaten 60 cm

Afmeting in mm

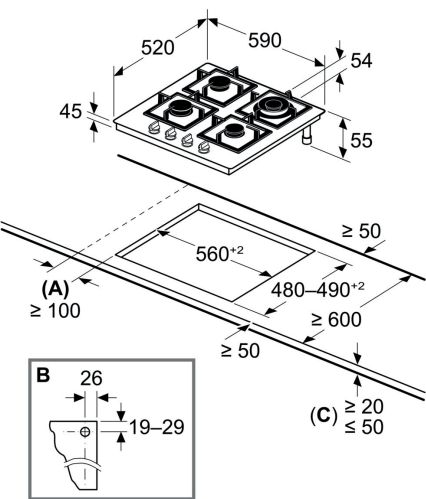


- A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
- B:** Positie van de gasaansluiting in de uitsparing
- C:** Met er onder geïnstalleerde oven wellicht meer; zie ruimtevereisten voor de oven

Voor werkbladdiktes tussen 12 mm tot 20 mm is extra afstandsstuk nodig, neem contact op met klantenservice voor details

EP6A6HI10 | EN6B6HK40

Afmeting in mm

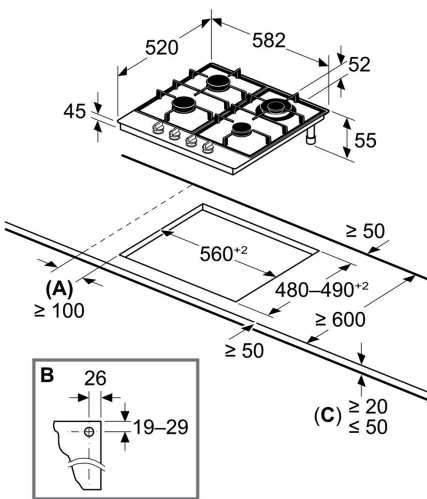


- A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
- B:** Positie van de gasaansluiting in de uitsparing
- C:** Met er onder geïnstalleerde oven wellicht meer; zie ruimtevereisten voor de oven

Voor werkbladdiktes tussen 12 mm tot 20 mm is extra afstandsstuk nodig, neem contact op met klantenservice voor details

EC6A5HI90 | EG6B5PK90

Gaskookplaten 30 cm

Afmeting in mm


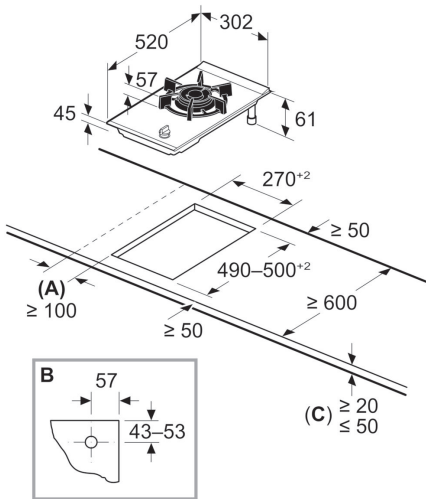


- A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
- B:** Positie van de gasaansluiting in de uitsparing
- C:** Met er onder geïnstalleerde oven wellicht meer; zie ruimtevereisten voor de oven


Voor werkbladdiktes tussen 12 mm tot 20 mm is extra afstandsstuk nodig, neem contact op met klantenservice voor details

ER3A6AI10 | ER3A6BI40


Werkbladventilatiesystemen glassdraftAir system 80 cm




- A: Montage motor-unit aan voor-/achterzijde of met max. 3 m afstand zijdelings verspringend (speciale accessoires nodig)
- Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn
- B: 5,5 mm




- Standaard: met werkbladdeel tussen tafelventilatie en kookplaat
- Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk
- Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:
- Geen bovenkast of open regaalelementen boven het apparaat monteren
 - Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
 - Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm




- A: Uitsteeklengte werkblad - corpus
- Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk
- Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:
- Geen bovenkast of open regaalelementen boven het apparaat monteren
 - Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
 - Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm




- A: Uitsteeklengte werkblad - corpus
- Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk
- Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:
- Geen bovenkast of open regaalelementen boven het apparaat monteren
 - Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm




- Standaard: met werkbladdeel tussen tafelventilatie en kookplaat
- Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk
- Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:
- Geen bovenkast of open regaalelementen boven het apparaat monteren
 - Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm

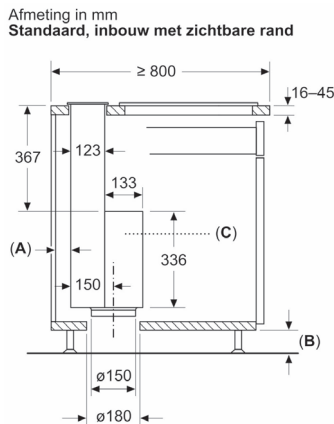


- Standaard: met werkbladdeel tussen tafelventilatie en kookplaat
- A: ≥ 20 mm tussen aanzuigberek Guided Air en meubelwand
- B: ≥ 60 mm voor circulatiefunctie
- ≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint
- C: Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

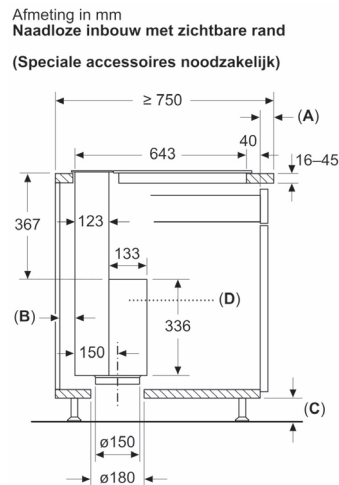

- A: Uitsteeklengte werkblad - corpus
- B: ≥ 20 mm tussen aanzuigberek Guided Air en meubelwand
- C: ≥ 60 mm voor circulatiefunctie
- ≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint
- D: Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

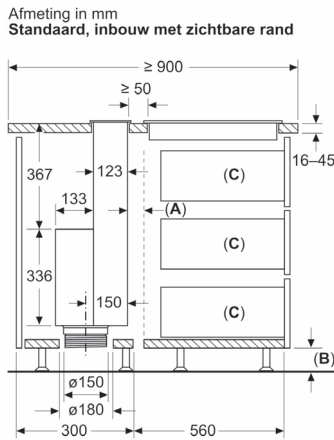


- Standaard: met werkbladdeel tussen tafelventilatie en kookplaat
- A: Ventilatiepleet voor kookplaat
- B: ≥ 60 mm voor circulatiefunctie
- ≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint
- C: Max. uittrekking
- Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

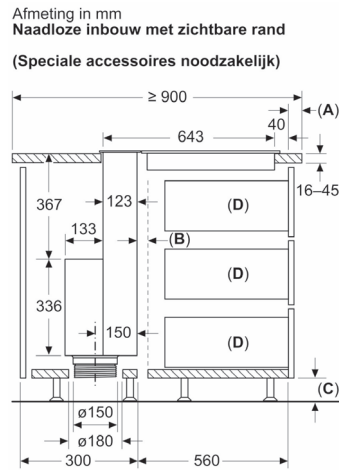


- A: Uitsteeklengte werkblad - corpus
- B: Ventilatiepleet voor kookplaat
- C: ≥ 60 mm voor circulatiefunctie
- ≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint
- D: Max. uittrekking
- Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

Planningsadvies circulatiefunctie



- A: Buitenwand – U-waarde $\leq 0,5$ W/(m²K)
- Standaard installatie: deels geleid bij de plint




- B: Buitenwand – U-waarde $> 0,5$ W/(m²K)
- Installatie met volledig geleide buizen tot aan de plint bij slecht geïsoleerde buitenwanden of over een koude vloer


Maatschetsen Plafonddampkappen 90 cm

Plafonddampkappen 90 cm

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

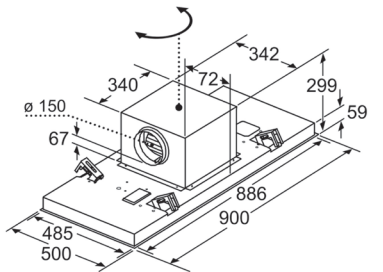


Afmeting in mm

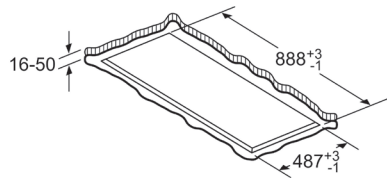


Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

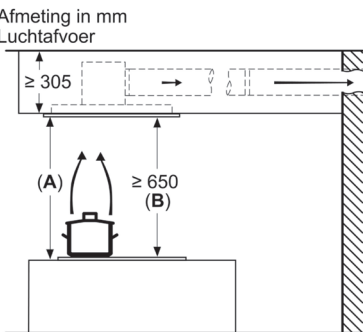

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

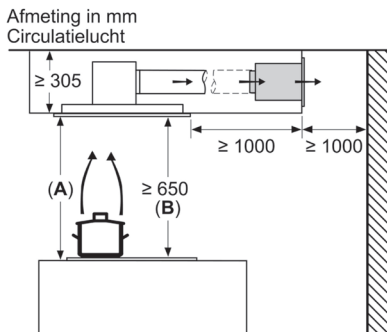

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

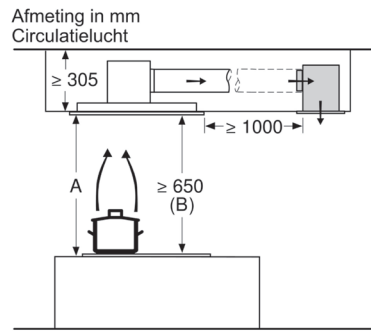


A: Optimale Performance 700-1500
B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager


LR97CBS20 | LR97CAQ50 | LR97CAQ20

Plafonddampkappen 90 cm


Afmeting in mm

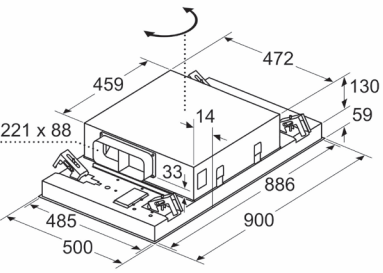

De ventilatorafvoer kan naar alle vier de richtingen worden gedraaid

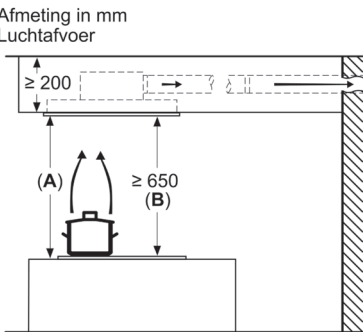


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

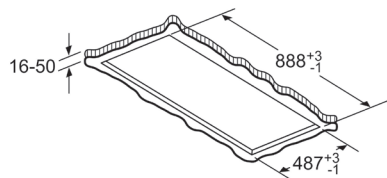


Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm

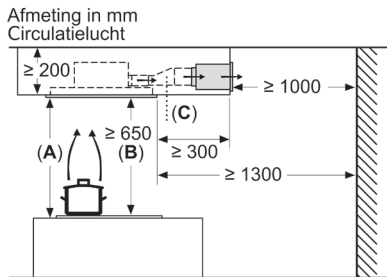

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal). Wordt niet meegeleverd.

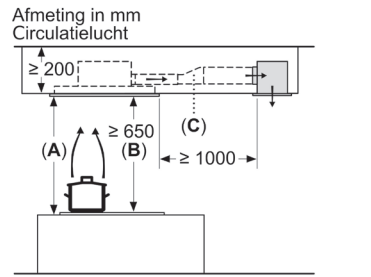


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal). Wordt niet meegeleverd.

LR96CAQ20


Maatschetsen Matt Edition headFree wanddampkappen 80 cm

Matt Edition headFree wanddampkappen 80 cm

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus

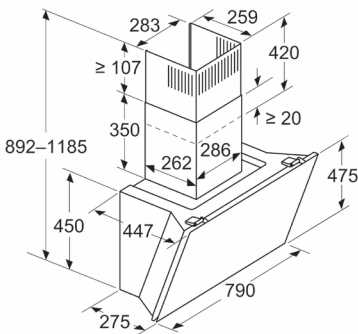


Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht


A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

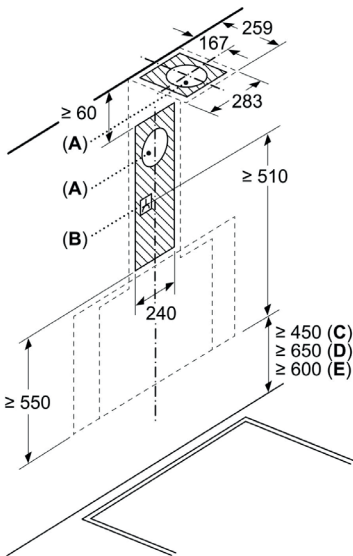


- A: Luchtafvoer uitlaat
- B: Stopcontact
- C: Elektrisch
- D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

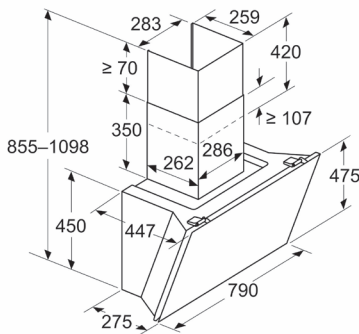


Afmeting in mm

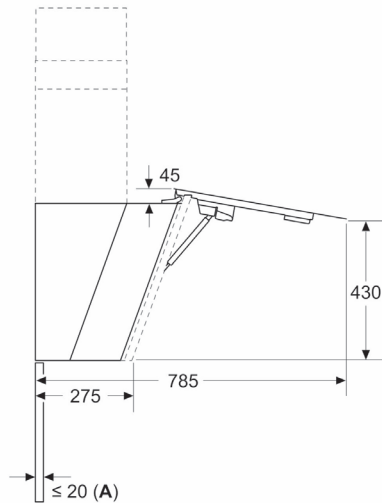


A: Max. dikte achterwand

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

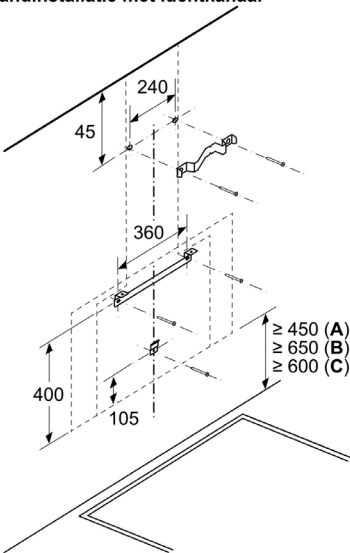

- A: Elektrisch
- B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

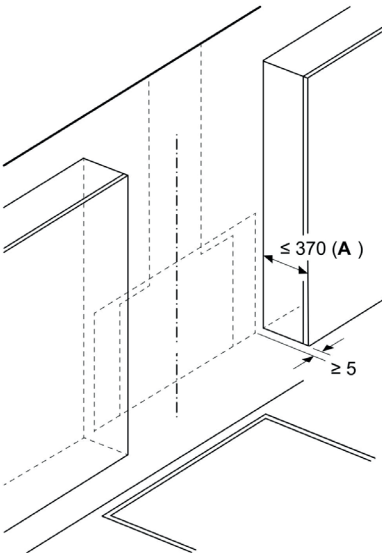


- A: Max. diepte van de bovenkast aan de zijkant (incl. deur) vanwege de montage van de glasplaat
- Apparaat moet voor de bovenkasten worden geïnstalleerd, wanneer deze dieper dan 370 mm zijn


Maatschetsen headFree wanddampkappen 90 cm

headFree wanddampkappen 90 cm

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus




Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht


A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

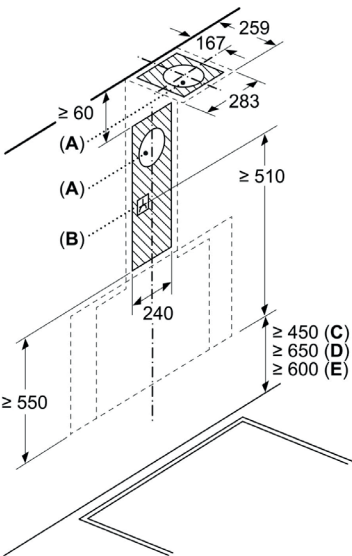


- A: Luchtafvoer uitlaat
- B: Stopcontact
- C: Elektrisch
- D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus




Afmeting in mm

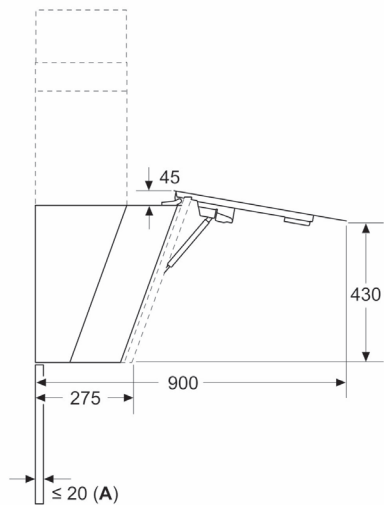


A: Max. dikte achterwand

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

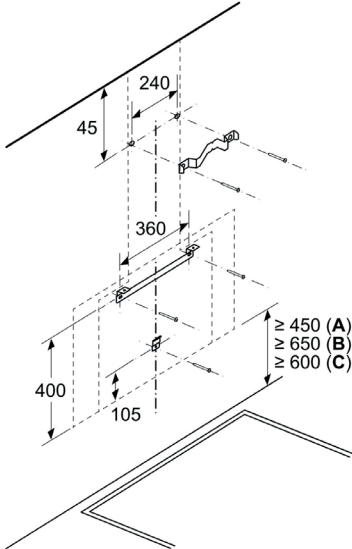




- A: Elektrisch
- B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

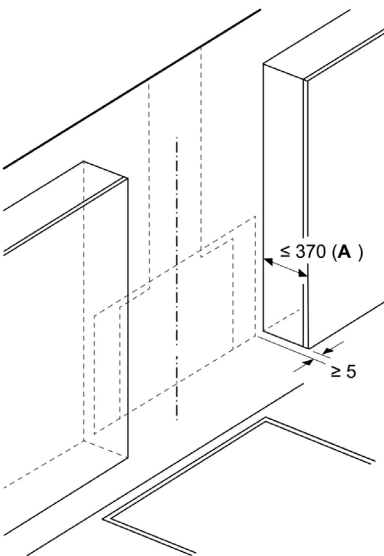


- A: Max. diepte van de bovenkast aan de zijkant (incl. deur) vanwege de montage van de glasplaat
- Apparaat moet voor de bovenkasten worden geïnstalleerd, wanneer deze dieper dan 370 mm zijn

Matt Edition headFree wanddampkappen 60 cm

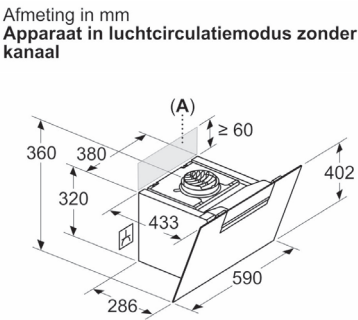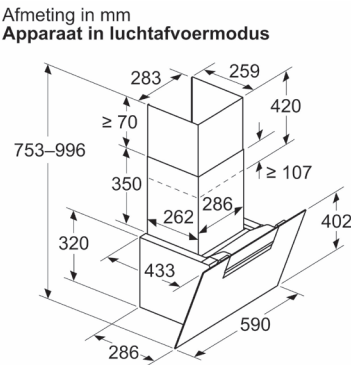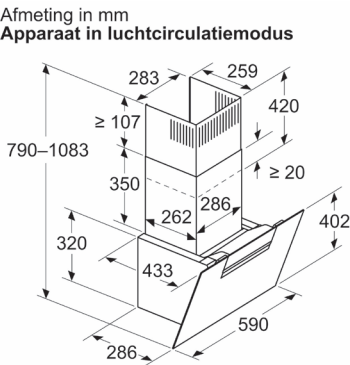


Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht


A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

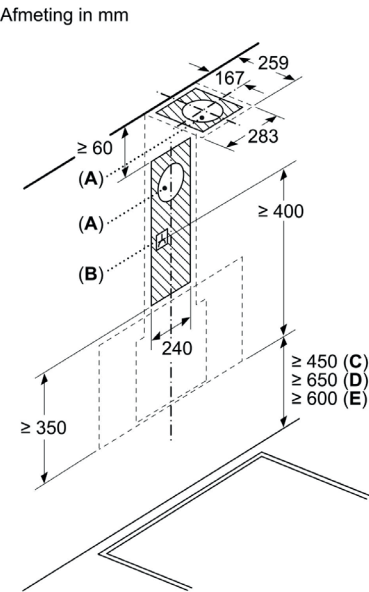

- A:** Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

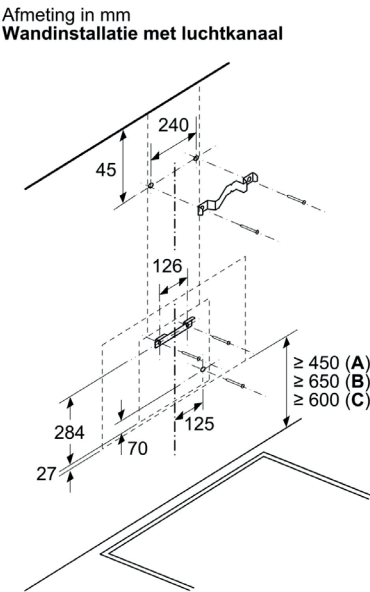

- A:** Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

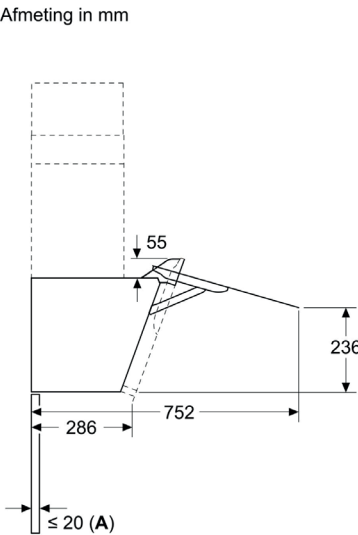


- A:** Max. dikte achterwand

LC67KFN60


Maatschetsen headFree wanddampkappen 80 cm

headFree wanddampkappen 80 cm


Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus

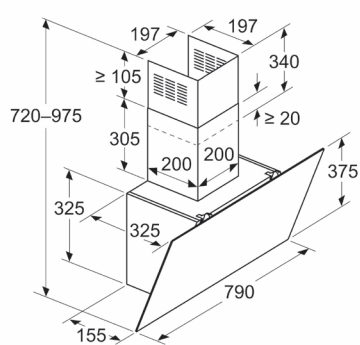

Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

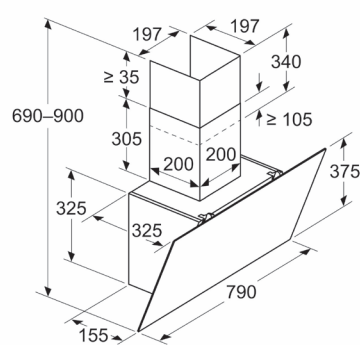


Afmeting in mm

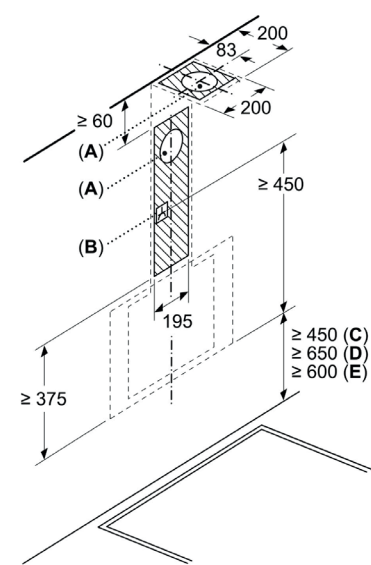


- A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

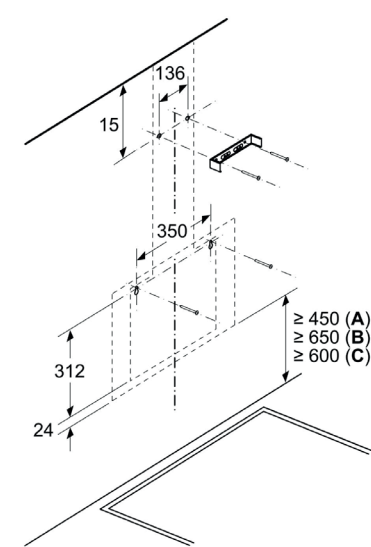

- A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

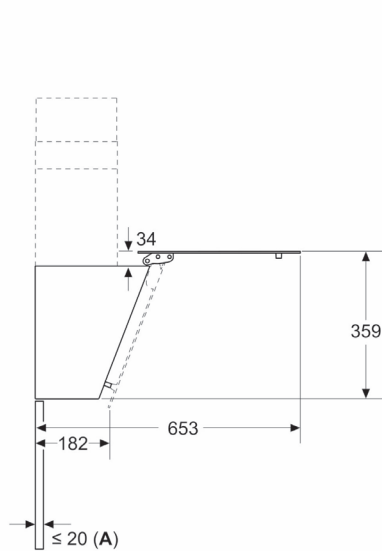


- A: Max. dikte achterwand

LC85KDK60


Wanddampkappen 90 cm

Afmeting in mm
Recirculatieperspectief

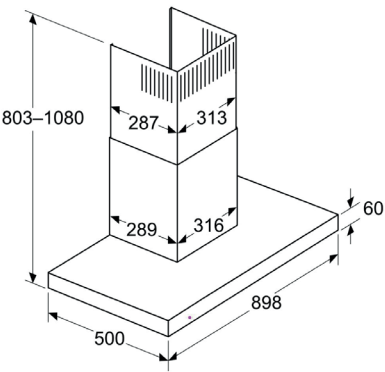


Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)


Afmeting in mm
Apparaat in luchttafvoermodus

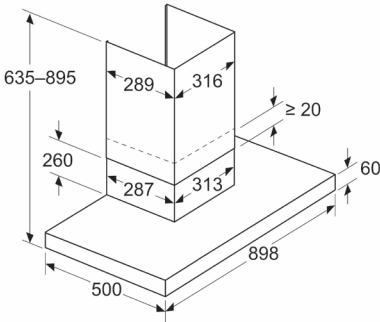

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

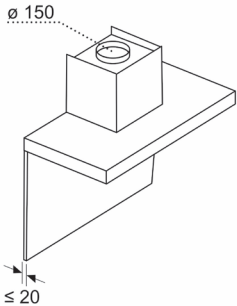


Afmeting in mm

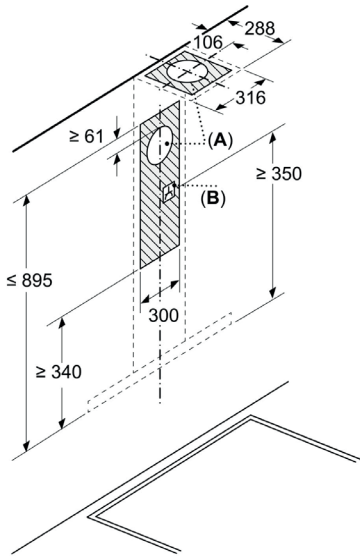

- A: Luchttafvoer
B: Elektrische aansluiting

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

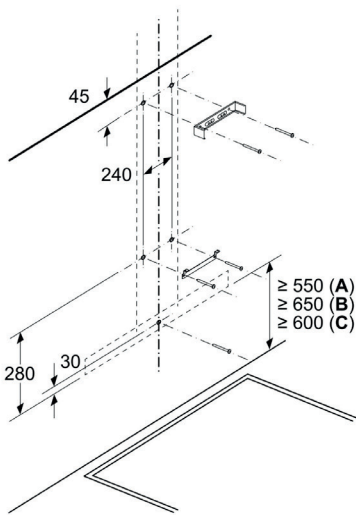


- A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

LC97BDN65 | LC97BDN30 | LC95BCC60 | LC95BCC30

Maatschetsen Wanddampkappen 60 cm


Wanddampkappen 60 cm

Afmeting in mm
Recirculatieperspectief

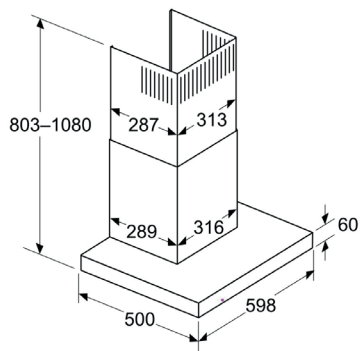


Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)


Afmeting in mm
Apparaat in luchttafvoermodus

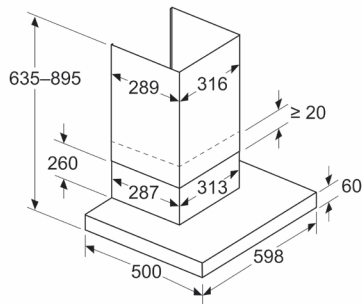

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

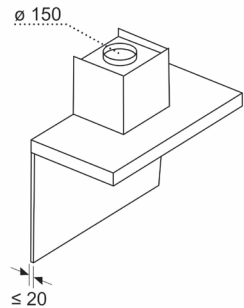


Afmeting in mm

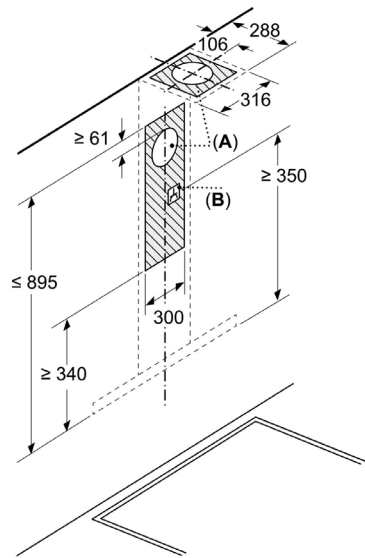

- A:** Luchtafvoer
B: Elektrische aansluiting

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

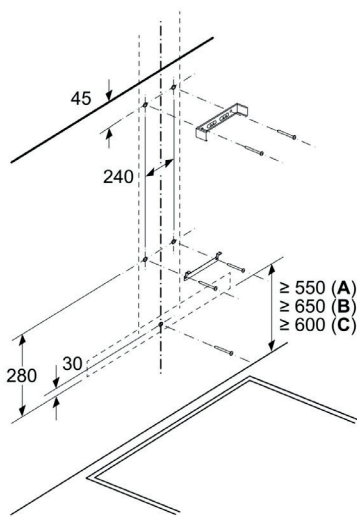


- A:** Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

LC65BCC30

Maatschetsen Geïntegreerd design dampkappen 90 cm


Geïntegreerd design dampkappen 90 cm

Afmeting in mm




A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

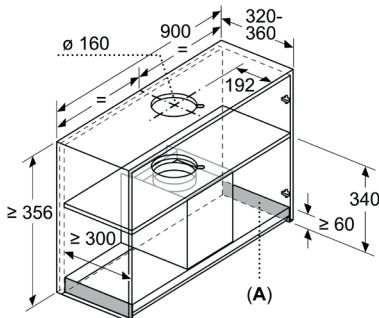

A: Zone zonder scharnieren


Afmeting in mm
Installatievoorbeeld met kruidenrek

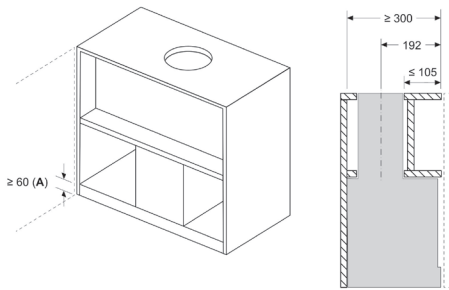


A: Zone zonder scharnieren

Montagevoorbeeld in kasten met dwarslasterse, wanneer inbouw met schoorsteenverfening (speciaal accessoire) niet mogelijk is


Afmeting in mm
Vooraanzicht

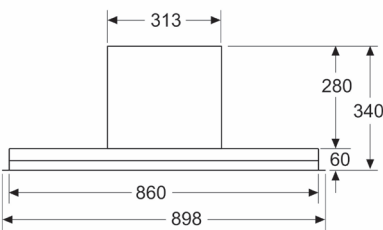

Afmeting in mm
Zijaanzicht

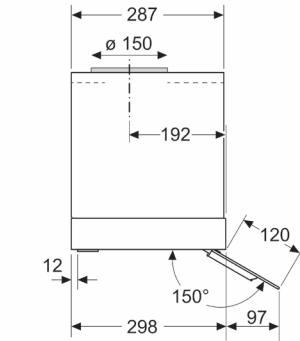


Afmeting in mm
Aanzicht van boven

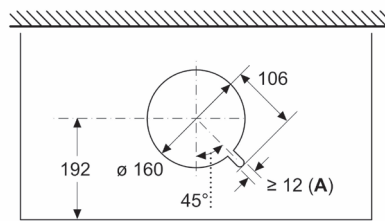


A: Kabeldoorvoer

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld in meubeluitsparing

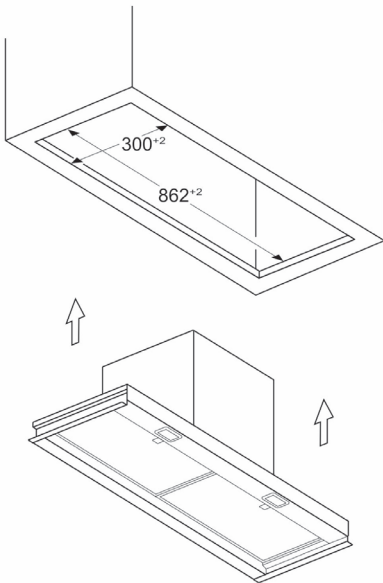


Afmeting in mm
Installatievereisten voor vervanging



A: Zone zonder scharnieren

Montagevereisten voor het vervangen van bestaande inbouwoplossingen door de geïntegreerde designafzuigkap zonder vervanging van de kast

Afmeting in mm

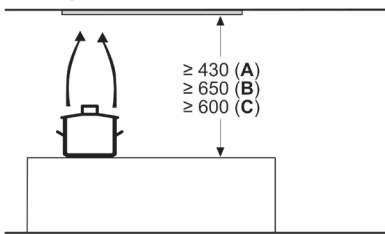

A: Elektrisch


B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Maatschetsen Geïntegreerd design dampkappen 60 cm


Geïntegreerd design dampkappen 60 cm

Afmeting in mm




A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

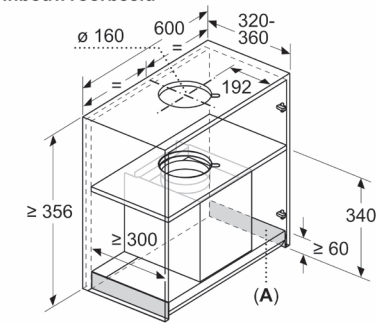

A: Zone zonder scharnieren


Afmeting in mm
Installatievoorbeeld met kruidenrek

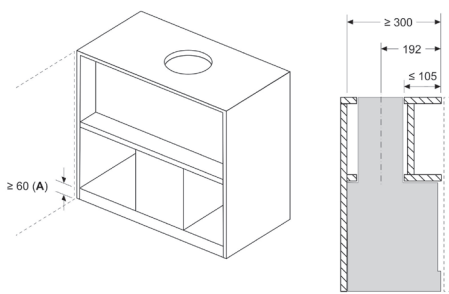


A: Zone zonder scharnieren

Montagevoorbeeld in kasten met dwarstraverse, wanneer inbouw met schoorsteenverfening (speciaal accessoire) niet mogelijk is


Afmeting in mm
Vooraanzicht

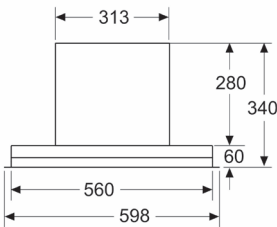

Afmeting in mm
Zijaanzicht


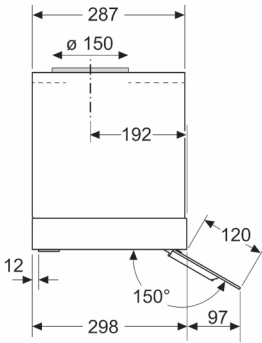


Afmeting in mm
Aanzicht van boven

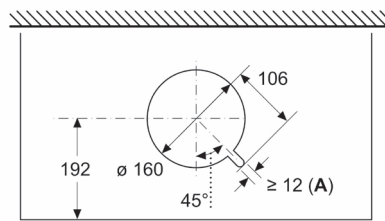


A: Kabeldoorvoer

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld in meubeluitsparing

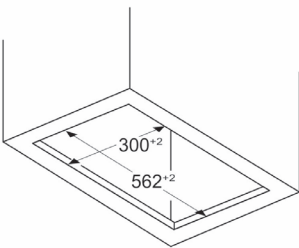


Afmeting in mm
Installatievereisten voor vervanging

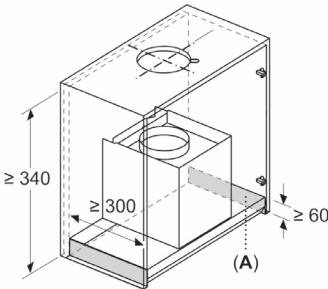

A: Zone zonder scharnieren

Montagevereisten voor het vervangen van bestaande inbouwoplossingen door de geïntegreerde designafzuigkap zonder vervanging van de kast

Afmeting in mm

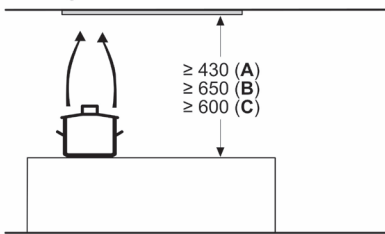


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Geïntegreerd design dampkappen 80 cm

Afmeting in mm




A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

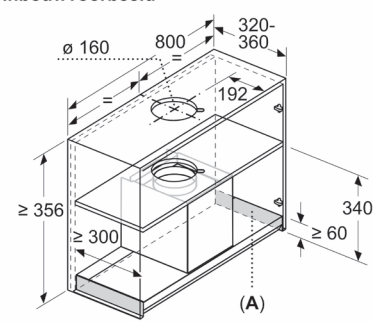

A: Zone zonder scharnieren


Afmeting in mm
Installatievoorbeeld met kruidenrek

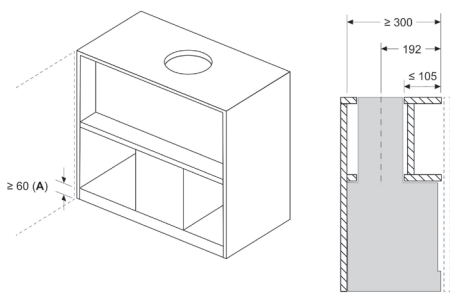


A: Zone zonder scharnieren

Montagevoorbeeld in kasten met dwarslasterse, wanneer inbouw met schoorsteenverfening (speciaal accessoire) niet mogelijk is


Afmeting in mm
Vooraanzicht

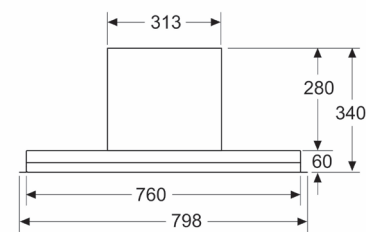

Afmeting in mm
Zijaanzicht

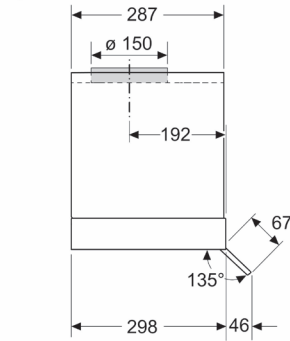


Afmeting in mm
Aanzicht van boven

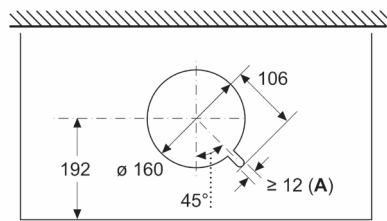


A: Kabeldoorvoer

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld in meubeluitsparing

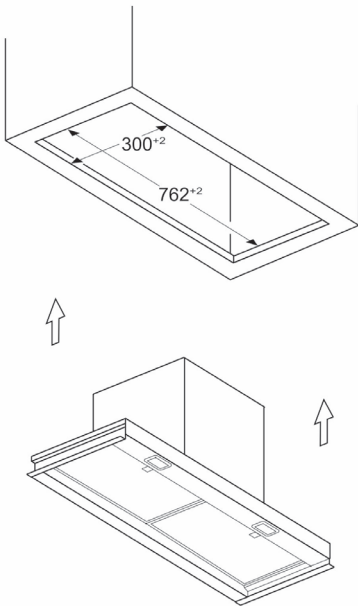


Afmeting in mm
Installatievereisten voor vervanging

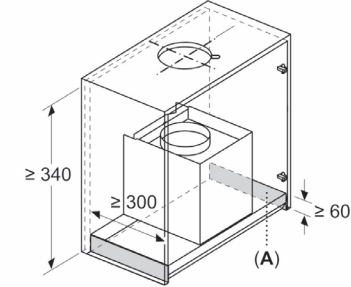

A: Zone zonder scharnieren

Montagevereisten voor het vervangen van bestaande inbouwoplossingen door de geïntegreerde designafzuigkap zonder vervanging van de kast

Afmeting in mm

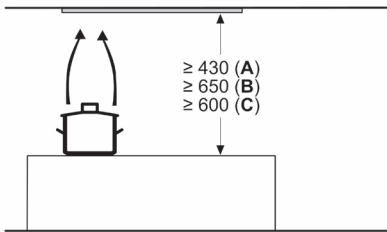



A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Maatschetsen Telescopische dampkappen 90 cm

Telescopische dampkappen 90 cm

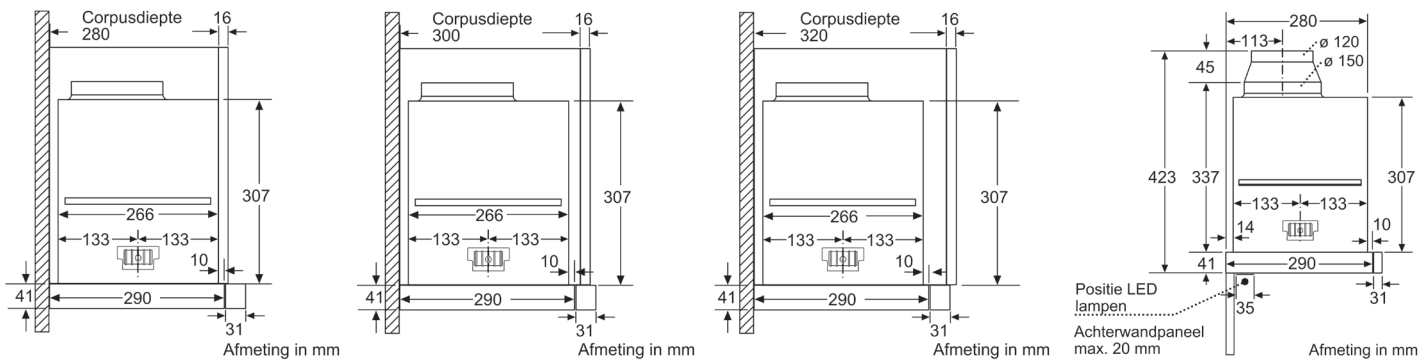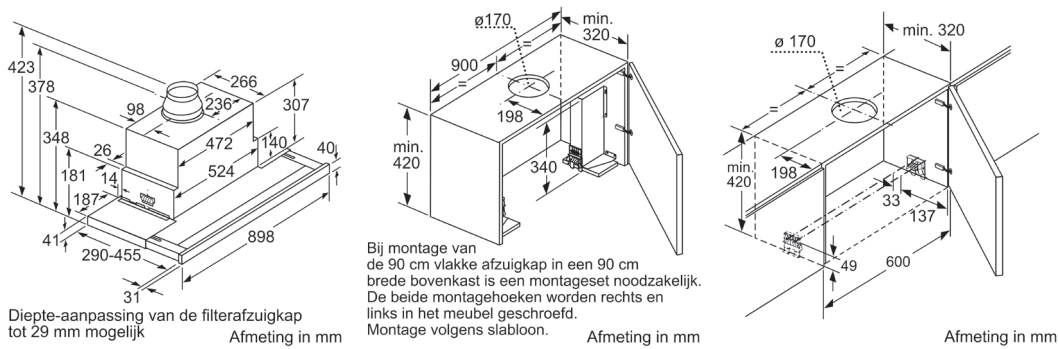


LI99SA684

Telescopische dampkappen 90 cm

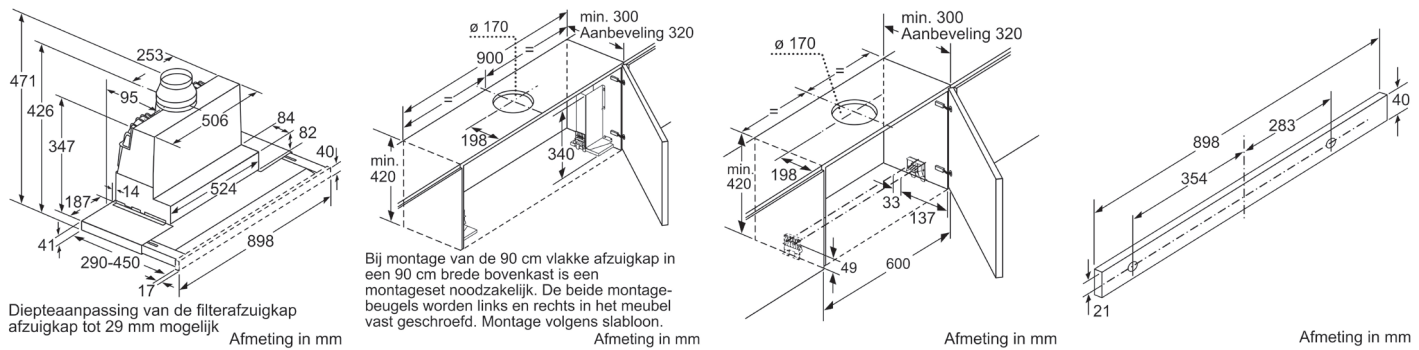


LI97SA561S

Afvoergroepen

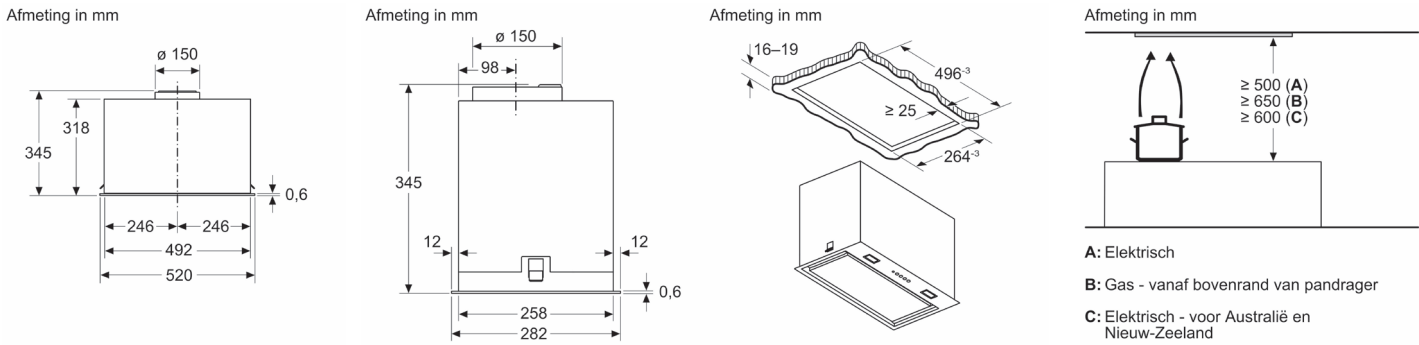


LB56NAC50

Afvoergroepen

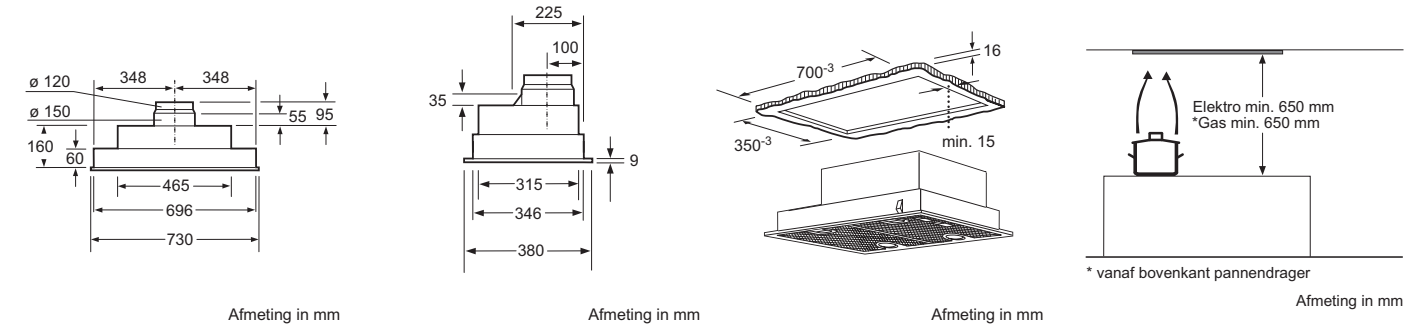


LB75566

Afvoergroepen

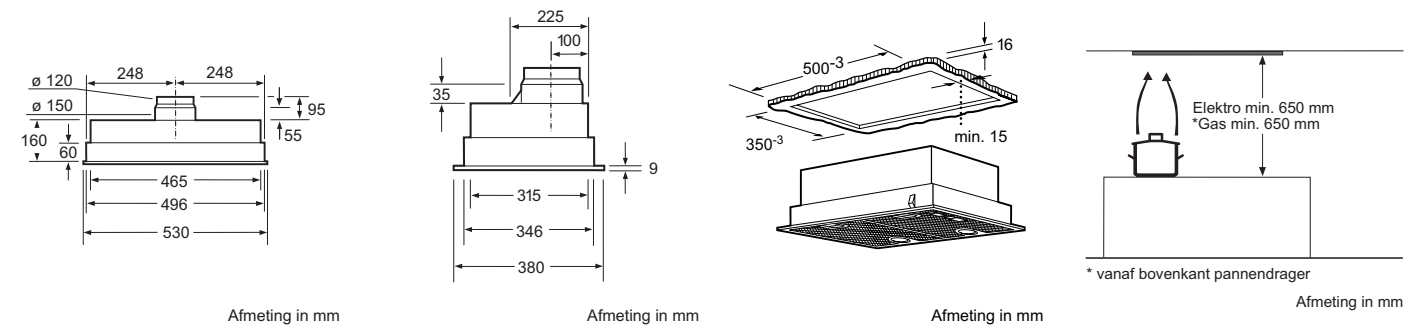

LB55566



Geïntegreerde dampkappen

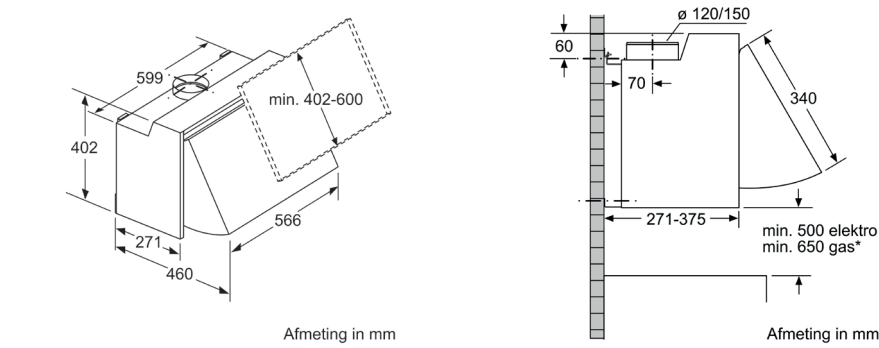

LE66MAC00


Maatschetsen XXL Inbouw koel-vriescombinaties 194 cm

XXL Inbouw koel-vriescombinaties 194 cm

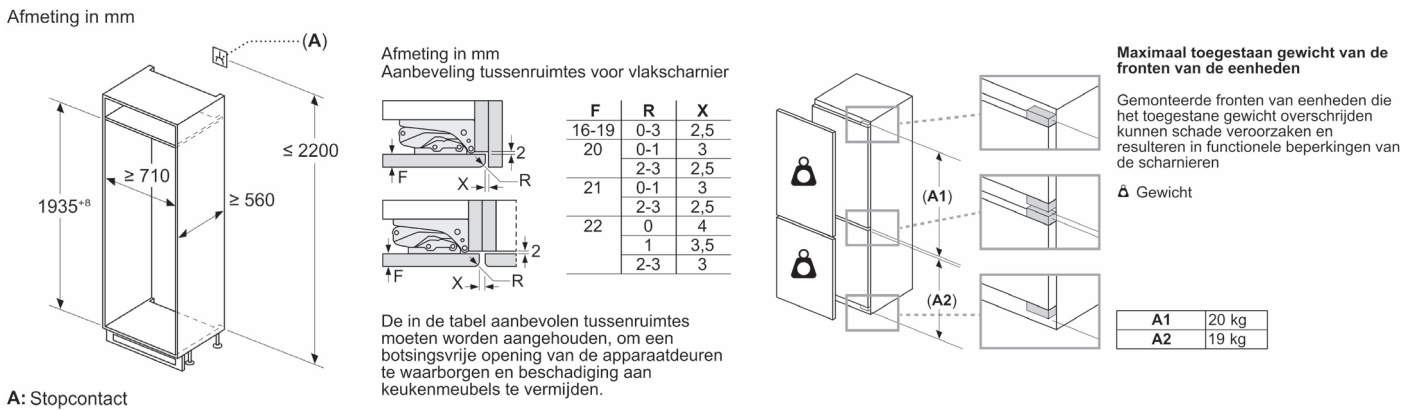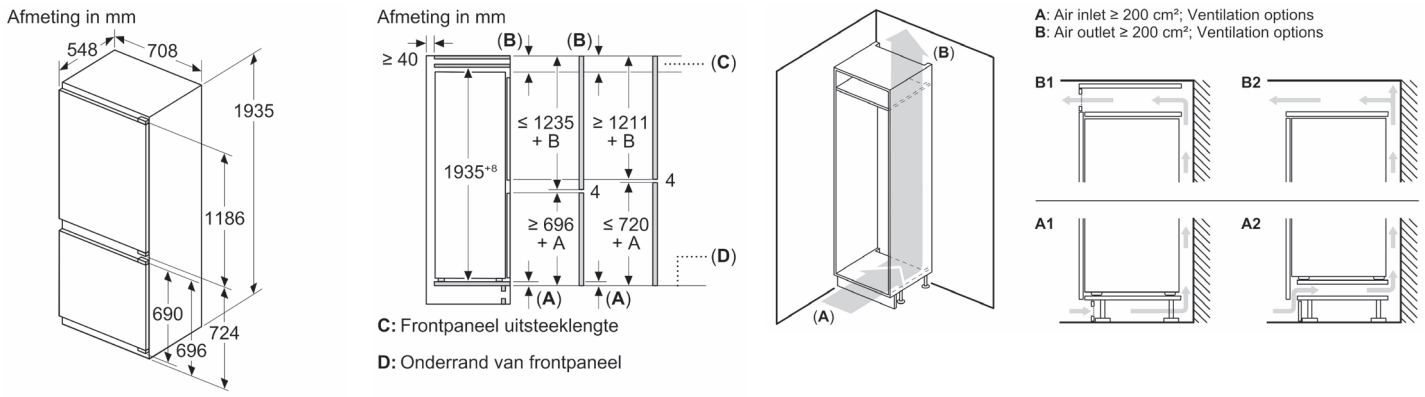

KB96NSDD0

XXL Inbouw koel-vriescombinaties 194 cm

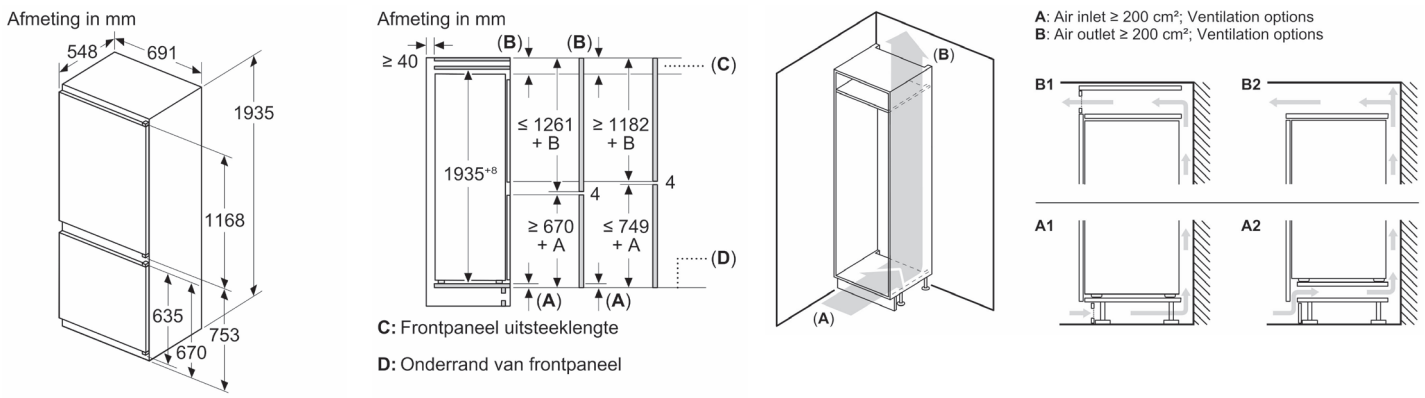

KB96NNSE0

Maatschetsen XL Inbouw koel-vriescombinaties 194 cm

XL Inbouw koel-vriescombinaties 194 cm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

Afmeting in mm

Afmeting in mm

A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact
KI96NSFD0

Afmeting in mm

Afmeting in mm

A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact
KI96NSFD0

Afmeting in mm

Afmeting in mm

A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact
KI96NSFD0

XL Inbouw koel-vriescombinaties 194 cm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

Afmeting in mm

Afmeting in mm

A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact
KI96NNSE0

Afmeting in mm

Afmeting in mm

A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact
KI96NNSE0



Afmeting in mm

Afmeting in mm





A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact
KI96NNSE0

Maatschetsen Inbouw koel-vriescombinaties 177,5 cm 60-40 split


Inbouw koel-vriescombinaties 177,5 cm 60-40 split

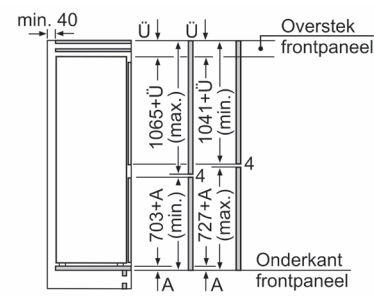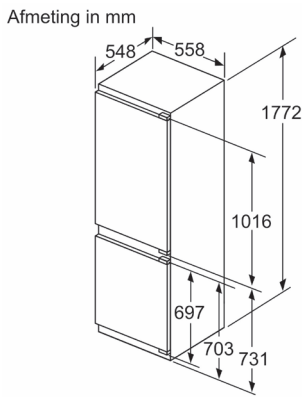

De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

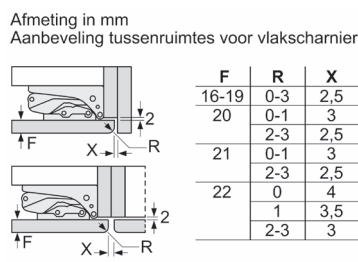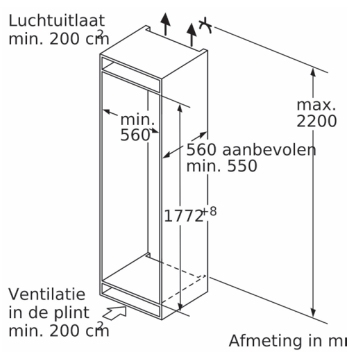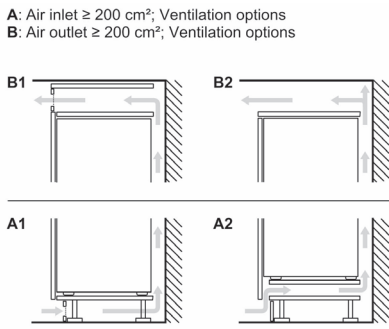

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.





Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set





A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

KI86NSDB0 | KI86NSDC0 | KI86NSDD0 | KI86SADE0


Inbouw koel-vriescombinaties 177,5 cm 60-40 split

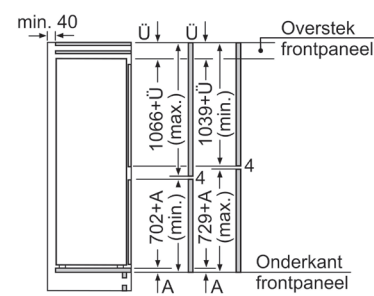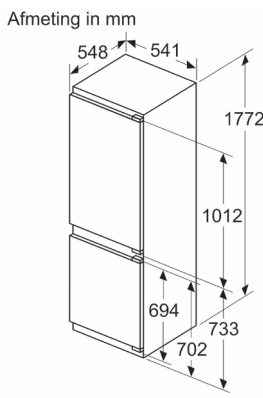

De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

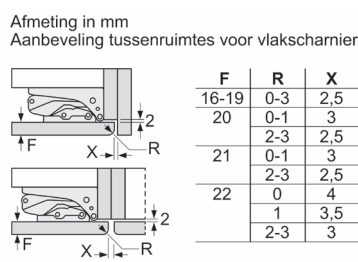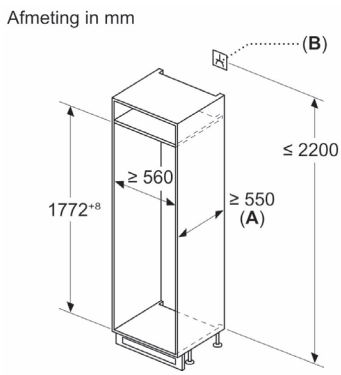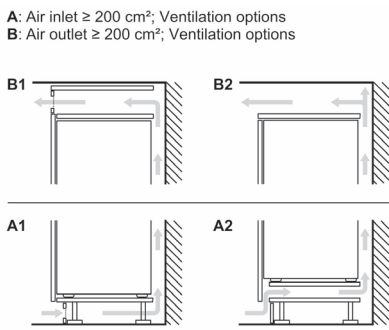

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren



A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact
KI86NSFE0



Maatschetsen Inbouw koel-vriescombinaties 177,5 cm / 60-40 split

Inbouw koel-vriescombinaties 177,5 cm 60-40 split

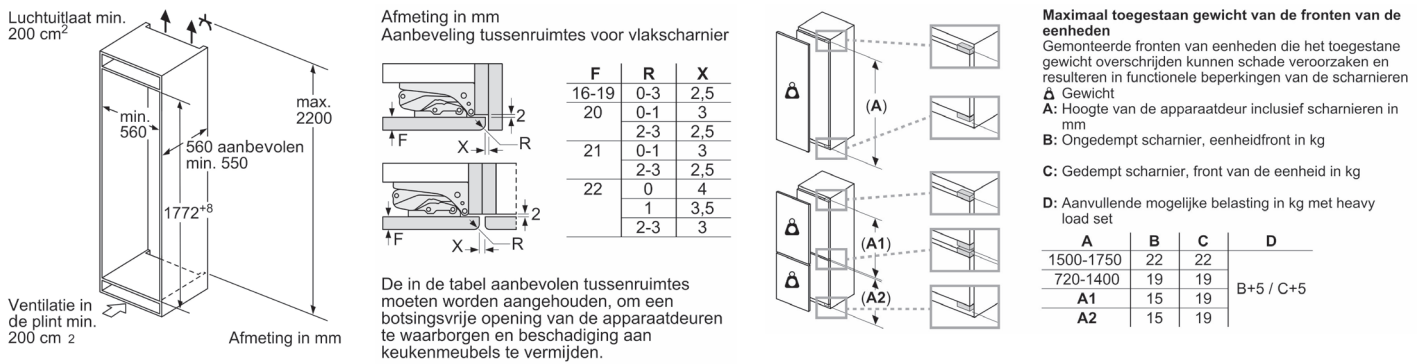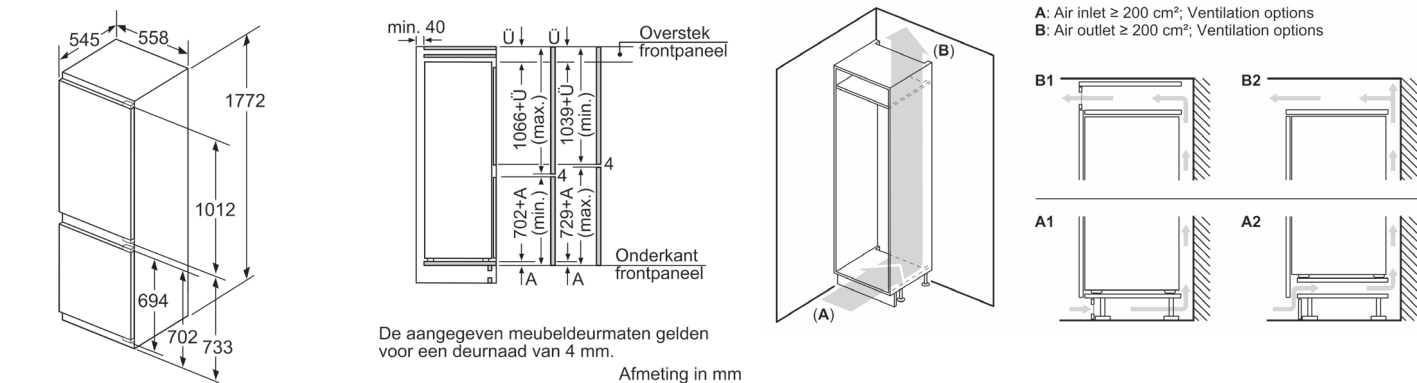

KI86SAFE0

Inbouw koel-vriescombinaties 177,5 cm 60-40 split

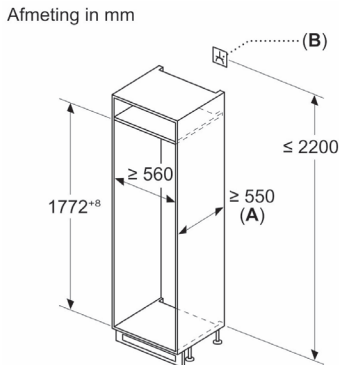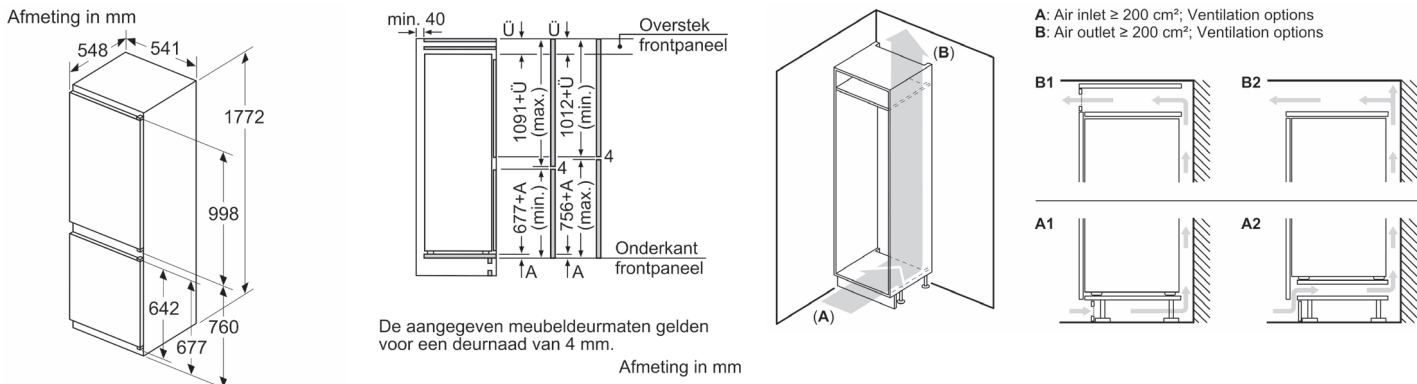



A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)

B: Stopcontact

KI86NNSE0 | KI86VVSE0


Maatschetsen Inbouw koel-vriescombinaties 177,5 cm / 60-40 split | 70-30 split

Inbouw koel-vriescombinaties 177,5 cm 60-40 split

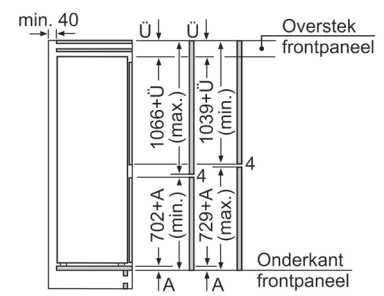
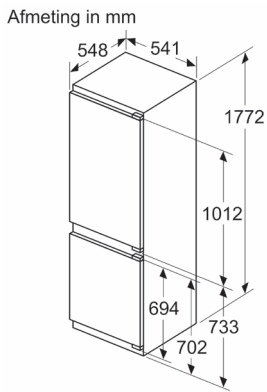


De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

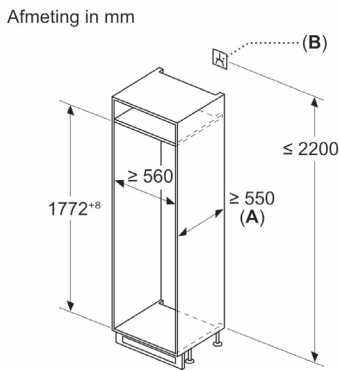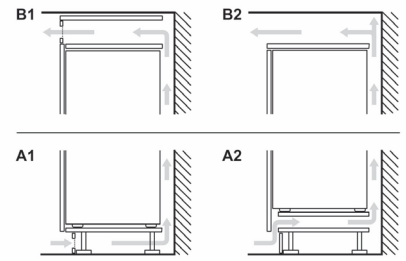


A: $\geq 560 \text{ mm}$ (aanbevolen)

B: Stopcontact


KI86VVFE0

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

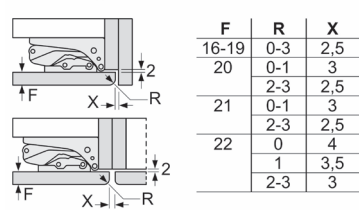

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Inbouw koel-vriescombinaties 177,5 cm 70-30 split

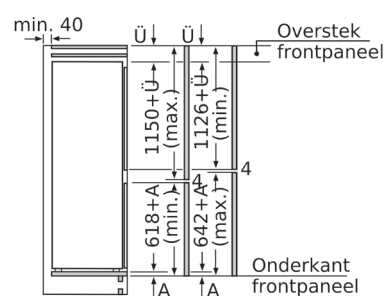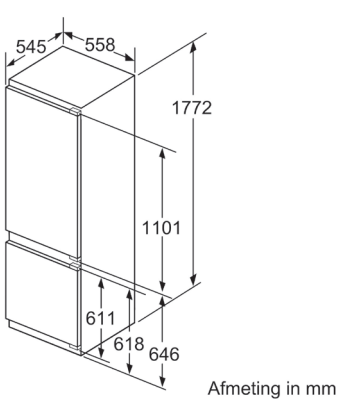


De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

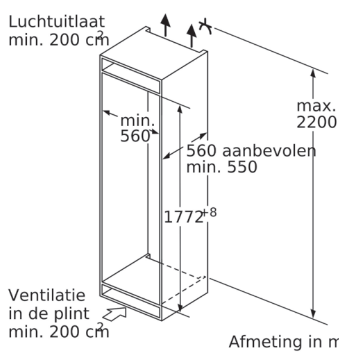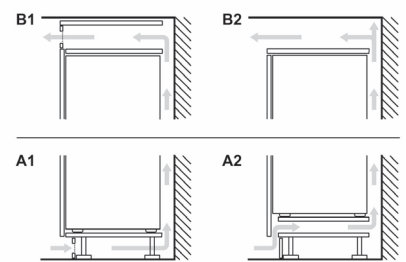


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

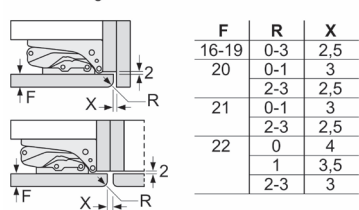

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

KI87SSDE0

Maatschetsen Inbouw koel-vriescombinaties 158 cm

Inbouw koel-vriescombinaties 158 cm

Afmeting in mm

De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

(A) (B)

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2
A1 A2

Luchtuitlaat min. 200 cm

max. 2200

min. 560

560 aanbevolen min. 550

1578

Ventilatie in de plint min. 200 cm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

(A) (A1) (A2)

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren





Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


KI77SADE0

Maatschetsen Inbouwkoelkasten 177,5 cm

Inbouwkoelkasten 177,5 cm

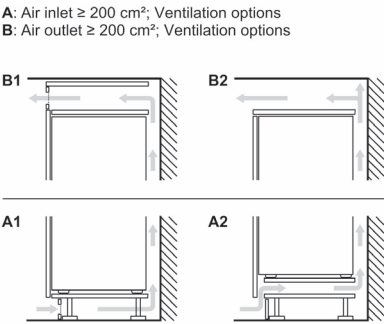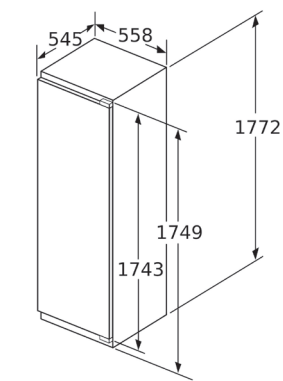


Afmeting in mm

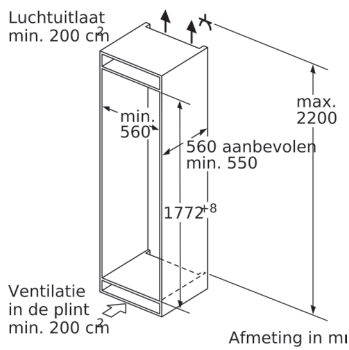

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.




Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten




Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

KI81FHOD0 | KI81FSDE0 | KI81RSOE0 | KI81RAFE1


Maatschetsen Inbouwkoelkasten 177,5 cm

Inbouwkoelkasten 177,5 cm

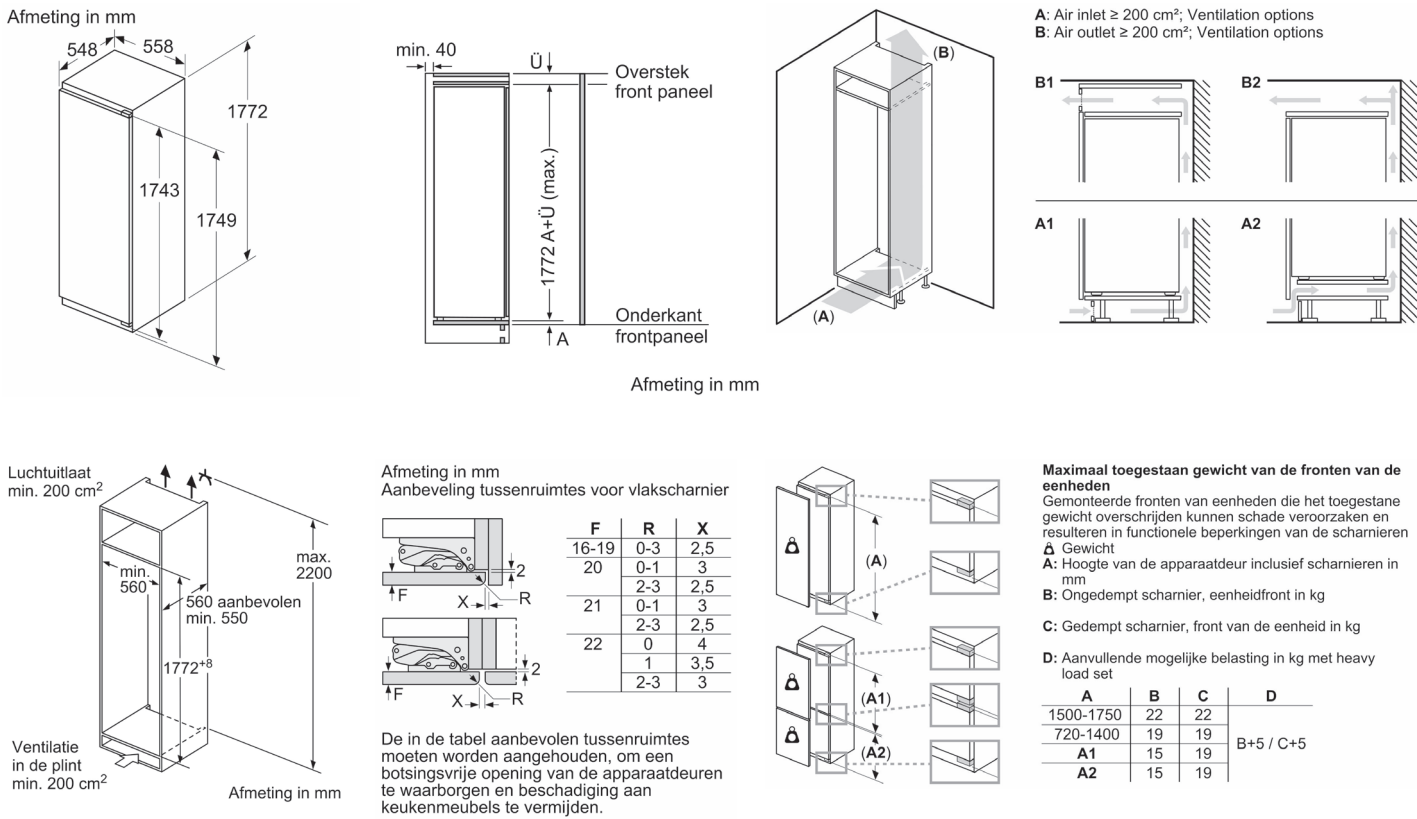

KI82LSDD0 | KI81RSDC0 | KI81RSDD0 | KI82LVFE0



Inbouwkoelkasten 177,5 cm

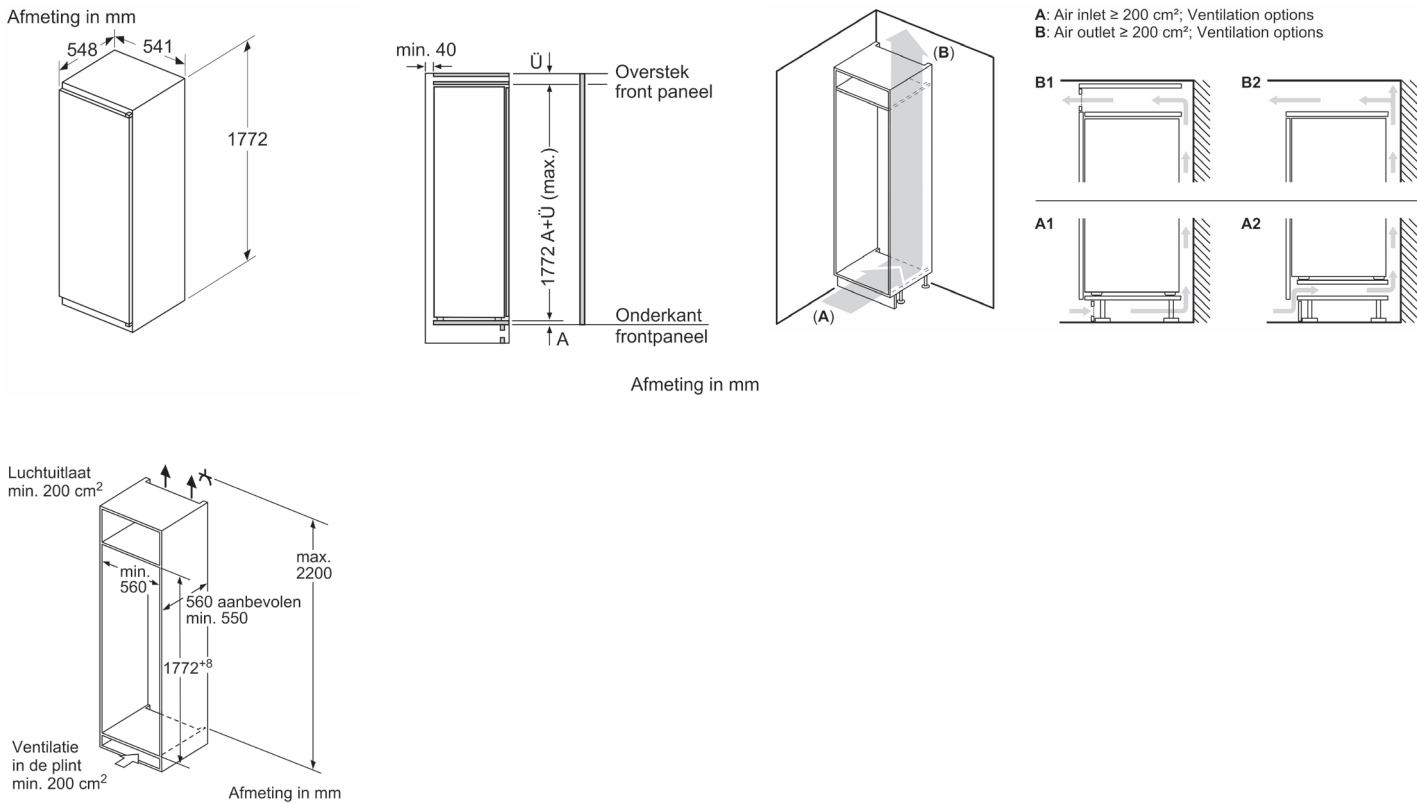


KI81RNSE0

Maatschetsen Inbouwkoelkasten 158 cm

Inbouwkoelkasten 158 cm

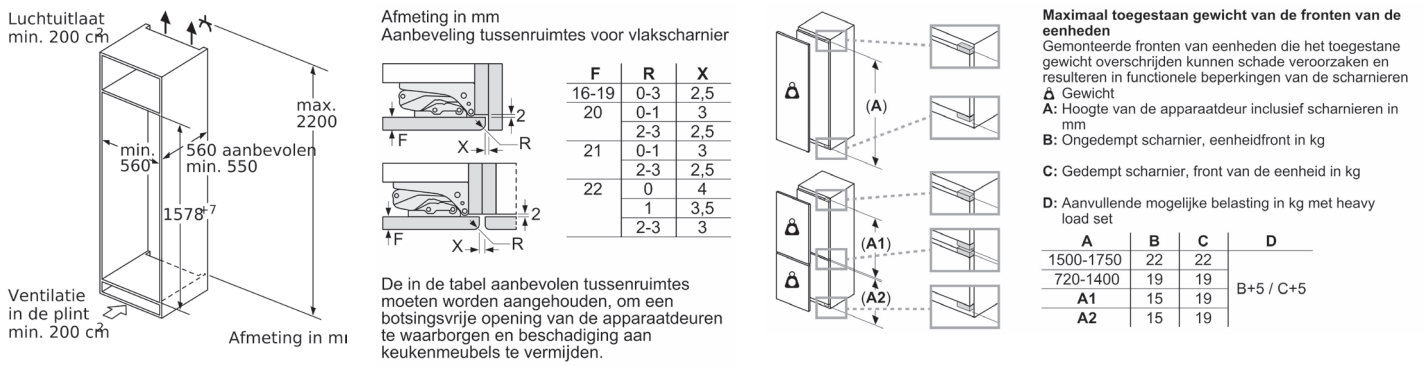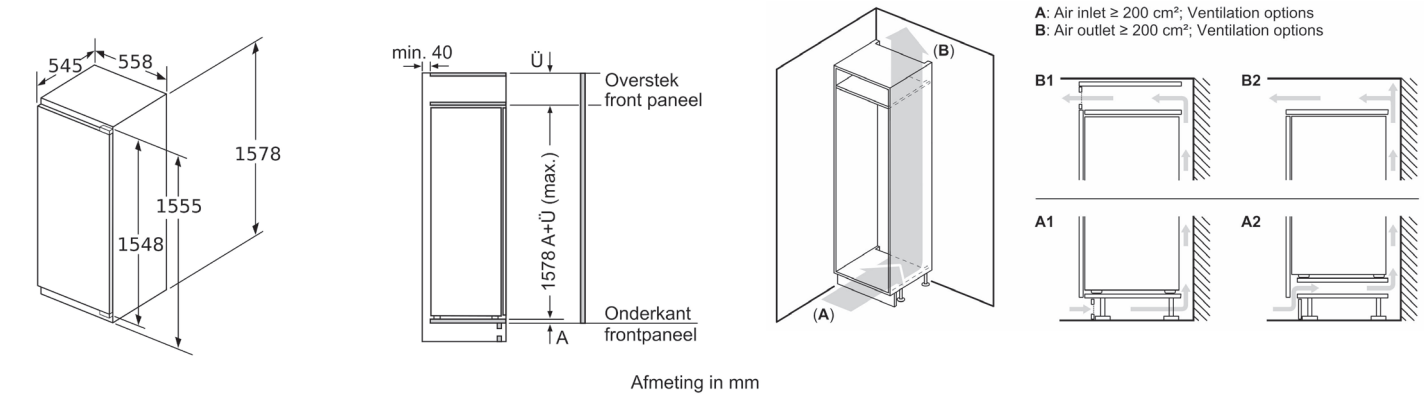


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten

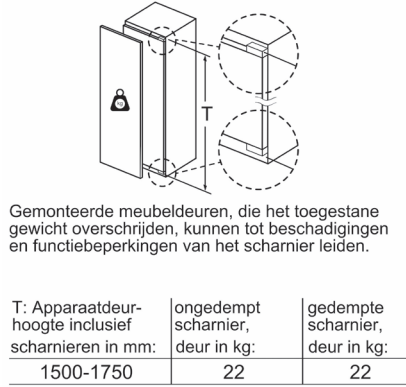


KI72LADE0

Maatschetsen Inbouwkoelkasten 140 cm | 122,5 cm


Inbouwkoelkasten 140 cm



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm

A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact

KI51FSDD0 | KI51FADE0

Afmeting in mm


Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

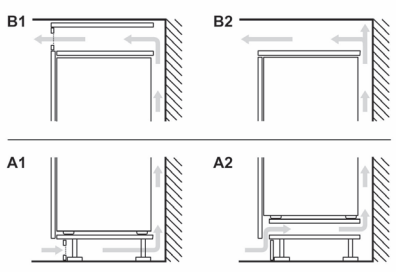

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm


B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Inbouwkoelkasten 122,5 cm



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm

A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact

KI41LSDD1 | KI41RSDD1

Afmeting in mm


Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

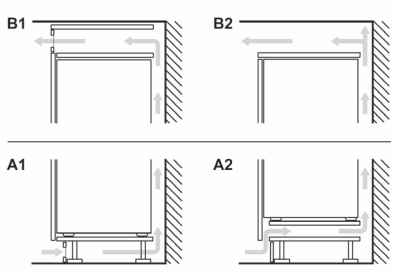

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg




C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maatschetsen Inbouwkoelkasten 122,5 cm


Inbouwkoelkasten 122,5 cm

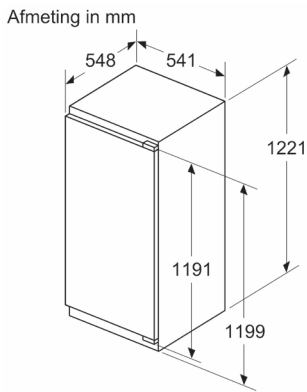

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

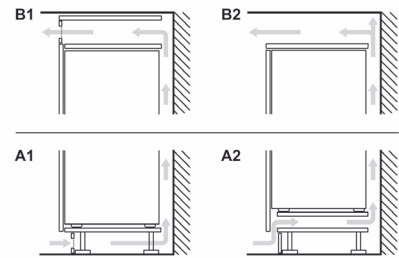


Afmeting in mm

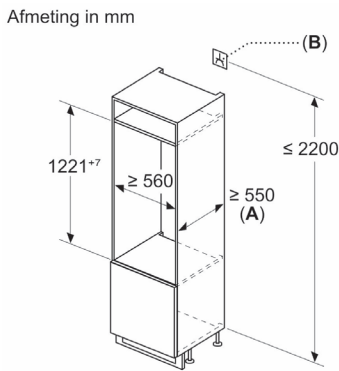

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set




A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)


B: Stopcontact

KI41RSFE0 | KI42L2FE0 | KI41RSFE0


Inbouwkoelkasten 122,5 cm

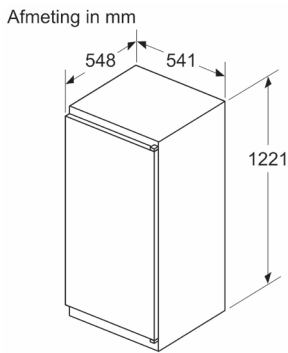

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

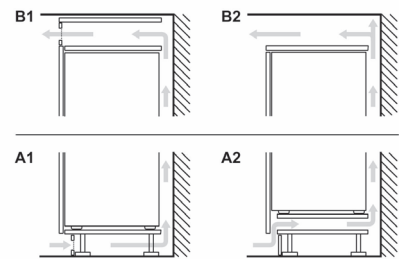

Afmeting in mm

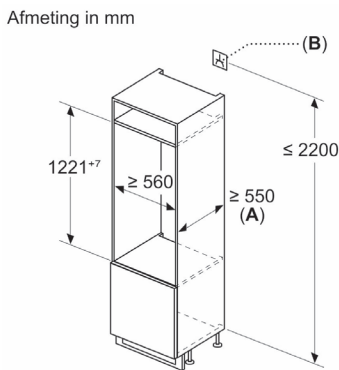

A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)





B: Stopcontact

KI42LNSE0 | KI41RNSE0

Maatschetsen Inbouwkoelkasten 102,5 cm


Inbouwkoelkasten 102,5 cm

Afmeting in mm

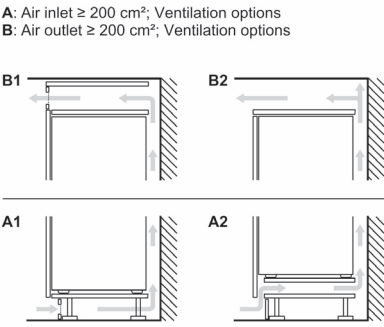

Afmeting in mm


Afmeting in mm



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren





Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

- A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
- B: Stopcontact
- KI32LADD1 | KI31RSDD1


Inbouwkoelkasten 102,5 cm

Afmeting in mm

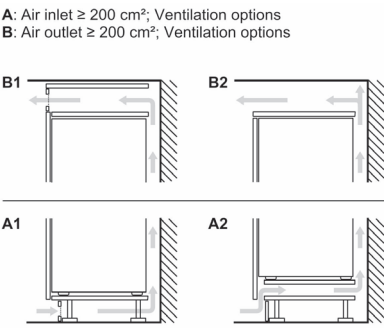

Afmeting in mm


Afmeting in mm



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set




A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

- A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
- B: Stopcontact
- KI32LVFE0 | KI31RSFE0


Maatschetsen Inbouwkoelkasten 102,5 cm | 88 cm

Inbouwkoelkasten 102,5 cm

Afmeting in mm




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

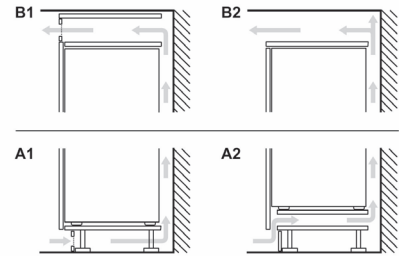

Afmeting in mm

Afmeting in mm






A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact


KI32LN5E0 | KI31RN5E0

Inbouwkoelkasten 88 cm

Afmeting in mm




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

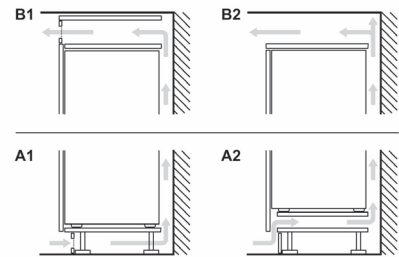

Afmeting in mm

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)


B: Stopcontact

KI22LADD1 | KI21RADD1

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
21	0-1	3
22	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Maatschetsen Inbouwkoelkasten 88 cm


Inbouwkoelkasten 88 cm

Afmeting in mm




A: ≥ 560 mm (aanbevolen)


B: Stopcontact



Afmeting in mm



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

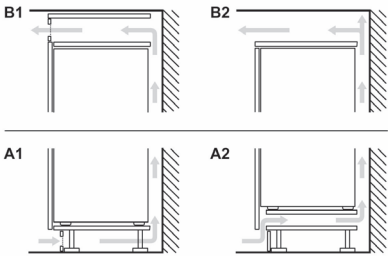


Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg



D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


KI22L2FE0 | KI22R2FE0

Inbouwkoelkasten 88 cm


Afmeting in mm




Afmeting in mm



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

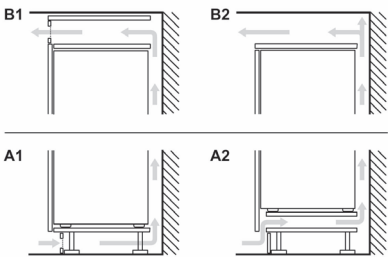

Afmeting in mm






A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact

KI22LNSE0


Inbouwkoelkasten 82 cm

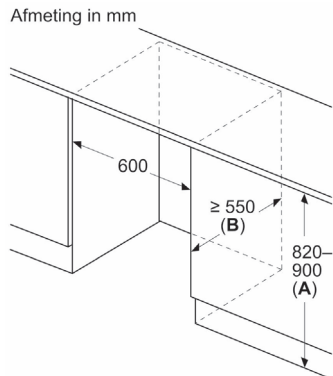

A: Onderbouw hoogte
B: ≥ 560 mm (aanbevolen)

Ruimte voor elektrische aansluiting
naast het apparaat aan de linker- of
rechterzijde


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes
moeten worden aangehouden, om een
botsingsvrije opening van de apparaatdeuren
te waarborgen en beschadiging aan
keukenmeubels te vermijden.

Maximaal toegestaan gewicht van de
fronten van de eenheden

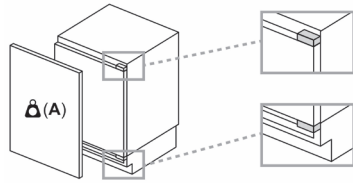




Gemonteerde fronten van eenheden die het
toegestane gewicht overschrijden kunnen
schade veroorzaken en resulteren in
functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg


KU22LADD0 | KU21RADE0 | KU21RVFE0

Maatschetsen Inbouwvriezers 177,5 cm


Inbouwvriezers 177,5 cm

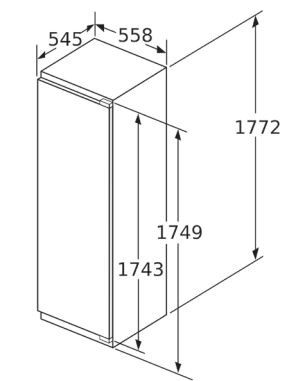

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

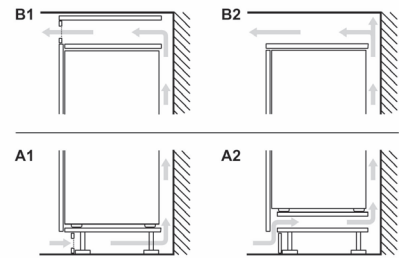


Afmeting in mm

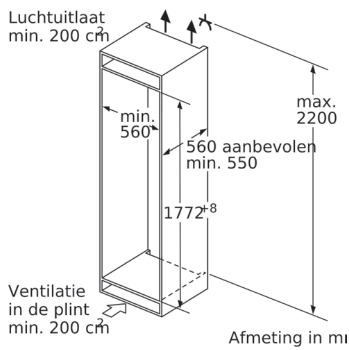

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren


A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten




Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22


GI81NSCE0

Maatschetsen Inbouwvriezers 88 cm | 72 cm


Inbouwvriezers 88 cm




Afmeting in mm




Afmeting in mm




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

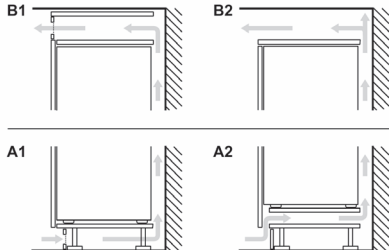

B1, B2, A1, A2




Afmeting in mm



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



A, A1, A2


Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact
GI21VADE0 | GI21VAFE0


Inbouwvriezers 72 cm




Afmeting in mm




Afmeting in mm




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

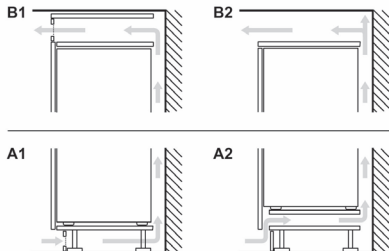

B1, B2, A1, A2




Afmeting in mm



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



A, A1, A2

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren




A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact
GI11VAFE0

Maatschetsen Inbouwkoelkasten 82 cm | French Door koelkasten

Inbouwkoelkasten 82 cm

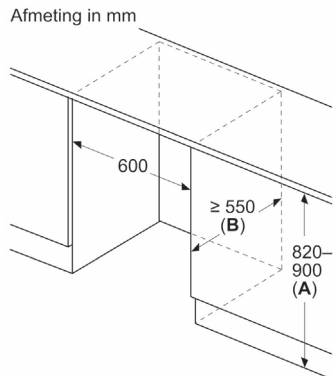


A: Onderbouw hoogte
B: ≥ 560 mm (aanbevolen)

Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde


A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

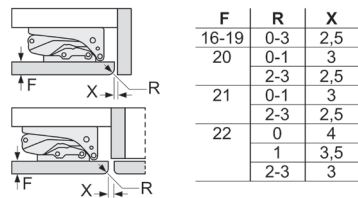

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

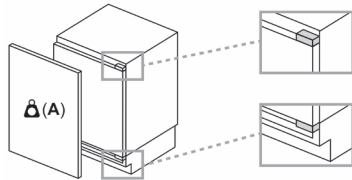


Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg


GU21NADE0

French Door koelkasten





A: Het front is instelbaar van 1830 tot 1847 mm, wanneer de frontstelvoeten volledig zijn uitgedraaid

B: Voeg 25 mm toe voor vaste afstandsstukken op de achterkant



A: Het front is instelbaar van 1830 tot 1847 mm, wanneer de frontstelvoeten volledig zijn uitgedraaid

Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren!

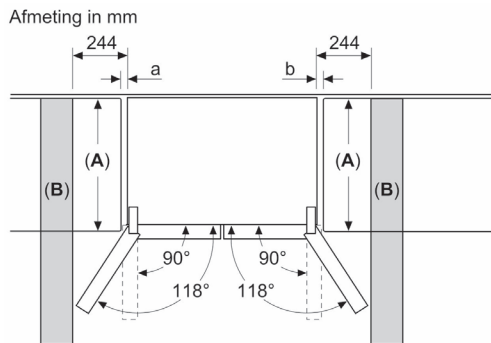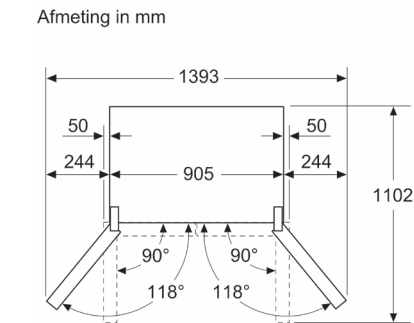


A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	65	65
> 700	244	244

A: Meubel- of werkbladdiepte



B: Wand
Laden kunnen worden uitgetrokken en verwijderd met de deur open tot 90°

KF96RSBEA

French Door koelkasten

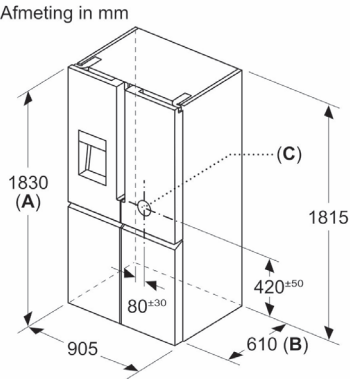


- A: Het front is instelbaar van 1830–1847 mm, wanneer de frontstelvoeten volledig zijn uitgedraaid
B: Voeg 25 mm toe voor vaste afstandsstukken op de achterkant
C: Positie wateraansluiting

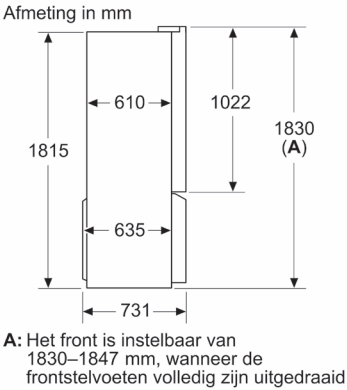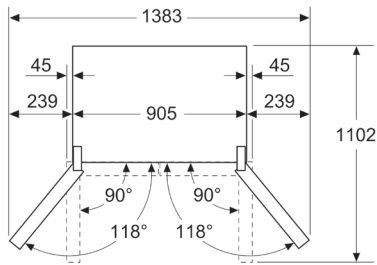

- A: Het front is instelbaar van 1830–1847 mm, wanneer de frontstelvoeten volledig zijn uitgedraaid

Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren!

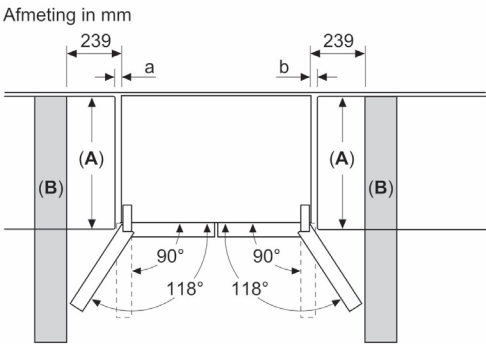


A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Meubel- of werkbladdiepte



B: Wand
Laden kunnen worden uitgetrokken en verwijderd met de deur open tot 90°

KF96DAXEA

French Door koelkasten

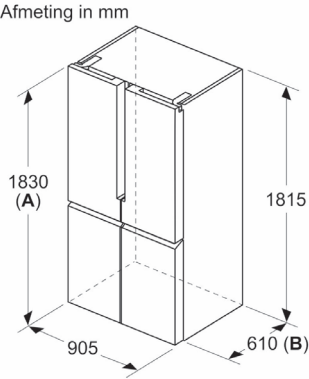


- A: Het front is instelbaar van 1830–1847 mm, wanneer de frontstelvoeten volledig zijn uitgedraaid
B: Voeg 25 mm toe voor vaste afstandsstukken op de achterkant

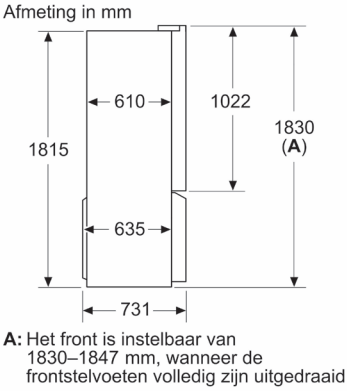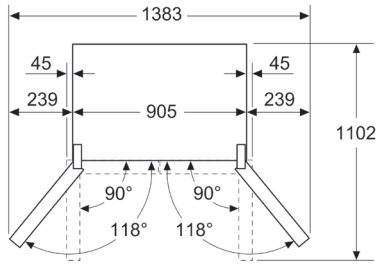

- A: Het front is instelbaar van 1830–1847 mm, wanneer de frontstelvoeten volledig zijn uitgedraaid

Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren!

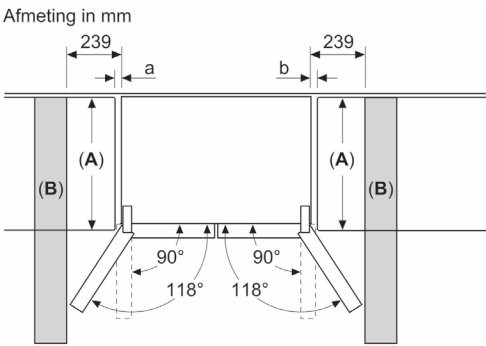

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239


A: Meubel- of werkbladdiepte

B: Wand
Laden kunnen worden uitgetrokken en verwijderd met de deur open tot 90°

KF96NAXEA

Amerikaanse koelkasten


Afmeting in mm

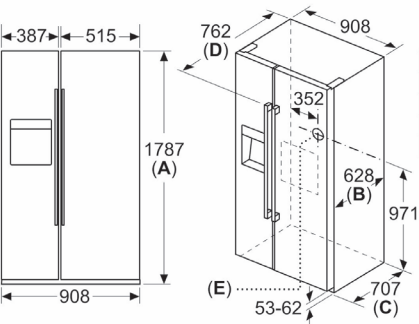


Specificaties	
A	Voorzijde is instelbaar van 1783 tot 1792
B	Kastdiepte
C	Diepte inclusief deur, zonder greep
D	Diepte inclusief deur, met greep
E	Wateraansluiting op het apparaat

Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren!

Afmeting in mm

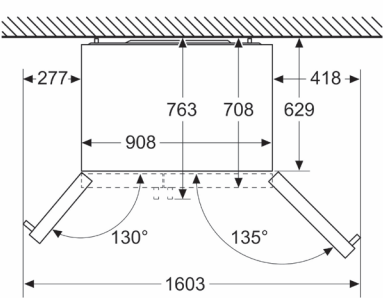

Afmeting in mm

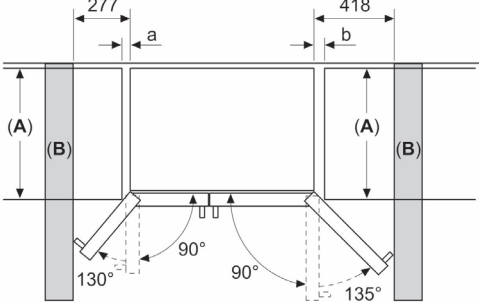

A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418



A: Meubel- of werkbladdiepte

B: Wand
Laden kunnen worden uitgetrokken met de deur open tot 90°
Lade kunnen worden verwijderd wanneer de deur volledig is geopend


KA93GAIDP | KA93GAIEP

Koelkast & Vriezer vrijstaand

Afmeting in mm

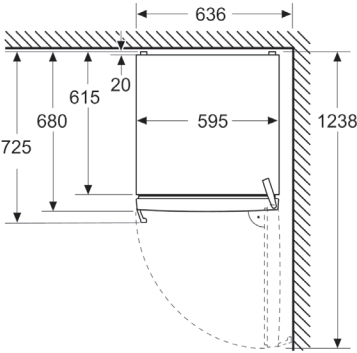
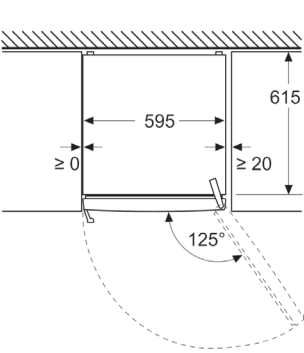


Afmeting in mm

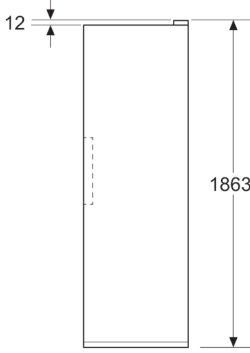


A: Luchtafvoeropening ≥ 200 cm²

B: Luchtafvoeropening ≥ 600 cm²




Afmeting in mm

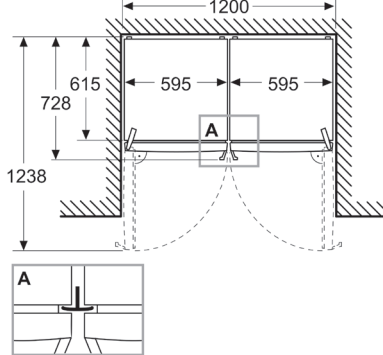


KS36NVXCG | KS36NVWCG

Koelkast & Vriezer vrijstaand


Afmeting in mm

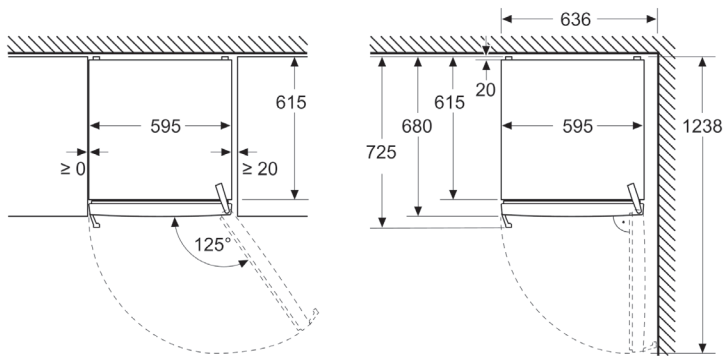


Afmeting in mm

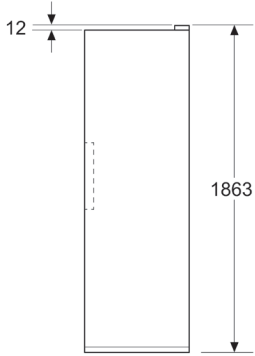


A: Luchtafvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$



B: Luchtafvoeropening $\geq 600 \text{ cm}^2$




Afmeting in mm

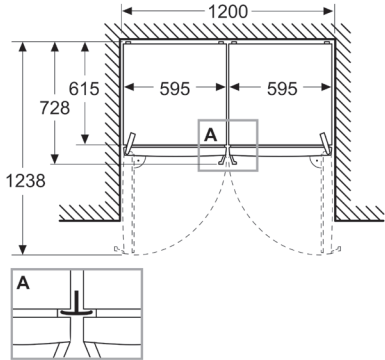


GS36NVXCG | GS36NVWCG

Wijnklimaatkasten


Afmeting in mm

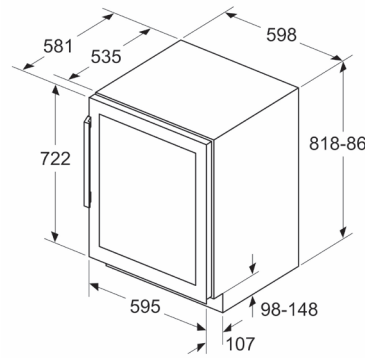

Afmeting in mm

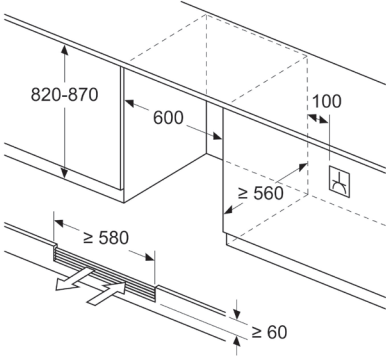


Afmeting in mm

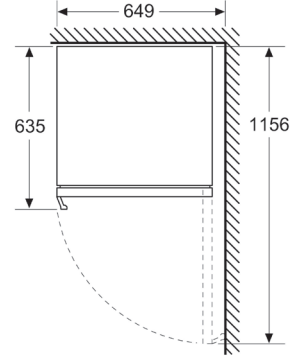

KU21WAHG0


Maatschetsen Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm | 45 cm

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm

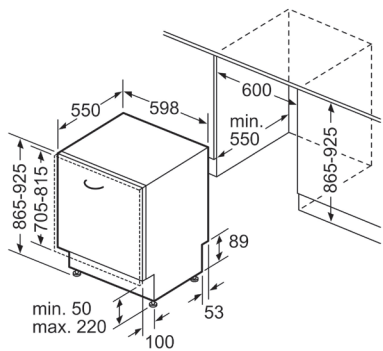

Afmeting in mm


SX97T801BE | SX75Z802BE | SX73E808BE

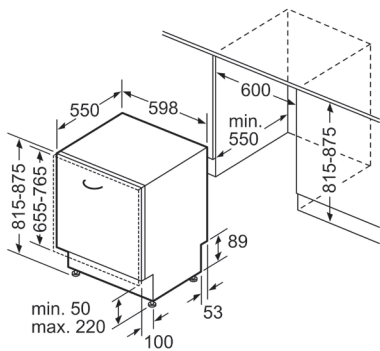

Afmeting in mm


SN97T801BE | SN75Z802BE | SN73E808BE

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm

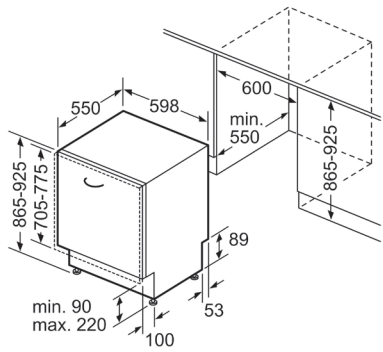

Afmeting in mm


SX85E803BE | SX65Z802BE | SX63E809BE |
SX63H804UE

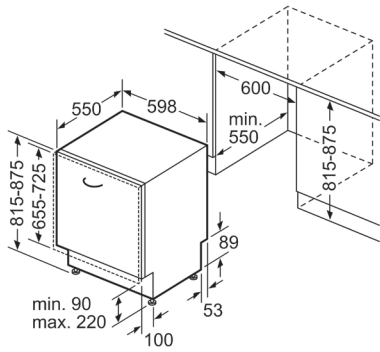

Afmeting in mm

SN85E803BE | SN65Z802BE | SN63E809BE |
SN63H801ME | SN63H804UE

Volledig integreerbare vaatwassers 45 cm

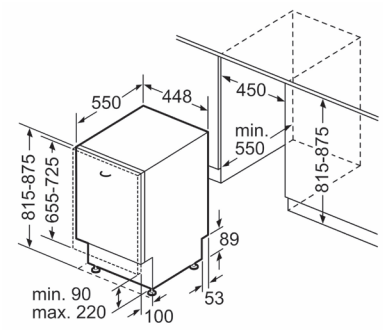


Afmeting in mm

SR85E802LE

Voor alle vaatwassers van 60 cm geldt:


Afmeting in mm

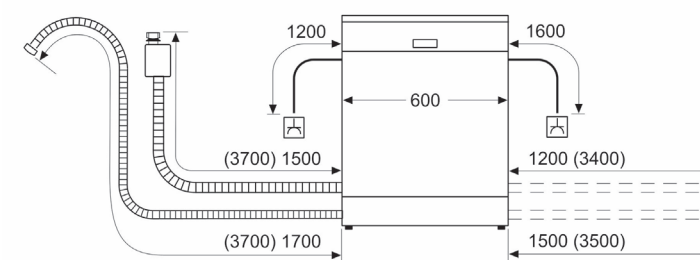

⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset

Voor de vaatwasser van 45 cm geldt:

Afmeting in mm

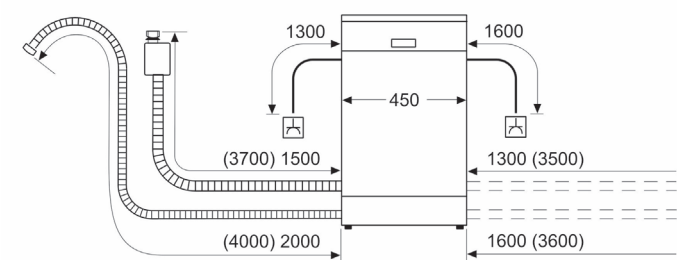

⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Inbouwmaten van de was-/droog-combinatie – Sokkelafscherming

Het verluchtungsrooster in de sokkel mag niet worden afgedekt. De sokkel is uitsluitend in wit verkrijgbaar.

Opgelet: de sokkel is niet in de diepte regelbaar (maximale sokkeldiepte zonder meubelsokkel 50 mm).

Zorg ervoor dat de condensor aan de achterzijde van de sokkel gemakkelijk bereikbaar is voor een regelmatig onderhoud.

Volledig integreerbare toestellen met deurpaneel.



Voor de integratie van een wasmachine (WI) of een was-/droogcombinatie (WK) volstaan deurpanelen van 60 cm breed.

In de deur moeten bevestigingsgaten van 35 mm diameter worden geboord.

De afmetingen van het sokkelpaneel bedragen 595-600 x 180 mm max. Het sokkelpaneel wordt bevestigd met twee hoekprofielen.


Integreerbare wasmachines en droogkasten

Afmeting in mm

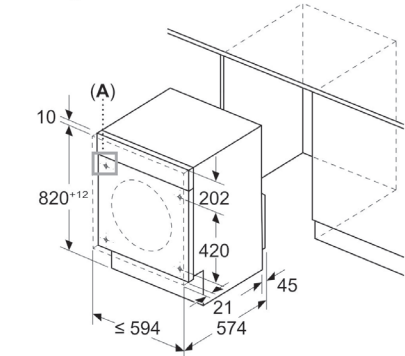


B: Gatdiepte scharnieruitsparing min. 12 mm diep

Afmeting in mm

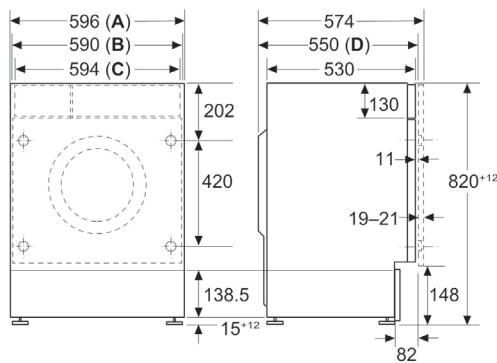


- A: Behuizing
- B: Frontpaneel
- C: Frontpaneel
- D: Incl. scharnier

Afmeting in mm


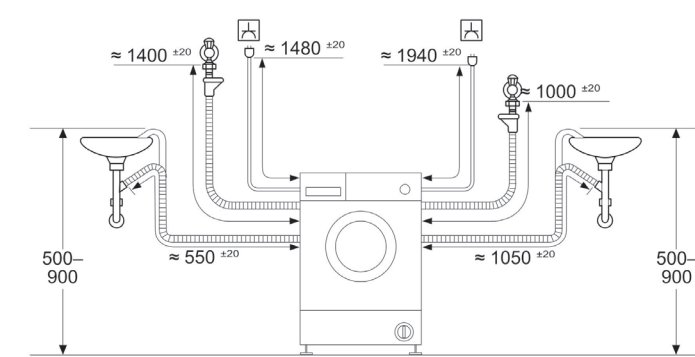


WK14D490EU


Integreerbare wasmachines

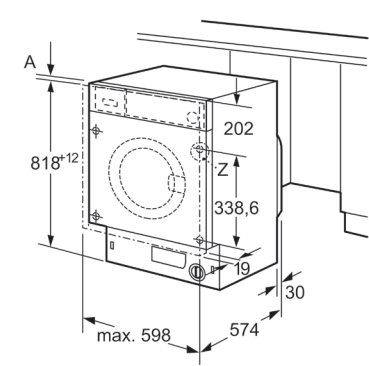

Afmeting in mm

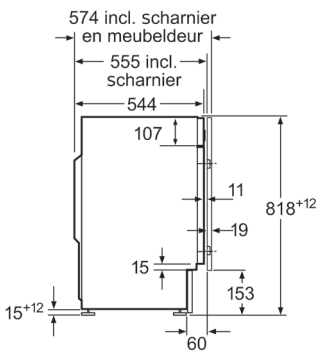

Detail Z



WI14W542EU

Werkhoogten en inbouwtips voor vaatwassers

HOOGTE VAN HET DEURPANEEL 655 - 765 mm												
HOOGTE VAN HET DEUR-PANEEL												
HOOGTE VAN DE NIS in mm												
PLINT HOOGTE in mm	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	190							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	195								81,5	81,5	81,5	86,5
	200									81,5	81,5	86,5
	205										81,5	86,5
	210											86,5
	215											
	220											

- 81,5

Vaatwasser volledig integreerbaar van 81,5 cm hoog met normale deur
- 81,5

Vaatwasser volledig integreerbaar van 81,5 cm hoog met vario -scharnieren
- 81,5

Vaatwasser volledig integreerbaar van 81,5 cm hoog met frontpaneel op maat en klapscharnier in optie

- 86,5

Vaatwasser volledig integreerbaar van 86,5 cm hoog met normale deur
- 86,5

Vaatwasser volledig integreerbaar van 86,5 cm hoog met vario -scharnieren
- 86,5

Vaatwasser volledig integreerbaar van 86,5 cm hoog met frontpaneel op maat en klapscharnier in optie

[illegible]

Vaatwassers met timeLight – Inbouw situaties ONDER deze rode lijn zijn niet geschikt voor toestellen met timeLight aangezien de informatie op de grond niet zichtbaar zal zijn.
(Meer info, zie schema "Inbouwbeperking voor vaatwassers met timeLight" in de technische pagina's p. 193)

Voor inbouw van de vaatwasser in de hoogte, gelieve de technische tabellen te raadplegen op:
www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/kolominbouw